Interprétabilité Mécaniste pour l'Extraction d'Information dans les systèmes de RAG

Marine DELVALLEZ

17 août 2026

Remerciements

Table des matières

1 Introduction **4**
- 1.1 Environnement du stage . . . 4
- 1.2 Outils utilisés durant le stage . . . 5
- 1.3 Contexte et problématiques traitées dans ce mémoire . . . 5
  - 1.3.1 Contexte . . . 5
  - 1.3.2 Problématiques qui ont guidé ce travail . . . 6

2 État de l'art **7**
- 2.1 Systèmes de Génération et Grands Modèles de Langue Augmentés par Extraction (RAG et RALLM) 7
  - 2.1.1 Besoin et Définition . . . 7
  - 2.1.2 L'architecture des modèles RA-LLM . . . 8
  - 2.1.3 Architectures aperçues au cours du stage . . . 9
  - 2.1.4 Architecture et Modèles utilisées au cours du stage . . . 9
- 2.2 Interprétabilité pour les systèmes de RAG . . . 9
  - 2.2.1 Trustworthy AI . . . 9
  - 2.2.2 Explicabilité pour le RAG . . . 10
  - 2.2.3 Interprétabilité Mécaniste . . . 10
  - 2.2.4 Activation Patching . . . 11

3 Travail préalable et préparation des expériences **12**
- 3.1 Challenge RAG@EvalLLM . . . 12
- 3.2 Construction d'un dataset adapté . . . 12
- 3.3 Adaptation du modèle RAG4HN . . . 13
- 3.4 Objectifs . . . 13
  - 3.4.1 Localisation de la langue de spécialité dans un modèle . . . 13
  - 3.4.2 Intérgration des travaux dans l'explicabilité post-hoc des modèles d'extraction d'information 13

4 Contribution méthodologique **14**
- 4.1 Construction des perturbations . . . 14
  - 4.1.1 Identification des mots cibles . . . 14
  - 4.1.2 Perturbation replace par niveau . . . 14
  - 4.1.3 Perturbations de type full_replace . . . 14
- 4.2 Estimation de la pertinence d'une perturbation . . . 14
- 4.3 Interprétation des résultats de l'Activation Patching . . . 15
  - 4.3.1 Visualisation des résultats proposée par MechIR . . . 15
  - 4.3.2 Autres visualisations de la sensibilité du modèle à la perturbation . . . 15
  - 4.3.3 Critère d'identification des noeuds sensibles . . . 15
  - 4.3.4 Matrice des noeuds sensibles . . . 15

5 Résultats expérimentaux **16**
- 5.1 Résultats et Analyse . . . 16
  - 5.1.1 Application à la cartographie du vocabulaire de la défense français dans mE5 . . . 16
  - 5.1.2 Préconisations d'utilisation . . . 16
- 5.2 Perspectives d'évolution de la méthode proposée . . . 16

6 Conclusions et Perspectives **17**

A Résultats bruts d'expériences **19**
A.1 Question Comme Document 19
A.1.1 Représentation et similarité de la question paddées/pertubée 19
A.1.2 Différence des scores de petinence pour question paddée et question perturbée 20
A.2 Séparer les données positives et négatives 21
A.2.1 Distribution des Scores 21
A.2.2 Scores pour les perturbations full_replace 22
A.3 Niveaux de perturbation 23
A.3.1 Distribution des scores en fonction du niveau de perturbation 23

Chapitre 1

Introduction

1.1 Environnement du stage

```
- Stage à lieu au LIFO, dans l'équipe CA, encadré par ...
- Stage de fin de master d'informatique Minerve GPEx
- Challenge@EvalLLM comme cas d'usage, participation envisagée mais timing pas OK
- différents événements et sorties organisées pendant le stage
  - TransIA : Tours, Présentations pluridisciplinaires sur l'intégration de l'IA (sous toutes ses formes)
  dans la société
  - TAL-I : journée du GDR TaL-I à Paris (Jussieu) sur les travaux portant sur l'interprétabilité et
  l'explicabilité dans le contexte des tâches de traitement de la langue naturelle
  - Frugal
  - 2nd Symposium on Mental Health and AI : deux jours de conférence (suivi en pointillé en distanciel)
  présentation des travaux à la croisée entre santé mentale et intelligence artificielle (impact, outils
  de détection, de prise en charge)
  - Place du Numérique : événement public de sensibilisation et de communication sur le Numérique
  organisé place du Martoi à Orléans (Des événements similaires organisés dans chaque département
  de la région CVL) J'ai participé à la tenue du stand de l'université, été ambassadrice de l'événement
  et ai joué le rôle d'un témoin dan sle tribunal des génération futures portant sur "L'IA nous
  contrôle-t-elle?
  - Présentation aux journées d'équipe CA
```

Ce mémoire restitue les travaux et réflexions que j'ai porté à l'occasion de mon stage de fin de master ARIAS, parcours Minerve GPEx au sein de l'équipe Contraintes et Apprentissage du Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans (LIFO) au cours duquel j'ai été encadré par Mme Halftermeyer. Au cours de ces six mois de stage et en parallèle de mon travail au sein du LIFO, j'ai pu suivre et participer aux événements scientifiques et de dissémination suivants :

Le colloque pluridisciplinaire **Sociétés en transition à l'ère de l'intelligence artificielle** (TransIA) portait sur les impacts de l'Intelligence Artificielle sur la société et les différents pans de la recherche. Il regroupait des présentations issues des différentes disciplines allant des Sciences de l'éducation au droit privé et public en passant par l'étude le l'impact social et environnemental de l'IA. Il m'a permis d'aborder la recherche au sujet de l'intelligence artificielle sous l'angle de son son impact et d'avoir un regard plus ouvert sur les autres disciplines de recherche et leur application à l'IA.

La journée du Groupe de Recherche **TAL-I** regroupait des présentations et une session poster portant sur l'interprétabilité dans le contexte du Traitement Automatique des Langues Naturelles. Cette journée organisée à Paris m'a permis de compléter ma découverte du paysage de l'explicabilité pour le TALN effectuée durant mon immersion au semestre précédent et d'échanger avec d'autres chercheurs sur mon projet individuel ainsi qu'à propos de leur travaux.

J'ai aussi eu l'occasion de suivre en distanciel les présentations de la **Journée Frugalité en TAL et ML** qui portaient sur les enjeux et les impacts environnementaux et sociaux du développement du TAL et du ML et les solutions actuellement étudiées pour les prendre en compte et les réduire. Ces présentationsm'ont permi de prendre

conscience de l'importance des ses enjeux et mieux comprendre quels sont les leviers pour les prendre en compte dans des travaux de recherche en IA.

Le **Second Symposium on Mental Health and AI** regroupait des présentations de travaux à la croisée entre l'intelligence artificielle, les sciences cognitives et la psychologie. J'ai pu suivre certaines présentations en lien avec le projet collaboratif que nous avions présenté avec Eva Troupillon au semestre précédent dans le cadre du module Défi Appel à Proposition de Projet.

À l'occasion des **journées de l'équipe CA**, j'ai pu découvrir les travaux en cours au sein de l'équipe. J'y ai moi-même présenté les premières contributions méthodologiques et les difficultés auxquelles je faisais face dans le cadre de mon stage. J'ai pu prendre conscience de l'importance des échanges et de la collaboration au sein de la recherche et de la capacité de ces échanges à faire prendre du recul sur ses travaux et permettre d'avancer.

Évoquer dès maintenant le challenge ?

Ajouter les sémainaires du lundi

En dehors des événements internes au monde de la recherche et de l'informatique, j'ai aussi pu marrainer la **Place du Numérique** organisée à Orléans le 9 juin dernier. Cet événement vise à faire connaître et rendre accessible la diversité du monde du numérique dont la recherche en informatique fait partie. J'ai notamment joué le rôle de témoin dans le *tribunal des générations futures* questionnant l'influence de l'intelligence artificielle sur notre comportement.

1.2 Outils utilisés durant le stage

- Développement de l'architecture et réalisation des expérimentations en python dans 3 formats (script, implémentation d'un CLI, notebook)
- Principales librairies python utilisées : PyTorch, TransformerLens, HuggingFace, PyMuPDF4LLM,...
- Utilisation de plusieurs git pour assurer le suivi des versions des outils développé lors du stage
- Pour l'execution de tâches demandantes en charge de calcul (Génération de la base de représentation des données, execution des différentes architectures explorées et/ou implémentées) : utilisation des grappes de calcul accessibles aux chercheurs du LIFO CaSciModOT et Mirev
- utilisation d'outils à base d'IA très modérée et pour les tâches de l'ordre de reformulation (ChatGPT), traduction (DeepL), exploration de la littérature (LitMaps, Perplexity), rédaction de petites fonctions et outils python (ChatGPT)

1.3 Contexte et problématiques traitées dans ce mémoire

1.3.1 Contexte

- Intro RAG :
  - les modèles ont des souci pour gérer la connaissance (hallucination, péremption des modèles)
  - on a couplé les modèles génératifs avec un base de connaissance entrenue et maitrisée par concept
- Intro XAI
  - modèles opaques
  - besoin de confiance
  - méthode d'explications pour rendre coportement accessible et anticipable
- methodes qui ouvrent la boite, observent et donnent des explications
- On souhaite cartographier ces modèles
- On choisi un outil
- On découvre les difficultés et problématiques à l'usage
- On propose une méthodologie pour exploiter cet outil dans l'optique de cartographier la langue de spé

à reprendre

- Objectif naif : Identifier les composants du modèle impliqués dans l'identification et la gestion de la langue de spécialité d'un dataset
- Objectif pratique : Identifier et proposer des préconisations d'usage de la librairie MechIR pour la localisation des composant impliqués dans la langue de spécialité

- Définition de langue de spécialité, réduction de l'objectif à l'identification du vocabulaire de spécialité

1.3.2 Problématiques qui ont guidé ce travail

TODO

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Systèmes de Génération et Grands Modèles de Langue Augmentés par Extraction (RAG et RALLM)

2.1.1 Besoin et Définition

```
- Les modèles profonds apprennent sur les données [ref à récupérer]
- Le problème des modèles génératifs : hallucination et connaissance bornée dans
le temps [ref à récupérer]
- Il y a quelques années, on a cherché à associer un base de connaissances à ces
modèles [Lewis+20] (= définition de RAG)
- Ces approches peuvent être appliquées aux tâches et modèles du TALN : RALLM
```

Les modèles d'apprentissage profond tels que les Réseaux de neurones profond, Réseaux Convolutionnels ou les Réseaux basés sur le mécanisme d'attention constituent leur connaissances à partir des données utilisées pour les entraîner. Cependant, leurs connaissances et leur capacité d'extrapolation sont limités. Cela rend ces modèles vulnérables à l'obsolescence des résultats et aux hallucinations reference valable à trouver. Pour traiter ces problématiques, [Lewis et al., 2020] propose d'associer une base de donnée et un modèle d'extraction des données de cette base à un modèle génératif. La base de donnée permet d'entretenir plus facilement les connaissances du modèle obtenu afin de limiter l'obsolescence des résultats et/ou grandir la base de connaissance selon le besoin ou la tâche visée.
Les systèmes combinant un modèle d'extraction (*retrieval* en anglais) et un modèle génératif sont appelées systèmes RAG (Retrieval Augmented by Generation). La question ou requête de l'utilisateur est fournie au modèle d'extraction qui récupère les documents ou extraits de documents pertinent au regard de la question. Ces documents ainsi que la question sont alors donnés au générateur qui produit le résultat final. Ce processus est schématisé dans le Figure 2.1

Les systèmes RAG peuvent être appliqués à de nombreuses tâches générant différents types de données. liste et definition des pricipales tâches aperçues durant le stage Lorsque le modèle génératif est un Grand Modèle de Langue (LLM), on parle de systèmes RA-LLM [Fan et al., 2024].

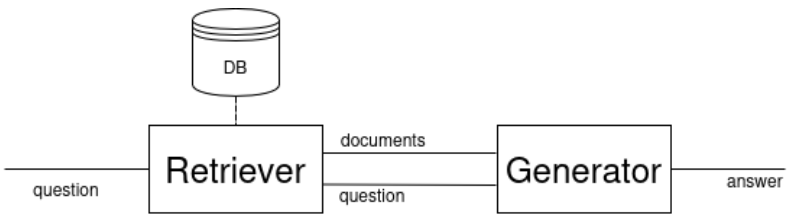


FIGURE 2.1 – Schema de l'architecture RAG proposée par [Lewis et al., 2020]

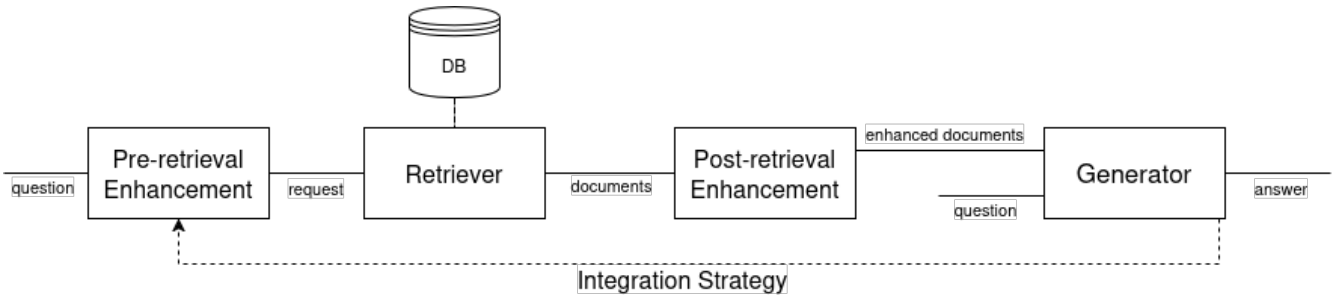


FIGURE 2.2 – Architecture généralisée des systèmes RA-LLM proposée par [Fan et al., 2024]

2.1.2 L'architecture des modèles RA-LLM

Cette sous-section est un résumé de [Fan et al., 2024]

```
Description de l'archi de façon plus avancée
- Ces modèles peuvent être utilisés pour différents types de tâches (voir tableau
csv sur RAGRights)
- Avec le temps, l'idée de [Lewis+20] a été adaptée et augmentée de composants
supplémentaires
- [Fan+23] propose la structure générique ... (exploiter slides Séminaire CA)
```

L'intuition de compléter un modèle génératif avec une base de donnée comme proposé par [Lewis et al., 2020] a été reprise à plusieurs reprises. Des stratégies et éléments complémentaires ont été ajoutés à ces systèmes pour faciliter la symbiose entre les deux composants principaux. [Fan et al., 2024] propose une nouvelle généralisation de cette famille de modèle illustré par la Figure 2.2

Extracteur On peut distinguer les extracteurs (aussi appelés retriever) en deux groupes. Les *Sparse retrievers* tels que TF-IDF ou BM25 refs ! exploitent des statistiques sur les documents pour identifier les plus pertinents au regard de la question. Les *Dense retrievers* projettent les documents et les questions dans un espace latent au sein duquel les documents pertinents sont identifiés. On retrouve deux principaux fonctionnements pour ces extracteurs. Les *bi-encodeurs* projettent les documents et les questions séparément alors que les *cross-encodeurs* les projettent sous forme de paires (question, document).

Augmentation pré-extraction Pour permettre une meilleure exploitation des informations disponibles dans la question, certains travaux proposent différentes stratégies de complétion et/ou reformulation de la question sous forme d'une requête. Le framework Rewrite-Retrieve-Read [98 ds Fan+24] propose de reformuler la question à l'aide d'un autre LLM pour la désambiguïser. L'approche de Query2Doc [156 dans Fan+24] consiste en générer des pseudo-documents qui pourraient correspondre aux documents pertinents à extraire et de les ajouter à la question avant de donner le tout à l'extracteur. L'objectif est de fournir des indices supplémentaires pour assurer une meilleure pertinence des documents extraits.
Ajouter une remaque sur l'echelle des documents (chunk, token, entity)

Augmentation post-extraction Pour que les documents extraits soient exploités le mieux possible, plusieurs travaux s'intéressent à des techniques d'augmentation de cet ensemble d'extraits. Cela peut passer par le classement des documents du plus pertinent eu moins pertinent, le ré-ajustement du classement lorsqu'il existe, la combinaison des résultats de plusieurs extracteurs, la reformulation et/ou la synthèse des documents extraits.

Générateur [Fan et al., 2024] distingue les générateurs en deux groupes en fonction de l'accessibilité des paramètres : *parameter accessible* pour les modèles locaux modifiables pour lesquels on dispose des paramètres et *parameter inaccessible* pour les modèles dont les paramètres ne sont pas publics, qui sont généralement accessibles par API.

Intégration Une fois les documents récupérés et augmentés, il faut les fournir au générateur. [Fan et al., 2024] distingue trois stratégies d'intégration. L'*intégration en entrée* consiste à combiner les documents et la question (généralement à l'aide d'une template de prompt) avant de la fournir au générateur. L'*intégration en sortie* consiste à prendre en compte le ou les documents à la fin du processus de génération à l'aide d'un processus de fusion. L'*intégration dans les couches intermédiaires* injecte les documents encodés dans les couches intermédiaires du générateur.
Un autre élément à prendre en compte dans l'intégration des documents au cours de la génération est la fréquence et donc le nombre d'extractions effectués pour une question. Le recours à la génération peut se faire avec une fréquence fixée (une seule fois, tout les n token,...) ou être déclenchée au cours de la génération (par un modèle annexe, par la génération d'un token spécifique, en fonction d'un logit,...).

Parler de l'entrainement de ces architectures ?

2.1.3 Architectures aperçues au cours du stage

```
Au delà de l'innovation de l'architecture, on retrouve des innovations sur plusieurs
caractéristiques de ces modèles : [R24/04] [R16/02]
- Multimodal [Liu+25]
- Chain of Thought [Xu+24]
- Gestion BDD dynamique [Zhu25](https://arxiv.org/abs/2508.05662)
- BDD sparse et interprétable [Prouteau]???
```

2.1.4 Architecture et Modèles utilisées au cours du stage

```
Dans le cadre du stage,
- travailler sur une adaptation du modèle RAG4HN. [Tran+25]
- _description de l'architecture RAG4HN_ + parallèle avec l'architecture générique
de [Fan+23]
- L'extracteur de RAG4HN est mE5 [Wang+25b] (version multilingue de E5 [Whang+25a])
```

2.2 Interprétabilité pour les systèmes de RAG

Les systèmes RAG et RA-LLM comme une grande partie des modèles profonds actuels sont opaques. Il est difficile voire impossible de suivre leur raisonnement lors de leur utilisation. Dans certains contextes, cette opacité est problématique car les décisions prises peuvent avoir des conséquences importantes. Cette problématique illustre le besoin d'une Intelligence artificielle de confiance.

2.2.1 Trustworthy AI

```
La définition d'IA de confiance (Trustworthy AI) tend à varier en fonction des situation
et des utilisations de cette expression. Danss le contexte du Machine Learning, on désigne
l'IA de confiance comme l'ensembles des systèmes d'IA dans lesquels il est légitime (dans
le sens humainement entendable) d'avoir confiance. Le NIST (National Institute of Standards
and Technology (US)) propose différents axes ou composantes de l'IA de confiance : ... [Ni+25] + [Ref citée
```

La définition d'IA de confiance (Trustworthy AI) n'est pas fixée et change souvent en fonction des situations et contextes d'utilisations de cette expression. Dans le contexte du Machine Learning, on désigne l'IA de confiance comme l'ensembles des systèmes d'IA dans lesquels il est légitime (dans le sens humainement entendable) d'avoir confiance. [Ni et al., 2025] rappèle les composantes de l'IA de confiance proposés par Le NIST (National Institute of Standards and Technology (USA)) :

Fiabilité Le comportement d'un IA de confiance doit être systématiquement adapté, l'incertitude sur son comportement doit être quantifiable et quantifié et ses capacité de généralisation doivent être robustes.

Intimité Une IA de confiance doit prévenir des risques pour les données des utilisateurs ainsi que pour les données sensibles contenues dans le modèle (issues de l'apprentissage ou de la base de donnée)

Explicabilité Le processus de décision d'une IA de confiance doit être transparent et compréhensible pour l'utilisateur.

Justesse Une IA de confiance doit minimiser les biais.

Justifiabilité Une IA de confiance doit pouvoir justifier son bon comportement et notamment sa capacité à respecter les réglementations

Sécurité Une IA de confiance doit détecter et prévenir les usages malicieux et cherchant à nuire.

Dans la suite, on s'intéresse aux différentes stratégies pour améliorer l'explicabilité des systèmes RAG et RA-LLM.

2.2.2 Explicabilité pour le RAG

```
Dans la suite, nous nous concentrons sur l'explicabilité dans le contexte du RAG. [Ni+25]
distingue deux temps pour l'explicabilité : Extraction et génération ... (prévoir la question
de l'association/intégration des deux)
- Métrique ??
```

L'explicabilité de l'intelligence artificielle, vise à rendre humainement compréhensible les raisons pour lesquelles un modèle ou système génère une certaine sortie. [Garouani et al., 2024, Bell et al., 2022].

Dans le contexte de l'explicabilité des systèmes RAG, [Ni et al., 2025] distingue trois temps : l'explication de l'extracteur, l'explication du générateur et la mise en perspective de ces deux éléments. Sachant qu'il faut aussi compter les autres composants, il ne faut peut être pas garder cette idée.

Explicabilité pour les extracteurs Lorsqu'on se concentre sur l'extraction des document dans un modèle de RAG, on retrouve une tâche d'extraction d'information. [Ni et al., 2025] distingue quatre approches d'explication des modèles d'extraction d'information. Les méthodes *post-hoc* construisent des explications à partir des résultats fournis par le modèle sans s'intéresser à l'entraînement ni la conception du modèle étudié. Les méthodes *basées sur les axiomes*, exportent les méthode d'extraction d'information axiomatique pour expliquer d'autres modèles. Les méthodes de *probing* cherchent à localiser les connaissances et les compétences dans les poids et l'espace latent d'un modèle. Pour finir, Certains modèles sont *interprétables by-design* : leur définition est une explication de leur fonctionnement.

Dans le contexte de l'explicabilité des systèmes RAG, [Ni et al., 2025] propose de distinguer l'explication du modèle d'extraction et l'explication du modèle génératif. De façon plus générale, une approche naïve d'explication des systèmes RAG est de construire des explications pour chaque composant du modèle (extraction, génération, améliorations, ...). La difficulté intervient au moment de mettre en perspective les explications fournies entre elles. [Ni et al., 2025] souligne l'absence de de méthode d'explication pour l'extraction d'information spécifique contexte du RAG ni d'étude de l'application des méthodes génériques à ce cas. La même question se pose pour l'explication des modèle génératifs : les méthodes d'explications classiques sont-elles capable de prendre en compte la présence des autres composants ?

Au delà de l'objectif de transparence de l'explicabilité, [Ni et al., 2025] pointe la possible utilisation d'explication d'un composant comme indication supplémentaire pour améliorer les performances d'un autre composant. développer avec un exemple ?

2.2.3 Interprétabilité Mécaniste

```
[Somvanshi+25]
- Interprétabilité vs Explicabilité
- Définition d'Interprétabilité Mécaniste et approches (Manual Circuit Tracing,
*Intervention-based technique*, Representation analysis, Toy Model and synthetic tasks)
```

[Somvanshi et al., 2026] distingue trois paradigmes d'explicabilité. L'*interprétabilité post-hoc* construit des explication à partir de l'étude du comportement des modèles. Les modèles *interprétables by-design* dont l'explication est auto-contenue. L'*interprétabilité mécaniste* cherche à identifier les (groupes) de composants qui induisent les différents comportements des modèles.

à finir

2.2.4 Activation Patching

- Définition de activation patching [Chen+24] [R30/04] [Séminaire CA]
- MechIR [Parry+25]
- Perturbation
- Données produites, visualisation et interprétation des graphiques

Chapitre 3

Travail préalable et préparation des expériences

3.1 Challenge RAG@EvalLLM

```
- Le sujet de l'extraction d'informatoin et lu RAG est d'actualité
- Présentation du Challenge RAG@EvalLLM
    - La tâche
        - Identification des documents pertinents pour une question (phrase
parfois complexe ou suite de mots clés)
        - questions fournies au dernier moment
        - pas de gold
    - Les données
        - pdf à traiter sans structure normée du contenu
        - majoritairement en français sauf quelques uns en anglais
        - peuvent contenir des images
```

3.2 Construction d'un dataset adapté

```
À REPRENDRE
Base de données:
- Paires
- liste des champs et justification
Choix pour datasets
- Dataset avec des paires question-document (questions différentes et
différents pdf, taille des documents, répartition positif/négatif)
- Dataset avec une seule question (construction à partir de 3 pdf)
[description du dataset dans les expés et les specs]
    - motivation (reprendre l'expé présentée par MechIR, faciliter la création)
    - limites (biais, diversité ~> généralisabilité)
=> Placer le nom des outils utilisés (PyMuPDF4LLM et langchain.text_splitter.MarkdownSplitter)

---

- Le format de dataset visé
  - tous les dérouler V0, V1 et format V2 (à chaque fois: format, ce qui manque, les modifications proposée
```

3.3 Adaptation du modèle RAG4HN

- Choix de ce modèle : traite des données en FR
- Suppression de la partie WebSearch (hors sujet)
- Suppression de la première extraction sur la base des titres
(incompatible avec le format des données du challenge)
- Montée en version des librairies pour la compatibilité avec les outils
- Reprise du reranking (mettre au propre la photo du schema sur l'ardoise)

3.4 Objectifs

3.4.1 Localisation de la langue de spécialité dans un modèle

- Définition de langue de spécialité
- Formalisation de l'objectif

3.4.2 Intérgration des travaux dans l'explicabilité post-hoc des modèles d'extraction d'information

- Cartographie de modèle d'extraction d'information
- Analyse des éléments identifiés par le modèle lors du passage d'un document

Chapitre 4

Contribution méthodologique

À REMETTRE EN FORME

4.1 Construction des perturbations

- on s'intéresse aux perturbations de type replace pour travailler sur l'impact des mots importants (car liés au vocabulaire de spécialité) en les replaçant
- La conception de perturbations necessite de bien choisir les mots à remplacer (traité dans la sous partie
- La sous partie 3 propose un nouveau type de perturbations

4.1.1 Identification des mots cibles

- Le choix des remplaçant est fait par jugement humain
    - Le choix des mots à remplacer se fait à l'aide de
    - fréquence dans l'échantillon de données sélectionné
    - IDF
    - appartenance au vocabulaire de spécialité (jugement humain)
    - présence du mot dans la question étudiée (cas du dataset à 1! question)
- la bonne couverture des documents est importante (commentaire sur NaN) pour avoir des résultats lisibles

4.1.2 Perturbation replace par niveau

- On propose plusieurs candidats au remplacement classé en 4 niveaux ...
- Rq : il faudrait fonder l'estimation du niveau des perturbations

4.1.3 Perturbations de type full_replace

- pour augmenter le nombre de document perturbé et limiter l'impact d'un mot seulement dans la cartographie (avoir une apperçu plus global), on propose un nouveau type de perturbation : full_replace
- on étend les niveaux à ce nouveau type de perturbations

4.2 Estimation de la pertinence d'une perturbation

SI PAS DÉJÀ PRÉSENTÉ DANS PARTIE DE L'ÉTAT DE L'ART SUR MECHIR
- On visualise des scores de similarité entre question et document
- graphique d'exemple + texte d'accompagnement à la lecture
- Un perturbation peut être considérée comme pertinente lorsqu'elle modifie significativement (jugement humain) la distribution des cores pour l'échantillon du dataset étudié

- on propose d'autres visualisations et confrontation de la distribution des scores entre perturbation :
  - observation de la distribution des scores pour les documents pertinents et non-pertinents (sont-ils tre
  - observation de la distribution des scores d'un niveau de perturbation à l'autre pour un mot cible (quel

4.3 Interprétation des résultats de l'Activation Patching

Un fois la ou les perturbations choisies, on peut appliquer l'activation patching à l'aide de l'outil Mechl

4.3.1 Visualisation des résultats proposée par MechIR

SI PAS DÉJÀ FAITE DANS SOTA sur MechIR
- graphique + accompagnement à la lecture (on obtient une sensibilité de chaque noeuds pour chaque paire (Question, document), on visualise la moyenne)

4.3.2 Autres visualisations de la sensibilité du modèle à la perturbation

à placer : confronter les matrices d'une perturbation à l'autre

- étant donné la construction de ces valeurs, on s'intéresse aussi aux écarts-types
- pour faciliter la visualisation et la comparaison en cas de sensibilité variable d'une perturbation à l'autre on propose de rescaler les poids des matrices

4.3.3 Critère d'identification des noeuds sensibles

- L'identification des noeuds sensibles doit reposer sur un critère commun. On propose un critère de sensibilité ...

4.3.4 Matrice des noeuds sensibles

- Pour faciliter le besoin de mise en perspective des matrice de sensibilité d'un perturbation à l'autres
- Visualisation des noeuds sensibles **commun à plusieurs perturbation** (matrice des noeuds sensibles)
    -> croiser les différentes caractéristiques (mot remplacé, type, niveau)
    -> critique des noeuds sensibles de la dernière couche

Chapitre 5

Résultats expérimentaux

À REPRENDRE

5.1 Résultats et Analyse

5.1.1 Application à la cartographie du vocabulaire de la défense français dans mE5

- Grand nombre de noeuds de la dernière couche du modèle
- pas de noeuds clairement associé au vocabulaire
...

5.1.2 Préconisations d'utilisation

- des perturbations qui couvrent tous ou très grande partie des documents étudiés
- utiliser la question comme document témoin

5.2 Perspectives d'évolution de la méthode proposée

- échelle pour situer le niveau d'un mot candidat remplaçant en fonction du mot remplacé
- critère d'identification du vocabulaire de spécialité
- intégration d'autres informations au critère de sensibilité

Chapitre 6

Conclusions et Perspectives

TODO

Bibliographie

[Bell et al., 2022] Bell, A., Solano-Kamaiko, I., Nov, O., and Stoyanovich, J. (2022). It's Just Not That Simple : An Empirical Study of the Accuracy-Explainability Trade-off in Machine Learning for Public Policy. In *2022 ACM Conference on Fairness Accountability and Transparency*, pages 248–266, Seoul Republic of Korea. ACM.

[Fan et al., 2024] Fan, W., Ding, Y., Ning, L., Wang, S., Li, H., Yin, D., Chua, T.-S., and Li, Q. (2024). A Survey on RAG Meeting LLMs : Towards Retrieval-Augmented Large Language Models. arXiv :2405.06211.

[Garouani et al., 2024] Garouani, M., Mothe, J., Barhrhouj, A., and Aligon, J. (2024). Investigating the Duality of Interpretability and Explainability in Machine Learning. In *2024 IEEE 36th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI)*, pages 861–867. arXiv :2503.21356 [cs].

[Lewis et al., 2020] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., and Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *arXiv : Computation and Language*.

[Ni et al., 2025] Ni, B., Liu, Z., Wang, L., Lei, Y., Zhao, Y., Cheng, X., Zeng, Q., Dong, L., Xia, Y., Kenthapadi, K., Rossi, R., Dernoncourt, F., Tanjim, M. M., Ahmed, N., Liu, X., Fan, W., Blasch, E., Wang, Y., Jiang, M., and Derr, T. (2025). Towards Trustworthy Retrieval Augmented Generation for Large Language Models : A Survey. arXiv :2502.06872.

[Parry et al., 2025] Parry, A., Chen, C., Eickhoff, C., and MacAvaney, S. (2025). MechIR : A Mechanistic Interpretability Framework for Information Retrieval. In *Advances in Information Retrieval - 47th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2025, Lucca, Italy, April 6-10, 2025, Proceedings, Part V*, volume 15576 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 89–95. Springer.


[Somvanshi et al., 2026] Somvanshi, S., Islam, M. M., Rafe, A., Tusti, A. G., Chakraborty, A., Baitullah, A., Chowdhury, T. I., Alnawmasi, N., Dutta, A., and Das, S. (2026). Bridging the Black Box : A Survey on Mechanistic Interpretability in AI. *ACM Computing Surveys*, 58(8) :1–35.


Annexe A

Résultats bruts d'expériences

A.1 Question Comme Document

A.1.1 Représentation et similarité de la question paddées/pertubée

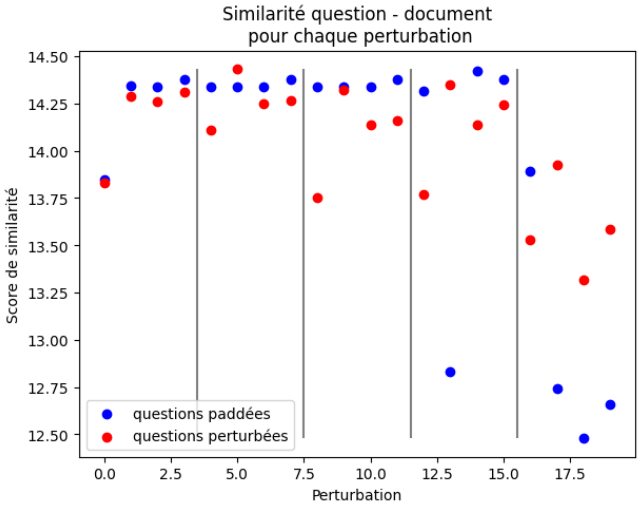

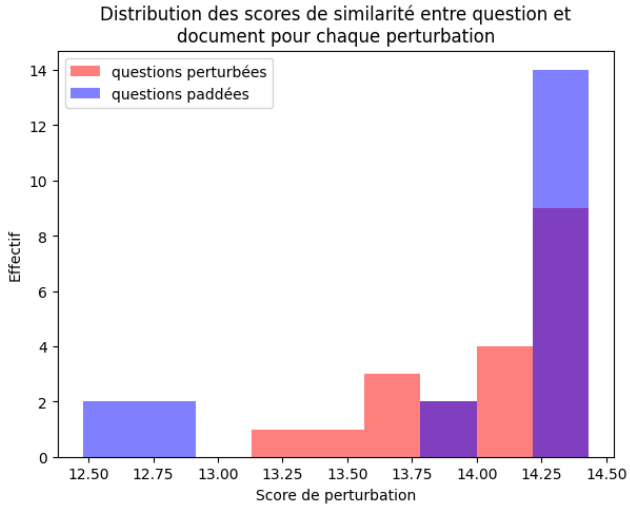

Dataset manipulé Une paire (question, question) où la question est exploitée comme question mais aussi comme document

Perturbations appliquées


```
drone -> engin autonome
limitation -> contrainte
système -> dispositif
technique -> spécialisé
drone -> vecteur
limitation -> bornage
système -> ensemble
technique -> difficile
drone->gazon
limitation->animation
système->panneau
technique->magique
drone->ver de verre
limitation->plastique anarchique
système->esperluette en vent
```

```
technique->feuille entubée
Full-replace Synonymes 1
         drone -> engin autonome
         limitation -> contrainte
         système -> dispositif
         technique -> spécialisé
Full-replace Polysémie 1
         drone -> vecteur
         limitation -> bornage
         système -> ensemble
         technique -> difficile
Full-replace Elephants 1
         drone -> gazon
         limitation -> animation
         système -> panneau
         technique -> magique
Full-replace Elephants Roses 1
         drone -> ver de verre
         limitation -> plastique anarchique
         système -> esperluette en vent
         technique -> feuille entubée
```

Données représentées Le graphique de gauche représente les scores de pertinence de la question comme document pour chaque perturbation. Les questions non modifiées (représentées en bleu) sont juste paddées pour faire correspondre la taille du document non modifié avec celui perturbé (ici de la question perturbée, représentées en rouge). Les scores de pertinence pour chaque perturbation sont dans l'ordre des perturbations citées. Les lignes verticales séparent les perturbations par niveau (de 1 à 4 en allant de gauche à droite) puis regroupent les pertuabtion de type full_replace (le plus à droite, de niveau 1 à 4 en allant de gauche à droite) Le graphique de droite est un histogramme des scores (en bleu pour la question paddée et en rouge pour la question perturbée)

Commentaires On observe bien la différence de représentation entre les questions et les question perturbées. On constate aussi que le système de padding is en place par [Parry et al., 2025] provoque une perturbation des documents. Certaines perturbations améliorent la similarité de la question avec elle même. Cela est surprenant

A.1.2 Différence des scores de petinence pour question paddée et question perturbée

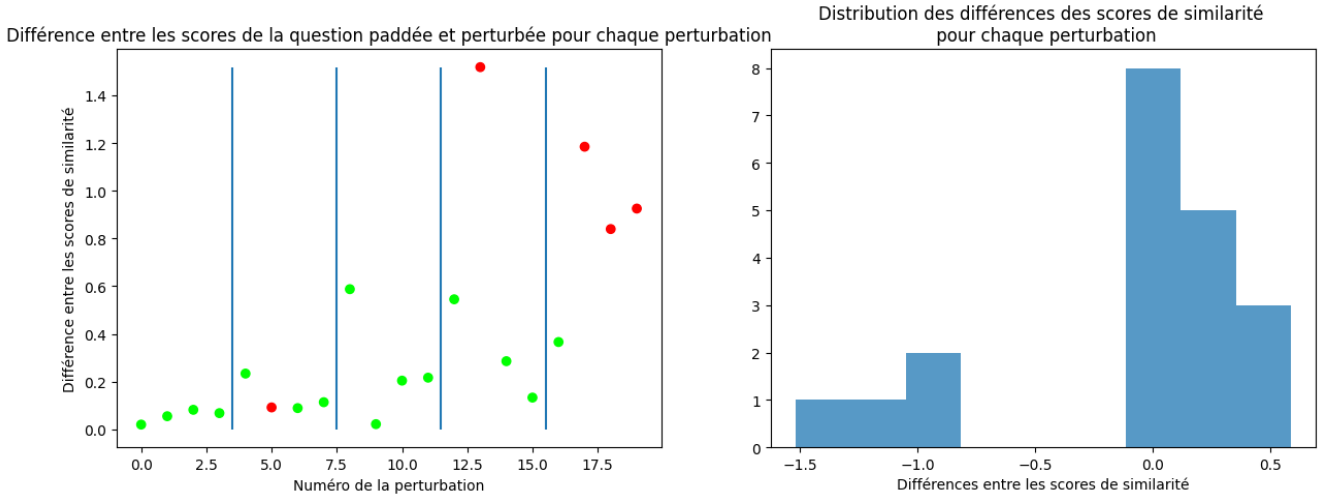

Données et perturbation Question comme document
Perturbation présentées précédemment

Lecture des graphiques Le graphique de gauche associe à chaque perturbation (dans l'ordre cité) la différence entre les scores de similarité à la question de la question perturbée et la question paddée pour la perturbation. Les points en rouge correspondnet à aux différences négatives et les points en vert aux différences positives. On attend des scores positifs car perturber un objet (en l'occurrence une question) réduit sa similarité à lui même. Les pints sont séparés pour identifier les pertubations de type replace de diférent niveau (1 à 4 de gauche à droite). Le cinquième (dernier) groupe correspond aux pertuabtions de type full_replace (niveau 1 à 4 de gauche à droite)
Le graphique de droite représente la distribution de ces différences.

Analyse des graphiques Pour le premier graphique, on constate une augmentation de da différence pour les niveau les plus élevés concernant les perturbations de type replace. Les perturbation de type full_replace ont un effet de perturbation moins important que le padding induit par le modèle. On peut lier ce phénomène au fait que les modèles récents sont capables d'associer les expressions de même sens et de faire abstraction du contenu incohérent au sein d'un texte.

A.2 Séparer les données positives et négatives


Données Question : Quelles sont les trois principales catégories de limitations techniques affectant les systèmes de drones, et comment chacune influence-t-elle l'efficacité opérationnelle de ces vecteurs ?
Documents : 3 pdf portant sur 3 sujets distincts (limitations matérielles du drone, code de la défense - matériel de guerre, fausses infos pdt les JO/JP) dont sont extraits 28 textes (50% de documents pertinents)

Sujet du PDF	Documents Positifs	Documents Négatifs
Limitations techniques de drones	14 (100%)	0
Code de la Défense (Chapitre sur le matériel de guerre)	0	6 (43%)
Desinformation pendant les Jeux Olympiques	0	8 (57%)

Perturbations

`TODO`
`Full-replace`


A.2.1 Distribution des Scores

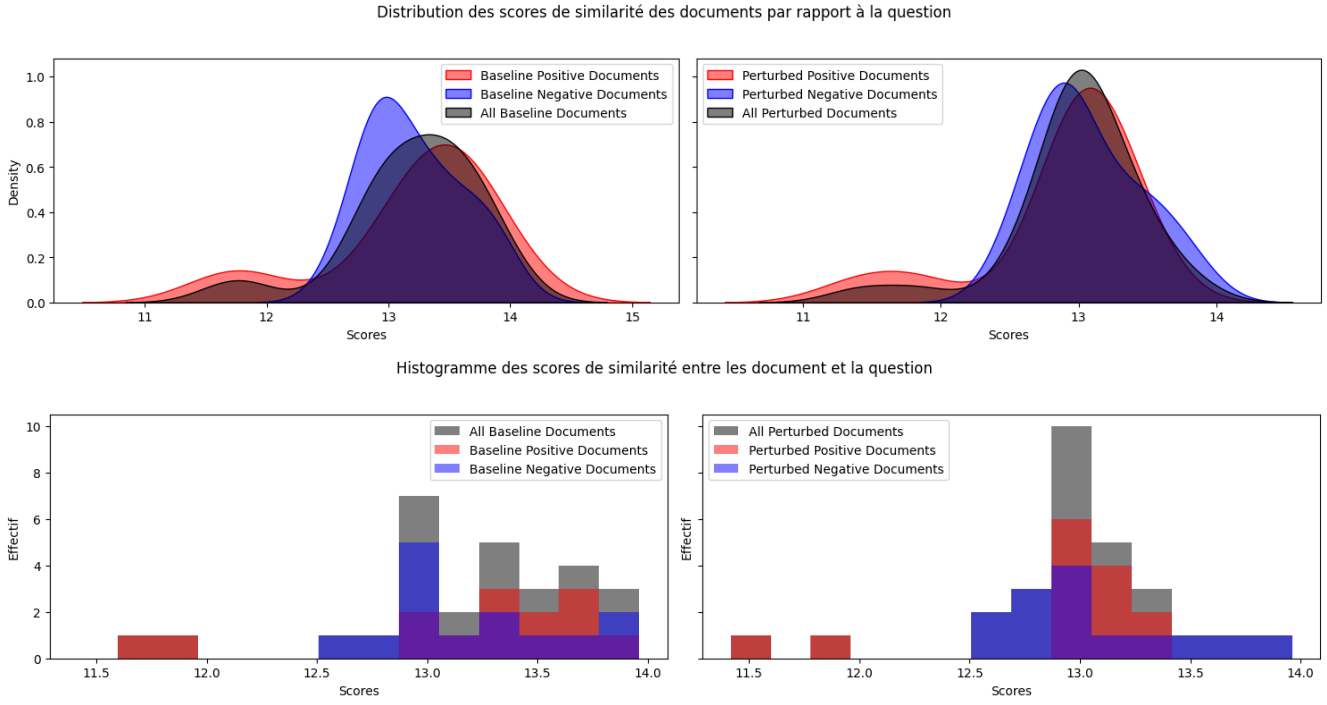

Données visualisées Ces graphiques représentent la répartition des scores de similarité entre la question et chaque document pour la perturbation `Full-replace Synonyme 1`. En rouge sont représentées les documents désignés pertinent vis à vis de la question, en bleu les documents non pertinent et en noire l'ensemble des documents. Le graphique de gauche correspond au cas des documents paddés et les graphiques de droite correspond aux documents perturbés.

Analyse

A.2.2 Scores pour les perturbations full_replace

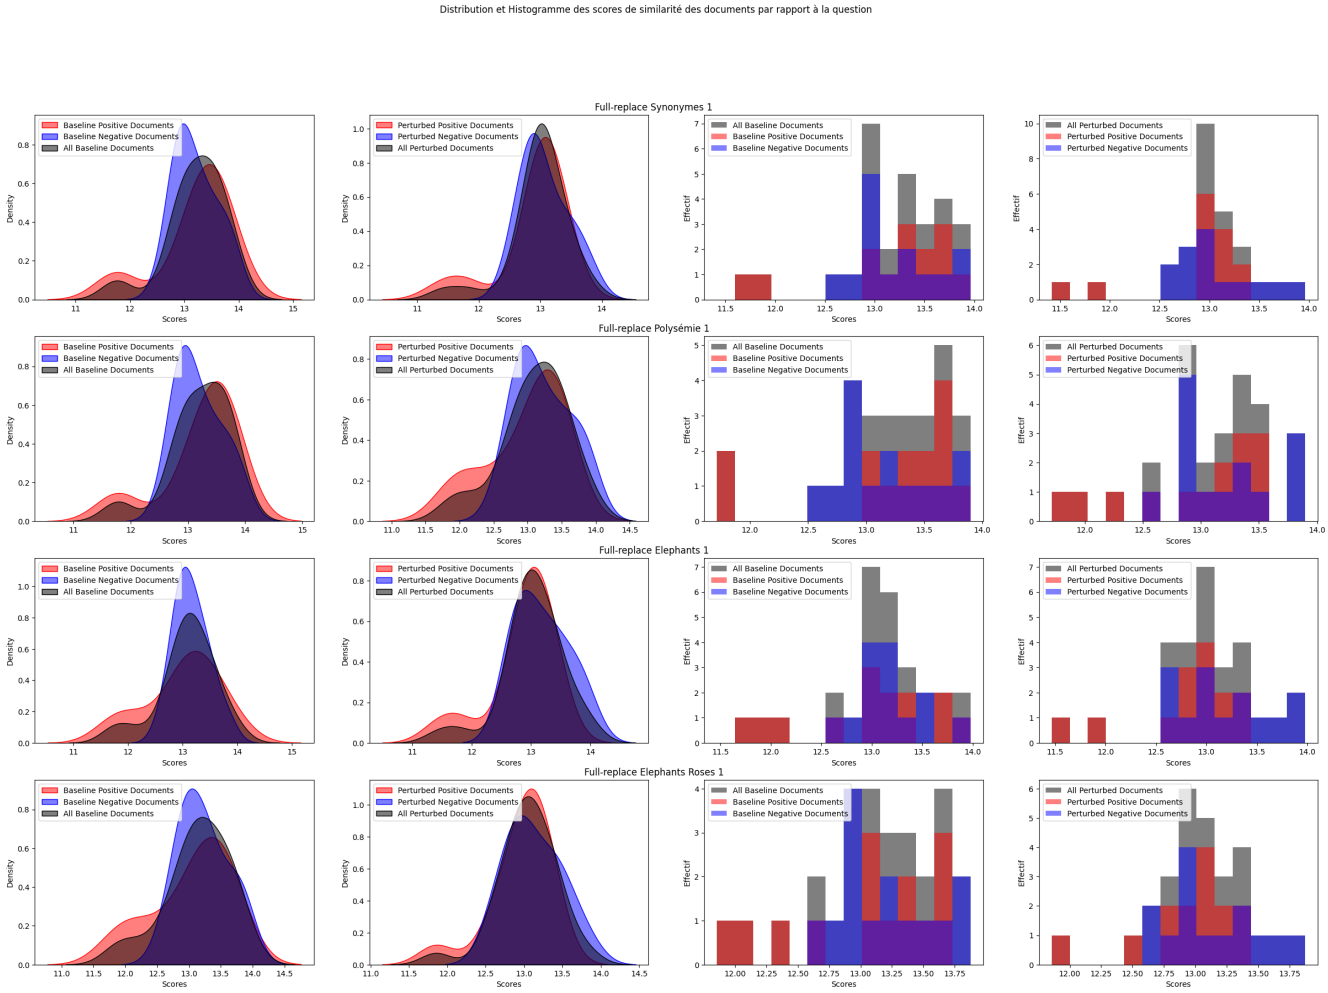

Données Visualiées Chaque ligne de graphique traite une perturbation. Les graphique représentent la distribution/ l'histogramme des scores de similarité à la question de chaque document. En rouge, on considère les documents désignés comme pertinents, en bleu les documents considérés comme non-pertinents et en noir l'ensemble des documents. Pour chaque paire de graphique, celui de gauche concerne les documents paddées (ramenés à la même longueur que les documents perturbés) et celui de droite concerne les documents perturbés par la perturbation indiquée dans el titre de la ligne de graphique.

Analyse Dans une premier temps, concernant les documents paddés, on retrouve une répartition des documents pertinents et non-pertinents cohérente : les documents pertinents ont un score d similarité à la question plus élevé que les documents non-pertinents. on notera que cette variation de distribution reste assez faible.

Finalement, on ne fait que vérifier le comportement des scores vis-a-vis de l'étiquette des documents. La visualisation des scores des documents pertubés n'est pas exploitée. J'ai l'imporession que les documents positifs voient leur scores diminuer et que les documents négatifs voient leur score augmenter. Ce comportement (1) est

suffissament faible pour n'être qu'une impression, (2) n'a pas de sens étant donné la nature de la pertuabtion (en tout cas je ne l'explique pas). Peut-être que la visulisation des scores pour les documents non pertubés suffit.

A.3 Niveaux de perturbation


Intégrer dans l'analyse de la proposition de pertuabtion par niveau

Dataset Idem que precedement

Perturbations

`TODO`

A.3.1 Distribution des scores en fonction du niveau de perturbation

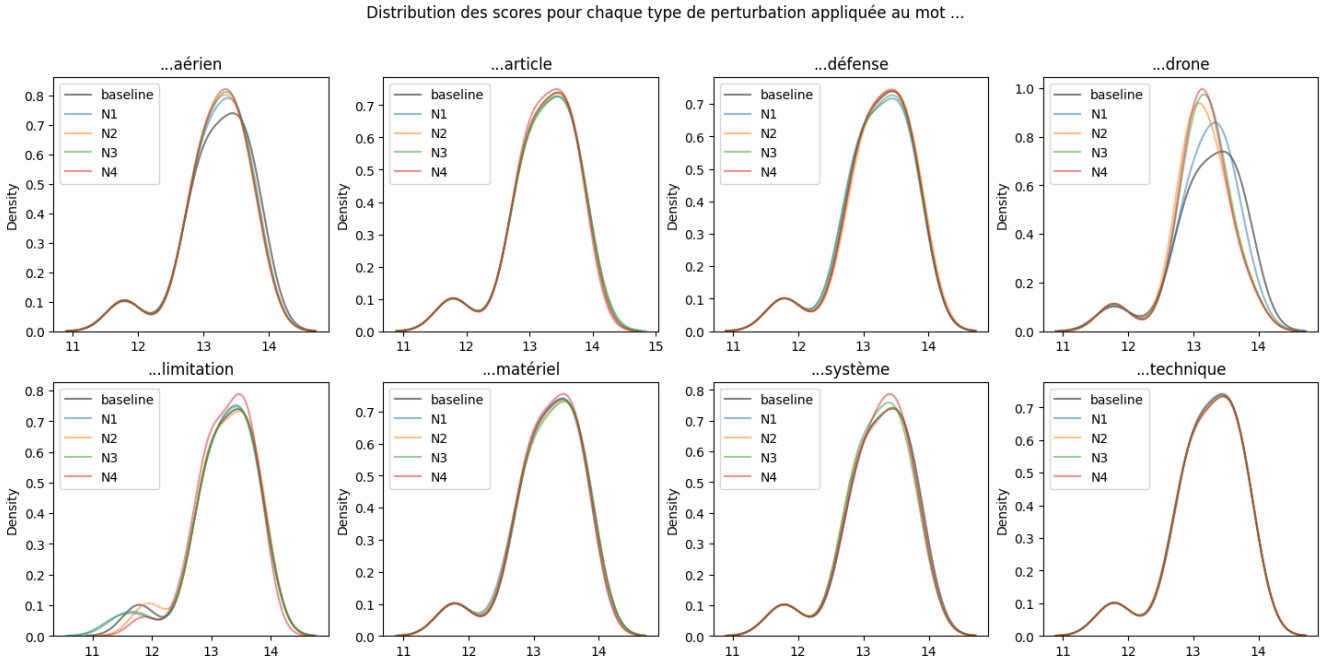

Données visualisées On visualise la distribution des scores de similarité à la question des documents. Les distributions sont regroupées par mot remplacé (appelé mot cible dans la suite du paragraphe). Pour chaque mot on observe la distribution des scores de perturbation pour les documents non modifiés (paddés pour la perturbation de niveau 1) en noir, avec le mot cible remplacé par un synonyme (perturbation de niveau 1, en bleu), avec le mot cible remplacé par le synonyme d'un autre de ses sens que celui utilisé dans le document (perturbation de niveau 2, en orange), avec le mot cible remplacé par un mot ne partageant aucun sens avec le mot cible mais respectant sa nature (perturbation de niveau 3, en vert), et avec le mot cible remplacé par un groupe de mot absurde (perturbation de niveau 4, en rouge).