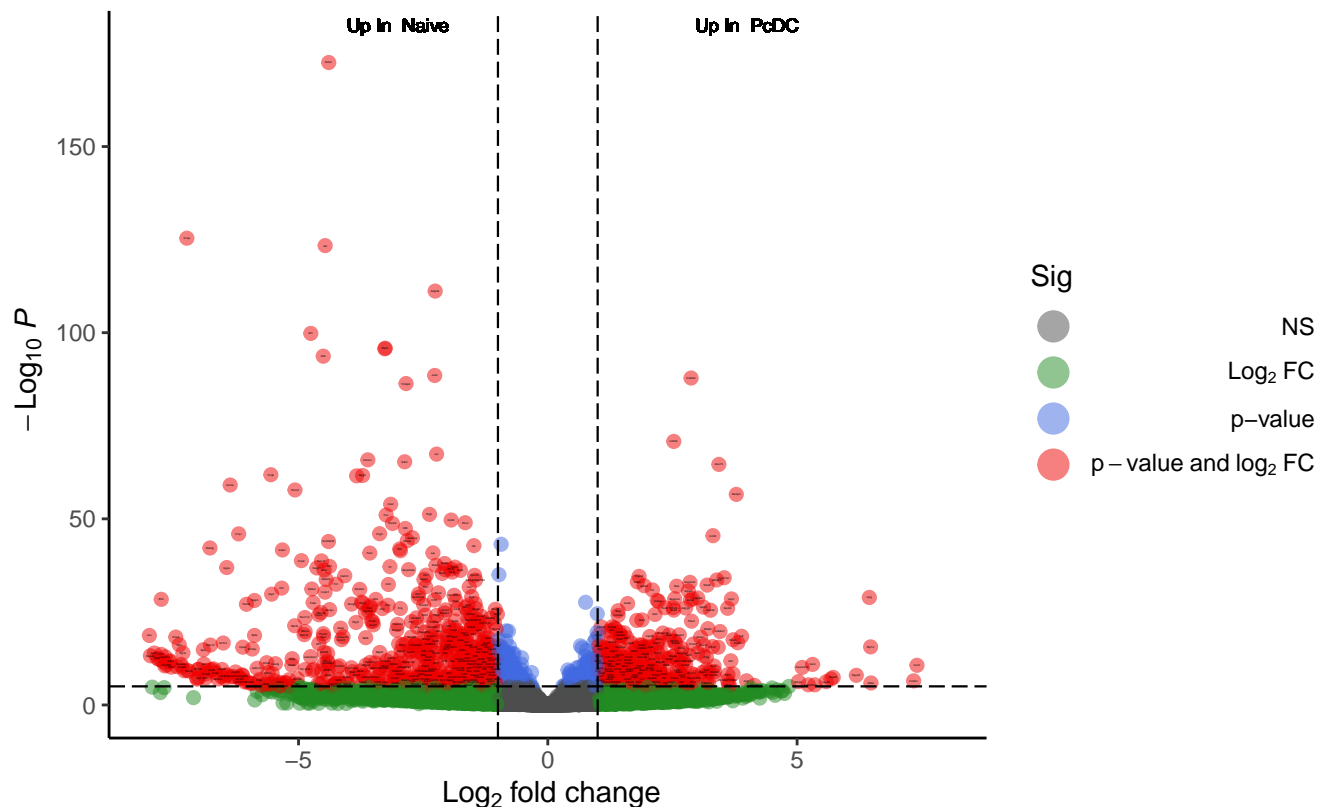PcDC Versus Naive Volcano Plot

Default cutoffs: pvalue−cutoff 10e−6; log2FC−cutoff > |2|

Up In Naive

Up In PcDC

$-\text{Log}_{10} P$

Log$_2$ fold change

Sig

- NS
- Log$_2$ FC
- p−value
- p − value and log$_2$ FC

total = 16064 variables