MoDC_Naive Versus cDC_Naive Volcano Plot
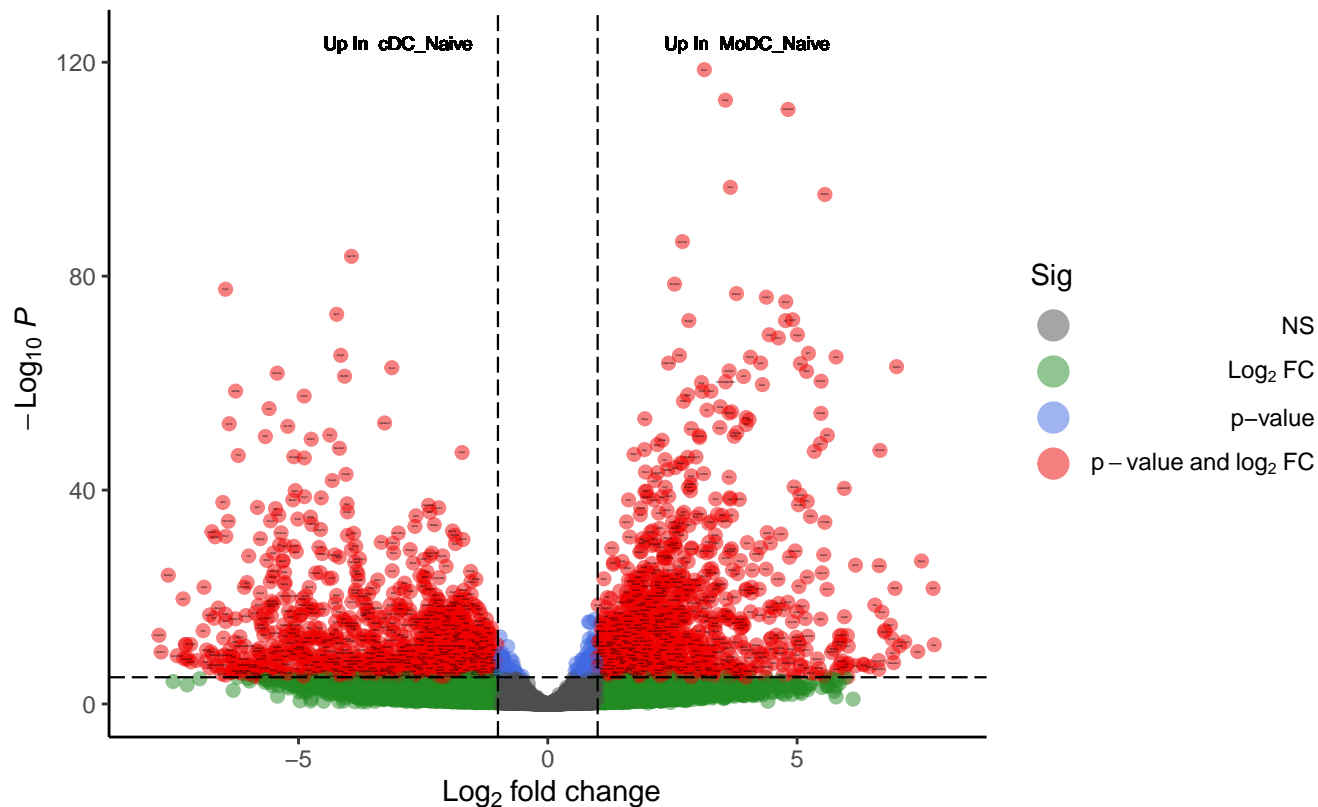Default cutoffs: pvalue−cutoff 10e−6; log2FC−cutoff > |2|

Up In cDC_Naive

Up In MoDC_Naive

$-\text{Log}_{10}\ P$

Log$_2$ fold change

Sig

NS

Log$_2$ FC

p−value

p − value and log$_2$ FC

total = 14406 variables