

# **Отчёт по лабораторной работе №2**

**Управление версиями**

Мадина Давлетова

# Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

# List of Figures


2.1	Загрузка пакетов . . . . .	5
2.2	Параметры репозитория . . . . .	5
2.3	rsa-4096 . . . . .	6
2.4	ed25519 . . . . .	6
2.5	GPG ключ . . . . .	7
2.6	GPG ключ . . . . .	7
2.7	Параметры репозитория . . . . .	7
2.8	Связь репозитория с аккаунтом . . . . .	8
2.9	Загрузка шаблона . . . . .	8
2.10	Первый коммит . . . . .	8

# 1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

## 2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

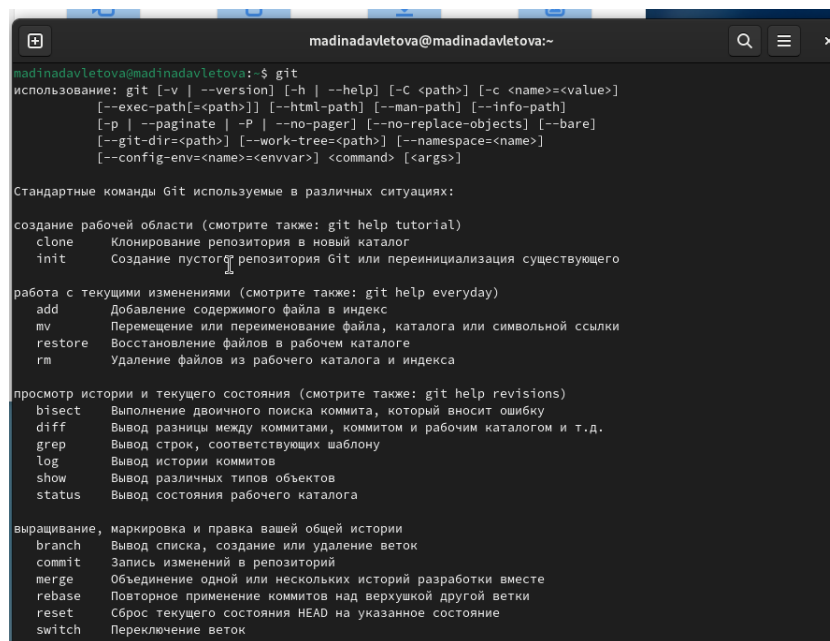

```
madinadavletova@madinadavletova:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path=<path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
[--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
clone   Клонирование репозитория в новый каталог
init     Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего


работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
add      Добавление содержимого файла в индекс
mv       Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
restore  Восстановление файлов в рабочем каталоге
rm       Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
bisect   Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
diff     Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
grep     Вывод строк, соответствующих шаблону
log      Вывод истории коммитов
show     Вывод различных типов объектов
status   Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
branch   Вывод списка, создание или удаление веток
commit   Запись изменений в репозиторий
merge    Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
rebase   Повторное применение коммитов над верхушкой другой ветки
reset    Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
switch   Переключение веток
tag       Создание, вывод списка, изменение или удаление тегов, связанных с коммитом GPG
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.



```
madinadavletova@madinadavletova:~$
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global user.name "madinadavletova"
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global user.email "I032234226@pfur.ru"
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global core.quotePath false
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global init.defaultBranch master
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global core.autocrlf input
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global core.safecrlf warn
madinadavletova@madinadavletova:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

madinadavletova@madinadavletova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/madinadavletova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/madinadavletova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/madinadavletova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PwYHyIhQqsUxjxt47uxL6DLZGgcY2C7Pff3gxJAgSBs madinadavletova@madinadavletova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|.E+
|oBo+ o .
|*.X + o .
|O+ + . . .
|= + o S .
| O . + +
|ooB . . = +
|==. . o + .
|o+o. . .
+----[SHA256]-----+
madinadavletova@madinadavletova:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

madinadavletova@madinadavletova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/madinadavletova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/madinadavletova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/madinadavletova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PwYHyIhQqsUxjxt47uxL6DLZGgcY2C7Pff3gxJAgSBs madinadavletova@madinadavletova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|.E+
|oBo+ o .
|*.X + o .
|O+ + . . .
|= + o S .
| O . + +
|ooB . . = +
|==. . o + .
|o+o. . .
+----[SHA256]-----+
madinadavletova@madinadavletova:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
Сменить (U)рми, (C)примечание, (E)адрес, (O)принять/(O)выход: 0
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/madinadavletova/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/madinadavletova/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/madinadavletova/.gnupg/openpgp-revocs.d/8E9B86D84CC669B951EFF2E5C4EA5C
79F571C31A.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2024-02-12 [SC]
      8E9B86D84CC669B951EFF2E5C4EA5C79F571C31A
uid   madinadavletova <1032234226@pfur.ru>
sub   rsa4096 2024-02-12 [E]

madinadavletova@madinadavletova:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/C4EA5C79F571C31A 2024-02-12 [SC]
      8E9B86D84CC669B951EFF2E5C4EA5C79F571C31A
uid   [ асолютно ] madinadavletova <1032234226@pfur.ru>
ssb   rsa4096/64911FA2A5E1D447 2024-02-12 [E]

madinadavletova@madinadavletova:~$
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

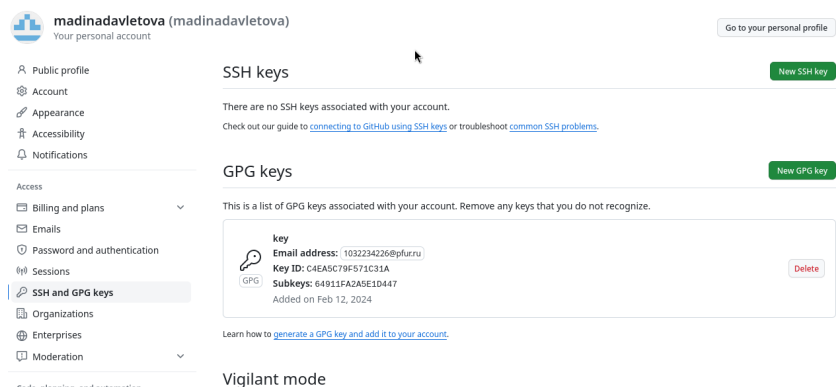


Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
WMhN6UZ/oCkr1Qvy1GnFkKwhFUHQZ/pCMI1HQ03/PcVIZbnblGG3Rjz6DeDzKpWg
c8duqfmmF12u8TQqh3ob5q3GNz/8NIqfey9pzCXIaLfCY7yCuWHDcBmZtICNB1T+
ARzymMiKN6AeFg5VHd3HRPKbLsr8mRODyeoZz/f/YXUAWzupMF1dmQZegqgz88n
LAe5
=RYoV
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
madinadavletova@madinadavletova:~$
madinadavletova@madinadavletova:~$
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global user.signingkey C4EA5C79F571C31A
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global commit.gpgsign true
madinadavletova@madinadavletova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
madinadavletova@madinadavletova:~$
madinadavletova@madinadavletova:~$
```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```

madinadavletova@madinadavletova:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/madinadavletova/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 9B35-F7E7
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/madinadavletova/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as madinadavletova
madinadavletova@madinadavletova:~$
madinadavletova@madinadavletova:~$
madinadavletova@madinadavletova:~$
madinadavletova@madinadavletova:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
madinadavletova@madinadavletova:~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ gh repo create os-intro --templat
e-yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository madinadavletova/os-intro on GitHub
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$

```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

## Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```

Клонирование в «/home/madinadavletova/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 126, done.
remote: Counting objects: 100% (126/126), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 126 (delta 52), reused 108 (delta 34), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (126/126), 335.80 КиБ | 2.52 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (52/52), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '40a1761813e197d00e8443ff1ca72c60a384f24c'
Submodule path 'template/report': checked out '7c31ab8e5dfa8cdb2d67caeb8a19ef8028ced88e'
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операц
ионные системы"/os-intro
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ make COURSE=os-intro pre
pare
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ ls
CHANGELOG.md  COURSE  LICENSE  prepare  project-personal  README.git-flow.md  template
config        tabs    Makefile  presentation  README.en.md      README.md
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$

```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

## Подготовка репозитория и коммит изменений

```

create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/_init_.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (39/39), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.07 КиБ | 2.76 МиБ/с, готово.
Всего 37 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:madinadavletova/os-intro.git
d886369..d707699 master -> master
madinadavletova@madinadavletova:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$

```

Figure 2.10: Первый коммит



## **3 Вывод**

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

## 4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

#### 4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

#### 5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

#### 6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

#### 9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

#### 10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: