

# **SWDE - Software Development**

## **Zusammenfassung FS 2019**

Maurin D. Thalmann

19. Juni 2019

- Jegliche in diesem Dokument verwendete Infos wurden den Unterrichtsvorlagen entnommen, es wurden keine zusätzlichen Quellen verwendet.
- Zu JavaFx wurde in der Vorlesung noch eine Demo vorgestellt. Diese wurde aus den Vorlesungsfolien direkt entnommen und befindet sich ganz am Ende des Dokuments.
- Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
- Vell Spass bim Inepräge!

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Buildautomatisation</b>	<b>4</b>
1.1	Sie kennen die Vorteile eines automatisierten Buildprozesses . . . . .	4
1.2	Sie können verschiedene Beispiele von Buildwerkzeugen benennen . . . . .	4
1.3	Sie beherrschen die Anwendung eines ausgewählten Buildwerkzeuges (Apache Maven) . . . . .	4
1.4	Sie sind mit den wesentlichen Konzepten von Apache Maven vertraut . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Modularisierung - Module, Komponenten, Schnittstellen</b>	<b>5</b>
2.1	Sie wissen, was unter dem Begriff Modularisierung zu verstehen ist . . . . .	5
2.2	Sie kennen die Begriffe Modul, Library, Komponenten und Schnittstelle auf der Ebene des Softwaredesigns . . . . .	5
2.3	Sie können die Begriffe auf verschiedenen Abstraktionsebenen in einen sinnvollen Zusammenhang und Kontext setzen . . . . .	5
2.4	Sie sind in der Lage ein System zu analysieren und darin sinnvolle Module zu identifizieren	6
2.4.1	Modul . . . . .	6
2.4.2	Komponente . . . . .	6
2.4.3	Schnittstelle . . . . .	7
2.5	Sie kennen verschiedene organisatorische und technische Varianten um eine sinnvolle Modularisierung in der Entwicklung und im Deployment einzusetzen . . . . .	8
2.5.1	Java 8 . . . . .	8
2.5.2	Java 9 . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Dependency Management</b>	<b>9</b>
3.1	Sie haben ein grundsätzliches Verständnis von Dependency Management . . . . .	9
3.1.1	Maven Repository . . . . .	9
3.2	Sie wissen wie am Beispiel von Java und Apache Maven das Dependency Management funktioniert . . . . .	10
3.2.1	Maven - Identifikation & Dependencies . . . . .	10
3.3	Sie sind mit den Begriffen «dependency scopes» und «transitive dependencies» vertraut und können diese erklären . . . . .	11
3.3.1	Dependency Scopes . . . . .	11
3.3.2	Transitive Dependencies . . . . .	11
3.4	Sie kennen das Versionskonzept und die Funktionsweise von Snapshots. . . . .	11
3.4.1	Managed Dependencies in Multi-Modul-Projekten . . . . .	12
3.5	Sie wissen auf welche Art Dependencies deployed werden . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Versionskontrollsysteme - Source Code Management (SCM) / Version Control Systems (VCS)</b>	<b>13</b>
4.1	Sie kennen die Aufgaben eines Versionskontrollsystems und können grundlegend damit arbeiten . . . . .	13
4.2	Sie kennen die verschiedenen Konzepte und Arten von Versionskontrollsystemen . . . . .	13
4.3	Sie können mit verschiedenen (Client-)Werkzeugen von Versionskontrollsystemen alleine und im Team arbeiten . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Testing Grundlagen</b>	<b>14</b>
5.1	Sie kennen die Motivation, den Sinn und den Zweck des Testens, was Sie mit Tests erreichen können und was nicht . . . . .	14
5.1.1	Welche Fehler können wir finden? . . . . .	14
5.2	Sie kennen verschiedene grundlegende Testarten und –verfahren . . . . .	15
5.3	Sie können in Ihrer Entwicklungsumgebung einfache und gute Unit Tests, basierend auf dem JUnit-Framework, implementieren und anwenden . . . . .	15
5.3.1	Unit Tests . . . . .	15
5.3.2	JUnit Test Framework . . . . .	15
5.3.3	Empfehlungen . . . . .	16
5.4	Sie kennen die Vorteile von Test First . . . . .	17
5.4.1	Test First . . . . .	17
5.5	Code Coverage (Codeabdeckung) . . . . .	17
5.6	Unit Tests - Bilanz . . . . .	17

<b>6</b>	<b>Automatisiertes Testing</b>	<b>18</b>
6.1	Sie kennen die verschiedenen Testarten und sind in der Lage gute Unit- und Integrations- tests zu schreiben . . . . .	18
6.1.1	repeat(Unit Tests) . . . . .	18
6.1.2	Integrationstests (JUnit) . . . . .	18
6.1.3	Unit- vs. Integrationstests . . . . .	18
6.2	Sie nutzen Werkzeuge zur Messung der Codeabdeckung aktiv zu Verbesserung Ihres Co- des und der Testfälle . . . . .	18
6.3	Sie kennen das Prinzip der Dependency Injection . . . . .	19
6.3.1	Dependency Injection - Beispiel . . . . .	19
6.4	Sie wissen was Test Doubles sind und können Mocking-Frameworks einsetzen . . . . .	20
6.4.1	Test Doubles . . . . .	20
6.4.2	Effektives Testen mit Test Doubles - Beispiele . . . . .	22
6.4.3	Empfehlungen . . . . .	23
<b>7</b>	<b>Software Architektur</b>	<b>24</b>
7.1	Sie können den Begriff «Software Architektur» einordnen . . . . .	24
7.2	Sie haben eine Vorstellung, welche Informationen und Artefakte eine Software Architektur beschreiben . . . . .	24
7.2.1	Übersicht über Aspekte der Softwarearchitektur . . . . .	24
7.2.2	Motivation für (gute) Architektur . . . . .	24
7.2.3	Architekturmuster und -stile . . . . .	25
7.3	Versch. Arten von Applikationen . . . . .	25
7.4	Sie verstehen, dass die Bildung von Schichten eine fundamentale Basis für die meisten Architekturen ist . . . . .	25
7.4.1	Schichtenbildung . . . . .	26
7.4.2	Logische 3/6-Schicht-Architektur . . . . .	27
7.4.3	1, 2, 3, oder n-Schichten? . . . . .	28
7.5	Sie sind sich der Bedeutung des Domänenmodells bewusst . . . . .	28
7.6	Sie haben eine Vorstellung was Microservices sind . . . . .	29
7.7	Sie kennen den Unterschied zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation in ver- teilten Systemen . . . . .	31
7.7.1	Kommunikationsmodelle . . . . .	32
<b>8</b>	<b>Grafisches User Interface - mit JavaFX</b>	<b>33</b>
8.1	Sie wissen, was unter deklarative GUI Beschreibung zu verstehen ist und welche Vorteile dieses Vorgehen mit sich bringt . . . . .	33
8.2	Sie sind in der Lage ein einfaches GUI mit Hilfe von SceneBuilder zu erstellen und in die Applikation korrekt zu integrieren . . . . .	33
8.2.1	JavaFX mit SceneBuilder . . . . .	35
<b>9</b>	<b>Persistierung - JPA &amp; OR Mapping</b>	<b>37</b>
9.1	Sie wissen, was unter OR Mapping zu verstehen ist und welche Vor- und Nachteile OR Mapping mit sich bringt . . . . .	37
9.1.1	Varianten zur Persistierung von Objekten in relationale Datenbanken . . . . .	37
9.2	Sie kennen die wichtigsten von JPA zur Verfügung gestellte Annotationen und deren Be- deutung . . . . .	37
9.2.1	Java Persistence API (JPA) . . . . .	37
9.2.2	JPA mit EclipseLink . . . . .	38
9.3	Sie wissen, wie die Beziehungen zwischen Objekten (ausgehend von einem Klassendia- gramm oder von dem gegebenen Code) nach JPA Regeln korrekt spezifiziert werden . . . .	40
9.3.1	Assoziationen . . . . .	40
9.3.2	Vererbung . . . . .	41
9.4	Sie sind in der Lage, OR Mapping in einem konkreten Fall korrekt anzuwenden . . . . .	42

<b>10 Persistierung - Java Persistence Query Language (JPQL)</b>	<b>43</b>
10.1 Sie wissen, wie mit Hilfe von JPQL Daten aus einer relationalen Datenbank abgefragt werden können (data retrieving) . . . . .	43
10.2 Sie kennen die wesentlichen JPQL Konstrukte (Query, TypedQuery , NamedQuery) und deren Eigenschaften . . . . .	44
<b>11 Kommunikation - Remote Method Invocation (RMI)</b>	<b>46</b>
11.1 Sie wissen, was unter RMI zu verstehen ist und kennen die Schwächen und Stärken von RMI . . . . .	46
11.2 Sie wissen, wie die Kommunikation zwischen Komponenten mit Hilfe von RMI realisiert wird	46
11.2.1 Ablauf RMI . . . . .	48
11.3 Sie sind in der Lage, die Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten einer verteilten Applikation mit Hilfe von RMI zu realisieren . . . . .	49
<b>12 Web Services - REST</b>	<b>53</b>
12.1 Sie wissen, was unter Web Service zu verstehen ist und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen . . . . .	53
12.2 Sie kennen die Eigenschaften von SOAP und REST basierenden Web Services . . . . .	53
12.3 Sie wissen, was unter REST zu verstehen ist und was mit RESTful gemeint ist . . . . .	54
12.4 Sie sind in der Lage, einen einfachen Web Service mit JAX RS zu implementieren . . . . .	56
12.4.1 Beispiele für javax.ws.rs.Response . . . . .	58
12.5 Sie wissen, wie ein REST Client Programm als Java Programm erstellt wird und wie ein REST Web Service in einem konkreten Fall korrekt benutzt bzw. angesprochen werden kann	60
12.5.1 Jersey-Client . . . . .	61
12.5.2 Beispiele mit Jersey-Client . . . . .	61
12.6 Sie kennen die Unterschiede zwischen RMI und Web Services im Kontext der Kommunikation in einer verteilten Anwendung . . . . .	63
12.7 Sie sind in der Lage zu entscheiden, welche Middleware sich in einem konkreten Fall besser eignen würde . . . . .	63
<b>13 Zusammenfassungen aus den Folien</b>	<b>64</b>
13.1 Buildautomatisation [null] . . . . .	64
13.2 Dependency Management [null] . . . . .	64
13.3 Versionskontrollsysteme . . . . .	64
13.4 Modularisierung . . . . .	64
13.5 Testing Grundlagen & Automatisiertes Testing . . . . .	64
13.6 Software Architektur . . . . .	65
13.7 Grafisches User Interface . . . . .	65
13.8 Persistierung von Daten - JPA und OR Mapping . . . . .	65
13.9 Persistierung von Daten - JPQL . . . . .	65
13.10 Kommunikation - RMI . . . . .	66
13.11 Web Services . . . . .	66

# 1 Buildautomatisation

## 1.1 Sie kennen die Vorteile eines automatisierten Buildprozesses

- Automatisierter Ablauf, keine Interaktion mehr benötigt
- Reproduzierbare Ergebnisse
- lange Builds können auch über Nacht laufen
- Unabhängig von Entwicklungsumgebung

## 1.2 Sie können verschiedene Beispiele von Buildwerkzeugen benennen

**Make** (für C/C++ Projekte), Urvater der Build Tools,  
hohe Flexibilität, gewöhnungsbedürftige Syntax

**Ant** Java mit XML

**Maven** Java mit XML

**Buildr** Ruby-Script

**Gradle** Groovy Script mit DSL

**Bazel** Java mit Python-like Scripts

## 1.3 Sie beherrschen die Anwendung eines ausgewählten Buildwerkzeuges (Apache Maven)

Beherrschen muss man es selber, es kann entweder aus der Shell (Terminal/Konsole) verwendet werden oder aus den integrierten Funktionen in der IDE selbst.

## 1.4 Sie sind mit den wesentlichen Konzepten von Apache Maven vertraut

Deklaration des Projektes in XML, zentrales Element pro Projekt ist das **Project Object Model (POM)**, welches Metainformationen, Plugins und Dependencies definiert. Basiert auf einem globalen, binären Repository. Plugins werden durch Dependencies dynamisch ins lokale Repository geladen (\$HOME/.m2/repository). Bei einem Buildprozess durchläuft ein Projekt einen Lifecycle mit folgenden Phasen:

**validate** validiert Projektdefinition

**compile** Kompiliert die Quellen

**test** Ausführen der Unit-Tests

**package** Packen der Distribution

**verify** Ausführen der Integrations-Tests

**install** Deployment im lokalen Repository

**deploy** Deployment im zentralen Repository

## 2 Modularisierung - Module, Komponenten, Schnittstellen

### 2.1 Sie wissen, was unter dem Begriff Modularisierung zu verstehen ist

«Ein grosses Ganzes in mehrere, sich abgeschlossene Einheiten (Module) aufteilen»

Flexible Zusammenstellung, Durchführung und Prüfung der einzelnen Module. Zwischen den Modulen können aber auch Abhängigkeiten bestehen.

### 2.2 Sie kennen die Begriffe Modul, Library, Komponenten und Schnittstelle auf der Ebene des Softwaredesigns

**Kleinste Einheit:** Klasse (Methoden/Daten/Attribute) ↔ **Grösste Einheit:** vollständiges Softwaresystem

**Modul** In sich abgeschlossene und austauschbare Einheiten,

soll nur über seine Schnittstellen verwendet werden können → lose Kopplung;

Starke Kohäsion (möglichst in sich abgeschlossene Aufgabe erfüllen) → Information Hiding

**Schnittstelle** lässt Module untereinander interagieren / austauschen

**Komponente** strengere Form eines Moduls

**Library** Eine Sammlung thematisch zusammengehörender Funktionen (z.Bsp. Kalendermodul, Trigonometriemodul, etc.)

*Die einzelnen Begriffe werden in einem späteren Lernziel ausführlicher beschrieben.*

### 2.3 Sie können die Begriffe auf verschiedenen Abstraktionsebenen in einen sinnvollen Zusammenhang und Kontext setzen

**Kopplung** Ausmass der Kommunikation zwischen Modulen (Abhängigkeit zw. Modulen)

**Kohäsion** Ausmass der Kommunikation innerhalb eines Moduls (interner Zusammenhalt)

**Ziel** → Maximierung der Kohäsion, Minimierung der Kopplung

**Gruppierung** Modulen mit gemeinsamen Eigenschaften als Gruppe handhaben.

*Beispiel:* Modul für Datenexport in versch. Formate

**Hierarchie (Rekursiv)** Modul fasst mehrere (Sub-) Module zu einem zusammen.

*Beispiel:* Persistenzmodul als Datenspeicher mehrerer Entitäten

**Geschichtet** Modul(-gruppen) können logische Kette bilden, die vertikal als Schichten abgebildet werden.

*Beispiel:* Schichtenarchitektur, OSI-Referenzmodell, etc.

## 2.4 Sie sind in der Lage ein System zu analysieren und darin sinnvolle Module zu identifizieren

### 2.4.1 Modul

#### Kriterien für Entwurf von Modulen:

##### **Zerlegbarkeit / Dekomposition**

möglichst unabhängig voneinander, können einzeln genutzt/wiederverwendet werden

##### **Kombinierbarkeit**

sollen in anderem Umfeld wieder einsetzbar sein

(Zerlegbar, um auf andere Art wieder kombiniert werden zu können)

##### **Verständlichkeit**

unabhängig und in sich abgeschlossen verständlich sein, kann aber trotzdem hohe Komplexität erreichen.

##### **Stetigkeit / Stabilität / Kontinuität**

Struktur soll sich nicht stetig verändern, Aufteilung soll robust gegenüber Änderungen sein. Änderungen sollen sich auf eine minimale Anzahl Module beschränken.

#### Arten von Modulen:

**Bibliothek/Library:** beschrieben unter Kapitel 2.2

**Abstrakte (komplexe) Datentypen:** Modul implementiert neuen komplexen Datentyp und stellt darauf definierte Operationen zur Verfügung (Bsp. Komplexe Zahlen, Koordinatendarstellung, etc.)

**Modellierung/Abstraktion physischer Modelle:** Modul abstrahiert reales, physisch existierendes System (z.Bsp. Sensor, Gerätetreiber, Anzeigemodul, etc.)

**Modellierung/Abstraktion logisch-konzeptioneller Systeme:** Modul abstrahiert ein nur rein logisch existierendes System und macht es für eine höhere Abstraktionsebene nutzbar (z.Bsp. Grafikmodule, Datenbankmodule, Messaging, GUI-Module, etc.)

#### Definition eines Moduls:

**Verhalten:** Funktionalität des Moduls?

**Export:** Was bieten wir, Schnittstelle, um das Verhalten des Moduls für andere Module verfügbar zu machen.

**Import:** Was brauchen wir, von welchen Schnittstellen ist das Modul evtl. abhängig? (Dependencies)

#### Herausforderung bei Modulen:

**Basiskonzepte:** Hohe Kohäsion, lose Kopplung, starke Datenkapselung & Information Hiding

**Vier Kriterien:** Zerlegbarkeit, Kombinierbarkeit, Verständlichkeit & Stetigkeit

**Verschiedene Arten:** Bibliotheken, abstrakte Datentypen, physische / logische Modelle, Komponenten, etc.

### 2.4.2 Komponente

*Eine Softwarekomponente ist ein Softwareelement, das zu einem bestimmten **Komponentenmodell** passt und entsprechend einem Composition Standard ohne Änderungen mit anderen Komponenten verknüpft und ausgeführt werden kann.*

Eine **Komponente** erfüllt strengere Kriterien als ein Modul und benötigt meist einen **Kontext**. Komponenten bedienen sich spezifischer Laufzeitumgebungen (z.Bsp. Container) in welche die Komponenten integriert (installiert, deployed, etc.) werden und dort lauffähig sind (Container stellen den Komponenten Basisdienste z.Bsp. für Lifecycle und Kommunikation bereit)

Komponenten können teilweise **dynamisch zur Laufzeit** ergänzt/entfernt/ausgetauscht werden

→ «Hot-Deployment» / Plugin-Mechanismen

Komponenten bieten Funktionalität an und sind von Funktionalität des eingesetzten Komponentenmodells (Framework/Produkt) **abhängig**.

**Komponentenmodelle:** konkrete Ausprägungen des Paradigmas der komponentenbasierten Entwicklung in Form eines Standards, Frameworks, Produktes. Schnittstellen für Interaktion und Komposition von Komponenten festlegen: wie kommunizieren Komponenten untereinander/mit dem Container  
Idealweise: Komponentenmodell unabhängig von Gremium standardisiert (kann somit in unterschiedlichen Ausprägungen von versch. Herstellern implementiert/genutzt werden)

**Beispiele:** Microsoft DCOM/ActiveX/.NET Remoting Services (WCF), CORBA (Common Object Request Broker Architecture), Enterprise Java Beans, OSGi (Open Services Gateway initiative / Alliance)

**Komponente** wird wie Modul über *Verhalten, Export, Import* definiert.

Zusätzlich wird ein **Kontext** verlangt: definiert notwendige Rahmenbedingungen, die für Betrieb der Komponente notwendig sind.

### 2.4.3 Schnittstelle

Schnittstellen werden konsequent für die kontrollierte Kommunikation zwischen Modulen oder Komponenten verwendet. **Vorteile** davon:

- Schnittstelle ist einfach verständlich, einfacher als die Implementierung.
- Schnittstellen helfen Abhängigkeiten zu reduzieren, vermeiden Abhängigkeiten zur Implementierung.
- Schnittstellen erleichtern Wiederverwendung.

Beziehungen zwischen einzelnen Teilen einer Software werden über Schnittstellen realisiert. Module konzentrieren sich auf ihre lokalen Probleme, Architektur definiert und hält Fäden (Beziehungen) des Systems zusammen.

Schnittstellen sollen minimal und schmal sein → aussagekräftige Methoden, präzise typisierte Parameter,

**Methoden** sollen möglichst:

- keine Überschneidungen haben
- keine globalen Daten verwenden
- statuslos (stateless) sein

**Service:** abstrahierte Schnittstelle, definiert sich primär über Fachlichkeit, dahinterliegende Technik idealerweise vollständig isoliert (Bsp. Webservice, wird über Web-Protokolle angeboten und abstrahiert die Implementation [Plattform, Sprache, Technologie] vollständig)

**API:** (*Application Programming Interface*), technisch orientierte Schnittstelle, welche die Anbindung einer Komponente auf Quellcodeebene definiert (Bsp. JDBC [Java Database Connectivity], einheitliche Schnittstelle zur Kommunikation mit versch. DBMS)

Ebene **Objektorientiertes Design:** Schnittstelle = Java Interface

Ebene **Modularisierung:** Schnittstelle = logische Zusammenfassung versch. Artefakte (Klassen, Interfaces, Konfigurationsdateien, Doku etc.)



## 2.5 Sie kennen verschiedene organisatorische und technische Varianten um eine sinnvolle Modularisierung in der Entwicklung und im Deployment einzusetzen

### 2.5.1 Java 8

Module/Komponenten mit Klassen und Interfaces realisiert, Deployment meist als JAR. Klassen können sich an «Java Bean Spezifikation» halten

→ Default-Konstruktor, Setter/Getter, PropertyChange, Serialisierbar, etc.

Schnittstellen mit Java-Interfaces (zu class-Dateien kompiliert)

Komplexere Schnittstellen: mehrere Interfaces in Package zusammenfassen

Java 1.8 unterstützt selber keine Modularisierung

Information Hiding (einzelne Elemente vor Zugriff schützen) durch Packages, Sichtbarkeiten und Import, ermöglicht Zusammenfassen von Klassen/Interfaces in Gruppen, aber keine explizite Möglichkeit, Exports & Dependencies zu deklarieren

manifest.mf enthält Infos zu Identifikation, Herkunft und Version

Schnittstellen in getrennten JAR's (Modulen) verteilen → einfacher Austausch unterschiedlicher Implementationen

*Workaround:* Namenskonventionen und hohe Disziplin

### 2.5.2 Java 9

Modularisierung möglich, drei Ziele im Vordergrund:

- **Reliable Configuration:**  
fehleranfälligen Classpath durch auf Modul-Abhängigkeiten basierenden Modul-Path ablösen
- **Strong Encapsulation:**  
Modul definiert explizit sein öffentliches API. Auf alle restlichen Klassen ist von aussen kein Zugriff mehr möglich (auch wenn public).
- **Scalable Platform:**  
Java-Plattform selber wurde modularisiert, so können für Anwendungen individuell angepasste, schlankere Runtime-Images gebaut werden.

Weiteres zu Modularisierung in Java 9:

- Java-Packages neu in Modulen zusammenfassbar (zusätzliche Strukturebene in der Dateiablage, eindeutige Namensgebung analog zu Packages)
- Pro Modul wird ein *module-info.java* definiert (explizite Definition von Imports/Exports/Abhängigkeiten)
- Start einer Applikation: Laufzeitprüfung wird ausgeführt, ob alle notwendigen Komponenten vorhanden sind.
- Ende der «JAR-Hell»: Neues Format *jmod*, Class-Path wird durch Modul-Path abgelöst
- Vollständig rückwärtskompatibel

## 3 Dependency Management

### 3.1 Sie haben ein grundsätzliches Verständnis von Dependency Management

**Dependency Management** Beschreibt die Organisation und Techniken für Umgang mit Abhängigkeiten mit anderen Modulen.

(„Modul“ hier vereinfacht als Überbegriff für Package / Library / Bundle / Komponente verwendet)

Abhängigkeiten können auf **interne** (Modul aus demselben Projekt) oder **externe** (Dritt-Modul aus anderem Projekt / Organisation) Module bestehen. Abhängigkeiten werden typisch in binärer / kompilierter Form aufgelöst, wozu Binärrepositories und Packagemanager(-tools) eingesetzt werden.

Allen Systemen / Repositories ist gemeinsam:

- Zentrale Ablage auf einem (oder mehrere) Server
- standardisiertes Format
- zusätzliche Metainformationen
- typisch mit Abhängigkeiten (Dependencies) versehen
- Sicherung der Konsistenz (bspw. über Hash-Mechanismen)
- geregelte Zugriffsprotokolle
- Suchmöglichkeiten u.v.m.

Beispiele von populären Systemen / Repositories für DM und PM:

**NuGet** Package Manager für .NET-Plattform

**apt** Advanced Packaging Tool - Paketverwaltung für Linux

**Yum** Yellowdog Updater, Modified - Paketverwaltung für Linux

**P2** OSGi-basiertes Komponentensystem

**npm** Node Packet Manager für JavaScript / node.js

**Gems** Packetmanager Ruby

#### 3.1.1 Maven Repository

- Verschiedene öffentliche Repos (**OSS**): Maven Central, JFrog JCenter (BinTray)
- Keine Schreibrechte auf öffentliche Repos (nur ausgewählte Personen über definierte Prozesse)
- Professionelle Organisationen betreiben interne Repositories, meist als lokaler Speicher und Mirror von öffentlichen Repos, professionelle Produkte wären:  
*Apache Archiva, JFrog/Artifactory, Sonatype/Nexus*
- Alle heruntergeladenen Artefakte vom Repo werden in lokalem Repo auf dem Rechner gespeichert (Caching) unter `$HOME/.m2/repository`
- Zur Verwendung muss unter `$HOME/.m2` die `settings.xml` Datei angepasst werden, damit die Dependencies nicht vom öffentlichen Repo geholt werden

### 3.2 Sie wissen wie am Beispiel von Java und Apache Maven das Dependency Management funktioniert

- Binäre Module (kompilierte Projekte) werden unter Java typischerweise als JAR-Dateien ausgetauscht (oder EAR, WAR, RAR etc.)
- Java kennt selber kein Verfahren zur Definition von Abhängigkeiten zwischen Modulen und deren zentraler Verwaltung  
(Ab Java 9: Modularisierung (Jigsaw), aber ohne Versionierung)
- Früher: JAR-Dateien von Hand in Projekte kopiert  
→ fehleranfällig, hohe Redundanz, hoher Platzbedarf etc.  
Heute ist Buildsystem Maven sehr populär geworden
- Unterscheiden zwischen:
  - **Format** für die zentrale Ablage der meist binären Artefakten mit Metainformationen im Repository
  - **Werkzeug**, um Artefakte von Repos zu suchen, beziehen, deployen, ggf. auch verwalten
- Repositoryformat Maven mittlerweile Standard, jedoch grosse Vielfalt bei Werkzeugen:
  - Apache Ivy - einziges „reines“ DM-Tool
  - Apache Maven - in Buildtool integriert, Original
  - DM anderer Buildtools basiert ebenfalls auf Maven-Repos: Buildr, Groovy Grape, Gradle/Grails, SBT etc.

#### 3.2.1 Maven - Identifikation & Dependencies

Maven Projekt identifiziert sich mit drei Attributen (**maven coordinates**)

- **GroupId:**  
Reverse Domain Name der Organisation mit Zusatz für OE bspw. Projektgruppe  
Bsp: ch.hslu.swde
- **ArtifactId:**  
Name des Projekts bzw. enthaltene Module  
Bsp: vereinsverwaltung-service
- **Version:**  
Empfohlen: dreistellige Versionsnummer (Semantic Versioning)  
Bsp: 4.0.1

Diese werden im pom.xml des Maven Projekts deklariert, damit soll eine Dependency weltweit absolut eindeutig identifiziert werden können:

---

```
<groupId>ch.hslu.swde</groupId>
<artifactId>vereinverwaltung-api</artifactId>
<version>4.0.1</version>
```

---

Benötigte Dependencies werden im pom.xml unter <dependencies> als ein <dependency>-Element eingetragen. Diese werden beim Build automatisch vom Repo runtergeladen und im lokalen Repository (\$HOME/.m2/repository) gespeichert. Der Buildprozess referenziert die Artefakte dort mit entsprechendem Classpath:

---

```
<dependency>
  <groupId>ch.hslu.swde</groupId>
  <artifactId>vereinverwaltung-api</artifactId>
  <version>4.0.0</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>
```

---

### 3.3 Sie sind mit den Begriffen «dependency scopes» und «transitive dependencies» vertraut und können diese erklären

#### 3.3.1 Dependency Scopes

<scope> in einer Dependency qualifiziert den Zweck und Geltungsbereich einer Dependency (wird empfohlen). Abhängig von Scopes sorgt Maven für spezifische Classpaths, woraus sich eine *implizite Verifikation des Designs* ergibt. Maven kennt viele Scopes, die Wichtigsten sind:

- **compile**  
(Default) Dependency wird für Kompilation und Laufzeit des Programms benötigt
- **test**  
Dependency nur für Kompilation und Ausführung der Testfälle benötigt (JUnit, AssertJ, Mockito)
- **runtime**  
Dependency nur für Laufzeit, aber nicht für Kompilation, bspw. für dynamisch geladene Implementationen

#### 3.3.2 Transitive Dependencies

Maven bietet Feature zur Auflösung von transitiven Dependencies.



Abbildung 1: Transitive Abhängigkeit zwischen 3 Modulen

Auflösung der Dependencies:

- **Modul A** ist von **Modul B** abhängig, dieses wiederum von **Modul C**
- **Modul A** ist also transitiv auch von **Modul C** abhängig
- Für Kompilation wird also **Modul C** auch benötigt
- Durch direkte & transitive Abhängigkeiten können auch Konflikte oder Zyklen auftreten. Maven erkennt und meldet diese, einfachere Konflikte können automatisch aufgelöst werden.
- Maven wertet die Dependencies als Graph aus, dient der Suche von Zyklen und Auflösung von Konflikten z.Bsp. über den kürzesten Pfad.

### 3.4 Sie kennen das Versionskonzept und die Funktionsweise von Snapshots.

- Einsatz von *Semantic Versioning* wird empfohlen
- Einmal deployte Version kann im Optimalfall nicht mehr überschrieben werden  
→ nachvollziehbare Buildprozesse

#### Semantic Versioning

- **Major-Release (X.x.x)**  
Veränderungen in API, fachlicher Funktion und/oder in Konfiguration, welche zu früheren Versionen nicht kompatibel sind. Meist sind Anpassungen notwendig.
- **Minor-Release (x.X.x)**  
Erweiterungen in API, fachlicher Funktion oder Konfiguration, ist aber rückwärtskompatibel. Ohne Nutzung der Neuerungen keine Anpassungen notwendig.
- **Bugfix/Maintenance-Release (x.x.X)**  
Reine Korrekturen in Änderungen oder Implementation, voll rückwärtskompatibel, keine neuen oder veränderten Funktionen. Direkter, sofortiger Einsatz möglich/notwendig (Bugfix)

#### Versionierung mit Snapshots

- Version kann das Appendix -SNAPSHOT tragen.
- Gilt dann als erneuerbar und noch nicht stabil, sondern in Entwicklung
- Wird bei jedem **Build** vom Repo aufgelöst und aktualisiert
- Im Repo sind Snapshots mit Timestamp versehen

### 3.4.1 Managed Dependencies in Multi-Modul-Projekten

- Mehrere Submodule können von gleicher Dependency abhängig sein
- In jedem Modul sollte dieselbe Version verwendet werden
- **Lösung:** Im Master-POM über dependencyManagement-Element eine Liste an Dependencies (inkl. Version und Scope) als Baseline / Valid Version Set vordefinieren  
→ Submodule müssen nur noch GroupId und ArtifactId angeben. Version und Scope werden vom Parent-POM vererbt.
- **Alternativ:** Verwendung eines BOM (Bill of Material):  
Verschiedene Versionen werden in „virtueller“ Release-Unit als „Baseline“ referenziert. Lieferant bestimmt, welche zueinander passenden Versionen eingesetzt werden. Das BOM wird selber als Dependency definiert.

### 3.5 Sie wissen auf welche Art Dependencies deployed werden

- Häufigste Deployment-Art: JAR-Dateien
- Beispiel für ein Artefakt  
ch.hslu.vsk:stringpersistor-api:4.0.1:  
**POM (Metainfos)** stringpersistor-api-4.0.1.pom  
**JAR (Binary)** stringpersistor-api-4.0.1.jar  
**JavaDoc** stringpersistor-api-4.0.1-javadoc.jar  
**Source (bei OSS)** stringpersistor-api-4.0.1-sources.jar
- Deployment in öffentliche Repos: sehr restriktiv  
→ nichts mehr ändern, nichts löschen: Stabilität von Builds wahren!
- **Lösung:** nachvollziehbarer, automatisierter, verifizierbarer Release-Prozess, welcher von einem Build-Server ausgeführt wird

## 4 Versionskontrollsysteme - Source Code Management (SCM) / Version Control Systems (VCS)

### 4.1 Sie kennen die Aufgaben eines Versionskontrollsystems und können grundlegend damit arbeiten

#### Grundlegende Arbeit:

**checkout** lokale Arbeitskopie eines Projekts erstellen

**update** Änderungen Dritter in Arbeitskopie aktualisieren

**log** Bearbeitungsgeschichte eines Artefakts ansehen

**diff** verschiedene Revisionen miteinander vergleichen

**commit / checkin** Artefakte ins Repository schreiben → aussagekräftiger Kommentar!

**Tagging:** Revisionsstand mit Namen markieren, Marke oder Version: 1.5.2beta o.ä. Nützlich bei Release eines Produkts (aber auch meilensteine, Testversionen, Auslieferungszustände, etc.) wird unterschiedlich realisiert.

**Branching:** Parallele, voneinander getrennte Entwicklungszweige (für Bugfixing, Prototypen, Tests, Experimente, nachvollziehbare Änderungsworkflows, etc.) Bei Nicht-Wegwerf-Entwicklungen später Merging möglich/notwendig.

Ausschliesslich Quell-Artefakte werden verwaltet, **NIE** generierte/erzeugt Artefakte einchecken, können mit Hilfe der SCM ignoriert werden (.gitignore)

### 4.2 Sie kennen die verschiedenen Konzepte und Arten von Versionskontrollsystemen

- Zentrale oder verteilte Systeme
- Optimistische und pessimistische Lockverfahren
- Versionierung auf Basis einer Datei, Verzeichnisstruktur oder der Änderung (changeset)
- Transaktionsunterstützung (vorhanden oder nicht)
- Verschiedene Zugriffsprotokolle und Sicherheitsmechanismen
- Integration in Webserver (vorhanden oder nicht)

### 4.3 Sie können mit verschiedenen (Client-)Werkzeugen von Versionskontrollsystemen alleine und im Team arbeiten

**CVS** UT-Versionskontrollsystem, stabil, wenig Fehler, einfache Anwendung, ABER nur dateibasierend, Verzeichnisstruktur nicht versioniert, unterscheidet zwischen Text- und Binärdateien, Ablage von Binärdateien platzintensiv, keine Transaktionen

**Subversion** Transaktionsorientiert, versioniert ganze Verzeichnisstruktur, optimierte/effiziente Speicherung und Übertragung, Repositorystruktur frei wählbar (für Experten flexibler, für Anfänger schwieriger), Integration in Webserver möglich, aber Branching und Tagging technisch eig. Kopien/Links

**git** verteiltes System, primär lokale Arbeit, beliebig viele Server/Repos möglich, auch rein lokal einsetzbar, skaliert, Integration mit zusätzlichen Web-Applikationen, erfordert aber ein solides Konzept, für Einsteiger schwierig, da sehr mächtig und viele Funktionen

## 5 Testing Grundlagen

### 5.1 Sie kennen die Motivation, den Sinn und den Zweck des Testens, was Sie mit Tests erreichen können und was nicht

**Qualität** ist die Übereinstimmung mit den Anforderungen unter gleichzeitiger Einhaltung von Qualitätskriterien.

Anforderungen müssen überprüfbar formuliert sein, typisch in Form von System- und Testspezifikationen. **Qualitätskriterien** sind: Funktionalität, Zweckdienlichkeit, Robustheit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Effizienz, Benutzbarkeit, Geschwindigkeit etc. Zur Überprüfung von diesen stehen uns Methodiken, Techniken, Vorgehensweisen etc. zur Verfügung.

- Wesentliche Tätigkeit ist das Testen - Qualitätssicherung durch Testen
- Wir überprüfen Verhalten eines Programms anhand der Spezifikationen
- Möglichst oft automatisiert teste, manuelles Testen ist aufwändig und zeitintensiv
- Begleitmassnahmen: Reviews, Entwicklungsprozess, Walkthrough, Metriken, Analysen, Regression, Automatisierung etc.

#### 5.1.1 Welche Fehler können wir finden?

- **Syntaktische Fehler:**  
Abweichungen von der Sprachsyntax (Schreibweise & Grammatik) → formale Fehler.  
Diese werden durch Compiler aufgedeckt!
  - Beispiel Sprache: „Der Lesr list ein Buck“
  - Beispiel Java: `if(i = 10) then i = 0;`
- **Semantische Fehler:**  
Abweichungen/Unstimmigkeiten, die auf Kenntnisse über Dinge beruhen → inhaltliche Fehler
  - Beispiel Sprache: „Die Erdnuss ass einen Elefanten“
  - Beispiel Java: `double kelvin= celsius-273.15d;`
- **Funktionale Fehler:**  
Abweichung von Anforderungen oder Erfüllung falscher/unerwünschter Anforderungen.  
Funktionale Fehler können **nur bedingt** durch Testen gefunden werden
  - Beispiel: „Ein Liter Bier kostet ab jetzt 1000.-“

Testen ist systematisches, gezieltes und möglichst effizientes „Durchprobieren“ nach verschiedenen Qualitätskriterien.

**Systematisch, gezielt** mit wohlüberlegten Eingabedaten / Testwerten

**Effizient** möglichst aussagekräftige Tests durchführen

Testen ist also **nicht** zielloses, chaotisches Prübeln, sondern anspruchsvoller als man denkt.

Man kann nur Vorhandensein von Fehlern, aber nie die Abwesenheit von Fehlern beweisen. Nach Test weiss man nur, dass ein Programm für die getesteten Eingabedaten korrekt läuft.

→ Eingabedaten so wählen, dass auf möglichst viele Varianten von möglichen Eingabedaten rückgeschlossen werden kann. Also auch untypische Daten miteinbeziehen.

Beispiel bei einem Sortieralgorithmus:

- beliebige, zufällige Daten (**Normalfälle**)
- vorsortierte Daten, keine Daten (**Sonderfälle**)
- ungültige, nicht sortierbare Daten (**Ausnahmefälle**)

	Testfall	Eingabewert [°Celsius]	Erwartetes Resultat [Kelvin]
Normalfälle	1	20.0f	293.15f
	2	0.0f	273.15f
	3	-10.0f	263.15f
Sonderfälle (zulässig)	4	-273.15f	0.0f
	5	Float.MAX_VALUE - 273.15f	Float.MAX_VALUE
Ausnahmefälle (unzulässig)	6	-273.16f	unzulässige Temperatur
	7	Float.MAX_VALUE	Bereichsüberlauf

Abbildung 2: Tabelle für die Planung von Testfällen

## 5.2 Sie kennen verschiedene grundlegende Testarten und –verfahren

- **Unit Tests:**

*Nur eine Methode/Klasse/Einheit wird getestet*

Sehr klein, übersichtlich, einfach, schnell ausführbar, einfach automatisierbar (Ausführung & Validation)

- **Integrationstests:**

*Mehrere Klassen (Module/Teilsysteme) in ihrem Zusammenspiel werden getestet*

Deutlich aufwändiger, aber auch automatisierbar

- **Systemtest:**

*Ganzes System (viele Klassen/Einheiten) wird getestet*

Klassisches Testen, erst spät möglich, aufwändig, auch automatisierbar

- **Black- und White-Box Testing:**

Testen **ohne** oder **mit** Kenntnis der Implementation

## 5.3 Sie können in Ihrer Entwicklungsumgebung einfache und gute Unit Tests, basierend auf dem JUnit-Framework, implementieren und anwenden

### 5.3.1 Unit Tests

- Testfälle programmiert, somit automatisiert, jederzeit schnell ausführbar und wiederholbar
- Sind „self-validating“: Automatische Verifizierung, ob Testfall erfolgreich ausgeführt wurde
- Getestete Einheiten: einzelne Methoden oder Klassen  
→ Kleine, überschauliche Testfälle
- Zahlreiche Frameworks für Testing, sind gut in IDEs integriert  
→ Für Java: JUnit, UnitNG etc.

Nutzen daraus:

- Zeitersparnis: einmal schreiben, n-mal ausführen
- Kein manuelles „Testen“ mehr
- `System.out.println()`-Orgien entfallen
- Jederzeit reproduzierbar
- Automatische Verifizierung der Ergebnisse mit Reporting
- Testfälle „dokumentieren“ erwartete Funktion/Resultat
- Freiheit, mit geringem Risiko Code zu verändern / umschreiben (Refactoring)

### 5.3.2 JUnit Test Framework

- Aktuelle Version ist JUnit 5
- JUnit wird heute für alle automatisierbaren Testfälle eingesetzt  
→ *Nicht jeder JUnit-Testfall ist ein Unit-Test!*
- JUnit 5 hat viele Verbesserungen, ist aber nicht rückwärtskompatibel (OMG ein Major-Release!)

Ein Testfall entspricht dem „Build-Operate-Check“-Pattern:

1. **Erstellen** der Testobjekte bzw. -daten
2. **Manipulieren** der Testobjekte bzw. -daten
3. **Verifikation** der Ergebnisse (mit `assert*`-Methoden)

Auch bekannt als „Triple-A“-Pattern: **A**rrange, **A**ct, **A**ssert

```
@Test
void testGetQuadrantInOne() {
    final Point point = new Point(4,5);
    final int quadrant = point.getQuadrant();
    assertEquals(1, quadrant);
}
```

Abbildung 3: Beispiel-Testfall



**Self-Validating mit assert\*-Methoden** Einfacher Vergleich zwischen einem Soll- und Ist-Wert, Methoden der Klasse `org.junit.jupiter.api.Assertions`, für viele Daten überladen (elementar oder Klasse `Object`)

```
assertEquals(long expected, long actual)
    Prüft, ob die zwei long-Werte gleich sind.
assertEquals(float expected, float actual, float delta)
    Prüft, ob zwei float-Werte gleich sind (mit Toleranz delta).
assertEquals(Object expected, Object actual)
    Prüft, ob die Objekte gleich sind.
assertTrue(boolean condition)
    Prüft, ob eine beliebige boolesche Bedingung true ist.
```

Abbildung 4: Beispiele für assert\*-Methoden

**Annotations für Test-Methoden** Zur Konfiguration von Tests stehen mit JUnit verschiedene Annotationen zur Verfügung:

Annotation	Beschreibung
<code>@Test</code> <code>void testMethod()</code>	Markiert eine Methode als JUnit-Testfall (Pflicht). Darum ist die Namenskonvention <code>test*</code> eigentlich nicht mehr notwendig (aber trotzdem empfohlen!) Achtung: <code>org.junit.jupiter.api.Test</code>
<code>@Test @Disabled(...)</code> <code>void testMethod()</code>	Markiert einen Testfalls als (temporär) deaktiviert. Viel besser als auskommentieren, weil er so explizit als "skipped" ausgewiesen wird. Optional: <code>String</code> -Parameter mit Begründung.
<code>@BeforeAll</code> <code>@BeforeEach</code> <code>@AfterEach</code> <code>@AfterAll</code> ... <code>void fooBar()</code>	Markieren eine (bei <code>*All</code> statische) Hilfsmethode zur automatischen Ausführung vor/nach jedem/allen Testfällen in der Klasse. Optional, bei Unit Tests möglichst vermeiden.

Abbildung 5: Annotationen im Code für Testfälle

## Namenskonventionen

- **Testklasse:**  
Für Klasse `Demo`: `DemoTest`  
Test als Appendix, alle Testklassen ind `/src/main/test!`
- **Testmethoden:**  
Für Methode `foo(...)`: `testFoo[Xyz]()`  
test als Präfix, `Xyz` als freie, ergänzbare Fallbeschreibung, Testmethoden haben keine formalen Parameter

### 5.3.3 Empfehlungen

- Besser viele kleine Testmethoden als wenig grosse  
→ im Fehlerfall bessere Selektivität
- Wenige assert\*-Statements pro Testmethode  
→ höhere Selektivität im Fehlerfall und übersichtlicher
- Methoden mit Rückgabewert am einfachsten testbar  
→ Bei void-Methoden ggf. indirekt über Statusabfragen auf getestetes Objekt testen
- Getter & Setter: gemeinsam oder indirekt „beiläufig“ testen
- **Nie** Schnittstellen oder Sichtbarkeit nur für Testbarkeit ändern
- Klasse/Methode zu schwerig zu testen? → Hinterfrage mal deren Design...

## 5.4 Sie kennen die Vorteile von Test First

Wir testen **kontinuierlich** während der Implementation, um von Beginn an Gewissheit zu haben, dass es funktioniert.

Fehler finden, bevor man sie macht. Fehler finden, bevor man sie implementiert hat. Oder Fehler im Ansatz finden, bevor es jemand anders tut. Bullshitsatz...

### 5.4.1 Test First

#### Immer vor der Implementation die Testfälle schreiben!

Vorteile dabei:

- Beim Schreiben der Testfälle denkt man automatisch an Implementation des zu testenden Codes  
→ Implementation „reift“ sozusagen beim Schreiben der Testfälle heran
- Ausnahmen und Sonderfälle fallen auf, welche bei der eigentlichen Implementation dann „automatisch“ berücksichtigt werden
- Sobald die Komponente fertig implementiert ist, kann sie sofort getestet werden

## 5.5 Code Coverage (Codeabdeckung)

- Code Coverage = Metrik, welche zur Laufzeit misst, welche Quellcodezeilen von Testfällen abgearbeitet wurden
- Wird typischerweise bei Ausführung der Unit-Testfällen (bspw. durch JUnit) durchgeführt  
→ oder zur „normalen“ Laufzeit, zur Messung welche Funktionen effektiv genutzt werden
- Ermöglicht eine Aussage, wie umfassend der Code getestet wurde  
(gezielte Effizienzsteigerung der Testfälle)
- Hohe Code Coverage ist **kein** Beweis für gute Testfälle oder Fehlerfreiheit!

## 5.6 Unit Tests - Bilanz

#### Positiv:

- Testen ist vollständig in Implementationsphase integriert → Aufgabe des Entwicklers
- Neue / veränderte Methoden sind unmittelbar, reproduzierbar & schnell testbar (regressiv)
- Test First: problemlos möglich und motivierend
- Automatisiertes, übersichtliches Feedback / Reporting
- Messung von Codeabdeckung integrierbar

#### Negativ:

- Qualität der Testfälle im Auge behalten → **Qualität vor Quantität**
- Für GUI(-Komponenten) aufwändiger
- In manchen Architekturen / Umgebungen schwierig umsetzbar

## 6 Automatisiertes Testing

### 6.1 Sie kennen die verschiedenen Testarten und sind in der Lage gute Unit- und Integrationstests zu schreiben

#### 6.1.1 repeat(Unit Tests)

- Häufig mit Komponenten/Modul/Entwickler-Tests gleichgesetzt
- Funktionale Tests von einzelnen, in sich abgeschlossenen Einheiten (typisch Klasse, aber auch Komponente oder Modul)
- Ziele von guten Unit-Tests:
  - schnell, einfach ausführbar, selbstvalidierend (assert\*-Methoden), automatisiert
  - mögl. ohne Abhängigkeiten zu anderen Klassen/Komponenten/Modulen (lose Kopplung)
  - Während Entwicklung geschrieben und ausgeführt (in IDE oder durch CI)
- Gute Unterstützung durch Frameworks (JUnit, TestNG etc.)

#### 6.1.2 Integrationstests (JUnit)

- **Namenskonvention:**  
XyzIT für Integrationstest (Klassenname + Appendix IT)  
Ablegen unter /src/test/java
- Unterscheidung ergibt sich „nur“ durch:  
Zeitpunkt der Ausführung, Laufzeit und Abhängigkeiten während der Ausführung
- Eigene Apache Maven Stage (integration-test) für Integrationstests  
Getrennte Plugins surefire und failsafe weisen Testresultate auch getrennt aus (Unit und Integration)

#### 6.1.3 Unit- vs. Integrationstests

- **Unit-Tests** sind wirklich Unit-Tests, wenn sie auf beliebigem System und jederzeit lauffähig sind und (bei Java) auf unterschiedlichen Betriebssystemen laufen
- **Konsequenz:**  
Testfälle, die mit Dateisystem interagieren oder Sockets verwenden (auch wenn nur auf localhost), sind streng gesehen bereits Integrationstests
- Unit-Tests dürfen somit nie aufgrund von „Fremdeinflüssen“ fehlschlagen (bspw. falscher Pfad, Platz, Zugriffsrechte etc.)
- **Empfehlungen:**
  - Bewusst zwischen beiden Kategorien trennen
  - Im Team auf gemeinsame Philosophie der Trennung der Kategorien einigen (Kann auch mal projektspezifisch sein)
  - Je mehr als Unit Tests realisiert wird, desto besser
  - Jeder automatisierte Test hilft
  - Hilfsmittel wie Code Coverage oder Mocking nutzen

### 6.2 Sie nutzen Werkzeuge zur Messung der Codeabdeckung aktiv zu Verbesserung Ihres Codes und der Testfälle

Ja klar tu ich das!

## 6.3 Sie kennen das Prinzip der Dependency Injection

- Schlechte Testbarkeit durch zu stark gekoppelte Abhängigkeiten  
→ Schlechtes Design
- High-Level-Klassen sollen nicht von Low-Level Klassen abhängig sein, sondern beide von Interfaces
- Interfaces sollen nicht von Details, sondern Details von Interfaces abhängig sein!
- Isolation von Klassen, Auflösung von Abhängigkeiten durch Dependency Injection
- Dependency Inversion Principle - DIP (aus S.O.L.I.D.)

### 6.3.1 Dependency Injection - Beispiel

Eine Klasse `PersonPersistor` soll implementiert werden, welche `Person`-Objekte als `String` serialisiert und in einer Datei speichert. Es existiert eine Implementation `StringPersistorFile`, welche wiederverwendet wird:

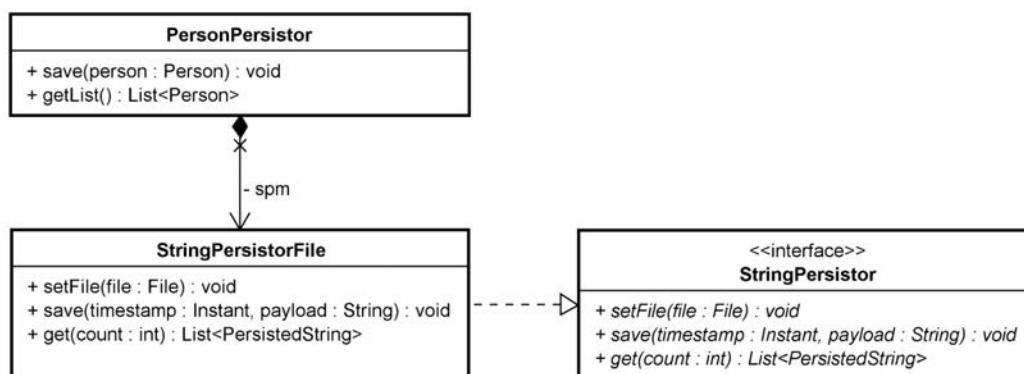


Abbildung 6: Erster Lösungsansatz für das Problem

### EINE ZIEMLICH BEKNACKTE LÖSUNG FÜR TESTING!

```
public final class PersonPersistor {
    private final StringPersistorFile spm = newStringPersistorFile();
    ...
}
```

- Einfach für die Realisierung, ist aber der einzige Vorteil, negative Aspekte:
  - Typen und Implementation sind stark gekoppelt
  - Abhängigkeit zur Implementationsklasse (obwohl ein Interface existieren würde)
  - Unflexible Implementation
- Wir wollen die Funktionalität der `PersonPersistor` testen, um Strings zu serialisieren und wieder zu deserialisieren
- `StringPersistorFile` greift aber auf das Dateisystem zu, weshalb die Abhängigkeit uns in die Kategorie der **Integrationstests** wirft  
Ausserdem würden wir den bereits getesteten `StringPersistorFile` nochmals testen  
→ Selektivität des Testfalls sinkt
- Man müsste die Abhängigkeit auf den intern verwendeten `StringPersistorFile` durch etwas anderes ersetzen können

Lösung auf der nachfolgenden Seite

**Dependency Injection** Eine Klasse/Komponente erzeugt ihre Abhängigkeiten nicht selber, sondern lässt sich diese (wahlweise) auch von Aussen übergeben.

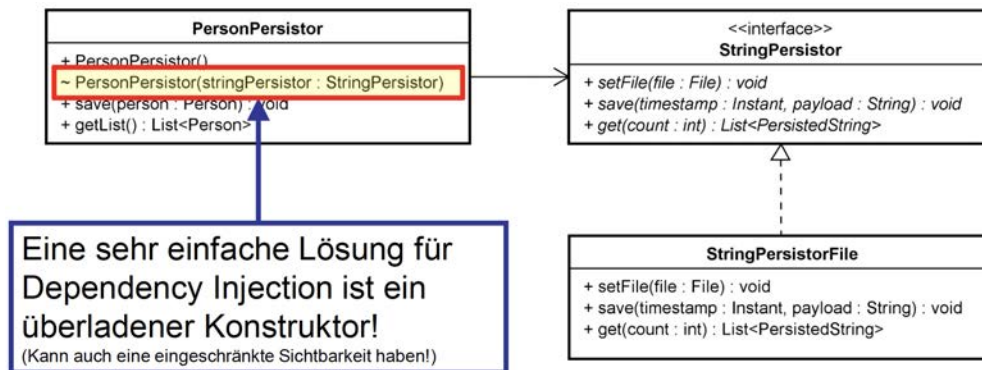


Abbildung 7: Besserer Lösungsansatz für Testing mit Dependency Injection

- Der konkrete Typ (Implementation) wird durch ein Interface ersetzt  
→ Kopplung nimmt stark ab
- Es können so verschiedene, alternative Implementierungen genutzt werden  
→ Andere Möglichkeiten / Ansätze testen
- Dependency Inversion Principle  
→ Resultiert in besserer „Separation of Concerns“
- Testbarkeit wird massiv vereinfacht, man kann während Tests eine alternative Implementation als Platzhalter einfügen → **Test Double**
- Integrationstest werden wieder zu Unit Tests, schnellere & selektivere Tests

## 6.4 Sie wissen was Test Doubles sind und können Mocking-Frameworks einsetzen

### 6.4.1 Test Doubles

- „Double“ ist Platzhalter für eine echte, produktive Implementation während des Tests
- Oberbegriff „Test Doubles“ umfasst verschiedene, interessante Spezialisierungen
- Test Doubles sollen Aufwand für Integrationstests reduzieren, indem stattdessen mehr Testfälle als Unit-Tests realisiert werden
- Möglichst viel mit Unit-Tests prüfen, weil:
  - Erste Teststufe, direkt bei Entwickler
  - Schnell, häufig, überall lauffähig, vollständig automatisiert
  - Hohe Selektivität der Testfälle
- Test Doubles sind auch innerhalb von Integrationstests nützlich  
→ Gezielte Isolation der Tests von einzelnen Integrationen (Abhäng. von anderen Systemen)
- Für Test Doubles muss gutes Design der Software vorliegen  
→ Einsatz von Interfaces lohnt sich (fast) immer, da ein Interface verschiedene Implementierungen zulässt, minimum eine „echte“ und eine Test-Implementation
- Wahl der Implementation muss zur Test-Laufzeit beeinflusst werden können  
→ per Dependency Injection (manuell oder per Framework)  
(**Achtung:** Sicherung nötig, dass das nicht in der **Produktion** passiert)

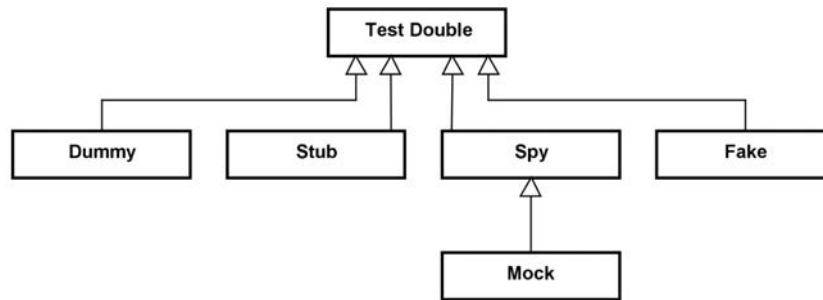


Abbildung 8: Übersicht über alle verfügbaren Test-Doubles

### Dummy

- Sehr primitive, leere Ersatzimplementierung, wird als aktueller Parameter an Methoden übergeben  
→ Aktueller Parameter ist zwar notwendig für Test, dessen Nutzung und Implementation (für Test) aber irrelevant
- Dummy: dient funktionsloser Entkopplung der beim Test unerwünschten Abhängigkeiten

#### Beispiel:

Einem Objekt muss bspw. ein Logger übergeben werden. Dieser soll aber nichts machen, da Loggen nicht das eigentliche Testziel ist.

### Stub

- Einfache Implementation, die mit möglichst geringem Aufwand sinnvolle, vordefinierte Werte (bspw. Konstanten) zurückliefert
- Erlaubt sogenanntes „State“-Testing  
→ State durch Daten repräsentiert, State bei Stubs in der Regel konstant
- Für verschiedene Testziele ggf. auch mehrere untersch. Stubs erstellen

#### Beispiel:

Eine Klasse für Authentifizierung testen, welche...

- Beliebige Nutzer/Passwörter akzeptiert: `login = true`
- Niemanden akzeptiert: `login = false`

### Spy

- Alternative Implementation, welche dynamische Werte zurückliefern kann. Der Spy merkt sich gleichzeitig auch die Aufrufe der Methode (Anzahl/Häufigkeit, Parameter, Zeitpunkt, Exceptions etc.)
- Nach Interaktion können aufgezeichnete Ereignisse zur Verifikation des Testfalls genutzt werden.
- Erlaubt „Behavior“-Testing (Verhalten)

#### Beispiel:

Wurde auf dem beim Testkandidaten registrierten `ActionListener(-Spy)` die Methode `actionPerformed()` auch tatsächlich aufgerufen?

### Mock

- Spezialisierung des Spy, welcher dynamische Werte zurückliefern kann und die korrekte Interaktion selber verifizieren kann → Abgrenzung zum Spy
- Typisch mithilfe von Mock-Frameworks zur Laufzeit für jeden Testfall als individuelle Mock-Objekte erstellt (Proxy-Pattern, GoF)  
→ Verhalten für jeden Testfall dynamisch / programmatisch konfiguriert
- Sehr ähnlich zu Spy, Unterschied ist jedoch der Ort der Verifikation, Mocks sind spezifischer

## Fake

- Alternative Implementation, welche eine Komponente mit vernünftigem Aufwand vollständig ersetzen kann
- Ermöglicht vollständige Entkopplung von einer Abhängigkeit  
Trade-Off → Aufwand der Implementation des Fake muss in vernünftigem Verhältnis zum Nutzen sein (Unit vs. Integration)

### Beispiel:

Abhängigkeit von Webservices durch lokale Fake-Implementation ersetzt

- Kommunikation fällt weg, ist somit schneller
- Implementation trotzdem vorhanden (wenn nicht zu komplex), idealerweise auch wiederverwendet

## 6.4.2 Effektives Testen mit Test Doubles - Beispiele

**Mockito** - bewährtes Testing-Framework für Java.

In Maven einbinden mit `org.mockito:mockito-core:2.23.0`

Viele statische Klassen auf der Klasse `org.mockito.Mockito`.

Bestenfalls statischer Import aller Funktionen:

```
import static org.mockito.Mockito.*;
```

**Test mit Fake** Für Testausführung wird Fake-Implementation `StringPersistorMemory` (statt `File`) verwendet, welche Strings nur im Memory „speichert“:

---

```
@Test
public void testGetEmptyList() {
    final Person Persistorinstance =
        new PersonPersistor(new StringPersistorMemory());
    assertThat(instance.getList().isEmpty());
}
```

---

Für diesen Testfall resultiert:

- Keine Abhängigkeit mehr zum Dateisystem
- Unit-Test (kein Integrationstest)
- Testet viel weniger Dritt-Code und wird damit selektiver

**Test mit Mock** Für Testausführung wird Mock (oder Spy) verwendet, welcher direkt im Testfall erzeugt / konfiguriert wird:

---

```
@Test
public void testGetEmptyList() {
    finalStringPersistor mock =
        mock(StringPersistor.class);
    when(mock.get(0)).thenReturn(Collections.emptyList());
    finalPersonPersistorinstance =
        newPersonPersistor(mock);
    assertThat(instance.getList().isEmpty());
}
```

---

Der Testfall:

- Keine Abhängigkeit mehr zu einer Implementation
- Selektivität ist maximal

### 6.4.3 Empfehlungen

- Gewisse Klassen sind zu aufwändig für Mocking
- Gewisse Klassen sind zu einfach für Mocking
- Verständlichkeit des Testcodes am wichtigsten, wenn Testfall durch Mocking zu kompliziert wird, dass man ihn nicht mehr versteht, hed mer huere verlore.
- Überleged si sich öbs sich lohnt. Stiiged si doch langsam id Technik ii, si esch absolut faszinierend!  
- Roli Gisler

#### Wann setzt man was ein?

- **Dummy / Stub:**  
Einfache Ersatzimplementationen, um bessere Testisolation zu erreichen  
Geringer Aufwand → höhere Selektivität / Stabilität der Testfälle (einfach)
- **Spy / Mock:**  
„Universalwaffen“ für Behavior-Testing mithilfe Mocking-Frameworks. Können auch zur Realisierung von Stubs / Dummies genutzt werden (komplexer)
- **Fake:**  
Aufwändige Implementation, zur vollständigen Entkopplung vom Original.  
Muss sich lohnen (aufwändig)  
(Ja aber was wänn de Fake besser isch as de Original..??)
- Design ist entscheidend:  
So oft wie möglich Interfaces verwenden, um schneller alternative Implementationen zu integrieren



## 7 Software Architektur

### 7.1 Sie können den Begriff «Software Architektur» einordnen

- Eine Architektur ist eine Abstraktion, etwas wird zusammenfassend/vereinfacht dargestellt  
→ vergleiche Modellierung
- Architektur beschreibt ein System durch:
  - **Struktur und Aufbau:**  
Sub- & Teilsysteme, Schichtung, „Zwiebel“, Verteilung
  - **darin enthaltene Softwareteile:**  
Gegliedert nach Aufgaben, Zuständigkeiten, Komponenten, aber auch Technologien
  - **deren Beziehungen untereinander:**  
Abhängigkeiten, Schnittstellen, Datenflüsse, Deployment

#### Definitionen zu Architektur

*«Softwarearchitektur definiert sich durch die Kernelemente eines Systems, welche als Basis für alle weiteren Teile nur schwer und aufwendig verändert werden können.»*

- Martin Fowler

*«Die Architektur repräsentiert die signifikanten Designentscheidungen die ein System festhalten, wobei die Signifikanz an den Kosten von Änderungen bemessen wird.»*

- Grady Booch

### 7.2 Sie haben eine Vorstellung, welche Informationen und Artefakte eine Software Architektur beschreiben

#### 7.2.1 Übersicht über Aspekte der Softwarearchitektur

- Grundlegende Struktur
  - Schichten, Client / Server, n-tiers etc.
  - Architekturmuster
- Kommunikation & Verarbeitung
  - Kommunikationsmuster (bspw. synchron / asynchron)
  - Verteilbarkeit, Parallelität, Performance, Robustheit, Resilienz
- Eingesetzte Technologien
  - Userinterface (Fat-, Rich- oder Thin-Client)
  - Persistenz der Daten
  - Referenzarchitekturen
- Qualitätsaspekte
  - Wartungsfreundlichkeit, Erweiterbarkeit etc.

#### 7.2.2 Motivation für (gute) Architektur

- Explizite Architektur macht ein System erst „verstehbar“. Fundamentale Grundlage für die Diskussion, Planung, Implementation und Betrieb eines Softwaresystems.
- Unmittelbare Qualitätsaspekte:
  - bessere Wartbarkeit (Bugfixing)
  - höhere Wiederverwendbarkeit
  - leichte Erweiterbarkeit
  - grössere Sicherheit
  - vereinfachte Testbarkeit
  - höhere Stabilität & Robustheit
- Auswirkung dieses Qualitätsaspekte:  
Verkürzung der time-to-market, echte Agilität

### 7.2.3 Architekturmuster und -stile

- Konzepte, beschreiben Grundaufbau eines ganzen Systems  
(Vergleich: Entwurfsmuster sind (objektorientierte) Konzepte für einzelne Teilprobleme)
- Architekturmuster für verschiedene zentrale Aspekte/Schwierigkeiten in Softwarearchitektur:  
für (grosse, komplexe), (stark) verteilte, inter(re)aktive etc. Systeme, diese zu strukturieren  
Beispiele: Client/Server, peer-to-peer etc.
- Typisch nicht so stark vereinheitlicht & standardisiert wie Entwurfsmuster
- Sehr viele Architekturstile haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Je nach Applikationsart erweisen sich diese als sehr schlecht oder gut brauchbar.
- **Erkenntnis 1:**  
Führte oft zum „FAT-Client“ (Geschäftslogik im Client) und einer überforderten Datenbank  
Vorteil: zentrale Datenhaltung, hohe Konsistenz (RI, Trigger, SP)  
Nachteil: Transaktionen, Locking, Ressourcen, Verteilung etc.
- **Erkenntnis 2:**  
„Im Kleinen“ bspw. für lokale (Einbenutzer-)Apps auf Handys funktioniert das gut.
- **Wahre Kunst:** Richtige Applikation am richtigen Ort!

**Fliessender Wechsel zw. Design und Architektur** Grosse Palette an „altbekannten“ Mustern, Prinzipien & Techniken: Modularisierung von Komponenten, Schnittstellen, Packages; Gruppierung dieser zu (Sub-)Systemen; Nutzung versch. Muster zur Strukturierung (bspw. MVC - Model View Control, Schichtenbildung etc.). **Herausforderung:** All diese Prinzipien auf den unterschiedlichen Abstraktionsebenen angemessen zu befolgen und zu beurteilen. Schlussendlich haben wir «nur» einen Haufen von Klassen und Schnittstellen - jede weitere Strukturierung ergibt sich weitgehend nur durch Organisation und Konventionen!

### 7.3 Versch. Arten von Applikationen

- Einzelbenutzerapplikation:  
Eher klein, evtl. nur Mobile App, lokale Persistenz, wenig komplexe Funktionalität
- Mehrbenutzerapplikation:  
bspw. Unternehmensapplikation, zentrale Services & Daten, beliebige Komplexität, typisch in mehrere (Teil-)Systeme aufgebrochen.
- Internetanwendungen:  
Typisch mit Web-GUI, beliebig viele Benutzer, verteilte Datenspeicherung, beliebige Komplexität
- Sehr unterschiedliche Anforderungen an Architektur!

### 7.4 Sie verstehen, dass die Bildung von Schichten eine fundamentale Basis für die meisten Architekturen ist

- **Schichten (Layers):** Gliederung eines Systems  
in aufeinander aufbauende, funktional getrennte Schichten
  - Kommunikation zw. Schichten über Schnittstellen
  - Abhängigkeit nur in Richtung der tieferliegenden Schicht
- Zur Strukturierung, innerhalb eines Systems & systemübergreifend
- Mögliche physische Verteilung der Schichten: Schichten → Tiers

### 7.4.1 Schichtenbildung

- Bildung nach versch. Kriterien:  
Logisch / Funktional, Technik, Abstraktionsebene etc.
- Kann hierarchisch verfeinert werden:
  1. funktionale Schichtung
  2. Abstraktionslevel
  3. Technologie
- Implementation mit Java:  
Schichten manifestieren sich in Modul- und Packagestruktur:  
`ch.domain.system.server` & `ch.domain.system.server`  
(Kann schlechter Ansatz sein, vergleiche „package by feature“)

#### Schnittstelle zw. Schichten

- Explizite Schnittstellen zw. Schichten → siehe *Modularisierung*
- Erlauben Entkopplung von der konkreten Implementation, die ausgetauscht werden kann  
→ auch die vollständige Schicht
- **Achtung:** zwischen Schichten ausgetauschte Daten sind Bestandteil der Schnittstelle und tragen zur impliziten Kopplung bei
  - nützt nichts, wenn wir identische Datenobjekte über alle Schichten hinweg jagen
  - Entscheid nötig, bei welchen Schichten wir Schnittstellen auch über Datentypen brechen

#### Verteilte Schichten auf Tiers

- Schichtenbildung:  
Fundamentale Grundlage zur Realisierung von verteilten Anwendungen / Architekturen
- Schichtengrenzen:  
Eignen sich gut zur Auftrennung, um Teile auf verschiedene Systeme zu deployen / verteilen
- Werden Schichten auch physisch getrennt, spricht man von Tiers  
(Client / Server-Beziehung zwischen Schichten)

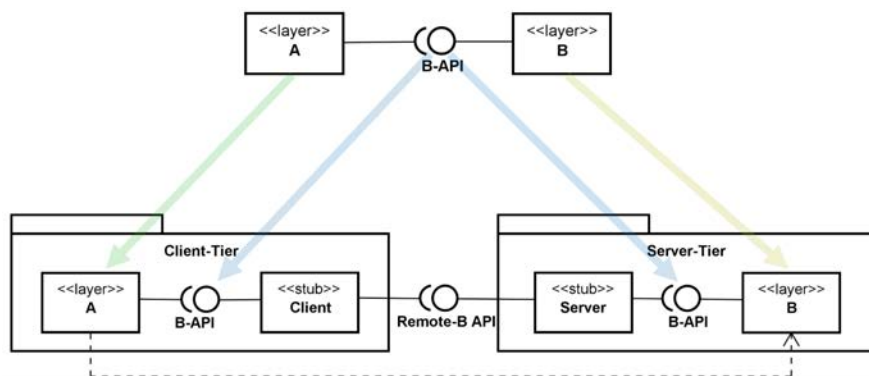


Abbildung 9: Aufteilung von Schichten auf Client / Server - Tiers

## 7.4.2 Logische 3/6-Schicht-Architektur

Aufteilung in drei fundamentale Schichten:

- **Präsentation** (Presentation / [GUI] Layer):  
Visualisierung, User-Interface, Logik  
(bspw. Bestellmaske für Artikel)
  - **Geschäftslogik** (Business[logic] Layer, Domain Model):  
Implementation Geschäftsprozesse und -modelle  
(bspw. Ablauf einer Bestellung, Modell eines Artikels)
  - **Datenhaltung** Data / Persistence Layer  
Persistente Datenspeicherung, Datenlogik  
bspw. Speicherung der Artikeldaten in RDBMS
- Diese Aufteilung lohnt sich quasi immer, unabhängig von physischer Verteilung
    - SoC (Separation of Concerns)
    - SRP (Single Responsibility Principle)
    - **Modularisierung!**

### Verfeinerung Präsentationsschicht

- Reine Präsentation (Formulare, Dialoge etc.) bei Rich-GUI/Client:  
noch stärker von Präsentationslogik & Daten trennen
- bspw. mit Model View Control (MVC):  
Modelle für Präsentation, wiederverwendbare Views, Präsentationslogik im Control
- Trennung zwingend notwendig bei Thin-Clients (bspw. Web/HTML):  
View durch HTML/CSS realisiert, Präsentationslogik und Modelle  
im Client (JS/JSON/XML) und im Server (Servlet, JSP, JSP/POJO's etc.)

### Verfeinerung Geschäftslogikschicht

- Businessfunktionen → **Services / Businessmethoden**  
Enthält Klassen für (Geschäfts-)Prozesse, arbeitet mit Domain Model  
(bspw. BestellService [Kunde bestellt Artikel])  
Kann technologisch weiter verfeinert werden bspw. Business Service als Web Service anbieten
- Business Objects, Domain Objects → **Domain Model**  
Reines objektorientiertes Modell, vollständig unabhängig von Präsentation & Persistenz, enthält  
Daten und Methoden (bspw. Artikel, Kunde, Adresse)

### Verfeinerung Datenhaltungsschicht

- Trennung / Abstraktion der reinen Datenlogik:  
unabhängig vom physischen Datenmodell & verwendetem (R)DBMS
- O/R-Mapping: Einsatz eines Persistenz-Frameworks
- Transparentes Einbinden von Legacy-Systemen, Abstraktion mehrerer Backend (DBMS-)Systeme

1. Visualisation, User Interface: Formulare, Dialoge

2. User Interface Logik: Steuerung des UI, Ablauf

3. Business Services, Business Logik: Fachliche Prozesse

4. Business Objects, Business Modell: Domain Model

5. Datenlogik, Integrität: Datenmodell

6. Infrastruktur: z.B. O/R-Mapping-/Persistenzframework



Abbildung 10: 6-Schichten-Architektur aus Verfeinerung der 3-Schicht-Architektur

### 7.4.3 1, 2, 3, oder n-Schichten?

Je mehr Schichten ein System enthält...

#### Positive Effekte:

- Bessere Strukturierung, einzelne Schichten kleiner und einfacher  
→ besseres & schnelleres Verständnis
- Grössere Chance auf Wiederverwendung
- Höhere Flexibilität bspw. Austausch einzelner Schichten
- Tendenziell bessere Skalierbarkeit
- Einfachere & präzisere Planung / Schätzbarkeit
- Parallele & getrennte Entwicklung möglich

#### Negative Effekte:

- Komplexität des Systems wird grösser
- Mehr Schnittstellen → mehr Aufwand → mehr Planung

## 7.5 Sie sind sich der Bedeutung des Domänenmodells bewusst

- Vollständige Abstraktion der Geschäftsprozesse und -daten  
'Reines' objektorientiertes Modell der Domäne, vollständige Trennung der physischen Datenspeicherung, Interaktion „nur“ zwischen (Domain-)Objekten
- Logisches Beispiel: Klassen Artikel und Lager  
Artikel: Beschreibt konkreten Artikel, der einem Lagerort zugeordnet ist (entspricht Tupel)  
Lager: Beschreibt Lager, welches Artikel enthält, hat Fähigkeit Artikel zu reservieren, beziehen etc.
- Technische Beispiele:  
Enterprise Java Beans (Session & Message Driven),  
Domain Model mit POJOs, übergeordnete Business-Services

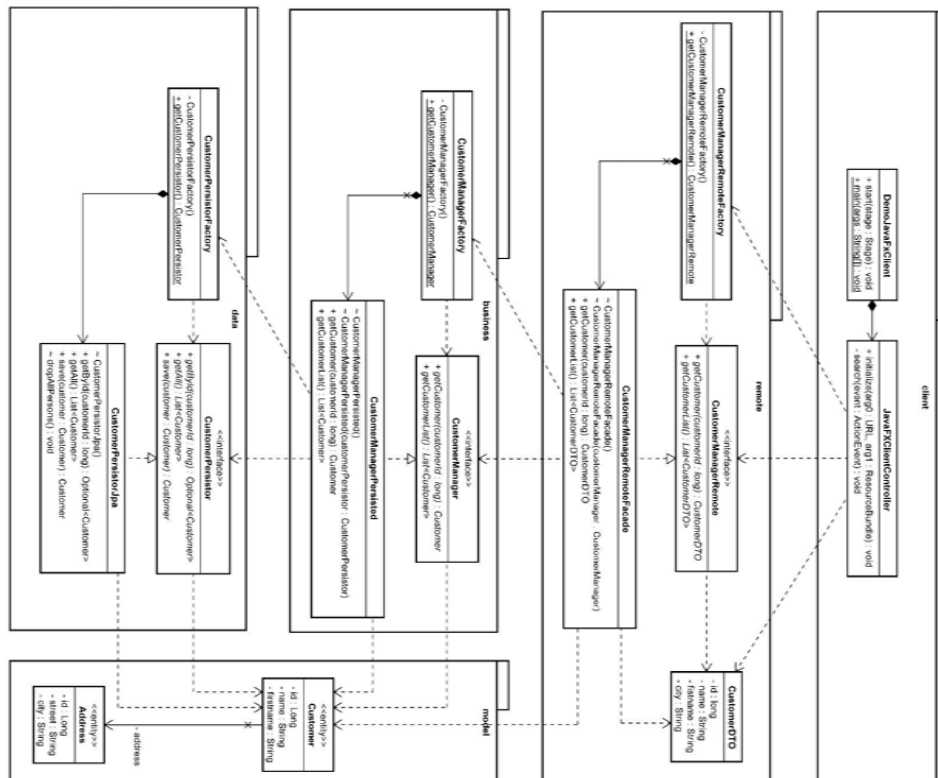


Abbildung 11: Einordnung des Domain Model in der Schichtenarchitektur

**Domain Model - Diskussion** Realisiert praktisch alle Vorteile einer logischen 3-Schicht-Architektur, besonders:

- Entkopplung von Präsentation und Datenspeicherung
- Hohe Wiederverwendung (des Modelles)
- Gute Wart- und Erweiterbarkeit
- Starke Strukturierung, leichteres Verständnis
- Skaliert: auch für grosse / komplexe Enterprise-Systeme geeignet

Nachteile:

- Abstraktion / Mapping des Persistenzmodells verursacht Overhead (bspw. durch OR-Mapping)
- Effizienter Datenaustausch zw. Schichten ist herausfordernd (wiederholtes Mapping zur Entkopplung)
- *Als Übung: Entwerfe ein Domänenmodell (fachliches Datenmodell) einer Anwendung, deren Funktion und Inhalt du gut kennst (gute Vorbereitung für Prüfungsaufgaben ;-)*

### Schichtenarchitekturen - Bilanz

- **Es kommt auf die Grösse an!**
- „Im Kleinen“:  
Schichten funktionieren super und ergeben sich fast von selbst.  
Herausforderung: Ab wann ist Interface sinnvoll / nötig?, zu viele Schichten gibt es fast nicht, bspw. OSI-Schichtenmodell
- „Im Grossen“:  
Schnittstellen sind Pflicht, was sich bspw. aus Aggregation aus Modulen fast selbst ergibt. Man tendiert hier eher zur Minimierung (so viel wie möglich)
- **Problem:** Nicht Anzahl („Höhe“) der Schichten ist die Herausforderung, sondern zu erkennen, wenn eine Schicht (oder ganzer Stack) zu breit wird.
- Domäne einer App wird evtl. zu gross, als Konsequenz werden Schichten zu breit und es sind Dinge darin zusammengelegt, die nichts mehr miteinander zu tun haben.  
Weiteres Mittel zur Partitionierung wird benötigt → *Microservices?*

## 7.6 Sie haben eine Vorstellung was Microservices sind

*“In short, the microservice architectural style is an approach to developing a single application as a suite of small services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanisms, often an HTTP resource API. These services are built around business capabilities and independently deployable by fully automated deployment machinery.”*

- Martin Fowler

- Eine Applikation wird in mehrere, kleine Services aufgeteilt
- Jeder Service läuft in eigenem Prozess / auf eigener Plattform
- Leichtgewichtige Kommunikation (meist RESTful / HTTP / JSON)
- Voneinander unabhängig deploybar
- Automatisiertes Deployment (DevOps, PaaS, IaaS)

### Aufteilung einer Applikation in kleine Services

- Applikation (primär vertikal) in mehrere, (möglichst) eigenständige Teile aufteilen  
→ Teile sollen autark arbeiten können & auf eigene Daten(-modelle) zugreifen können
- Domänenmodell muss in verschiedene „bounded context“ aufgebrochen werden  
→ Gut für Design, aber nicht einfach, Datenhaltung ist so auch getrennt!
- Einzelne Teile sollten nicht (direkt) miteinander kommunizieren, werden über das GUI oder vorge-lagerten Gateway orchestriert
- Microservices sind unterschiedlich gross, meistens gilt:  
Applikation > Microservice ≥ Modul

### **Jeder Service hat eigenen Prozess / Plattform**

- Services als eigenständige Prozesse
  - Unterschiedliche Plattformen (OS, Programmiersprache etc.), in virtualisiertem Container
  - Plattformen für ganze App. müssen nicht identisch sein, können schrittweise geändert werden
- Services laufen in echter Parallelität als verteiltes System
  - Ganzes Potenziell, alle Herausforderungen von verteilten Systemen:
    - Netzwerkkommunikation, Latenz, Skalierung, Ausfall etc.
  - Nutzt Client mehrere Services asynchron, erhöht sich Performance
- **Komplexität des Systems erhöht sich!**

### **Leichtgewichtige Kommunikation**

- Populär: JSON-basierende REST-Schnittstellen (sind „einfach“)
- Kritisch hinterfragen: JSON/REST „leichtgewichtig“ im Vergleich mit schnellen, effizienten binären Protokollen wie RMI, RPC etc.?
- Auf HTTP(S) basierende Kommunikation leicht zu implementieren & automatisiert testbar
  - Authentifizierung & Verschlüsselung abgedeckt, gute Akzeptanz im Operating, bestehende / bekannte Protokolle

### **Voneinander unabhängig deploybar / releasebar**

- Microservices: eigenständige Projekte / Releases, erst durch gemeinsame „Orchestrierung“ eine Applikation → kleinere Einheiten flexibler entwickeln, Änderungen mit tieferem Risiko & Erweiterungen leicht ergänzbar (OCP)
- Unabhängig deploybar: Gesamte Applikation damit umgehen können, dass einzelne Teile/Services ausfallen und nicht verfügbar sind
- Häufigere Ausfälle → Resilienz wird wichtig  
(Bei einem Teilausfall nicht vollständig versagen)

### **Deployment automatisiert (DevOps)**

- Automatisierung ist für Microservices ein Muss-Feature  
(mit schnelleren Start-/Stop-Sequenzen)
- Klassische, monolithische Deployments: (halb-)manuelle Deployments und Start-/Stop-Sequenz war häufig bei „schweren“ Applikationen → Manuell, fehleranfällig, Dauer im Bereich weniger Minuten, mit Microservices würde sich diese Tätigkeit um die Anzahl Microservices verlängern

### **Klassisch vs. Microservices**

- Schichten (horizontal) und Microservices (vertikal) sind orthogonal
- Am Schnittpunkt zwischen diesen befindet sich idealerweise ein Modul
- Entscheidend ist Größe und Schnitt der Release- und Deployment-Einheiten
- Gegenseitige Abhängigkeiten sollen minimal sein
  - Möglichst wenig und gering, ideal keine (minimale Kopplung)
  - Microservices forcieren Modularisierung, verlagern das Problem ins Deployment (Operating)

#### **Vorteile von Microservices:**

- einzeln überschaubar, unabhängig, gut wartbar
- relativ schnell & flexibel (agil) anpassbar
- von kleinen, schlagkräftigen Teams entwickelbar
- unterschiedliche Plattformen, Sprachen & Technologien

#### **Nachteile von Microservices:**

- Hohe Anforderungen an Operation (DevOps)
- Höhere Komplexität durch Asynchronität & Resilienz
- Neue Herausforderung (cross-cutting concerns) wie Sicherheit, Überwachung, Monitoring & Logging

**Herausforderung:** Design (bounded contexts) / verteilte Applikationen

## 7.7 Sie kennen den Unterschied zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation in verteilten Systemen

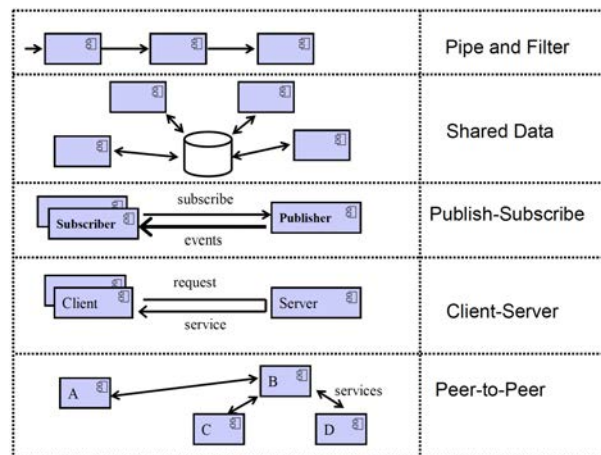


Abbildung 12: Muster für verteilte Applikationen

- Einzelne Teile (Teilsysteme, Komponenten, Module, Services, Schichten etc.) auf mehrere versch. Rechner (hosts, tiers) verteilt
- Konsequenzen: Teile laufen in einzelnen unabhängigen Prozessen & in „echter“ Parallelität
- Anforderungen:
  - Auswahl geeigneter Kommunikationstechnologie zw. Teilen
  - Einzelne Teile müssen sich finden & kennen
  - Aufwändigeres Deployment, mehr und häufiger, Abhängigkeiten beachten & koordinieren
  - Mit Teilausfällen muss umgegangen werden können



### 7.7.1 Kommunikationsmodelle

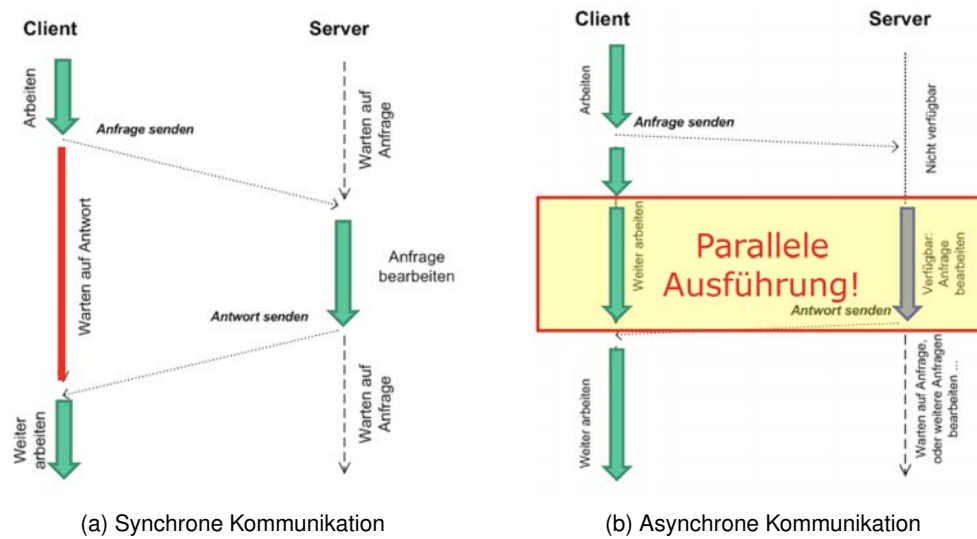


Abbildung 13: Kommunikationsmodelle (synchron & asynchron)

#### Synchrones Modell / Kommunikation

- Server muss verfügbar sein, bevor Kommunikation durch Client gestartet werden kann
- Sender muss auf Antwort des Empfängers warten, bevor er weiterarbeiten kann (blockierend)

#### Vorteile:

- Einfacher in Implementierung
- Zugriff auf gemeinsame Ressourcen weniger kritisch, da zeitlicher Ablauf überschaubar

#### Nachteile:

- „Wartezeit“ beim Client: negative Auswirkung auf Performance (verlorene Zeit?)
- Enge Kopplung zw. Sender / Empfänger, weniger robust bspw. bei Ausfall
- Server muss verfügbar sein & auf Anfragen warten

#### Asynchrones Modell / Kommunikation

- Client kann Nachricht senden, egal ob Server für Empfang bereit oder nicht
- Client wird nicht blockiert, kann nach Übermittlung der Anfrage weiter arbeiten
- Antwort trifft später asynchron ein oder wird abgeholt

#### Vorteile:

- Lose Kopplung Client / Server → robuster
- Keine gegenseitige Blockierung  
(Server muss nicht Anfrage erwarten, Client muss nicht auf Antwort warten & arbeitet weiter)

#### Nachteile:

- Komplexere Implementierung: zusätzliche Infrastruktur für Kommunikation (Queues)
- Wenn Client ohne Antwort nicht weiterarbeiten kann, macht async. Anfrage wenig Sinn

## 8 Grafisches User Interface - mit JavaFX

### 8.1 Sie wissen, was unter deklarative GUI Beschreibung zu verstehen ist und welche Vorteile dieses Vorgehen mit sich bringt

- JavaFX im Code erstellen:  
Komponenten erstellen, verknüpfen und Verhalten ad hoc vor Ort implementieren
- JavaFX GUI in FXML (JavaFX Markup Language) deklarativ beschreiben  
nach **Model View Control** Pattern:
  - GUI-Komponenten (View) werden mithilfe von FXML beschrieben
  - Verhalten (Controller) und Datenmodell (Model) mit Java-Klassen implementieren
- Ermöglicht Trennung zw. Modell / Verhalten und der Darstellung
- Schnellere GUI-Erstellung (GUI-Code in XML-Datei)
- Bessere Code-Wartbarkeit
- GUI-Erstellung kann von Designer, Verhalten von Programmierer übernommen werden
- Einfachere Anpassung unterschiedlicher Ausgabetypen (Desktop, Tablet, Handy)  
→ gerätespezifische FXML-Datei

### 8.2 Sie sind in der Lage ein einfaches GUI mit Hilfe von SceneBuilder zu erstellen und in die Applikation korrekt zu integrieren

(Nei ned werkli, aber ech Kopy-Pasta mol d Biispiel & Demo us de Folie)

```
public class App extends Application {  
    public static void main(String[] args) {  
        Launch(args);  
    }  
  
    @Override  
    public void start(Stage stage) throws Exception {  
        stage.setTitle("JavaFX Demo");  
  
        AnchorPane root = new AnchorPane();  
  
        Label lbl = new Label("Welcome to JavaFX!");  
        Button btn = new Button("Exit");  
  
        btn.setOnAction(e -> Platform.exit());  
  
        root.getChildren().addAll(lbl, btn);  
  
        AnchorPane.setLeftAnchor(lbl, 100.0);  
        AnchorPane.setTopAnchor(lbl, 40.0);  
  
        AnchorPane.setRightAnchor(btn, 5.0);  
        AnchorPane.setBottomAnchor(btn, 5.0);  
  
        Scene sc = new Scene(root, 300, 100);  
  
        stage.setScene(sc);  
  
        stage.show();  
    }  
}
```

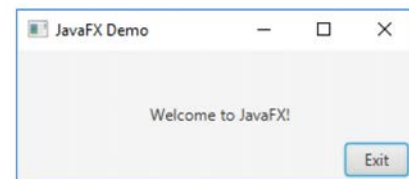


Abbildung 14: Traditionelle GUI-Programmierung

**Aufgabe:** JavaFX-App, welche prüfen soll, ob eingegebene Zahl eine Primzahl ist. GUI-Aufbau deklarativ mit FXML. Für Erstellung der FXML-Datei soll SceneBuilder verwendet werden.

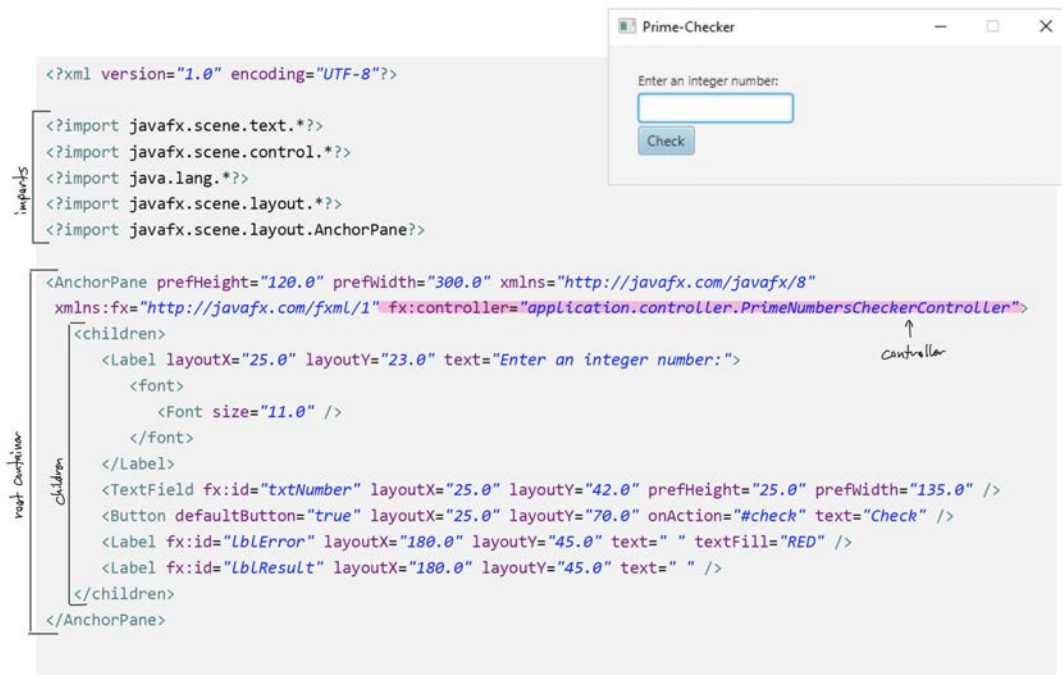


Abbildung 15: FXML-Datei für ein GUI

#### FXML-Datei laden

- GUI-Aufbau Implementierung im Code entfällt dank XML-Deklaration
- GUI mithilfe der FXMLLoader-Klasse erstellen:  
FXML-Datei mithilfe von load() im Code laden

**Beispiele** (versch. Variante, Code in der Klasse application.App)

---

```
AnchorPane root = FXMLLoader.load(getClass()
    .getResource("view/PrimeNumberCheckerView.fxml"));

AnchorPane root = FXMLLoader.load(getClass()
    .getResource("application/view/PrimeNumberCheckerView.fxml"));

AnchorPane root = FXMLLoader.load(getClass().getClassLoader()
    .getResource("application/view/PrimeNumberCheckerView.fxml"));
```

---

FXML-Datei sinnvollerweise in Unterpaket ablegen (bspw. view), Laden der ersten FXML-Datei in der Methode start:

```
@Override
public void start(Stage stage) throws Exception {
    try {
        stage.setTitle("Prime-Checker");

        AnchorPane root = FXMLLoader.load(getClass()
            .getResource("view/PrimeNumbersCheckerView.fxml"));

        Scene scene = new Scene(root, 400, 120);
        scene.getStylesheets().add(getClass()
            .getResource("application.css").toExternalForm());

        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    } catch (Exception e) { // TODO ... }
}
```

Abbildung 16: Implementierung in der start-Methode

## Verhalten implementieren

- GUI-Komponenten (Buttons, Textfelder, Radio-Button, Menu-Item etc.): Lösen Aktionen aus, sind in Controller-Klasse in Form von Methoden implementiert
- Controller-Klasse: Notwendig, auf GUI-Komponenten zuzugreifen, welche aber in FXML-Datei definiert wurden
- **Lösung:** Komponenten beim Laden des FXML durch Injection dem Controller zur Verfügung stellen  
→ @FXML Annotation

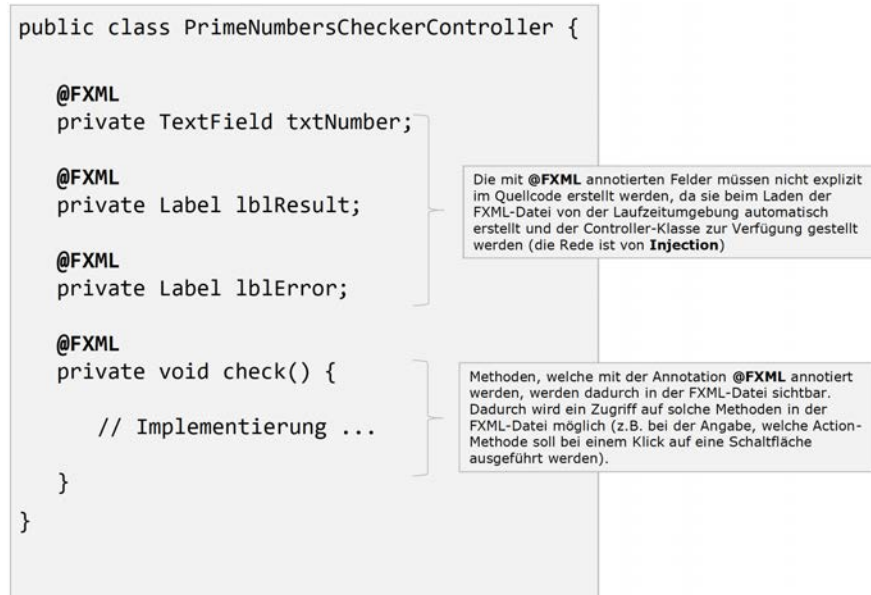


Abbildung 17: Implementierung des Verhaltens im Controller

### 8.2.1 JavaFX mit SceneBuilder

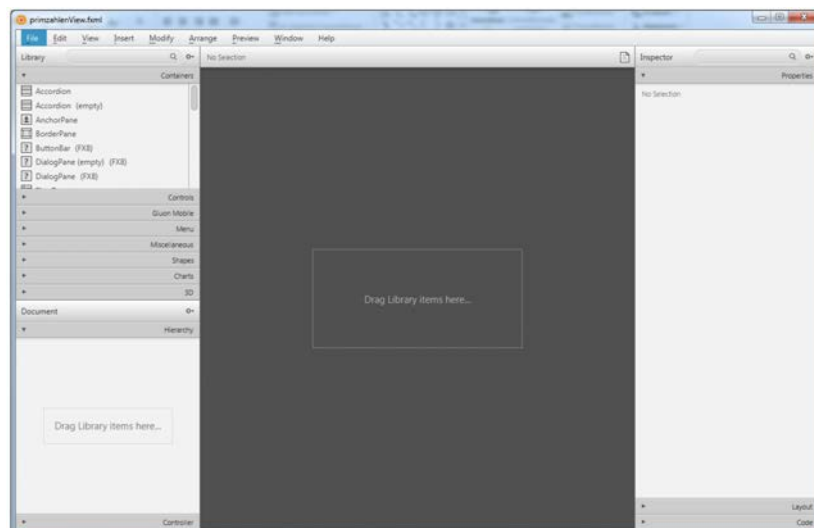


Abbildung 18: Ansicht des SceneBuilder

- SceneBuilder Interface enthält mehrere Accordion-Panels mit unterschiedlichen Inhalten
- Auf der linken Seite sind folgende Accordion-Pannels zu sehen:
  - **Containers:** Accordion, AnchorPane, BorderPane, GridPane, FlowPane, ButtonBar
  - **Controls:** Button, ComboBox, DatePicker, Label, MenuBar, RadioButton, Slider, TableView, TextField, TextArea ...
  - **Menu:** ContextMenu, ContextMenuItem, Menu, MenuItem ...
  - **Charts:** AreaChart, BarChart, LineChart, PieChart ...
- Auf der rechten Seite sind folgende Accordion-Pannels enthalten:
  - **Properties:** ermöglicht das Setzen von Eigenschaften der ausgewählten Komponente
  - **Layout:** Ermöglicht das Definieren der Position der einzelnen Komponenten und deren Verhalten im Fall, dass sich die Grösse des umschliessenden Containers ändert
  - **Code:** ermöglicht die Definition von ID-Werten einzelner Komponenten (entspricht den Namen der Variablen) sowie die Deklaration von Methoden, welche ausgeführt werden, wenn das zugehörige Ereignis ausgelöst wird

Abbildung 19: Accordion-Panels-Beschreibungen des SceneBuilder

**Die Folien für die JavaFX-Demo aus der Vorlesung  
sind am Ende dieser Zusammenfassung ersichtlich!**

SceneBuilder für einfache, schnelle JavaFX-GUI-Erstellung verwendbar, braucht anfangs evtl. etwas Übung. In der Foliendemo wurde einfaches Beispiel gezeigt, welches nur ein Formular (View) benötigt. Das Vorgehen kann analog auf die Erstellung von GUIs mit mehreren Formularen (Views) übertragen werden. Es käme noch die Navigation hinzu, welche bspw. mithilfe einer `MenuBar`-Komponente realisiert werden kann.

## 9 Persistierung - JPA & OR Mapping

### 9.1 Sie wissen, was unter OR Mapping zu verstehen ist und welche Vor- und Nachteile OR Mapping mit sich bringt

#### 9.1.1 Varianten zur Persistierung von Objekten in relationale Datenbanken

##### Variante 1: Persistierung mit SQL und JDBC

- **Vorgehen:** Programmierer schreibt SQL-Queries, um Abbildung von Objekten auf Tabellen sicherzustellen
- Programmieren mit Objekten, Verwaltung dieser aber mithilfe von Relationen (Tabellen) realisiert  
→ Objekte nicht mehr als logische, zusammengehörende Einheiten, werden i.d.R. auf mehrere Tabellen verteilt, zusammengehörende Teile müssen verknüpft werden (Fremdschlüssel-Konzept)
- Abbildung von Objekten auf Relationen und Beziehungen (inkl. Vererbung)  
→ von Hand mithilfe von SQL
- **Nachteil:** Aufwändig, viel SQL und fehleranfällig

##### Variante 2: OR-Mapping (object relational)

- **Vorgehen:** Programmierer arbeitet mit Objekten  
→ SQL-Teil (Abbildung Objekte auf Tabellen) von OR Mapper übernommen
- Job des Entwicklers:  
Erstellt, speichert und holt vollwertige(-ständige) Objekte aus Datenbank
- Entwickler arbeitet mit Objekten, hat mit SQL nichts mehr zu tun (ausser Ausnahmefälle)
- Abbildung von Objekten auf Relationen mit SQL übernimmt separate Instanz (OR-Mapper)

### 9.2 Sie kennen die wichtigsten von JPA zur Verfügung gestellte Annotationen und deren Bedeutung

#### 9.2.1 Java Persistence API (JPA)

*The Java Persistence API (JPA) is a Java specification for accessing, persisting, and managing data between Java objects / classes and a relational database.*

*JPA is now considered the standard industry approach for Object to Relational Mapping (ORM) in the Java Industry.*

*JPA itself is just a specification, not a product; it cannot perform persistence or anything else by itself. JPA is just a set of interfaces, and requires an implementation.*

- **JPA-Provider** stellen eine konkrete Implementation der JPA-Spezifikation zur Verfügung, solche Provider wären:  
EclipseLink, Hibernate, OpenJPA, DataNucleus etc.
- **JPA-Vorteile:**
  - ermöglicht Speichern von Daten auf objektorientierte Weise (als Objekte)
  - einfach im Gebrauch, nicht von einem Provider abhängig
  - stellt Portabilität von Anwendungen sicher
  - kann mit JEE & JSE verwendet werden
- **Anforderungen an JPA-Provider:**
  - Verwaltung von Verbindungen zu DB
  - Mapping von Klassen und deren Felder auf Tabellen & Spalten (Attribute)
  - Abbildung von Beziehungen
  - Verwaltung von Relationen (Tabellen)
  - Objektorientierte Suchmöglichkeiten zur Verfügung stellen

## 9.2.2 JPA mit EclipseLink

- EclipseLink: JPA-Referenzimplementierung  
(Zusammen mit Hibernate der meistverwendete JPA-Provider, lustige Zusatzinfo höhö)
- JPA-Annotationen: Sprachelemente, ermöglichen Einbindung von Metadaten in Quellcode (Beginnen mit @, gefolgt von Annotationsnamen, können auch Parameter (Attribute) enthalten)
- Beispiele:
  - @Entity
  - @Id
  - @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
  - @Column(name=„GEB\_DATUM“)
  - @JoinTable(name=„student\_lerngruppe“)
  - @ManyToMany(mappedBy=„projects“)

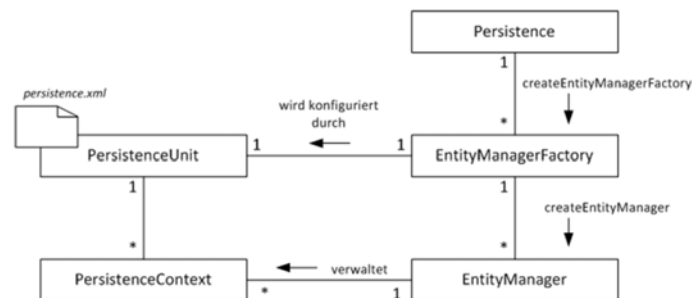


Abbildung 20: Grundbegriffe und Klassen von JPA

- **Entity:**  
Bezeichnung für Objekte (POJO), deren Zustände in DB verwaltet werden soll  
*Beispiel:* Adresse, Person, Buch...
- **Klasse** `javax.persistence.Persistence`:  
Benötigt Namen der „PersistenceUnit“  
Für Erzeugung des DB Schema und EntityManagerFactory-Instanz zuständig
- **Klasse** `javax.persistence.EntityManagerFactory`:  
Für Erzeugung von EntityManager-Instanzen zuständig
- **Klasse** `javax.persistence.EntityManager`:  
Von EntityManagerFactory erstellt  
(Erstellung kann in separate Util-Klasse ausgelagert werden)  
Für Verwaltung von Entities (PersistenceContext) zuständig
- **Klasse** `javax.persistence.EntityTransaction`:  
Für Verwaltung von Transaktionen zuständig (*no shit*)
- **Persistenzkontext** (PersistenceContext):
  - Summe aller vom EntityManager verwalteten Entities
  - Kann sich (nach Bedarf) ändern: Entities hinzufügen/entfernen etc.
  - Zuständiger EntityManager muss immer wissen, in welchem Zustand sich eine Entity die er verwaltet (in seinem Kontext) befindet  
(Ist sie neu hinzugefügt aber noch nicht gespeichert, geändert etc. worden)

**Konfiguration** JPA-Provider benötigt Infos für Verbindung zur DB, Datenbewirtschaftung etc. Können entweder in statischer Datei `persistence.xml` oder dynamisch während Laufzeit konfiguriert werden. `persistence.xml` muss im Verzeichnis `META-INF` abgelegt sein. Dynamische Variante (wird weniger genutzt) kann bspw. zum Wechsel von Datenbanken während Laufzeit genutzt werden.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
    http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_2.xsd" version="2.2">

  <persistence-unit name="JpaDemosPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">

    <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>

    <class>ch.hslu.jpa.demos.entity.Adresse</class>

    <properties>
      <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="org.postgresql.Driver" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.url"
        value="jdbc:postgresql://localhost:5432/jpa_demos_db" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="postgres" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="postgres" />

      <property name="eclipselink.ddl-generation.output-mode" value="database" />

      <!-- im produktiven Betrieb auf "create-tables" ändern!!! -->
      <property name="eclipselink.ddl-generation" value="drop-and-create-tables" />
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>
```

Abbildung 21: Beispiel einer Konfigurationsdatei persistence.xml

```
public class JpaUtil {

    private static Logger logger = LogManager.getLogger(JpaUtil.class);
    private static EntityManagerFactory entityManagerFactory = null;

    static {
        try {
            /* EntityManagerFactory erzeugen */
            entityManagerFactory =
                Persistence.createEntityManagerFactory("JpaDemosPU");
        } catch (Throwable e) {
            logger.error("ERROR: ", e);
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    public static EntityManager createEntityManager() {
        return entityManagerFactory.createEntityManager();
    }
}
```

Abbildung 22: Beispiel einer Util-Klasse, die EntityManager-Instanzen erzeugt

## EntityManager

- Entity Manager CRUD-Methoden:
  - void persist (Object entity)
  - <T> T find(Class<T>, Object primaryKey)
  - <T> T merge (T entity)
  - void remove(Object entity)
  - ja gäbe scheinbar noch andere

Beispiel zum Speichern einer Adresse-Entity:

---

```
Adresse adr = new Adresse("Seestr. 2", 6000, "Luzern");
EntityManager em = JpaUtil.createEntityManager(); // Beispiel Util-Klasse siehe oben

em.getTransaction().begin(); // Transaktion starten
em.persist(adr);              // Entity speichern (persistieren)
em.getTransaction().commit(); // Transaktion abschliessen (commit)
em.close();
```

---



```

@Entity
public class Address implements Serializable {

    @Id
    @GeneratedValue
    private int id;
    private String street;
    private int zip;
    private String city;

    public Address() {

    }

    // set- und get-Methoden ...
}

```

Abbildung 23: Beispiel Entity-Klasse mit entsprechenden Annotationen

**Entity** Klasse, deren Instanzen als Entitäten in DB geschrieben werden sollen, muss mit entsprechenden Annotationen versehen werden.

## 9.3 Sie wissen, wie die Beziehungen zwischen Objekten (ausgehend von einem Klassendiagramm oder von dem gegebenen Code) nach JPA Regeln korrekt spezifiziert werden

### 9.3.1 Assoziationen


JPA-Annotationen für Definition von Beziehungen:

- @OneToMany [ 1 : 1 ]
- @OneToMany [ 1 : m ]
- @ManyToOne [ m : 1 ]
- @ManyToMany [ m : m ]
- Für minimale Kardinalität ist auch Null erlaubt, mithilfe von Annotation:  
@Column (nullable=true)  
private String telefon;

#### Assoziationen: @OneToMany



#### Assoziationen: @OneToMany

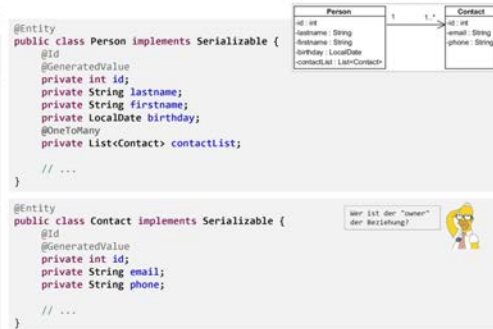

#### Assoziationen: @ManyToOne



#### Assoziationen: @ManyToMany



Abbildung 24: Codebeispiele für die verschiedenen Beziehungen

### 9.3.2 Vererbung

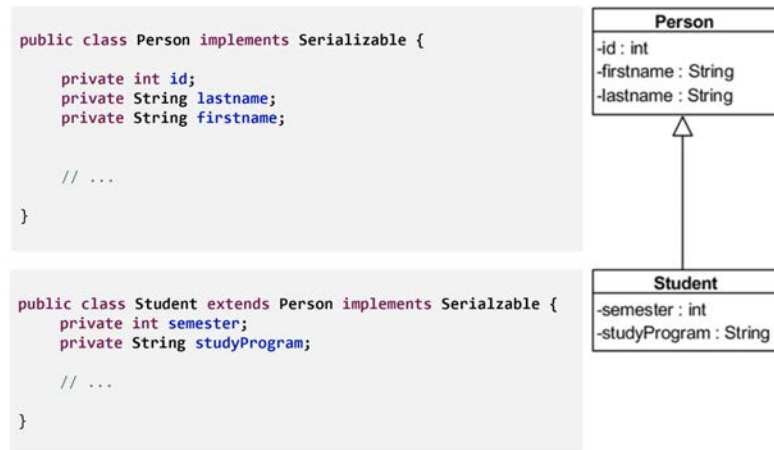


Abbildung 25: Simple Beispiel von Vererbung zw. Entitäten

**InheritanceType SINGLE\_TABLE** Alle Klassen der Vererbungshierarchie werden in einer Tabelle abgebildet. Mit einer „Diskriminator“-Spalte (hier typ) wird der Datentyp markiert.  
JPA-Annotation: @Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE\_TABLE)

id	typ	lastname	firstname	studyprogram	semester
...	...	...	...	...	...
27	person	Weber	Beat	null	null
28	student	Bucher	Roland	Tourism	5
29	student	Foster	Joanna	Computer science	3
30	person	Kaufmann	Kathrin	null	null
31	student	Smith	Alfred	Business	4
...	...	...	...	...	...

Abbildung 26: SINGLE\_Table Vererbung in einer Tabelle

**InheritanceType JOINED** Pro konkrete und abstrakte Klasse einer Vererbungshierarchie wird eine Tabelle angelegt. Das Objekt wird dann über **Sup**- und **Sub**-Tabellen „verteilt“.  
JPA-Annotation der Oberklasse: @Inheritance(strategy=InheritanceType.JOINED)

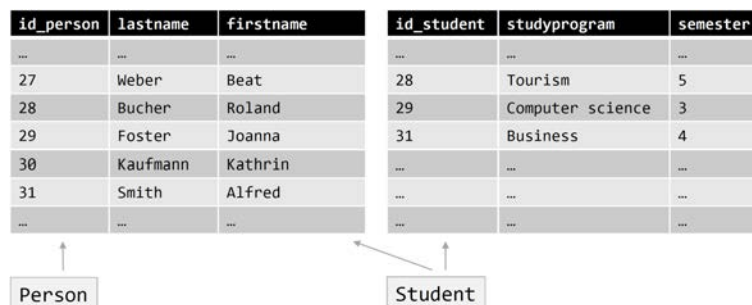


Abbildung 27: JOINED Vererbung „verteilt“ auf zwei Tabellen

```

@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)
public class Person implements Serializable {
    @Id
    @GeneratedValue
    private int id;
    private String lastname;
    private String firstname;

    // ...
}

@Entity
public class Student extends Person implements Serializable {
    private int semester;
    private String studyProgram;

    // ...
}

```

Abbildung 28: Konkretes Code-Beispiel für eine JOINED-Vererbung

## 9.4 Sie sind in der Lage, OR Mapping in einem konkreten Fall korrekt anzuwenden

Jo locker, das setti scho chönne. Soscht luegi mis SWDE-Projekt aa, **det hanis schliesslech gmacht**. Soscht heds ide Folie no di folgend Üebig:

*Vervollständigen Sie die im Rahmenprogramm zur Verfügung gestellten Klassen so, das deren Instanzen in eine Datenbank mit Hilfe eines OR Mappers persistiert werden können. Die für die Beziehungen relevanten Informationen können dem Klassendiagramm entnommen werden.*

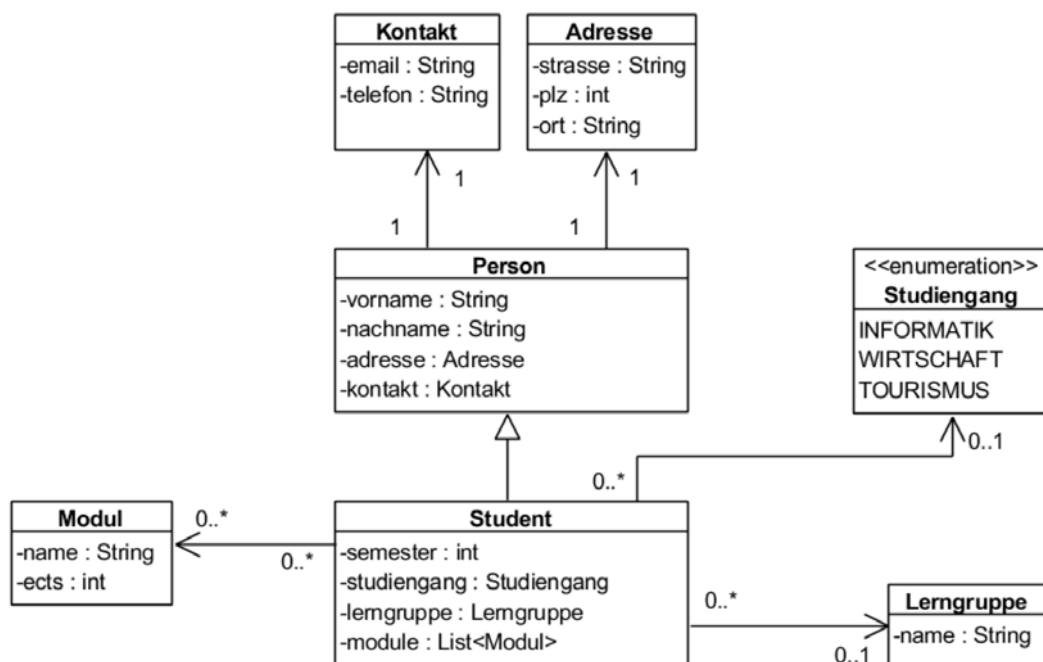


Abbildung 29: Rahmendiagramm zur Vorlesungsübung

## 10 Persistierung - Java Persistence Query Language (JPQL)

### 10.1 Sie wissen, wie mit Hilfe von JPQL Daten aus einer relationalen Datenbank abgefragt werden können (data retrieving)

- JPQL erinnert an SQL, ist jedoch komplett objektorientiert
- Nicht Case-Sensitive (abgesehen von Klassen- und Attributnamen)
- JPQL-Abfrage: mindestens ein SELECT- und ein FROM-Block
  - SELECT: Daten angeben, welche aus Wertebereich des FROM-Block zurückgeliefert werden
  - FROM: Wertebereich & Identifikationsvariablen definieren, können in anderen Blöcken wiederverwendet werden

- **Beispiel:**

```
SELECT p FROM Person p
Person: Name der Klasse
p: Identifikationsvariable
```

Einschränkung der Datenmenge mit WHERE, wobei unterschiedliche Operatoren verwendet werden können. Eine einfache Abfrage mit WHERE wäre:

---

```
SELECT p
FROM Person p
WHERE p.vorname='Hansli'
```

---

Abfragen mit logischen & relationalen Operatoren:

---

```
SELECT p FROM Person p WHERE p.name='Meier' AND p.vorname LIKE '%and'
SELECT a FROM Adresse a WHERE a.plz > 10000 OR ort LIKE '%ns'
```

---

Anfrage mit Menge-Operatoren:

---

```
SELECT a FROM Adresse a WHERE a.plz between '6000' AND '7000'
SELECT a FROM Adresse a WHERE a.plz IN ('6000', '6010', '6030', '6048')
```

---

JPQL erlaubt auch Verwendung von String-Methoden:

---

```
SELECT p
FROM Person p
WHERE p.vorname.length() > 5

SELECT substring(p.vorname, 2, 5)
FROM Person p
WHERE p.vorname.toLowerCase()='hanspeter'
```

---

Sortieren der Ergebnismenge kann mit ORDER BY vorgenommen werden:

---

```
SELECT p FROM Person p WHERE p.name='Meier' ORDER BY p.vorname DESC
SELECT a FROM Adresse a ORDER BY a.plz ASC
SELECT p FROM Person p ORDER BY p.adresse ASC
```

---

## 10.2 Sie kennen die wesentlichen JPQL Konstrukte (Query, TypedQuery , NamedQuery) und deren Eigenschaften

### Query

- Interface `javax.persistence.Query`:  
Zentrale Schnittstelle bei JPA-Abfragen  
Wird immer benötigt, wenn Entity-Primärschlüssel nicht zur Verfügung steht
- Query-Instanz mithilfe EntityManager erstellen:  
`Query query = em.createQuery(„SELECT p FROM Person p“);`
- Abfrage kann mit einer der folgenden Methoden durchgeführt werden:
  - `Object getSingleResult()`
  - `List getResultList()`
- Rückgabewert beider Methoden ist nicht typisiert, muss gecastet werden (Typumwandlung):  
`Person p = (Person) query.getSingleResult();`

### TypedQuery

- Interface `javax.persistence.TypedQuery<T>`:  
Ermöglicht Abfragen mit typisiertem Rückgabewert
  - `T getSingleResult()`
  - `List<T> getResultList()`
- TypedQuery wird vom EntityManager erstellt:  
`TypedQuery<Person> tQuery = em.createQuery(„SELECT p FROM Person p“, Person.class);`
- Rückgabewert typisiert, muss nicht mehr gecastet werden:  
`Person p = tQuery.getSingleResult();`

Konkretes Beispiel:

---

```
List<Person> personListe = tQuery.getResultList();

for (Person p : personListe) {
    System.out.println(p.getName() + " " + p.getVorname());
}
```

---

JPA ermöglicht Erstellung von „parametrisierten“ Abfragen. Dabei werden die aktuellen Parameterwerte (Argumente) nachträglich in die Abfrage „injiziert“. Beispiel:

---

```
TypedQuery<Person> tQuery = em.createQuery("SELECT p FROM Person p
                                           WHERE p.name=:name
                                           AND p.vorname=:vorname",
                                           Person.class);

tQuery.setParameter("name", "Pechvogel");
tQuery.setParameter("vorname", "Hansli");
```

---

Alternative Möglichkeit:

---

```
TypedQuery<Person> tQuery = em.createQuery("SELECT p FROM Person p
                                           WHERE p.name=?1 AND p.vorname=?2",
                                           Person.class);

tQuery.setParameter(1, "Pechvogel");
tQuery.setParameter(2, "Hansli");
```

---

## NamedQueries

- JPA kann benannte Abfragen definieren (named queries)
- Werden mit eindeutigen Namen versehen & können beliebig wiederverwendet werden
- Abfragen mit vordefinierten Abfragestrings
- Üblich in der zugehörigen Entity-Klasse definiert
- Trennung der Abfragen vom Code → positive Auswirkung auf Codeorganisation

Definitionsbeispiel:

```
@Entity
@NamedQuery(name = "Student.findBySemester",
            query = "SELECT e FROM Student e WHERE e.semester=:semester")
@NamedQuery(name = "Student.findByLastnameAndFirstname",
            query = "SELECT e FROM Student e WHERE e.lastname=:lastname
                    AND e.firstname=:firstname")
public class Student implements Serializable(
    // Implementierung
)
```

Diese NamedQueries können beliebig oft vom EntityManager verwendet werden, Beispiel:

```
TypedQuery<Student> q =
    em.createNamedQuery("Student.findBySemester", Student.class);
q.setParameter("semester", 5);
List<Student> studentList = q.getResultList();
```

Anzeige der Ergebnismenge:

```
for (Student s : studentList) {
    System.out.println(s.getLastName() + " " +
        s.getFirstName() + ", Semester: " + s.getSemester());
}
```

## Fetching von Daten

- JPA spezifiziert zwei Fetching-Strategien:
  - **Lazy Load**: Daten erst aus DB laden, wenn sie benötigt werden
  - **Eager Load**: Daten sofort vollständig laden
- Angabe der Fetching-Strategien bei der Beziehung:  
@OneToMany(fetch = FetchType.EAGER)  
private List<Student> studentList;

## Kaskadierung von Aktionen

- JPA stellt Möglichkeit zur Verfügung:  
Auf dem Aggregat-Objekt auszuführende Aktionen automatisch auf Teil-Objekt ausführen
- Beispiel A (Klasse Verleger):  
@OneToMany (cascade = CascadeType.ALL)  
private List<Buch> buchListe;
  - Hier wird jede Aktion, die auf dem Verleger ausgeführt wird, auch auf allen Buch-Entities aus der buchListe ausgeführt
- Beispiel B (Klasse Person):  
@OneToOne (cascade = CascadeType.PERSIST, CascadeType.REMOVE)  
private Adresse adresse;
  - Hier wird beim Speichern und Löschen einer Person-Entity auch die zugehörige Adresse-Entity gespeichert bzw. gelöscht

## 11 Kommunikation - Remote Method Invocation (RMI)

### 11.1 Sie wissen, was unter RMI zu verstehen ist und kennen die Schwächen und Stärken von RMI

- Mechanismus in Java, mit welchem entfernte Objekte (deren Angebote) genutzt werden können
- Einfaches Framework zur Entwicklung verteilter Anwendungen in Java
- Entwicklung mit RMI nur in Java möglich (Java-to-Java only)
- Internet Inter-Orb Protocol (RMI-IIOP):  
Ermöglicht einer Java-RMI-Anwendung mit Anwendungen / Komponenten zu kommunizieren, welche die Common Object Request Broker Architecture (CORBA) verwenden

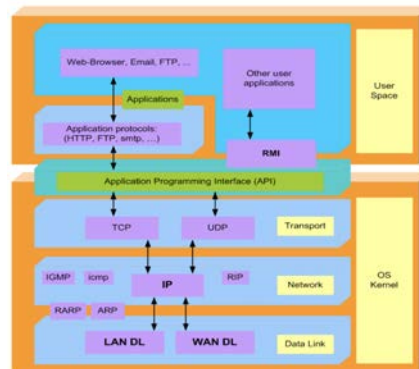


Abbildung 30: Position von RMI in einer Anwendung

#### Stärken

- RMI „maskiert“ Details der Netzwerkkommunikation
- Ermöglicht Verteilung von Objekten durch einen Namensdienst (RMI-Registry)
- Ermöglicht das dynamische Laden von Code
- Java-Standardedition (JSE) enthält alle für RMI-Entwicklung benötigte Klassen & Interfaces
- Bietet von Haus aus synchrone Kommunikation zw. Client & Server (entferntes Objekt)

#### Schwächen

- Basiert auf objektorientierten Konzepten von Java, Integration mit anderen Verteilungstechniken, vorallem mit anderen Programmiersprachen, sehr schwierig und nur über IIOP möglich
- Der mitgelieferte Namensdienst ist sehr einfach, genügt für manche Anwendungen evtl. nicht
- Synchronisation bei konkurrierenden Zugriffen nicht von RMI realisiert, liegt im Verantwortungsbereich des Entwicklers

### 11.2 Sie wissen, wie die Kommunikation zwischen Komponenten mit Hilfe von RMI realisiert wird

#### Begrifflichkeiten

- Client-Host und Client-Programm
- Server-Host und Server-Programm
- Namensdienst (RMI-Registry)
- Entferntes Objekt (remote object), Stub und Skeleton

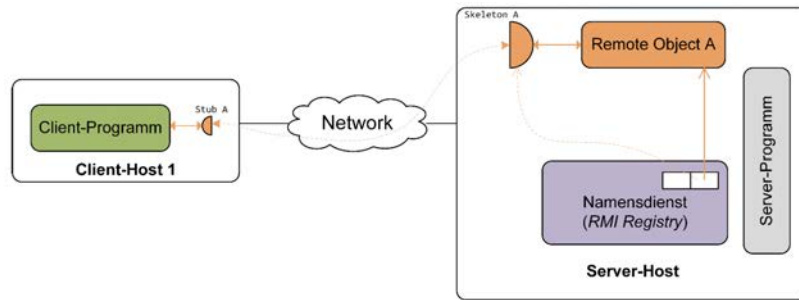


Abbildung 31: Übersicht über eine RMI-Anwendung

- **Server-Programm:**
  - Meldet das entfernte Objekt beim Namensdienst an und auch wieder ab, wenn es nicht mehr benötigt wird (Registrierung & Deregistrierung)
- **Client-Programm:**
  - Nimmt Dienste des entfernten Objekts in Anspruch
  - Fragt bei Namensdienst, ob für gewünschten Dienst passendes Objekt existiert (*lookup*)
  - Wenn lookup-Anfrage positiv beantwortet:  
Client erhält von Namensdienst „Referenz auf entferntes Objekt“ (*Stub*)
  - Ruft Methoden des entfernten Objekts auf
- **Entferntes Objekt:**
  - Läuft auf Server-Knoten (Server-Host)
  - Stellt bestimmte Dienste zur Verfügung
  - Vom Server erzeugt & beim Namensdienst registriert
  - Kann von entferntem Client (andere JVM) verwendet werden
  - EO empfindet Client-Aufrufe aus anderer JVM als lokale Aufrufe, da seine Methoden in Wirklichkeit vom Skeleton aufgerufen werden
- **Stub & Skeleton:**
  - Durch `rmci` (`rmi compiler`) aus Klasse erzeugt, welche entferntes Objekt implementiert
  - Stub wird Client nach erfolgreicher Anfrage (*lookup*) automatisch (in Echtzeit) zugestellt
  - Seit `jdk1.5.0`: Stub & Skeleton werden dynamisch erzeugt (nicht mehr manuell generieren)
- **Namensdienst (RMI-Registry):**
  - Aufgaben des Namensdienst:
    - \* **binding**: Registrierung von EO ermöglichen
    - \* **lookup**: Finden des EO ermöglichen
    - \* **unbinding**: De-Registrierung von EO ermöglichen
  - Namensdienst auf Host-System (Server) ausführen
  - Server kann EO beim Namensdienst registrieren
  - Client kann Namensdienst anfragen, ob EO verfügbar ist bzw. registriert wurde

## Marshalling & Unmarshalling

- **Marshalling:**
  - Verpacken von Nachrichten, bevor sie zu EO (Server) gesendet werden
  - Wird immer auf Sender-Seite vorgenommen
- **Unmarshalling:**
  - Entpacken von Nachrichten, welche vom Sender in verpackter Form eintreffen, bevor sie dem echten EO übergeben werden
  - Wird immer auf Empfänger-Seite vorgenommen
- Wird beides automatisch von Stub & Skeleton vorgenommen, Entwickler muss sich nicht darum kümmern
- Aufbau Anfrage-Nachricht (Request-Protokoll):  
`AnfrageID # NameDerMethode # Parameter(s)`
- Aufbau Antwort-Nachricht (Reply-Protokoll):  
`AnfrageID # Inhalt # ExceptionInfos | null`



## 11.2.1 Ablauf RMI

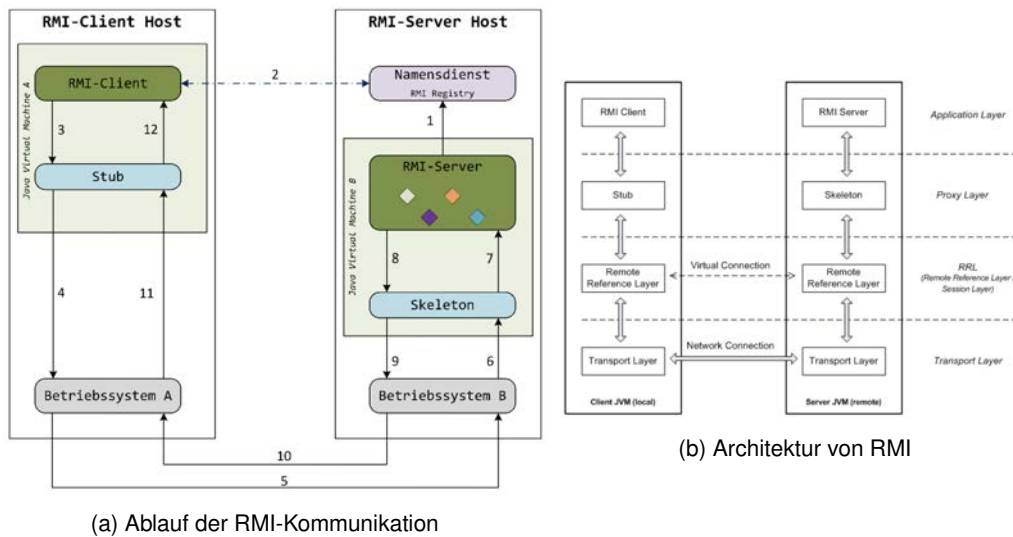


Abbildung 32: Architektur und Ablauf von RMI

- RMI-Server** erzeugt EO & registriert es beim Namensdienst
- RMI-Client** möchte EO benutzen, fragt bei Namensdienst, ob / welches EO für gewünschten Dienst zur Verfügung steht. Namensdienst sendet Client die Referenz auf EO, falls vorhanden (Stub). Client-Stub fungiert für den Client als Server (Proxy)
- RMI-Client** besitzt Referenz auf EO (Stub), kann gewünschte Methoden des Objekts aufrufen
- Stub-Objekt** nimmt Client-Anfrage entgegen, packt übergebene Parameter (Marshalling). Sendet Methodenaufruf an RMI-Server, nutzt dazu zugrundeliegende OS-Funktionen
- Betriebssystem** überträgt Daten über physikalisches Netzwerk zum Host, RMI-Client wartet auf Antwort (blockierend)
- Entferntes Betriebssystem** nimmt Anfrage entgegen, leitet diese an entsprechendes Skeleton-Objekt weiter
- Skeleton** entpackt erhaltene Anfrage (Unmarshalling), generiert daraus entsprechenden Methodenaufruf & ruft gewünschte Methode des echten Objekts auf
- Echtes Objekt (EO)** erbringt geforderten Dienst, gibt Ergebnis an Aufrufer (Methode aus Skeleton) zurück
- Skeleton** nimmt Rückgabewert (oder Exception) entgegen, packt Antwort (Marshalling) für Übertragung und übergibt diese für Übertragung an OS
- Entferntes OS** sendet Antwort an lokales OS
- Lokales OS** nimmt Antwortnachricht entgegen & leitet diese an Stub weiter
- Stub** entpackt Nachricht und extrahiert Rückgabewert / Ausnahme (Unmarshalling), liefert Antwort an Client zurück, welcher den Rückgabewert entgegennimmt und weiterarbeiten kann.  
→ Wurde auf Serverseite eine Ausnahme geworfen, muss der Client-Stub diese extrahieren und werfen und Client muss darauf entsprechend reagieren.

### 11.3 Sie sind in der Lage, die Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten einer verteilten Applikation mit Hilfe von RMI zu realisieren

- Trennung von Zuständigkeiten (Separation of Concerns)  
Definition & Implementierung des Verhaltens werden getrennt
- Definition des Verhaltens: Interface
- Implementierung des Verhaltens: Klasse, die das Interface realisiert

#### Definition der Schnittstelle

- Methoden, die zur Verfügung gestellt werden, in passender Schnittstelle definieren
- Schnittstelle muss von Schnittstelle `java.rmi.Remote` abgeleitet werden
- Alle Methoden von `java.rmi.Remote` können `java.rmi.RemoteException` werfen & müssen diese entsprechen deklarieren
- Wir sprechen von entfernter Schnittstelle (remote interface)

```
import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;

public interface PrimeChecker extends Remote {

    /**
     * Sagt, ob die übergebene Zahl eine Primzahl ist oder nicht.
     * @param nummer die zu untersuchende Zahl
     * @return true, falls die übergebene Zahl eine Primzahl ist, sonst false
     * @throws RemoteException falls bei der Berechnung ein Problem auftritt
     */
    boolean isPrime(int nummer) throws RemoteException;

    // Name des entfernten Objekts
    String RO_NAME = "PRIME_CHECKER_RO";
}
```

Abbildung 33: Beispiel einer entfernten Schnittstelle

#### Definition der implementierenden (entfernten) Klasse

- Klasse für Instanzierung entfernter Objekte muss:
  - Abgeleitet sein von Klasse `java.rmi.UnicastRemoteObject`
  - Standardkonstruktor zur Verfügung stellen  
(welcher Ausnahme `java.rmi.RemoteException` deklarieren muss)
  - Entfernte Schnittstelle implementieren
- Aus dieser Klasse werden mit `rmic`-Tools Stub & Skeleton generiert
- Namensgebung: Name der Schnittstelle + `Impl` als Suffix (Empfehlung/Konvention)

```
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;

public class PrimeCheckerImpl extends UnicastRemoteObject implements PrimeChecker {

    public PrimeCheckerImpl() throws RemoteException {
    }

    public boolean isPrime(int nummer) throws RemoteException {
        // Eine sehr einfache Implementierung!
        for (int i = 2; i * i <= nummer; i++) {
            if (nummer % i == 0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
}
```

Abbildung 34: Beispiel einer implementierenden (entfernten) Klasse

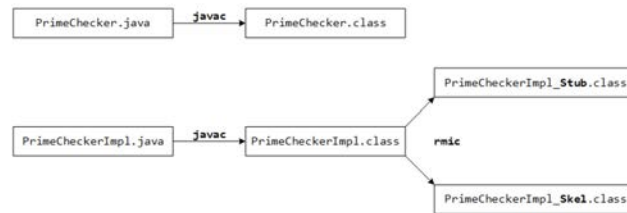


Abbildung 35: Alle RMI-Komponenten auf einen Blick

```

// Entferntes Objekt erzeugen
PrimeChecker primeCheckerRO = new PrimeCheckerImpl();

// Namensdienst erstellen und starten
Registry reg = LocateRegistry.createRegistry(1099);

if (reg != null) {
    // Entferntes Objekt beim Namensdienst registrieren (binding)
    reg.rebind(PrimeChecker.RO_NAME, primeCheckerRO);

    // IP Adresse und die Port-Nummer anzeigen
    String ip = InetAddress.getLocalHost().getHostAddress();
    System.out.println("\nServer gestartet: [" + ip + ":" + 1099 + "]");

    // Ausführung anhalten (eine Variante)
    System.out.print("\nBeenden mit ENTER-Taste!");
    new java.util.Scanner(System.in).nextLine();

    // Unbind entferntes Objekt
    reg.unbind(PrimeChecker.RO_NAME);

    System.exit(0);
}
  
```

Abbildung 36: Code-Beispiel für einen RMI-Server

```

String rmiServerIP = "127.0.0.1";
int rmiPort = 1099;

if (System.getSecurityManager() == null) {
    // policy-Datei angeben und SecurityManager installieren
    System.setProperty("java.security.policy", "checker.policy");

    System.setSecurityManager(new SecurityManager());
}

// URL definieren und die Referenz auf das entfernte Objekt holen (Stub)
String url = "rmi://" + rmiServerIP + ":" + rmiPort + "/" + PrimeChecker.RO_NAME;
PrimeChecker stub = (PrimeChecker) Naming.lookup(url);

// Eine ganze Zahl einlesen und die entfernte Methode 'isPrime' aufrufen
System.out.print("\nEine positive ganze Zahl eingeben: ");
int n = new Scanner(System.in).nextInt();

boolean prime = stub.isPrime(n);

System.out.println("Die Zahl " + n + " ist eine Primzahl: " + prime);
  
```

Abbildung 37: Code-Beispiel für einen RMI-Client

## RMI-Client

- RMI-Client muss
  - Security-Manager installieren (Schutz vor „böartigen“ Stubs)
  - Namensdienst finden (mithilfe `java.rmi.Naming`)
  - Namensdienst um Referenz auf entferntes Objekt anfragen (Methode `lookup`)
  - Typ der Referenz auf Typ entfernter Schnittstelle casten  
(Da `lookup` ein Objekt vom Typ `java.rmi.Remote` zurückgibt)
- Über erhaltene Referenz kann entferntes Objekt benutzt werden
- URL-Angabe der Adresse des Namensdiensts:  
`rmi://host_ip_adresse:rmi_port/NameDesEntferntenObjekts`  
Bsp.: `rmi://192.168.1.25:1099/PRIME_CHECKER_RO`

## Java-Security und Policy-Datei

- In verteiltem System wird fremder Code geladen und auf lokalem System ausgeführt  
→ Kann gefährlich sein (Code könnte manipuliert sein)
- Download & Ausführen von fremden Code wird durch `SecurityManager` überwacht
- `SecurityManager` auf Client installiert, braucht Anweisungen, welche Aktionen von fremden Code (nicht) ausgeführt werden dürfen  
→ Anweisungen in `policy`-Datei festhalten
- `policy`-Datei am besten im `<ROOT>` des RMI-Client speichern

Beispiele `policy`-Datei:

---

```
grant {  
    permission java.Security.AllPermission; // erlaubt sozusagen alles  
};  
  
grant {  
    permission java.net.SocketPermission "10.177.1.94:8080", "connect, accept";  
};
```

---

## Verteilung (Deployment)

- **Server-Seite**  
Folgende Komponenten müssen im `CLASSPATH` sein:
  - entfernte Schnittstelle (`PrimeChecker.class`)
  - entfernte Klasse (`PrimeCheckerImpl.class`)
  - Server-Klasse (welche `main`-Methode enthält)
- **Client-Seite**  
Folgende Komponenten müssen im `CLASSPATH` sein:
  - entfernte Schnittstelle (`PrimeChecker.class`)
  - Client-Klasse (welche `main`-Methode enthält)
  - `checker.policy` im `ROOT`-Verzeichnis
- Namensdienst aus Server-Programm gestartet,  
kann aber auch als eigenständiger Prozess gestartet werden:  
`start rmiregistry [port]`  
Im Server Referenz auf Registry-Instanz holen:  
`LocateRegistry.getRegistry(int port)`
- Nicht die einzige Art, wie Klassen verteilt sein können, aber die einfachste  
(*Mer musses jo ned schweriger mache ases scho esch*)

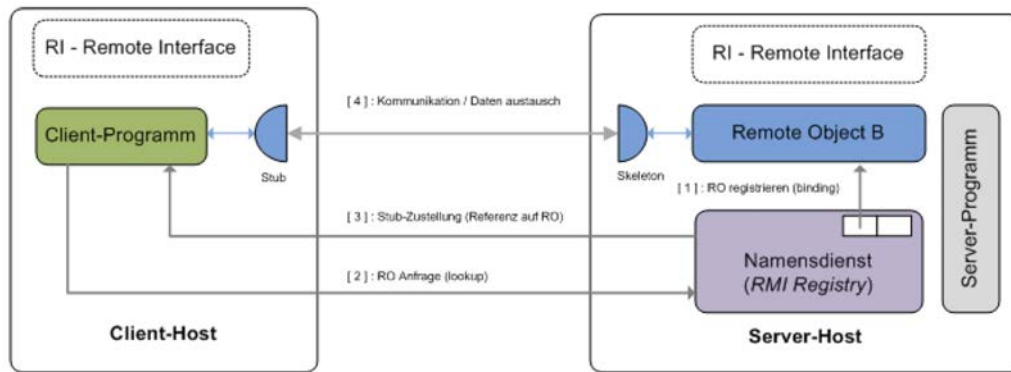


Abbildung 38: Ausführung von RMI-Kommunikation

### Übertragung von Parametern

- Parameter werden aus Client-Speicherraum in Server-Speicherraum übertragen
- Rückgabewerte werden aus Server-Speicherraum in Client-Speicherraum übertragen
- Parameter / Rückgabewerte sind primitive Datentypen, lokale / entfernte Objekte
- Regeln für Übertragung von Parametern / Rückgabewerten zw. entfernten Methoden:
  - Primitive Datentypen werden **by value** übertragen
  - Lokale Objekte werden auch **by value** übertragen
    - \* vor Übertragung serialisieren
    - \* nach Übertragung deserialisieren
    - \* Müssen vom Typ `java.io.Serializable` sein, wenn sie übertragbar sein sollen
  - Entfernte Objekte (EO) werden **by reference** übertragen
    - \* Nur Stub des EO, nicht die echte Kopie des EO werden übertragen
    - \* Wenn auf entferntem Konto-Objekt Methoden auf Client-Seite aufrufbar sein sollen, muss die implementierende Klasse das Interface `java.rmi.Remote` realisieren, um das Objekt „exportierbar“ zu machen

## 12 Web Services - REST

### 12.1 Sie wissen, was unter Web Service zu verstehen ist und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen

#### Motivation für Webservices

- Diverse Verfahren für Zugriff auf entfernte Objekte
  - DCOM (Distributed Component Object Model)
  - CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
  - RPC (Remote Procedure Call) bspw. XML-RPC
  - RMI (Remote Methode Invocation)
- Fehlende Interoperabilität bei diesen Verfahren
  - Zu übertragende Daten-Formate nur innert Modell-Welt standardisiert
  - Kommunikation zw. verschiedenen Verfahren nur über „Brücken“ möglich

#### Web Services

*Ein Web Service ist ein im Internet verfügbarer Dienst, der von Clients über URLs angesprochen werden kann ...*

*Ein Web Service ist eine im Internet verfügbare Komponente, deren Funktionalitäten über die von der Komponente zur Verfügung gestellten Schnittstelle entfernt aufgerufen werden können...*

- Sollen einfachen Datenaustausch zw. Applikationen durch Verwendung bekannter Standards & Technologien ermöglichen.
- Zur Gewährleistung maximaler Interoperabilität werden etablierte Internet-Standards verwendet
- Sind so konzipiert, dass machine-to-machine Kommunikation ermöglicht wird
- Sollen selbstbeschreiben sein, Nutzung soll möglichst einfach sein
- Quasi Nachfolger vom XML-RPC, wurden ursprünglich von Microsoft entwickelt
- Web Service Typen:
  - SOAP Web Services (interface-zentriert)
  - REST Web Services (jünger, leichtgewichtiger)

### 12.2 Sie kennen die Eigenschaften von SAOP und REST basierenden Web Services

#### SOAP

- Basieren auf offenen Protokollen
- Sind „selbstbeschreibend“  
(WSDL - Web Services Description Language)
- Können registriert & gefunden werden  
(UDDI - Universal Description Discovery and Integration)
- Basisplattform für SOAP Web Services:
  - SOAP als Protokoll
  - WDSL als WS Beschreibungssprache
  - UDDI als Verzeichnisdienst

#### REST

- Wird in der nächsten Sektion durchgenommen, musste nur die Seite kurz „füllen“

## 12.3 Sie wissen, was unter REST zu verstehen ist und was mit RESTful gemeint ist

### REST - Representational State Transfer

- Architekturstil, definiert einen Satz von Prinzipien, welche eine REST-konforme Architektur einhalten soll, wesentliche **REST-Prinzipien**
  - Statuslose Kommunikation (Zustandslosigkeit)
  - Ressourcenorientierung & eindeutige Ressourcen-Identifikation
  - Verknüpfungen / Hypermedia (HATEOAS)
  - Verwendung von HTTP-Methoden
  - Unterschiedliche Repräsentation von Methoden
- REST-konforme Architektur basiert auf Client/Server Architektur
- **URI:** Uniform Resource Identifier

### Statuslose Kommunikation

- Kommunikation zw. Client / Server zustandslos
  - Kopplung Client / Server verringern & Skalierbarkeit erhöhen (keine Session)
- Bei jeder Anfrage: Alle für Bearbeitung der Anfrage relevanten Informationen mitsenden
- Sollte Zustand doch nötig sein:
  - Zustand wird vom Client gehalten
  - Server erstellt für Status eine eigene Ressource (bspw. Warenkorb)
- Vorteile:
  - Setzen des Bookmarks möglich (Link per Mail sendbar)
  - Bessere Skalierbarkeit, lose Kopplung zw. Client / Server

### Ressourcenorientierung & eindeutige Ressourcen-Identifikation

- Ressource: beliebige Einheit, die über URI eindeutig identifizierbar / ansprechbar ist
- Jede Client-Anfrage bezieht sich auf eindeutige Ressource (Single-Ressource oder Sammlung von gleichartigen Ressourcen)
- Ressource kann Bild, Bestellung, Liste von Positionen, PDF etc. sein
- **Wichtig:** REST-konforme URI enthält keine Namen von Operationen!
- Beispiele:
  - <http://moebel-walker.com/kunden>
  - <http://moebel-walker.com/kunden/136>
  - <http://moebel-walker.com/bestellungen/eingaenge>
  - <http://moebel-walker.com/bestellungen?jahr=2017>
  - <http://moebel-walker.com/produkte/48/bild>
  - <http://moebel-walker.com/produkte/12/montageanleitung?format=pdf>

### Verknüpfungen / Hypermedia

- Konzept der Verknüpfung unterschiedlicher Ressourcen (Links) in einer Ressourcen-Präsentation
- Erhält Client eine Antwort, kann er enthaltene Verknüpfungen verwenden bzw. denen folgen
- Das Folgen eines solchen Links gibt eine weitere Repräsentation einer anderen Ressource zurück und Client wird in neuen Zustand versetzt (State Transfer)
- HATEOAS: Hypermedia As The Engine Of Application State

```
<bestellung href='http://moebel-walker.com/kunden/421'>
  <datum>2017-12-18</datum>
  <betrag>1694.65</betrag>
  <produkt href='http://moebel-walker.com/produkte/53' />
  <kunde href='http://moebel-walker.com/kunden/421' />
  <link rel='stornieren' href='./stornierungen' />
</bestellung>
```

Abbildung 39: Beispiel einer Ressourcenrepräsentation



### Verwendung von HTTP Methoden

- REST-konforme Applikation verwendet HTTP-Methoden: GET, PUT, POST, DELETE, HEAD, OPTIONS etc.
- Idempotente Methoden (GET, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS)  
Können beliebig oft aufgerufen werden, ohne Seiteneffekte hervorzurufen
- Nicht idempotente Methode (POST)  
Darf nicht mehrfach aufgerufen werden, da sie Seiteneffekte hervorruft

HTTP Methode	Beschreibung
GET	Fordert die angegebene Ressource vom Server an
PUT	Falls die angegebene Ressource existiert, wird sie aktualisiert, sonst neu angelegt
DELETE	Löscht die angegebene Ressource
POST	Fügt (erstellt) eine neue Ressource hinzu

Abbildung 40: Wichtigste HTTP-Methoden und deren Bedeutung

### Ressourcen & Repräsentationen

- Client, der ein bestimmtes Datenformat verarbeiten (lesen/erzeugen) kann, kann mit einer beliebigen Ressource interagieren, wenn diese eine Repräsentation in diesem Format zur Verfügung stellt.
- Ressource kann verschiedene Repräsentationen haben (XML, JSON, PDF, CSV etc.)
- Stellt eine Ressource mehrere Repräsentationen zur Verfügung, können Client & Server vereinbaren, welches Format verwendet werden soll.
- Beispiele für Angabe des MIME-Type in einer Client-Anfrage:  
Accept: application/json, application/xml  
Accept: application/zip, text/plain, text/rtf

**RESTful** Eine Applikation ist dann RESTful, wenn bei deren Realisierung die wesentlichen REST-Prinzipien eingehalten wurden. Das Maturity-Model zeigt, inwiefern eine Applikation wirklich eine RESTful Applikation ist.

Hinweis: Die meisten Applikationen erreichen Level 2!

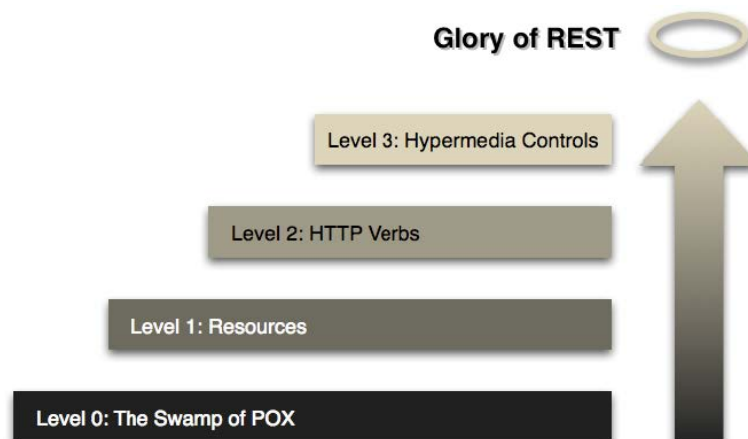


Abbildung 41: Richardson Maturity-Model



## 12.4 Sie sind in der Lage, einen einfachen Web Service mit JAX RS zu implementieren

### JAX-RS (Java API for RESTful Web Services)

- Spezifikation einer Programmierschnittstelle (API) für Java
- Ermöglicht & vereinheitlicht Verwendung des SW-Architekturstils REST im Rahmen von WS
- Verwendet Annotationen zur Vereinfachung der Entwicklung/Deployments von WS-Clients

### Wichtigste Annotationen aus `javax.ws.rs`

- **@Path**  
Annotiert vor der Definition einer Klasse; definiert den Ressourcenpfad, kann auch zum Annotieren einer Methode verwendet werden
- **@Consumes**  
Definiert HTTP-Content-Type für Daten, welche in einer HTTP-Anfrage erwartet werden (Methoden werden damit annotiert)
- **@Produces**  
Definiert HTTP-Content-Type, welchen die GET-Antwort hat (bspw. `application/json`, `application/xml` etc.)
- **@GET, @DELETE, @PUT, @POST**  
HTTP-Methoden
- **@PathParam**  
Bindet Werte der URI Template-Parameter (oder Path-Segment) an Parameter der entsprechenden Ressource-Methode.
- **@QueryParam**  
Bindet Werte der Query-Parameter aus Anfrage an Parameter der entsprechenden Ressource Methode
- **@FormParam**  
Bindet Werte der Form-Parameter aus Anfrage an Parameter der entsprechenden Ressource-Methode
- **@Context**  
Ermöglicht, dass das Laufzeitsystem bestimmte Objekte in einer Klasse injizieren kann (bspw. `UriInfo`)

**Vorgehen** 1. Schritt wäre die Definition der URIs

Nr.	URI	HTTP Methode	Aktion
1	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter</a>	GET	Liefert alle Mitarbeiter zurück
2	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id</a>	GET	Liefert den Mitarbeiter zurück, dessen Nummer (id) übergeben wird
3	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter?name=value">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter?name=value</a>	GET	Liefert alle Mitarbeiter mit dem übergebenen Namen zurück
4	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id/adresse">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id/adresse</a>	GET	Liefert die Adresse des Mitarbeiters, dessen Nummer (id) übergeben wird
5	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id/kontakt">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id/kontakt</a>	GET	Liefert den Kontakt des Mitarbeiters, dessen Nummer (id) übergeben wird
6	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id</a>	PUT	Aktualisiert den Mitarbeiter, dessen Nummer (id) übergeben wird
7	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter</a>	POST	Erstellt einen neuen Mitarbeiter (neue Ressource)
8	<a href="http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id">http://moebel-walker.com/verwaltung/mitarbeiter/id</a>	DELETE	Löscht die Ressource (hier Mitarbeiter), dessen Nummer (id) übergebenen wird
...	...	...	...

Abbildung 42: Beispiel für URI-Definitionen

2. Schritt ist die Implementierung der Ressourcenklasse

```
@Path("/verwaltung/mitarbeiter")
public class MitarbeiterResource {

    @GET
    @Consumes({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    @Produces({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    public Response alleMitarbeiter() {

        // Implementierung ...

    }

    @POST
    @Consumes({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    @Produces({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    public Response addMitarbeiter(Mitarbeiter mitarbeiter) {

        // Implementierung ...

    }

    ...
}
```

(a) Beispiel WS-Klasse

```
@Path("/verwaltung/mitarbeiter")
public class MitarbeiterResource {

    @GET
    @Consumes({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    @Produces({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    @Path("/{id}")
    public Response mitarbeiterById(@PathParam("id") int id) {

        // Implementierung ...

    }

    @GET
    @Consumes({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    @Produces({ MediaType.APPLICATION_XML, MediaType.APPLICATION_JSON })
    @Path("/{id}/adresse")
    public Response adresseByMitarbeiterId(@PathParam("id") int id) {

        // Implementierung ...

    }

    ...
}
```

(b) Beispiel WS-Klasse

Abbildung 43: text

## HTTP-Statuscode

- Mithilfe von Statuscodes kann der Server dem Client mitteilen, ob die Bearbeitung seiner Anfrage erfolgreich abgeschlossen wurde und wenn nicht, welches Problem aufgetreten ist.
- Statuscode-Gruppen:
  - 1xx** Informationen
  - 2xx** Erfolgreich abgeschlossene Operation
  - 3xx** Umleitung der Anfrage
  - 4xx** Client-Fehler
  - 5xx** Server-Fehler
- Im Kontext RESTful WS wird eine Submenge an Statuscodes verwendet
- Wichtigste Statuscodes sind in folgender Enumeration als Konstanten zu finden:  
`javax.ws.rs.core.Response.Status`

HTTP-Statuscode (Wert)	Response.Status Konstante
200 (OK)	Status.OK
201 (Created)	Status.CREATED
204 (No Content)	Status.NO_CONTENT
400 (Bad Request)	Status.BAD_REQUEST
404 (Not Found)	Status.NOT_FOUND
405 (Method not Allowed)	Status.METHOD_NOT_ALLOWED
415 (Unsupported Media)	Status.UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
500 (Internal Server Error)	Status.INTERNAL_SERVER_ERROR
...	...

Abbildung 44: JAX-RS HTTP-Statuscodes

### Klasse `javax.ws.rs.Response`

- Abstrakte Klasse, unterstützt die Erstellung einer Antwort auf eine Anfrage
- Stellt Klassenmethoden zur Verfügung, welche Erstellung der Antwort vereinfachen
  - `public static Response.ResponseBuilder ok()`
  - `public static Response.ResponseBuilder ok(Object entity)`
  - `public static Response.ResponseBuilder ok(Object entity, MediaType type)`
  - `public static Response.ResponseBuilder created(Uri location)`
  - `public static Response.ResponseBuilder noContent()`
  - `public abstract boolean hasEntity()`
  - `public abstract <T> T readEntity (Class<T> entityType)`
  - `public abstract <T> T readEntity (GenericType<T> entityType)`
  - `public abstract MediaType getMediaType()`
  - `public static Response.ResponseBuilder status(Response.Status status)`

#### 12.4.1 Beispiele für `javax.ws.rs.Response`

- **Erstellung einer neuen Ressource (add)**
- Rückgabe:
  - Code 201 (Created)
  - URI der neuen Ressource

```
// add the passed room entity
service.add(room);

// get the id
int id = room.getId();

// build the URI of the new added entity
Uri uri = uriInfo.getAbsolutePathBuilder().path(String.valueOf(id)).build();

// return the response (HTTP Code 201 & URI)
return Response.created(uri).build();
```

Abbildung 45: Erstellung einer neuen Ressource

- **Aktualisierung einer bestehenden Ressource (update)**
  - Rückgabe Variante 1: Code 200 (ok) und aktualisierte Entity
  - Rückgabe Variante 2: Code 404 (no content)

##### Variante 1:

```
// update the passed room entity
Room roomUpdated = service.update(room);

// return the response (HTTP Code 200 & the entity updated)
return Response.ok(roomUpdated).build();
```

##### Variante 2:

```
// update the passed room entity
Room roomUpdated = service.update(room);

// return the response (HTTP Code 204)
return Response.noContent().build();
```

Abbildung 46: Aktualisierung einer bestehenden Ressource

- **Löschen einer bestehenden Ressource, deren ID übergeben wird (delete)**
- Rückgabe:
  - Code 204 (no content)
  - Code 404 (not found)

```
Response response = null;

// check if the passed room exists
Room roomToDelete = service.findById(id);

if (roomToDelete != null) {
    service.delete(roomToDelete);
    response = Response.noContent().build();
} else {
    response = Response.status(Status.NOT_FOUND).build();
}

return response;
```

Abbildung 47: Löschen einer bestehenden Ressource (mit ID-Übergabe)

- **Suche nach bestehender Ressource nach ID (findById)**
- Rückgabe:
  - Code 202 (ok) und gefundene Ressource
  - Code 404 (not found)

```
// get the room for passed id
Room room = service.findById(id);

if (room != null) {
    return Response.ok(room).build();
} else {
    return Response.status(Status.NOT_FOUND).build();
}
```

Abbildung 48: Suche nach bestehender Ressource (mit ID-Übergabe)

- **Suche nach Ressourcen (alle oder gefiltert nach Kriterien)**
- Rückgabe:
  - Code 202 (ok) und Liste der gefundenen Ressourcen
  - Liste wird als generischer Typ zurückgegeben (Class<T>)

```
// get all Person entities for specified name (none, one or more)
List<Person> personList = service.findByName();

GenericEntity<List<Person>> entity =
    new GenericEntity<List<Person>>(personList) {};

return Response.ok(entity).build();
```

Abbildung 49: Suche nach allen oder gefilterten Ressourcen

## 12.5 Sie wissen, wie ein REST Client Programm als Java Programm erstellt wird und wie ein REST Web Service in einem konkreten Fall korrekt benutzt bzw. angesprochen werden kann

- REST-Client nimmt Dienstleistung in Anspruch, welche von einer anderen Komponente erbracht wird, die in einem anderen Prozess ausgeführt wird
- Vorgehen: Anfrage an entfernte Komponente senden, zugestelltes Ergebnis verarbeiten
- Interprozess-Kommunikation nötig, um Komponente ansprechen zu können

### Marshalling & Unmarshalling

- RESTful Web Service erhält HTTP-Anfrage, welche unter Umständen auch Daten im Body der Anfrage enthalten kann (bspw. als XML, JSON etc.)
- **Marshalling:**  
Vor dem Senden der Anfrage Daten aus „lokaalem Format“ in „gemeinsames Format“ überführen  
bspw. Room-Objekt in einen XML-/JSON-Datenstrom
- **Unmarshalling:**  
Bevor Empfänger (Web Service) die Anfrage bearbeitet, werden Daten aus dem Body aus „gemeinsamen Format“ in „lokales Format“ überführt  
bspw. aus XML-/JSON-Datenstrom ein Room-Objekt erstellen
- Beim Rücksenden vom WS an Client geschieht genau das Gleiche wieder ( M A G I C )
- **Request:**
  - Client: Objekt → JSON | XML (*Marshalling*)
  - Server: JSON | XML → Objekt (*Unmarshalling*)
- **Response:**
  - Server: Objekt → JSON | XML (*Marshalling*)
  - Client: JSON | XML → Objekt (*Unmarshalling*)
- Zur Format-Überführung der Daten kann eigene Implementierung zur Verfügung gestellt werden (Marshaller-Unmarshaller-Komponente)  
Bei XML/JSON Daten werden bereits bestehende, mehrfach getestete Bibliotheken verwendet: Jackson, GSON, JAXB etc.

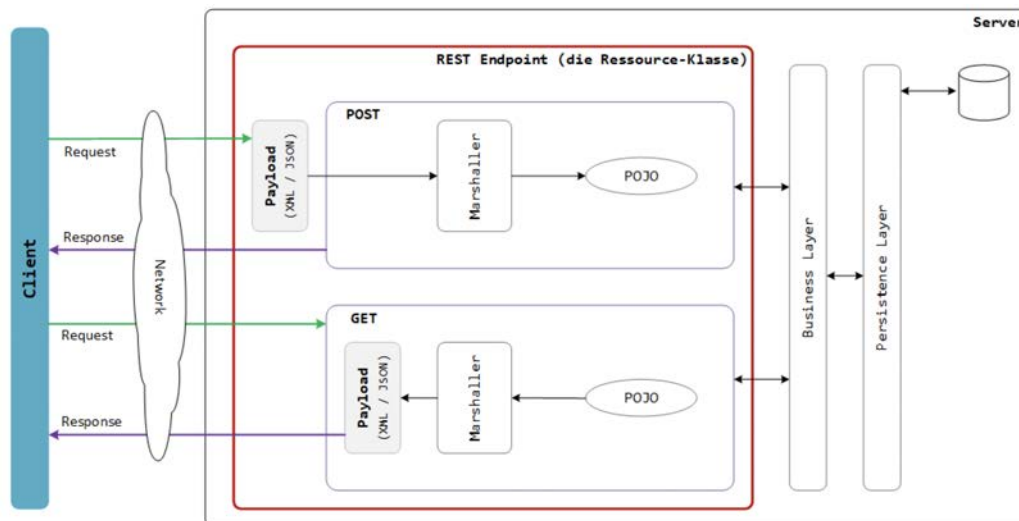


Abbildung 50: Gesamtübersicht eines Systems mit REST-Architektur

### 12.5.1 Jersey-Client

- Jersey: Referenzimplementierung für JAX-RS, stellt auch einen einfachen Client zur Verfügung, welcher Anfragen senden & Antworten einfach verarbeiten kann
- Ein solcher Client wird nach folgenden Vorgehen erstellt:

#### 1. Jersey-Client Instanz erstellen

```
import javax.ws.rs.client.Client;
// ...
Client client = ClientBuilder.newClient();
```

#### 2. WebTarget erstellen

```
import javax.ws.rs.client.WebTarget;
// ...
private String BASE_URI = "http://localhost:8080";

WebTarget target = client.target(BASE_URI).path("messages/2")
```

#### 3. Anfrage senden

```
import javax.ws.rs.core.MediaType;
import javax.ws.rs.core.Response;
// ...
Response response = target.request(MediaType.APPLICATION_XML).get();
```

#### 4. Antwort verarbeiten

```
// ...
Message message = response.readEntity(Message.class);
// do something with the message ... ;-)
```

### 12.5.2 Beispiele mit Jersey-Client

```
// ...

String BASE_URI = "http://localhost:8080";

Client client = ClientBuilder.newClient();

WebTarget target =
    client.target(BASE_URI).path("messages").path(String.valueOf(id));

Response response =
    target.request(MediaType.APPLICATION_JSON).get();

Message message = response.readEntity(Message.class);

// do something with the retrieved message ...
```

Abbildung 51: **HTTP GET**: Holen einer Entität (bspw. aufgrund ID-Wert)



```

import javax.ws.rs.core.GenericType;

// ...

WebTarget target = client.target(BASE_URI).path("messages");

Response response =
    target.request(MediaType.APPLICATION_JSON).get();

List<Message> messages =
    response.readEntity(new GenericType<List<Message>>() {});

// do something with the retrieved messages ...

```

Abbildung 52: **HTTP GET**: Holen einer Collection / Liste von Entitäten

```

// ...

Message message = new Message ("This is a test message!");

WebTarget target = client.target(BASE_URI).path("messages");

Response response = target.request(MediaType.APPLICATION_JSON)
    .post(Entity.entity(message, MediaType.APPLICATION_JSON));

if (response.getStatus() == Status.CREATED.getStatusCode()) {
    // get the URI of the new created entity
    String uriNewEntity = response.getHeaderString("Location");
    // do something with the uri ...
} else {
    // something went wrong ...
}

```

Abbildung 53: **HTTP POST**: Erstellen einer neuen Entität

```

// ...

WebTarget target =
    client.target(BASE_URI).path("messages").path(String.valueOf(id));

Response response = target.request(MediaType.APPLICATION_JSON).get();

Message message = response.readEntity(Message.class);

// change the content of the message
message.setContent("This is a SERIOUS message!!!");

// update the message entity
response = target.request(MediaType.APPLICATION_JSON)
    .put(Entity.entity(message, MediaType.APPLICATION_JSON));

```

Abbildung 54: **HTTP PUT**: Aktualisierung einer bestehenden Entität

```
// ...

WebTarget target =
    client.target(BASE_URI).path("messages").path(String.valueOf(id));

Response response = target.request(MediaType.APPLICATION_JSON).delete();

if (response.getStatus() == Status.OK.getStatusCode()) {
    return "Message deleted successfully!";
} else if (response.getStatus() == Status.NOT_FOUND.getStatusCode()) {
    return "No message found for specified id value [id = " + id + "]!";
} else {
    return "Something went wrong!!!";
}
```

Abbildung 55: **HTTP DELETE**: Löschen einer Entität (aufgrund ID-Wert)

## 12.6 Sie kennen die Unterschiede zwischen RMI und Web Services im Kontext der Kommunikation in einer verteilten Anwendung

### RMI

- RMI verfolgt einen Interface-zentrierten Ansatz
- Vorteile:
  - alles, was benötigt wird, ist im JDK bereits enthalten
  - keine Berührungspunkte mit HTTP
  - einfach in der Umsetzung
- Nachteile:
  - Java-to-Java Only!
  - Eher nur für Kommunikation im Intranet geeignet (kein Extranet)
  - Interoperabilität mit anderen Plattformen: schwer bis gar nicht möglich

### REST Web Services

- REST WS verfolgen einen nicht-Interface-zentrierten Ansatz
- Vorteile:
  - Plattformübergreifende Interoperabilität einfach zu erreichen
  - Einsatz bekannter, etablierter Technologien & Konzepte
  - Sehr gut geeignet für Public-APIs
- Nachteile:
  - Kenntnisse über die HTTP-Konzepte benötigt (wenn auch nur minimal)
  - Realisierung des höchsten Maturity-Levels schwierig bzw. aufwändig
  - Saubere URI-Definition nicht immer einfach, kann bei sehr vielen URIs zu einer grossen Herausforderung werden

## 12.7 Sie sind in der Lage zu entscheiden, welche Middleware sich in einem konkreten Fall besser eignen würde

Jo aber secher doch, mer hend das jetzt schliesslech glernt!



## 13 Zusammenfassungen aus den Folien

### 13.1 Buildautomatisation [null]

### 13.2 Dependency Management [null]

### 13.3 Versionskontrollsysteme

- Versionskontrollsysteme bewusst einsetzen und nutzen
  - Erfahrungen sammeln in der Anwendung
  - Zunehmend Funktionalitäten nutzen
- Minimale Basis
  - Lokal: `checkout` und `commit`
  - Verteilt/zentral: `clone`, `pull` (`fetch/merge`) und `push`
- Fortgeschrittene Nutzung
  - Taggen - Markieren von Revisionsständen (Baseline)
  - Branchen - getrennte Entwicklungszweige
- **Koordination** zwischen den Teammitgliedern **sinnvoll!**
  - Konflikte können passieren, sind aber nicht das Ziel!
- Commits **immer** mit sinnvollen, aussagekräftigen Kommentaren!

### 13.4 Modularisierung

- Modularisierung teilt ein grosses System in kleinere, möglichst unabhängige, wiederverwendbare, lose gekoppelte Module auf.
- Ein Modul definiert sich über Funktionalität, Import und Export.
- Eine Komponente ist ein Modul, das einem Komponentenmodell folgt und somit noch eine (Laufzeit-)Umgebung als Kontext benötigt.
- Modularisierung ist eine zentrale, sehr anspruchsvolle aber auch interessante Aufgabe zwischen Softwaredesign und -architektur.
- Bis und mit Java 8 war echte Modularisierung nur über zusätzliche Hilfsmittel und Frameworks realisierbar (JEE, OSGi etc.)
- Seit Java 9 ist die Java Runtime selber modularisiert und stellt explizite Mechanismen zur Modularisierung zur Verfügung.

### 13.5 Testing Grundlagen & Automatisiertes Testing

- Nicht nachträgliches Testen zur Fehlersuche, sondern kontinuierliches Unit-Testen zur Bestätigung, dass es funktioniert!
  - Test First mit Unit Tests: einfaches und attraktives Vorgehen.
- Grosse Unterstützung durch zahlreiche Werkzeuge, Frameworks und Plugins gegeben, JUnit ist bei Java Quasistandard:
  - Vollständige Integration der Unit Tests in die Implementationsphase des Projektes.
  - Automatisierung der Testausführung und Validation.
- Messung der Code Coverage als Motivationsfaktor.
- Designregeln für gute Testbarkeit: SRP, SoC, Dependency Injection.
- Qualität der Testfälle immer im Auge behalten!
- Test Doubles (Mocking) um Testfälle noch stärker zu entkoppeln und mehr Unit Tests (statt Integration) machen zu können.
- *Plötzliche Machttestspass!*

## 13.6 Software Architektur

- Verschiedene Aspekte der Software-Architektur:  
Fachlich, Technologisch, Verteilung, Organisation etc.
- Schichtenbildung und Schnittstellen als (sehr) zentrale Grundkonzepte.
- Domain Model Patterns, Service Layer und Distribution Patterns.
- Microservices als «moderne», verteilte Architektur.
- Synchrone und Asynchrone Kommunikation.

## 13.7 Grafisches User Interface

- Deklarative GUI Beschreibung erleichtert die Erstellung von graphischen User Interfaces, wobei das Layout vom Verhalten getrennt wird (MVC)
- Die Implementierung eines UI kann von einem Designer vorgenommen werden, während das Verhalten vom Programmierer übernommen werden kann
- Durch die Zurverfügungstellung unterschiedlicher FXML-Dateien können unterschiedliche Typen von Geräten einfach unterstützt werden, das Verhalten bleibt immer gleich
- SceneBuilder ist ein Tool, das sich sehr gut mit IDEs kombinieren lässt und gute Unterstützung bei der Erstellung von GUIs bietet (viele vorgefertigte Komponenten, intuitive Bedienung und Konfiguration der einzelnen Komponenten etc.)

## 13.8 Persistierung von Daten - JPA und OR Mapping

- Java Persistence API (JPA)
  - ist eine Spezifikation, die sich um Abbildung von Objekten auf Relationen (Tabellen) kümmert (OR Mapping)
  - definiert die CRUD Operationen und eine eigene Abfragesprache (JPQL)
- Für die Persistierung wird ein JPA Framework (JPA Provider, OR Mapper) benötigt, das die JPA Funktionalitäten zur Verfügung stellt (z.B. EclipseLink, Hibernate, OpenJPA)
- JPA stellt unterschiedliche Annotationen zur Verfügung, mit deren Hilfe (unter anderem) die Abbildung von unterschiedlichen Beziehungen zwischen einzelnen Objekten (Vererbung inklusive) realisiert wird
- JPA unterstützt „von Haus aus“ die Persistierung von primitiven Datentypen, Strings, LocalDate, LocalTime etc., die Angabe von Annotationen ist nicht nötig.
- Durch die Verwendung von JPA wird die Abhängigkeit von einem konkreten JPA Provider (OR Mapper) oder DBMS eliminiert

## 13.9 Persistierung von Daten - JPQL

- JPQL ist eine mächtige Abfragesprache, mit der die Abfragen definiert werden können, die auf dem Entity Modell basieren
- JPQL ermöglicht sowohl die Nutzung von unterschiedlichen Operatoren als auch die Nutzung von einigen Methoden der Klasse String.
- Die Nutzung von benannten Abfragen (NamedQuery) ermöglicht eine saubere Organisation des Codes, da die Abfragen getrennt von dem restlichen Code definiert werden können
- JPA unterstützt unterschiedliche Fetching Strategien: LazyLoad und EagerLoad. Welche besser geeignet ist muss situativ entschieden werden.
- JPA unterstützt die Kaskadierung von Aktionen, die in bestimmten Situationen sinnvoll verwendet werden können.

### 13.10 Kommunikation - RMI

- RMI ist eine Middleware, mit der die Kommunikation zwischen Komponenten einer in Java implementierten verteilten Anwendung realisiert werden kann
- RMI maskiert die Details der Netzwerkprogrammierung und ermöglicht dem Entwickler, sich auf die Lösung des Anwendungsproblems zu konzentrieren
- RMI stellt einen einfachen Namensdienst zur Verfügung, bei dem die entfernten Objekte registriert werden können (binding)
- Die Generierung von Request und Reply Protokollen sowie Stubs und Skeletons wird in Echtzeit durch die RMI Umgebung automatisch vorgenommen
- Wenn ein Client nach einem entfernten Objekt sucht, sendet er eine Anfrage an das Namensdienst (lookup) und bekommt den Stub (die Referenz auf das entfernte Objekt) zugestellt
- Da mit RMI der Code dynamisch geladen wird, muss im RMI Kontext ein SecurityManager verwendet werden, um Missbrauch zu unterbinden

### 13.11 Web Services

- Web Services verfolgen das Ziel, die plattformübergreifende Zusammenarbeit von Applikationen zu erleichtern
- Die plattformübergreifende Zusammenarbeit wird durch die Verwendung von etablierten Standards und Technologien ermöglicht: XML, SOAP, HTTP Protokoll und Methoden etc.
- XML Basierende Web Services (SOAP Webservices) sind interface-zentriert und etwas weniger flexibel (da interface-, und nicht ressourcen-zentriert)
- RESTful Web Services sind etwas „leichtgewichtiger“ und insbesondere für public API gut geeignet
- Sie sind Ressourcen-zentriert und verwenden die zur Verfügung stehenden HTTP Methoden (GET, POST, PUT, DELETE etc)
- Gut skalierbar, zustandslose Kommunikation und unterschiedliche Repräsentation von Ressourcen.
- JAX RS ist eine Spezifikation für RESTful Web Services in Java, während Jersey eine Referenz Implementierung dieser Spezifikation ist.

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 1

Ausgangslage:

- Eine Skizze erstellt, aus der ersichtlich ist, wie das GUI ungefähr aussehen sollte
- Klassen und FXML-Files:
  - Im Paket `application` ist die Klasse erstellt, in der die Methode `start` enthalten ist (die Klasse `App`)
  - Im Paket `application.controller` ist die Klasse enthalten, in der das Verhalten implementiert ist (`PrimeNumberController`)
  - Im Paket `application.view` sind die FXML-Datei enthalten, welche das GUI (View) deklarativ beschreiben
- Im `lib`-Verzeichnis sind die JavaFX Module, die benötigt werden abgelegt und dem "Build Path" hinzugefügt
- Hinweis:  
Bei einem Maven-Projekt werden die FXML-Dateien in das Verzeichnis `src/main/resources` abgelegt.


© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šućur

21

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 2

- Das Projekt könnte in `eclipse` wie folgt aussehen:

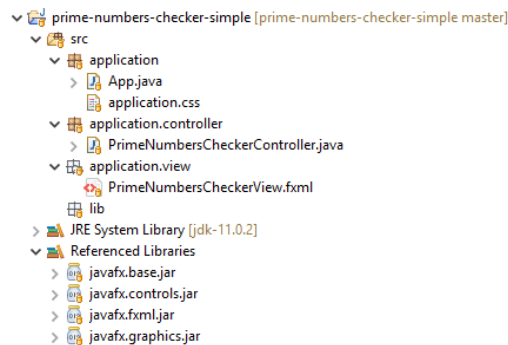

- Die FXML-Datei `PrimeNumbersCheckerView.fxml` wird mit SceneBuilder geöffnet und editiert

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šućur

22

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 3

- Im Accordion-Panel Hierarchy ist nur die Container-Komponente vom Typ `AnchorPane` ersichtlich, weitere Komponenten fehlen noch
- Damit die Container-Komponente sichtbar wird, geben wir unter Inspector → Layout die Werte für bevorzugte Breite und bevorzugte Höhe (300 und 120) ein
- Um das gewünschte Layout zu erhalten, werden nacheinander die restlichen Komponenten eingefügt
- Wichtig:
  - Jede Komponente, auf die Zugriff aus der Controller-Klasse möglich sein muss, muss einen Text-Wert für `fx:id` bekommen
  - Der `fx:id` Wert muss mit dem Namen des Feldes in der Controller Klasse, das mit `@FXML` annotiert wird, identisch sein!!!

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 4

- Die erste Label-Komponente soll mit dem Text "Enter an integer number:" versehen werden (*Properties* → *Text*)
- Die TextField-Komponenten soll
  - unterhalb der ersten Label-Komponente positioniert werden
  - den Namen txtNumber erhalten (*Code* → *fx:id*)
- Die Button-Komponente soll
  - unterhalb der TextField-Komponente positioniert werden und
  - mit dem Text "Check" versehen werden (*Properties* → *Text*)

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šučur

24

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 5

- Es werden zwei weitere Label-Komponenten benötigt: eine für die Resultat- und eine für Fehler-Meldung
- Eine neue Label-Komponente
  - rechts von der TextField Komponente positionieren
  - mit einem Leerschlag-Text versehen (*Properties* → *Text*)
  - mit dem Namen lblResultat versehen (*Code* → *fx:id*)
- Eine weitere Label-Komponenten einfügen und
  - an die gleiche Position wie die vorherige Label-Komponente positionieren
  - mit einem Leerschlag-Text versehen (*Properties* → *Text*)
  - mit dem Namen lblError versehen (*Code* → *fx:id*)
- Hinweis:  
Der Text für die beiden Label-Komponenten wird während der Programmausführung gesetzt, je nach dem, ob die Ergebnis- oder die Fehler-Meldung angezeigt werden soll (darum die obligatorische *fx:id* Angabe)

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šučur

25

## JavaFX mit SceneBuilder


### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 6

- Die Text-Farbe der lblError-Komponente soll rot sein, um besser aufzufallen
- Textfarbe wie folgt einstellen:
  - Die lblError Komponente im Accordion-Panel *Hierarchy* auswählen
  - Unter *Properties* → *Text Fill* rote Farbe (#ff0000) auswählen
- Falls gewünscht, kann auch unter *Properties* → *Font* eine andere Schrift (Schrift-Familie, Grösse etc.) eingestellt werden

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 7

Das erstellte GUI könnte in SceneBuilder wie folgt aussehen:

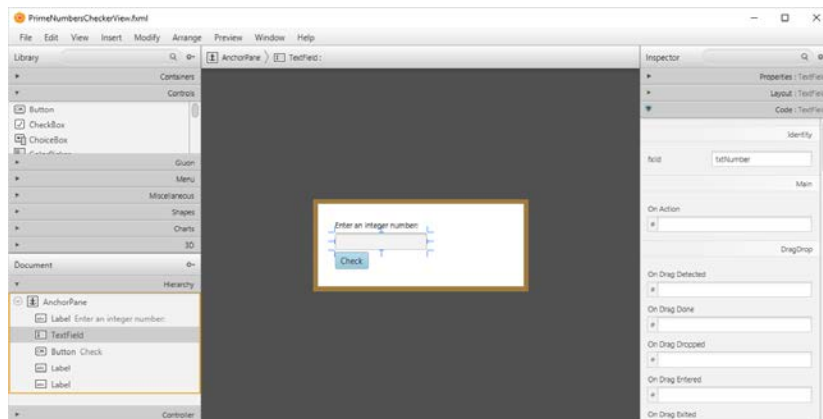

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šućur

27

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 8

Die Controller-Klasse PrimeNumbersCheckerController:

```
package application.controller;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.*;

public class PrimeNumbersCheckerController {

    @FXML
    private TextField txtNumber;

    @FXML
    private Label lblResult;

    @FXML
    private Label lblError;

    @FXML
    private void check() {
        // TODO ...
    }
}
```

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šućur

28

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 9

- Die Controller-Klasse ist implementiert
- Das GUI ist in der FXML-Datei implementiert
- Es fehlt:
  - Die Angabe der Controller-Klasse in der FXML-Datei
  - Die Angabe, welche Methode ausgeführt werden soll, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird
- Die Angabe der Controller-Klasse und der Action-Methode kann sowohl mit Hilfe von SceneBuilder als auch direkt in der FXML-Datei vorgenommen werden

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML - Demo 10

- Um die Controller-Klasse und die Action-Methode mit SceneBuilder anzugeben, muss die FXML-Datei mit SceneBuilder geöffnet werden
- Angabe der Controller-Klasse:
  - Root-Container markieren
  - Im Accordion-Panel *Controller* im *Controller class* Kombinationsfeld die Klasse  
`application.controller.PrimeNumbersCheckerController` wählen
- Angabe der Action-Methode:
  - Schaltfläche mit Text "Check" markieren
  - Unter *Code* → *onAction* die Methode `check` wählen
- Schaltfläche als default-Button setzen (*Properties* → *Default Button*)
- Änderungen speichern, damit die FXML-Datei updatet wird

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šučur

30

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML – Demo 11

- Abschluss:
  - GUI ist deklarativ beschrieben
  - Verhalten ist in der Controller-Klasse beschrieben
- Es fehlt noch die Implementierung der Methode `start`:
  - stage-Titel setzen
  - FXML-Klasse laden
- etc.

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šučur

31

## JavaFX mit SceneBuilder

### Primzahlen-Checker mit FXML – Demo 12

Die Methode `start`:

```
@Override
public void start(Stage stage) throws Exception {
    try {
        stage.setTitle("Prime-Checker");
        AnchorPane root = FXMLLoader.load(getClass()
            .getResource("view/PrimeNumbersCheckerView.fxml"));

        Scene scene = new Scene(root, 400, 120);
        scene.getStylesheets().add(getClass()
            .getResource("application.css").toExternalForm());

        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error!!!\n");
    }
}
```

70

© 2019 Hochschule Luzern - SWDE - Jordan Šučur

32