



BestMarket

RetailInsight360
Maela COLLONG
09/25

MC1

Diapositive 1

MC1

A modifier

Maela COLLONG; 2025-05-28T13:50:46.176

1) Contexte et expression du besoin




- Collecte des retours clients via **plusieurs canaux** (réseaux sociaux, e-mails, etc.).
- **Objectif** : transformer ces données en indicateurs utiles pour le service client afin d'améliorer l'expérience client et renforcer la fidélité.
- Les besoins exprimés concernent plusieurs axes d'analyse :
 - **Catégorie de service** : mesurer les retours sur la livraison, le drive, ou encore identifier les jours et mois les plus sensibles en termes de satisfaction.
 - **Produits** : analyser les notes par typologie (TV, boissons...), identifier les produits les mieux notés ou ceux dont la perception évolue positivement.
 - **Magasins** : comparer les performances des points de vente (notes moyennes, volume de feedbacks), malgré certaines limites de données géographiques.
 - **Satisfaction globale** : calculer des indicateurs clés comme le taux de recommandation ou le NPS, et les comparer selon les canaux de retour.

2) Sauvegarde et stockage de la BDD

- **Nom** : retour_client, produit, ref_magasin
- **Stockage** : SGBD relationnel (ex. : SQLite)
- **Sauvegarde** : Export régulier des données, versioning des scripts SQL
- **Sécurité** : Accès restreint, anonymisation des données sensibles

```
CREATE TABLE retour_client (  
    cle_retour_client INT      PRIMARY KEY,  
    note              INT,  
    cle_produit       INT      REFERENCES produit (cle_produit),  
    ref_magasin       INT      REFERENCES ref_magasin (ref_magasin),  
    date_achat        DATE,  
    libelle_source    CHAR (50),  
    libelle_categorie CHAR (50),  
    recommandation    CHAR  
);
```

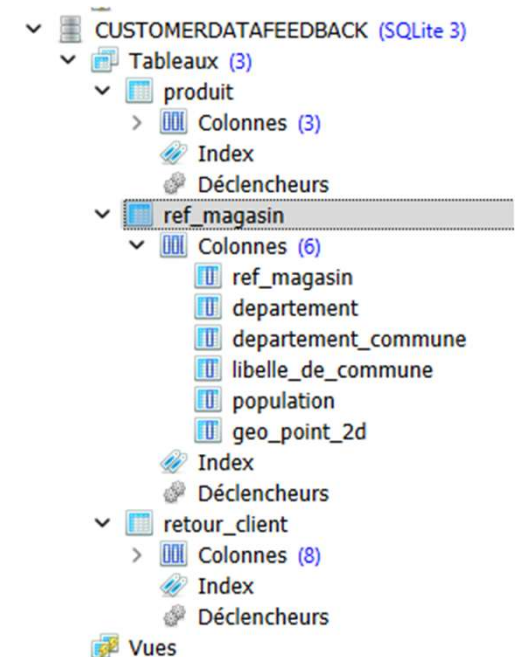

3) Méthodologie suivie



- Analyse des besoins métier à partir du document d'expression des besoins
- Création de requêtes SQL pour répondre aux indicateurs demandés
- Primo analyses des résultats des requêtes
- Vérification de la cohérence des données

4) Requêtes SQL et Analyses



On peut regrouper l'ensemble des requêtes sous **4 thématiques** :

- **Catégories de service** : Q1, Q5, Q9 et Q10
- **Produits** : Q2, Q3, Q7, Q8 et Q13
- **Magasins** : Q4, Q5, Q6 et Q12
- **Satisfaction globale** : Q11, Q14 et Q15

4.a) Catégorie de services

Requête 1 : Nombre de retours clients sur la livraison

Requête		Historique
1 SELECT COUNT(*) AS [Nb retour clients]		
2 FROM retour_client		
3 WHERE libelle_categorie = "livraison";		
4		
Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 1
Nb retour clients		
1	639	

Un nombre élevé peut indiquer un service très utilisé (et donc plus sujet aux retours), ou au contraire, des problèmes récurrents. Il faut croiser ce chiffre avec la note moyenne pour juger de la qualité perçue.

4.a) Catégorie de services

 Requête 5 : Quels sont les magasins qui ont plus de 12 feedbacks sur le drive ?

Requête

Historique

```
1 SELECT rc.ref_magasin,
2         rf.libelle_de_commune AS magasin_ville,
3         COUNT(cle_retour_client) AS nb_feedback
4 FROM retour_client AS rc
5 JOIN ref_magasin rf ON rc.ref_magasin=rf.ref_magasin
6 WHERE rc.libelle_categorie = 'drive'
7 GROUP BY rc.ref_magasin
8 HAVING nb_feedback > 12;
9
```

Table

Formulaire

     1    Nombre de lignes chargées : 3

	ref_magasin	magasin_ville	nb_feedback
1	45	Paris 12e Arrondissement	13
2	63	Ivry-sur-Seine	13
3	67	Éragny	14

- Cibler les magasins les plus sollicités pour ce service
- En analyser les retours pour améliorer la qualité

4.a) Catégorie de services

 **Requête 9 : Quel est le classement des jours de la semaine où l'expérience client est la meilleure expérience en magasin ?**

Requête Historique

```
1 SELECT CASE STRFTIME('%u', rc.date_achat)
2   WHEN '1' THEN 'Lundi'
3   WHEN '2' THEN 'Mardi'
4   WHEN '3' THEN 'Mercredi'
5   WHEN '4' THEN 'Jeudi'
6   WHEN '5' THEN 'Vendredi'
7   WHEN '6' THEN 'Samedi'
8   WHEN '7' THEN 'Dimanche'
9   END AS Nom_jour_semaine,
10  ROUND(AVG(rc.note), 2) AS Note_moyenne
11 FROM retour_client AS rc
12 WHERE rc.libelle_categorie = 'expérience en magasin'
13 GROUP BY Nom_jour_semaine
14 ORDER BY Note_moyenne DESC;
15
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 7

	Nom_jour_semaine	Note_moyenne
1	Samedi	8.34
2	Dimanche	8.18
3	Vendredi	8.07
4	Jeudi	8.04
5	Mercredi	7.99
6	Mardi	7.95
7	Lundi	7.74

Permet de potentiellement ajuster les ressources les jours où le retour d'expérience est plus faible.

Il faudrait le rapprocher du nombre de clients pour chacun de ces jours.

4.b) Catégorie de services

 Requête 10 : Sur quel mois a-t-on le plus de retour sur le service après-vente ?

Requete		Historique
<pre>1 SELECT CASE STRFTIME('%m', rc.date_achat) 2 WHEN '01' THEN 'Janvier' 3 WHEN '02' THEN 'Février' 4 WHEN '03' THEN 'Mars' 5 WHEN '04' THEN 'Avril' 6 WHEN '05' THEN 'Mai' 7 WHEN '06' THEN 'Juin' 8 WHEN '07' THEN 'Juillet' 9 WHEN '08' THEN 'Août' 10 WHEN '09' THEN 'Septembre' 11 WHEN '10' THEN 'Octobre' 12 WHEN '11' THEN 'Novembre' 13 WHEN '12' THEN 'Décembre' 14 END AS Mois_retour, 15 COUNT(rc.cle_retour_client) AS Nb_retours 16 FROM retour_client AS rc 17 WHERE rc.libelle_categorie = 'service après-vente' 18 GROUP BY Mois_retour 19 ORDER BY Nb_retours DESC 20 LIMIT 1;</pre>		
Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 1
Mois_retour	Nb_retours	
1 Octobre	55	

- Cela correspond-il à une période forte d'activité ?
- Une analyse complémentaire des produits ou services concernés pourrait permettre d'affiner les résultats.

4.b) Produits

Requête 2 : Liste des notes sur les réseaux sociaux pour les TV

Requête		Historique
<pre>1 SELECT DISTINCT(rc.note) 2 FROM retour_client rc 3 JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit 4 WHERE p.titre_produit = 'TV' 5 AND rc.libelle_source = 'réseaux sociaux'; 6</pre>		
Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 3
note		
1	8	
2	9	
3	10	

Cela permet d'identifier la diversité des avis.

Ici elles sont concentrées (3 notes différentes) cela peut indiquer une forte satisfaction.

4.b) Produits

Requête 3 : Note moyenne par catégorie de produit

Requête		Historique
<pre>1 SELECT p.typologie_produit AS Catégorie, 2 ROUND(AVG(note), 1) AS Note_moyenne 3 FROM retour_client rc 4 LEFT JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit 5 GROUP BY p.typologie_produit 6 ORDER BY Note_moyenne DESC; 7</pre>		
Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 4
	Catégorie	Note_moyenne
1	High-Tech	8.2
2	Loisirs	8.1
3	Alimentaire	8
4	Maison	7.9

- *Connaître les catégories ayant la meilleure expérience clients*

4.b) Produits

 Requête 7 : Quelle est la typologie de produit qui apporte le meilleur service après-vente ?

Requête

Historique

```
1 SELECT p.typologie_produit AS Typologie_produit,
2       ROUND(AVG(rc.note), 2) AS Note_moyenne
3 FROM retour_client AS rc
4 LEFT JOIN produit AS p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
5 WHERE rc.libelle_categorie = 'service après-vente'
6 GROUP BY p.typologie_produit
7 ORDER BY Note_moyenne DESC
8 LIMIT 1;
9
```

Table

Formulaire



Nombre de lignes chargées : 1

	Typologie_produit	Note_moyenne
1	Loisirs	8.51

4.b) Produits

 Requête 8 : Quelle est la note moyenne sur l'ensemble des boissons ?

Requête		Historique
<pre>1 SELECT p.titre_produit AS Produit, 2 ROUND(AVG(rc.note), 2) AS Note_moyenne 3 FROM retour_client AS rc 4 LEFT JOIN produit AS p ON rc.cle_produit = p.cle_produit 5 WHERE p.titre_produit LIKE 'Boisson%' 6 GROUP BY p.titre_produit 7 ORDER BY 'Note moyenne' DESC; 8</pre>		
Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 5
Produit	Note_moyenne	
1 Boissons instantanées	8.38	
2 Boissons gazeuses	8.36	
3 Boissons avec sucre ajouté	8.11	
4 Boissons alcoolisées	8.79	
5 Boissons	8.07	

Les boissons instantanées sont celles avec la meilleure note moyenne.

Il faudrait rapprocher du volume des ventes pour chacun de ces produits (un produit bien noté mais très peu vendu mériterait plus de visibilité)

4.b) Produits

 **Requête 13 : Quels sont les typologies produits qui ont amélioré leur moyenne entre le 1^{er} et le 2nd trimestre 2021 ?**

Requête

Historique

```
1 WITH moyennes AS
2   (SELECT p.typologie_produit,
3     AVG(CASE WHEN rc.date_achat BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-03-31' THEN rc.note END) AS moyenne_T1,
4     AVG(CASE WHEN rc.date_achat BETWEEN '2021-04-01' AND '2021-06-30' THEN rc.note END) AS moyenne_T2
5   FROM retour_client rc
6   JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
7   WHERE rc.date_achat BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-06-30'
8   GROUP BY p.typologie_produit)
9 SELECT typologie_produit,
10        ROUND(moyenne_T1, 2) AS moyenne_T1,
11        ROUND(moyenne_T2, 2) AS moyenne_T2,
12        ROUND( ( (moyenne_T2 - moyenne_T1) / NULLIF(moyenne_T1, 0) ) * 100, 2) AS taux_Variation
13 FROM moyennes
14 WHERE moyenne_T2 > moyenne_T1;
15
```

Table

Formulaire



Nombre de lignes chargées : 2

	typologie_produit	moyenne_T1	moyenne_T2	taux_Variation
1	Alimentaire	7.99	8.06	0.81
2	Loisirs	8	8.34	4.24

- *Permet de mesurer l'impact des actions correctives et de valoriser leurs améliorations*

4.c) Magasins

 Requête 4 : Quels sont les 5 magasins avec les meilleures notes moyennes ?

Requête		Historique
<pre>1 SELECT rf.libelle_de_commune AS Magasin, 2 ROUND(AVG(rc.note), 2) AS Note_moyenne 3 FROM retour_client AS rc 4 JOIN ref_magasin AS rf ON rc.ref_magasin = rf.ref_magasin 5 GROUP BY Magasin 6 ORDER BY Note_moyenne DESC 7 LIMIT 5; 8</pre>		
Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 5
Magasin	Note_moyenne	
1 Paris 14e Arrondissement	8.73	
2 Saint-Pierre-du-Perray	8.55	
3 Paris 19e Arrondissement	8.5	
4 Paris 11e Arrondissement	8.48	
5 Coulommiers	8.45	

- Repérage des 5 magasins offrant la meilleure expérience client
- Comprendre les bonnes pratiques à reproduire

4.c) Magasins

 Requête 6 : Quel est le classement de département par note ?

Requête		Historique
<pre>1 SELECT rm.departement, 2 ROUND(AVG(rc.note), 2) AS note_Moyenne 3 FROM retour_client rc 4 JOIN ref_magasin rm ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin 5 GROUP BY rm.departement 6 ORDER BY note_Moyenne DESC; 7</pre>		
Table		Formulaire
     1  		Nombre de lignes chargées : 8
	departement	note_Moyenne
1	95	8.14
2	75	8.11
3	94	8.06
4	91	8.05
5	77	8.04
6	92	8.03
7	78	8.02
8	93	7.94

- *Identification des départements offrant la meilleure expérience client*
- *Cibler ceux nécessitant des améliorations*

4.c) Magasins

 **Requête 12 : Quels sont les magasins qui ont une note inférieure à la moyenne ?**

```
Requête Historique
1 SELECT rc.ref_magasin,
2       ROUND(AVG(rc.note), 2) AS note_moyenne_magasin,
3       (SELECT ROUND(AVG(note), 2)
4        FROM retour_client) AS note_moyenne_globale
5 FROM retour_client rc
6 GROUP BY rc.ref_magasin
7 HAVING AVG(rc.note) < (SELECT AVG(note) FROM retour_client);
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 39

	ref_magasin	note_moyenne_magasin	note_moyenne_globale
1	3	8.04	8.05
2	6	7.9	8.05
3	7	8	8.05
4	8	7.66	8.05
5	13	7.92	8.05
6	14	7.9	8.05
7	18	7.83	8.05
8	20	7.87	8.05
9	24	7.62	8.05
10	25	7.83	8.05
11	33	7.89	8.05
12	34	7.89	8.05
13	36	8.05	8.05
14	38	7.97	8.05
15	44	7.67	8.05
16	45	7.92	8.05
17	46	7.56	8.05
18	47	8.03	8.05
19	50	8.05	8.05
20	51	7.84	8.05
21	53	7.97	8.05
22	54	7.84	8.05

23	55	7.59	8.05
24	57	7.72	8.05
25	58	7.9	8.05
26	59	8	8.05
27	60	7.38	8.05
28	63	7.86	8.05
29	64	7.93	8.05
30	65	7.85	8.05
31	66	7.82	8.05
32	68	7.79	8.05
33	73	7.97	8.05
34	74	7.7	8.05
35	76	7.74	8.05
36	79	7.95	8.05
37	80	7.62	8.05
38	81	7.44	8.05
39	82	7.53	8.05

- Signifie que ces points de vente sont perçus comme moins satisfaisants par les clients
- Mise en place d'actions ciblées

4.c) Magasins

 Requête 17 : Quels sont les 5 magasins avec le plus de feedbacks ?

Requête

Historique

```

1 SELECT rc.ref_magasin AS Reference_magasin,
2       rm.libelle_de_commune AS Commune,
3       COUNT(rc.cle_retour_client) AS Nb_feedback
4 FROM retour_client rc
5 JOIN ref_magasin rm ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin
6 GROUP BY Reference_magasin
7 ORDER BY Nb_feedback DESC
8 LIMIT 5;
9

```

Table

Formulaire

↺

✓

✕

⏮

⏪

1

⏩

⏭

🖨

Nombre de lignes chargées : 5

	Reference_magasin	Commune	Nb_feedback
1	29	Mareuil-lès-Meaux	55
2	6	Osny	49
3	80	Lognes	47
4	5	Villecresnes	45
5	83	Mitry-Mory	44

- *Peut refléter soit une grande fréquentation soit une plus grande propension des clients à laisser un avis dans ces points de vente*
- *Il faudrait réaliser des analyses complémentaires pour croiser le volume de ces retours avec la note moyenne ou le type de retours.*

4.d) Satisfaction globale

 Requête 11 : Quel est le pourcentage de recommandations client ? (*comptabiliser le nombre de retours clients qui ont répondu « Oui » divisé par le nombre de retours total*)

requete Historique

```
SELECT COUNT( * ) AS total_retours,  
SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_recommandations,  
ROUND(SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT( * ), 2) AS pourcentage_recommandation  
FROM retour_client;
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	total_retours	nb_recommandations	pourcentage_recommandation
1	3000	2115	70.5

- Bon indicateur de satisfaction globale et de fidélité

4.d) Satisfaction globale

Requête 14 : NPS ?

Requête

Historique

```
1 SELECT COUNT( * ) AS Répondants,  
2     COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 0 AND 6 THEN 1 END) AS Détracteurs,  
3     ROUND(COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 0 AND 6 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT( * ), 2) AS Pourcentage_Détracteurs,  
4     COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 7 AND 8 THEN 1 END) AS Passifs,  
5     COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 9 AND 10 THEN 1 END) AS Promoteurs,  
6     ROUND(COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 9 AND 10 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT( * ), 2) AS Pourcentage_Promoteurs,  
7     ROUND((COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 9 AND 10 THEN 1 END) - COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 0 AND 6 THEN 1 END)) * 100.0 / COUNT( * ), 2) AS NPS  
8 FROM retour_client rc;  
9
```

Table

Formulaire

     1   Nombre de lignes chargées : 1

	Répondants	Détracteurs	Pourcentage_Détracteurs	Passifs	Promoteurs	Pourcentage_Promoteurs	NPS
1	3000	271	9.03	1529	1200	40	30.97

- Permet de suivre la fidélité des clients
- Il faudrait suivre l'évolution temporelle de cet indicateur.

4.d) Satisfaction globale

Requête 15 : NPS par source

Requete

Historique

```

1 SELECT Source,
2 Répondants,
3 Détracteurs,
4 ROUND(Détracteurs * 100.0 / Répondants, 2) AS Pourcentage_Détracteurs,
5 Passifs,
6 Promoteurs,
7 ROUND(Promoteurs * 100.0 / Répondants, 2) AS Pourcentage_Promoteurs,
8 ROUND( (Promoteurs - Détracteurs) * 100.0 / Répondants, 2) AS NPS
9 FROM (
10     SELECT rc.libelle_source AS Source,
11           COUNT( * ) AS Répondants,
12           COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 0 AND 6 THEN 1 END) AS Détracteurs,
13           COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 7 AND 8 THEN 1 END) AS Passifs,
14           COUNT(CASE WHEN rc.note BETWEEN 9 AND 10 THEN 1 END) AS Promoteurs
15     FROM retour_client rc
16     GROUP BY rc.libelle_source
17 )
18 AS stats;

```

Table

Formulaire

↺

✓

✕

↻

⬅

1

➡

🖨

Nombre de lignes chargées : 3

	Source	Répondants	Détracteurs	Pourcentage_Détracteurs	Passifs	Promoteurs	Pourcentage_Promoteurs	NPS
1	email	1032	81	7.85	564	387	37.5	29.65
2	réseaux sociaux	998	115	11.52	473	410	41.08	29.56
3	téléphone	970	75	7.73	492	403	41.55	33.81

- Permet de comparer la fidélité des clients selon les canaux de feedback et d'identifier les sources les plus performantes

4.d) Satisfaction globale

 Requête 16 : Quel est le nombre de retour clients par source ?

Requête		Historique
<pre>1 SELECT rc.libelle_source AS source, 2 COUNT(rc.cle_retour_client) AS Nombre_Retours_client 3 FROM retour_client rc 4 GROUP BY source; 5</pre>		
Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 3
	source	Nombre_Retours_client
1	email	1032
2	réseaux sociaux	998
3	téléphone	970

- Permet d'identifier le canal le plus utilisé par les clients

5) Cohérence des données

- *Table produits :*

- *Les niveaux de détail sont hétérogènes : certaines catégories sont très générales ("Fruits", "Boissons"), d'autres très précises ("Bananes", "Boissons gazeuses", "Alcool").*

- *Cette granularité variable peut créer des difficultés d'analyse (comparaison biaisée, regroupements incohérents).*
- *Un travail d'harmonisation de la nomenclature est nécessaire pour garantir la cohérence et la fiabilité des analyses.*

- *Table magasins :*

- *Au-delà de la population il faudrait avoir des données sur le nombre de clients (attractivité, part des clients mécontents...)*

	Produits	Produits
10	10 Alimentaire	Bananes
11	11 Alimentaire	Beurres de cacahuètes
12	12 Alimentaire	Bières
13	13 Alimentaire	Biscuits et gâteaux
14	14 Alimentaire	Boissons
15	15 Alimentaire	Boissons alcoolisées
16	16 Alimentaire	Boissons avec sucre ajouté
17	17 Alimentaire	Boissons gazeuses
18	18 Alimentaire	Boissons instantanées
19	19 Alimentaire	Cafés
20	20 Alimentaire	Cafés solubles
21	21 Alimentaire	Céréales
22	22 Alimentaire	Champignons
23	23 Alimentaire	Chips
24	24 Alimentaire	Chips et frites
25	25 Alimentaire	Confitures
27	27 Alimentaire	Confitures de pêches
28	28 Alimentaire	Confitures et marmelades
29	29 Alimentaire	Conserves
30	30 Alimentaire	Crabes
31	31 Alimentaire	Crustacés
32	32 Alimentaire	Desserts
33	33 Alimentaire	Concentré de tomate
34	34 Alimentaire	Édulcorants
35	35 Alimentaire	Épices
36	36 Alimentaire	Exhausteurs de goût
37	37 Alimentaire	Filets de maquereaux
38	38 Alimentaire	Filets de poissons
39	39 Alimentaire	Fruits
40	40 Alimentaire	Fruits à coques et dérivés
41	41 Alimentaire	Fruits au sirop
42	42 Alimentaire	Fruits de mer surgelés
43	43 Alimentaire	Fruits en conserve
44	44 Alimentaire	Fruits et produits dérivés
45	45 Alimentaire	Fruits secs
46	46 Alimentaire	Fruits surgelés
47	47 Alimentaire	Fruits tropicaux