

Exercice 1 : Conception logicielle de DevOpsGPT

Rendu visuel des éléments de conception demandés : diagramme de contexte, organigramme de traitement d'un message et dictionnaire de données.

ETUDIANT

Maëlis Nohé Estrada

MATIERE

DevOps

PROJET


DevOpsGPT

FORMATION

MSc Data Engineering & AI


1. Diagramme de contexte

Ce schéma montre DevOpsGPT comme système central et ses interactions avec l'utilisateur, l'API GPT-4 et la base de données.

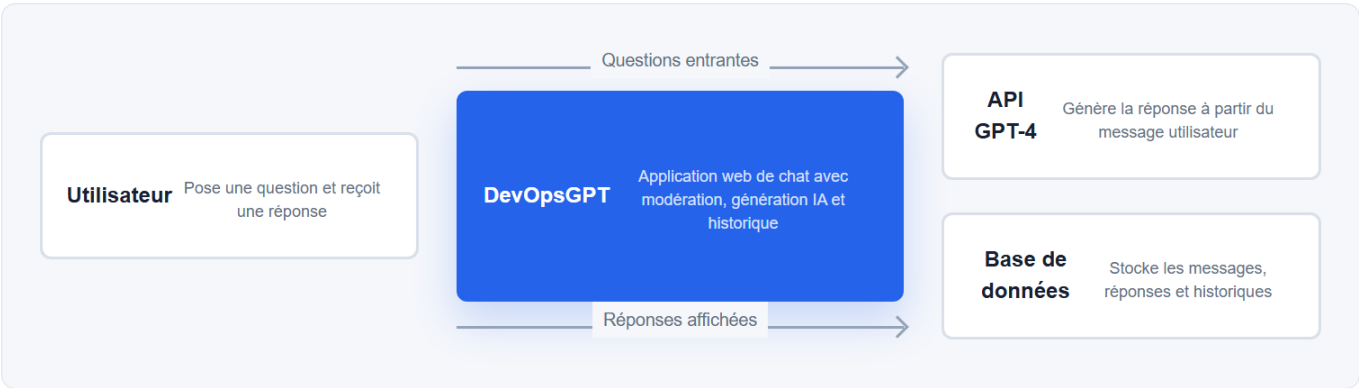

2. Organigramme de traitement d'un message

Ce processus décrit les étapes suivies lorsqu'un utilisateur envoie un message dans DevOpsGPT.

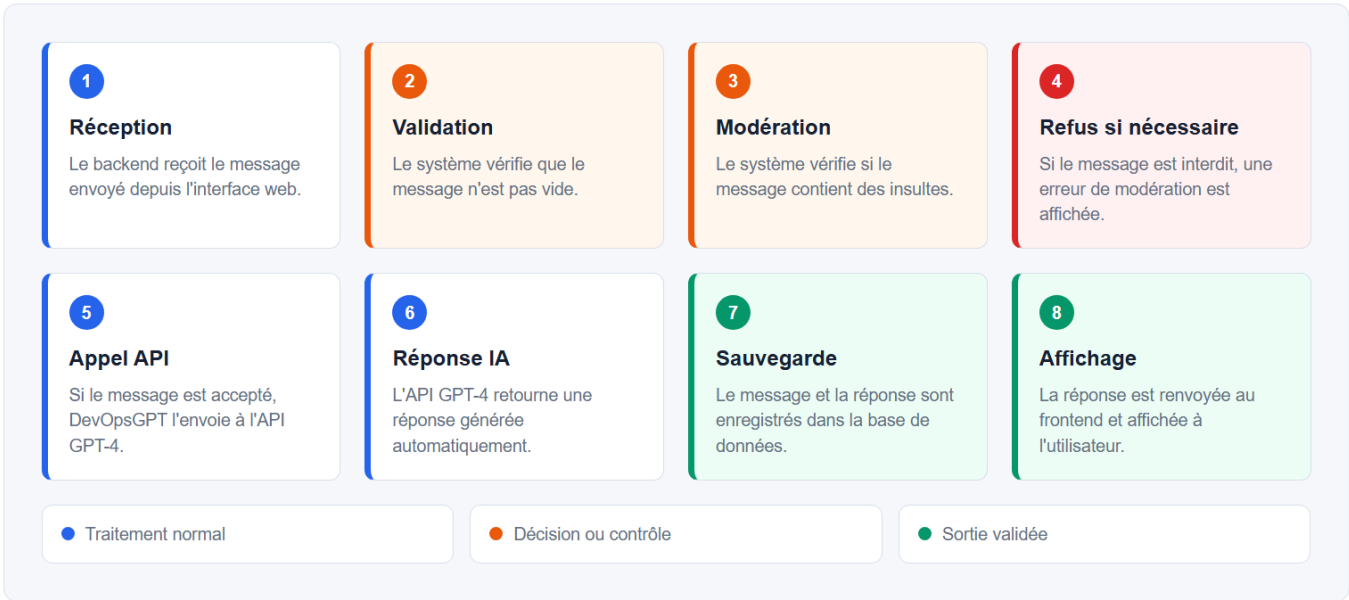

3. Dictionnaire de données : Message

Ce tableau liste les informations à stocker pour représenter correctement un message dans l'application DevOpsGPT.

NOM DE LA DONNÉE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION
id	UUID / String	Oui	Identifiant unique du message.
conversation_id	UUID / String	Oui	Identifiant de la conversation à laquelle le message appartient.
contenu	Text / String	Oui	Texte envoyé par l'utilisateur ou généré par l'assistant.
role	String	Oui	Auteur du message : utilisateur , assistant ou systeme .
date_creation	DateTime	Oui	Date et heure de création du message.
statut_moderation	String	Oui	Statut du contrôle de modération : accepte , refuse ou a_verifier .
modele_utilise	String	Non	Nom du modèle utilisé pour générer la réponse, par exemple gpt-4 .
temps_reponse_ms	Integer	Non	Temps nécessaire pour obtenir la réponse de l'API, en millisecondes.

Ces données permettent de conserver l'historique des conversations, de distinguer les messages utilisateur et assistant, de tracer la modération et de suivre le fonctionnement technique de l'application.