




Crear Orden

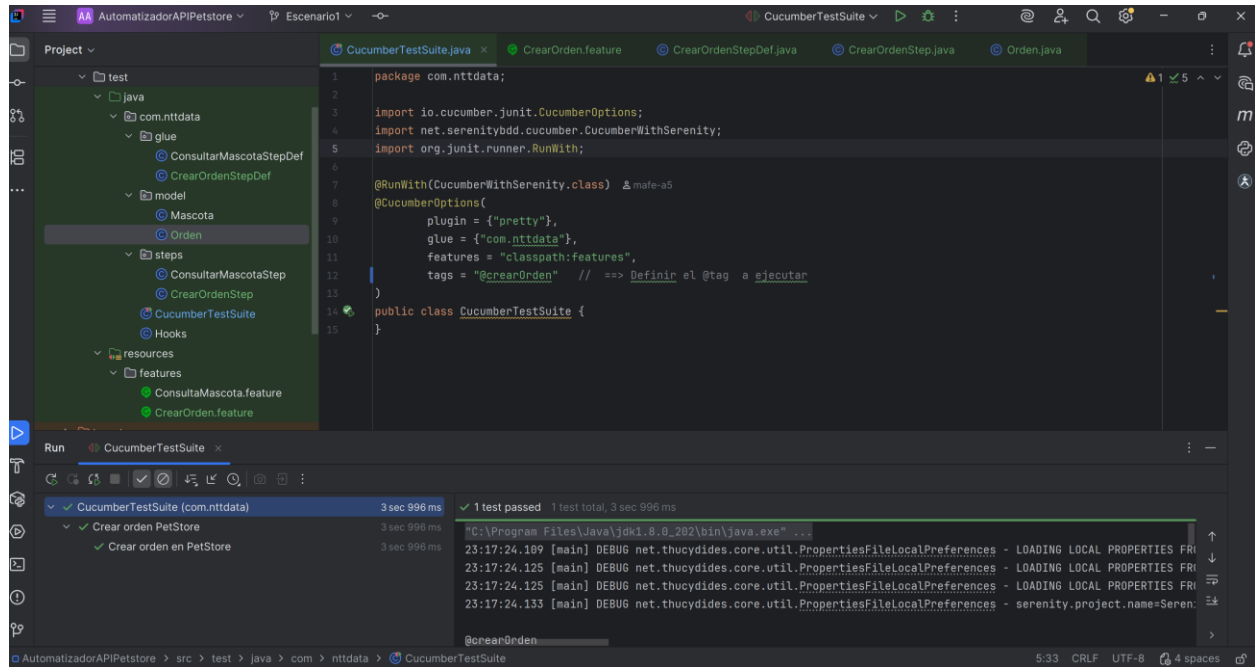

Consultar orden

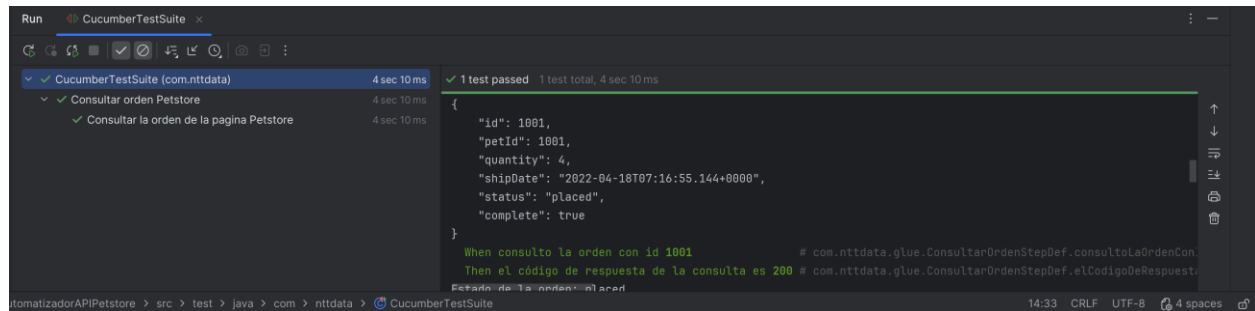

Códigos

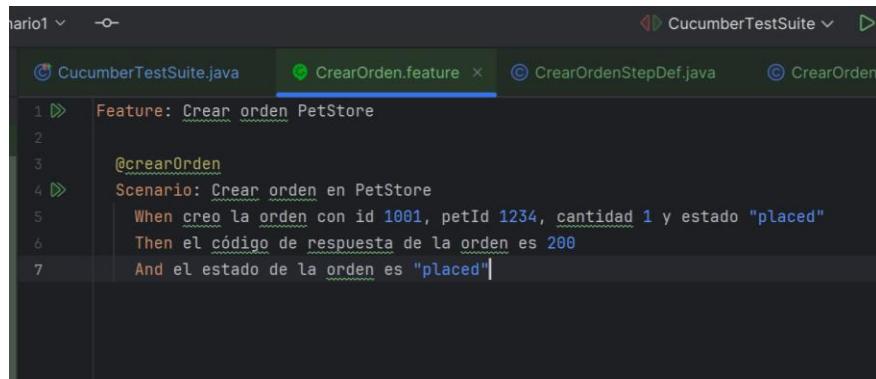

```

1 package com.nttdata.glue;
2
3 import io.cucumber.java.PendingException;
4 import io.cucumber.java.en.And;
5 import io.cucumber.java.en.Then;
6 import io.cucumber.java.en.When;
7 import net.thucyides.core.annotations.Steps;
8 import com.nttdata.steps.CrearOrdenStep;
9
10 public class CrearOrdenStepDef { new *
11
12     @Steps 3 usages
13     CrearOrdenStep crearOrden;
14
15     @When("creo la orden con id {int}, petId {int}, cantidad {int} y estado {string}") new *
16     public void crearOrden(int id, int petId, int quantity, String status) {
17         crearOrden.crearOrden(id, petId, quantity, status);
18     }
19
20     @Then("el código de respuesta de la orden es {int}") new *
21     public void CódigoRespuesta(int statusCode) {
22         crearOrden.validarCodigoRespuesta(statusCode);
23     }
24
25     @And("el estado de la orden es {string}") new *
26     public void EstadoOrden(String status) {
27         crearOrden.validarStatus(status);
28     }
29 }

```

```

1 package com.nttdata.steps;
2
3 import com.nttdata.model.Order;
4 import net.serenitybdd.rest.SerenityRest;
5 import net.thucyides.core.annotations.Step;
6 import static net.serenitybdd.rest.SerenityRest.restAssuredThat;
7 import static org.hamcrest.CoreMatchers.equalTo;
8
9 import java.time.ZonedDateTime;
10 import java.time.format.DateTimeFormatter;
11
12 public class CrearOrdenStep {
13     private static final String BASE_URL = "https://petstore.swagger.io/v2/store/order";
14     private Order orden;
15
16     @Step("Crear orden {0} en Petstore")
17     public void crearOrden(int id, int petId, int quantity, String status) {
18         String shipDate = ZonedDateTime.now()
19             .format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'"));
20
21         SerenityRest.given()
22             .contentType("application/json")
23             .relaxedHTTPSValidation()
24             .body("{
25                 \"id\": " + id + ",
26                 \"petId\": " + petId + ",
27                 \"quantity\": " + quantity + ",
28                 \"shipDate\": \"" + shipDate + "\",
29                 \"status\": \"" + status + "\",
30                 \"complete\": true
31             }")
32     }
33 }

```

```

        " \"id\": " + id + ",\n" +
        " \"petId\": " + petId + ",\n" +
        " \"quantity\": " + quantity + ",\n" +
        " \"shipDate\": \"\" + shipDate + "\",\n" +
        " \"status\": \"\" + status + "\",\n" +
        " \"complete\": true\n" +
        "}")
        .log().all()
        .post(BASE_URL) Response
        .then() ValidatableResponse
        .log().all();
    }

    public void validarCodigoRespuesta(int statusCode) { 1 usage new *
        restAssuredThat( ValidatableResponse response -> response.statusCode(statusCode));
    }

    public void validarStatus(String status) { 1 usage new *
        restAssuredThat( ValidatableResponse response -> response.body( s: "status", equalTo(status)));
        System.out.println("Estado: " + SerenityRest.lastResponse().body().path( s: "status").toString());
        System.out.println(SerenityRest.lastResponse().print());
    }
}

```

```

CucumberTestSuite.java  CrearOrden.feature  CrearOrdenStepDef.java  CrearOrdenStep.java  Orden.java x
1  package com.nttdata.model;
2
3  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonPropertyOrder;
4
5  @JsonPropertyOrder({"id", "petId", "quantity", "shipDate", "status", "complete"}) 2 usages new *
6  public class Orden {
7      private String id; 2 usages
8      private String petId; 2 usages
9      private String quantity; 2 usages
10     private String shipDate; 2 usages
11     private String status; 2 usages
12     private boolean complete; 2 usages
13
14     public String getId() { no usages new *
15         return id;
16     }
17
18     public void setId(String id) { no usages new *
19         this.id = id;
20     }
21
22     public String getPetId() { no usages new *
23         return petId;
24     }
25
26     public void setPetId(String petId) { no usages new *
27         this.petId = petId;
28     }
29
30     public String getQuantity() { no usages new *
31         return quantity;
32     }
33
n > nttdata > model > Orden 29:1 CRLF

```

```

32     }
33
34     public void setQuantity(String quantity) { no usages new *
35         this.quantity = quantity;
36     }
37
38     public String getShipDate() { no usages new *
39         return shipDate;
40     }
41
42     public void setShipDate(String shipDate) { no usages new *
43         this.shipDate = shipDate;
44     }
45
46     public String getStatus() { no usages new *
47         return status;
48     }
49
50     public void setStatus(String status) { no usages new *
51         this.status = status;
52     }
53
54     public boolean isComplete() { no usages new *
55         return complete;
56     }
57
58     public void setComplete(boolean complete) { no usages new *
59         this.complete = complete;
60     }
61 }

```

```

CucumberTestSuite.java  ConsultarOrden.feature  ConsultarOrdenStepDef.java  ConsultarOrdenStep.java
1  package com.nttdata.glue;
2
3  import com.nttdata.steps.ConsultarOrdenStep;
4  import io.cucumber.java.en.And;
5  import io.cucumber.java.en.Then;
6  import io.cucumber.java.en.When;
7
8  public class ConsultarOrdenStepDef { new *
9      ConsultarOrdenStep consultarOrdenStep = new ConsultarOrdenStep(); 3 usages
10
11      @When("consulto la orden con id {int}") new *
12      public void consultoLaOrdenConId(int idOrden) {
13          consultarOrdenStep.consultarOrdenPorId(idOrden);
14      }
15
16      @Then("el código de respuesta de la consulta es {int}") new *
17      public void elCodigoDeRespuestaDeLaConsultaEs(int statusCode) {
18          consultarOrdenStep.validarCodigoRespuesta(statusCode);
19      }
20
21      @And("muestro el estado de la orden") new *
22      public void muestroElEstadoDeLaOrden() {
23          consultarOrdenStep.imprimirEstadoOrden();
24      }
25  }

```

```
CucumberTestSuite.java  ConsultarOrden.feature  ConsultarOrdenStepDef.java  ConsultarOrdenStep.java x
1 package com.nttdata.steps;
2
3 import io.restassured.response.Response;
4 import net.serenitybdd.rest.SerenityRest;
5 import static net.serenitybdd.rest.SerenityRest.restAssuredThat;
6
7 public class ConsultarOrdenStep { 3 usages new *
8     private static final String BASE_URL = "https://petstore.swagger.io/v2/store/order"; 1 usage
9     private Response response; 3 usages
10
11     public void consultarOrdenPorId(int idOrden) { 1 usage new *
12         response = SerenityRest.given()
13             .relaxedHTTPSValidation()
14             .log().all()
15             .when()
16             .get(path: BASE_URL + idOrden);
17         response.then().log().all();
18     }
19
20     public void validarCodigoRespuesta(int statusCode) { 1 usage new *
21         restAssuredThat(ValidatableResponse response -> response.statusCode(statusCode));
22     }
23
24     public void imprimirEstadoOrden() { 1 usage new *
25         String estado = response.jsonPath().getString(path: "status");
26         System.out.println("Estado de la orden: " + estado);
27     }
28 }
```