Vejledning til opsætning af Identity Provider

Juli 2025

KOMBIT

Indhold

- Om jobfunktionsroller og brugersystemroller
- Oprettelse af jobfunktionsroller
- Tilslutning af lokal Identity Provider:

1. Registrering af Context Handler som Service Provider/Relying Party
   - Safewhere Identify
   - AD FS 3.0
   - OpenAM
   - OS2faktor
2. Metadata udtrækkes og registreres hos KOMBIT
   - Udtræk metadata fra Identity Provider
   - Registrering i Fælleskommunal Administrationsmodul
3. Identity Provider tilpasses KOMBITs Attributprofil
4. Test af Identity Provider
   - Test af login-flow – Context Handler 2

Om jobfunktionsroller og brugersystemroller

Hvad er en brugersystemrolle?

- En brugersystemrolle er et sæt af rettigheder i et bestemt it-system (fx Valg)
- Brugersystemroller er defineret af it-systemet, og er ens for alle myndigheder

Hvad er en jobfunktionsrolle?

- En jobfunktionsrolle er en samling af brugersystemroller, der tilsammen gør det muligt for en medarbejder at udføre en funktion
- En jobfunktionsrolle kunne være '*Valgkortsadministrator*', '*Stemmetæller*' eller '*Politiker*'
- Jobfunktionsroller er roller, som er oprettet og vedligeholdt af de enkelte myndigheder


Oprettelse af jobfunktionsroller

Oprettelse af jobfunktionsroller


- Foregår i Fælleskommunalt Administrationsmodul, der er brugergrænsefladen til Fælleskommunal Adgangsstyring

- Opbygges efter den arbejdsgang, der er vist på de følgende sider. Arbejdsgangen er vist med et eksempel for it-systemet ”Valg”

1. Liste over eksisterende roller

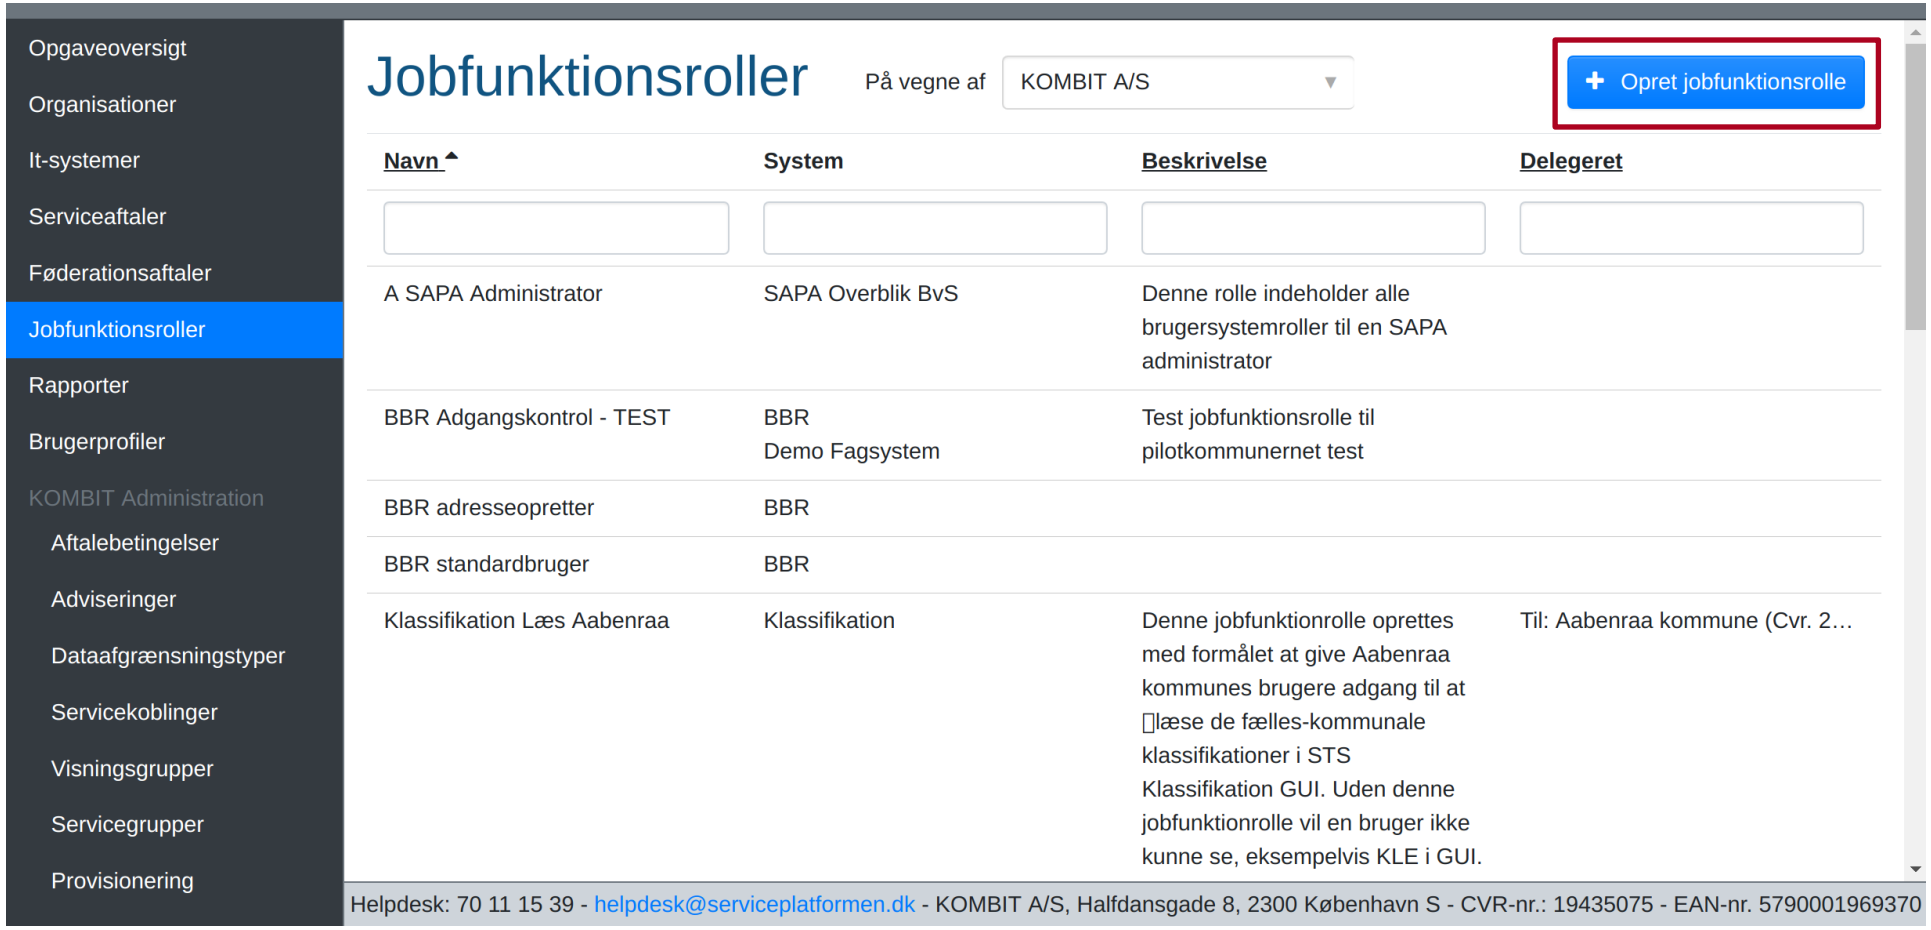

2. Udfyld stamdata

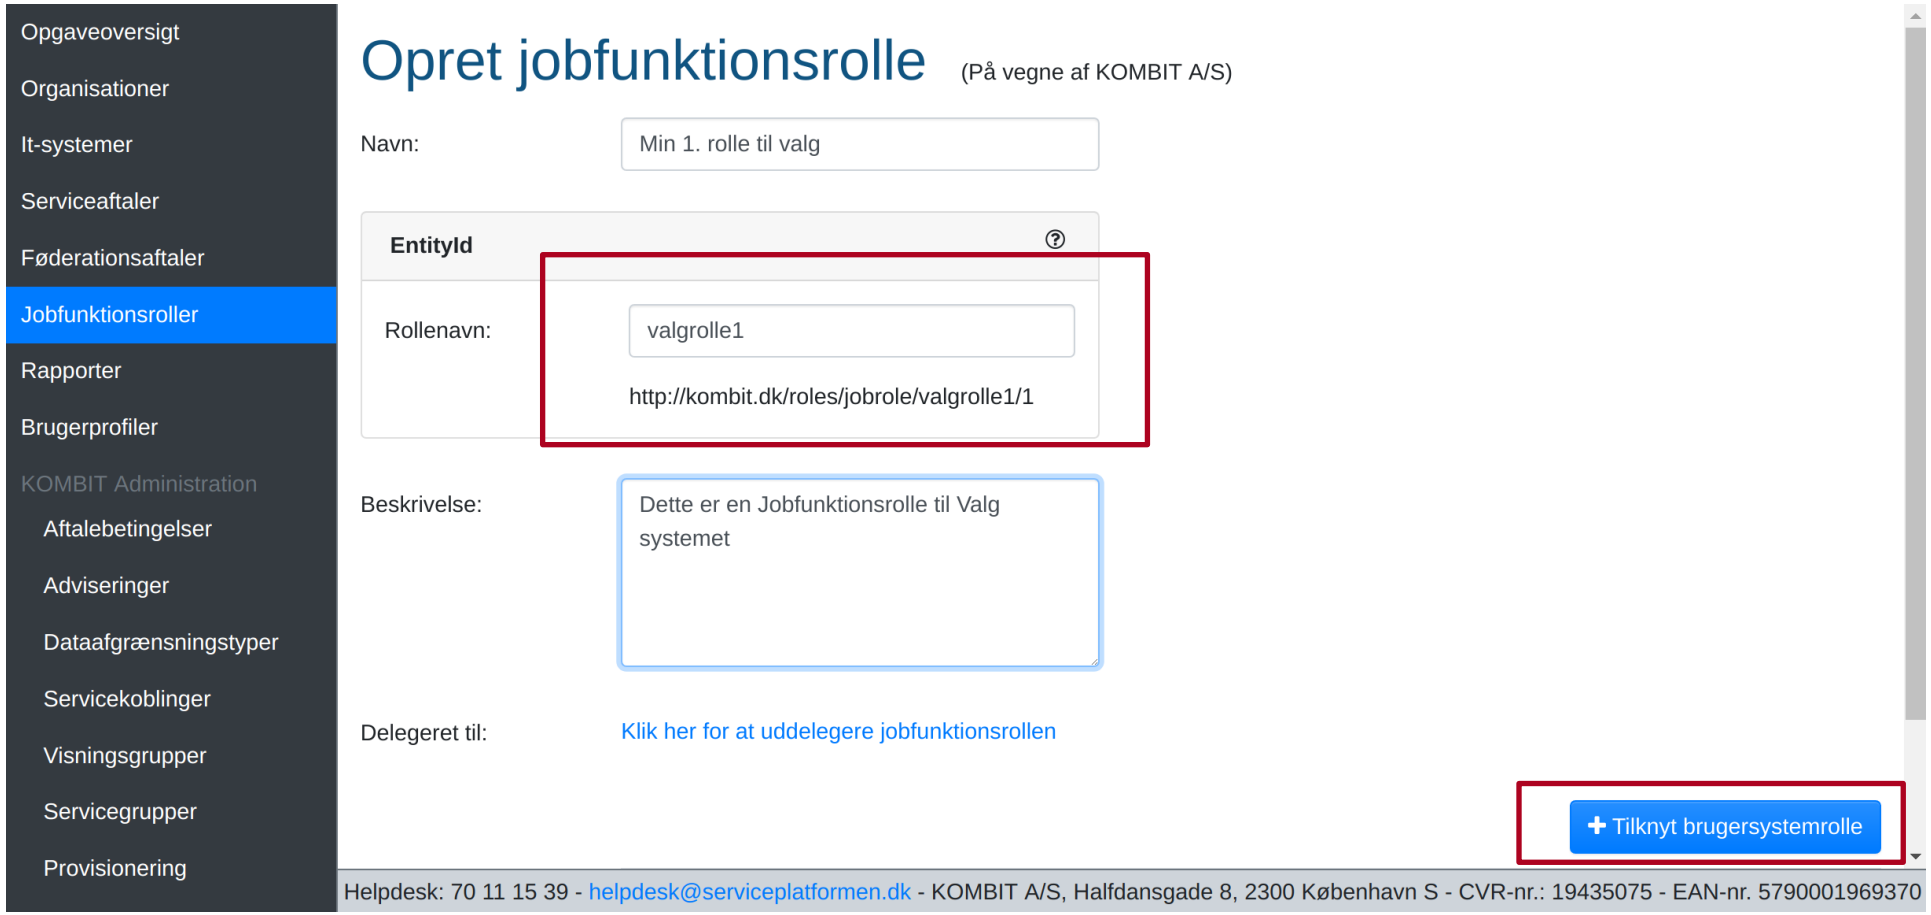


3. Vælg ”Valg” som it-system



4. Vælg én brugersystemrolle fra ”Valg”



5. Gentag til færdig (og tryk Gem)

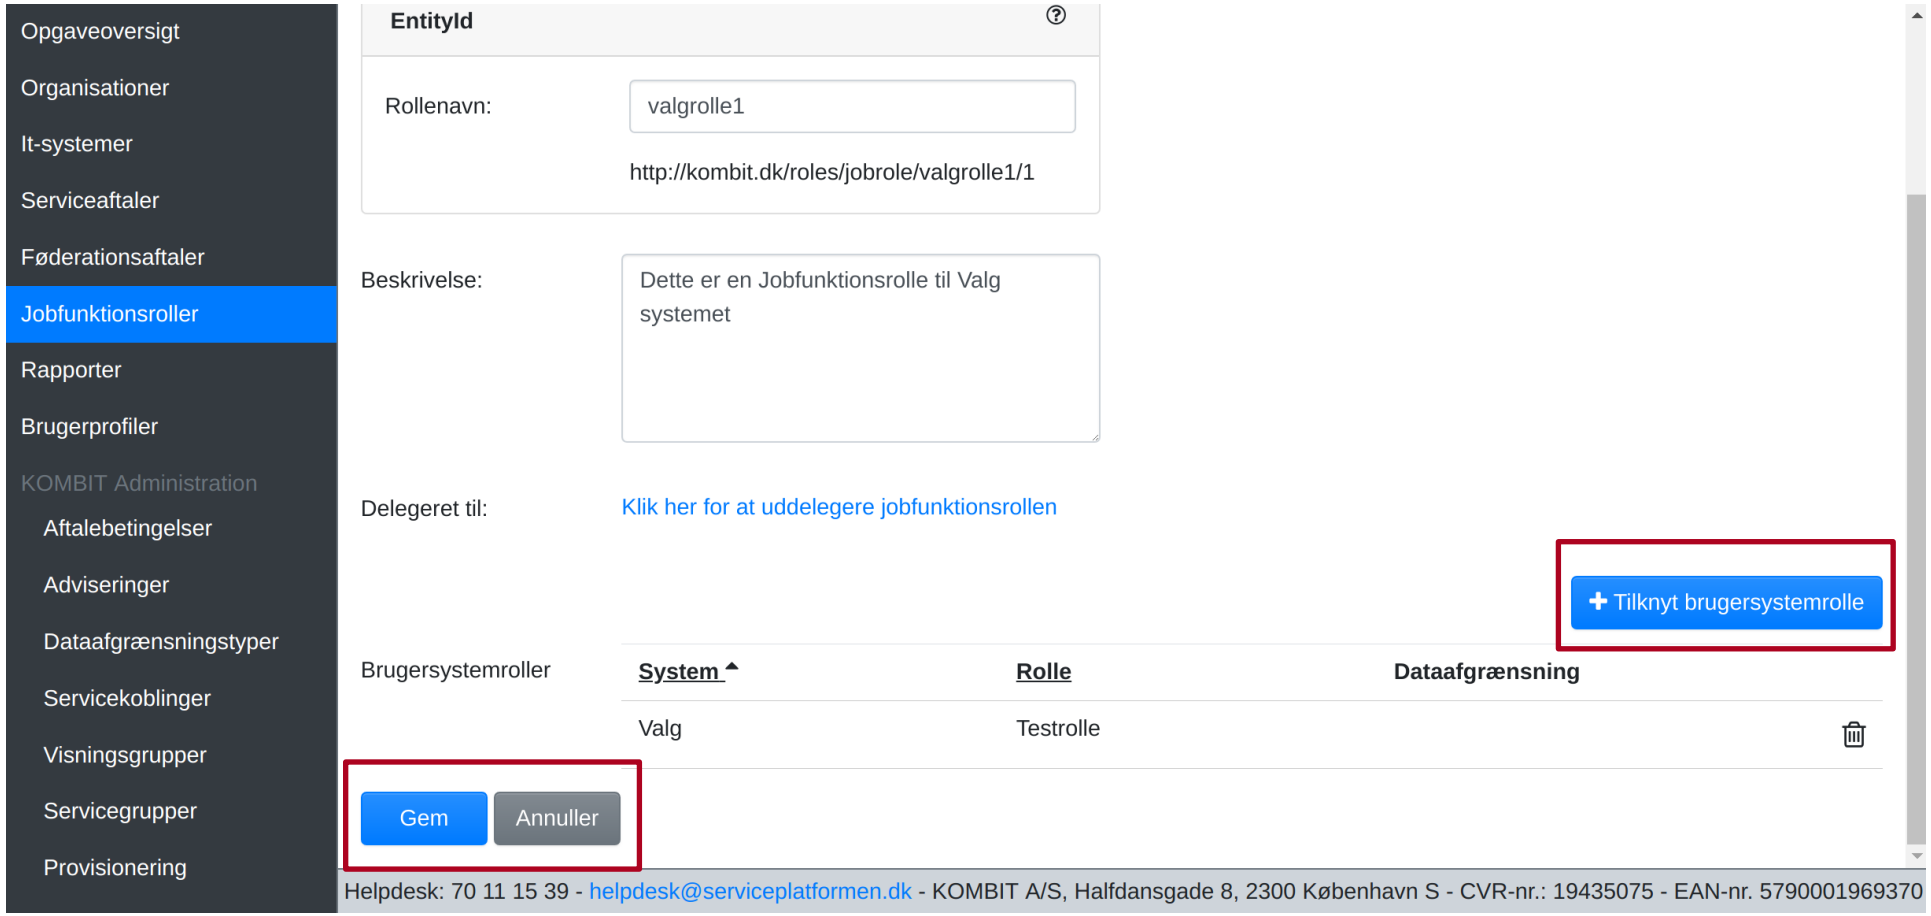

Tilslutning af lokal Identity Provider

Overblik over trin i tilslutning af Identity Provider

1. Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere (Context Handler) registreres i den lokale Identity Provider (IdP) som en *Service Provider/Relying Party (SP/RP)*

2. SAML-metadata for IdP'en registreres i Fælleskommunalt Administrationsmodul:

- *Enten* ved udtræk fra den lokale Identity Provider
- *Eller* ved registrering af en metadata-URL

3. IdP'en tilpasses/konfigureres til at overholde KOMBITs Attributprofil

4. For at teste, at integrationen er korrekt udført, gennemføres et login mod et demo-system opsat af KOMBIT

1. Registrering af Context Handler som SP/RP

Hent metadata for Context Handler 2

- For at oprette en ny *Service Provider/Relying Party (SP/RP)* i din lokale Identity Provider, skal du typisk bruge en metadata-fil for Context Handler 2.
- Du kan downloade en XML-fil med metadata for Context Handler 2 via de direkte links nedenfor. Der er forskellige filer alt efter om det er til Eksternt testmiljø eller til Produktionsmiljøet.

Metadata til Context Handler 2

Eksternt testmiljø: https://n2adgangsstyring.eksterntest-stoettesystemerne.dk/runtime/saml2auth/metadata.idp?samlprofile=nemlogin3


Produktionsmiljø: https://n2adgangsstyring.stoettesystemerne.dk/runtime/saml2auth/metadata.idp?samlprofile=nemlogin3

Registrer Context Handler 2 i den lokale IdP


- Hvordan du registrerer en *Service Provider/Relying Party (SP/RP)* i din lokale IdP, afhænger af hvilken type IdP-produkt, der er tale om
- På de næste sider finder du skærmbilleder der viser, hvordan du registrerer metadata for en *SP/RP* i følgende IdP-produkter:
  - Safewhere Identity
  - AD FS 3.0
  - OpenAM
  - OS2faktor

Safewhere Identify

Registrering af metadata i IdP: Safewhere Identify (*side 1 af 2*)

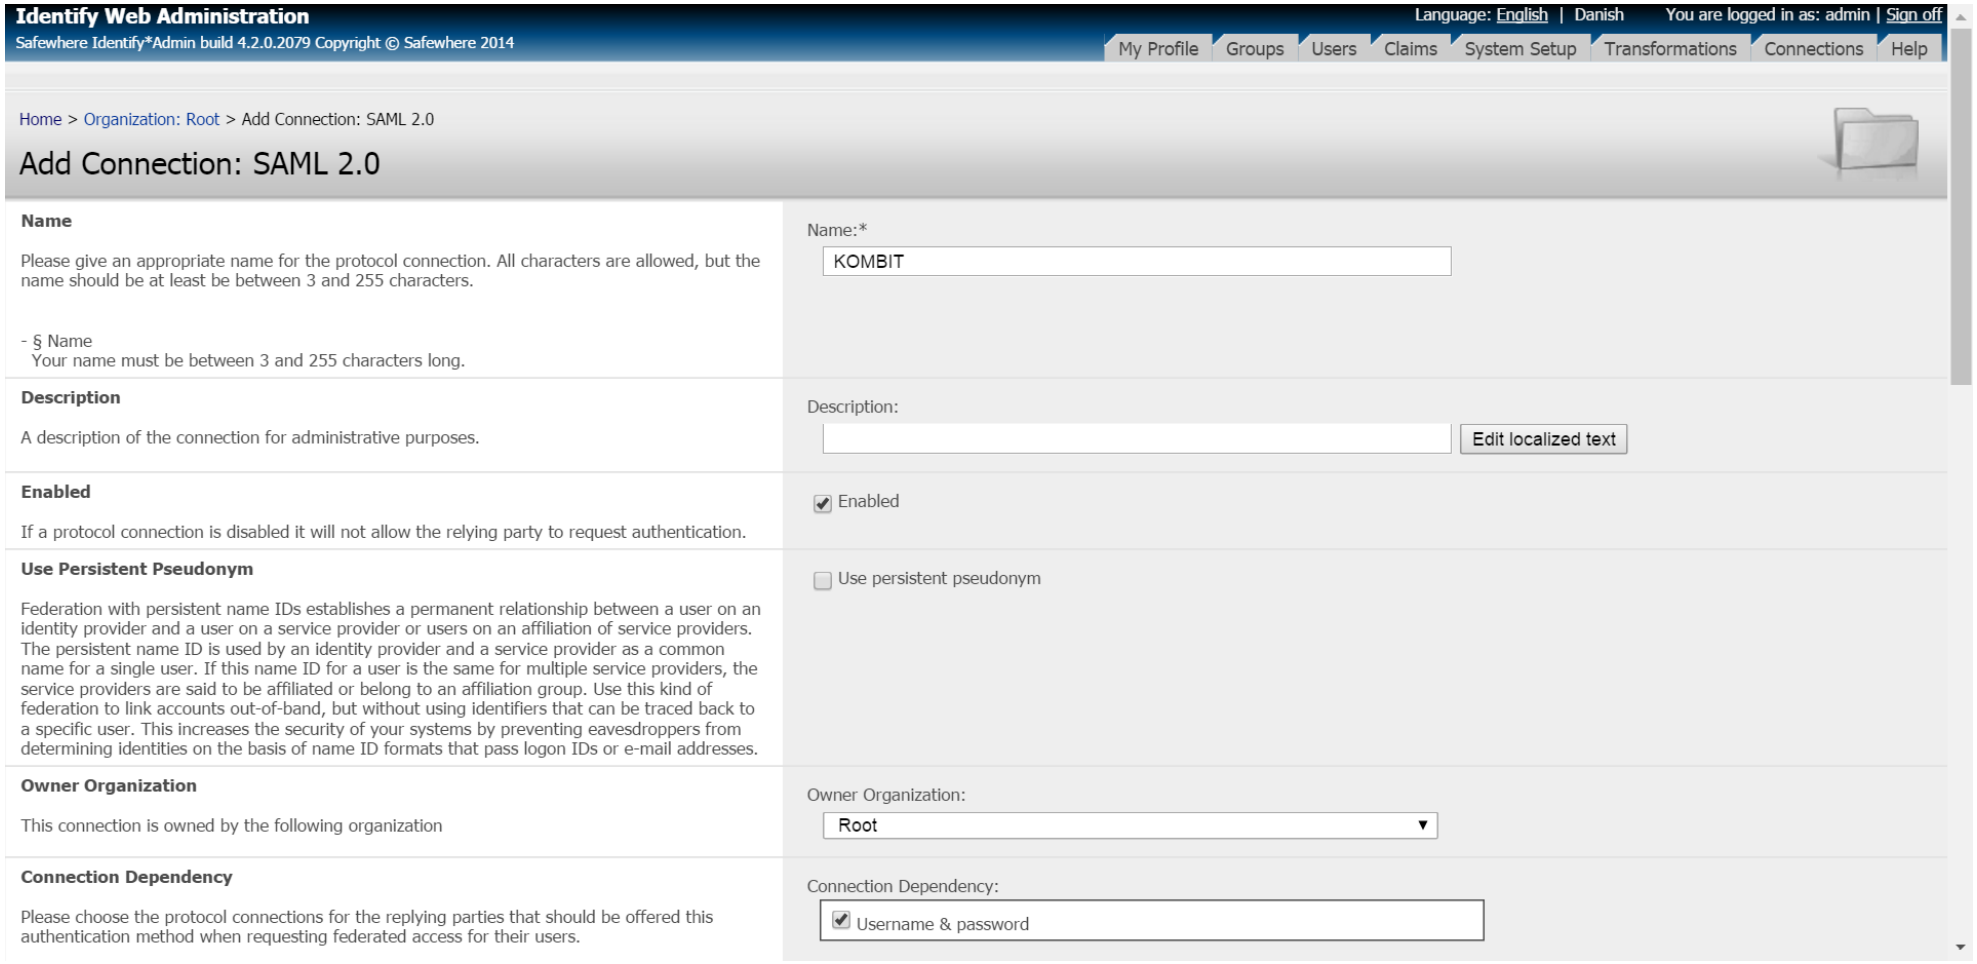


Registrering af metadata i IdP: Safewhere Identify *(side 2 af 2)*

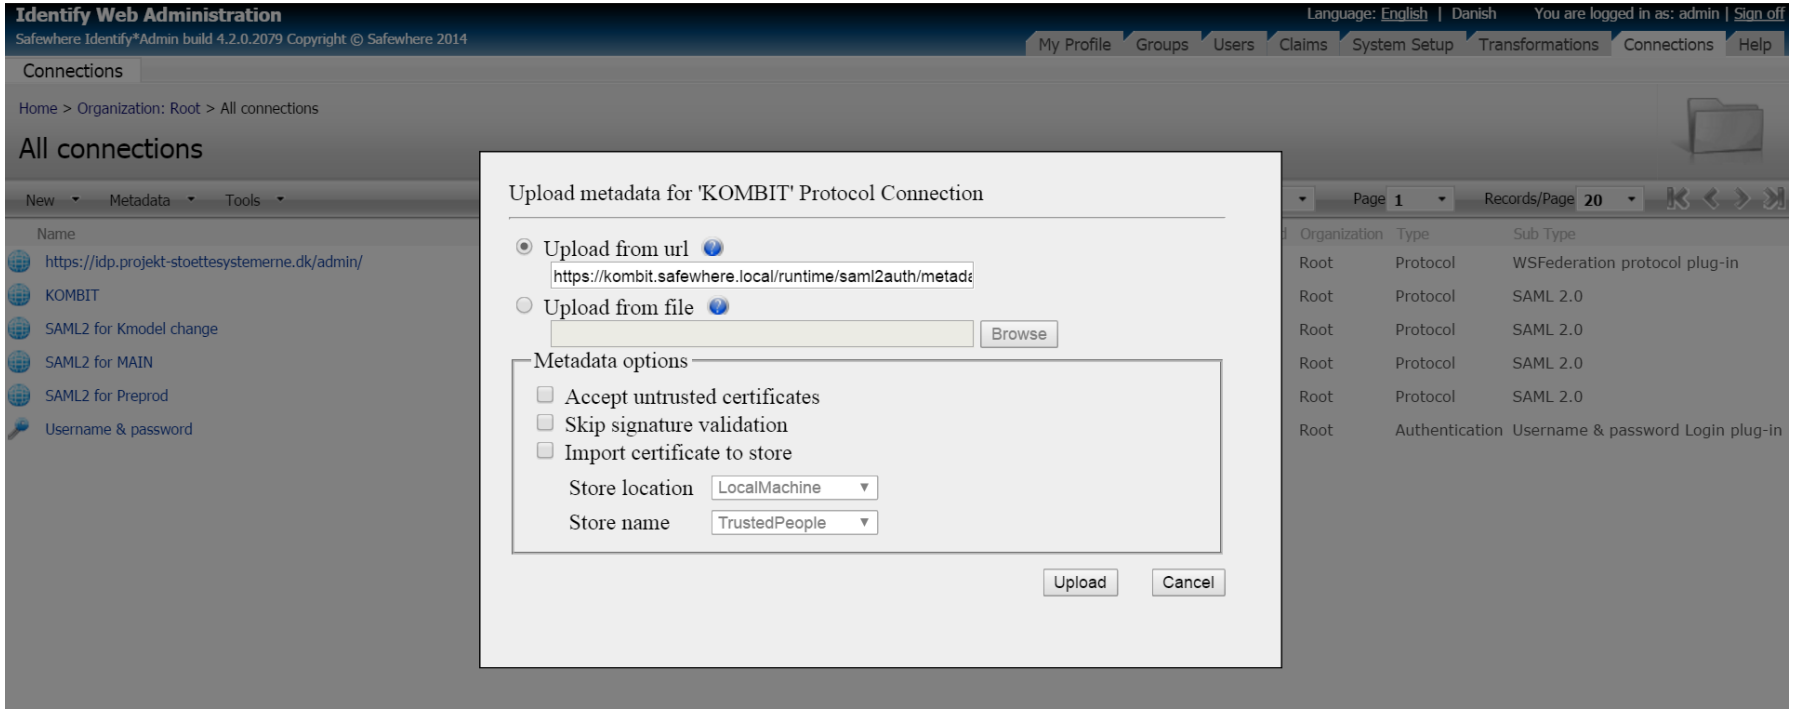


AD FS 3.0

Registrering af metadata i IdP: AD FS 3.0 (*side 1 af 2*)

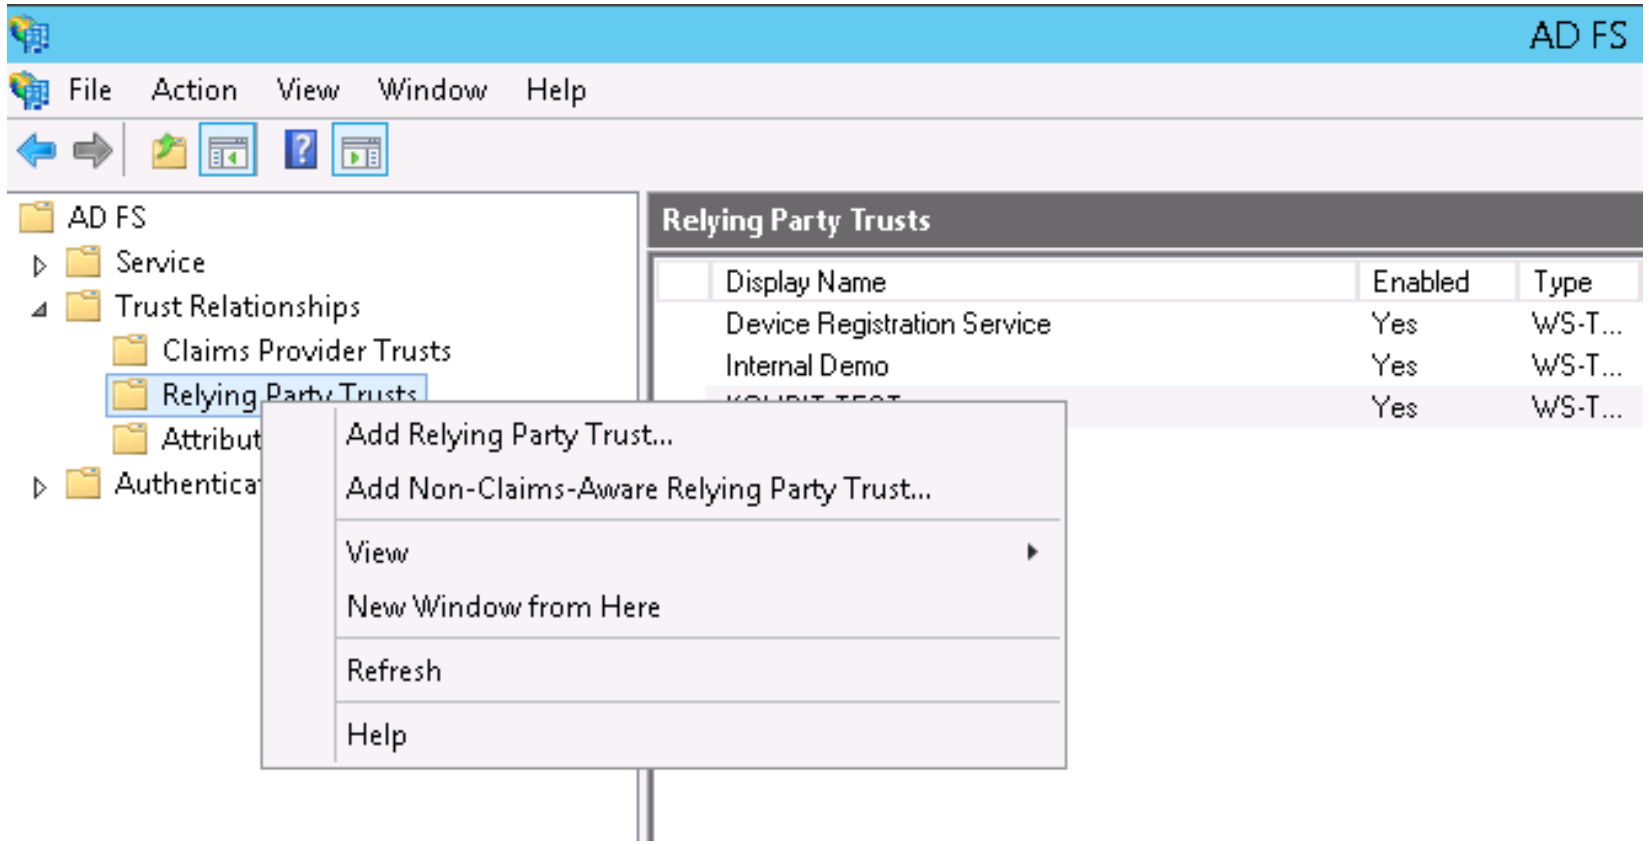


Registrering af metadata i IdP: AD FS 3.0 (*side 2 af 2*)

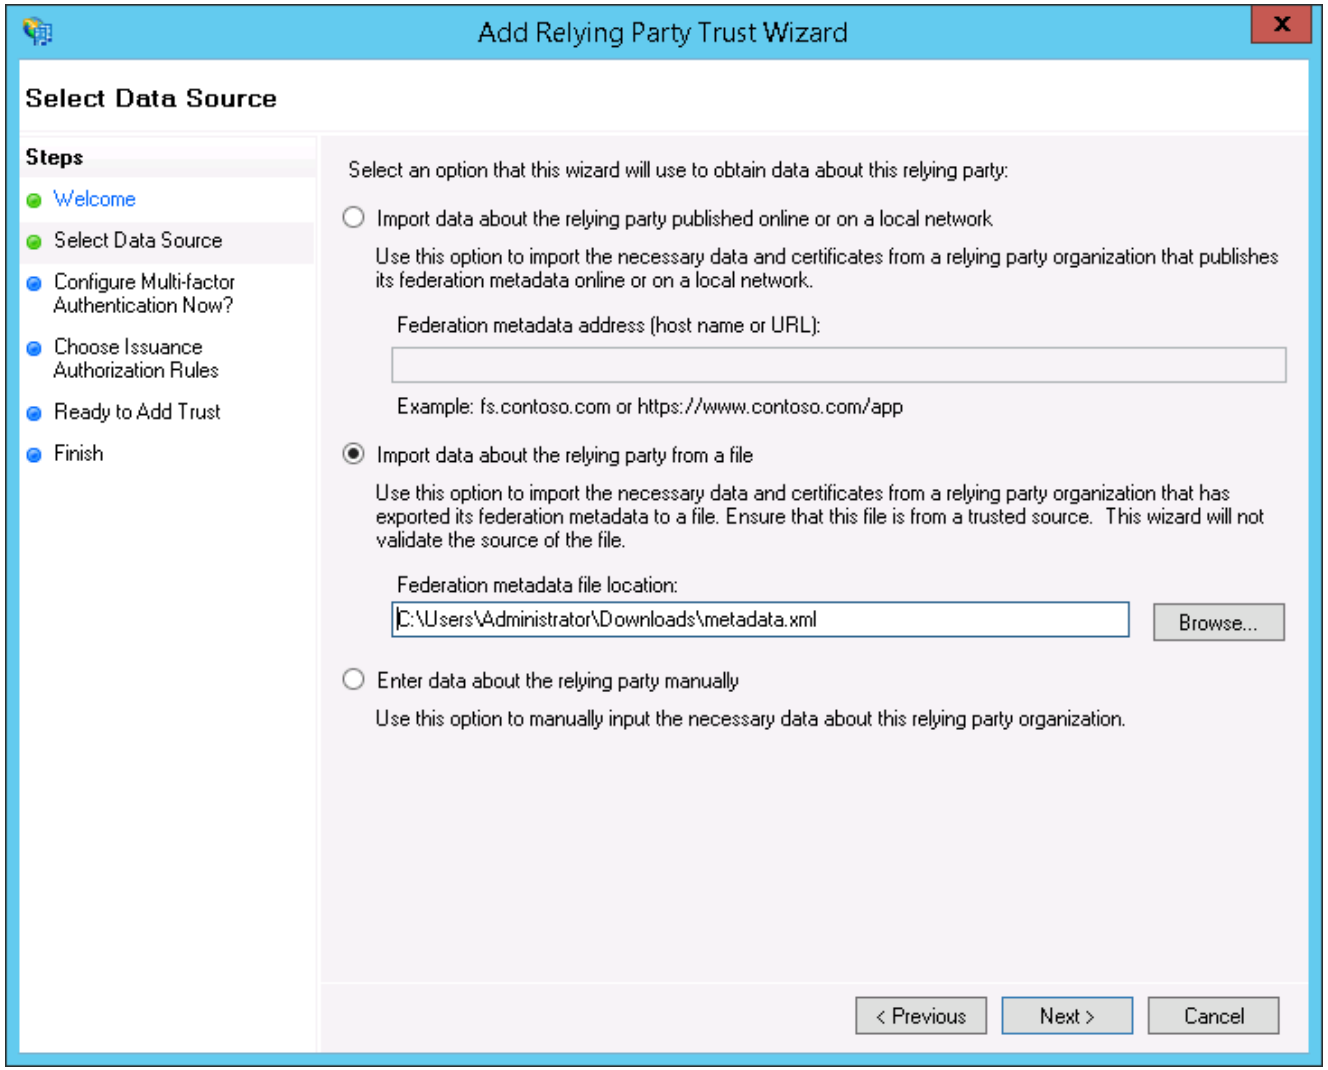


OpenAM

Registrering af metadata i IdP: OpenAM (*side 1 af 2*)

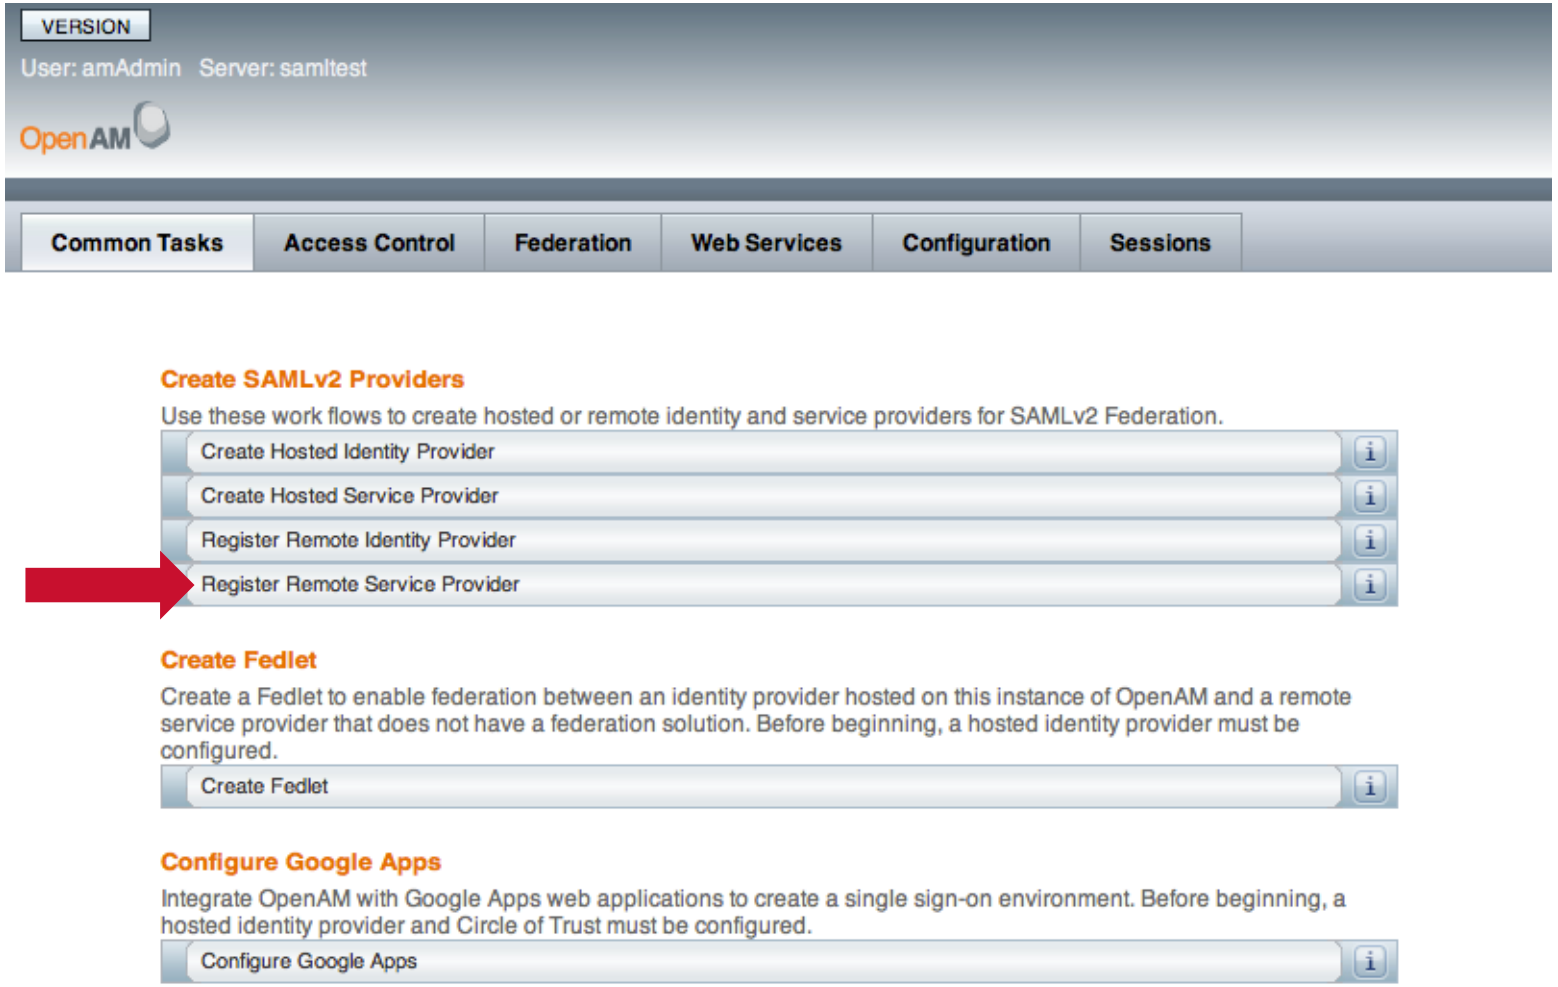

Registrering af metadata i IdP: OpenAM (*side 2 af 2*)

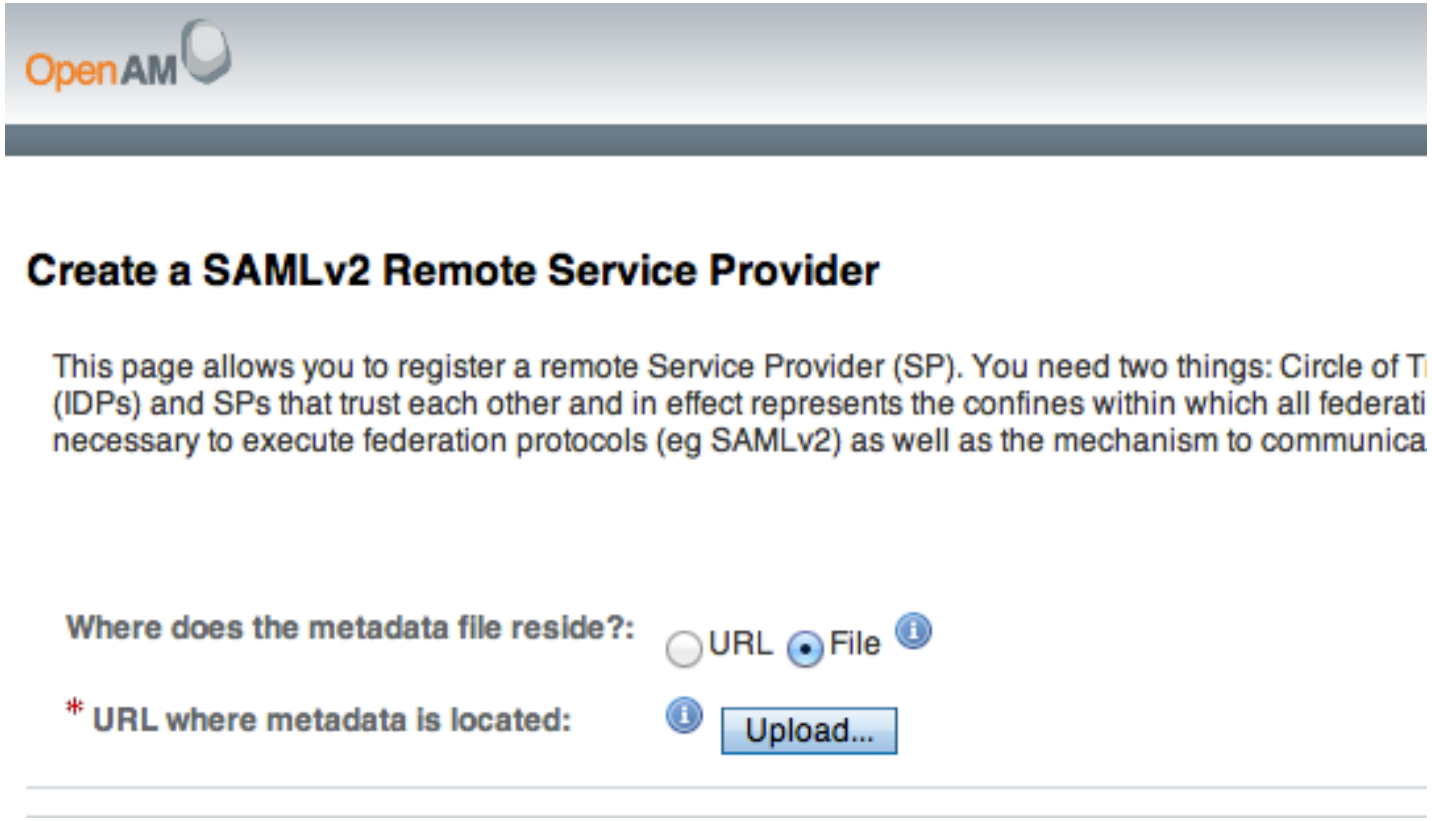

OS2faktor


Registrering af metadata i IdP: OS2faktor (*side 1 af 2*)

OS2faktor har en indbygget integration til Context Handler, og en egentlig opsætning er ikke nødvendig.



Registrering af metadata i IdP: OS2faktor (*side 1 af 2*)

Tilpas evt. hvorvidt der skal anvendes 2-faktor login til de enkelte tilsluttede brugervendte systemer, ved at tilgå detaljesiden for Context Handler i OS2faktor, og sæt flueben ud for de Brugervendte Systemer, som kræver 2-faktor login:

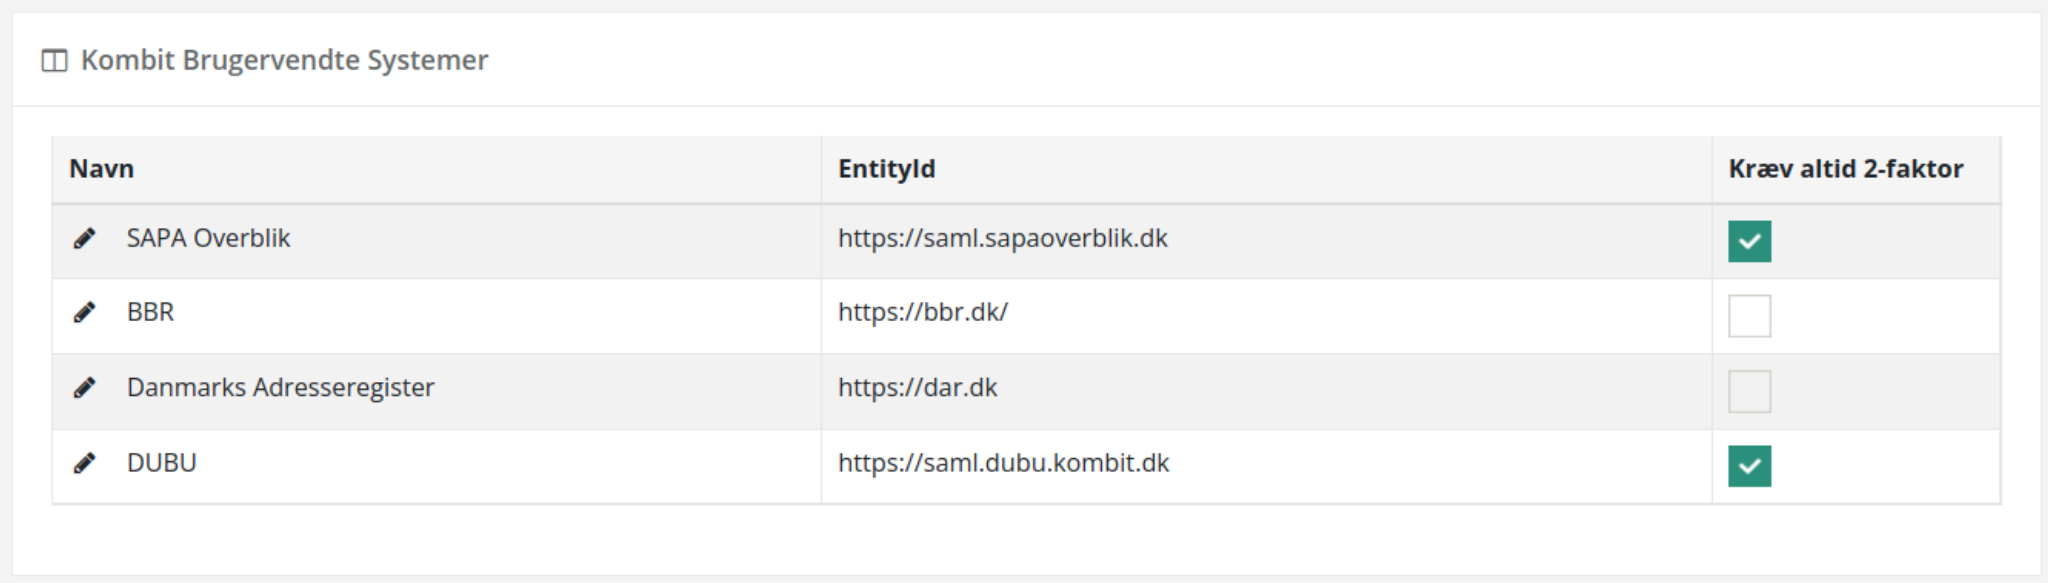

2. Metadata udtrækkes og registreres hos KOMBIT

Udtræk metadata fra din lokale IdP

- Som en del af registreringen af din IdP i Fælleskommunalt Administrationsmodul, skal du bruge metadata fra IdP'en. Det betyder, at du skal have downloadet en metadatafil fra din lokale IdP.
- **OBS:** Der skal bruges et OCES-certifikat i din IdP og det skal være på plads, inden du downloader metadata for din IdP, så information om OCES-certifikatet kommer med.
- Hvis du skal downloade en metadata-fil, kan du hente den fra den server, hvor IdP'en er installeret:
  - **Safewhere Identify:** https://<server>/runtime/saml2/metadata.idp
  - **AD FS:** https://<server>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml
  - **OpenAM:** https://<server>/openam/saml2/jsp/exportmetadata.jsp?entityid=<??>
  - **OS2faktor:** https://<server>/sso/saml/metadata

Udtræk metadata fra Identity Provider

https://kombit-adfs.digital-identity.dk/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
−<EntityDescriptor ID="_440531c3-ab96-42b9-a2ae-4dc03e22de4b" entityID="http://kombit-adfs.digital-identity.dk/adfs/services/trust">
  −<ds:Signature>
    −<ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
     −<ds:Reference URI="#_440531c3-ab96-42b9-a2ae-4dc03e22de4b">
       −<ds:Transforms>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        </ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <ds:DigestValue>rBZ99OgUkUlR0GhrxqAfeRhmRtH85jwf/m5xItTnaDg=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
   −<ds:SignatureValue>
      LMp0dFUeKwxokTQFN87oIZmawUXrqxWonIKiSoBJ+iPTDCN1aMVouKwmzZLO/AKL249yzGh4eS2SQm7Ecej5MzV8kK1UoNzYrB
    </ds:SignatureValue>
   −<KeyInfo>
     −<X509Data>
       −<X509Certificate>
          MIIGIzCCBQugAwIBAgIEUw/NqTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBHMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MSQwIgYDVQQD
          /KKneBo6ojLQf8ZgaXa6eFK15lyI4nGM3xZ/OgC8/vjsw2XWQE08vL09W8SKiujEt6xs967Z/Y4rNl1S8hZa5TVmBTlOEwEbmIzGB8tckVj14KnZ6kcZC
          /9yrr8hj7590vu3X0EkeI5dQAFPG41sUqzjDMZhZol5zhHCqkxXf0C+H+1gYYvNvEYGc1WXfaK0j3i66RcKAWJvozgf6jDQfwHsV7qswndxbvIhoZ6W7
          /ikfpws86/jLnoKvA5q3IGYJIiwZssj85kcXmbhOpi1x9SjCRqgXldDVqiSEBVcuU8WKqvDVhIoFJzpsDbWvjeGnlgXtU0mK55tJYvm9i0leaoaAEKesRd2M
          /zbC8tjok6eBwu4FvGqyrpm11xjQs
        </X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
```


Krav om anvendelse af OCES-certifikat

Registrering i Fælleskommunalt Administrationsmodul

Forudsætninger

- For at få adgang til Fælleskommunalt Administrationsmodul, skal din organisation være oprettet som ”myndighed”. Hvis din organisation ikke allerede er oprettet, kan du læse mere i afsnit 5 i Brugervejledning til Administrationsmodulerne for leverandører.
- For at kunne registrere en IdP i Fælleskommunalt Administrationsmodul, skal din organisations NemLog-in administrator tildele dig adgang via NemLog-in Administration. Guide til oprettelse og tildeling af roller i Nem-Login finder du her.
- Du skal have adgang som ”*Leverandøradministrator*”- det betyder, at du skal tildeles en af eller begge disse roller (afhængig af, om du skal have adgang til Eksternt testmiljø og/eller Produktionsmiljøet):
  - **Produktionsmiljø:** *”KOMBIT STS Administrationsmodulet Leverandøradministrator”*
  - **Eksternt testmiljø:** *”KOMBIT STS Administrationsmodulet (test) Leverandøradministrator”*

Log på Fælleskommunalt Administrationsmodul


- Når din organisation er oprettet som ”myndighed” og du har fået tildelt en rolle som *”Leverandøradministrator”*, kan du logge på Fælleskommunalt Administrationsmodul med MitID/MitID Erhverv

- Du logger på Fælleskommunalt Administrationsmodul her:
  - **Produktionsmiljø:** https://admin.serviceplatformen.dk/
  - **Eksternt testmiljø:** https://admin-test.serviceplatformen.dk/

- På de følgende sider er skærmbilleder, der viser hvordan du skal registrere din IdP, når du er logget på Fælleskommunalt Administrationsmodul


1. Tilslut din IdP som it-system

- Klik på menupunktet *"It-systemer"* i venstre side af skærmen
- Klik derefter på den blå knap *"+Tilslut it-system"* i højre side af skærmen:

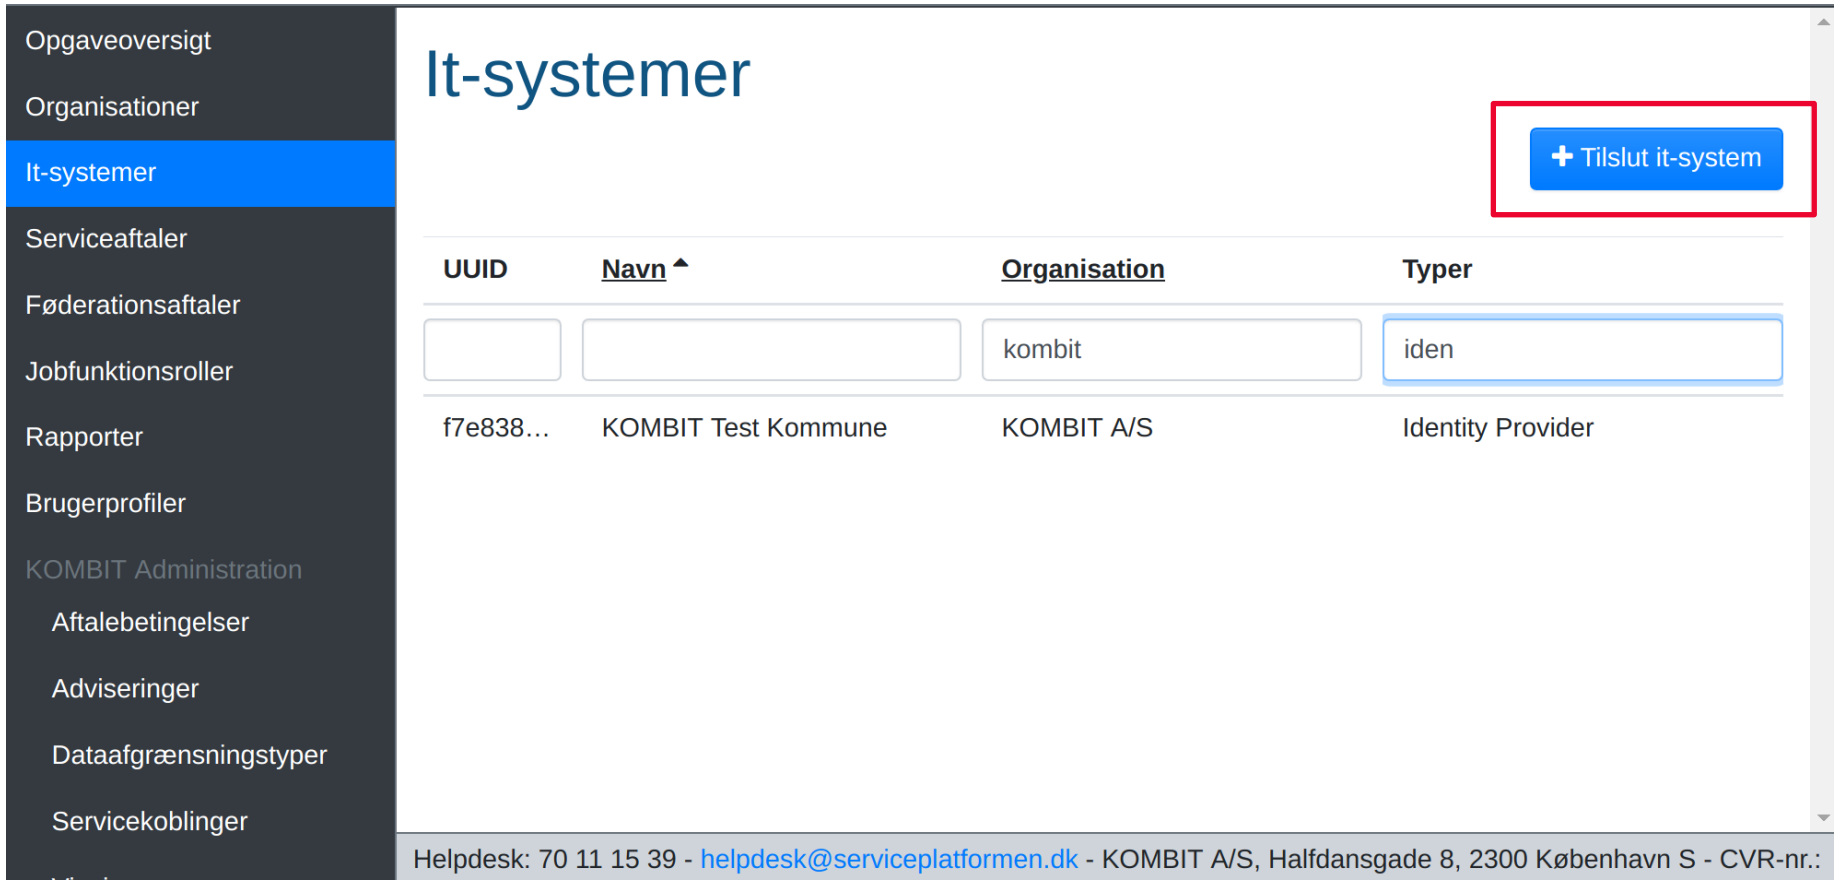


2. Indtast stamdata for din IdP

- Udfyld oplysninger om:
  - Leverandør (det vil oftest være navnet på din organisation)
  - Navn på it-systemet/din IdP
  - En e-mailadresse, som kan bruges, hvis der er behov for at kontakte jer vedr. IdP'en
  - Beskrivelse af it-systemet/IdP'en

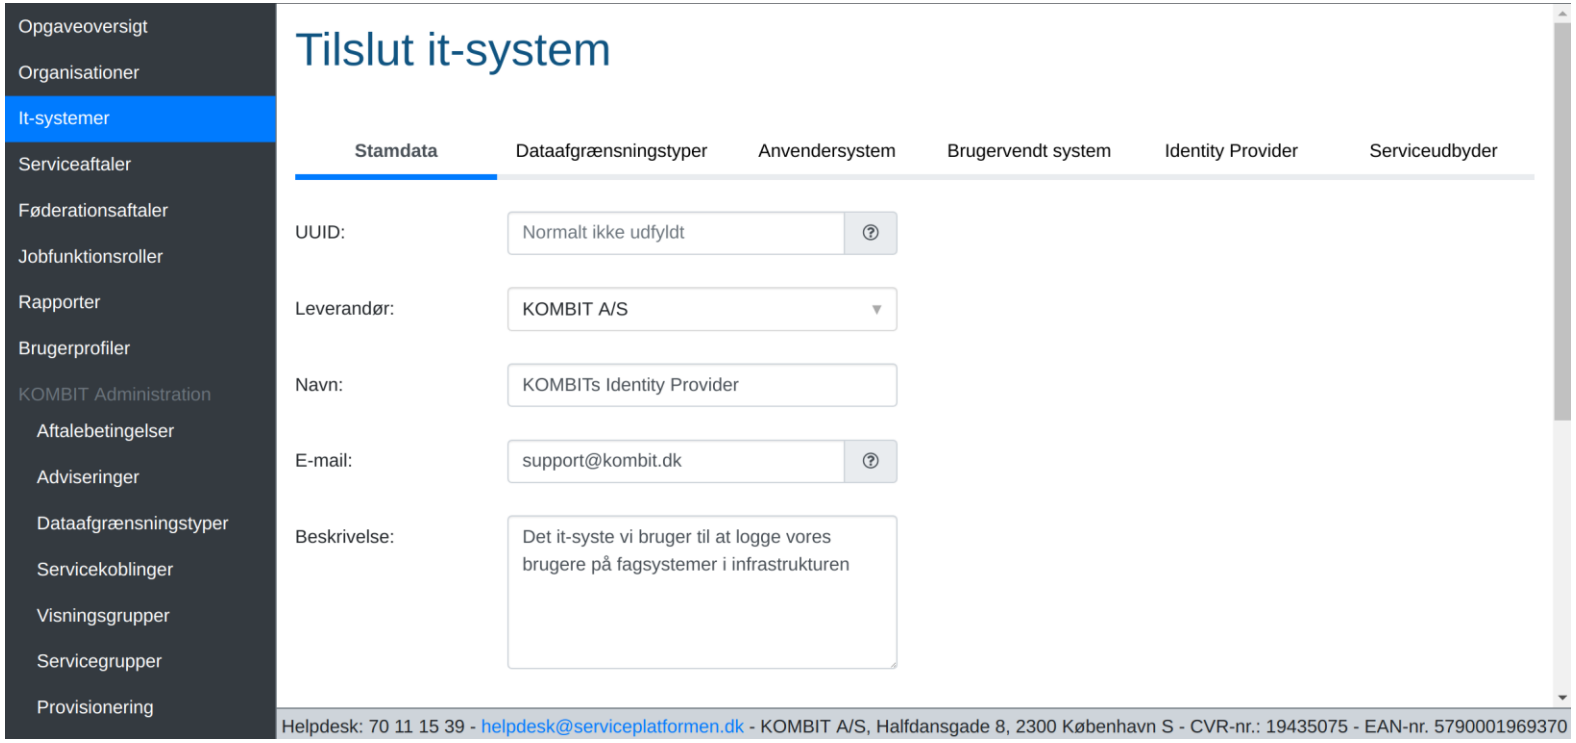


3. Angiv type af it-system

- Ved *"Type"* skal du sætte hak ved *"Identity Provider"*

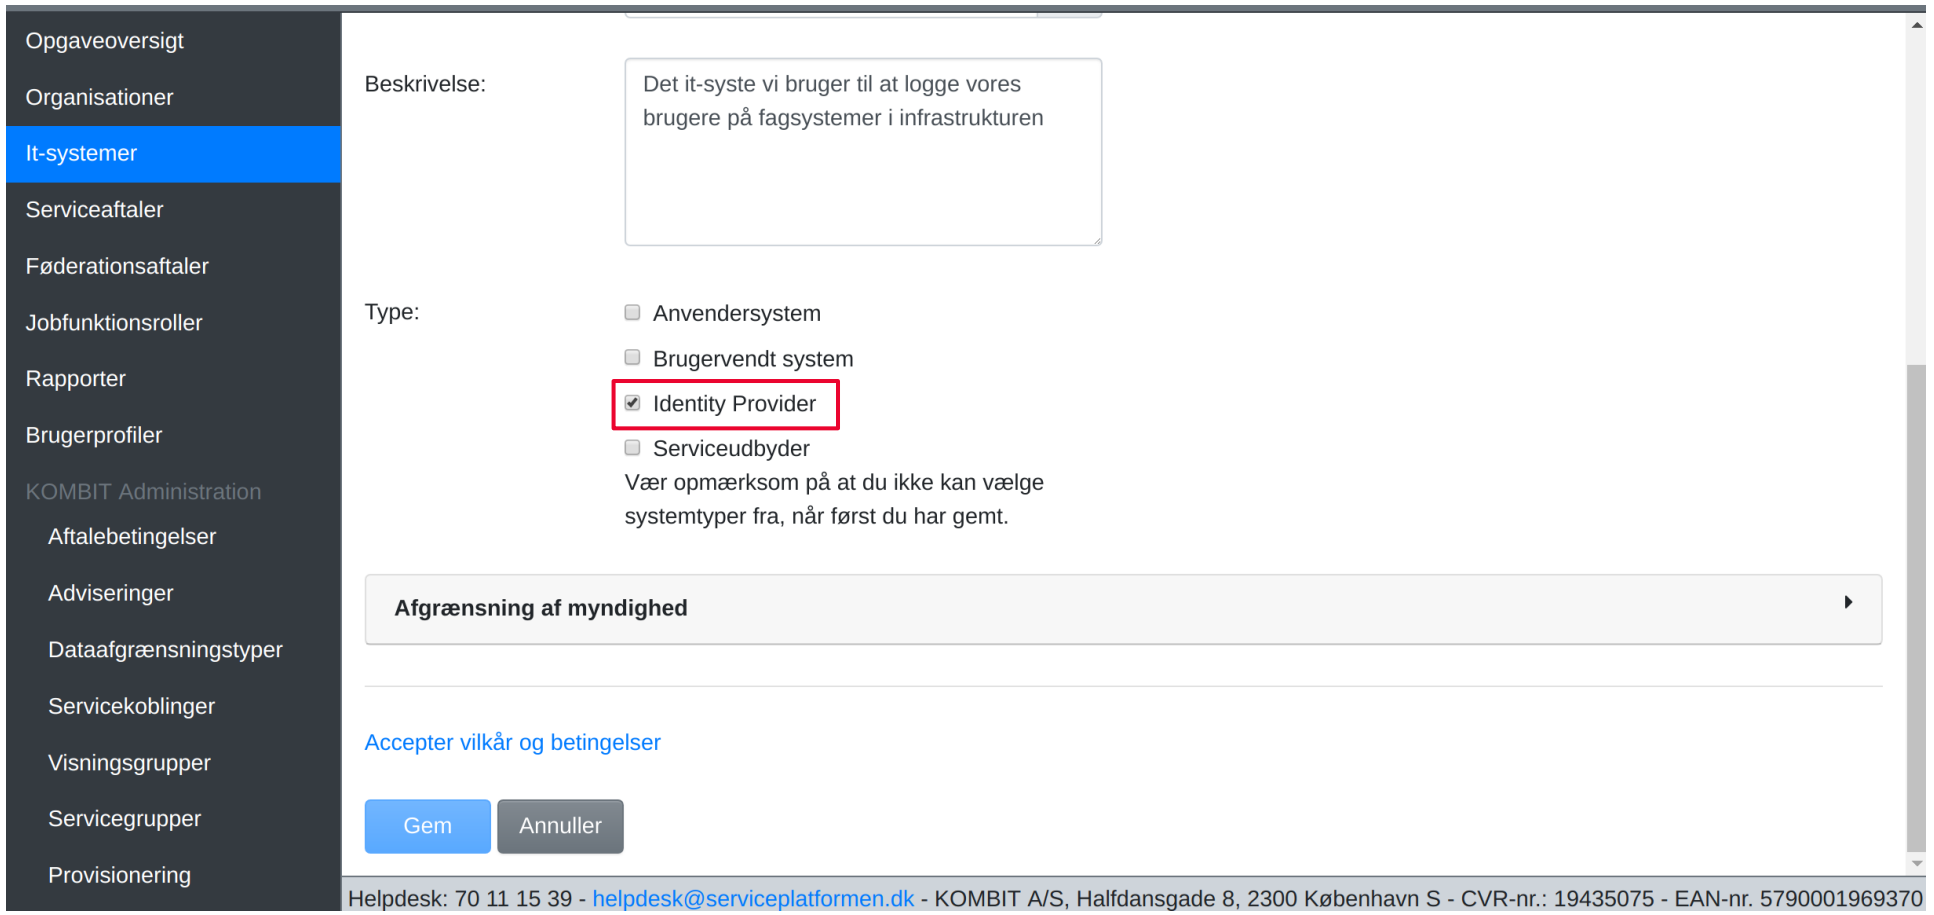


4. Registrer din IdP som ”Identity Provider”

- Klik på fanen ”*Identity Provider*”
- Udfyld ”*Præsentationsnavn*” – det vil blive vist for brugere som valgmulighed på login-siden for Context Handler 2
- Sæt ”*Udbudt assurance level*” til det højeste niveau, IdP’en kan levere
- Ved ”*Step-up*” vælg ”*Understøtter ikke Step-up*”
- Ved ”*Scoping*” vælg ”*Understøtter ikke Scoping*”

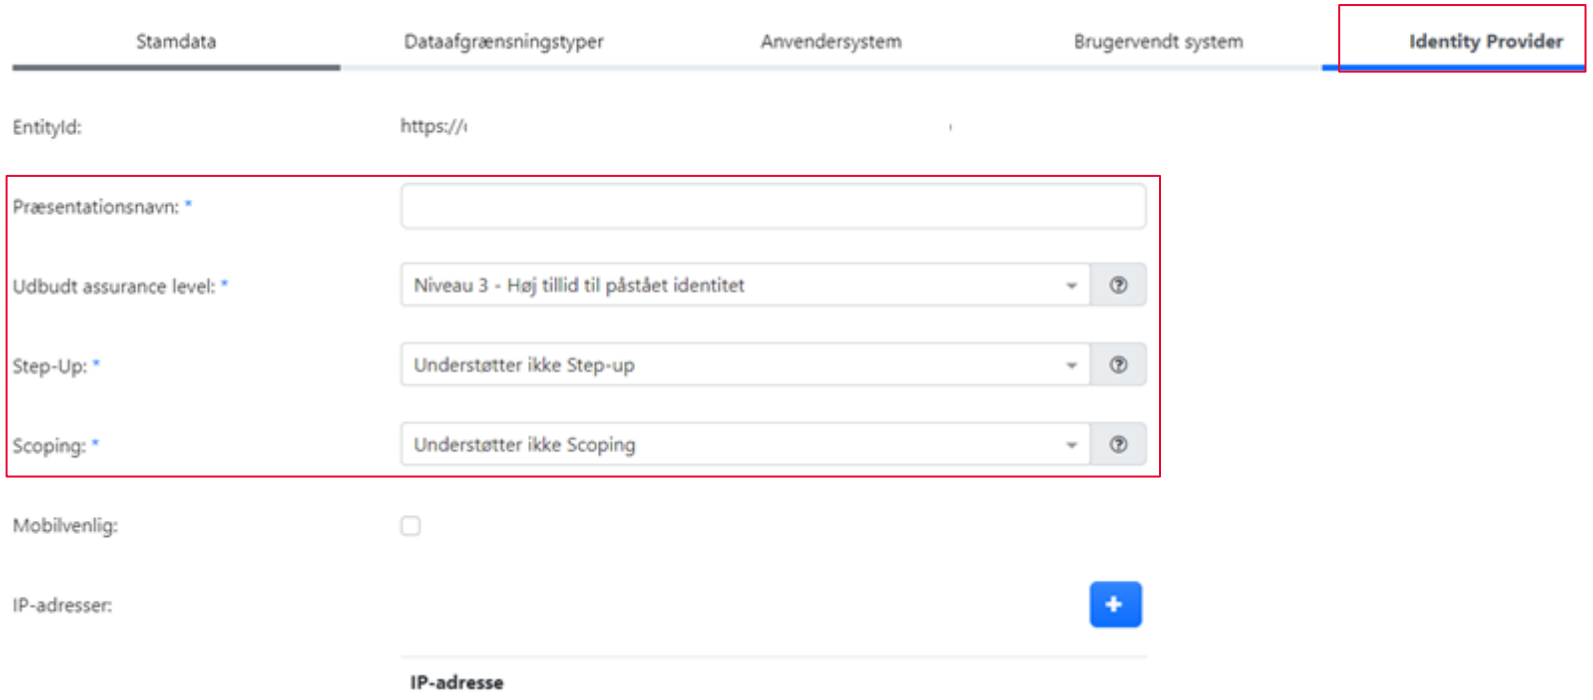


5. Vælg Context Handler 2

Sæt ”hak” ved ”*Understøtter Context Handler NSIS”* (Context Handler 2):

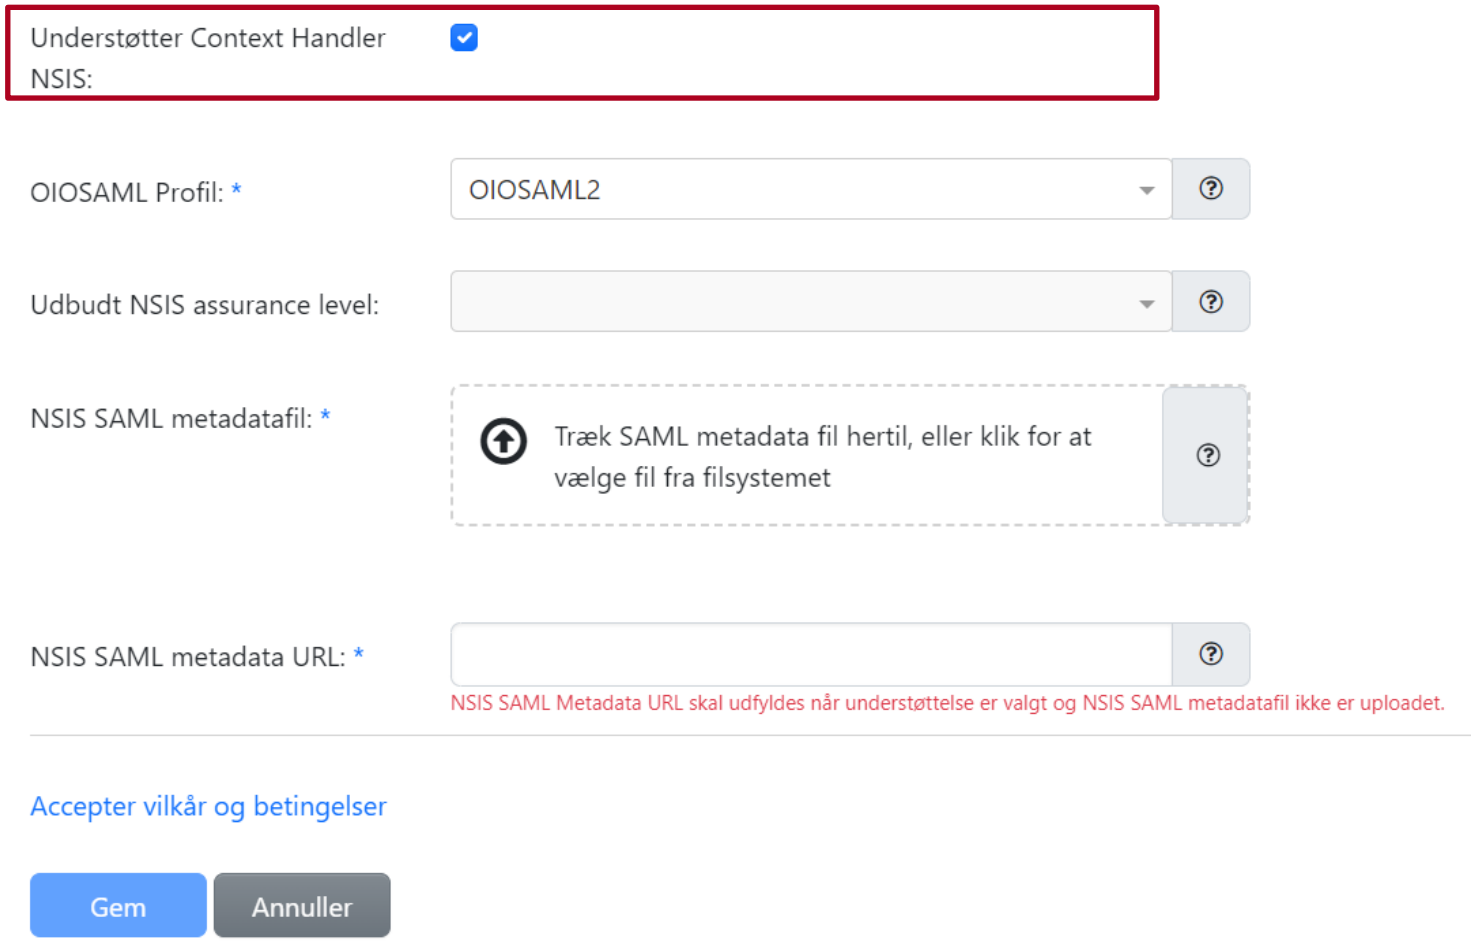

6. Vælg OIOSAML-profil

Vælg ønsket *OIOSAML Profil* (profilerne er beskrevet på side 41-43):

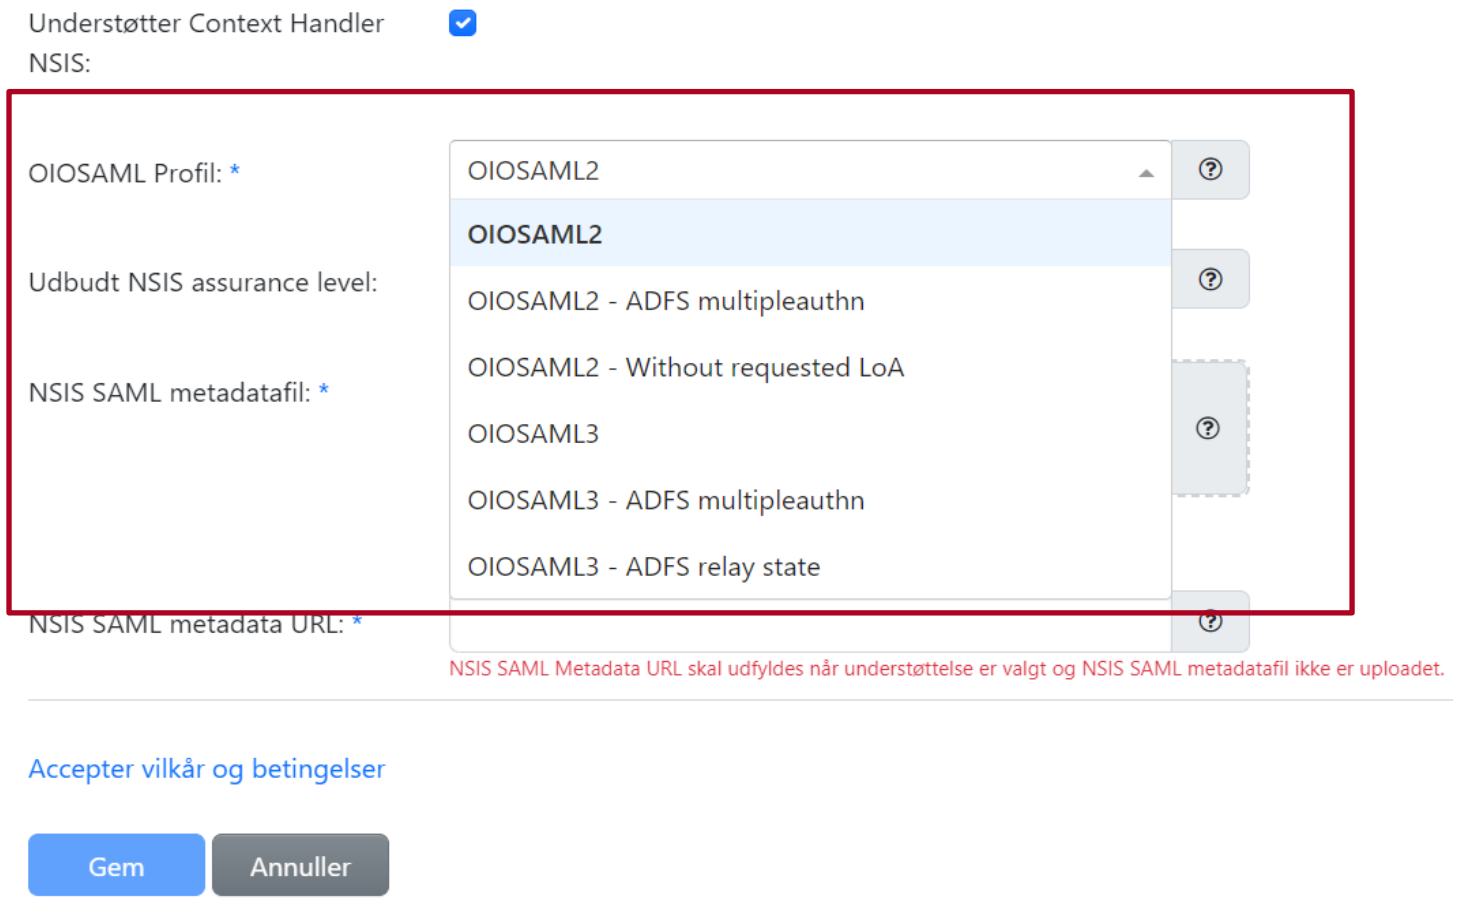

OBS:
Hvis din IdP er på Digitaliseringsstyrelsens NSIS-positivliste, skal du starte med at registrere IdP'en med en OIOSAML2-profil.

Når du har færdiggjort registreringen i Administrationsmodulet, skal du derefter bede Serviceplatformens helpdesk om at ændre OIOSAML Profil til den ønskede OIOSAML3-profil.

Du kan kontakte Serviceplatformens helpdesk på helpdesk@serviceplatformen.dk

6. OIOSAML2-profiler

OIOSAML-profilnavn	Brugertyper	Sikringsniveauer	Beskrivelse af profilen
OIOSAML2	• Personer • RPA	• NIST	Profilen medsender det specifikke krævede NIST-sikringsniveau fra et brugervendt system til kommunens IdP. Den kan anvendes til log-in af både personer og RPA-brugere, men det kræver, at kommunens IdP kan skelne mellem de to brugertyper og lave den nødvendige autentifikation, der opfylder det specifikke krævede sikringsniveau for den givne brugertype.
OIOSAML2 – ADFS multipleauthn	• Personer • RPA	• NIST	***Specifikt til ADFS-produkttyper.*** Med profilen oversætter Context Handler 2 det specifikke krævede NIST-sikringsniveau fra et brugervendt system til: • NIST-niveau 1: I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget • NIST-niveau 2: I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget • NIST-niveau 3: I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn • NIST-niveau 4: I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn Den kan anvendes til log-in af både personer og RPA-brugere, men det kræver, at kommunens IdP kan skelne mellem de to brugertyper og lave den nødvendige autentifikation, der opfylder det specifikke krævede sikringsniveau for den givne brugertype.
OIOSAML2 – Without requestet LoA	• Personer • RPA	• NIST	Profilen medsender ikke et krævet sikringsniveau. Da Context Handler 2 ikke medsender et krævet sikringsniveau med denne profil, er kommunen nødt til at autentificere sine brugere til det højest mulige niveau, som IdP'en kan udstede, da de brugervendte systemer stadig vil verificere, at der leveres et højt nok sikringsniveau for at en bruger kan logge på.

6. OIOSAML3-profiler *(side 1 af 2)*

OIOSAML-profilnavn	Brugertyper	Sikringsniveauer	Beskrivelse af profilen
OIOSAML3	• Personer • *RPA* (kun med NIST)	• NIST • NSIS	Denne profil medsender det specifikke krævede NIST- eller NSIS-sikringsniveau fra et brugervendt system til kommunens IdP. For brugervendte systemer, der kræver NSIS-sikringsniveau, må den kun anvendes til log-in af personbrugere.
OIOSAML3 – ADFS multipleauthn	• Personer • *RPA* (kun med NIST)	• NIST • NSIS	***Specifikt til ADFS-produkttyper.*** Med profilen oversætter Context Handler 2 det specifikke krævede NIST- eller NSIS-sikringsniveau fra et brugervendt system til: • NIST-niveau 1: I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget • NIST-niveau 2: I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget • NIST-niveau 3: I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn • NIST-niveau 4: I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn • NSIS-niveau "Lav": I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget • NSIS-niveau "Betydelig": I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn • NSIS-niveau "Høj": I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn For brugervendte systemer, der kræver NSIS-sikringsniveau, må den kun anvendes til log-in af personbrugere.

6. OIOSAML3-profiler *(side 2 af 2)*


OIOSAML-profilnavn	Brugertyper	Sikringsniveauer	Beskrivelse af profilen
OIOSAML3 – ADFS relay state	• Personer • *RPA* (kun med NIST)	• NIST • NSIS	***Specifikt til ADFS-produkttyper.*** Med profilen oversætter Context Handler 2 det specifikke krævede NIST- eller NSIS-sikringsniveau fra et brugervendt system til et ADFS Multipleauth. Hvis der kræves et NSIS-sikringsniveau, sendes det specifikke sikringsniveau i Relaystate. • NIST-niveau 1: I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget • NIST-niveau 2: I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget • NIST-niveau 3: I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn • NIST-niveau 4: I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn • NSIS-niveau "Lav": I RequestedAuthnContext medsendes ikke noget, men i relaystate sendes NSIS-niveau "Low” • NSIS-niveau "Betydelig": I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn og i relaystate sendes NSIS-niveau ”Substantial” • NSIS-niveau "Høj": I RequestedAuthnContext medsendes Multipleauthn og i relaystate sendes NSIS-niveau ”High” For brugervendte systemer, der kræver NSIS-sikringsniveau, må den kun anvendes til log-in af personbrugere.

7. Tilføj metadata for din lokale IdP


Du skal tilføje metadata fra din IdP til brug for Context Handler 2.

Her kan du gøre på to forskellige måder:

1. ***Enten*** ved at uploade metadatafil fra din IdP:

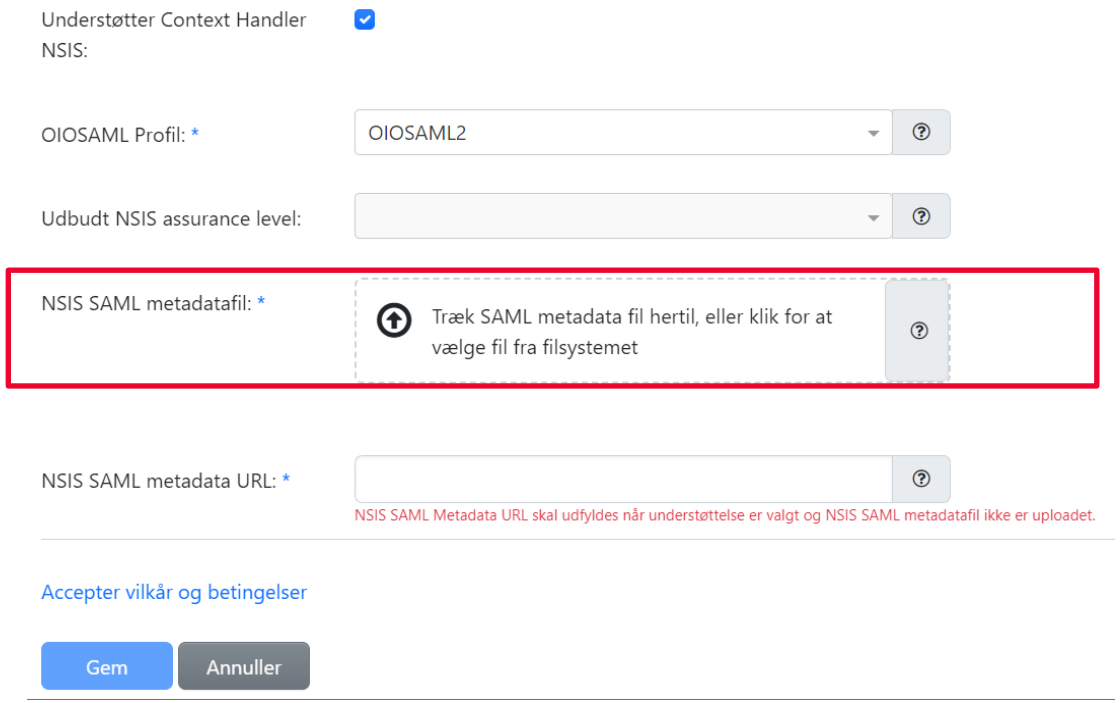

2. ***Eller*** ved at registrere metadata-URL for din IdP:

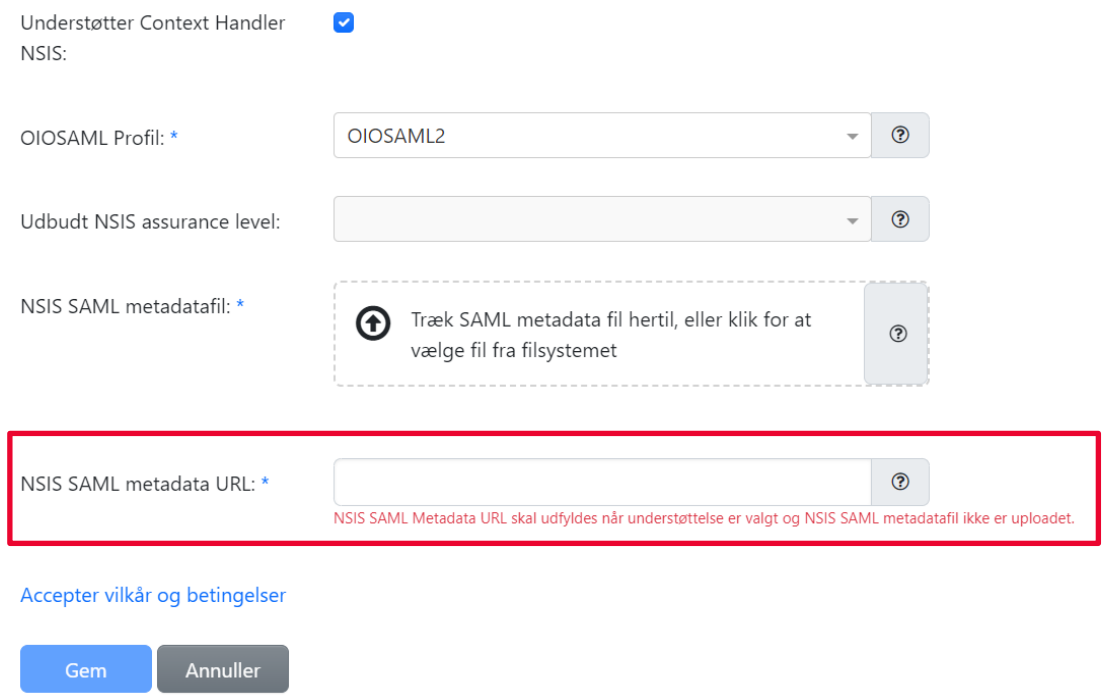

8. Gem din registrering

- Du afslutter registreringen af din IdP ved at acceptere vilkår og betingelser og klikke på ”*Gem*”



Anmod om og godkend føderationsaftale

9. Anmod om føderationsaftale

Når du har registreret din IdP, skal du anmode om en føderationsaftale.

Med en føderationsaftale får din IdP ret til at udstede tokens, der bekræfter, at brugere er autentificeret af den myndighed, der har godkendt føderationsaftalen. Tokens bruges til at give brugere adgang til brugervendte systemer på vegne af myndigheden.

Du anmoder om en føderationsaftale ved at klikke på punktet ”*Føderationsaftaler*” i menuen til venstre og derefter på ”*+Anmod om føderationsaftale*”




10. Udfyld anmodning om føderationsaftale

- På fanen ”*Stamdata*” udfylder du navn på føderationsaftalen, en begrundelse for aftalen og angiver hvilken dato, aftalen skal gælde fra:




11. Vælg din IdP

- På fanen ”*Identity provider*” skal du vælge din IdP
- Du kan søge IdP’en frem ved at begynde at skrive i et af felterne ”*UUID*”, ”*Navn*” eller ”*Leverandør*”

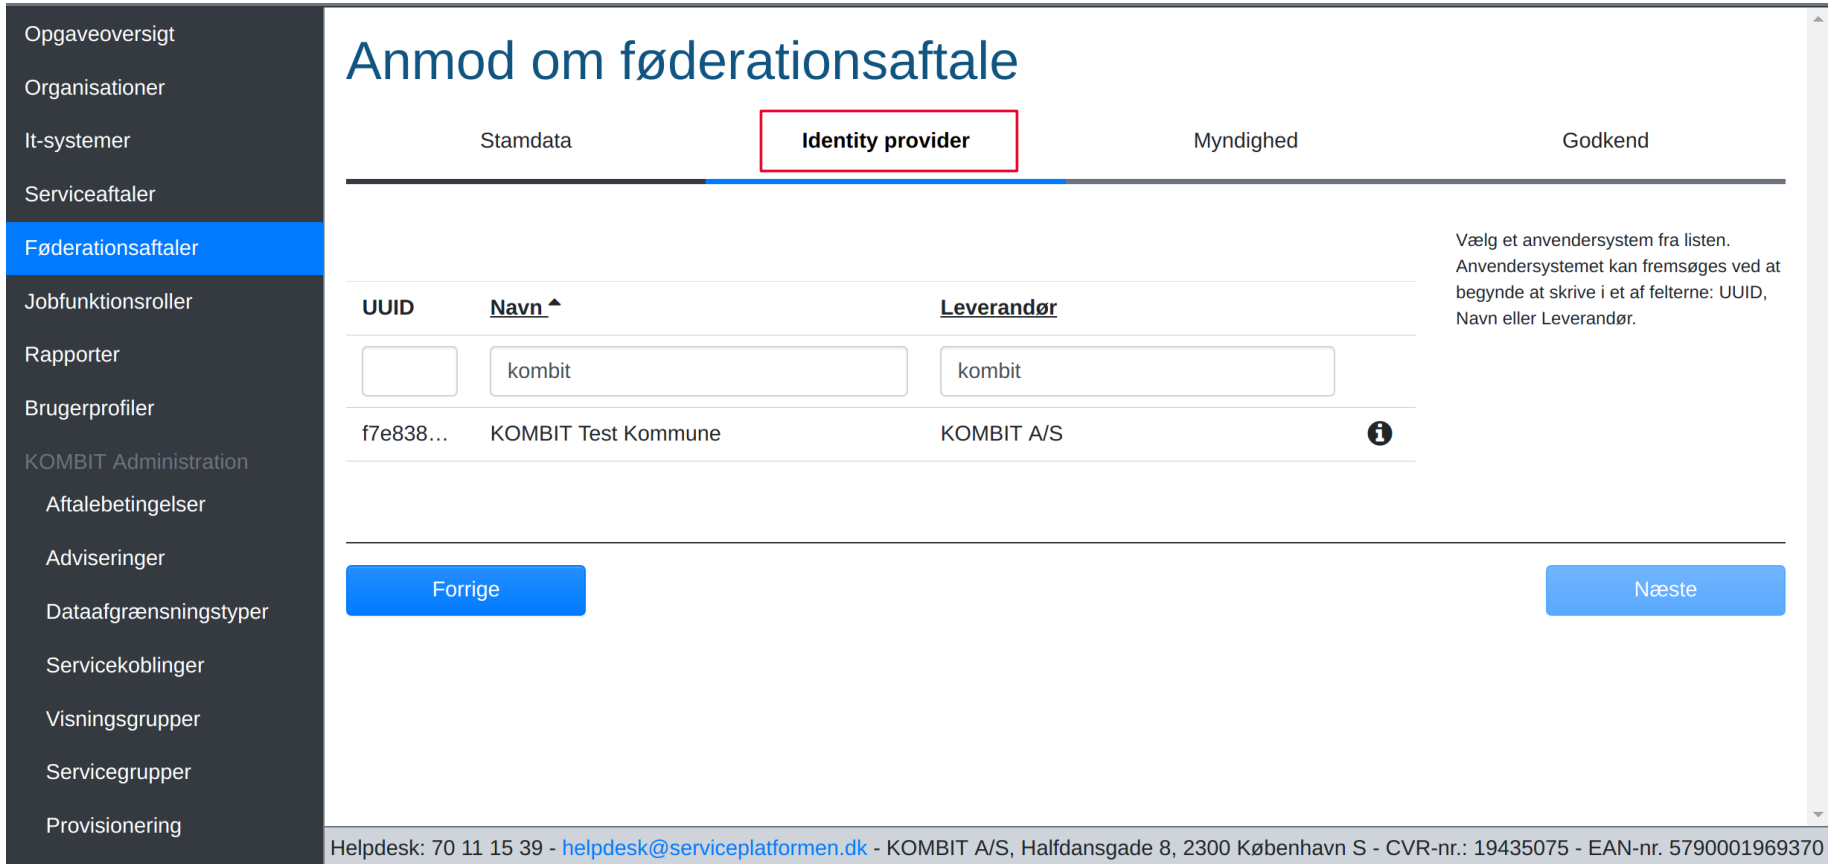


12. Vælg din myndighed

- På fanen ”*Myndighed*” skal du vælge din myndighed/organisation
- Du kan søge din myndighed frem ved at begynde at skrive i tekstfeltet
- Du godkender oprettelse af anmodningen om føderationsaftale på fanen ”*Godkend*”

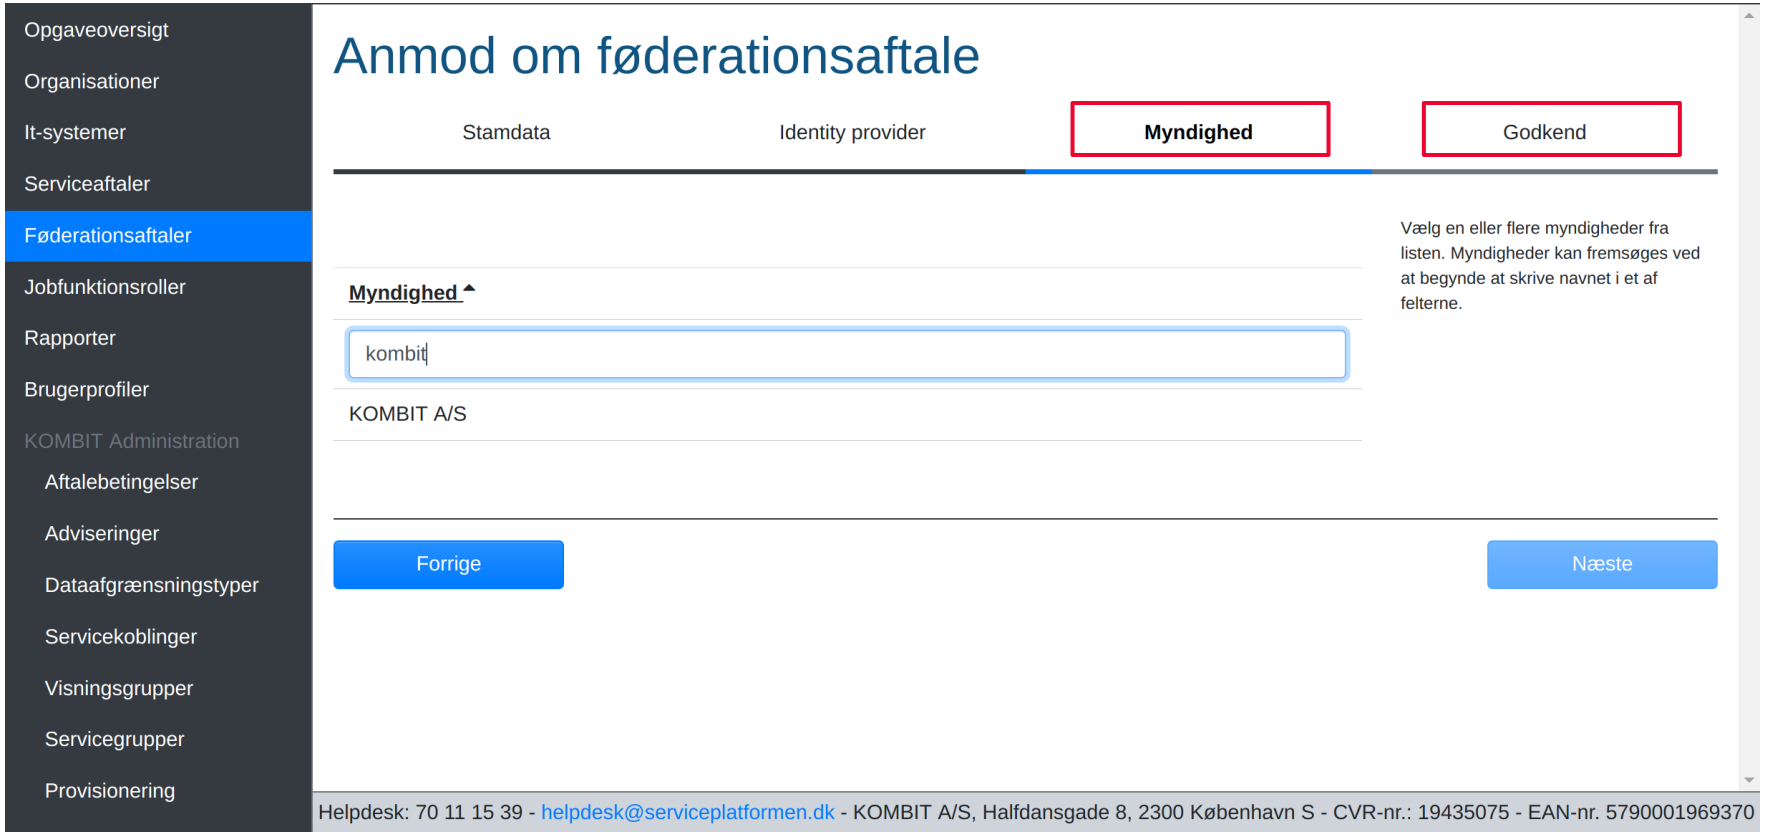


13. Se liste over afventende føderationsaftaler

- Når du har oprettet en anmodning om føderationsaftale, kan du se den ventende anmodning på forsiden for menupunktet ”*Føderationsaftaler*”

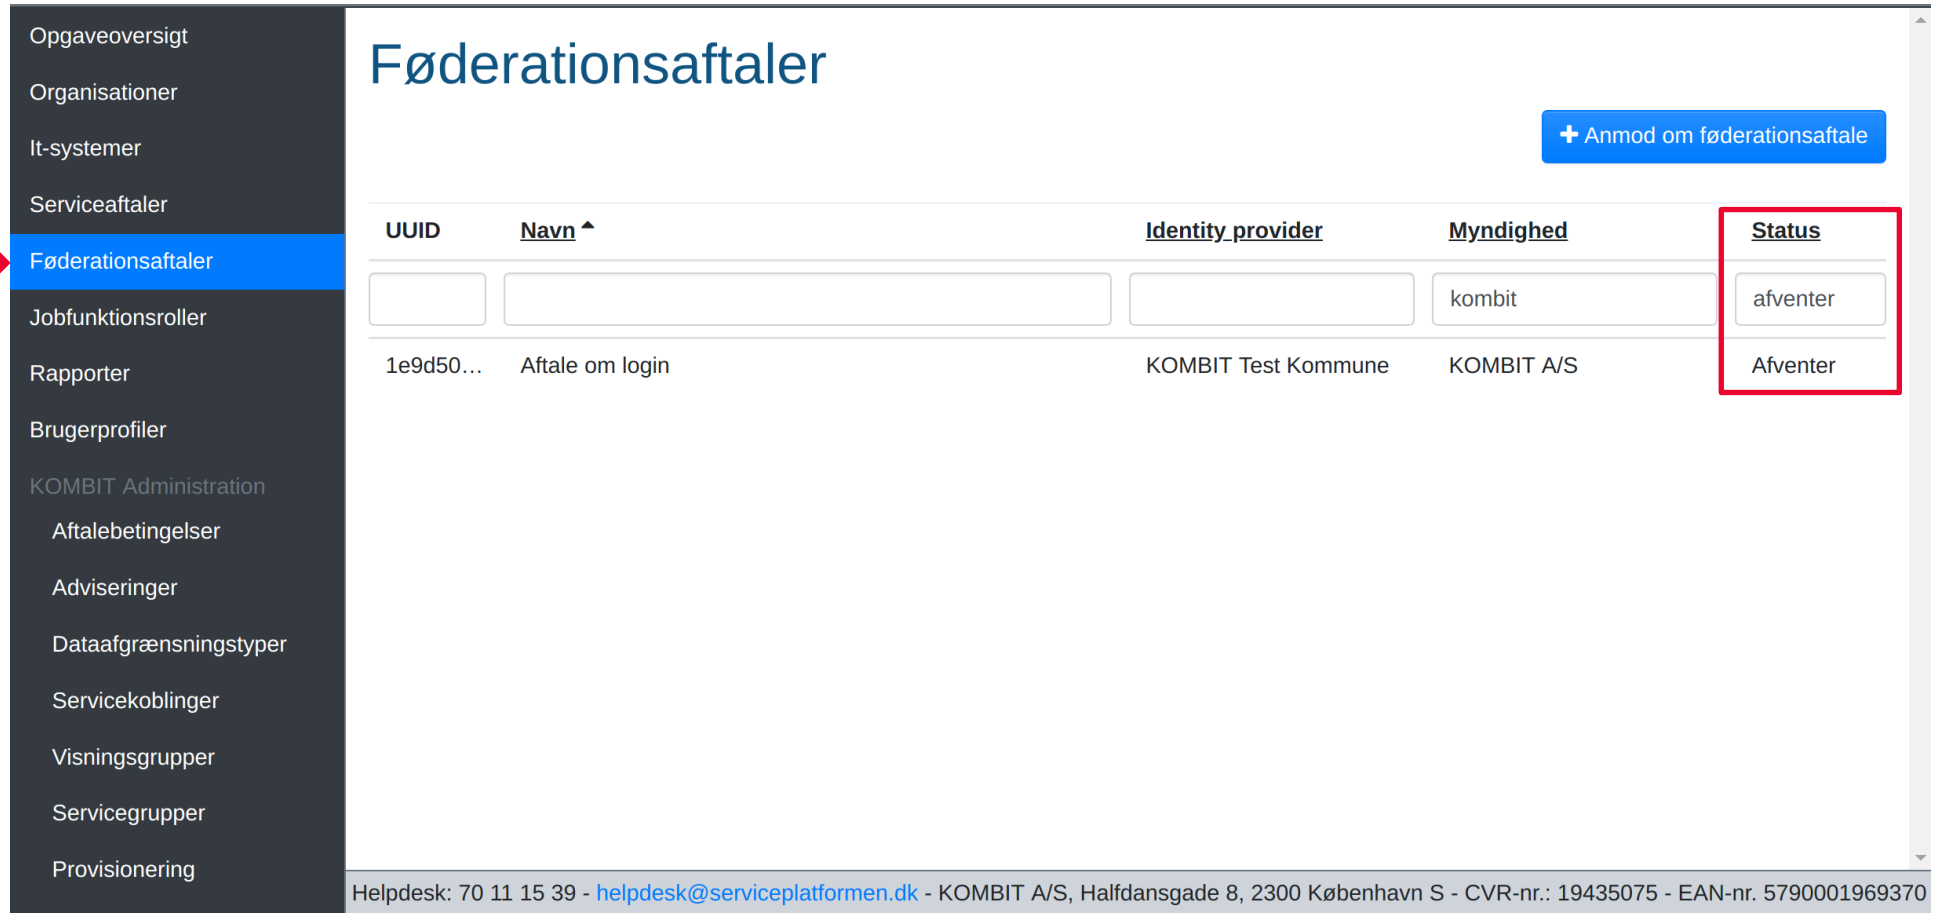

14. Godkend føderationsaftalen


- Klik på den ventende anmodning og godkend føderationsaftalen

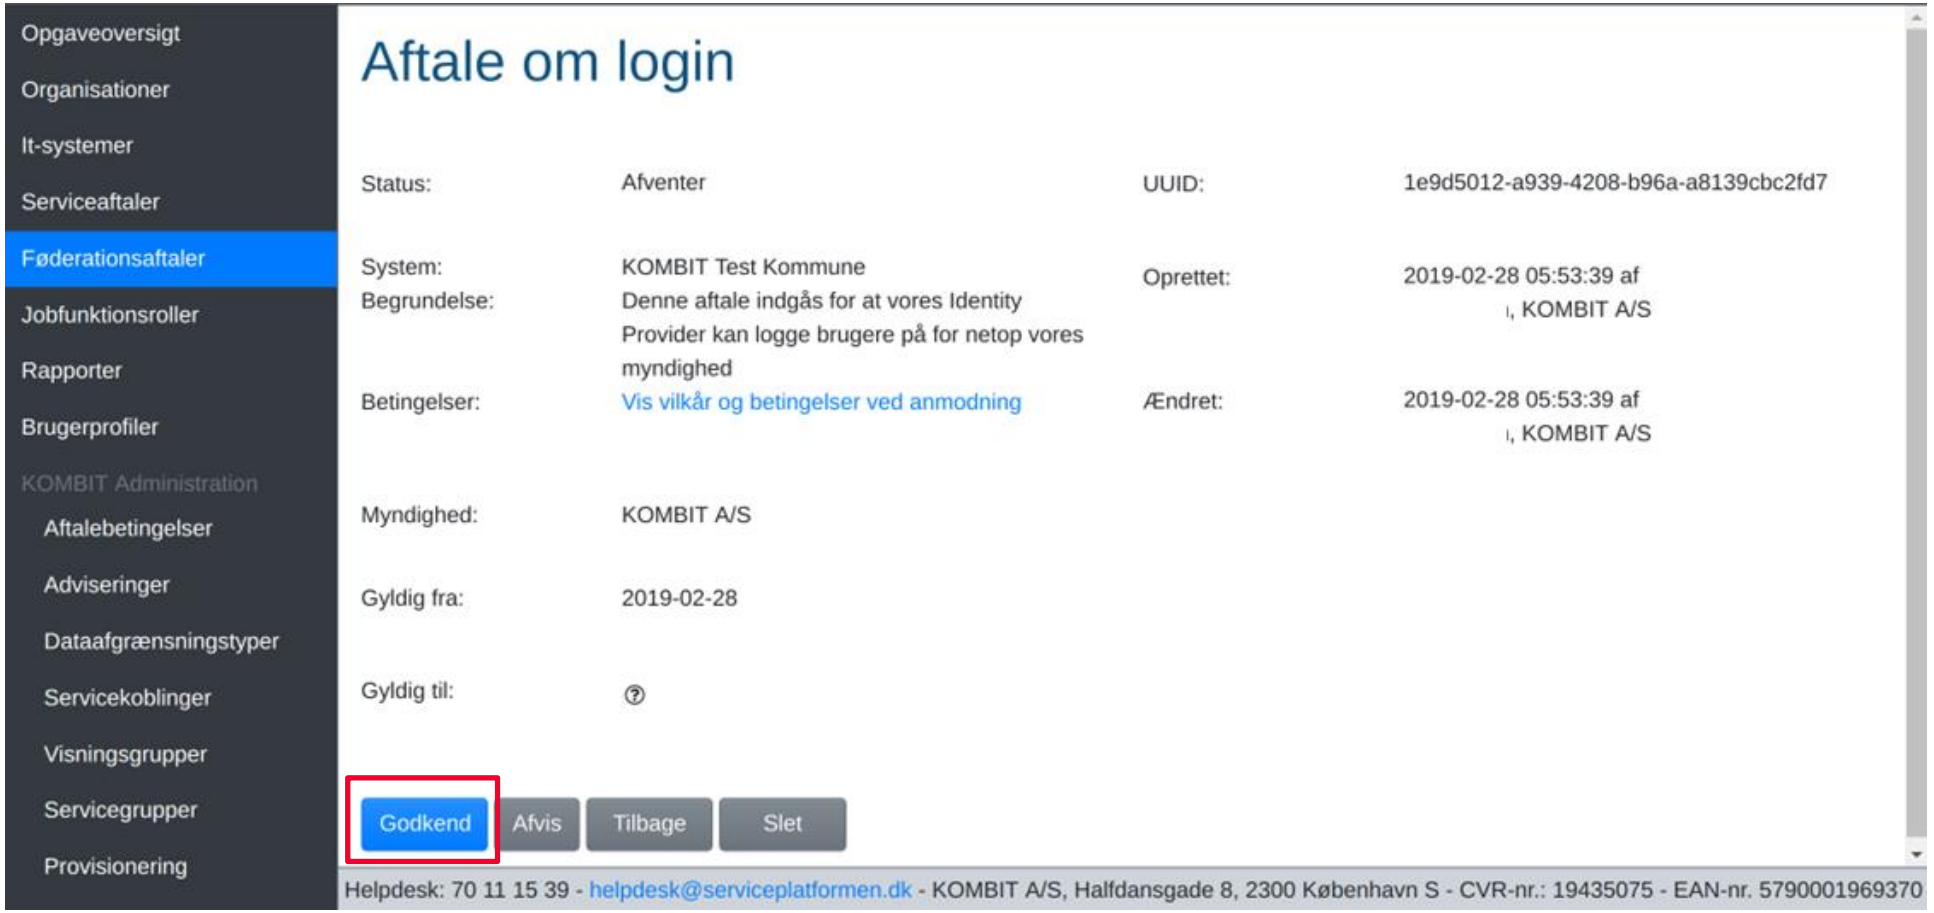

RESULTAT

Når føderationsaftalen er godkendt

- Når føderationsaftalen er godkendt, vil din IdP være synlig og kunne vælges som mulighed på Context Handler 2's login-side

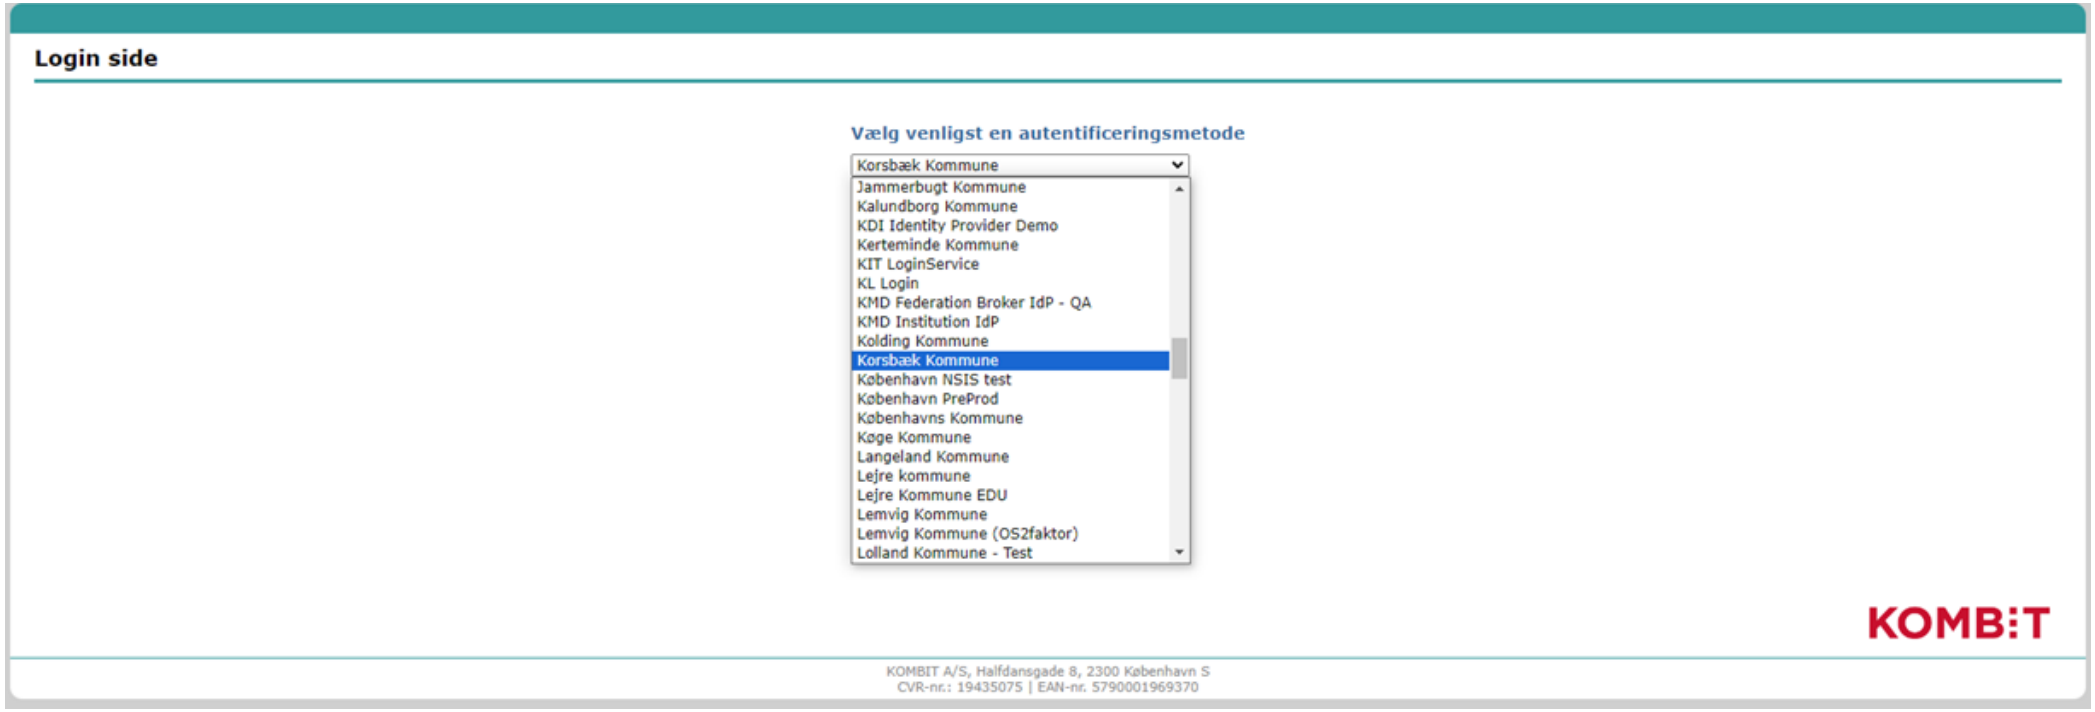

3. Identity Provider tilpasses KOMBITs attributprofil

Hvorfor skal IdP'en tilpasses til KOMBITs Attributprofil?

- Formatet på de statiske attributter, som IdP'en sender, skal stemme overens med KOMBITs Attributprofil
- Det betyder, at formateringen af de statiske attributter/claims i IdP'en skal tilpasses
- Formatet på de statiske attributter er forskelligt i OIOSAML2 og OIOSAML3. Om din IdP skal tilpasses, jf. OIOSAML2 eller OIOSAML3, afhænger af, om IdP'en er NSIS-anmeldt og på Digitaliseringsstyrelsens NSIS-positivliste – hvis din IdP er på positivlisten, skal formatering være i overensstemmelse med OIOSAML3
- I denne vejledning bruger vi eksempler på formatering jf. OIOSAML2. Du findes desuden eksempler på hvordan du administrerer statiske attributter/claims i følgende IdP-produkter:
  - Safewhere Identity
  - AD FS 3.0
  - OpenAM
  - OS2faktor

Eksempel på formatering jf. OIOSAML2 og KOMBITs Attributprofil 1.0

```
<Assertion>
    <Issuer>https://vallensbaek.dk/</Issuer>
    <Signature> ... </signature>
    <Subject>
        <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName">
            C=DK,O=19583910,CN=Gitte Jensen,Serial=e8a0f8a6-2393-4c46-b96c-214afebaa616
        </NameID>
        <SubjectConfirmation> ... </SubjectConfirmation>
    </Subject>
    <Conditions> ... </Conditions>
    <AttributeStatement>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:CvrNumberIdentifier">
            <AttributeValue>19583910</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:AssuranceLevel">
            <AttributeValue>3</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:SpecVer">
            <AttributeValue>DK-SAML-2.0</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:KombitSpecVer">
            <AttributeValue>1.0</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:Privileges_intermediate">
            <AttributeValue>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0...</AttributeValue>
        </Attribute>
    </AttributeStatement>
</Assertion>
```


Standard formatering. "*Serial*" skal være unik

Krævede attributter


Privilegier, der er Base 64 encoded

Statiske attributter: Safewhere Identify


1

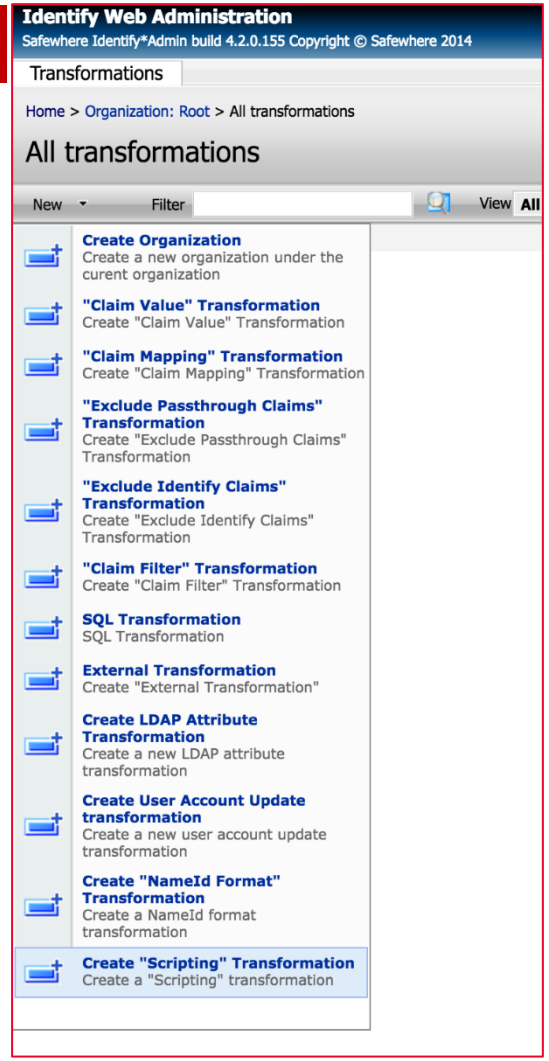

2

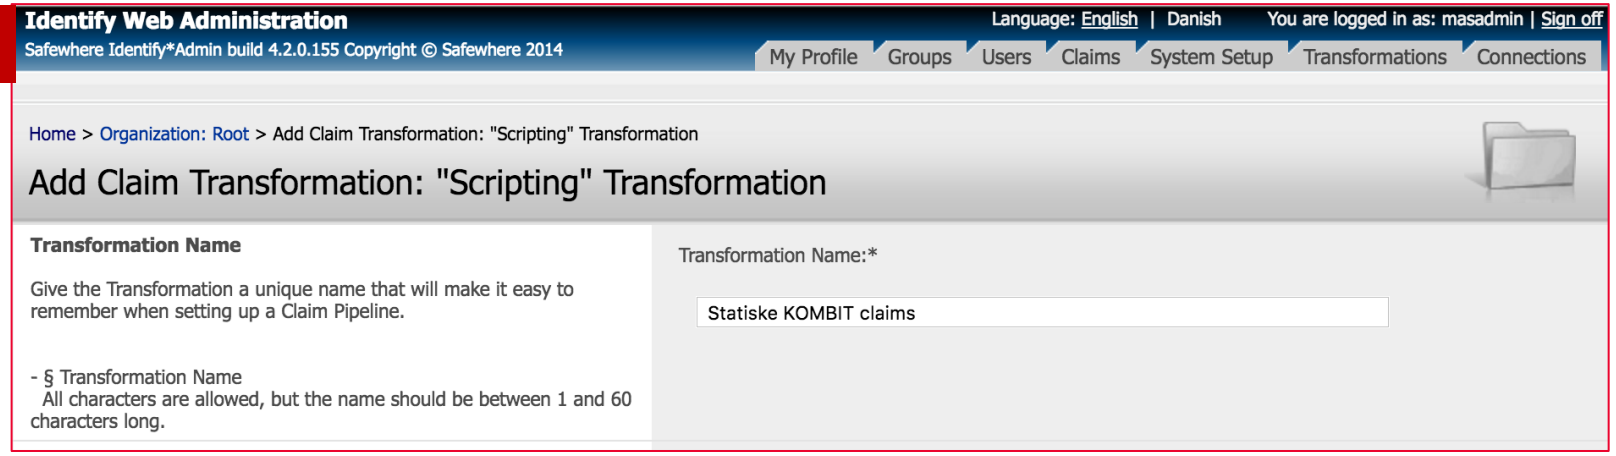


3

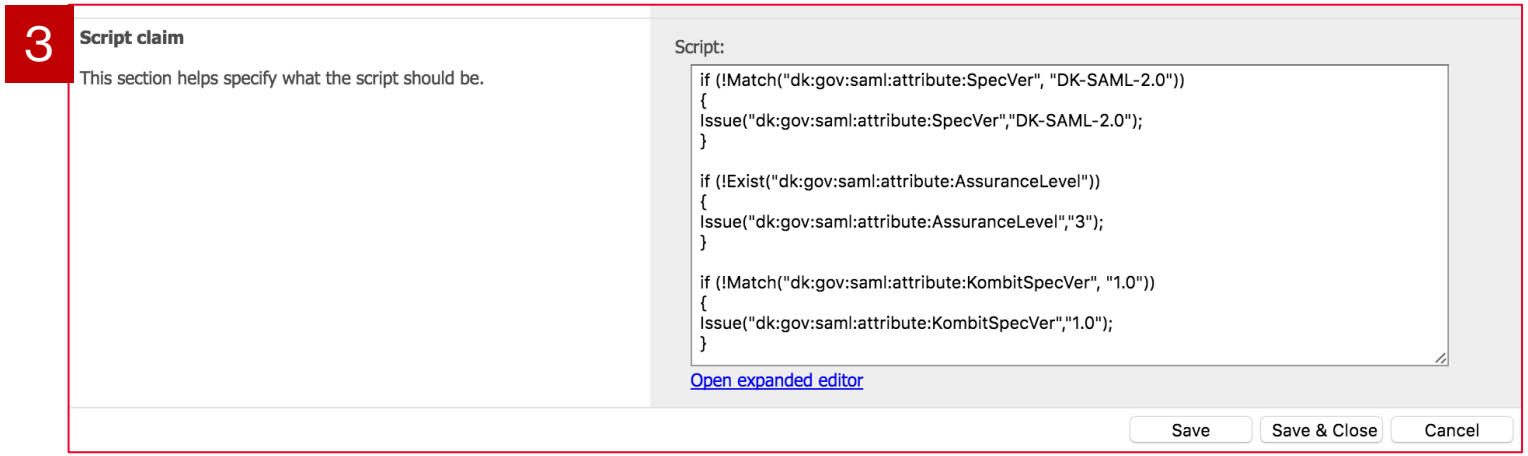


Statiske attributter: AD FS 3.0 (*side 1 af 2*)

1

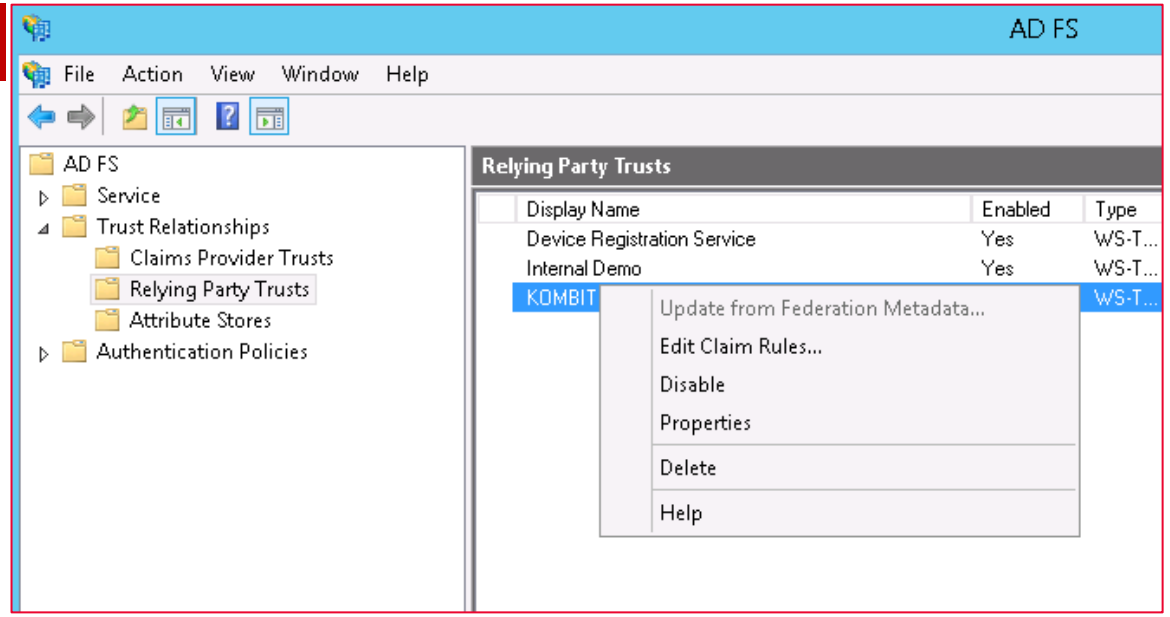


2

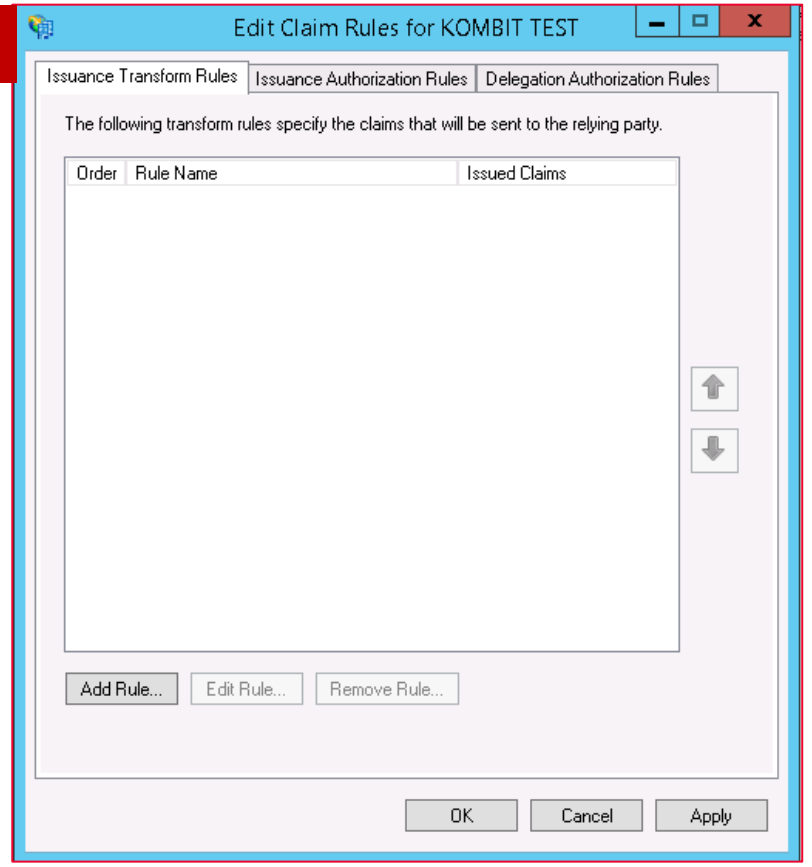


Statiske attributter: AD FS 3.0 (*side 2 af 2*)

3

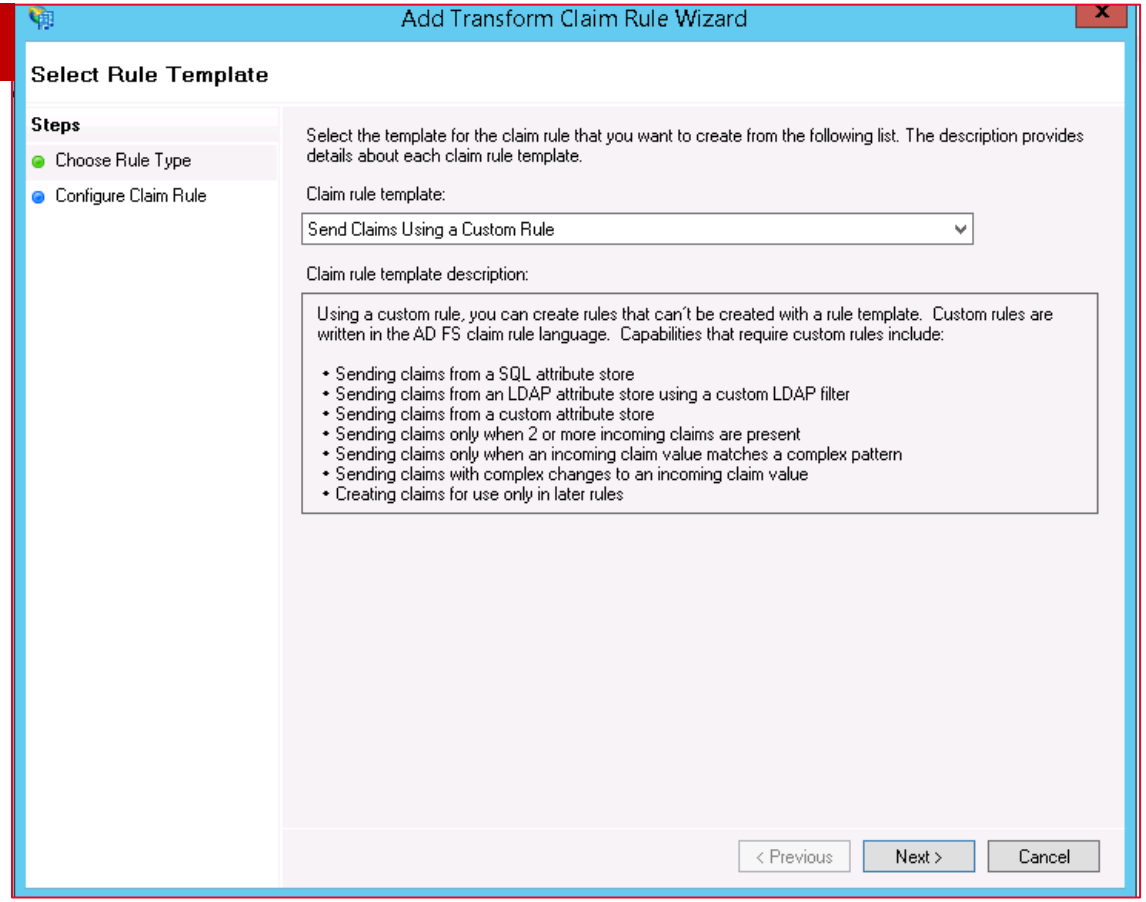

4

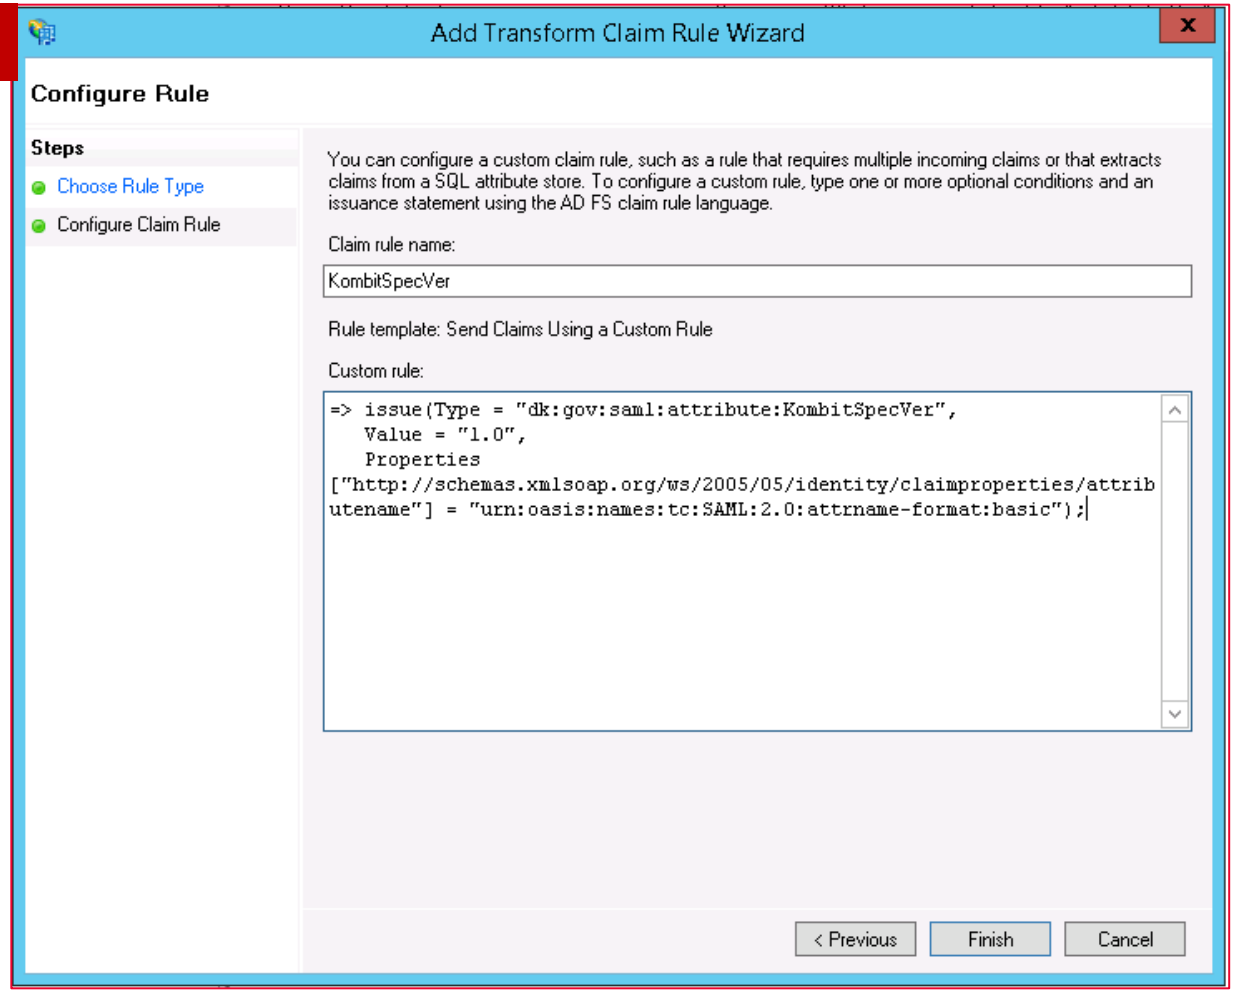

Statiske attributter: OpenAM

- OpenAM anvender en AttributeMapper til at udvælge hvilke attributter på brugerens konto (fx AD-konto), der mappes til hvilke attributter i det udgående token. Fx på følgende måde:

- `dk:gov:saml:attribute:AssuranceLevel=assuranceLevel`

- Hvis man ønsker at anvende statiske værdier, understøttes det fra OpenAM 11 på følgende måde:

- `dk:gov:saml:attribute:AssuranceLevel=”3”`

Statiske attributter: OS2faktor

- OS2faktor understøtter alle de statiske attributter, som er krævet af Context Handler, og ingen yderligere opsætning er nødvendig.

Jobfunktionsroller angives som OIO-BPP

OIO-BPP er en attribut/claim

- IdP'en skal tilpasses, så den kan danne en OIO-BPP-struktur, der indeholder ID'er på jobfunktionsroller, som en medarbejder/bruger er tildelt
- OIO-BPP-strukturen skal base64-enkodes og udstedes som en SAML-attribut på lige fod med de statiske attributter
- Der er forskel på hvordan strukturen enkodes i hhv. OIOSAML2 og OIOSAML3:
  - OIOSAML2:
    `dk:gov:saml:attribute:Privileges_intermediate`
  - OIOSAML3 (hvis din IdP er NSIS-anmeldt og på positivlisten hos Digitaliseringsstyrelsen):
    `https://data.gov.dk/model/core/eid/privilegesIntermediate`

- På de næste sider er vist et eksempel på strukturen jf. OIOSAML2

Eksempel på jobfunktionsrolle i Attributprofil 1.0 (OIOSAML2)

```
<Assertion
    <Issue
    <Signa
    <Subje
        <N
            16
        </
        <S
    </Subj
    <Condi
    <Attri
        <A
        </
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:AssuranceLevel">
            <AttributeValue>3</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:SpecVer">
            <AttributeValue>DK-SAML-2.0</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:KombitSpecVer">
            <AttributeValue>1.0</AttributeValue>
        </Attribute>
        <Attribute Name="dk:gov:saml:attribute:Privileges_intermediate">
            <AttributeValue>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0...</AttributeValue>
        </Attribute>
    </AttributeStatement>
</Assertion>
```

Base64 enkodet OIO-BPP-struktur:

```
<bpp:PrivilegeList xmlns:bpp="http://itst.dk/oiosaml/basic_privilege_profile">
    <PrivilegeGroup Scope="urn:dk:gov:saml:cvrNumberIdentifier:19583910">
        <Privilege>http://vallensbaek.dk/roles/jobrole/sagsbehandler/1</Privilege>
    </PrivilegeGroup>
    <PrivilegeGroup Scope="urn:dk:gov:saml:cvrNumberIdentifier:19583910">
        <Privilege>http://vallensbaek.dk/roles/jobrole/leder/1</Privilege>
    </PrivilegeGroup>
</bpp:PrivilegeList>
```

Hvordan enkodes en jobfunktionsrolle?

1 PrivilegeGroup = 1 jobfunktionsrolle

```
<bpp:PrivilegeList xmlns:bpp="http://itst.dk/oiosaml/basic_privilege_profile">
    <PrivilegeGroup Scope="urn:dk:gov:saml:cvrNumberIdentifier:19583910">
        <Privilege>http://vallensbaek.dk/roles/jobrole/sagsbehandler/1</Privilege>
    </PrivilegeGroup>
    <PrivilegeGroup Scope="urn:dk:gov:saml:cvrNumberIdentifier:19583910">
        <Privilege>http://vallensbaek.dk/roles/jobrole/leder/1</Privilege>
    </PrivilegeGroup>
</bpp:PrivilegeList>
```

CVR-nr. for den myndighed, der ejer rollen (typisk egen myndighed)

ID på jobfunktionsrollen (matcher ID registreret hos KOMBIT)

4. Test af Identity Provider

Test af login-flow
- Context Handler 2

Test af login-flow - Context Handler 2

- Context Handler 2 understøtter:
  - IdP'er, der anvender NIST-baserede sikringsniveauer (*AssuranceLevel 1-4*)
  - IdP'er, der anvender NSIS-baserede sikringsniveauer (*Lav*, *Betydelig* og *Høj*)
- Du kan teste, at en IdP er korrekt tilkoblet Context Handler 2, og at den kan gennemføre et login med korrekt sikringstype – dvs. enten NIST eller NSIS
- Der er testværktøjer til både Eksternt testmiljø og Produktionsmiljøet. Flows er præcis de samme, derfor er skærmbilleder på de følgende sider kun fra Eksternt testmiljø

Links til testværktøjer Eksternt testmiljø:

- NIST-sikringsniveauer: https://spwithoutnsis.eksterntest-stoettesystemerne.dk/
- NSIS-sikringsniveauer: https://spwithnsis.eksterntest-stoettesystemerne.dk/

Links til testværktøjer Produktionsmiljø:


- NIST-sikringsniveauer: https://spwithoutnsis.stoettesystemerne.dk/
- NSIS-sikringsniveauer: https://spwithnsis.stoettesystemerne.dk/

1. Test af login-flow med NIST-sikringsniveauer

Du kan teste login-flow med **NIST**-sikringsniveauer via Context Handler 2 i Eksternt testmiljø og Produktionsmiljøet:


- **Eksternt testmiljø**: https://spwithoutnsis.eksterntest-stoettesystemerne.dk
- **Produktionsmiljø**: https://spwithoutnsis.stoettesystemerne.dk/

Vælg *"Go to My Page (require assurance level 3)"* for at starte login-flow

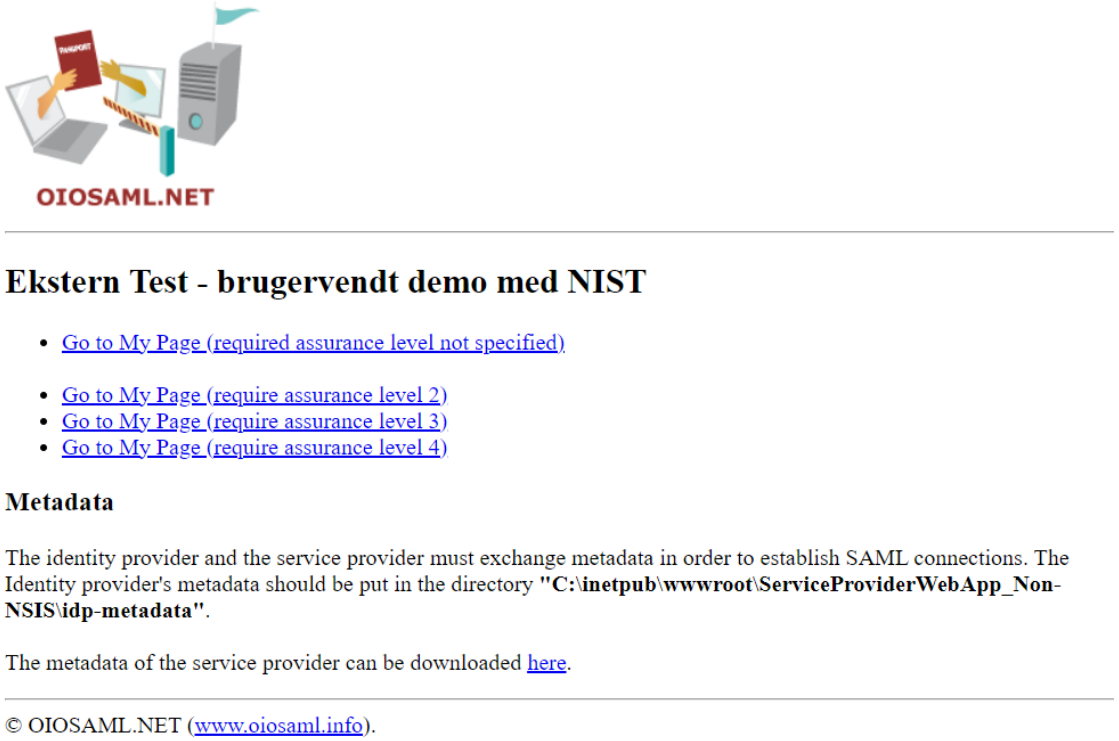

2. Test af login-flow med NIST-sikringsniveauer


- Når du har klikket på det ønskede assurance level, vil browseren gå til Context Handler 2's login-side
- Åbn dropdown og vælg den IdP, du ønsker at teste:

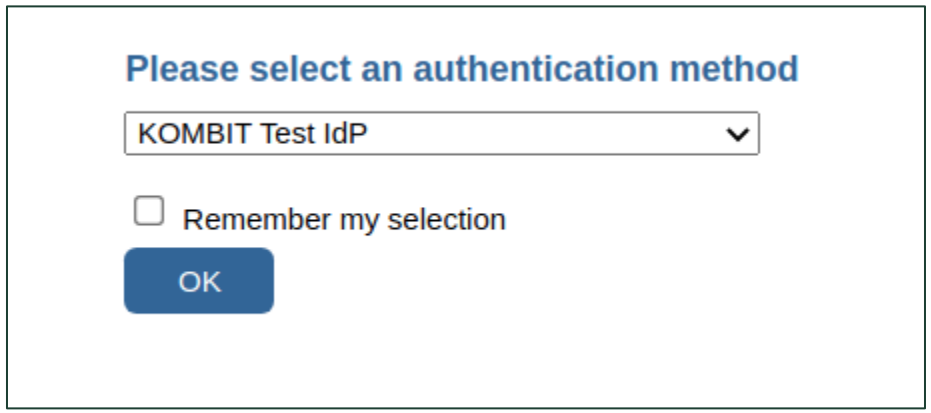

- Når du har klikket '*OK*', sendes du til den valgte IdP, hvor du kan logge ind med de krævede oplysninger (oftest vil der skulle angives brugernavn og en adgangskode)

3a. Test af login-flow med NIST-sikringsniveauer


- Hvis IdP'en er opsat korrekt, vil browseren ende på en statusside for testværktøjet, hvor du kan se de attributter, der er knyttet til den bruger, der har gennemført login (bemærk, at der anvendes de attributter, som findes i OIOSAML 2.0 og KOMBITs Attributprofil 1.0):

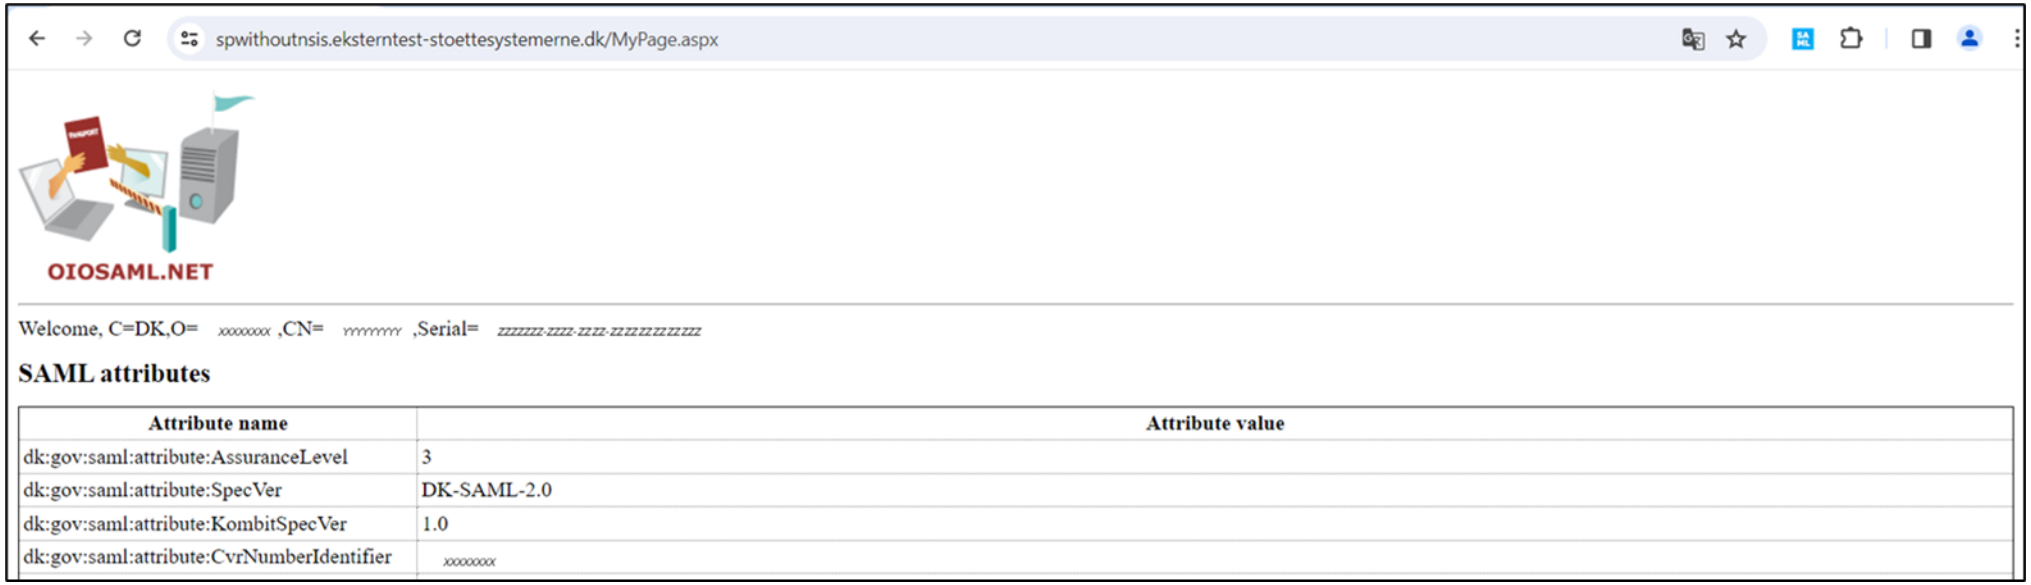

- Hvis du får et lignende resultat, er IdP korrekt tilsluttet Context Handler 2, og kan gennemføre login til tjenester, der kræver NIST-sikringsniveau.

3b. Test af login-flow med NIST-sikringsniveauer

- Hvis der testes med en bruger, der er tildelt brugersystemrollen "*Test rolle 1*" fra systemet "*STS Serviceprovider without NSIS*"/ "*Serviceprovider without NSIS*", vil statussiden ved succesfuldt login også vise den medsendte rolle (privilegie):

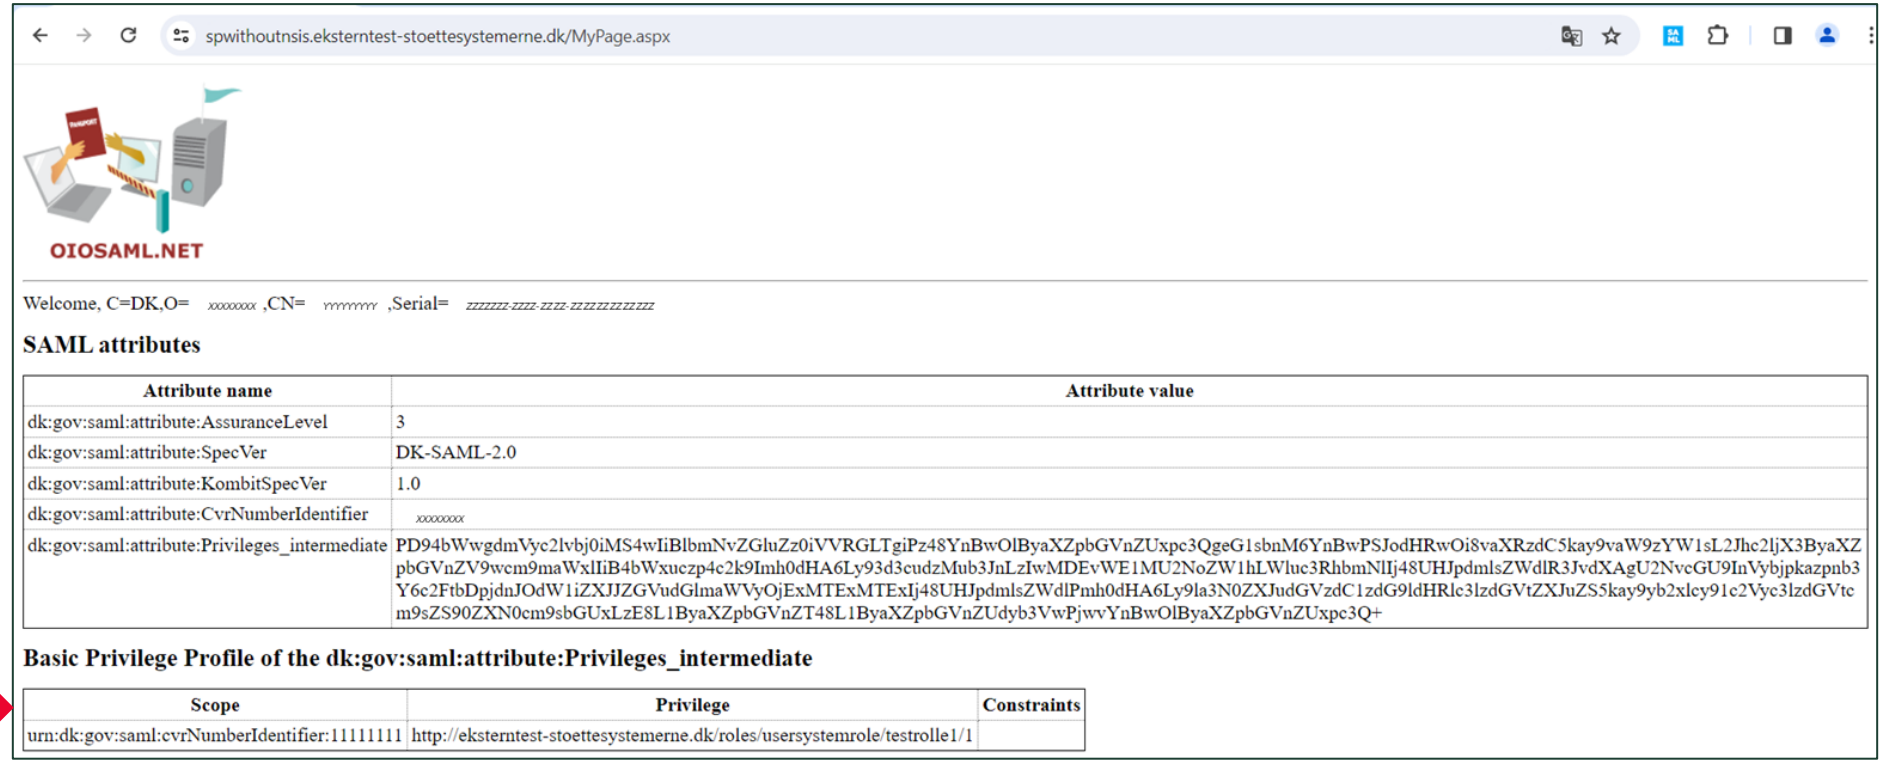


Hvis du får et lignende resultat, er IdP korrekt tilsluttet Context Handler 2, og kan både gennemføre login til tjenester, der kræver NIST-sikringsniveau samt medsende privilegier.

1. Test af login-flow med NSIS-sikringsniveauer

Du kan teste login-flow med **NSIS**-sikringsniveauer via Context Handler 2 i Eksternt testmiljø og Produktionsmiljøet:


- **Eksternt testmiljø**: https://spwithnsis.eksterntest-stoettesystemerne.dk/
- **Produktionsmiljø**: https://spwithnsis.stoettesystemerne.dk/

Vælg "*Go to My Page (require substantial assurance level)*" for at starte login-flow

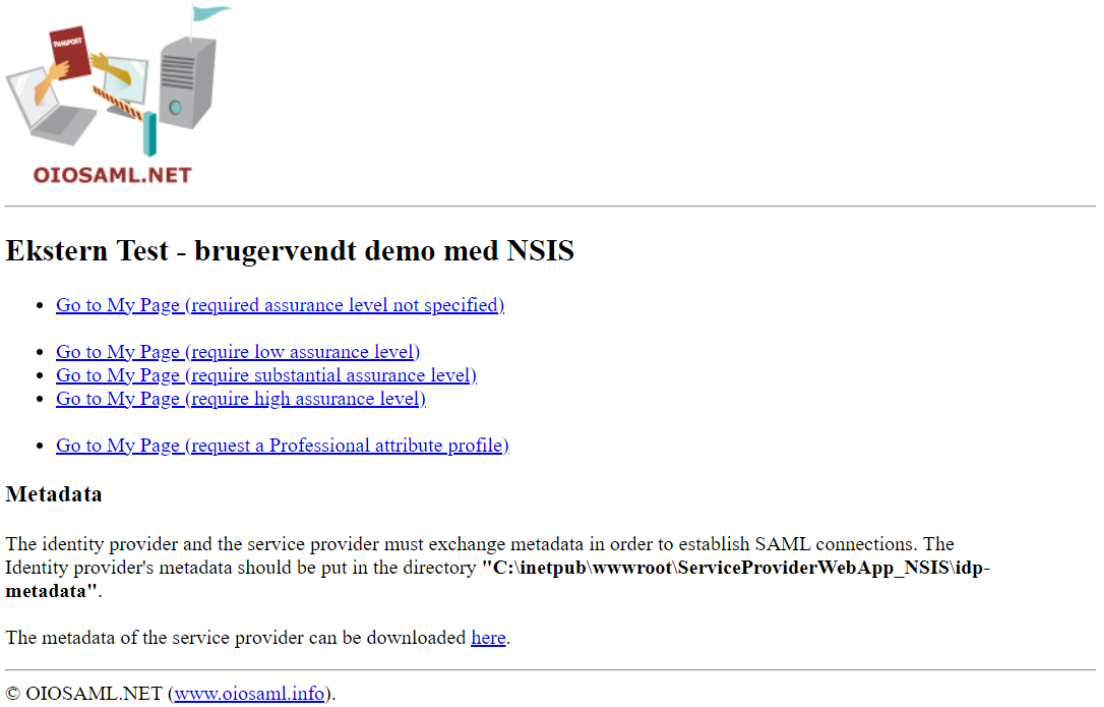

2. Test af login-flow med NSIS-sikringsniveauer


- Når du har klikket på det ønskede assurance level, vil browseren gå til Context Handler 2's login-side
- Åbn dropdown og vælg den IdP, du ønsker at teste:

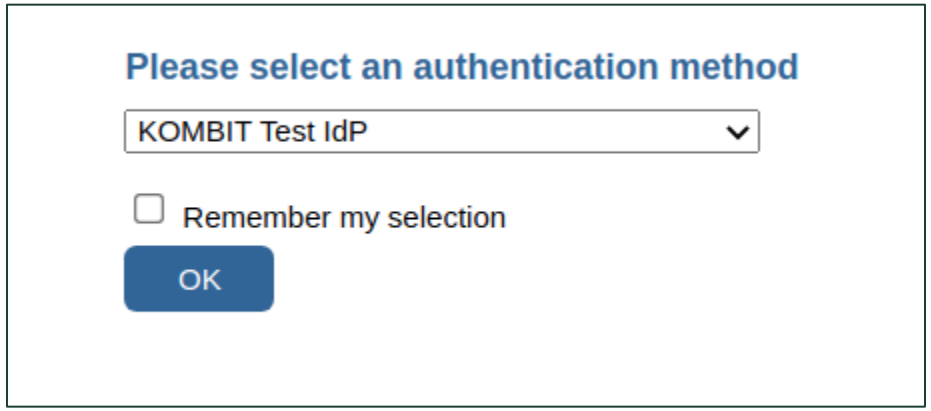

- Når du har klikket '*OK*', sendes du til den valgte IdP, hvor du kan logge ind med de krævede oplysninger (oftest vil der skulle angives brugernavn og en adgangskode)

3a. Test af login-flow med NSIS-sikringsniveauer


- Hvis IdP er opsat korrekt, vil browseren ende på en statusside for testværktøjet, hvor du kan se de attributter, der er knyttet til den bruger, der har gennemført login (bemærk, at der anvendes de attributter, som findes i OIOSAML 3.0 og KOMBITs Attributprofil 2.0):

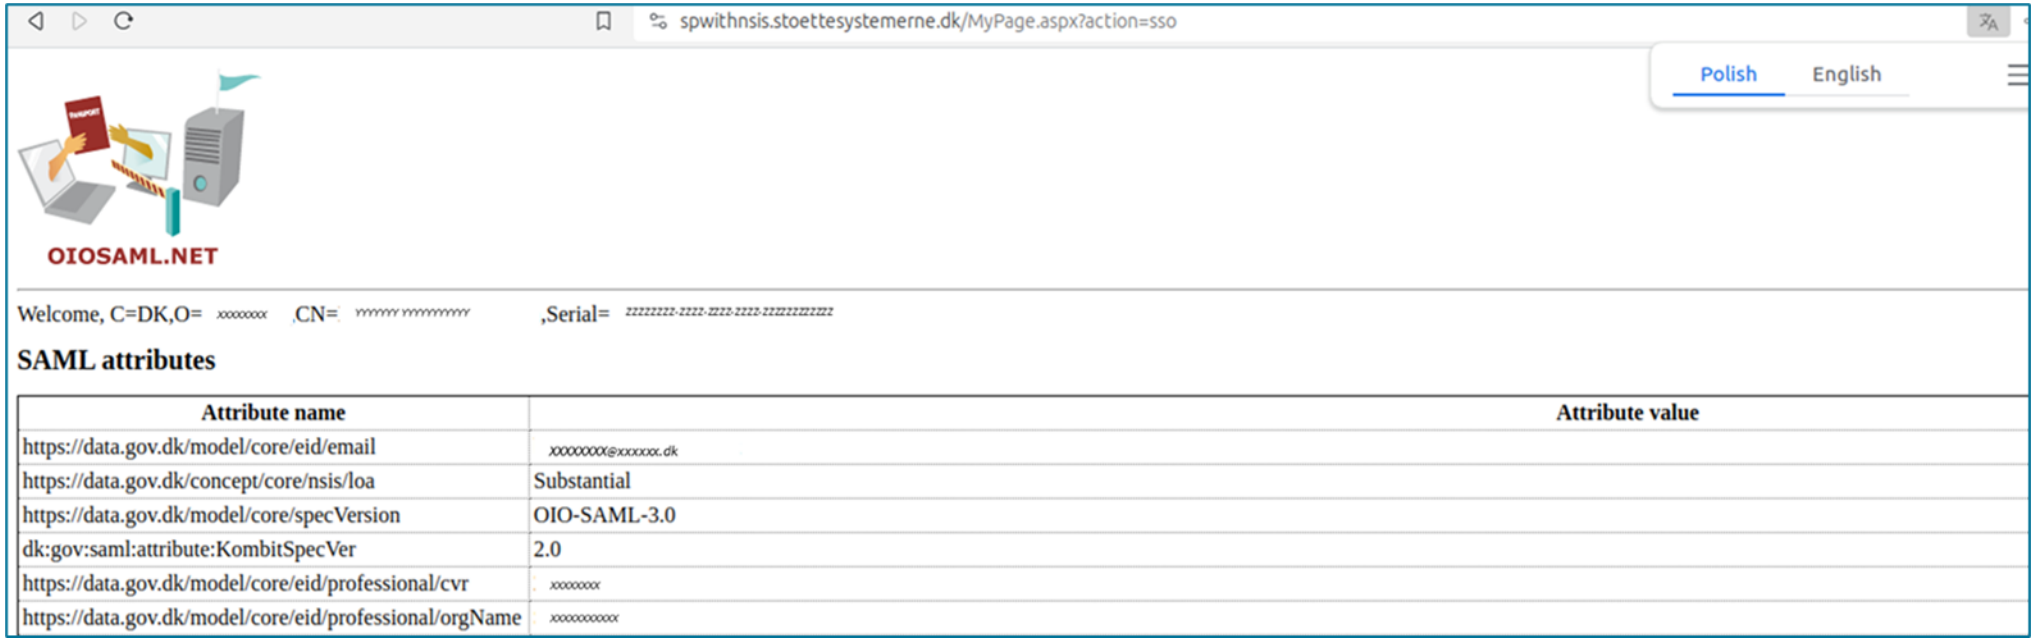

- Hvis du får et lignende resultat, er IdP'en korrekt tilsluttet Context Handler 2, og kan gennemføre login til tjenester, der kræver NSIS-sikringsniveau

3b. Test af login-flow med NSIS-sikringsniveauer

- Hvis der testes med en bruger, der er tildelt brugersystemrollen "*Test rolle 1*" fra systemet "*STS Serviceprovider with NSIS*"/ "*Serviceprovider with NSIS*", vil statussiden ved succesfuldt login også vise den medsendte rolle (privilegie):

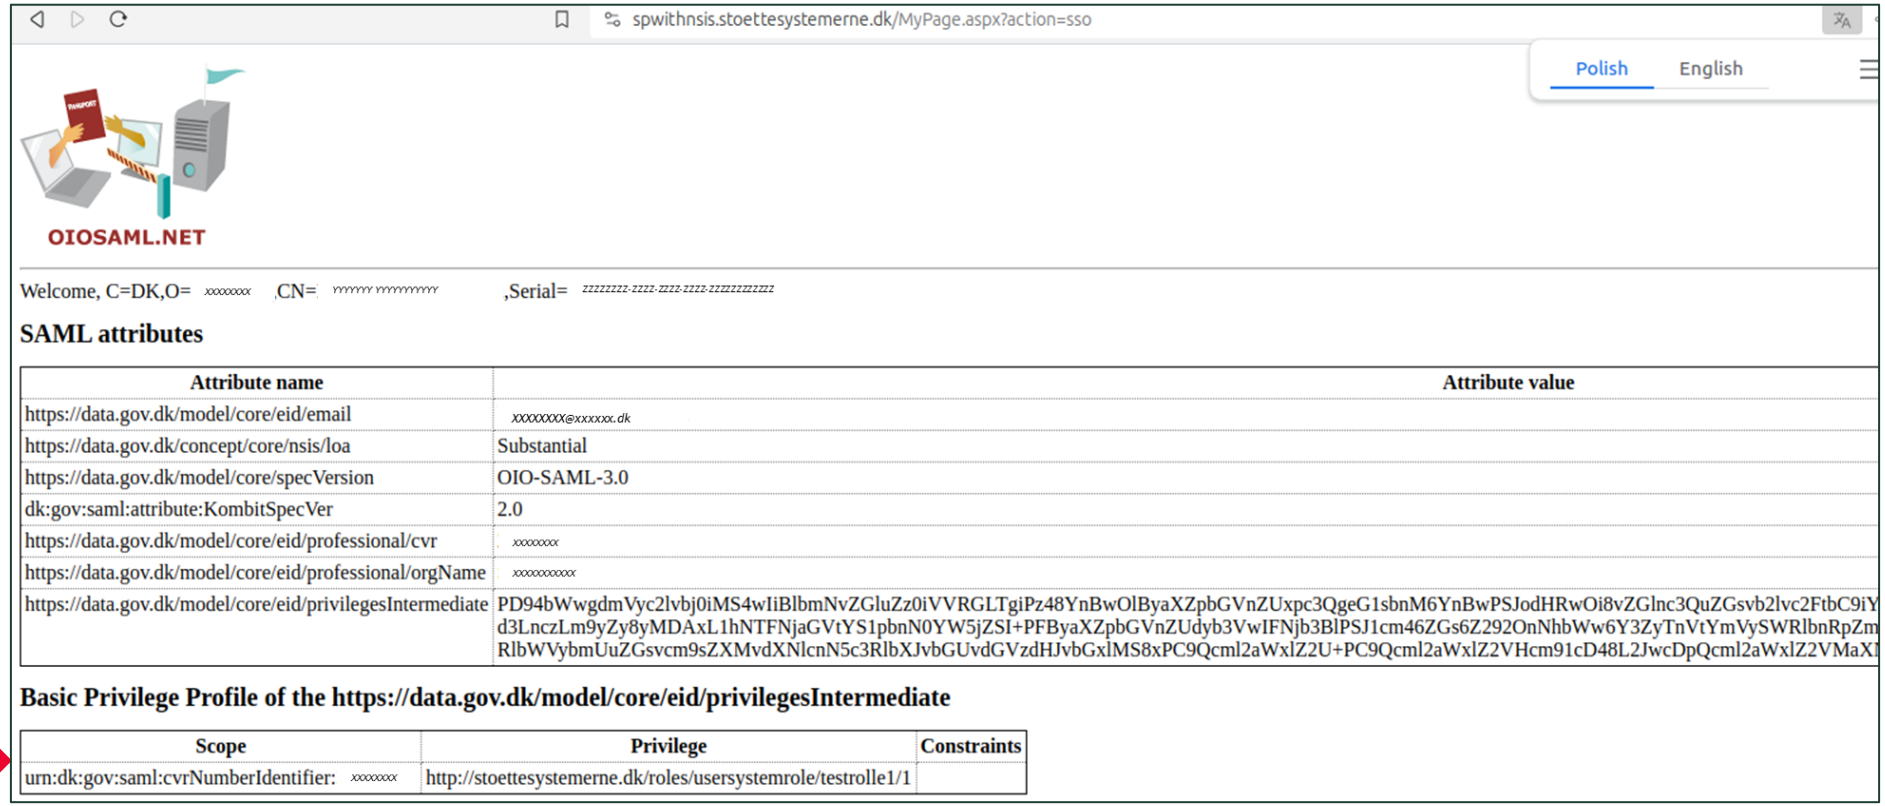

Hvis du får et lignende resultat, er IdP korrekt tilsluttet Context Handler 2, og kan både gennemføre login til tjenester samt medsende privilegier.