ChatBI Agent端免登与用户端跳转｜上线后配置与测试手册

1. 文档目的

本文面向前线实施、运维和现场测试工程师，用于指导以下两项能力的上线后配置与验证：

1. BI 侧跳转 `agent-ui` 的免登能力
2. 登录 `agent-ui` 后，通过目标 Agent 卡片上的按钮跳转到用户端 `/c/` 的能力

本文是现场执行手册，不展开研发实现细节。研发与实现以当前代码和上线包为准。

2. 适用范围

适用于本次星网整合集成的以下部署形态：

1. Agent 管理前端 `agent-ui` 已部署到 `/agent/`
2. 用户前端 `user-ui` 已部署到 `/c/`
3. 后端已部署并接入同源网关 `/admin-api`
4. BI 侧将通过浏览器跳转方式进入 Agent 管理端
5. Agent 管理端中的“访问 / 调试”按钮，将继续跳转到用户端 `/c/`

3. 上线前准备

现场执行前，请先确认以下信息已经拿齐：

1. ChatBI 访问域名
   示例：`https://chatbi.magicain.com`
2. BI 侧测试用户的 `externalUserId`
3. 后端固定租户编号，用于配置 `bi.auth.integration-tenant-id`
4. Agent 默认角色编号，用于配置 `bi.auth.default-agent-role-id`
5. `admin-ui` 可登录账号，且具备“基础设施 -> 配置管理”维护权限
6. 至少选定一个用于演示和测试的目标 Agent，并确认其 `appId` 与类型
7. 若 BI 侧尚未上线，现场可直接手工构造 `/agent/bi-entry.html?...` 测试地址代替 BI 菜单入口

3.1 先判断是“完整重新配置”还是“基于用户端既有配置做增量”

本次 Agent 端手册需要和之前的用户端手册区分执行口径。

1. 完整重新配置
   适用于之前没有做过用户端免登配置，或者现场环境是首次落地。
   需要同时完成：
   1. `bi.auth.integration-tenant-id`
   2. `bi.auth.default-agent-role-id`
   3. Agent 端入口 `/agent/bi-entry.html`
2. 基于用户端既有配置做增量
   适用于之前已经按《ChatBI BI免登与图表推送｜上线后配置与测试手册》完成过用户端免登。
   这时通常：

1. `bi.auth.integration-tenant-id` 已存在，不需要重复新建
2. 本次只需要复核该租户配置仍然正确
3. 新增 `bi.auth.default-agent-role-id`
4. 部署 Agent 端桥接页与对应后端版本

建议现场优先按“增量配置”理解。只有确认之前没有用户端免登配置时，才走“完整重新配置”。

3.2 开头先执行的SQL

如果之前已经做过用户端免登，建议先执行下面两组 SQL，再决定本次是否只做增量。

先查当前已经配置的固定租户：

```
select config_key, value
from infra_config
where deleted = 0
  and config_key = 'bi.auth.integration-tenant-id';
```

判读方式：

1. 查得到值：说明用户端免登的固定租户配置已经存在，本次优先按“增量配置”执行
2. 查不到值：说明现场还没做过固定租户配置，本次要按“完整重新配置”执行

再查该租户下哪些角色覆盖了 Agent 端需要的权限：

```
select
    r.id,
    r.name,
    r.code,
    count(distinct m.permission) as matched_permission_count,
    string_agg(distinct m.permission, ', ' order by m.permission) as matched_permissions
from system_role r
join system_role_menu rm
  on rm.role_id = r.id
 and rm.deleted = 0
join system_menu m
  on m.id = rm.menu_id
 and m.deleted = 0
where r.deleted = 0
  and r.status = 0
  and r.tenant_id = (
    select cast(value as bigint)
    from infra_config
    where deleted = 0
      and config_key = 'bi.auth.integration-tenant-id'
    limit 1
  )
  and m.permission in ('aibi:agent:admin', 'dataagent:agent:admin')
```

```sql
group by r.id, r.name, r.code
order by count(distinct m.permission) desc, r.id;
```

判读方式：

1. `matched_permission_count = 2`
   说明该角色同时覆盖：
   1. `aibi:agent:admin`
   2. `dataagent:agent:admin`
      这类角色可以优先作为 `bi.auth.default-agent-role-id`
2. 如果只有 `1`
   说明该角色只覆盖一种 Agent 权限，不适合直接作为通用默认角色
3. 如果查不到满足要求的角色
   说明需要先新建一个组合角色，再把该新角色的 `id` 配到 `bi.auth.default-agent-role-id`

4. 上线内容清单

4.1 后端能力

1. 复用 BI 免登登录接口：`POST /system/bi-auth/login`
2. 已在配置中心维护固定租户参数：`bi.auth.integration-tenant-id`
3. 已在配置中心维护 Agent 默认角色参数：`bi.auth.default-agent-role-id`
4. 免登用户若尚无内部账号，可自动创建影子账号
5. 免登用户若尚无目标 Agent 角色，可自动补充 `bi.auth.default-agent-role-id` 指向的角色

说明：

1. 浏览器侧实际调用通常走同源网关地址：`/admin-api/system/bi-auth/login`
2. 若 `bi.auth.integration-tenant-id` 未配置，免登不可用
3. 若 `bi.auth.default-agent-role-id` 未配置，免登仍可成功，但可能因缺少 Agent 权限而无法进入管理页

4.2 前端能力

1. `agent-ui/public/bi-entry.html` 已随前端一并发布
2. `bi-entry.html` 可读取 `externalUserId`
3. `bi-entry.html` 可写入本地缓存：
   1. `ACCESS_TOKEN`
   2. `REFRESH_TOKEN`
   3. `tenantId`
   4. `biExternalUserId`
4. `bi-entry.html` 默认跳转到 `/agent/`
5. Agent 管理页中，每个 Agent 卡片可显示"访问 / 调试"按钮

4.3 Agent卡片跳转能力

当前按钮逻辑如下：

1. ChatBI Agent
   1. 正常模式：`/c?appId=<appId>`

    2. 调试模式：`/c?appId=<appId>&debug=true`

2. Data Agent
    1. 正常模式：`/c?appId=<appId>&isDataAgent=true`
    2. 调试模式：`/c?appId=<appId>&isDataAgent=true&debug=true`

5. 配置手册

5.1 执行路径选择

请先按第 `3.2` 节 SQL 查实现场状态，再按下列路径执行：

1. 完整重新配置
   适用条件：之前未做过用户端免登，或 `bi.auth.integration-tenant-id` 查不到
   执行范围：`5.2` + `5.3` + `5.4`
2. 基于用户端既有配置做增量
   适用条件：之前已经做过用户端免登，且 `bi.auth.integration-tenant-id` 已存在
   执行范围：重点执行 `5.3` + `5.4`
   其中 `5.2` 只需要复核，不需要重复新建

5.2 固定租户配置

进入：

`admin-ui -> 基础设施 -> 配置管理`

新增或确认如下配置：

1. 参数分类：`chatbi`
2. 参数名称：`BI免登固定租户ID`
3. 参数键名：`bi.auth.integration-tenant-id`
4. 参数键值：`目标现场固定租户ID`
5. 是否可见：`否`
6. 备注：`BI免登固定租户ID，仅后端bi-auth/login读取`

说明：

1. 该值必须与“星网当前在用租户”以及“目标 Agent 创建所在租户”一致
2. 不需要 BI 或前端额外传 `tenantId`
3. 若该配置不存在，Agent 端免登视为关闭

实操截图（沿用用户端免登同一配置项）：

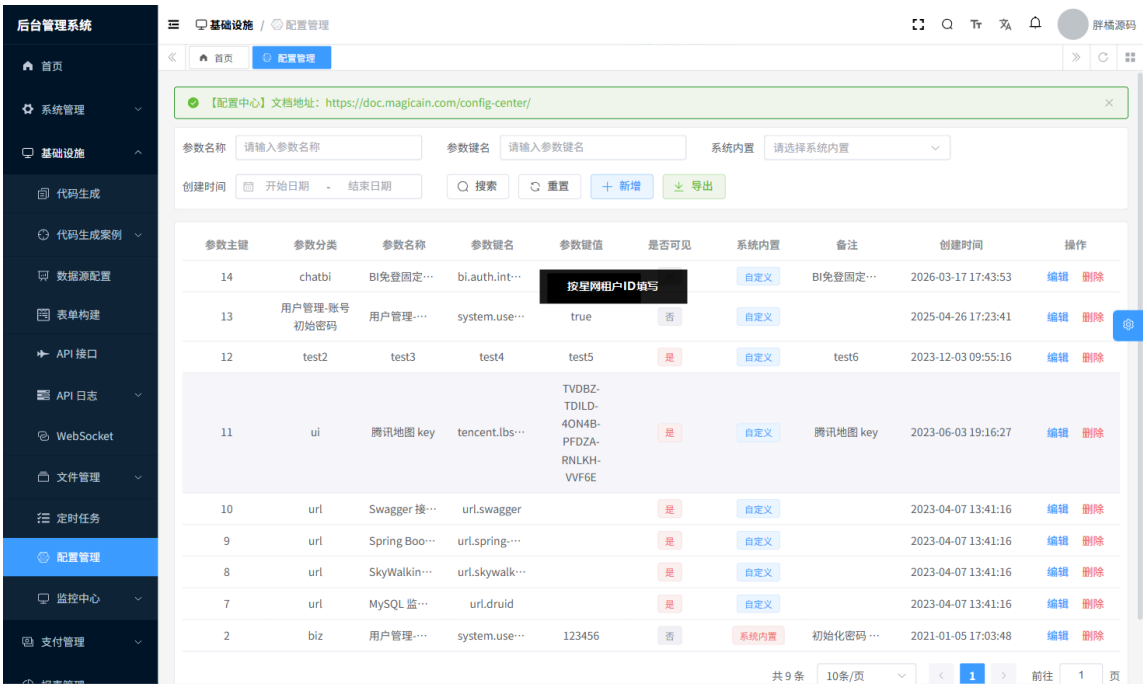

5.3 Agent默认角色配置

进入：

`admin-ui -> 基础设施 -> 配置管理`

新增一条后端内部配置，填写如下：

1. 参数分类：`chatbi`
2. 参数名称：`BI免登默认Agent角色ID`
3. 参数键名：`bi.auth.default-agent-role-id`
4. 参数键值：`目标 Agent 角色ID`
5. 是否可见：`否`
6. 备注：`BI免登默认补充的Agent角色ID；为空表示不自动补角色`

角色选择要求：

1. 该角色必须属于 `bi.auth.integration-tenant-id` 指向的同一租户
2. 该角色必须处于启用状态
3. 推荐该角色同时包含以下权限：
    1. `aibi:agent:admin`
    2. `dataagent:agent:admin`
4. 若现场只需要某一类 Agent，也至少要包含对应的 `admin` 权限

说明：

1. 该配置由后端在 `bi-auth/login` 过程中读取
2. 免登用户若已有该角色，不会重复绑定
3. 免登用户若没有该角色，会以并集方式补上，不会覆盖用户原有角色

5.4 Agent端入口地址配置

BI 侧跳转 Agent 管理端的地址模板应为：

```
https://chatbi.magicain.com/agent/bi-entry.html?externalUserId=<externalUserId>
```

推荐带上显式跳转参数：

```
https://chatbi.magicain.com/agent/bi-entry.html?externalUserId=
<externalUserId>&redirect=/agent/
```

说明：

1. `externalUserId` 必须是 BI 前置单点登录记录下来的真实外部用户标识
2. 不需要 BI 额外传 `tenantId`
3. 不需要 BI 传签名、时间戳、ticket
4. `redirect` 为可选参数；不传时默认进入 `/agent/`

6. 测试手册

6.1 自测一：手工构造 Agent 免登入口

操作步骤：

1. 清理当前浏览器中 ChatBI 相关登录态
2. 在浏览器地址栏直接打开：

```
https://chatbi.magicain.com/agent/bi-entry.html?externalUserId=<externalUserId>
```

预期结果：

1. 页面自动调用 `/admin-api/system/bi-auth/login`
2. 页面自动跳转到 `/agent/`
3. 不进入 `/admin/login`

6.2 自测二：验证 Agent 管理页可见

操作步骤：

1. 使用上一步免登方式进入 Agent 管理端
2. 等待页面加载完成

预期结果：

1. 页面显示“智能体管理”
2. 左侧菜单可见
3. 至少能看到目标 Agent 卡片

示意截图：

说明：文档截图中只保留一个目标 Agent，其它 Agent 卡片必须打码处理。

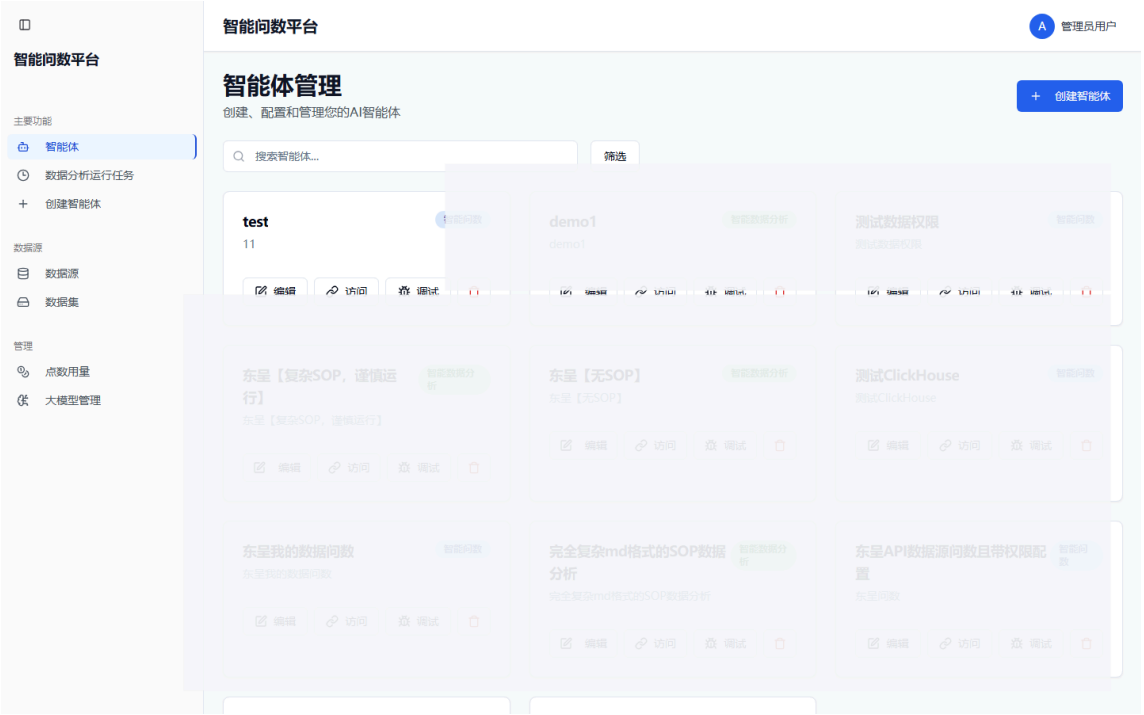

6.3 自测三：验证目标 Agent 的“访问 / 调试”按钮

操作步骤：

1. 在 Agent 管理页定位到目标 Agent

2. 确认该卡片显示“访问”和“调试”按钮

预期结果：

1. 目标 Agent 卡片上能看到“访问”按钮
2. 目标 Agent 卡片上能看到“调试”按钮
3. 其它 Agent 如非本次演示对象，截图中必须打码

示意截图：

6.4 自测四：验证跳转用户端正常模式

操作步骤：

1. 登录 Agent 管理端
2. 在目标 Agent 卡片上点击“访问”

预期结果：

1. 新标签页跳转到用户端 `/c/`
2. ChatBI Agent 打开地址应类似：

```
/c?appId=<appId>
```

3. Data Agent 打开地址应类似：

```
/c?appId=<appId>&isDataAgent=true
```

6.5 自测五：验证跳转用户端调试模式

操作步骤：

1. 登录 Agent 管理端
2. 在目标 Agent 卡片上点击“调试”

预期结果：

1. 新标签页跳转到用户端 `/c/`

2. ChatBI Agent 打开地址应类似：

```
/c?appId=<appId>&debug=true
```

3. Data Agent 打开地址应类似：

```
/c?appId=<appId>&isDataAgent=true&debug=true
```

6.6 自测六：验证新外部用户自动创建与补角色

操作步骤：

1. 选取一个从未使用过的 `externalUserId`
2. 手工打开 `/agent/bi-entry.html?externalUserId=...`
3. 登录成功后，回数据库检查映射与角色

预期结果：

1. `system_source_identity_mapping` 中新增一条 `BI_SYSTEM + externalUserId` 映射
2. 若此前无内部账号，应自动创建影子用户
3. `system_user_role` 中应出现 `bi.auth.default-agent-role-id` 指向的角色绑定

7. BI侧已上线后的联调与冒烟测试

建议在 BI 侧正式入口上线后，再执行以下联调与冒烟测试。

7.1 冒烟一：BI 入口跳转 Agent 管理端

操作步骤：

1. 清理当前浏览器中 ChatBI 相关登录态
2. 在 BI 侧点击跳转 Agent 管理端入口
3. 浏览器打开 `/agent/bi-entry.html?...`
4. 等待页面自动跳转到 `/agent/`

预期结果：

1. 不进入 `/admin/login`
2. 可直接进入 Agent 管理页
3. 当前登录身份与 BI 跳转用户一致

若现场允许使用浏览器开发者工具，可额外检查：

1. 网络中出现 `POST /admin-api/system/bi-auth/login`
2. 本地缓存中存在：
    1. `ACCESS_TOKEN`
    2. `REFRESH_TOKEN`
    3. `tenantId`
    4. `biExternalUserId`

7.2 冒烟二：目标Agent卡片可见且按钮完整

操作步骤：

1. 使用 BI 入口免登进入 Agent 管理端
2. 搜索并定位目标 Agent
3. 检查该卡片上的操作按钮

预期结果：

1. 目标 Agent 卡片可见
2. 卡片上存在“编辑 / 访问 / 调试”按钮
3. 若该 Agent 为 ChatBI Agent，则“访问 / 调试”跳转到 `/c?appId=...`
4. 若该 Agent 为 Data Agent，则“访问 / 调试”跳转到 `/c?appId=...&isDataAgent=true`

7.3 冒烟三：访问按钮跳转用户端正常模式

操作步骤：

1. 在目标 Agent 卡片上点击“访问”
2. 观察新标签页地址与页面结果

预期结果：

1. 新标签页跳转到用户端 `/c/`
2. ChatBI Agent 正常模式地址类似：

```
/c?appId=<appId>
```

3. Data Agent 正常模式地址类似：

```
/c?appId=<appId>&isDataAgent=true
```

7.4 冒烟四：调试按钮跳转用户端Debug模式

操作步骤：

1. 在目标 Agent 卡片上点击“调试”
2. 观察新标签页地址与页面结果

预期结果：

1. 新标签页跳转到用户端 `/c/`
2. ChatBI Agent 调试模式地址类似：

```
/c?appId=<appId>&debug=true
```

3. Data Agent 调试模式地址类似：

```
/c?appId=<appId>&isDataAgent=true&debug=true
```

8. 现场截图与脱敏要求

为避免在交付手册中暴露无关 Agent 信息，截图请遵守以下规则：

1. 只保留一个目标 Agent 作为演示对象
2. 其它 Agent 卡片必须整体打码，至少覆盖名称、描述、按钮区域
3. 若目标 Agent 名称本身敏感，也应对名称进行脱敏后再出图
4. 若截图中包含租户ID、角色ID、外部用户标识等敏感值，也必须打码

9. 最小必要测试用例（去重版）

现场至少执行以下 5 项：

1. 手工打开 `/agent/bi-entry.html?externalUserId=...`，确认免登成功
2. 确认进入 `/agent/` 后能看到目标 Agent
3. 确认目标 Agent 卡片上存在“访问 / 调试”按钮
4. 点击“访问”，确认能跳到用户端正常模式
5. 点击“调试”，确认能跳到用户端 Debug 模式

若现场还要验证新用户开通链路，则额外执行：

6. 用全新的 `externalUserId` 验证自动创建与自动补角色

10. 常见问题 / 排查口径

10.1 从 BI 跳转后进入登录页

优先检查：

1. BI 跳转地址是否使用 `/agent/bi-entry.html`
2. `externalUserId` 是否实际传入且不为空
3. `/admin-api/system/bi-auth/login` 是否已部署
4. 配置中心中的 `bi.auth.integration-tenant-id` 是否已配置
5. `bi.auth.integration-tenant-id` 是否与目标 Agent 所在租户一致
6. 浏览器 Network 中 `POST /admin-api/system/bi-auth/login` 的状态码和返回体是什么

10.2 能免登成功，但进入 Agent 管理页后空白或无权限

优先检查：

1. `bi.auth.default-agent-role-id` 是否已配置
2. 该角色是否属于 `bi.auth.integration-tenant-id` 指向的租户
3. 该角色是否为启用状态
4. 该角色是否实际包含以下权限：
    1. `aibi:agent:admin`
    2. `dataagent:agent:admin`
5. `system_user_role` 中是否已经为当前内部用户补上该角色

10.3 进入 Agent 管理页后，看不到目标Agent

优先检查：

1. 当前登录用户是否具有目标 Agent 所在租户的访问口径
2. 目标 Agent 是否确实存在且未删除
3. 当前用户在 `/admin-api/aibi/app/page` 返回结果中是否能查到该 Agent
4. 页面搜索条件是否过滤掉了目标 Agent

10.4 点击“访问”或“调试”后没有跳到用户端

优先检查：

1. 当前按钮点击后是否成功打开新标签页
2. 浏览器是否拦截了弹窗或新窗口
3. 跳转地址中 `appId` 是否正确
4. Data Agent 是否正确带上了 `isDataAgent=true`
5. 调试模式是否正确带上了 `debug=true`

10.5 新外部用户未自动创建或未补角色

优先检查：

1. `system_source_identity_mapping` 中是否新增 `BI_SYSTEM + externalUserId`
2. `system_users` 中是否新增影子用户
3. `bi.auth.default-agent-role-id` 是否可被后端读取
4. `system_user_role` 中是否写入了该角色
5. 该角色是否因停用、跨租户或无效而校验失败

11. 回滚手册

若现场需要快速关闭 Agent 端免登或停止自动补角色，按以下顺序处理。

11.1 关闭 Agent 端免登

标准做法：

1. 在 `admin-ui` 删除配置项 `bi.auth.integration-tenant-id`
2. 或让 BI 侧临时停止跳转 `/agent/bi-entry.html`

预期：

1. Agent 端免登关闭
2. 常规后台登录流程仍可保留

11.2 关闭 Agent 自动补角色

标准做法：

1. 在 `admin-ui` 删除配置项 `bi.auth.default-agent-role-id`

预期：

1. BI 免登仍可继续使用
2. 新免登用户不再自动补 Agent 角色
3. 已经补过角色的历史用户不受影响