


3: nice



40 P₄₀

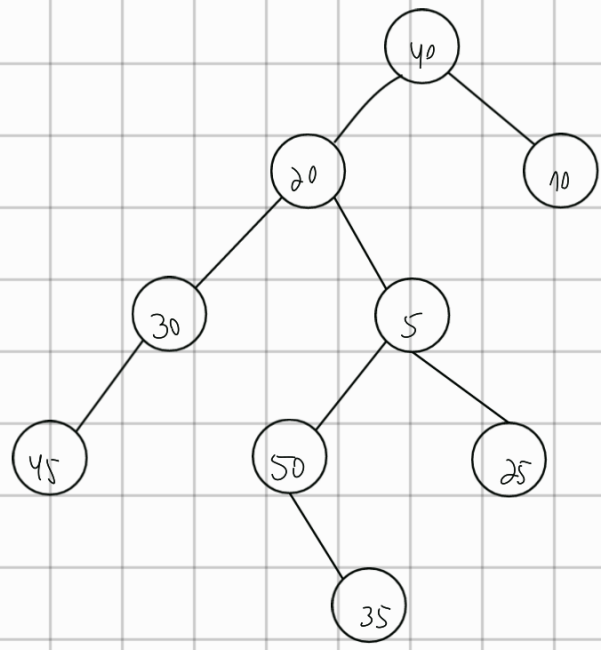

5 P₅

הנשיא היה what מנ'ס'יון א' סג'ים והנחיה ק'פ' , פ'ע ק'פ' ו'ן ו'ע ק'פ' ז'מ'ר א'ת' מ'ת'ו'ן 0.

3702

14. 10/10

15. 10/10

$x_1 \text{ equals } (y_1)$
↓
mG Statement mG Text

16. 10/10

17. 10/10

$x_2 \text{ equals } (z_2)$
↓
mG Statement - obj mG Statement - obj
mG Statement - obj mG Statement - obj
word = abc word = abc

18. 10/10

19. 10/10

$x_3 \text{ equals } (x_2)$
↓
mG Statement - Text obj mG Statement - obj
mG Statement - obj mG Statement - obj

20. 10/10

21. 10/10

$y_2 \text{ equals } (x_1)$
↓
mG Statement - obj mG Statement
mG Statement - text mG Statement

22. 10/10

23. 10/10

$z_2 \text{ equals } (x_2)$
↓
mG Statement - obj mG Statement - obj
mG Statement - sentence mG Statement - sentence

24. 10/10

25. 10/10

$y_2 \text{ equals } (x_3)$
↓
mG Statement - obj mG Statement - text
mG Statement - text mG Statement - sentence

26. 10/10

:5 py0

$x_1.equals(x_2)$
 \downarrow
 obj statement obj obj
 $x_3.equals(x_1)$
 \downarrow
 obj statement obj
 true, 3 obj

:7 py0

$x_3.equals(x_1)$
 \downarrow
 obj statement obj statement
 $x_3.equals(x_1)$
 \downarrow
 obj statement
 true, 4 obj

:6 py0

$x_4.equals(x_1)$
 \downarrow
 obj statement obj statement
 $x_4.equals(x_1)$
 \downarrow
 obj statement
 false, 4 obj

202

לאלו 5:

P_{y0} יע:

הערה f מקבלת הערה מקומית ומחזירה את סוגי האינדר (הערה),

אם הערה נקראת יותר פעם.

P_{f0} יע:

הערה g מקבלת הערה מקומית ומחזירה את אורך הערה, אם הערה נקראת יותר פעם.

P_{y0} יע:

true

P_{y0} יע:

true

P_{y0} יע:

false

P_{y0} יע:

הערה what מקבלת הערה מקומית ומחזירה הערה הזאת (אם קיים הערה ק שמתאמת לה שזהו f-תמיד אם p

אז true אחר false.

אם הערה נקראת יותר פעם false.

הוא מתקן את הבעיה!