


302

is nice

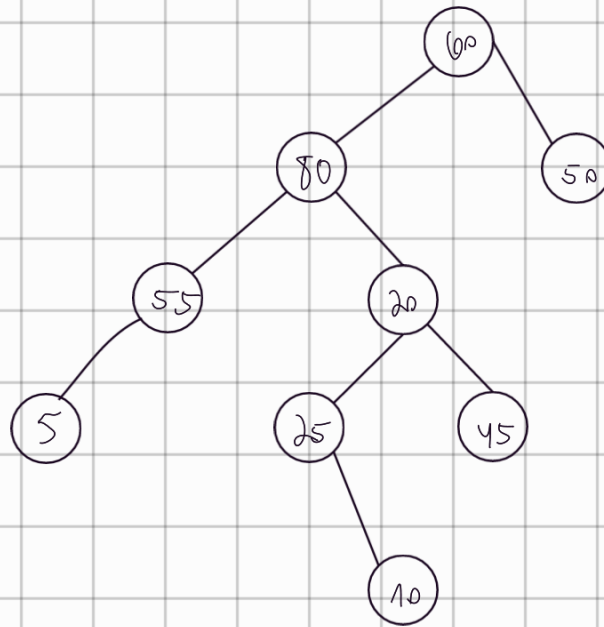

is 10

is 10, false

is 10

is 10, true

is 10




: 3 p. 10

[illegible]

∴ 4 office


$\therefore T_c \quad P_{\gamma O}$



2


4

1.2 1.80



5


4

$$: \bar{z} \neq 0$$


7


3

4

$$\therefore a \neq 0$$


Specific instance something like an object instance object is a (or many) instances, instance class


:7 p80



2


1

:1 p80



1

:5 p80




6

4

1

:7 p80



2

1

is: 5

is: 0

3 → 6 → 2 → 7

4

is: 0

השורה f מתחילה ב-head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head.

השורה f מתחילה ב-head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head.

is: 0

1 → 4 → 13 → 6 → 0 → 19

7

x = 22

curr = 0, 1, 5, 18, 24, 23

result = 3

temp1 = 0

temp2 = 0, 1, 2, 3, 4

3

is: 0

7

is: 0

1

is: 0

השורה f מתחילה ב-head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head.

השורה f מתחילה ב-head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head.

השורה f מתחילה ב-head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head, ומתקדמת לפי head.