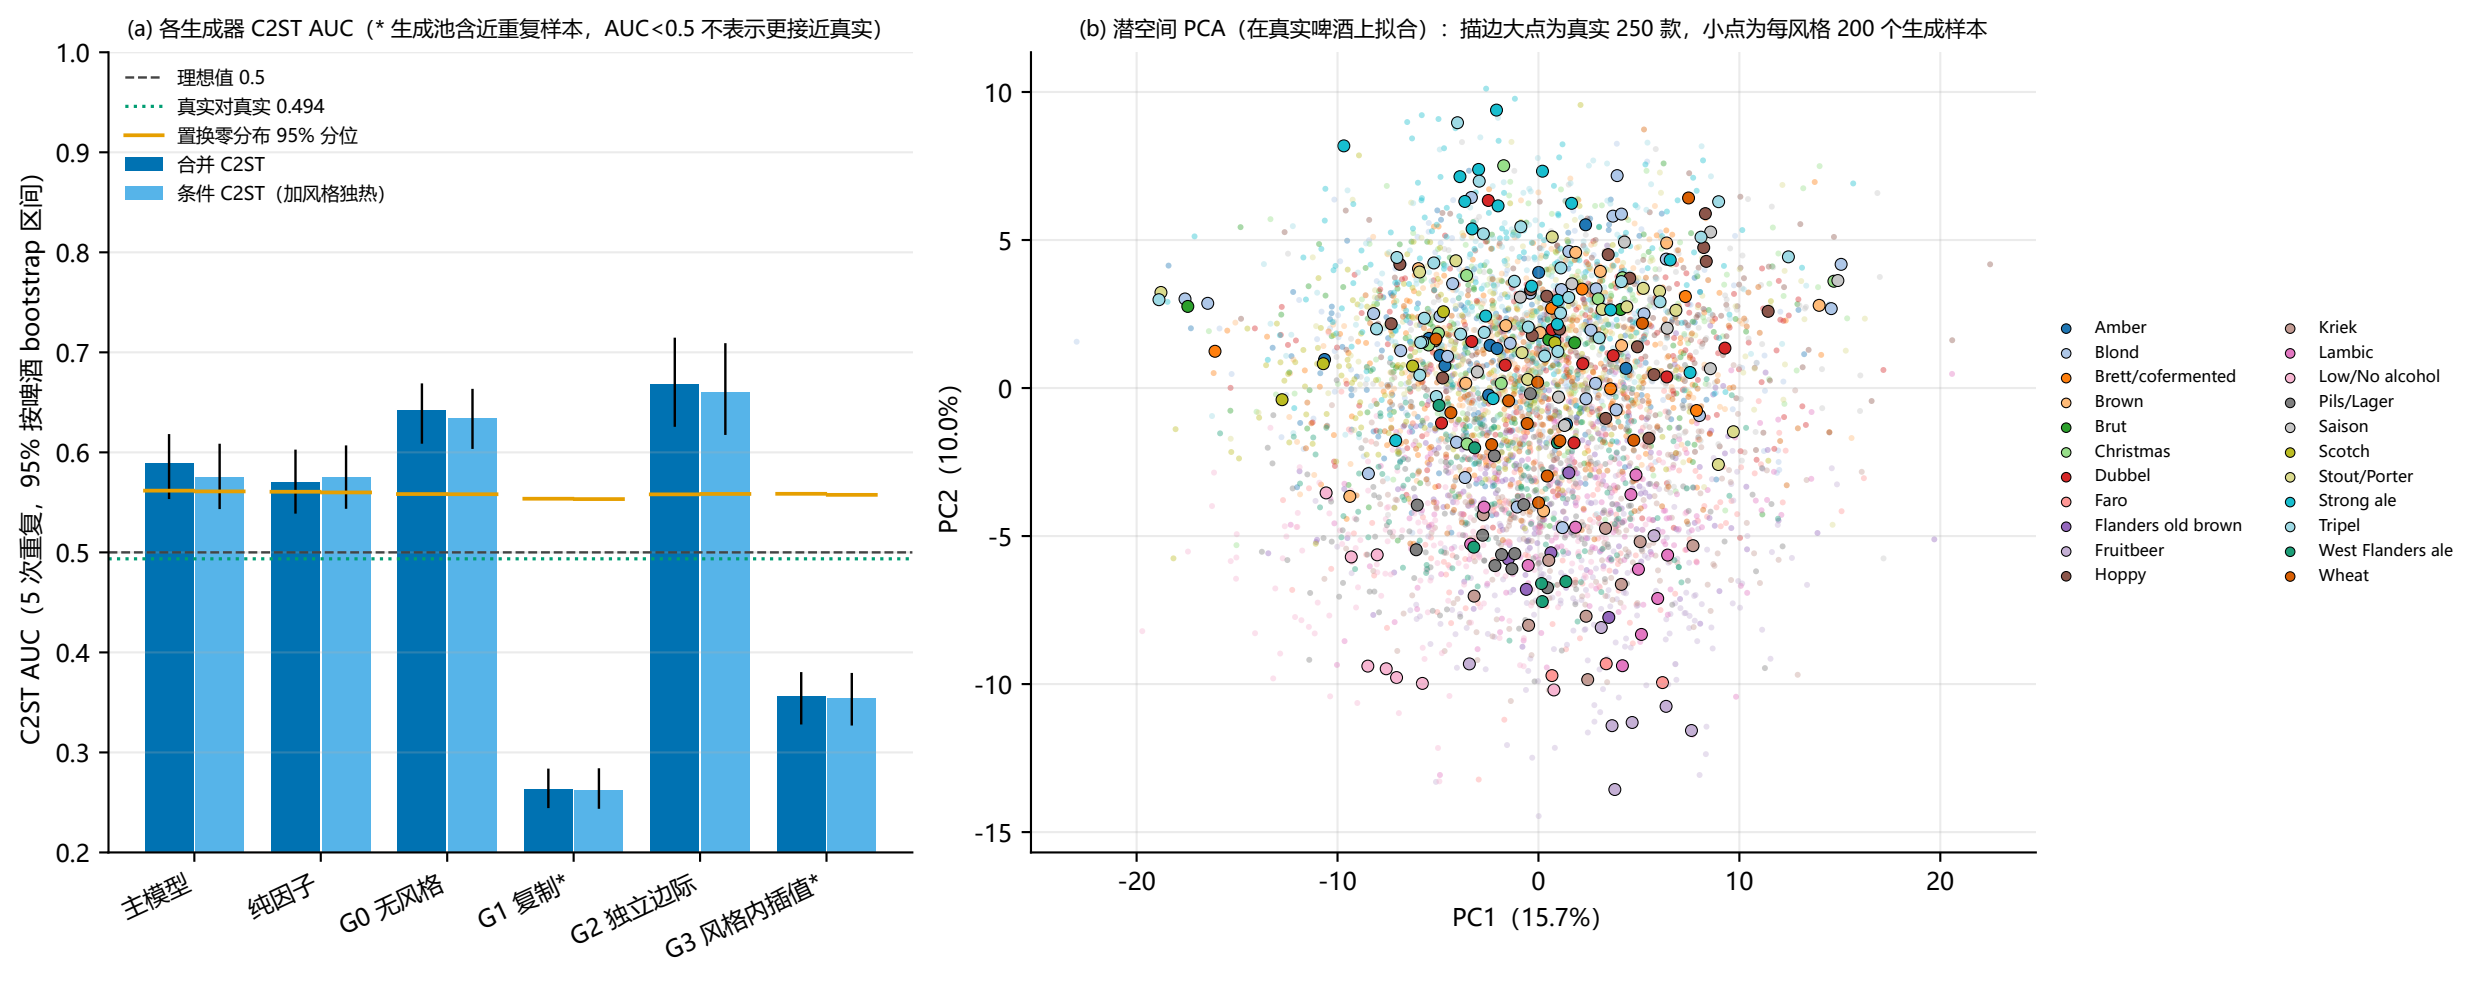

(a) 各生成器 C2ST AUC（* 生成池含近重复样本，AUC<0.5 不表示更接近真实）
理想值 0.5
真实对真实 0.494
置换零分布 95% 分位
合并 C2ST
条件 C2ST（加风格独热）
C2ST AUC（5 次重复，95% 按啤酒 bootstrap 区间）
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
主模型
纯因子
G0 无风格
G1 复制*
G2 独立边际
G3 风格内插值*
(b) 潜空间 PCA（在真实啤酒上拟合）：描边大点为真实 250 款，小点为每风格 200 个生成样本
PC2（10.0%）
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-10
0
10
20
PC1（15.7%）
Amber
Blond
Brett/cofermented
Brown
Brut
Christmas
Dubbel
Faro
Flanders old brown
Fruitbeer
Hoppy
Kriek
Lambic
Low/No alcohol
Pils/Lager
Saison
Scotch
Stout/Porter
Strong ale
Tripel
West Flanders ale
Wheat