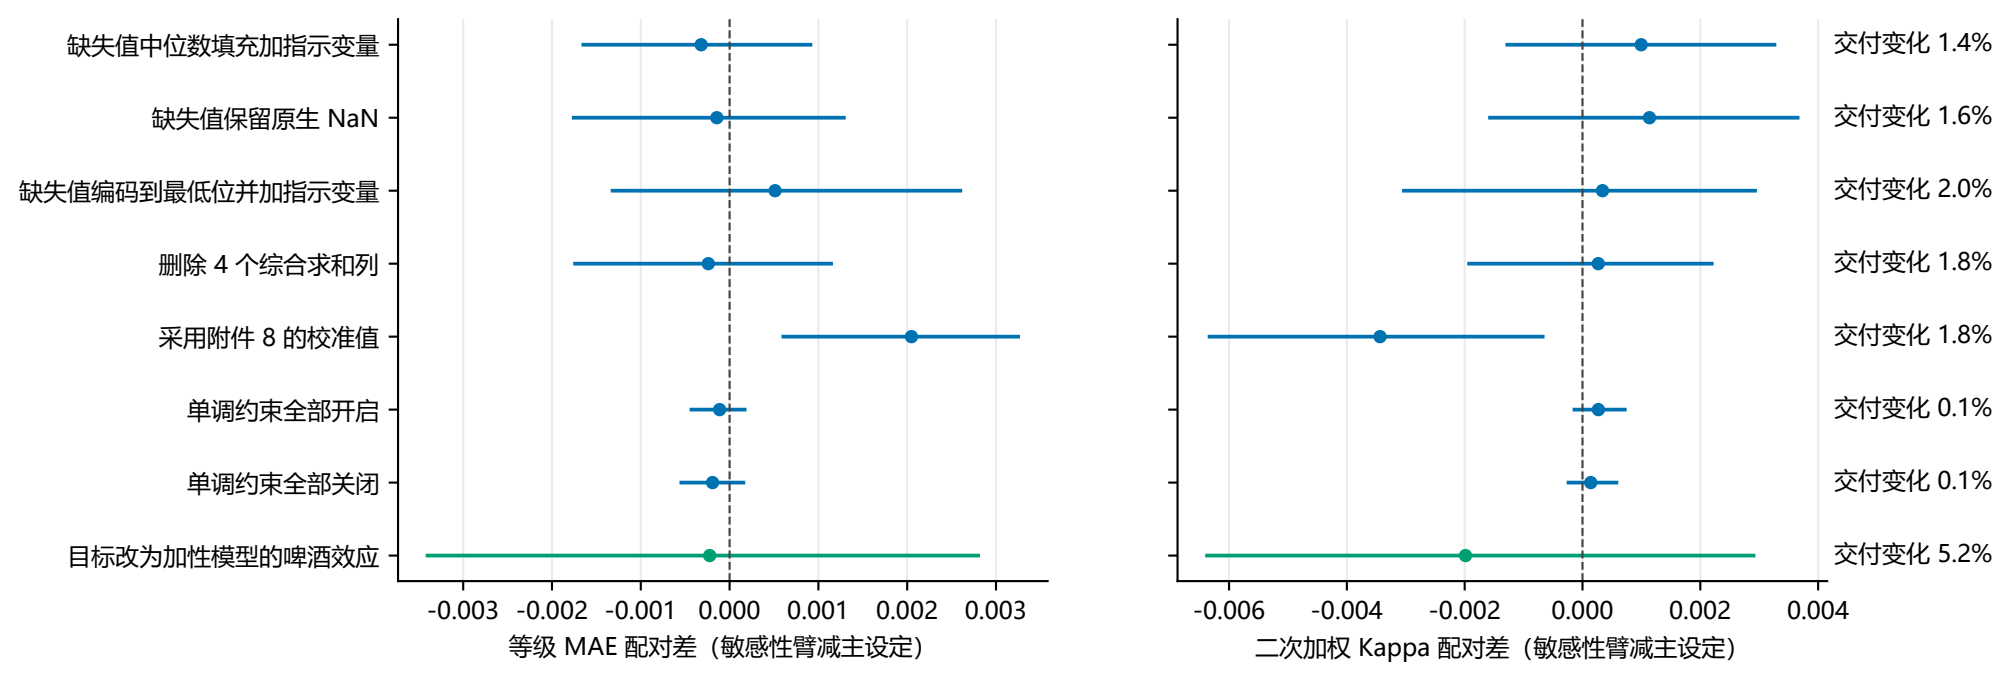
缺失值中位数填充加指示变量
缺失值保留原生 NaN
缺失值编码到最低位并加指示变量
删除 4 个综合求和列
采用附件 8 的校准值
单调约束全部开启
单调约束全部关闭
目标改为加性模型的啤酒效应
-0.003
-0.002
-0.001
0.000
0.001
0.002
0.003
等级 MAE 配对差（敏感性臂减主设定）
交付变化 1.4%
交付变化 1.6%
交付变化 2.0%
交付变化 1.8%
交付变化 1.8%
交付变化 0.1%
交付变化 0.1%
交付变化 5.2%
-0.006
-0.004
-0.002
0.000
0.002
0.004
二次加权 Kappa 配对差（敏感性臂减主设定）