




## Modelo BBDD

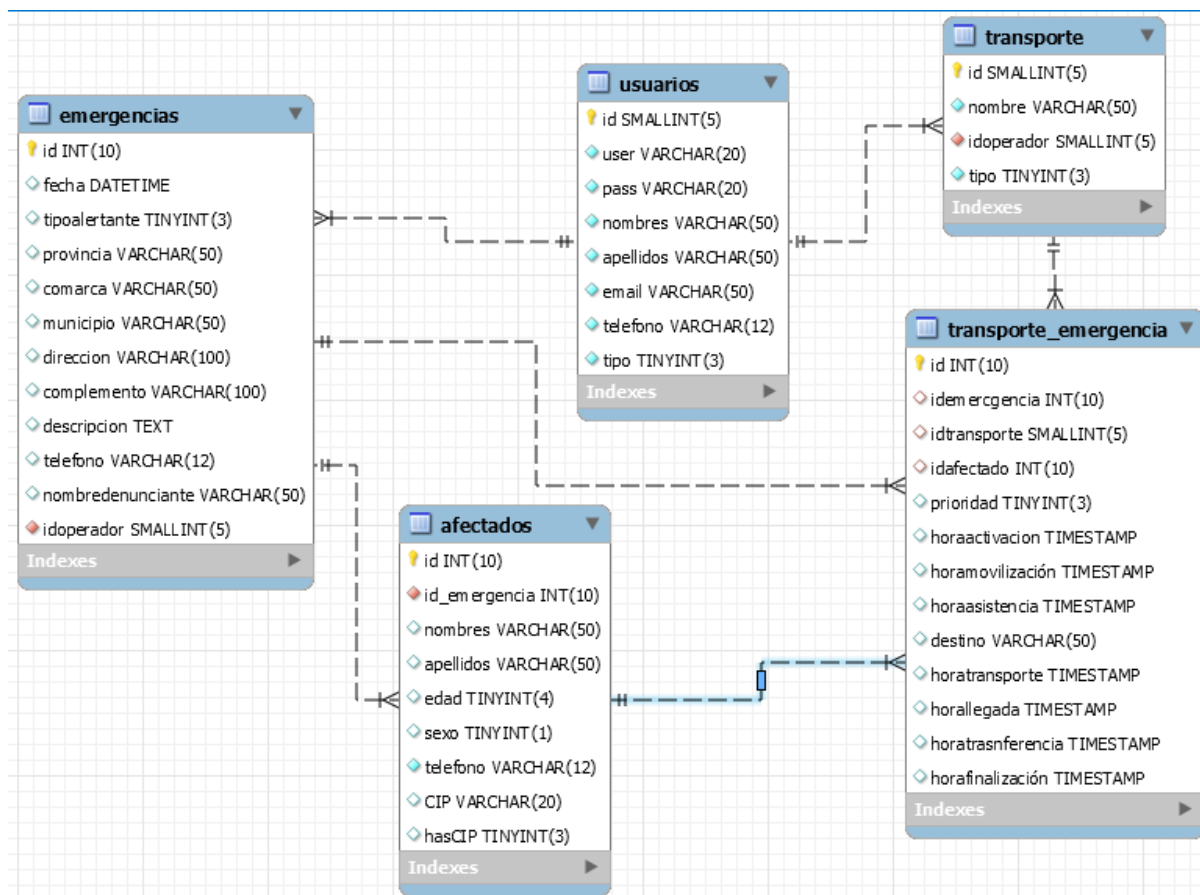

```
--  
-- Table structure for table `afectados`  
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `afectados`;  
SET character_set_client = utf8mb4 ;  
CREATE TABLE `afectados` (  
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `id_emergencia` int(10) unsigned NOT NULL,  
  `nombres` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `apellidos` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `edad` tinyint(4) DEFAULT NULL,  
  `sexo` tinyint(1) DEFAULT NULL,  
  `telefono` varchar(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,  
  `CIP` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `hasCIP` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
--  
-- Table structure for table `emergencias`  
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `emergencias`;  
SET character_set_client = utf8mb4 ;  
CREATE TABLE `emergencias` (  
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `fecha` datetime DEFAULT NULL,  
  `tipoalertante` tinyint(3) DEFAULT NULL,  
  `provincia` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `comarca` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `municipio` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `direccion` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `complemento` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `descripcion` text DEFAULT NULL,  
  `telefono` varchar(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,  
  `nombredenunciante` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,  
  `idoperador` smallint(5) unsigned NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```



## DAW2B 2020/21 - Grupo 1

Gallardo, Rodolfo / Goncevatt, Marcelo / De La Torre, Mario



```
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`fecha` datetime DEFAULT NULL,
`tipoalertante` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL,
`provincia` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
`comarca` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
`municipio` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
`direccion` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
`complemento` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
`descripcion` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci,
`telefono` varchar(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
`nombredenunciante` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT
NULL,
`idoperador` smallint(5) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
--
-- Table structure for table `transporte_emergencia`
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `transporte_emergencia`;
SET character_set_client = utf8mb4 ;
CREATE TABLE `transporte_emergencia` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemergencia` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
  `idtransporte` smallint(5) unsigned DEFAULT NULL,
  `idafectado` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
  `prioridad` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL,
  `horaactivacion` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `horamovilización` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `horaasistencia` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `destino` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `horatransporte` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `horallegada` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `horatrasferencia` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `horafinalización` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
--
-- Table structure for table `transporte`
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `transporte`;
SET character_set_client = utf8mb4 ;
CREATE TABLE `transporte` (
  `id` smallint(5) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `operadores` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
  `tipo` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
--
-- Table structure for table `usuarios`
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`;
SET character_set_client = utf8mb4;
CREATE TABLE `usuarios` (
  `id` smallint(5) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `pass` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `nombres` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `apellidos` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `email` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
```



**DAW2B 2020/21 - Grupo 1**  
Gallardo, Rodolfo / Goncervatt, Marcelo / De La Torre, Mario



```
`telefono` varchar(12) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,  
`tipo` tinyint(3) unsigned NOT NULL,  
PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;  
  
--  
-- Dumping data for table `usuarios`  
--
```