


$M: \{ \Sigma, Q, \delta, q_0, F \}$

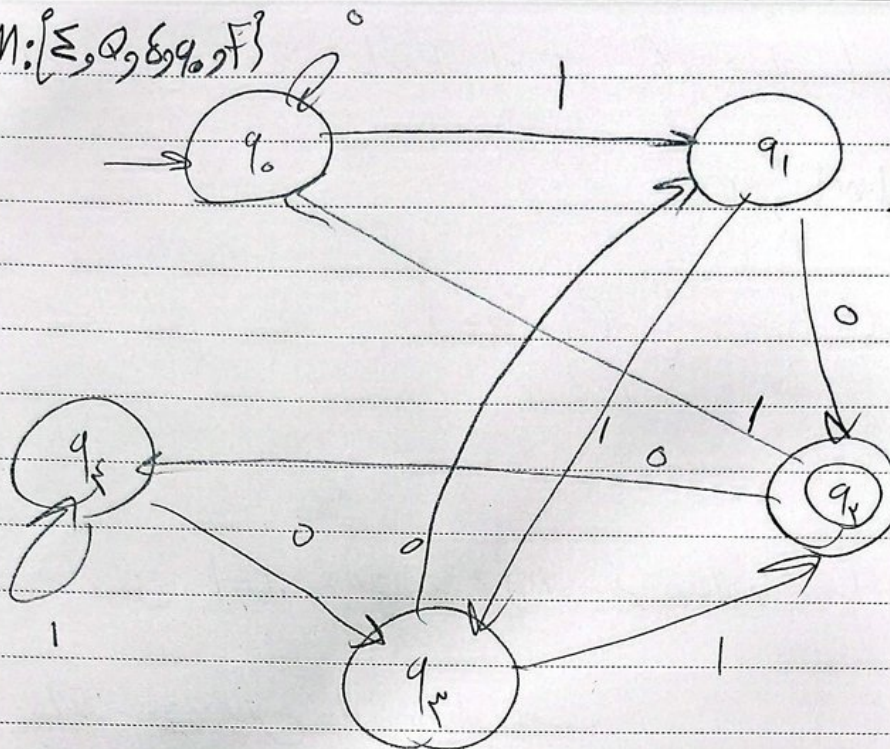

بهیت جدید که باید که ارزش بود
ضرب در دو می شود به علاوه
ورودی می شود و mod
با گزیده می شود

ما نشین بالا برای وقتی است که از چپ به راست می خوانیم

برای ساختن DFA که از راست به چپ می خواند اینگونه محل می کنیم که M را

$M' = \{ \Sigma, Q, \delta, q_0', F' \}$


برعکس می کنیم:

$q_0' = q_4, F' = \{ q_0 \}$

برای که هر خاص فلش های M را برعکس می کنیم

اگر زبان M را L بنامیم که دانستیم L منظم است L^R هم منظم است

: M' *شماره*

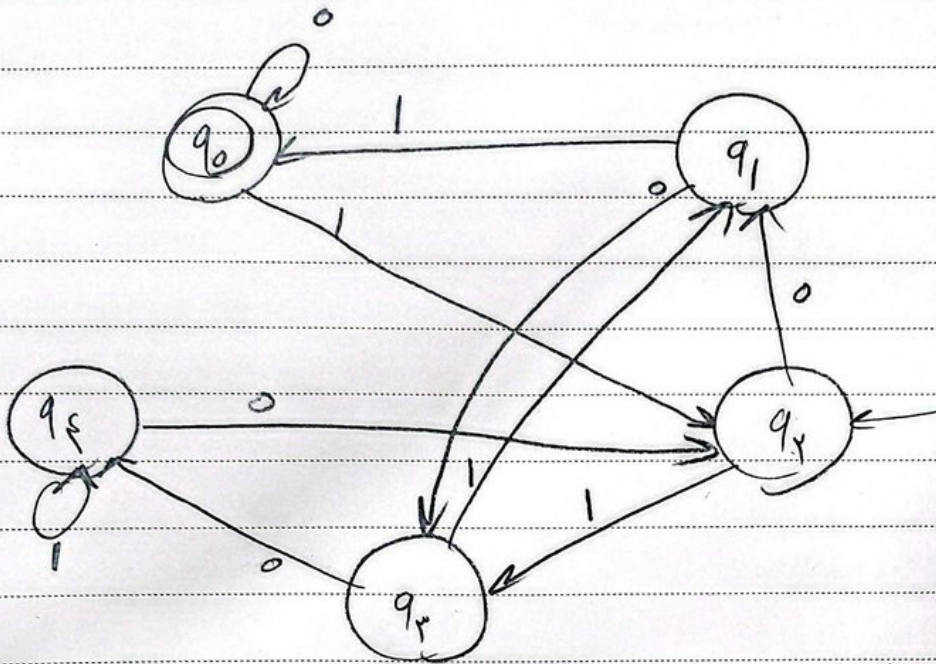

۱ فرض خلاف: L منظم است آنگاه داریم λ همیشه صفر می‌شود

$$W = \binom{m}{m}^m \quad |W| \geq m$$

$$nyz = W \rightarrow a = \binom{m-k}{m-k} \quad y = \binom{k}{k} \quad z = \binom{m}{m}$$

$$ny^i z = \binom{m-k+ik}{m-k+ik}^m$$

به ازای $i=0$ رابطه nyz دیگر متعلق به L نیست پس فرض

غلط بود پس L نامنظم است