

# **CB2A AUTORISATION**

## **VERSION 1.5.0**

"Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l'article L.122.5, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source que les "analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information", toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122.4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335.2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle".

---

## SOMMAIRE

CB2A AUTORISATION VERSION 1.5.0.....	1
1. Structure du document .....	2
2. Présentation du document.....	3
2.1. Préambule.....	3
2.2. Périmètre de la version .....	3
3. Liste des évolutions par rapport à la version regroupée.....	4
4. Liste des évolutions par rapport à la version 1.5.0 d'Octobre 2014 .....	7
5. Liste des évolutions de l'addendum 2016 .....	9
6. Liste des évolutions de la version de juin 2017 .....	10

## **1. STRUCTURE DU DOCUMENT**

Ce document est composé des volumes suivants :

**Volume 0 : Présentation du document**

**Volume 1 : Principes généraux**

**Volume 2 : Dictionnaire des champs de données.**

**Volume 3.1 : Gestion de réseaux**

**Volume 3.2 : Paiement de proximité/Paiement sur automate**

**Volume 3.3 : Vente à distance/Vente à distance sécurisée**

## **2. PRESENTATION DU DOCUMENT**

### **2.1. PREAMBULE**

Cette version est une version complète basée sur le document CB2A Autorisation version regroupée.

### **2.2. PERIMETRE DE LA VERSION**

Les services de paiement ci-dessous sont couverts par cette version :

- Paiement de proximité
- Paiement sur automate
- Vente à distance
- Vente à distance sécurisée
- Paiement pour la location de biens et services (PLBS)
- Paiement récurrent
- Paiement sur automate de location
- Paiement sur automates bancaires multiservices
- Transfert de fonds

Les technologies ci-dessous sont couvertes par cette version :

- Carte en mode contact
- Carte en mode sans contact
- Porteur non présent – Vente à distance
- Porteur non présent – Vente à distance sécurisée

Les fonctionnalités ci-dessous sont couvertes par cette version :

- Autorisation partielle
- Portefeuilles numériques

### 3. LISTE DES EVOLUTIONS PAR RAPPORT A LA VERSION REGROUPEE

Volume	§/Col.	Champ	type	Modification
<b>Volume 2 DICO</b>	§2.2.3			Suppression des références à EBCDIC
	§2.2.6			Suppression des références à EBCDIC
	§2.3.2			<b>Liste par numéro de champ</b> Ajout des données : 47 type 30, 47 type 31, 59 type 0215, 59 type 0417, 59 type 0418  Modification des données : 59 type 0201, 59 type 0409
	§2.3.3			Suppression du paragraphe sur la gestion des versions
		47		Champ « Capacité additionnelle de lecture de carte »
			30	Ajout du type « Capacité additionnelle de lecture de carte »
			31	Ajout du type « Informations sur le point d'acceptation »
		59		Champ « Données nationales »
			0101	Type « Code raison du message » Ajout des valeurs : 1672, 4204
			0200	Type « Environnement réglementaire et technique » La valeur suivante devient RUF : 59
			0201	Le type « ITP » est renommé « ITP su système d'acceptation »
			020B	Type « Type d'applicatif du système d'acceptation » Ajout des valeurs : B0, B1, B2, B3 La valeur suivante devient RUF : 53 Un tableau de correspondance ERT/TASA est ajouté
			0215	Ajout du type « ITP du point d'acceptation »
			0409	Type « Informations relatives au traitement de cryptogramme commerce électronique » Modification du format
			0417	Ajout du type « Données additionnelles portefeuilles numériques »
			0418	Ajout du type « Identifiant wallet »
			0800	Type « Type de facture/procédure » La valeur suivante devient RUF : 5
<b>Volume 3.2 PPA</b>	§2.1			Ajout de la valeur 10 dans la liste des codes réponse pour une demande d'autorisation de paiement de proximité
	§3.2			Ajout d'un paragraphe « Transaction de demande d'autorisation en mode paiement sur automate »
				<b>Bloc autorisation</b>
	<b>Col. A</b>			<b>Demande d'autorisation (microcircuit EMV et sans contact microcircuit EMV) : 0100</b>
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
			24	Modification du type « Numéro de dossier » la condition devient « obligatoire si pré-autorisation »
			30	Ajout du type « Capacité additionnelle de lecture de carte » avec la condition « obligatoire si disponible »
			31	Ajout du type « Informations sur le point d'acceptation » avec la condition « obligatoire si disponible »
		55		Champ « Données liées aux cartes à microcircuit »
			9F35	Modification du type « Terminal Type » la condition devient « Obligatoire si disponible »
		59		Champ « Données nationales »
			0215	Ajout du type « ITP du point d'acceptation » avec la condition « obligatoire si disponible »
	<b>Col. B</b>			<b>Demande d'autorisation (piste et sans contact piste) : 0100</b>
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
			24	Modification du type « Numéro de dossier » la condition devient « obligatoire si pré-autorisation »
			30	Ajout du type « Capacité additionnelle de lecture de carte » avec la condition « obligatoire si disponible »
			31	Ajout du type « Informations sur le point d'acceptation » avec la condition « obligatoire si disponible »
		55		Champ « Données liées aux cartes à microcircuit »
			9F33	Modification du type « Terminal capacités » la condition devient « Obligatoire pour une transaction sans contact ou si pré-autorisation »
			9F35	Modification du type « Terminal Type » la condition devient « Obligatoire si

Volume	§/Col.	Champ	type	Modification
				disponible »
		59		Champ « Données nationales »
			0215	Ajout du type « ITP du point d'acceptation » avec la condition « obligatoire si disponible »
				<b>Réponse à demande d'autorisation (contact et sans contact) : 0110</b>
	Col. C	7		Suppression du champ « Date et heure de transmission »
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
			24	Modification du type « Numéro de dossier » la condition devient CQ « obligatoire si pré-autorisation »
			30	Ajout du type « Capacité additionnelle de lecture de carte » avec la condition FQ
			31	Ajout du type « Informations sur le point d'acceptation » avec la condition FQ
		59		Champ « Données nationales »
			0215	Ajout du type « ITP du point d'acceptation » avec la condition FQ
				<b>Bloc redressement</b>
	Col. A			<b>Demande de redressement (contact et sans contact) : 0400</b>
		12		Modification du champ « Heure locale de la transaction » la condition de présence devient XS
		13		Modification du champ « Date locale de la transaction » la condition de présence devient XS
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
			30	Ajout du type « Capacité additionnelle de lecture de carte » avec la condition CQI « obligatoire si présent dans la demande initiale »
			31	Ajout du type « Informations sur le point d'acceptation » avec la condition CQI « obligatoire si présent dans la demande initiale »
		55		Champ « Données liées aux cartes à microcircuit »
			0095	Modification du type « Terminal Verification Results (TVR) » la condition devient « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
			5F24	Ajout du type « Application expiration date » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
			9F33	Modification du type « Terminal capabilities » la condition devient CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
		59		Champ « Données nationales »
			0102	Modification du type « Année de la transaction » la condition devient XS
			0215	Ajout du type « ITP du point d'acceptation » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
		95		Modification du champ « Montant de remplacement » la condition devient XS
	Col. B			<b>Réponse à demande de redressement de paiement (contact et sans contact) : 0410</b>
		32		Modification du champ « Identification organisme acquéreur » la condition devient XQ
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
			30	Ajout du type « Capacité additionnelle de lecture de carte » avec la condition FQ
			31	Ajout du type « Informations sur le point d'acceptation » avec la condition FQ
		59		Champ « Données nationales »
			0102	Modification du type « Année de la transaction » la condition devient FQ
Volume 3.3 VAD	§1			Ajout de la description des messages de redressement
	§2.2			Ajout de la liste des codes réponse pour une demande de redressement de vente à distance
	§2.3			Ajout de la liste des codes réponse pour une réponse à une demande de redressement de vente à distance
	§5			Ajout d'un paragraphe sur les spécificités du redressement
				<b>Bloc autorisation</b>
	Col. A			<b>Demande d'autorisation : 0100</b>
		7		Modification du champ « Date et heure de transmission » la condition devient « Obligatoire si capacité de gérer le redressement »
		59		Champ « Données nationales »
			0215	Ajout du type « ITP du point d'acceptation » avec la condition « obligatoire si disponible »
			0414	Modification du type « Données complémentaires de commerce

Volume	\$/Col.	Champ	type	Modification
				électronique » la condition devient « obligatoire si le champ 59 type 0415 est renseigné »
			0415	Modification du type « Dénomination du portefeuille numérique » la condition devient « obligatoire si utilisation d'un portefeuille numérique et si champ 59 type 0418 absent »
			0417	Ajout du type « Données additionnelles portefeuilles numériques » avec la condition « obligatoire si disponible pour un portefeuille numérique et si champ 59 type 0418 renseigné, absent sinon »
			0418	Ajout du type « Identifiant wallet » avec la condition « obligatoire si utilisation d'un portefeuille numérique et si champ 59 type 0415 absent, absent sinon »
			0603	Modification du type « Agent Unique Id » la condition devient « obligatoire pour les transactions V.me »
			0805	Ajout du type « Services optionnels supportés » avec la condition « obligatoire si disponible »
	Col. B			<b>Réponse à demande d'autorisation : 0110</b>
		7		Le champ « Date et heure de transmission » est supprimé
		59		Champ « Données nationales »
			0215	Ajout du type « ITP du point d'acceptation » avec la condition FQ
				<b>Création du Bloc redressement</b>
	Col. A			<b>Création du message Demande de redressement: 0400/401</b>
	Col. B			<b>Création du message Réponse à demande de redressement: 0410</b>

#### 4. LISTE DES EVOLUTIONS PAR RAPPORT A LA VERSION 1.5.0 D'OCTOBRE 2014

Volume	§/Col.	Champ	type	Modification
<b>Volume 2 DICO</b>	§2.3.1			Ajout des données 47 type 95, 56 type 0001, 56 type 0002, 56 type 0003 Suppression de la donnée 47 type 03
	§2.3.2			Ajout des données 47 type 95, 56 type 0001, 56 type 0002, 56 type 0003 Modification du format de la donnée 59 type 0401 Suppression de la donnée 47 type 03
	§2.3.3	47	03	Suppression du type « Code de données du point de service »
		47	95	Ajout du type « Données de réseau »
		55		Modification du champ « Données liées aux cartes à microcircuit » Modification de la définition
		56		Ajout du champ « Données additionnelles »
		56	0001	Ajout du type « Données facilitateur de paiement »
		56	0002	Ajout du type « Indicateur sélection application »
		56	0003	Ajout du type « Marque choisie »
		59		Modification du champ « Données nationales » Le bloc des données « Données spécifiques Visa » est renommé « Autres »
		59	020B	Modification de l'octet 1 du type « TASA »
		59	0401	Modification du type « Cryptogramme de commerce électronique » Modification du format et de la définition
		59	0411	Modification du type « Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique » Modification de la définition
<b>Volume 3.2 PPA</b>	§6			Ajout du paragraphe Spécificités de la demande de renseignement
				<b>Bloc autorisation</b>
	<b>Col. A</b>			<b>Demande d'autorisation (microcircuit EMV et sans contact EMV)</b>
		56		Champ « Données additionnelles »
		56	0001	Ajout du type « Données facilitateur de paiement » avec la condition « Obligatoire si disponible »
		56	0002	Ajout du type « Indicateur sélection application » avec la condition « Obligatoire si disponible »
		56	0003	Ajout du type « Marque choisie » avec la condition « Obligatoire si disponible »
	<b>Col. B</b>			<b>Demande d'autorisation (piste et sans contact piste)</b>
		56		Champ « Données additionnelles »
		56	0001	Ajout du type « Données facilitateur de paiement » avec la condition « Obligatoire si disponible »
		56	0002	Ajout du type « Indicateur sélection application » avec la condition « Obligatoire si disponible »
		56	0003	Ajout du type « Marque choisie » avec la condition « Obligatoire si disponible »
	<b>Col. C</b>			<b>Réponse à demande d'autorisation (contact et sans contact)</b>
		40		Suppression de la donnée « Code de restriction de service »
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
		47	95	Ajout du type « Données de réseau » avec la condition « Obligatoire si disponible »
				<b>Création du bloc wallet de proximité</b>
	<b>Col A.</b>			<b>Création du message Demande d'autorisation wallets de proximité</b>
	<b>Col B.</b>			<b>Création du message Réponse à demande d'autorisation wallets de proximité</b>
				<b>Bloc redressement</b>
	<b>Col A.</b>			<b>Demande de redressement (contact et sans contact) : le message est renommé Demande de redressement</b>
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
		47	95	Ajout du type « Données de réseau » avec la condition CRI « Obligatoire si présent dans la réponse initiale »
		56		Champ « Données additionnelles »
		56	0001	Ajout du type « Données facilitateur de paiement » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
		56	0003	Ajout du type « Marque choisie » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
		59		Données nationales



Volume	§/Col.	Champ	type	Modification
		59	0417	Ajout du type « Données additionnelles portefeuilles numériques » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
		59	0418	Ajout du type « Identifiant wallet » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
	Col. B			<b>Réponse à dem. de redressement de paiement (contact et sans contact) : le message est renommé Réponse à dem. de redressement de paiement</b>
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
		47	95	Ajout du type « Données de réseau » avec la condition FQ
	Col. B			<b>Bloc centre d'appel</b>
				<b>Réponse à demande d'autorisation via centre d'appel</b>
		40		Suppression de la donnée « Code de restriction de service »
	§6			Ajout du paragraphe Spécificités de la demande de renseignement
				<b>Bloc autorisation</b>
Volume 3.2 VAD	Col. A			<b>Demande d'autorisation</b>
		56		Champ « Données additionnelles »
		56	0001	Ajout du type « Données facilitateur de paiement » avec la condition « Obligatoire si disponible »
		56	0002	Ajout du type « Indicateur sélection application » avec la condition « Obligatoire si disponible »
		56	0003	Ajout du type « Marque choisie » avec la condition « Obligatoire si disponible »
	Col. B			<b>Réponse à demande d'autorisation</b>
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
		47	95	Ajout du type « Données de réseau » avec la condition « Obligatoire si disponible »
	Col A.			<b>Bloc redressement</b>
				<b>Demande de redressement</b>
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
		47	95	Ajout du type « Données de réseau » avec la condition CRI « Obligatoire si présent dans la réponse initiale »
		56		Champ « Données additionnelles »
		56	0001	Ajout du type « Données facilitateur de paiement » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
		56	0003	Ajout du type « Marque choisie » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
	Col. B			<b>Réponse à demande de redressement</b>
		47		Champ « Données complémentaires nationales »
		47	95	Ajout du type « Données de réseau » avec la condition FQ

## 5. LISTE DES EVOLUTIONS DE L'ADDENDUM 2016

Volume	§/Col.	Champ	type	Modification
Volume 2 DICO	§2.3.1			Ajout des champs : <ul style="list-style-type: none"><li>• 44 type CC</li><li>• 55 type 9F0A</li><li>• 56 type 0005</li></ul>
	§2.3.2			Ajout des champs : <ul style="list-style-type: none"><li>• 44 type CC</li><li>• 55 type 9F0A</li></ul> 56 type 0005
	§2.3.3	44		Données complémentaires de réponse
			CC	Ajout du type « Informations relatives au contrôle de l'adresse porteur »
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
			9F0A	Ajout du type "Application Selection Registered Proprietary Data"
		56		Données additionnelles
		0005	Code produit carte SA	
Volume 3.2 PPA				Bloc autorisation
	Col. A			<b>Demande d'autorisation (microcircuit EMV et sans contact EMV)</b>
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
	9F0A		Ajout du type « Application Selection Registered Proprietary Data » avec la condition « Obligatoire si présent dans l'application carte, absent sinon »	
	Col. B			<b>Demande d'autorisation (piste et sans contact piste)</b>
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
	9F0A		Ajout du type « Application Selection Registered Proprietary Data » avec la condition « Obligatoire si présent dans l'application carte, absent sinon »	
				<b>Bloc redressement</b>
	Col. A			<b>Demande de redressement</b>
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
			9F06	Ajout du type « Application Identifier (AID) » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
			9F0A	Ajout du type « Application Selection Registered Proprietary Data » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
Volume 3.2 VAD				<b>Bloc autorisation</b>
	Col. A			<b>Demande d'autorisation</b>
		56		Données additionnelles
			0005	Ajout du type « Code produit carte SA » avec la condition « Obligatoire si disponible »
				Bloc redressement
	Col. B			<b>Demande de redressement</b>
		56		Données additionnelles
			0005	Ajout du type « Code produit carte SA » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »

## 6. LISTE DES EVOLUTIONS DE LA VERSION DE JUIN 2017

Volume	§/Col.	Champ	type	Modification
Volume 2 DICO	§2.3.1			Ajout du champ 44 type CC
	§2.3.2			Ajout du champ 44 type CD
				Ajout du champ 55 type 009A
				Ajout du champ 55 type 9F02
				Ajout du champ 56 type 0006
				Ajout du champ 56 type 0008
				Ajout du champ 56 type 0009
				Ajout du champ 56 type 0010
				Ajout du champ 56 type 0011
				Ajout du champ 56 type 0012
				Ajout du champ 56 type 0013
				Ajout du champ 56 type 0014
				Ajout du champ 56 type 0017
				Ajout du champ 59 type 0802
	§2.3.3	39		Code réponse
				Ajout des valeurs R1 et R3
		44		Données complémentaires de réponse
			CC	Ajout du type « Informations relatives au contrôle de l'adresse porteur »
			CD	Ajout du type « Information relative au transfert de responsabilité »
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
			009A	Ajout du type « Terminal Transaction Date »
			9F02	Ajout du type « Amount, authorized »
		56		Données additionnelles
			0006	Ajout du type « Adresse du porteur »
			0008	Ajout du type « Code postal du porteur »
			0009	Ajout du type « Adresse de livraison »
			0010	Ajout du type « Adresse IP »
			0011	Ajout du type « Nombre d'articles »
			0012	Ajout du type « Identifiant de solution de paiement mobile »
			0013	Ajout du type « Typologie de transaction »
			0014	Ajout du type « Type de preuve »
			0017	Ajout du type « Données de réseau de la transaction d'origine »
		59		Données nationales
			0101	Ajout du code raison 1679
			0200	Suppression de l'ERT 33
				Création de l'ERT 58
			0407	Ajout du Type de sécurisation 21
			0800	Ajout du type de facture procédure 5 (Facture cumul)
			0802	Ajout du service risque
Volume 3.2 PPA	Col. A			<b>Bloc autorisation</b>
				<b>Demande d'autorisation (microcircuit EMV et sans contact EMV)</b>
		47		Données complémentaires nationales
			24	La condition C(47) devient « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire, montant agrégé ou poinçonneur »
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
			009A	Ajout du type « Terminal Transaction Date) » avec la condition « obligatoire si la date ayant servi au calcul au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message »
			9F02	Ajout du type « Amount, authorized » avec la condition « obligatoire si le montant ayant servi au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message »
			9F6B	Le type « Données équivalentes à la piste ISO2 lues en mode sans contact » devient absent (à point)
		59		Données nationales
			0100	La condition C(47) devient « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire, montant agrégé ou poinçonneur »
			0800	Création de la condition 46 : « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire ou montant agrégé
			0802	Ajout du service risque
	Col. B			<b>Demande d'autorisation (piste et sans contact piste)</b>

Volume	§/Col.	Champ	type	Modification
		59		Données complémentaires nationales
			0800	Création de la condition 46 : « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire ou montant agrégé »
	<b>Col. C</b>			<b>Réponse à demande d'autorisation</b>
		44		Données complémentaires de réponse
			CD	Ajout du type « Information relative au transfert de responsabilité » avec la condition F
		47		Données complémentaires nationales
			24	La condition C(47) devient « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire, montant agrégé ou poinçonneur »
	<b>Col. A</b>			<b>Demande d'autorisation wallets de proximité</b>
		59		Données nationales
			0800	Création de la condition 46 : « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire ou montant agrégé »
	<b>Col. B</b>			<b>Réponse à demande d'autorisation wallets de proximité</b>
		44		Données complémentaires de réponse
			CD	Ajout du type « Information relative au transfert de responsabilité » avec la condition F
		47		Données complémentaires nationales
			24	La condition C(47) devient « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire, montant agrégé ou poinçonneur »
				<b>Bloc redressement</b>
	<b>Col. A</b>			<b>Demande de redressement</b>
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
			9F02	Ajout du type « Amount, authorized) » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
			9F06	Ajout du type « Application Identifier (AID) » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
			9F0A	Ajout du type « Application Selection Registered Proprietary Data » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
<b>Volume 3.3 VAD</b>				Service vente à distance
	<b>§2.1</b>			<b>Codes réponse pour une demande d'autorisation de vente à distance</b>
				Ajout de la valeur 10 (autorisation partielle)
				Ajout des valeurs R1 et R3 pour le paiement récurrent
	<b>§4</b>			<b>Spécificités du paiement récurrent</b>
				Le chapitre est récrit pour tenir compte des spécificités des paiements sur mobile basés sur l'utilisation de données EMV
	<b>§7</b>			<b>Spécificités d'une transaction agrégée</b>
				Ajout d'un chapitre sur les <u>spécificités d'une transaction agrégée</u>
				<b>Bloc autorisation</b>
	<b>Col. A</b>			<b>Demande d'autorisation</b>
		23		Ajout du champ « Numéro séquentiel de la carte » avec la condition « obligatoire pour une transaction VADS effectuée en mode EMV, absent sinon »
		47		Données complémentaires nationales
			24	La condition C(47) devient « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire, montant agrégé ou poinçonneur »
		55		Données liées aux cartes à microcircuit
			0082	Ajout des types EMV avec la condition « obligatoire pour une transaction VADS effectuée en mode EMV, absent sinon »
			0095	
			009C	
			9F10	
			9F26	
			9F27	
			9F36	
			9F37	
			009A	Ajout du type EMV avec la condition « Obligatoire dans le cas d'une transaction VADS effectuée dans le mode EMV et si la date ayant servi au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message, absent sinon »
			9F02	Ajout du type EMV avec la condition « Obligatoire dans le cas d'une transaction VADS effectuée dans le mode EMV et si le montant ayant servi au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message, absent sinon »
		56		Données additionnelles
			0006	Ajout des types avec la condition « obligatoire si disponible »

Volume	\$/Col.	Champ	type	Modification
			0008	
			0009	
			0010	
			0011	
			0017	
			0012	Ajout des types avec la condition « obligatoire si disponible et si utilisation d'une solution de paiement mobile, absent sinon »
			0013	
			0014	
		59	0005	Ajout du type « Code produit carte SA » avec la condition « Obligatoire si disponible »
				Données nationales
			0100	La condition 98 devient « obligatoire si transaction de pré-autorisation, facture complémentaire, no-show ou montant agrégé »
			0205	Ajout du type « Code pays du système d'acceptation » avec la condition « obligatoire pour une transaction VADS effectuée en mode EMV, absent sinon »
			0401	La condition 122 devient « Obligatoire pour toute transaction 3DS authentifiée avec preuve ou tentative d'authentification certifiée, obligatoire pour une transaction effectuée avec un wallet ouvert, absent sinon »
			0800	La condition 13 devient « obligatoire si ERT=27, 28 ou 80, obligatoire si montant agrégé »
	Col. B			<b>Réponse à demande d'autorisation</b>
		44		Données complémentaires de réponse
			CC	Ajout du type « Informations relatives au contrôle de l'adresse porteur » avec la condition « obligatoire si disponible »
			CD	Ajout du type « Information relative au transfert de responsabilité » avec la condition F
				Bloc redressement
	Col. A			<b>Demande de redressement</b>
		23		Ajout du champ « Numéro séquentiel de la carte » avec la condition FQI
		47		Données complémentaires nationales
			24	La condition CQI(47) devient « obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire ou montant agrégé
		55		Données complémentaires nationales
			0082	Ajout des types EMV avec la condition FQI
			0095	
			009A	
			009C	
			9F02	
			9F10	
			9F26	
			9F27	
			9F36	
			9F37	
		56		Données additionnelles
			0005	Ajout du type « Code produit carte SA » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
			0012	Ajout du type « Identifiant de solution de paiement mobile » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
			0017	Ajout du type « <b>Donnés de réseau de la transaction d'origine</b> » avec la condition CQI « Obligatoire si présent dans la demande initiale »
		59	0205	Ajout du type « Code pays du système d'acceptation » avec la condition FQI

## PRINCIPES GENERAUX

"Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l'article L.122.5, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source que les "analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information", toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122.4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335.2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle".

## SOMMAIRE

Principes Généraux .....	1
1 Introduction.....	3
2 Objectifs du protocole d'autorisation .....	4
3 Principes généraux.....	5
3.1 Position du protocole CB2A Autorisation .....	5
3.2 Définitions .....	6
3.3 Les services .....	6
3.3.1 Le service autorisation .....	6
3.3.2 Le service gestion de réseau .....	6
4 Cinématique générale des échanges.....	7
4.1 Cinématique des demandes d'autorisation .....	7
4.1.1 Dialogue sans gestion de réseau.....	7
4.1.2 Dialogue avec gestion de réseau .....	8
4.2 Cinématique des demandes de redressement .....	9
4.2.1 Dialogue sans gestion de réseau.....	9
4.2.2 Dialogue avec gestion de réseau .....	9
5 Définition et Gestion des Timers .....	11
5.1 Timer de non réponse (TNR) .....	11
5.2 Timer de garantie de réponse (TGR) .....	11
5.3 Timer de surveillance d'inactivité (TSI) .....	14
5.4 Timer de maintien d'activité (TMA).....	15
5.5 Timer de Surveillance de Maintien d'activité (TSM) .....	17
5.6 Exemples.....	19
5.7 Préconisations par défaut .....	19

## **1 INTRODUCTION**

Ce volume présente :

- les objectifs du protocole d'autorisation,
- les principes généraux retenus,
- des exemples de cinématiques générales d'échange.



## **2 OBJECTIFS DU PROTOCOLE D'AUTORISATION**

Le protocole CB2A Autorisation s'inscrit dans le cadre d'un dialogue entre un système d'acceptation et un système acquéreur.

Ce service d'autorisation est constitué d'au moins une transaction de demande d'autorisation.

L'utilisation de messages de gestion de réseau permet pour les systèmes (Grands Commerces) l'ayant implémentée, d'assurer une gestion de dialogue.

### 3 PRINCIPES GENERAUX

#### 3.1 POSITION DU PROTOCOLE CB2A AUTORISATION

Le protocole d'autorisation CB2A Autorisation, (tout comme le protocole STUR RCB), est conforme aux spécifications de la norme ISO 8583 dans sa version 1987. Ces spécifications correspondent aux niveaux 6/7 du modèle OSI


Le protocole d'autorisation CB2A Autorisation s'appuie sur le protocole de communication CBcom (Carte Bancaire communication), qui définit les couches 1 à 5, et plus particulièrement le niveau Pseudo-session.

Les spécifications CBcom présentent les règles de communication préconisées par la communauté bancaire, et les architectures permettant le raccordement d'un système d'acceptation à un point d'accès « interface d'autorisation acquéreur ».

Les spécifications CB2A Autorisation et CBcom, indissociables, répondent aux objectifs suivants :

- Optimisation des temps de réponse,
- Respect des normes internationales,
- Simplicité de mise en œuvre,
- Ouverture aisée à de nouvelles fonctionnalités,
- Sécurité d'accès au système d'autorisation.

L'architecture proposée est structurée selon le modèle de référence OSI et peut être représentée comme suit:

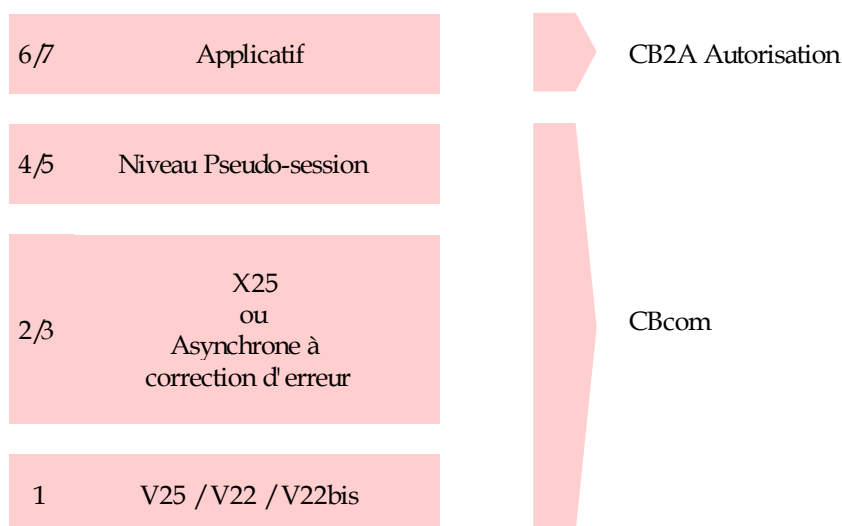

## **3.2 DEFINITIONS**

On appelle **message** un ensemble d'éléments de données utilisées pour transmettre des informations d'un Accepteur vers un Acquéreur et vice-versa.

Une **transaction** est constituée d'un message demande et d'un message réponse à la demande.

On appelle **équipement**, tout couple constitué d'un matériel, et de la version de logiciel de paiement électronique CB implantée sur ce matériel.

Cette définition concerne notamment les terminaux autonomes, les systèmes On-Line (Terminal + Serveur), les systèmes informatiques intégrant un logiciel de monétique, les modules de paiement électronique CB intégrés dans des systèmes de distribution de biens ou services

On appelle **Terminal**, tout matériel point d'acceptation de la carte.

Cette définition concerne tous les matériels permettant d'acquérir les données du porteur.

## **3.3 LES SERVICES**

### **3.3.1 LE SERVICE AUTORISATION**

Le service autorisation est constitué de demandes d'autorisation composées des messages :

- 0100 de demande d'autorisation,
- 0110 de réponse au message de demande d'autorisation.

### **3.3.2 LE SERVICE GESTION DE RESEAU**

Le service gestion de réseau est constitué de plusieurs types de messages :

- **sign-on**, permet à un système de réaliser une ouverture de dialogue pour le service Autorisation.
- **sign-off**, permet à un système de réaliser une fermeture de dialogue pour le service Autorisation.
- **test d'écho**, permet à un système Accepteur de maintenir ouverte une session, et lui permet de maintenir une activité sur la ligne, tout en vérifiant l'état de la liaison et de son partenaire Acquéreur.

Ces transactions sont constituées des messages :

- 0800 de demande,
- 0810 de réponse au message de demande.


Seuls des systèmes susceptibles de maintenir une session ouverte pour réaliser le service d'autorisation peuvent être intéressés par ce service. Ces messages ont donc été introduits à l'usage exclusif des Accepteurs « Grands Commerces » et des systèmes Acquéreurs.

## 4 CINEMATIQUE GENERALE DES ECHANGES

### 4.1 CINEMATIQUE DES DEMANDES D'AUTORISATION

#### 4.1.1 DIALOGUE SANS GESTION DE RESEAU

Pour les systèmes d'acceptation qui ne mettent pas en œuvre les transactions de gestion de réseau, il est possible de réaliser une seule demande d'autorisation ou d'en enchaîner plusieurs, les unes après les autres. Dans ce cas, le dialogue sera géré par les deux systèmes (accepteur et acquéreur) au moyen de timers de fonctionnement.

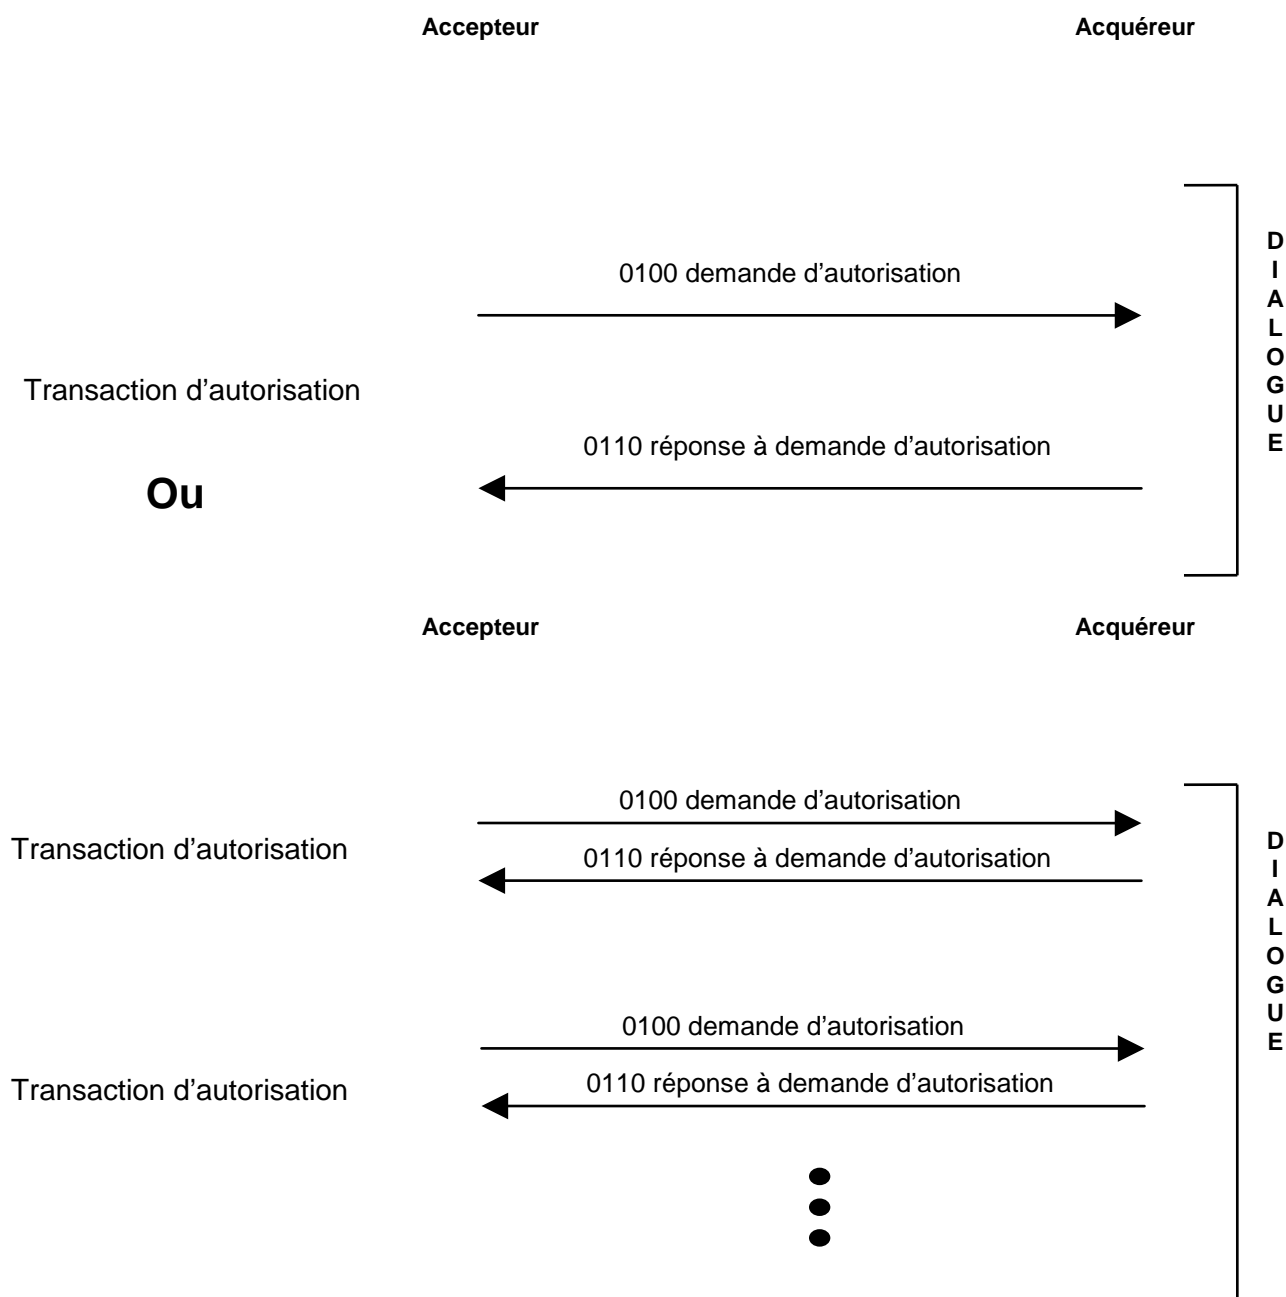


#### 4.1.2 DIALOGUE AVEC GESTION DE RESEAU

Le dialogue débute toujours par une transaction de « sign-on ».

Le dialogue, sauf incident, est clos par une transaction de « sign-off ».

Le système d'acceptation est le seul autorisé à émettre des demandes.

Au sein d'un dialogue, entre les transactions « sign-on » et « sign-off », les transactions « d'autorisation » et « test d'écho » peuvent être enchaînées dans un ordre quelconque.

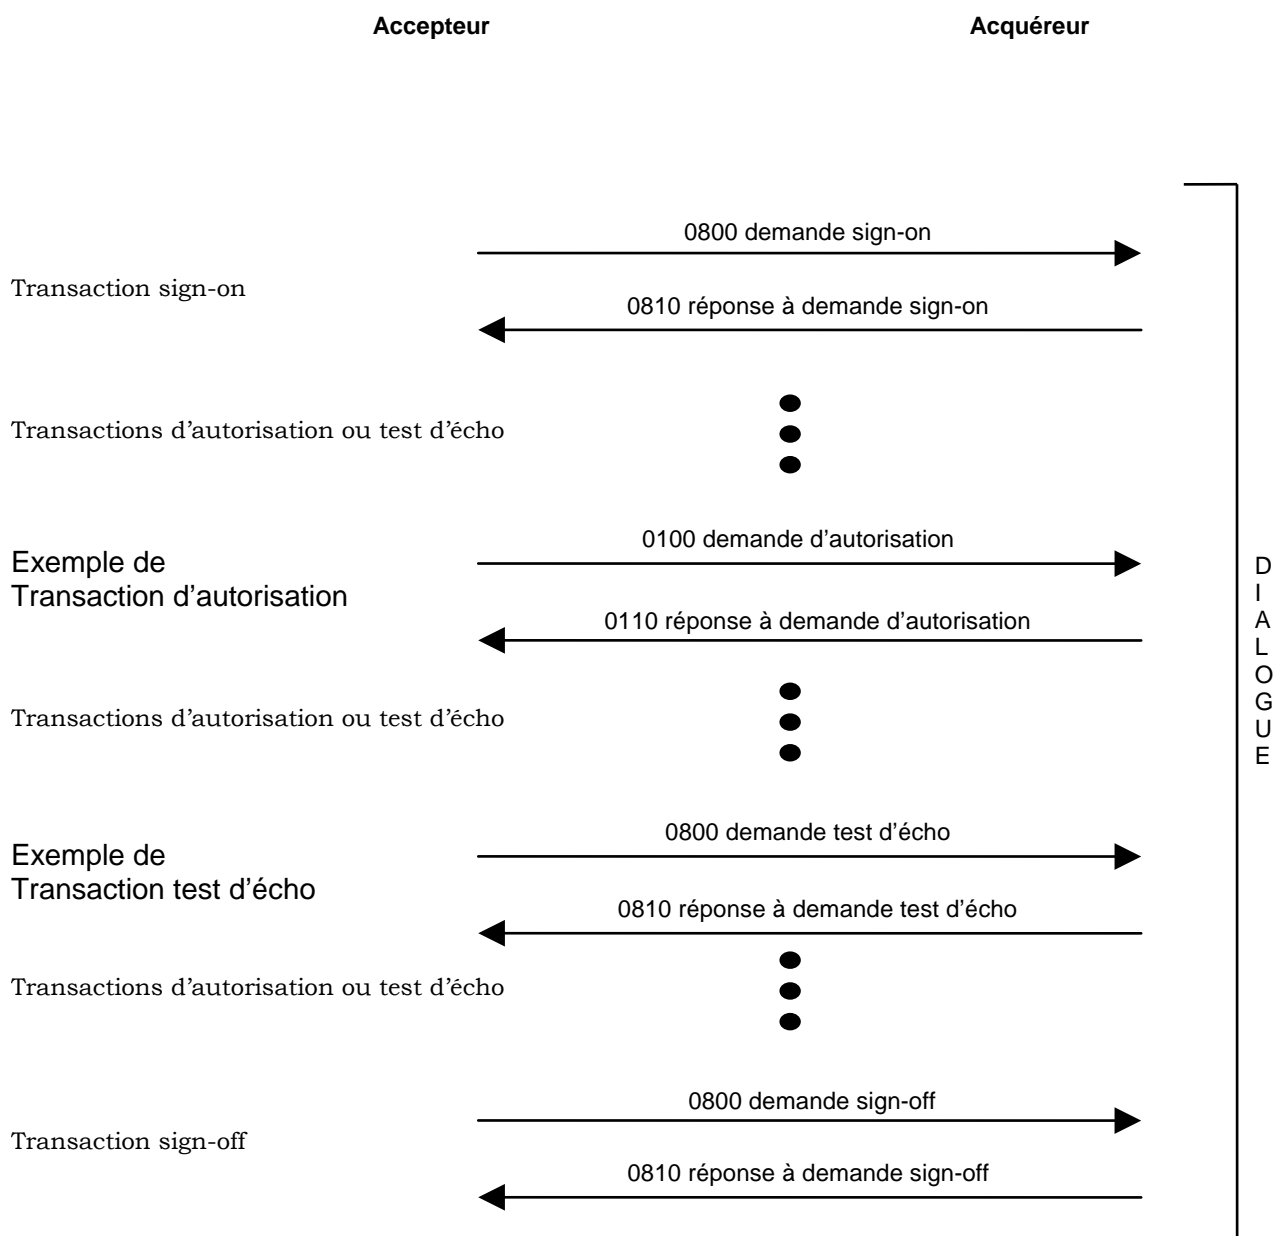

## 4.2 CINEMATIQUE DES DEMANDES DE REDRESSEMENT


### 4.2.1 DIALOGUE SANS GESTION DE RESEAU

Pour les systèmes d'acceptation qui ne mettent pas en œuvre les transactions de gestion de réseau, il est possible de réaliser une seule demande d'autorisation/redressement ou d'en enchaîner plusieurs, les unes après les autres. Dans ce cas, le dialogue sera géré par les deux systèmes (accepteur et acquéreur) au moyen de timers de fonctionnement.

#### Accepteur

#### Acquéreur


##### Cas 1 :

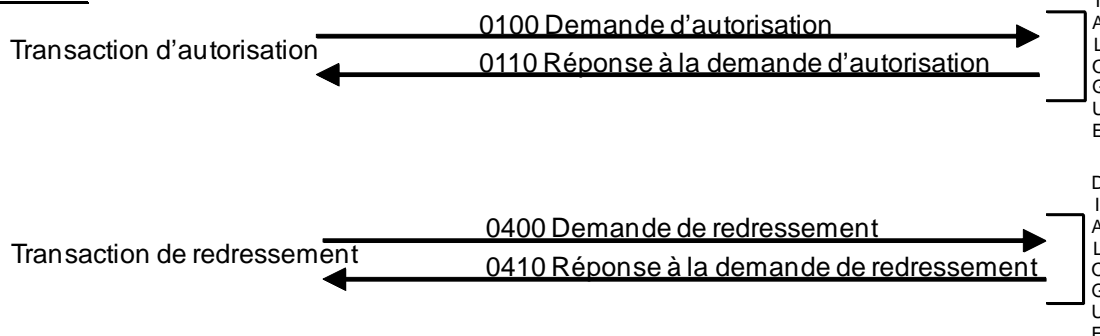

#### Accepteur

#### Acquéreur


##### Cas 2 :

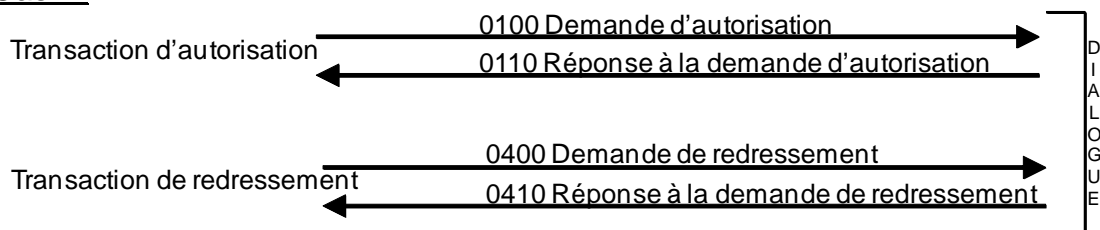

#### Accepteur

#### Acquéreur

##### Cas 3 :

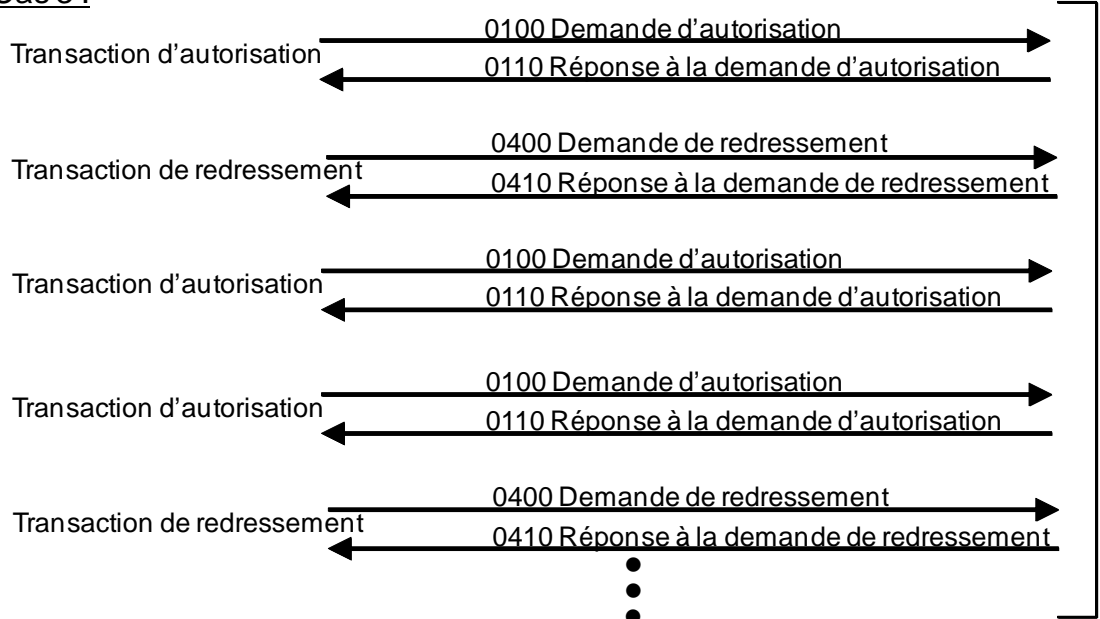


### 4.2.2 DIALOGUE AVEC GESTION DE RESEAU

Le dialogue débute toujours par une transaction de « sign-on ».

Le dialogue, sauf incident, est clos par une transaction de « sign-off ».

Le système d'acceptation est le seul autorisé à émettre des demandes.

Au sein d'un dialogue, entre les transactions « sign-on » et « sign-off », les transactions « d'autorisation », les transactions de « redressement », et « test d'écho » peuvent être enchaînées dans un ordre quelconque.

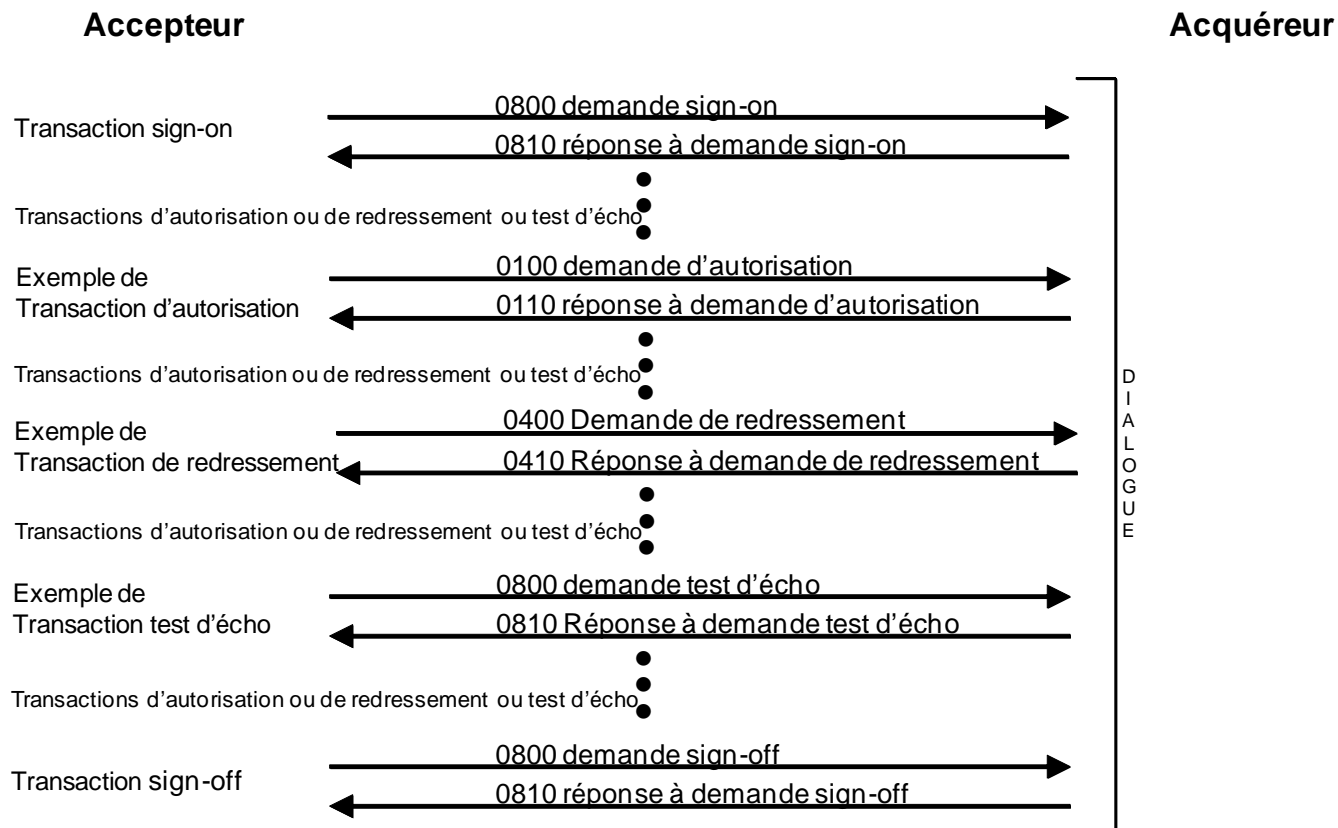

## 5 DEFINITION ET GESTION DES TIMERS

Les valeurs liées aux différents timers pour la fonction Autorisation, sont décrites dans ce document.

La négociation des timers ne peut se faire que dans la demande de connexion longue (IPDU CN) ou dans les transferts de données (IPDU DE) des messages de gestion de réseau (Sign-On/Sign-Off, Test d'écho).

Par ailleurs lors de négociation de timer, la valeur négociée prend effet dès le retour de la négociation et ce jusqu'à une nouvelle négociation.

### 5.1 TIMER DE NON REPONSE (TNR)

La surveillance de la réception de la réponse de l'entité réceptrice par l'entité émettrice est basée sur l'utilisation du timer de non réponse (TNR) géré et armé par l'entité émettrice du message


Condition d'utilisation :

- Ce timer est négociable lors de la connexion ou en cours de transfert.
- L'entité émettrice arme son timer de non réponse (TNR) à l'émission d'un message Question.
- L'entité émettrice désarme son timer de non réponse (TNR) lors de la réception du message Réponse correspondant.

Le comportement attendu en cas d'échéance du timer est :

- Emission d'une IPDU\_AB avec un code réponse PI01 valorisé à 27 (Expiration du timer de non réponse TNR).

#### Mise en œuvre du timer TNR

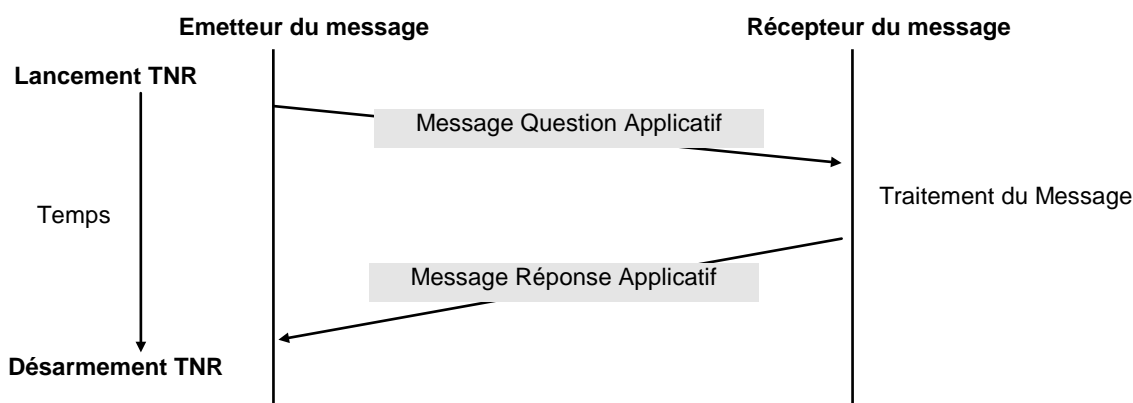

### 5.2 TIMER DE GARANTIE DE REPONSE (TGR)

La surveillance de l'émission de la réponse par l'entité réceptrice est assurée par le timer de Garantie de réponse.

Condition d'utilisation :

- Ce timer n'est pas négociable.
- L'entité réceptrice arme son timer de garantie de réponse (TGR) lors de la réception d'un message Question.
- L'entité réceptrice désarme le TGR lors de l'émission du message Réponse.

Le comportement attendu en cas d'échéance du timer est :




- Emission d'une IPDU\_AB avec un code réponse PI01 valorisé à 26 (Expiration du timer de garantie de réponse TGR).


Dans tous les cas, une condition indispensable a une gestion correcte du dialogue est la suivante :

$$\text{TNR} > \text{TGR} + 2 * (\text{temps de transit maximum})$$

### Mise en œuvre du timer TGR

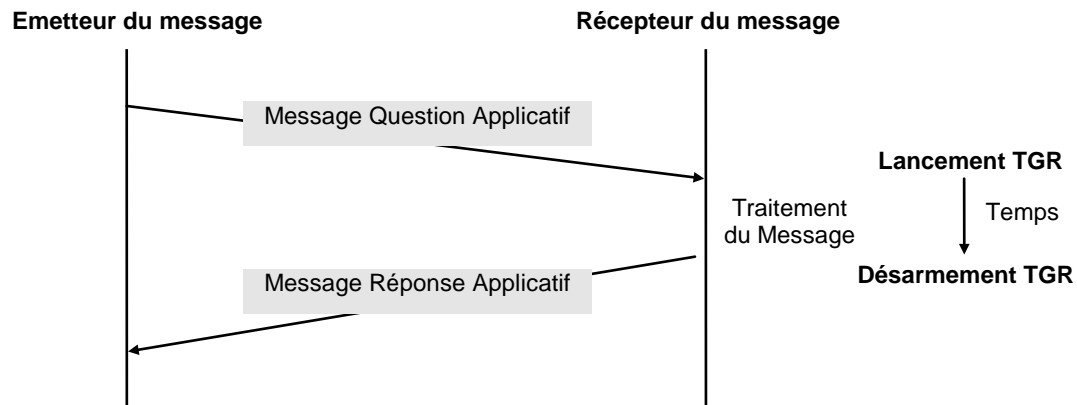

### Mise en œuvre combinée des timers TNR et TGR

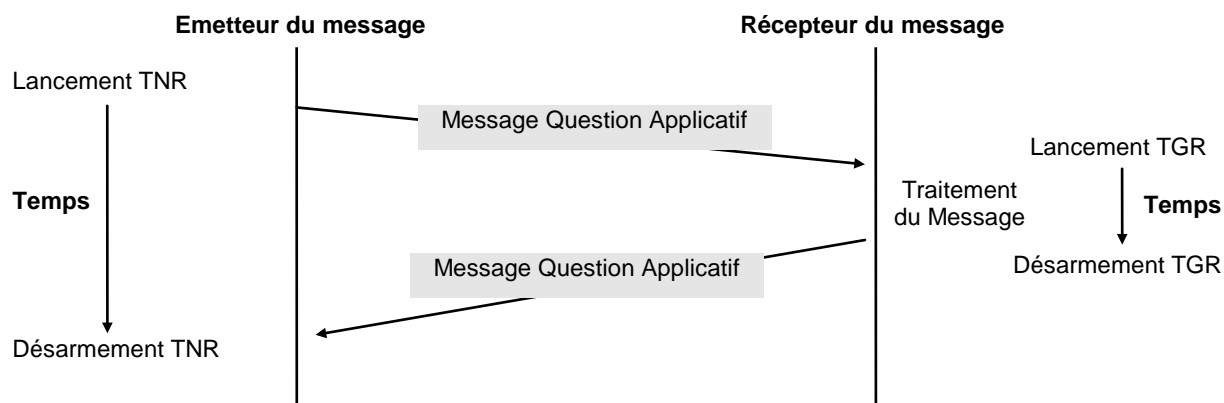

Les timers TNR et TGR sont armés dès qu'une Question imposant une Réponse est émise ou reçue.

### **5.3 TIMER DE SURVEILLANCE D'INACTIVITE (TSI)**

L'absence de dialogue, au niveau Pseudo-Session, est contrôlée par l'entité réceptrice au moyen du timer TSI, dont la valeur peut être négociée.


Condition d'utilisation :

- Ce timer est négociable.
- L'entité réceptrice arme son timer de surveillance d'inactivité (TSI) dès qu'elle a émis une Réponse (Transactionnel).

Le comportement attendu en cas d'échéance du timer est :

- Emission d'une IPDU\_AB avec un code réponse PI01 valorisé à 25 (Expiration du timer de surveillance d'inactivité TSI).

#### **Mise en œuvre du timer TSI dans le cadre transactionnel**

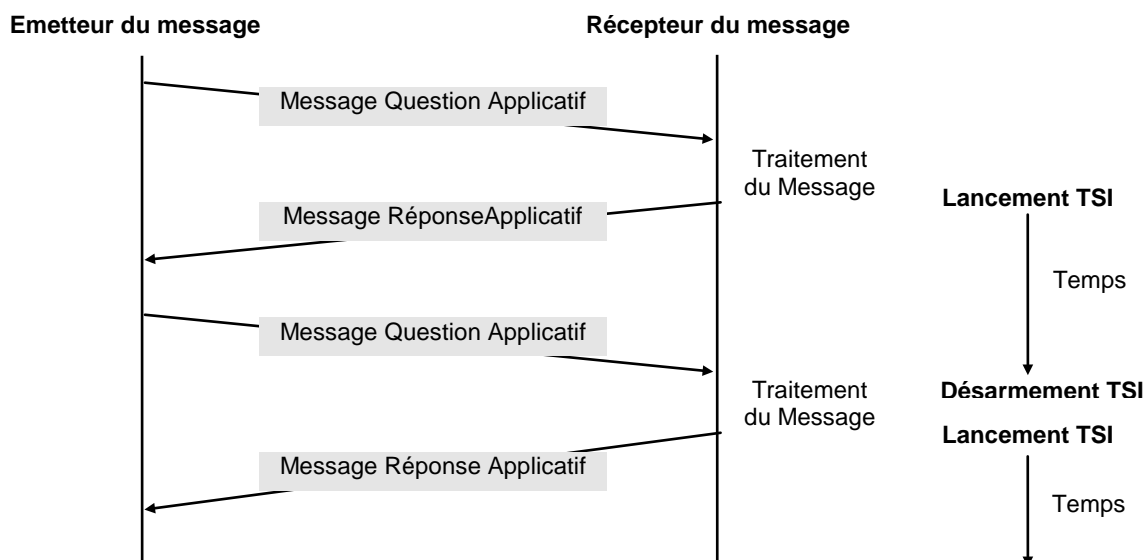

#### **5.4 TIMER DE MAINTIEN D'ACTIVITE (TMA)**

L'entité émettrice peut s'assurer de la disponibilité de l'entité réceptrice, et de la connexion avec celui-ci, au moyen de message spécifique (test d'écho) qui sont émis à l'échéance du Timer de Maintien d'Activité (TMA).


Condition d'utilisation :

- Ce timer est utilisé en accord entre les entités.
- Ce timer est négociable.
- L'entité émettrice arme son Timer de Maintien d'Activité (TMA) dès qu'elle a reçu une réponse et quelle n'envisage pas d'émettre de nouvelle requête.
- L'entité émettrice désarme le TMA dès lors quelle désire émettre des transactions liées à un service.

Le comportement attendu en cas d'échéance du timer est :

- L'entité émettrice émet un message de test d'écho à l'échéance du TMA, elle le réarme dès qu'elle a reçu la réponse au message de maintien d'activité (test d'écho)

### Mise en œuvre du timer TMA

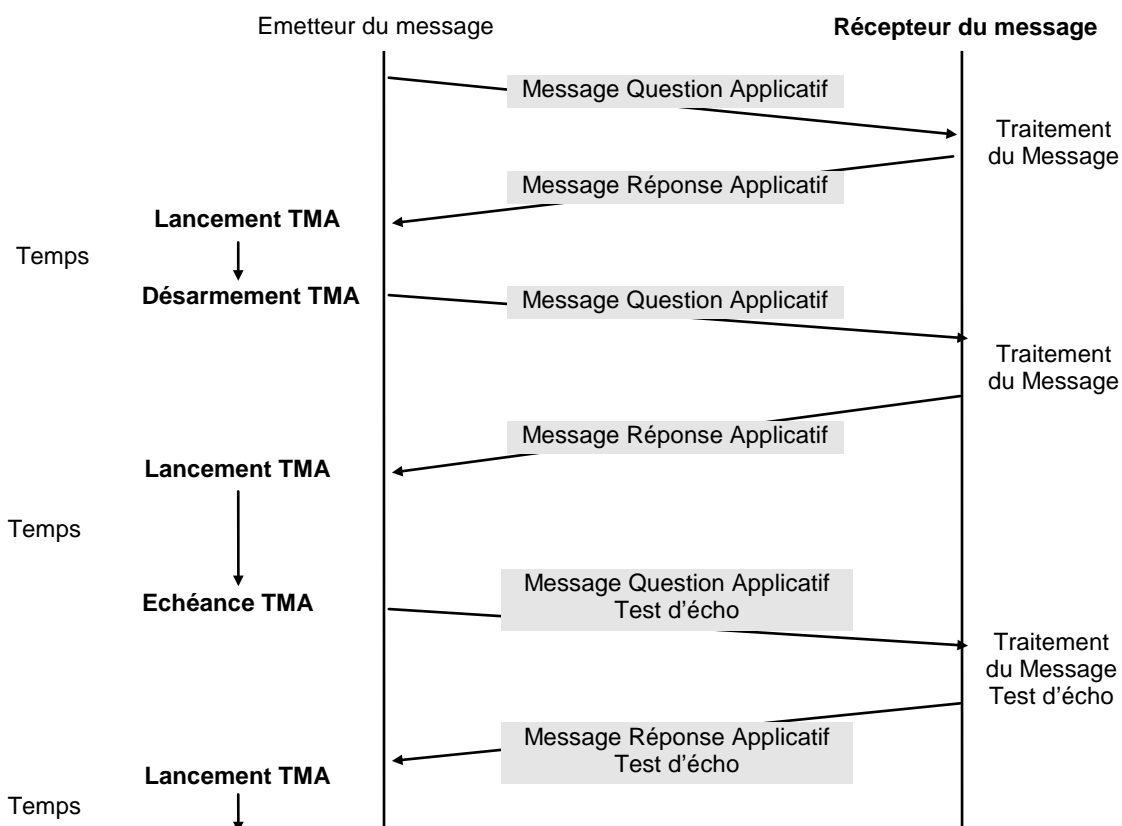

## **5.5 TIMER DE SURVEILLANCE DE MAINTIEN D'ACTIVITE (TSM)**

Deux entités qui ont décidés d'activer les principes de maintien d'activité (test d'écho) doivent assurer une surveillance mutuelle.

Cette surveillance est assurée :

- Du coté de l'entité émettrice par l'activation du timer de maintien d'activité (TMA).
- Du coté de l'entité réceptrice par l'activation du timer de surveillance de maintien d'activité (TSM).

Condition d'utilisation :

- Ce timer est utilisé en accord entre les entités.
- Ce timer n'est pas négociable.
- L'entité réceptrice arme le TSM dès que la réception d'un écho test est possible de par les règles d'utilisation définies
- L'entité réceptrice arme son timer de surveillance de maintien d'activité (TSM) dès qu'elle a émis la réponse au message de maintien d'activité (test d'écho).
- Elle le désarme dès qu'elle reçoit un message question quelconque.

Le comportement attendu en cas d'échéance du timer est :

- Emission d'une IPDU\_AB avec un code réponse PI01 valorisé à 28 (Expiration du timer de surveillance de maintien d'activité TSM).

L'entité réceptrice déduit une valeur possible du TSM de la valeur négociée du TMA en respectant la règle  $TSM > TMA$ .

### **Considération sur le TSM et le TSI.**

Le TSM est d'un point de vue fonctionnel un TSI dont la valeur est plus grande que celle du TSI.


Le TSI est armé dès la réception d'un message ne nécessitant pas de réponse mais qui doit être suivi d'autre message ou l'émission d'une réponse.

Le propos du TSM est de surveiller que l'activité sur la ligne est bien entretenue par des messages de tests d'écho.

**En transactionnel TSI et TSM couvrent le même besoin (Cf Schéma récapitulatif ci dessous), ils sont donc confondus.**  
L'échéance de ce timer signifie :

- Un message test d'écho aurait du parvenir, l'entité émettrice n'est plus en ligne.


### Mise en œuvre du timer TSM

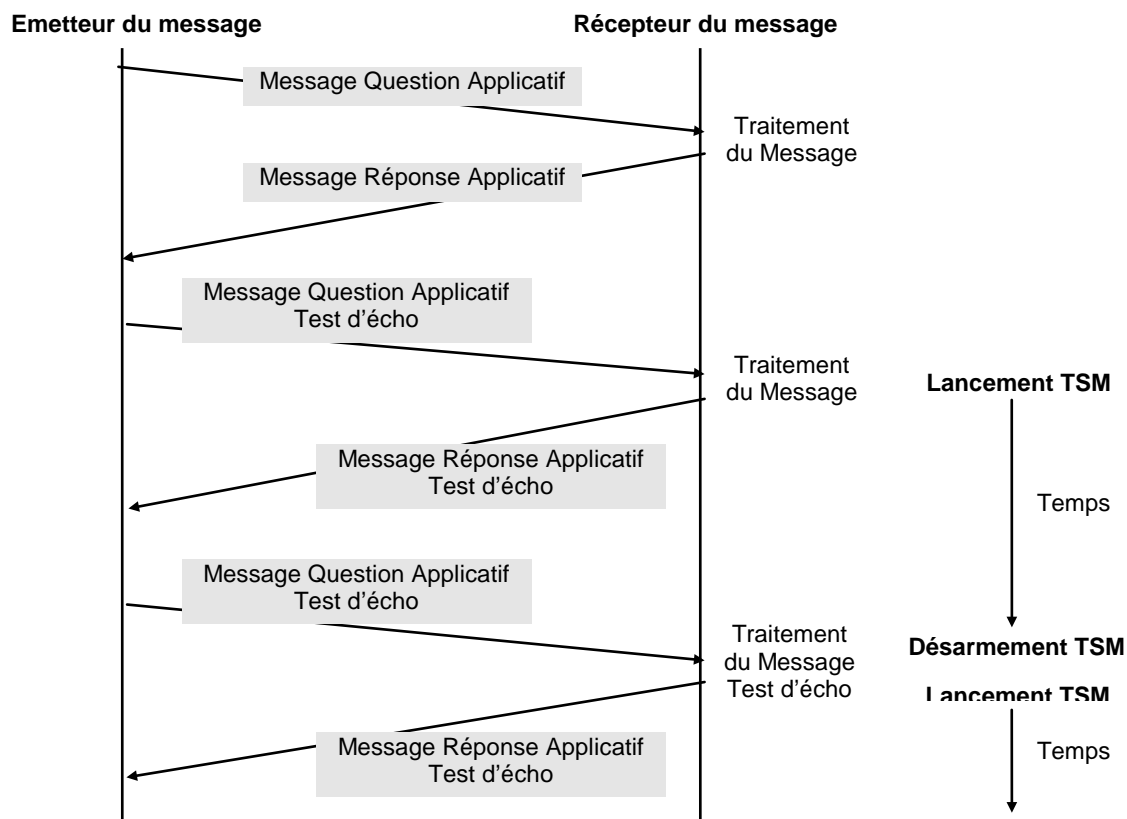

## 5.6 EXEMPLES

### Mise en œuvre récapitulative des timers TNR, TGR, TSI, TMA, TSM en transactionnel

Dans ce cadre on confond TSI et TSM

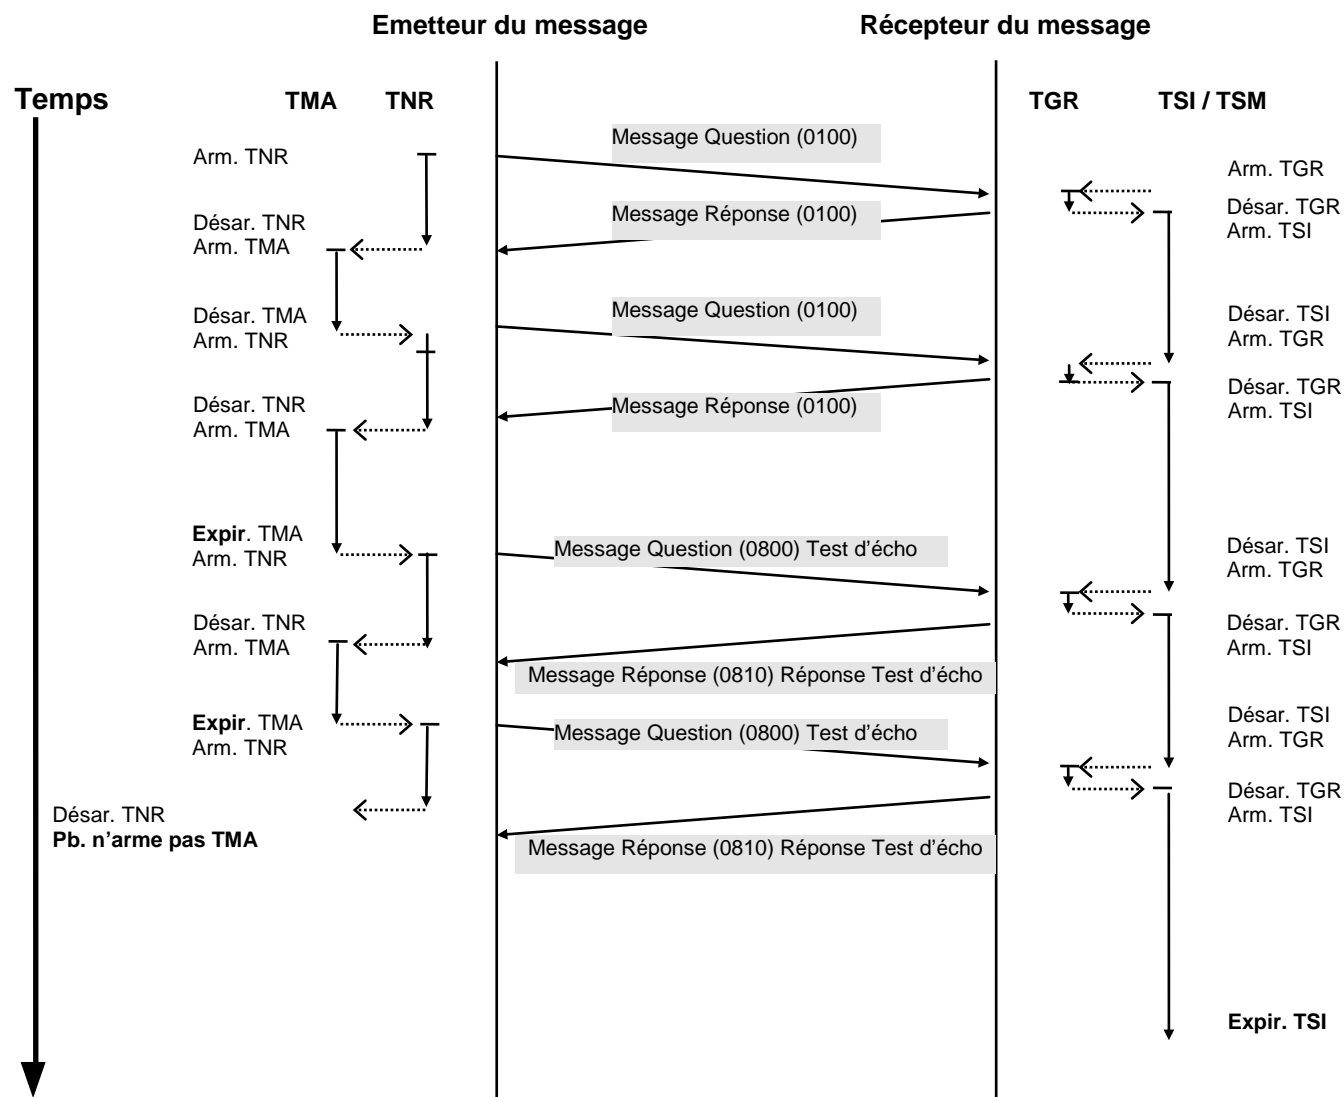

## 5.7 PRÉCONISATIONS PAR DÉFAUT

Timer	Négociable	Valeur minimale	Valeur maximale	Valeur préconisée	Contrainte
TNR	Non	-	-	50 s	
TGR	Non	-	-	30 s	< TNR
TSI	Oui	2 min	30 min	13 min	
TMA	Oui	2 min	30 min	12 min	< TSI
TSM	Non	-	-	15 min	> TSI



## DICTIONNAIRE

"Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l'article L.122.5, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source que les "analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information", toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122.4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335.2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle".

## SOMMAIRE

1.	Préambule .....	3
1.1.	Objet du document.....	3
1.2.	Utilisation du document.....	3
2.	Dictionnaire des champs de données .....	4
2.1.	Description des messages de données .....	4
2.1.1.	Structure des messages .....	4
2.1.2.	Identifiant du type de message .....	4
2.1.3.	Bitmap.....	4
2.2.	Format et codage des données .....	5
2.2.1.	Conventions de notation .....	5
2.2.2.	Conventions de présentation .....	5
2.2.3.	Codage des champs de données .....	6
2.2.4.	Règles de remplissage d'un élément de donnée non significatif selon le format du champ ou du type utilisé .....	7
2.2.5.	Format des montants .....	7
2.2.6.	Structure des champs .....	8
2.3.	Description des champs de données.....	11
2.3.1.	Liste alphabétique.....	11
2.3.2.	Liste par numéro de champ .....	13
2.3.3.	Définition des champs de données utilisés.....	16
	Champ 2 .....	18
	Champ 3 .....	18
	Champ 4 .....	18
	Champ 7 .....	19
	Champ 11 .....	19
	Champ 12 .....	19
	Champ 13 .....	19
	Champ 14 .....	19
	Champ 18 .....	19
	Champ 19 .....	20
	Champ 22 .....	20
	Champ 23 .....	20
	Champ 25 .....	21
	Champ 27 .....	21
	Champ 32 .....	21
	Champ 33 .....	21
	Champ 35 .....	22
	Champ 37 .....	22
	Champ 38 .....	22
	Champ 39 .....	22
	Champ 41 .....	23
	Champ 42 .....	23
	Champ 43 .....	23
	Champ 44 .....	24
	Champ 47 .....	27
	Champ 49 .....	28
	Champ 53 .....	29
	Champ 54 .....	29
	Champ 55 .....	30
	Champ 56 .....	35
	Champ 58 .....	36
	Champ 59 .....	36
	Champ 70 .....	50
	Champ 90 .....	51
	Champ 95 .....	51
	Champ 112 .....	51

## **1. PREAMBULE**

### **1.1. OBJET DU DOCUMENT**

Le dictionnaire des champs de données définit l'ensemble des données d'application utilisées par les protocoles CB en compatibilité avec la norme ISO 8583 version 1987.

Il définit également la présentation des données c'est-à-dire le codage et le format des champs de données.

L'utilisation des champs de données (champ obligatoire, facultatif,...) ne fait pas partie du Dictionnaire des champs de données, mais est intégrée dans les documents de référence des différents services de ce protocole.

### **1.2. UTILISATION DU DOCUMENT**

Le dictionnaire des champs de données décrit :

- la structure des messages de données utilisés,
- les règles de codage des données,
- les champs de données.

Le dictionnaire des champs de données précise également quels sont les identifiants de messages, les champs, les sous-champs et les valeurs de champs utilisés.

#### **Avertissement :**

« Les données transportées sont assujetties aux règles définies dans le chapitre 2.2 FORMAT ET CODAGE DES DONNEES, sans préjuger des formats nécessaires à leurs utilisations finales. »

## 2. DICTIONNAIRE DES CHAMPS DE DONNEES

### 2.1. DESCRIPTION DES MESSAGES DE DONNEES

#### 2.1.1. Structure des messages

Les messages utilisés par le protocole CB2A Autorisation sont conformes à la norme ISO 8583.  
Chaque message a l'une des deux structures suivantes :

Identifiant	bitmap	ch. i	.....	ch. j	.....	ch. k
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

avec i, j et k variant de 2 à 64

ou

Identifiant	bitmap	bitmap	ch.i	.....	ch.j	.....	ch.k
-------------	--------	--------	------	-------	------	-------	------

avec i, j et k variant de 2 à 128.

Il comprend donc les parties suivantes :

- l'identifiant du type de message,
- 1 ou 2 bitmaps,
- les champs de données qui apparaissent par ordre croissant de numéro de champ à l'intérieur du message.

#### 2.1.2. Identifiant du type de message

L'identifiant du type de message est un champ numérique, de longueur 4 et codé en DCB.  
C'est un champ obligatoire.

Les identifiants utilisés dans le protocole CB2A Autorisation sont :

ITM <sup>(1)</sup>	Signification
0100	Demande d'autorisation
0110	Réponse à demande d'autorisation
0400	Demande de redressement
0401	Répétition de demande de redressement
0410	Réponse à demande de redressement
0800	Demande de gestion de réseau
0810	Réponse à demande de gestion de réseau

<sup>(1)</sup>ITM = Identifiant type de message

#### 2.1.3. Bitmap

Chaque bitmap est composée de 64 bits numérotés de gauche à droite.

Deux bits maps sont définies. La première est obligatoire. La deuxième est optionnelle. Le premier bit de la première bitmap spécifie la présence ou l'absence d'une seconde bitmap.

Dans chaque bitmap, un bit à 1 exprime la présence du champ associé, un bit à zéro son absence.

## 2.2. FORMAT ET CODAGE DES DONNEES

### 2.2.1. Conventions de notation

Les tableaux suivants présentent les notations utilisées dans le dictionnaire des champs de données permettant la description du format d'un champ et de la valeur (ou des valeurs) qu'il permet de transporter.

Notation	Description
a	caractère alphabétique ( 'A' à 'Z', 'a' à 'z')
n	caractère numérique ( '0' à '9')
p	Caractère 'espace'
s	caractère spécial (espace inclus)
an	caractère alphanumérique
as	caractère alphabétique ou spécial
ns	caractère numérique ou spécial
ans	caractère alphanumérique ou spécial
b	donnée binaire
z	codes relatifs aux pistes magnétiques 2 et 3
AA	année (2 caractères numériques)
MM	mois (2 caractères numériques)
JJ	jour (2 caractères numériques)
hh	heures (2 caractères numériques)
mm	minutes (2 caractères numériques)
ss	secondes (2 caractères numériques)
x	« C » pour crédit, « D » pour débit ; est toujours associé avec un champ numérique désignant un montant de transaction ; par exemple, x + n16 signifie crédit ou débit d'un montant sur 16 caractères numériques. Les montants sont attachés à un sens : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le sens "D" signifie "débit porteur" transposé dans la relation accepteur/acquéreur, il signifie "débit de la banque acquéreur" ; ce qui signifie dans tous les cas qu'il s'agit d'un "crédit" pour l'accepteur. "D" = Crédit de l'accepteur</li> <li>– Le sens "C" signifie "crédit porteur" transposé dans la relation accepteur/acquéreur, il signifie "crédit de la banque acquéreur" ; ce qui signifie dans tous les cas qu'il s'agit d'un "débit" pour l'accepteur. "C" = Débit de l'accepteur »</li> </ul>

**Tableau 1 : Notations de types**

Notation	Description
L	longueur d'un TLV
LL	longueur pouvant être exprimée sur 2 caractères significatifs (1 à 99)
LLL	longueur pouvant être exprimée sur 3 caractères significatifs (1 à 255)
3	longueur fixe de 3 unités <sup>(1)</sup>
...15	longueur variable jusqu'à 15 unités <sup>(1)</sup>
3...15	longueur variable de 3 à 15 unités <sup>(1)</sup>

**Tableau 2 : Notations de longueurs**

(1) L'unité est définie par le type du champ ou de la donnée.

### 2.2.2. Conventions de présentation

Dans le présent document, les conventions de présentation suivantes sont adoptées :

- Pour les champs de structure TLV, la notation (12)(3)(456) signifie le type 12, ayant pour longueur 3 octets est renseigné à '456'.
- Dans un exemple de codage des données, la notation [12][34][56] représente la valeur hexadécimale des octets qui seront transportés.

### 2.2.3. Codage des champs de données

#### 2.2.3.1. Données de format "numériques" (n)

Ces champs de données sont codés en DCB.

#### 2.2.3.2. Données de format "binaire" (b) et de format 'z' (Piste ISO2)

Ces champs de données sont codés en binaire.

Si des données "caractères" sont transportées dans un champ binaire, l'alphabet retenu doit avoir été défini. Typiquement dans ce contexte, EMV a retenu un alphabet ASCII restreint (ASCII 128). Dans le cadre CB, l'alphabet de codage retenu est l'alphabet ASCII étendu.

Pour le réseau, aucune conversion d'alphabet n'est effectuée sur les champs de ce type.

#### 2.2.3.3. Données de format "caractères" (a, an, as, ns, ans, ...)

Ces champs de données sont codés en ASCII.

#### 2.2.3.4. Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous indique le codage des données d'un format en vue de son transport dans un champ éventuellement dans un autre format :

Format de la donnée	Format du champ			
	Numérique n	Binaire b, ansb, ...	Caractères a, an, ns, ...	Piste magnétique z
Numérique n	DCB (1)		ASCII (2.1)	
Caractères a, an, as, ns, ans, ...		ASCII (3)	ASCII (2.2)	
Numérique signé x+n		ASCII + DCB (4)	ASCII (2.3)	
Binaire b, ansb, ansch, ...		(5)	ASCII (6)	
Piste magnétique z				(7)

##### (1) Codage en DCB sur des quartets:

Format de la donnée : n12 (numérique sur 12 positions)  
Valeur de la donnée : 12345  
Codage : (sur 6 octets) [00][00][00][01][23][45]

##### (2) Codage en ASCII sur des octets:

- (2.1) Format de la donnée : n12 (numérique sur 12 positions)  
Valeur de la donnée : 12345  
Codage ASCII: (sur 12 oct.) [30][30][30][30][30][30][30][31][32][33][34][35]
- (2.2) Format de la donnée : an12 (alpha-numérique sur 12 positions)  
Valeur de la donnée : AGENCE2  
Codage ASCII: (sur 12 oct.) [41][47][45][4E][43][45][32][20][20][20][20][20]
- (2.3) Format de la donnée : x + n12 (numérique signé sur 12 positions)  
Valeur de la donnée : C12345  
Codage ASCII: (sur 13 oct.) [43][30][30][30][30][30][30][30][31][32][33][34][35]

##### (3) Codage en ASCII sur des octets:

*Ce codage prévoit le transport de données alpha-numériques dans un champ de format binaire.*

*Le cas est potentiellement possible pour le transport de données EMV. Dans ce cadre, la norme EMV prévoit le codage des ces données dans un alphabet ASCII restreint.  
De ce fait, dans le cadre CB, l'alphabet de codage retenu est l'alphabet ASCII étendu.*

Format de la donnée : ans12 (alpha-numérique sur 12 positions)  
Valeur de la donnée : AGENCE 2  
Codage ASCII: (sur 12 octets) [41][47][45][4E][43][45][20][32][20][20][20][20]

(4) Codage en ASCII sur un octet et en DCB sur des quartets:

*Ce codage prévoit le transport de données alphabétiques et numériques dans un champ de format binaire.  
Dans le cadre CB, les valeurs suivantes sont retenues pour le codage des données alphabétiques: [43] pour Crédit et [44] pour Débit. Ces valeurs correspondent à la représentation ASCII des caractères 'C' et 'D'.*

Format de la donnée : x + n12 (numérique signé sur 12 positions)  
Valeur de la donnée : C12345  
Codage ASCII: (sur 7 octets) [43][00][00][00][01][23][45]

(5) Codage en binaire sur des octets:

Format de la donnée : b12 (binaire sur 12 positions)  
Valeur de la donnée : 3CDE1245EF7684172048CBFF  
Codage: (sur 12 octets) [3C][DE][12][45][EF][76][84][17][20][48][CB][FF]

(6) Codage des quartets binaires de la donnée en ASCII sur des octets:

Format de la donnée : b6 (binaire sur 6 positions)  
Valeur de la donnée : 3CDE1245EF76

**Soit à transmettre les caractères '3','C','D','E','1','2','4','5','E','F','7','6'**


Codage ASCII: (sur 12 oct.) [33][43][44][45][31][32][34][35][45][46][37][36]

(7) Codage d'une donnée de format z dans un champ de format z:

Format de la donnée : z12 (12 positions)  
Valeur de la donnée : 45567D874 (où D est le séparateur)  
Codage: (sur 6 octets) [00][04][55][67][D8][74]

### 2.2.3.5. Données de format bitmap (hors bitmap de présence des champs)

Conformément à la norme ASN.1 ITU-T Rec. X.690 de juillet 2002, les bits d'un octet sont numérotés de 8 à 1, où le bit 8 est le "bit le plus significatif", et le bit 1 le "bit le moins significatif".

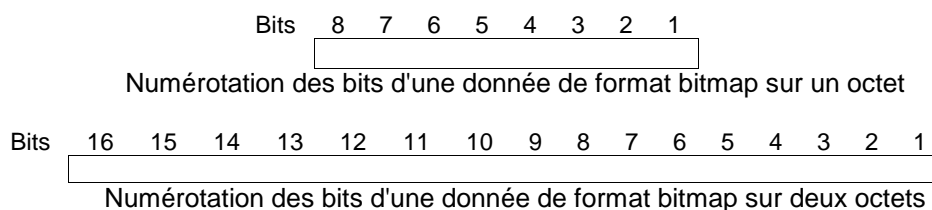

### 2.2.4. Règles de remplissage d'un élément de donnée non significatif selon le format du champ ou du type utilisé

Un élément de donnée non significatif est entièrement rempli par le caractère de remplissage propre à son format à moins que sa valeur ne soit explicitement décrite.

### 2.2.5. Format des montants

Les montants sont exprimés dans la plus petite unité de la monnaie ou devise (en centimes pour les euros) dont la liste figure dans le document ISO 4217.

## 2.2.6. Structure des champs

### 2.2.6.1. Champs de longueur fixe

Les champs numériques de longueur fixe sont justifiés à droite avec des zéros en tête le cas échéant. Les champs binaires occupent un nombre entier d'octets. Les autres champs sont justifiés à gauche et complétés par des blancs.

Exemple : Codage de la valeur '1000' dans le champ montant de la transaction :  
Format du champ : fixe n12  
Codage sur 6 octets : [00][00][00][01][00][00]  
avec 0000000 caractère de remplissage,  
10000 montant de la transaction.

### 2.2.6.2. Champs de longueur variable

Les champs de longueur variable sont précédés d'un octet indiquant la longueur du champ. Le codage de cette longueur est réalisée en binaire. La longueur d'un champ variable est comprise entre 1 et 255 octets.

Les champs numériques 'n' ou format 'z' (cas de la Piste ISO2) de longueur variable sont justifiés à droite avec un zéro en tête en cas de longueur impaire (caractère de remplissage).

Exemples :

Codage de la valeur '9876543210123456789' dans le champ « numéro de porteur »  
Format du champ : variable LLVAR n...19  
Codage sur 11 octets : [13][09][87][65][43][21][01][23][45][67][89]  
avec 13 longueur : 19 positions (13 en hexa)  
0 caractère de remplissage  
9876543210123456789 numéro de porteur sur 19 positions

Codage de la valeur '9876543210123456' dans le champ « numéro de porteur »  
Format du champ : variable LLVAR n...19  
Codage sur 9 octets : [10][98][76][54][32][10][12][34][56]  
avec 10 longueur : 16 positions (10 en hexa)  
9876543210123456 numéro de porteur sur 16 positions

### 2.2.6.3. Champs de structure TLV (Type Longueur Valeur)

Les champs TLV sont des champs de longueur variable contenant un ou plusieurs éléments de données de structure TLV. Ils se présentent de la façon suivante :

Longueur totale du champ	Elément de données 1	...	Elément de données n
--------------------------	----------------------	-----	----------------------

La longueur totale du champ, comme pour tous les champs de longueur variable, est codée en binaire sur 1 octet. Elle exprime la longueur des éléments de données en nombre d'octets.

Un élément de donnée est constitué de la façon suivante :

- « T » : le type d'élément de donnée,
- « L » : longueur de la donnée (comprise entre 1 et 255). Elle n'est pas intégrée dans le calcul de la longueur de la donnée. Elle exprime le nombre d'octets permettant de transporter la valeur « V » à suivre.
- « V » : valeur de la donnée sur le nombre de caractères défini par la longueur.

Un champ TLV a donc finalement la structure suivante :

Longueur totale du champ	Elément de données 1			...	Elément de données n		
	Type 1	Longueur 1	Valeur 1		Type n	Longueur n	Valeur n

Les éléments de données d'un champ TLV peuvent être placés dans un ordre quelconque. Ils n'apparaissent pas forcément dans l'ordre croissant des types.

Les types relatifs aux données EMV sont systématiquement codés sur 2 octets. Ils sont cadrés à droite et complétés à gauche par des zéros le cas échéant.

Exemple : « 9F35 » (Terminal type) est le codage sur 2 octets du tag EMV « 9F35 ».  
« 0082 » (Appi. Inter. Prof.) est le codage sur 2 octets du tag EMV « 82 ».

Le codage des éléments de données diffèrent selon le type (caractère / binaire) du champ TLV.



## A. Champs TLV « caractère »

Les éléments de données d'un champ TLV « caractères » sont de type "ans". Ils sont donc codés en ASCII. Chaque élément de donnée est codé de la façon suivante :

- « T » : sur 2 caractères (2 octets),
- « L » : sur 2 caractères (2 octets) ; la longueur est cadrée à droite et complétée par des zéros,
- « V » : sur le nombre de caractères (octets) défini par la longueur.

Exemple : codage du champ 44 (champ TLV LLVAR ans...25)

**Représentation** (14)<sub>L</sub>(AA)<sub>T1</sub>(4)<sub>L1</sub>(0021)<sub>V1</sub>(BD)<sub>T2</sub>(2)<sub>L2</sub>(15)<sub>V2</sub>

L	: 14	(longueur totale du champ)
T1	: AA	(champ erroné)
L1	: 4	(longueur de V1)
V1	: 0021	(erreur sur la valeur du champ 2)
T2	: BD	(numéro d'IB)
L2	: 2	(longueur de V2)
V2	: 15	(IB numéro 15)

**Codage ASCII** [0E]<sub>L</sub>  
[41][41]<sub>T1</sub>[30][34]<sub>L1</sub>[30][30][32][31]<sub>V1</sub>  
[42][44]<sub>T2</sub>[30][32]<sub>L2</sub>[31][35]<sub>V2</sub>

## B. Champs TLV « binaire »

Chaque élément de donnée est codé de la façon suivante :

- « T » : sur 2 octets codés binaire,
- « L » : sur 1 octet codé binaire,
- « V » : sur le nombre d'octets défini par la longueur. Le format binaire est implicite pour chaque type. La description peut préciser plusieurs données de longueur fixe.

Exemple : codage du champ 55 (champ TLV LLLVAR b...255)

**Représentation** (11)<sub>L</sub>(9C)<sub>T1</sub>(1)<sub>L1</sub>(00)<sub>V1</sub>(9F37)<sub>T2</sub>(4)<sub>L2</sub>(F56BA536)<sub>V2</sub>

L	: 11	(longueur totale du champ)
T1	: 9C	(Transaction Type)
L1	: 1	(longueur de V1)
V1	: 00	
T2	: 9F37	(Unpredictable Number)
L2	: 4	(longueur de V2)
V2	: F56BA536	(élément discriminant)

**Codage** [0B]<sub>L</sub>  
[00][9C]<sub>T1</sub>[01]<sub>L1</sub>[00]<sub>V1</sub>  
[9F][37]<sub>T2</sub>[04]<sub>L2</sub>[F5][6B][A5][36]<sub>V2</sub>

### 2.2.6.4. Précision sur le codage des types

Certains types contiennent plusieurs éléments de données. Deux cas de figure se présentent :

1. Le type est de format 'Structure' ; on applique les règles de codage et de cadrage à chaque élément de donnée qui peuvent être de format différent.

Ex 1: Champ XX Format : b...255  
Type FFEE  
Format de la donnée : Structure Longueur transportée : 6

	Format	Valeur
Élément de donnée A	n1	1
Élément de donnée B	n3	123
Élément de donnée C	n5	456

#### Codage :

L'élément de donnée A est n1, il est codée sur 1 octet : [01]  
L'élément de donnée B est n3, il est codée sur 2 octets : [01][23]  
L'élément de donnée C est n5, il est codée sur 3 octets : [00][04][56]

Soit : [FF][EE]<sub>T</sub> [06]<sub>L</sub> [01][01][23][00][04][56]<sub>V</sub>

A B C

Ex 2: Champ XX Format : b...255  
Type FFEE  
Format de la donnée : Structure Longueur transportée : 5

	Format	Valeur
Élément de donnée A	n1	1
Élément de donnée B	b2	5F6
Élément de donnée C	n4	1999

**Codage :**

L'élément de donnée A est n1, il est codée sur 1 octet : [01]  
L'élément de donnée B est b2, il est codée sur 2 octets : [05][F6]  
L'élément de donnée C est n4, il est codée sur 2 octets : [19][99]

Soit : [FF][EE]<sub>T</sub> [05]<sub>L</sub> [01][05][F6][19][99]<sub>V</sub>  
A B C

2. Le type n'est pas de format 'Structure' ; on applique les règles de codage et de cadrage au type. Tous les éléments de données sont de format identique.

Ex : Champ XX Format : b...255  
Type FFEE  
Format de la donnée : n9 Longueur transportée : 5

	Format	Valeur
Élément de donnée A	n1	1
Élément de donnée B	n3	123
Élément de donnée C	n5	456

**Codage :** Le format du type étant 'n9', on le code sur 5 octets, les quartets étant attribués à chaque élément de donnée suivant son format. Dans l'exemple, le format du type TLV étant numérique de longueur impaire, la valeur du type est cadrée à droite et complétée par un zéro à gauche.

Soit : [FF][EE]<sub>T</sub> [05]<sub>L</sub> [01][12][30][04][56]<sub>V</sub>  
A B C

## 2.3. DESCRIPTION DES CHAMPS DE DONNEES

### 2.3.1. Liste alphabétique

Le tableau ci-dessous présente une liste alphabétique des données utilisées par le protocole CB2A Autorisation. A chaque donnée est associé le numéro du champ permettant de transporter cette donnée, ainsi que le numéro de sous-champ si nécessaire (pour les données transportées dans des champs de structure TLV).

Donnée	N° de champ et de sous-champ
Adresse de livraison	56 type 0009
Adresse du porteur	56 type 0006
Adresse IP	56 type 0010
Agent Unique Id	59 type 0603
Amount, authorized	55 type 9F02
Amount other	55 type 9F03
Année de la transaction	59 type 0102
Application Cryptogram (ARQC)	55 type 9F26
Application Expiration date	55 type 5F24
Application Identifier (AID)	55 type 9F06
Application Interchange Profile (AIP)	55 type 0082
Application Selection Registered Proprietary Data	55 type 9F0A
Application Transaction Counter (ATC)	55 type 9F36
Autorisation, réponse d'identification	38
Capacité additionnelle de lecture de carte	47 type 30
Cardholder verification method (CVM) results	55 type 9F34
Champ erroné	44 type AA
Code activation service	44 type AF
Code activité de l'accepteur	18
Code de traitement	3
Code fonction	59 type 0100
Code gestion de réseau	70
Code monnaie de la transaction	49
Code pays de l'organisme acquéreur	19
Code pays du système d'acceptation	59 type 0205
Code postal du porteur	56 type 0008
Code produit carte SA	56 type 0005
Code raison du message	59 type 0101
Code réponse	39
Conditions de la transaction au point de service	25
Conversion de champ	44 type AC
Conversion de champ par l'acquéreur ou le transmetteur	47 type 20
Cryptogram information data	55 type 9F27
Cryptogramme de commerce électronique	59 type 0401
Cryptogramme visuel	59 type 0300
Customer Exclusive Data (CED)	55 type 9F7C
Date d'expiration	14
Date et heure de transmission	7
Date locale de la transaction	13
Dénomination du portefeuille numérique	59 type 0415
Dispositif sans contact	55 type DF86
Données additionnelles portefeuilles numériques	59 type 0417
Données complémentaires de commerce électronique	59 type 0414
Données complémentaires de réponse	44
Données complémentaires nationales	47
Données de réseau	47 type 95
Données d'origine de la transaction	112 type 01
Données équivalentes à la piste ISO1 lues en mode sans contact	55 type 56
Données équivalentes à la piste ISO2 lues en mode sans contact	55 type DF6B
Données facilitateur de paiement	56 type 0001
Données liées aux cartes à microcircuit	55
Données nationales	59
Données transferts de fonds	112
Eléments de données originaux	90
Environnement Réglementaire et Technique (ERT)	59 type 0200
Erreur de sécurité	44 type AB
Heure locale de la transaction	12

Donnée	N° de champ et de sous-champ
Identifiant de solution de paiement mobile	56 type 0012
Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds	112 type 03
Identifiant transaction fourni par l'accepteur	59 type 0400
Identifiant wallet	59 type 0418
Identification de l'accepteur de carte	42
Identification de l'organisme acquéreur	32
Identification de l'organisme transmetteur	33
Identification de la machine ayant répondu	58
Identification du système d'acceptation	41
IDPA	47 type 97
IDSA	47 type A0
Indicateur de commerce électronique	59 type 0416
Indicateur sélection application	56 type 0002
Informations liées à la sécurité	53
Informations relatives au contrôle de l'adresse porteur	44 type CC
Informations relatives au contrôle du cryptogramme	44 type CB
Informations relatives au traitement du CVV / CVC	44 type CA
Informations relatives au traitement du cryptogramme commerce électronique	59 type 0409
Informations relatives au traitement du cryptogramme visuel	59 type 0301
Information relative au transfert de responsabilité	44 type CD
Informations sur le point d'acceptation	47 type 31
Issuer application data	55 type 9F10
Issuer authentication data	55 type 0091
Issuer script result	55 type FF00
Issuer script template 1	55 type 0071
Issuer script template 2	55 type 0072
ITP du point d'acceptation	59 type 0215
ITP du système d'acceptation	59 type 0201
Kernel Id utilisé	55 type DF68
Longueur du numéro d'autorisation	27
Message à destination de l'initiateur de la transaction	44 type BC
Méthode d'authentification porteur utilisée par l'émetteur	59 type 0410
Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique	59 type 0411
Mode de lecture du système d'acceptation	22
Mode de sécurisation de la transaction modifié	59 type 0413
Montant cumulé par porteur	59 type 0207
Montant de la transaction	4
Montant de remplacement	95
Montants supplémentaires	54
Nom et adresse de l'accepteur de carte	43
Nombre d'articles	56 type 0011
Numéro d'audit	11
Numéro de contrat accepteur	59 type 0202
Numéro de dossier	47 type 24
Numéro de porteur	2
Numéro de référence d'archivage	37
Numéro de téléphone	44 type BB
Numéro logique du point d'acceptation	59 type 0204
Numéro logique du système d'acceptation	59 type 0203
Numéro séquentiel de la carte	23
Piste ISO 2	35
Présence deuxième bitmap	1
Résultat de l'utilisation de l'architecture de paiement à distance sécurisé	59 type 0412
Résultat du traitement terminal (RTT)	55 type DF85
Résultats des traitements effectués sur le microcircuit	55 type DF80
Marque choisie	56 type 0003
Services optionnels supportés (Domaine acquéreur)	59 type 0805
Service Risque	59 type 0802
SIRET	47 type 96
Terminal Capabilities	55 type 9F33
Terminal Transaction Date	55 type 009A
Terminal Transaction Qualifiers (TTQ)	55 type 9F66
Terminal Type (Type de terminal)	55 type 9F35
Terminal verification result (TVR)	55 type 0095
Track 2 equivalent data	55 type 0057
Transaction type	55 type 009C
Type d'Applicatif du Système d'Acceptation	59 type 020B

Donnée	N° de champ et de sous-champ
Type d'application carte	55 type DF81
Type de facture/procédure	59 type 0800
Type de preuve	56 type 0014
Type de sécurisation de transaction de commerce électronique	59 type 0407
Type de site	47 type 08
Typologie de transaction	56 type 0013
Unpredictable number	55 type 9F37

### 2.3.2. Liste par numéro de champ

Le tableau ci-dessous fournit la liste (triée par numéro de champ) des champs de données utilisés par le protocole CB2A Autorisation, ainsi que leur format.

Bien que tous les champs de la norme ISO 8583 puissent être utilisés, seuls les champs significatifs sont indiqués. Le tableau précise pour chaque champ s'il est utilisé ou non par le protocole CB2A Autorisation.

N°	Type	Nom	Format
1		Présence deuxième bitmap	
2		Numéro de porteur	LLVAR n ...19
3		Code de traitement	n 6
4		Montant de la transaction	n 12
5		cf norme ISO 8583	n 12
6		cf norme ISO 8583	n 12
7		Date et heure de transmission	MMJJhh mmss n 10
8		cf norme ISO 8583	n 8
9		cf norme ISO 8583	n 8
10		cf norme ISO 8583	n 8
11		Numéro d'audit	n 6
12		Heure locale de la transaction	hhmmss n 6
13		Date locale de la transaction	MMJJ n 4
14		Date d'expiration	AAMM n 4
15		cf norme ISO 8583	n 4
16		cf norme ISO 8583	n 4
17		cf norme ISO 8583	n 4
18		Code activité de l'accepteur	n 4
19		Code pays de l'organisme acquéreur	n 3
20		cf norme ISO 8583	n 3
21		cf norme ISO 8583	n 3
22		Mode de lecture du système d'acceptation	n 3
23		Numéro séquentiel de la carte	n 3
24		cf norme ISO 8583	n 3
25		Conditions de la transaction	n 2
26		Longueur du code confidentiel	n 2
27		Longueur du n° d'autorisation	n 1
28		cf norme ISO 8583	x+n 8
29		cf norme ISO 8583	x+n 8
30		cf norme ISO 8583	x+n 8
31		cf norme ISO 8583	x+n 8
32		Identification organisme acquéreur	LLVAR n ...11
33		Ident. de l'organisme transmetteur	LLVAR n ...11
34		cf norme ISO 8583	LLVAR ns ...28
35		Piste ISO 2	LLVAR z ...37
36		cf norme ISO 8583	LLLVAR z ...104
37		Numéro de référence d'archivage	an 12
38		Autorisation, réponse d'identification	an 6
39		Code réponse	an 2
40		cf norme ISO 8583	an 3
41		Identification du système d'acceptation	ans 8
42		Identification de l'accepteur de carte	ans 15
43		Nom et adresse de l'accepteur de carte	ans 40
44		Données complémentaires réponse	LLVAR ans ...25
	AA	Champ erroné	ans 4,6,8
	AB	Erreur de sécurité	ans 5
	AC	Conversion de champ	ans ...21
	AF	Code activation service	ans 1
	BB	Numéro de téléphone	ans ...21
	BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	ans ...21

N°	Type	Nom	Format
	CA	Informations relatives au traitement du CVV / CVC	ans 1
	CB	Informations relatives au contrôle du cryptogramme	ans 1
	CC	Informations relatives au contrôle de l'adresse porteur	ans 2
	CD	Information relative au transfert de responsabilité	ans 1
45		cf norme ISO 8583	LLVAR ans ...76
46		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
47		Données complémentaires nationales	LLLVAR ans ...255
	08	Type de site	ans ...8
	20	Conversion de champ par acquéreur (chp 32) ou transmetteur (chp 33)	ans ...
	24	Numéro de dossier	anp 12
	30	Capacité additionnelle de lecture de carte	n 1
	31	Informations sur le point d'acceptation	n 1
	95	Données de réseau	an ...50
	96	SIRET	ans 14
	97	IDPA	ans 8
	A0	IDSA	ans 8
48		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
49		Code monnaie de la transaction	n 3
50		cf norme ISO 8583	n 3
51		cf norme ISO 8583	n 3
52		cf norme ISO 8583	b 8
53		Informations liées à la sécurité	n 16
54		Montants supplémentaires	LLLVAR an ...120
55		Données liées aux cartes à microcircuit	LLLVAR b ...255
	0056	Données équivalentes à la piste ISO1 lues en mode sans contact	ans ...76
	0057	Track 2 equivalent data	b ...19
	0071	Issuer Script Template1	b ...128
	0072	Issuer Script Template2	b ...128
	0082	Application Interchange Profile (AIP)	b 2
	0091	Issuer Authentication Data	b 8...16
	0095	Terminal Verification Results (TVR)	b 5
	009A	Terminal Transaction Date	n 6
	009C	Transaction type	n 2
	5F24	Application Expiration Date	YYMMDD n 6
	9F02	Amount, authorized	n 12
	9F03	Amount(Other)	n 12
	9F06	Application identifier (AID)	b 5...16
	9F0A	Application Selection Registered Proprietary Data	b 4...32
	9F10	Issuer application data	b ...32
	9F26	Application Cryptogram	b 8
	9F27	Cryptogram Information Data	b 1
	9F33	Terminal capabilities	b 3
	9F34	Cardholder verification method (CVM) results	b 3
	9F35	Terminal Type (Type de Terminal)	n 2
	9F36	Application Transaction Counter (ATC)	b 2
	9F37	Unpredictable Number	b 4
	9F66	Terminal Transaction Qualifiers (TTQ)	structure 4
	9F6B	Données équivalentes à la piste ISO2 lues en mode sans contact	b ...19
	9F7C	Customer Exclusive Data (CED)	b ...32
	DF68	Kernel ID utilisé	b 1
	DF80	Résultats des traitements effectués sur le microcircuit	n 2
	DF81	Type d'application carte	n 1
	DF85	Résultat du traitement du terminal (RTT)	b 5
	DF86	Dispositif sans contact	b ...35
	FF00	Issuer script results	b ...5
56		Données additionnelles	LLLVAR b ...255
	0001	Données facilitateur de paiement	structure 27
	0002	Indicateur sélection application	n2
	0003	Marque choisie	b1
57		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
58		Identif. de la machine ayant répondu	LLLVAR ans ...255
59		Données nationales	LLLVAR b ...255
	0100	Code fonction	n 3
	0101	Code raison du message	n 4

N°	Type	Nom	Format
	0102	Année de la transaction	n 2
	0200	Environnement réglementaire et technique de la transaction	n 2
	0201	ITP du système d'acceptation	n 12
	0202	Numéro de contrat accepteur	n 7
	0203	Numéro logique du système d'acceptation	n 3
	0204	Numéro logique du point d'acceptation	n 3
	0205	Code pays du système d'acceptation	n 3
	0207	Montant cumulé par porteur	n 12
	020B	Type d'appliquet du système d'acceptation (TASA)	b 5...16
	0215	ITP du point d'acceptation	n 12
	0300	Cryptogramme visuel	structure 1, 3 ou 4
	0301	Informations relatives au traitement du cryptogramme visuel	structure 2
	0400	Identifiant transaction fourni par l'accepteur	b 20
	0401	Cryptogramme de commerce électronique	b 20..40
	0407	Type de sécurisation de transaction de commerce électronique	n 2
	0409	Informations relatives au traitement de cryptogramme commerce électronique	anp 1
	0410	Méthode d'authentification porteur utilisée par l'émetteur	ans 2
	0411	Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique	an 1
	0412	Résultat de l'utilisation de l'architecture de paiement a distance sécurisé	structure 4
	0413	Mode de sécurisation de la transaction modifié	b 1
	0414	Données complémentaires de commerce électronique	structure 3..40
	0415	Dénomination du portefeuille numérique	an 2
	0416	Indicateur de commerce électronique	an 2
	0417	Données additionnelles portefeuilles numériques	an12..24
	0418	Identifiant wallet	n6
	0603	Agent Unique Id	an 5
	0800	Type de facture/procédure	n 2
	0802	Service Risque	structure 1..24
	0805	Services optionnel supportés (domaine accepteur)	b 2
60		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...1
61		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...3
62		Réservé pour usage privé	LLLVAR ans ...255
63		Réservé pour usage privé	LLLVAR ans ...255
64		cf norme ISO 8583	b 8
65		cf norme ISO 8583	b 11
66		cf norme ISO 8583	n 1
67		cf norme ISO 8583	n 2
68		cf norme ISO 8583	n 3
69		cf norme ISO 8583	n 3
70		Code gestion réseau	n 3
71		cf norme ISO 8583	n 4
72		cf norme ISO 8583	n 4
73		cf norme ISO 8583	n 6
74		cf norme ISO 8583	n 10
75		cf norme ISO 8583	n 10
76		cf norme ISO 8583	n 10
77		cf norme ISO 8583	n 10
78		cf norme ISO 8583	n 10
79		cf norme ISO 8583	n 10
80		cf norme ISO 8583	n 10
81		cf norme ISO 8583	n 10
82		cf norme ISO 8583	n 12
83		cf norme ISO 8583	n 12
84		cf norme ISO 8583	n 12
85		cf norme ISO 8583	n 12
86		cf norme ISO 8583	n 16
87		cf norme ISO 8583	n 16
88		cf norme ISO 8583	n 16
89		cf norme ISO 8583	n 16
90		Eléments de données originaux	n 42
91		cf norme ISO 8583	an 1
92		cf norme ISO 8583	an 2
93		cf norme ISO 8583	an 5
94		cf norme ISO 8583	an 7
95		Montant de remplacement	an 42

N°	Type	Nom	Format
96		cf norme ISO 8583	b 8
97		cf norme ISO 8583	x+n 16
98		cf norme ISO 8583	ans 25
99		cf norme ISO 8583	LLVAR n ...11
100		cf norme ISO 8583	LLVAR n ...11
101		cf norme ISO 8583	LLVAR ans ...17
102		cf norme ISO 8583	LLVAR ans ...28
103		cf norme ISO 8583	LLVAR ans ...28
104		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...100
105		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
106		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
107		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
108		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
109		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
110		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
111		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
112		Données transferts de fonds	LLLVAR ans ...255
	01	Données d'origine de la transaction	ans 2..99
	03	Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds	an 2
113		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
114		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
115		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
116		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
117		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
118		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
119		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
120		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
121		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
122		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
123		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
124		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
125		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
126		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
127		cf norme ISO 8583	LLLVAR ans ...255
128		cf norme ISO 8583	b8

### 2.3.3. Définition des champs de données utilisés

Ce paragraphe définit les champs de données utilisés par les protocoles applicatifs. Ces champs sont un sous-ensemble de ceux prévus par la norme ISO 8583. La définition donnée ici est plus restrictive que celle de la norme afin de faciliter la mise en œuvre et d'indiquer les choix effectués pour les cartes bancaires françaises et étrangères.

Pour chaque champ défini, le libellé utilisé dans la norme ISO 8583 version anglaise est précisé, entre parenthèses.

Tout type non défini dans CB2A Autorisation est réservé à usage CB, sauf s'il est expressément déclaré à usage privé dans le dictionnaire.

**Toute valeur d'une donnée non définie dans CB2A Autorisation est réservée à usage CB, sauf si elle est expressément déclarée à usage privé dans le dictionnaire.**

**Tout champ non défini dans CB2A - AUTORISATION mais défini dans la norme ISO 8583 peut être utilisé dans le cadre d'accords entre utilisateurs.**

#### Principes de base retenus :

- tout champ de donnée décodable\* reçu et attendu est traité conformément aux spécifications,
- tout champ de donnée décodable\* reçu et non attendu n'est pas traité. Il n'est pas retransmis et ne provoque pas de rejet,
- tout champ de donnée explicitement déclaré avec une condition « obligatoirement absent », si reçu, fait l'objet d'un rejet,
- toute donnée non décodable\* reçue fait l'objet d'un rejet.

\*Un champ de donnée est décodable si sa structure est décrite dans le dictionnaire et est conforme à la description.

- Fixe : le format du champ de données est décrit
- Variable sans TLV : le format du champ de données est décrit



- 
- Variable avec TLV : le champ de données est muni de la structure TLV ( le type n'est pas forcément décrit)

**CHAMP 2**

**Champ 2**

**Format : LLVAR n...19**

**Numéro de porteur (Primary Account Number).**

Ce champ contient le numéro de porteur issu de la carte.

**Champ 3**

**Format : n6**

**Code de traitement (Processing code).**

☐ **Description de la transaction** \_\_\_\_\_ n2

Valeur	Description
00	Achat de biens ou services
10	Transaction financière sans délivrance d'espèces (demande de virement,...)
11	Quasi-cash
14	Capture de carte
15	Autorisation à délivrer un certificat
17	Retrait au guichet
18 à 19	Réservé pour usage privé
20	Crédit (retours)
28	Retour Quasi-Cash
30	Interrogation sur disponibilité de fond
36	Interrogation (duplicata)
37	Restitution de carte
41	Transfert de fonds, débit
42	Transfert de fonds, crédit
90 à 99	Réservé pour usage privé

☐ **Type de compte affecté au débit** \_\_\_\_\_ n2

Valeur	Description
00	Achat sans particularité de débit
33	Différé de recouvrement

☐ **Type de compte affecté au crédit** \_\_\_\_\_ n2

Valeur	Description
00	Achat sans particularité de crédit

**Champ 4**

**Format : n12**

**Montant de la transaction (Amount, transaction).**

Montant de la transaction exprimé dans la monnaie locale de l'acquéreur ou du lieu d'origine de la transaction.

Le montant est exprimé dans la plus petite unité de la monnaie dont la liste figure dans le document ISO 4217.  
La monnaie est précisée dans le champ 49.

**CHAMP 7**

**Champ 7**

**Format : MMJJhhmmss n10**

**Date et heure de transmission (Date and time, transmission).**

Date et heure GMT auxquelles le message est émis. Une fois positionnée, cette donnée reste inchangée pendant toute la durée du message.

Remarque : il s'agit de la date et heure d'émission du message et non celles du début de la transaction.

**Champ 11**

**Format : n6**

**Numéro d'audit (System trace audit number).**

Géré par l'initiateur, ce champ permet de référencer la transaction de manière unique.

Cette référence de transaction doit être unique pour un acquéreur (champ 32), un accepteur (champ 42), un identifiant de terminal (champ 41), une date (champ 13) et une heure (champ 12) donnés.

Pour une application d'un système d'acceptation, le champ 11 doit référencer de manière unique la transaction entre deux sessions de télécollecte.

**Champ 12**

**Format : hhmmss n6**

**Heure locale de la transaction (Time, local transaction).**

Heure locale à laquelle la transaction a été effectuée dans les locaux de l'accepteur de carte. L'heure locale, une fois positionnée, reste inchangée pendant toute la durée de la transaction.

Les secondes non éditées sur le ticket des terminaux de paiement sont à zéro dans le champ 12.

**Champ 13**

**Format : MMJJ n4**

**Date locale de la transaction (Date, local transaction).**

Date locale à laquelle la transaction a été effectuée dans les locaux de l'accepteur de carte. La date locale, une fois positionnée, reste inchangée pendant toute la durée de la transaction.

**Champ 14**

**Format : AAMM n4**

**Date d'expiration (Date, expiration).**

Date de fin de validité de la carte.

Quand il est présent, ce champ doit contenir une valeur significative, conforme à la structure AAMM .

**Champ 18**

**Format : n4**

**Code activité de l'accepteur (Merchant's type).**

Code indiquant le type d'activité de l'accepteur.

Ce code correspond au MCC (Merchant Category Code).

Quand il est présent, ce champ doit contenir une valeur significative. Les dernières mises à jour ainsi que les valeurs de ce champ sont spécifiées dans l'annexe A de la norme ISO 18245.

**CHAMP 19**

**Champ 19**

**Format : n3**

**Code pays de l'organisme acquéreur (Acquiring institution, country code).**

Sa codification doit être conforme à la norme ISO 3166.

La norme ISO 3166 prévoit trois codages :

- un codage alphabétique sur 2 caractères,
- un codage alphabétique sur 3 caractères,
- un codage numérique sur 3 caractères.

Pour le champ 19, la norme ISO 8583 ne retient que le codage numérique sur 3 caractères.

**Champ 22**

**Format : n3**

**Mode de lecture du système d'acceptation(Point of service entry mode).**

Les valeurs retenues sont :

☐ **Mode de lecture du n° porteur** \_\_\_\_\_ **quartets 1 et 2**

Valeur	Description
<b>00</b>	Non spécifié
<b>01</b>	Manuel
<b>02</b>	Zone magnétique (piste ISO 2 ou piste ISO 1) uniquement
<b>03</b>	Code barre
<b>04</b>	Lecture optique
<b>05</b>	Accès microcircuit uniquement(1)
<b>07</b>	Transaction puce sans contact utilisant les données puce EMV
<b>81</b>	Piste magnétique ISO 2, traitement mode dégradé carte à microcircuit (non utilisable en retrait GAB à puce)(2)
<b>82</b>	Issu d'un serveur
<b>83-89</b>	Réservé pour usage privé
<b>91</b>	Transaction puce sans contact utilisant les données piste
<b>92-99</b>	Réservé pour usage privé

(1) Le(s) résultat(s) de(s) tentative(s) d'accès au microcircuit est(sont) présent(s) dans le champ 55 type DF80.

(2) Le(s) résultat(s) de(s) tentative(s) d'accès au microcircuit peut (peuvent) être présent(s) dans le champ 55 type DF80, s'il(s) est(sont) disponible(s).

☐ **Capacité de saisie du code confidentiel** \_\_\_\_\_ **quartet 3**

Valeur	Description
<b>0</b>	Non spécifié
<b>1</b>	Saisie du code confidentiel
<b>2</b>	Pas de saisie du code confidentiel
<b>8-9</b>	Réservé pour usage privé

Le mode de lecture du n° porteur caractérise aussi le mode de lecture de la date de fin de validité.

La capacité de saisie du code confidentiel correspond à l'action réellement effectuée pour l'opération en cours.

**Champ 23**

**Format : n3**

**Numéro séquentiel de la carte (Card Sequence Number).**

Numéro permettant de distinguer des cartes affectées pour un même Numéro de porteur (champ 2).

**CHAMP 25**

**Champ 25**

**Format : n2**

**Conditions de la transaction au point de service (Point of service condition code).**

Toute valeur du champ 25 non définie dans le présent dictionnaire mais conforme à la norme ISO 8583 peut être utilisée dans le cadre d'accords entre utilisateurs.

Les valeurs retenues sont :

Valeur	Description
00	Conditions normales
01	Client non présent
02	Terminal libre-service pouvant conserver la carte
03	Suspicion de fraude de la part du commerçant
07	Demande par téléphone (via centre d'appels)
08	Achat par correspondance ou téléphone
10	Identité du client vérifiée
11	Suspicion de fraude
12	Raisons de sécurité
15	Terminal à domicile
27	Terminal libre service n'ayant pas la capacité de conserver la carte
52-99	Réservé pour usage privé

Si plusieurs conditions spéciales existent, il est recommandé de donner une priorité aux codes descriptifs de fraude ou de sécurité.

Ensuite, il est conseillé de donner la priorité à la description la plus spécifique et non à la description générale.

**Champ 27**

**Format : n1**

**Longueur du numéro d'autorisation (Authorisation identification response length).**

Longueur maximale du numéro d'autorisation que le demandeur sait traiter.

**Champ 32**

**Format : LLVAR n...11**

**Identification de l'organisme acquéreur (Acquiring institution identification code).**

Ce champ permet d'identifier l'acquéreur de la transaction, c'est-à-dire l'organisme responsable de la présentation de la transaction.

Le champ 32 contient l'identifiant de la banque acquéreur.

Sa structure est :

- ☐ **BIN banque** \_\_\_\_\_ n6
- ☐ **Code banque** \_\_\_\_\_ n5

**Champ 33**

**Format : LLVAR n...11**

**Identification de l'organisme transmetteur (Forwarding institution identification code).**

Le champ 33 identifie les organismes intermédiaires entre l'accepteur et l'acquéreur.

**CHAMP 35**

**Champ 35**

**Format : LLVAR z...37**

**Piste ISO 2 (Track 2 data).**

Contenu de la piste ISO 2 conformément à la norme ISO 7813.

**Champ 37**

**Format : an12**

**Numéro de référence d'archivage (Retrieval reference number).**

**Champ 38**

**Format : an6**

**Autorisation, réponse d'identification (Authorization identification response).**

Le champ 38 est positionné dans une réponse exclusivement par l'émetteur.

**Champ 39**

**Format : an2**

**Code réponse (Response code).**

Ce champ contient :

- dans un message question : la raison d'une demande,
- dans un message réponse : le résultat de la réponse à la demande.

Toute valeur du champ 39 non définie dans le présent dictionnaire mais conforme à la norme ISO 8583 peut être utilisée dans le cadre d'accords entre utilisateurs.

La liste des codes réponses utilisables est donnée ci-dessous.

Valeur	Description
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
02	contacter l'émetteur de carte
03	accepteur invalide
04	conserver la carte
05	ne pas honorer
07	conserver la carte, conditions spéciales
08	approuver après identification
10	approuvée partiellement
12	transaction invalide
13	montant invalide
14	numéro de porteur invalide
17	annulation client
20	réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)
21	transaction non exécutée
25	impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
32	transaction partiellement réalisée
33	date de validité de la carte dépassée
34	suspicion de fraude
41	carte perdue
43	carte volée
51	provision insuffisante ou crédit dépassé
54	date de validité de la carte dépassée
56	carte absente du fichier
57	transaction non permise à ce porteur

**CHAMP 41**

Valeur	Description
58	transaction interdite au terminal
59	suspicion de fraude
60	l'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
61	montant de retrait hors limite
63	règles de sécurité non respectées
68	réponse non parvenue ou reçue trop tard
90	arrêt momentané du système
91	émetteur de cartes inaccessible
94	demande dupliquée
96	mauvais fonctionnement du système
97	échéance de la temporisation de surveillance globale
98	serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau
99	incident domaine initiateur
R1	Révocation paiement récurrent pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
R3	Révocation tous paiements récurrents pour la carte

Les valeurs utilisées par les différents services (paiement de proximité, vente à distance,...) ainsi que les actions associées (forçage, blocage,...) sont précisées dans les services.

**Champ 41**

**Format : ans8**

**Identification du système d'acceptation (Card acceptor terminal identification).**

Transporte le contenu de l'enveloppe 41 fournie lors du téléparamétrage.

**Champ 42**

**Format : ans15**

**Identification de l'accepteur de carte (Card acceptor identification code).**

Transporte le contenu de l'enveloppe 42 fournie lors du téléparamétrage.

**Champ 43**

**Format : ans40**

**Nom et adresse de l'accepteur de carte (Card acceptor name/location).**

Le champ est structuré de la façon suivante :

☐ **Nom, ville et région** ..... **ans38**

Les données sont séparés par un « anti-slash » (« \ »).

Comme tout champ de type « ans » de longueur fixe, la structure « nom\ville\région » est justifiée à gauche et complétée par des blancs à droite.

☐ **Pays** ..... **ans2**

Cette donnée est codée selon la codification alphabétique conforme à l'ISO 3166 (France : « FR »).

**Exemple :**

- a) DURAND\PARIS\07.....(23 blancs) ..... FR
- b) *si ville inconnue*  
DUMONT\75002 .....(25 blancs) ..... FR
- c) *si région inconnue*  
MERCIER\LYON\.....(25 blancs) ..... FR

**CHAMP 44**

**Champ 44**

**Format : LLVAR ans...25**

**Données complémentaires de réponse (Additional response data).**

Le champ 44 a une structure de type TLV (Type Longueur Valeur).

• Structure des éléments de données :

❑ **Type d'élément de donnée** \_\_\_\_\_ **ans2**

Type	Description
AA	Champ erroné
AB	Erreur de sécurité
AC	Conversion de champ
AF	Code activation service
BB	Numéro de téléphone
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction
CA	Informations relatives au traitement du CVV / CVC
CB	Informations relatives au contrôle du cryptogramme
CC	Informations relatives au contrôle de l'adresse porteur
CD	Information relative au transfert de responsabilité
RA-ZZ	Réservé pour usage privé

❑ **Longueur de la donnée** \_\_\_\_\_ **ans2**

Les deux caractères de la longueur ne sont pas compris dans la longueur de la donnée. La longueur est cadrée à droite et complétée par le caractère zéro.

❑ **Valeur de la donnée.**

La variable a le nombre de caractères défini par la longueur.  
Les valeurs possibles pour la donnée dépendent du type d'élément de donnée.

Les valeurs de champ 44 possibles sont indiquées dans la liste des types d'éléments de données.

➤ **TYPE = AA : CHAMP ERRONE**

Format de la donnée : ans4, 6, 8

Longueur transportée : 4, 6 ou 8

La variable contient :

- le numéro du champ erroné sur 3 caractères,
- éventuellement le type du sous-champ erroné, sur 2 ou 4 caractères, s'il s'agit d'un champ de type TLV, ou la position de début du sous-champ erroné, sur 2 caractères, s'il s'agit d'un champ comportant plusieurs sous-champs consécutifs.
- un code précisant s'il s'agit :

1	erreur de valeur
2	erreur de format
3	absence injustifiée d'un champ

Le type AA peut donner des informations sur des champs erronés, dans certains cas de codes réponses :

- champ 39=20 (erreur de sécurité dans le domaine serveur) et champ 39=30 (erreur de format) : le type AA identifie le champ erroné (ainsi qu'éventuellement le sous-champ),
- champ 39=12 (transaction invalide) : le type AA peut identifier le champ 001 (bitmap) pour indiquer que la transaction n'a pas été comprise, le champ 003 (code traitement) pour indiquer que le service associé n'est pas ouvert,...
- champ 39=13 (montant invalide) : le type AA peut indiquer, dans le cas d'un redressement, quel est le montant invalide (champ 4 ou champ 95),



**CHAMP 44**

- champ 39=25 (impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier) : le type AA peut indiquer, dans le cas d'un redressement, le champ (et sous-champs éventuels) empêchant le rapprochement (champ absent ou erroné),

Le champ 44 peut contenir plusieurs informations de type champ erroné.

➤ **TYPE = AB : ERREUR DE SECURITE**

Format de la donnée : ans5

Longueur transportée : 5

➤ **TYPE = AC : CONVERSION DE CHAMP**

Format de la donnée : ans...21

Longueur transportée : ...21.

Le type AC est utilisé pour donner des informations sur des valeurs de champs ayant été converties : il permet le transport de l'ancienne valeur du champ et du responsable de la conversion.

La variable contient :

- le responsable de la conversion sur 1 caractère :

0	e-rsb
1	passerelle Visa
2	passerelle Mastercard
9	autre

- le numéro du champ ayant été converti sur 3 caractères,
- la valeur initiale du champ converti sur n caractères.

Le champ 44 peut contenir plusieurs informations de type conversion de champ.

➤ **TYPE = AF : CODE ACTIVATION SERVICE**

Format de la donnée : ans1

Longueur transportée : 1

La donnée permet de déclarer une instruction d'appel, transmise par un système acquéreur à un système d'acceptation :

1	aucune activation d'appel
2	activer Téléparamétrage
3	activer Télécollecte
4	RUF

➤ **TYPE = BB : NUMERO DE TELEPHONE**

Format de la donnée : ans...21

Longueur transportée : ...21

La variable contient :

- l'indicatif téléphonique du pays sur 3 caractères (éventuellement précédé par des blancs),
- le numéro de téléphone du correspondant (indicatif régional inclus).

Le type BB peut être utilisé notamment dans le cas d'une procédure d'appel émetteur, pour indiquer un numéro de téléphone à contacter.

➤ **TYPE = BC : MESSAGE A DESTINATION DE L'INITIATEUR DE LA TRANSACTION**

Format de la donnée : ans...21

Longueur transportée : ...21

La variable contient un libellé à destination de l'initiateur de la transaction.

**CHAMP 44**

❑ **Caractère de contrôle** \_\_\_\_\_ ans1

1	Impression
2	Affichage
3	Impression et affichage
4	Impression pour le porteur uniquement
5	Affichage pour le porteur uniquement
6	Impression et affichage pour le porteur uniquement
7	Impression pour l'accepteur uniquement
8	Affichage pour l'accepteur uniquement
9	Impression et affichage pour l'accepteur uniquement
A	Impression pour l'accepteur et le porteur
B	Affichage pour l'accepteur et le porteur
C	Impression et affichage pour l'accepteur et le porteur
F	Réservé privé

❑ **Libellé de la réponse** \_\_\_\_\_ ans...20

➤ **TYPE = CA : INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DU CVV / CVC**

Format de la donnée : ans1

Longueur transportée : 1

➤ **TYPE = CB : INFORMATIONS RELATIVES AU CONTROLE DU CRYPTOGRAMME**

Format de la donnée : ans1

Longueur transportée : 1

➤ **TYPE = CC : INFORMATIONS RELATIVES AU CONTROLE DE L'ADRESSE PORTEUR**

Format de la donnée : ans2

Longueur transportée : 2

**Nomenclature** \_\_\_\_\_ ans1

Valeurs	Description
0	CB

**Résultat de la vérification** \_\_\_\_\_ ans1

Nomenclature utilisée dans le domaine CB :

Valeur	Libellé
A	Concordance complète code postal et adresse
B	Concordance partielle code postal et adresse
C	Non concordance code postal et adresse
D	Le contrôle n'a pas été effectué ou n'a pas été effectué sur tous les éléments

➤ **TYPE = CD : INFORMATION RELATIVE AU TRANSFERT DE RESPONSABILITE**

Format de la donnée : ans1

Longueur transportée : 1

**CHAMP 47**

Cette donnée peut être utilisée par l'acquéreur pour informer le commerçant sur le fait qu'il pourra bénéficier du transfert de responsabilité. Les modalités de prise en compte de cette donnée sont spécifiques aux exigences de chaque acquéreur envers ses commerçants

Valeurs	Description
0	Indéterminé
1	Transfert
2	Pas de transfert

**Champ 47**

**Format : LLLVAR ans...255**

**Données complémentaires nationales (Additional data – national).**

Le champ 47 a une structure de type TLV (Type Longueur Valeur).

• Structure des éléments de données :

☐ **Type d'élément de donnée** \_\_\_\_\_ **ans2**

Pour le protocole CB2A Autorisation, les valeurs possibles pour le type sont :

Type	Description	Répétabilité
08	Type de site	
20	Conversion de champ par acquéreur (chp 32) ou transmetteur (chp 33)	X
24	Numéro de dossier	
30	Capacité additionnelle de lecture de carte	
31	Informations sur le point d'acceptation	
95	Données de réseau	
96	SIRET	
97	IDPA	
A0	IDSA	

☐ **Longueur de la donnée** \_\_\_\_\_ **ans2**

Les deux caractères de la longueur ne sont pas compris dans la longueur de la variable. La longueur est cadrée à droite et complétée par le caractère zéro.

☐ **Valeur de la donnée.**

La variable a le nombre de caractères défini par la longueur.  
Les valeurs possibles pour la variable dépendent du type d'élément de donnée.

• Contenu des éléments de données selon leur type :

➤ **TYPE = 08 : TYPE DE SITE**

Format de la donnée : ans...8

Longueur transportée : ...8

Cette donnée fait partie de l'unité de vente. Elle permet la localisation d'un point de vente (cf. SICB).

➤ **TYPE = 20 : CONVERSION DE CHAMP PAR ACQUEREUR OU TRANSMETTEUR**

Format de la donnée : ans...

Longueur transportée : variable

La variable contient :

**CHAMP 49**

- le numéro du champ converti codé sur 3 caractères,
- la valeur initiale du champ converti codée sur n caractères.

Si un même champ subit plusieurs conversions, seule la première alimente le champ 47 type 20.

Le champ 47 peut contenir plusieurs informations de type conversion de champ (informations relatives à des champs différents).

➤ **TYPE = 24 : NUMERO DE DOSSIER**

Format de la donnée : anp12

Longueur transportée : 12

Référence une facture de location et identifiée comme telle par le responsable de l'archivage (acquéreur ou accepteur sous la responsabilité de l'acquéreur). Ce champ est identique pour les différentes demandes d'autorisation liées à cette facture.

➤ **TYPE = 30 : CAPACITE ADDITIONNELLE DE LECTURE DE CARTE**

Format de la donnée : n 1

Longueur transportée : 1

Valeur	Description
1	Application sans contact active

➤ **TYPE = 31 : INFORMATIONS SUR LE POINT D'ACCEPTATION**

Format de la donnée : n 1

Longueur transportée : 1

Valeur	Description
1	Solution d'acceptation mobile

➤ **TYPE = 95 : DONNEES DE RESEAU (NETWORK DATA)**

Format de la donnée : an...50

Longueur transportée : ...50

Données de réseau incluant un numéro de référence généré par le système d'autorisation.

➤ **TYPE = 96 : SIRET**

Format de la donnée : ans14

Longueur transportée : 14

➤ **TYPE = 97 : IDPA**

Format de la donnée : ans8

Longueur transportée : 8

➤ **TYPE = A0 : IDSA**

Format de la donnée : ans8

Longueur transportée : 8

**Champ 49**

**Format : n3**

**CHAMP 53**

**Code monnaie de la transaction (Currency code, transaction).**

Indique la monnaie utilisée pour exprimer le montant de la transaction défini dans le champ 4. C'est le code monnaie locale de l'acquéreur ou du lien d'origine de la transaction.

La liste des codes figure dans le document ISO 4217.

Pour information :

Le code pour l'EURO est 978.

**Champ 53**

**Format : n16**

**Informations liées à la sécurité (Security related control information).**

Le champ 53 contient des informations nécessaires à l'exploitation des données liées à la sécurité contenues dans le message.

☐ **Non utilisé** \_\_\_\_\_ **quartet 1**

☐ **Vérifications utilisées par le demandeur** \_\_\_\_\_ **quartet 2**

Seul l'élément 'Vérifications effectuées par le demandeur' du champ 53 est actuellement utilisé. Les valeurs peuvent être :

<b>0</b>	code confidentiel non contrôlé par le demandeur
<b>1</b>	code confidentiel contrôlé et correct
<b>2</b>	code confidentiel contrôlé et incorrect
<b>3</b>	code confidentiel contrôlé et incorrect, nombre maximal d'essais atteint

☐ **Non utilisé** \_\_\_\_\_ **quartet 3 à 16**

**Champ 54**

**Format : LLLVAR ans...120**

**Montants supplémentaires (Amounts, additional)**

Ce champ contient un maximum de six éléments de données. Chaque élément de données se décompose en quatre parties de longueurs fixes définies ci-dessous.

☐ **Type de compte** \_\_\_\_\_ **n2**

Valeurs	Description
<b>00</b>	Transaction sans particularité de débit
<b>30</b>	Transaction à crédit.

☐ **Type de montant** \_\_\_\_\_ **n2**

Valeurs	Description
<b>57</b>	Montant d'origine

Un type de montant peut être présent dans plusieurs éléments de données.

☐ **Code monnaie** \_\_\_\_\_ **n3**

La liste des codes figure dans le document ISO4217. La liste utilisée est la liste numérique.

☐ **Montant** \_\_\_\_\_ **(x+n12) an13**

Le 'x' du format décrit le sens du montant (D ou C).

CHAMP 55

Champ 55

Format : LLLVAR b...255

**Données liées aux cartes à microcircuit (Integrated circuit card system related data)**

Le champ 55 est utilisé pour le transport de toutes les données liées au microcircuit (exemple : les données nécessaires dans le cadre de l'acceptation de cartes EMV).

En ce qui concerne EMV :

- les données sont transportées en binaire sans aucune transcodification,
- les formats des données indiqués sont repris des spécifications EMV.

☐ **Type d'élément de la donnée** \_\_\_\_\_ **b2**

Type	Description	Répét.
<b>Données spécifiques EMV</b>		
0056	Données équivalentes à la piste ISO1 lues en mode sans contact	
0057	Track 2 equivalent data	
0071	Issuer Script Template1	X
0072	Issuer Script Template2	X
0082	Application Interchange Profile (AIP)	
0091	Issuer Authentication Data	
0095	Terminal Verification Results (TVR)	
009A	Terminal Transaction Date	
009C	Transaction type	
5F24	Application Expiration Date	
9F02	Amount, authorized	
9F03	Amount(Other)	
9F06	Application identifier (AID)	
9F0A	Application Selection Registered Proprietary Data	
9F10	Issuer application data	
9F26	Application Cryptogram	
9F27	Cryptogram Information Data	
9F33	Terminal capabilities	
9F34	Cardholder verification method (CVM) results	
9F35	Terminal Type (Type de Terminal)	
9F36	Application Transaction Counter (ATC)	
9F37	Unpredictable Number	
9F66	Terminal Transaction Qualifiers (TTQ)	
9F6B	Données équivalentes a la piste ISO2 lues en mode sans contact	
9F7C	Customer Exclusive Data (CED)	
FF00	Issuer script results	X

Type	Description	Répét.
<b>Données spécifiques CB</b>		
DF68	Kernel ID utilisé	
DF80	Résultats des traitements effectués sur le microcircuit	X
DF81	Type d'application carte	
DF85	Résultat du traitement du terminal (RTT)	
DF86	Dispositif sans contact	

☐ **Longueur de la donnée** \_\_\_\_\_ **b1**

La longueur de la donnée est codée en binaire sur un octet et n'est pas comprise dans le calcul de la longueur de la donnée.

☐ **Valeur de la donnée.**

La variable a le nombre de caractères défini par la longueur.  
Les valeurs possibles pour la variable dépendent du type d'élément de donnée.

CHAMP 55

➤ **TYPE = 0056 :** **DONNEES EQUIVALENTES A LA PISTE ISO1 LUES EN MODE SANS CONTACT**

Format de la donnée : ans...76

Longueur transportée : ...76

Contient les éléments de données équivalents à la piste ISO1 (telle que définie dans la norme ISO 7813) et contenus dans une application microcircuit sans contact.

Les séparateurs de champ sont conservés. Les délimiteurs de début et de fin ainsi que le caractère de contrôle LRC ne doivent pas être transmis.

Le champ 55 type 0056 contient les données équivalentes à la piste ISO1 dans leur intégralité, telles qu'elles ont été lues en mode sans contact.

➤ **TYPE = 0057 :** **TRACK 2 EQUIVALENT DATA**

Format de la donnée : b...19

Longueur transportée : ...19

Contient les éléments de données équivalents à la piste ISO2 telle que définie dans ISO/IEC 7813, excluant les caractères de début et de fin ainsi que le LRC.

➤ **TYPE = 0071 :** **ISSUER SCRIPT TEMPLATE 1**

Format de la donnée : b...128

Longueur transportée : ...128

Contient des données propres à l'émetteur transmises au microcircuit **avant** l'exécution de la **seconde** commande "Generate AC".

Cette donnée peut être notamment composée d'une ou plusieurs données 'Issuer Script Command' (tag 86), utilisées unitairement dans le dialogue Terminal-Carte.

**ATTENTION** : Cette donnée est répétable. Cependant la longueur totale de l'ensemble des occurrences de ces données ne doit pas dépasser 128 octets. Dans ce cas précis, la longueur d'une occurrence ne se limite pas à la seule longueur de la valeur mais à la longueur totale de la structure TLV i.e.

$\text{nb\_occurrences} * 3$  (3 octets pour le type et la longueur) +  $\sum \text{longueur\_valeur} \leq 128$ .

➤ **TYPE = 0072 :** **ISSUER SCRIPT TEMPLATE 2**

Format de la donnée : b...128

Longueur transportée : ...128

Contient des données propres à l'émetteur transmises au microcircuit **après** l'exécution de la **seconde** commande "Generate AC".

Cette donnée peut être notamment composée d'une ou plusieurs données 'Issuer Script Command' (tag 86), utilisées unitairement dans le dialogue Terminal-Carte.

**ATTENTION** : Cette donnée est répétable. Cependant la longueur totale de l'ensemble des occurrences de ces données ne doit pas dépasser 128 octets. Dans ce cas précis, la longueur d'une occurrence ne se limite pas à la seule longueur de la valeur mais à la longueur totale de la structure TLV i.e.

$\text{nb\_occurrences} * 3$  (3 octets pour le type et la longueur) +  $\sum \text{longueur\_valeur} \leq 128$ .

➤ **TYPE = 0082 :** **APPLICATION INTERCHANGE PROFILE (AIP)**

Format de la donnée : b2

Longueur transportée : 2

Indique les fonctions spécifiques de l'application microcircuit (information fournie par la carte).

➤ **TYPE = 0091 :** **ISSUER AUTHENTICATION DATA**

Format de la donnée : b8...16

Longueur transportée : 8...16

Données transmises à la carte pour l'authentification de l'émetteur.

**CHAMP 55**

➤ **TYPE = 0095 : TERMINAL VERIFICATION RESULTS (TVR)**

Format de la donnée : b5

Longueur transportée : 5

Résultat des différents contrôles effectués par le système d'acceptation.

➤ **TYPE = 009A : TERMINAL TRANSACTION DATE (TAG EMV 9A)**

Format de la donnée : n6 (AAMMJJ)

Longueur transportée : 3

Indique la date locale du terminal à laquelle la transaction d'autorisation a été réalisée. Cette donnée est utilisée pour effectuer le calcul de l'ARQC.

➤ **TYPE = 009C : TRANSACTION TYPE**

Format de la donnée : n2

Longueur transportée : 1

Contient le type de transaction utilisé pour un "Application Usage Control" (Application Usage Control (AUC) concept EMV correspondant au code service). La correspondance entre les valeurs privées du champ 3 et leur équivalent à renseigner dans la donnée « transaction Type » (champ 55 type 009C) est la suivante:

Valeur privée du champ 03		Valeur correspondante du champ 55 type 009C	
11	quasi-cash	00	achat de biens ou de services
17	retrait guichet	01	retrait
28	retour quasi-cash	20	crédit : retours

➤ **TYPE = 5F24 : APPLICATION EXPIRATION DATE**

Format de la donnée : n6 (YYMMDD)

Longueur transportée : 3

Contient la date de fin de validité de l'application carte EMV.

➤ **TYPE = 9F02 : AMOUNT, AUTHORIZED**

Format de la donnée : n12

Longueur transportée : 6

Indique le montant que présente le terminal à la carte.

➤ **TYPE = 9F03 : AMOUNT OTHER**

Format de la donnée : n12

Longueur transportée : 6

Ce type peut contenir le montant secondaire associé à une transaction (pour le Cash back par exemple).

➤ **TYPE = 9F06 : APPLICATION IDENTIFIER (AID)**

Format de la donnée : b5...16

Longueur transportée : 5...16.

Contient l'identifiant de l'application carte (cf ISO 7816-5).



**CHAMP 55**

➤ **TYPE = 9F0A :**      **APPLICATION SELECTION REGISTERED PROPRIETARY DATA**

Format de la donnée : b4...32

Longueur transportée : 4...32

Contient des données cartes propriétaires assignées par EMVCo à des marchés spécifiques.  
Cette donnée provenant de la carte contient des TLV et peut avoir une taille supérieure à 32 octets.  
Le terminal transportera les premiers TLV de la donnée carte dans la limite de la taille maximale du champ.

➤ **TYPE = 9F10 :**      **ISSUER APPLICATION DATA (IAD)**

Format de la donnée : b...32

Longueur transportée : ...32

Contient les données que l'émetteur désire voir remonter dans les messages d'autorisation.

➤ **TYPE = 9F26 :**      **APPLICATION CRYPTOGRAM**

Format de la donnée : b8

Longueur transportée : 8

Certificat retourné par le microcircuit en réponse à une commande de génération de cryptogramme. Ce certificat permet d'authentifier la carte.

➤ **TYPE = 9F27 :**      **CRYPTOGRAM INFORMATION DATA**

Format de la donnée : b1

Longueur transportée : 1

Code indiquant le type de certificat retourné par le microcircuit et l'action à réaliser par le système d'acceptation.

➤ **TYPE = 9F33 :**      **TERMINAL CAPABILITIES**

Format de la donnée : b3

Longueur transportée : 3

Indique toutes les capacités du terminal sous forme de tableau de bits.

➤ **TYPE = 9F34 :**      **CARDHOLDER VERIFICATION METHOD (CVM) RESULTS**

Format de la donnée : b3

Longueur transportée : 3

Indique le résultat de la dernière méthode d'authentification du porteur de la carte.

➤ **TYPE = 9F35 :**      **TERMINAL TYPE (TYPE DE TERMINAL)**

Format de la donnée : n2

Longueur transportée : 1

Code indiquant l'environnement d'un système d'acceptation, ses capacités en communication et ses contrôles opérationnels.

➤ **TYPE = 9F36 :**      **APPLICATION TRANSACTION COUNTER (ATC)**

Format de la donnée : b2

Longueur transportée : 2

Indique le numéro de la transaction traitée par l'application carte (Compteur incrémenté par le microcircuit).

**CHAMP 55**

➤ **TYPE = 9F37 : UNPREDICTABLE NUMBER**

Format de la donnée : b4

Longueur transportée : 4

Variable unique associée à la génération de l'ARQC (élément discriminant).

➤ **TYPE = 9F66 : TERMINAL TRANSACTION QUALIFIERS (TTQ)**

Format de la donnée : structure

Longueur transportée : 4

Etat du terminal lors de la transaction.

➤ **TYPE = 9F6B : DONNEES EQUIVALENTES A LA PISTE ISO2 LUES EN MODE SANS CONTACT**

Format de la donnée : b...19

Longueur transportée : ...19

Contient les éléments de données équivalents à la piste ISO2 (telle que définie dans la norme ISO 7813) et contenus dans une application microcircuit sans contact.

Les séparateurs de champ sont conservés. Les délimiteurs de début et de fin ainsi que le caractère de contrôle LRC ne doivent pas être transmis.

Le champ 55 type 9F6B contient les données équivalentes à la piste ISO2 dans leur intégralité, telles qu'elles ont été lues en mode sans contact.

Lorsque cette donnée est composée d'un nombre impair de caractères significatifs elle est complétée à droite par un quartet de valeur 'F' hexadécimal.

➤ **TYPE = 9F7C : CUSTOMER EXCLUSIVE DATA (CED)**

Format de la donnée : b..32

Longueur transportée : ..32

Contient des données à transmettre à l'émetteur.

➤ **TYPE = DF68 : KERNEL ID UTILISE**

Format de la donnée : b1

Longueur transportée : 1

Identifiant du Kernel utilisé pour le traitement de la transaction.

➤ **TYPE = DF80 : RESULTATS DES TRAITEMENTS EFFECTUES SUR LE MICROCIRCUIT**

Format de la donnée : n2

Longueur transportée : 1

La variable précise les résultats des traitements effectués par le système d'acceptation sur le microcircuit de la carte.

	SIGNIFICATION
<b>Valeurs 0x : Traitements de base</b>	
<b>00</b>	microcircuit traité sans erreur
<b>01</b>	lecteur du microcircuit hors service ou déconnecté
<b>Valeurs 1x : Contrôles du microcircuit sans réponse correcte à la RAZ</b>	
<b>10</b>	Pas de réponse à la RAZ

Le champ 55 peut contenir plusieurs informations de type résultats des traitements effectués sur le microcircuit.

**CHAMP 56**

➤ **TYPE = DF81 :** **TYPE D'APPLICATION CARTE**

Format de la donnée : n1

Longueur transportée : 1

2	EMV
3	Microcircuit sans contact contexte piste

➤ **TYPE = DF85 :** **RESULTAT DU TRAITEMENT TERMINAL(RTT)**

Format de la donnée : b5

Longueur transportée : 5

Contient le résultat des différents contrôles effectués par le terminal pour un paiement en mode puce sans contact.

➤ **TYPE = DF86 :** **DISPOSITIF SANS CONTACT**

Format de la donnée : b...35

Longueur transportée : ...35

Contient le Facteur de Forme reçu de la puce par le terminal.

Cette donnée est composée :

- Sur 2 octets : du tag contenant le facteur de forme
- Sur 1 octet : de la longueur
- Jusqu'à 32 octets : de la valeur

➤ **TYPE = FF00 :** **ISSUER SCRIPT RESULTS**

Format de la donnée : b...5

Longueur transportée : ...5

Indique le résultat du traitement d'un issuer script.

**Champ 56**

**Format : LLLVAR b...255**

**Données additionnelles**

❑ **Type d'élément de la donnée** \_\_\_\_\_ **b2**

Type	Description	Répétabilité
	<b>Données normalisées ISO 8583 V93</b>	
0001	Données facilitateur de paiement	
0002	Indicateur sélection application	
0003	Marque choisie	

❑ **Longueur de la donnée** \_\_\_\_\_ **b1**

La longueur de la donnée est codée en binaire sur un octet et n'est pas comprise dans le calcul de la longueur de la donnée.

❑ **Valeur de la donnée**

La variable a le nombre de caractères défini par la longueur.

Les valeurs possibles pour la variable dépendent du type d'élément de donnée.

➤ **TYPE = 0001 :** **DONNEES FACILITATEUR DE PAIEMENT**

Format de la donnée : structure

Longueur transportée : 27

**CHAMP 58**

- ☐ **Payment Facilitator ID** \_\_\_\_\_ n11
- ☐ **Independent Sales Organization ID** \_\_\_\_\_ n11
- ☐ **Sub-Merchant ID** \_\_\_\_\_ ans15

➤ **TYPE = 0002 : INDICATEUR SELECTION APPLICATION**

Format de la donnée : n2

Longueur transportée : 1

Donnée permettant d'identifier si la sélection de l'application carte répond au paramétrage acquéreur par défaut ou si la sélection est effectuée par le porteur.

Valeur	Signification
0	Sélection par défaut
1	Choix porteur

➤ **TYPE = 0003 : MARQUE CHOISIE**

Format de la donnée : b1

Longueur transportée : 1

Indique la marque choisie par le porteur.

Valeurs	Description
00	CB
01	VISA
02	Vpay
03	Electron
04	MasterCard
05	Maestro
06	JCB
07	Discover
80-99	Réservé pour usage privé

**Champ 58**

**Format : LLLVAR ans...255**

**Identification de la machine ayant répondu (Reserved for national use).**

Le champ 58 est positionné dans une réponse exclusivement lorsqu'une autorisation a été délivrée par l'émetteur ou son représentant ainsi que dans les messages de gestion de réseau.

**Champ 59**

**Format : LLLVAR b...255**

**Données nationales (Reserved for national use).**

- ☐ **Type d'élément de la donnée** \_\_\_\_\_ b2

Type	Description	Répétabilité
	<b>Données normalisées ISO 8583 V93</b>	
0100	Code fonction	X
0101	Code raison du message	
0102	Année de la transaction	

**CHAMP 59**

Type	Description	Répétabilité
	<b>Données spécifiques CB</b>	
0200	Environnement réglementaire et technique de la transaction	
0201	ITP du système d'acceptation	
0202	Numéro de contrat accepteur	
0203	Numéro logique du système d'acceptation	
0204	Numéro logique du point d'acceptation	
0205	Code pays du système d'acceptation	
0207	Montant cumulé par porteur	
020B	Type d'applicatif du système d'acceptation (TASA)	
0215	ITP du point d'acceptation	

Type	Description	Répétabilité
	<b>Données liées aux aspects sécuritaires</b>	
0300	Cryptogramme visuel	
0301	Informations relatives au traitement du cryptogramme visuel	

Type	Description	Répétabilité
	<b>Données liées au commerce électronique</b>	
0400	Identifiant transaction fourni par l'accepteur	
0401	Cryptogramme de commerce électronique	
0407	Type de sécurisation de transaction de commerce électronique	
0409	Informations relatives au traitement de cryptogramme commerce électronique	
0410	Méthode d'authentification porteur utilisée par l'émetteur	
0411	Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique	
0412	Résultat de l'utilisation de l'architecture de paiement à distance sécurisé	
0413	Mode de sécurisation de la transaction modifié	
0414	Données complémentaires de commerce électronique	
0415	Dénomination du portefeuille numérique	
0416	Indicateur de commerce électronique	
0417	Données additionnelles portefeuilles numériques	
0418	Identifiant wallet	

Type	Description	Répétabilité
	<b>Autres</b>	
0603	Agent Unique Id	

Type	Description	Répétabilité
	<b>Données liées au paiement pour la location de biens et services</b>	
0800	Type de facture/procédure	

Type	Description	Répétabilité
	<b>Autres</b>	
0802	Service Risque	
0805	Services optionnel supportés (domaine accepteur)	

☐ **Longueur de la donnée** \_\_\_\_\_ **b1**

La longueur de la donnée est codée en binaire sur un octet et n'est pas comprise dans le calcul de la longueur de la donnée.

☐ **Valeur de la donnée**

La variable a le nombre de caractères défini par la longueur.  
Les valeurs possibles pour la variable dépendent du type d'élément de donnée.

**CHAMP 59**

**DONNEES NORMALISEES ISO8583 V93**

➤ **TYPE = 0100 : CODE FONCTION (FUNCTION CODE)**

Format de la donnée : n3

Longueur transportée : 2

Le code fonction indique le propos spécifique d'un message à l'intérieur de sa classe de messages.

Les valeurs 100 à 199 sont utilisées dans les messages de demandes d'autorisation:

<b>100</b>	Autorisation initiale – montant exact
<b>101</b>	Autorisation initiale – montant estimé
<b>106</b>	Autorisation supplémentaire – montant exact
<b>107</b>	Autorisation supplémentaire – montant estimé
<b>108</b>	Demande de renseignement
<b>163</b>	Facture complémentaire
<b>164</b>	Facture no-show
<b>180-199</b>	Réservé pour usage privé

Dans le cadre d'une demande d'autorisation « classique », le code fonction utilisé sera 100 (autorisation initiale – montant exact).

➤ **TYPE = 0101 : CODE RAISON DU MESSAGE (MESSAGE REASON CODE).**

Format de la donnée : n4

Longueur transportée : 2

Le code raison du message fournit au destinataire d'un message de demande d'autorisation ou de redressement la raison ou le but du message.

Les valeurs ci-dessous sont conformes à la norme ISO 8583 V93 (valeurs du « Message reason code »).

Toute autre valeur conforme à la norme peut être utilisée dans le cadre d'accords entre utilisateurs.

Valeur	Description
Les valeurs 1500 à 1999 indiquent la raison d'un mess. de demande (0100) plutôt que d'avis (0120)	
<b>1503</b>	Déclenchement aléatoire par terminal
<b>1506</b>	« on-line » forcé par l'accepteur de carte
<b>1507</b>	« on-line » forcé par le dispositif d'acceptation de carte pour MAJ
<b>1508</b>	« on-line » forcé par le terminal
<b>1509</b>	« on-line » forcé par l'émetteur de carte (code service)
<b>1510</b>	Dépassement seuil d'appel
<b>1511</b>	Soupçons du commerçant
<b>1512</b>	BIN interdit
<b>1513</b>	Carte interdite
<b>1651</b>	Cumul/porteur/application
<b>1652</b>	BIN surveillé
<b>1653</b>	BIN inconnu
<b>1654</b>	N° surveillé
<b>1655</b>	Demande de pré-autorisation
<b>1656</b>	Forcé par l'émetteur (contrôle de flux)
<b>1657</b>	Monnaie étrangère

**CHAMP 59**

Valeur	Description
<b>1658</b>	Code monnaie ou devise de la transaction inconnu
<b>1659</b>	Carte refusée
<b>1660</b>	Appel suite à un ARQC émis par la carte
<b>1663</b>	Bin refusé
<b>1664</b>	Strictement on-line
<b>1665</b>	Off-line avec des capacités on-line
<b>1671</b>	Transaction puce sans contact utilisant les données piste
<b>1672</b>	Carte en mode SDA
<b>1679</b>	Provision pour montants agrégés
<b>1776-1999</b>	Réservé privé

Valeur	Description
	Les valeurs 4000 à 4499 indiquent la raison d'un message de redressement (0400)
<b>4000</b>	Annulation par le client
<b>4007</b>	Appareil de l'accepteur de carte incapable d'effectuer la transaction
<b>4200</b>	Décision porteur
<b>4201</b>	Décision terminal
<b>4202</b>	Décision carte
<b>4203</b>	Décision porteur ou terminal
<b>4204</b>	Décision accepteur
<b>4351-4499</b>	Réservé privé

➤ **TYPE = 0102 : ANNEE DE LA TRANSACTION**

Format de la donnée : n2

Longueur transportée : 1

Année de réalisation de la transaction. La donnée est remontée en complément du champ 13.

**DONNEES SPECIFIQUES CB**

➤ **TYPE = 0200 ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE / TECHNIQUE**

Format de la donnée : b1

Longueur transportée : 1

Le tableau suivant présente les valeurs pouvant être utilisées dans ce type. Les valeurs non citées sont considérées comme RUF :

Valeur	Description
<b>- dans le cas du paiement de proximité :</b>	
<b>10</b>	Païement de proximité
<b>- dans le cas du paiement à distance :</b>	
<b>20</b>	Non spécifié
<b>21</b>	Téléphone
<b>22</b>	Correspondance
<b>24</b>	Réseaux ouverts
<b>25</b>	Télévision
<b>27</b>	Païement récurrent issu de commande sur réseaux ouverts
<b>28</b>	Païement récurrent issu d'autre moyen de commande
<b>- dans le cas du télépaiement :</b>	
<b>30</b>	Télépaiement
<b>- dans le cas du paiement sur automate :</b>	
<b>41</b>	Païement par automate de classe I – niveau 1 : ADM

**CHAMP 59**

Valeur	Description
42	Païement par automate de classe II.1 – niveau 1 : ADM
43	Païement sur automate à authentification porteur obligatoire
44	Réservé à usage futur
45	Païement par automate de classe I – niveau 2 : SST
46	Païement par automate de classe II.1 – niveau 2 : SST
47	Païement par automate de classe II.2 – niveau 2 : SST
48	païement sur automate hors contexte CB
49	Païement par automate de classe I – niveau 3 : LAT
50	Païement par automate de classe II.1 – niveau 3 : LAT
51	Païement par automate de classe II.2 – niveau 3 : LAT
52	Réservé à usage futur
53	Réservé à usage futur
54	Païement sur automate bancaire multiservice de classe I (ADM)
55	Païement sur automate bancaire multiservice de classe II.1 (ADM)
56	Païement sur automate bancaire multiservice de classe II.2 (ADM)
57	Païement par automate de location
58	Poinçonneur
59	Réservé à usage futur
<b>- dans le cas du quasi-cash :</b>	
60	Quasi-cash (correspond au cas standard)
63	Télévision
64	Réseaux ouverts
65	Automate
<b>- valeurs spécifiques aux passerelles</b>	
75	Retrait guichet
<b>- dans le cas de la pré-autorisation :</b>	
80	Location
<b>- valeurs privées :</b>	
90-99	
<b>- dans le cas du transfert de fonds :</b>	
B0	Transfert de fonds par courrier et téléphone
B1	Transfert de fonds sur réseaux ouverts
B2	Transfert de fonds en proximité
B3	Transfert de fonds sur automate

Rappel :

<b>CLASSIFICATION NATIONALE CB</b>	
<b>Automate de classe I</b>	Automate pour lequel le séquençement des opérations est tel que le montant de la transaction est connu avant la délivrance du bien ou du service
<b>Automate de classe II – 1</b>	Automate caractérisé par le fait que le montant de la transaction ne peut être connu qu'à la fin des opérations, mais où le montant peut être estimé a priori, soit par l'utilisateur, soit par l'automate en fonction de la demande de l'utilisateur.
<b>Automate de classe II – 2</b>	Automate caractérisé par le fait que le montant de la transaction ne peut être connu qu'à la fin des opérations et pour lequel l'estimation du montant de la transaction est impossible.
<b>CLASSIFICATION INTERNATIONALE</b>	
<b>Automate de niveau 1</b>	ADM : demande d'autorisation systématique et contrôle du code confidentiel
<b>Automate de niveau 2</b>	SST : demande d'autorisation systématique, pas de contrôle du code confidentiel
<b>Automate de niveau 3</b>	LAT : pas de demande d'autorisation et pas de contrôle de code confidentiel
<b>Automate de niveau 4</b>	Vente à bord (non permis en intra-régional)

➤ **TYPE = 0201 : ITP DU SYSTEME D'ACCEPTATION**

Format de la donnée : n12

Longueur transportée : 6



**CHAMP 59**

Identification d'application terminal du système d'acceptation.

Code constructeur	n3
Version des spécifications de référence	n3
Modèle d'équipement	n3
Version du logiciel applicatif interbancaire	n3

➤ **TYPE = 0202 : NUMERO DE CONTRAT ACCEPTEUR**

Format de la donnée : n7

Longueur transportée : 4

➤ **TYPE = 0203 : NUMERO LOGIQUE DU SYSTEME D'ACCEPTATION**

Format de la donnée : n3

Longueur transportée : 2

➤ **TYPE = 0204 : NUMERO LOGIQUE DU POINT D'ACCEPTATION**

Format de la donnée : n3

Longueur transportée : 2

➤ **TYPE = 0205 : CODE PAYS DU SYSTEME D'ACCEPTATION**

Format de la donnée : n3

Longueur transportée : 2

Code identifiant le pays du système d'acceptation. Sa codification doit être conforme à la norme ISO 3166 dont la représentation numérique sur trois caractères est retenue.

➤ **TYPE = 0207 : MONTANT CUMULE PAR PORTEUR**

Format de la donnée : n12

Longueur transportée : 6

Cette donnée contient, pour un porteur, le cumul des montants de toutes les transactions de débit abouties, transaction en cours incluse, (cumul des montants en monnaie de la transaction ou avec sa contre valeur) pour une même application. Le montant est exprimé dans la monnaie du montant de la transaction en cours.

➤ **TYPE = 020B : TYPE D'APPLICATIF DU SYSTEME D'ACCEPTATION (TASA)**

Format de la donnée : b5...16

Longueur transportée : 5...16

Donnée technique permettant l'identification de l'applicatif du système d'acceptation à l'origine du message. Sa structure est inspirée de l'AID ISO 7816-5.  
Il est composé :

❑ **Identifiant du fournisseur d'applicatif** \_\_\_\_\_ **b5**

Valeurs : Toute valeur en conformité avec ISO 7816-5

❑ **Identifiant du type d'applicatif** \_\_\_\_\_ **b...11**

Valeurs : Toute valeur en conformité avec ISO 7816-5

Dans le domaine CB, la longueur de ce champ est 7.

**Dans le cadre CB, les valeurs retenues sont :**

- Identifiant déposé du fournisseur d'applicatif :

**A000000042**

**CHAMP 59**

- Identifiant du type d'applicatif :

les valeurs, limitées à b2, sont reprises ci-après :

Octet 1	
00	Non spécifié <sup>(2)</sup>
20	EMV / piste ISO2 <sup>(1)</sup>
21	Wallets
40-80	valeurs privées

Octet 2			
10	Paiement de proximité		
20	Vente à distance	non spécifié	
21		téléphone	
22		correspondance	
24		réseaux ouverts	
25		télévision	
30	Télépaiement	non spécifié	
33		télévision	
41	Paiement par automate	de classe I	niveau 1 : ADM
42		de classe II.1	niveau 1 : ADM
43		Paiement sur automate à authentification porteur obligatoire	
44		Réservé à usage futur	
45		de classe I	niveau 2 : SST
46		de classe II.1	niveau 2 : SST
47		de classe II.2	niveau 2 : SST
48		paiement sur automate hors contexte CB	
49		de classe I	niveau 3 : LAT
50		de classe II.1	niveau 3 : LAT
51		de classe II.2	niveau 3 : LAT
52		Réservé à usage futur	
53		Réservé à usage futur	
54	Paiement sur automate bancaire multiservice		
57	Paiement par automate de location		
60	Quasi-cash	quasi-cash (correspond au cas standard)	
63		télévision	
64		réseau ouvert	
65		automate	
75	Retrait	retrait guichet	
80	Pré-autorisation/Location		
85-89			
90-99	Valeurs privées		
B0	Transfert de fonds	Transfert de fonds par courrier et téléphone	
B1		Transfert de fonds sur réseaux ouverts	
B2		Transfert de fonds en proximité	
B3		Transfert de fonds sur automate	
B4-F9	RUF		

(1) Dans le cadre du paiement pour la location de biens et services la valeur 20 est utilisée lorsque l'applicatif permet la capture des données puce et piste et éventuellement permet aussi la saisie manuelle des données porteur.

(2) Dans le cadre du paiement pour la location de biens et services la valeur 00 est utilisée lorsque l'applicatif ne permet que la saisie manuelle des données porteur.

**Règle de correspondance TASA / ERT**

TASA			ERT		
Paie ment de proximi té					
10	Paie ment de proximi té		10	Paie ment de proximi té	
Paie ment à distance					
20	Vente à distance : non spéci fié		20	Vente à distance : non spéci fié	
20	Vente à distance : non spéci fié		28	Paie ment récurrent issu d'autre moyen de commande	

**CHAMP 59**

<b>TASA</b>		<b>ERT</b>	
21	Vente à distance : Téléphone	21	Vente à distance : Téléphone
22	Vente à distance : Correspondance	22	Vente à distance : Correspondance
24	Vente à distance : réseaux ouverts	24	réseaux ouverts
24	Vente à distance : réseaux ouverts	27	Païement récurrent issu de commande sur réseaux ouverts
25	Vente à distance : Télévision	25	Vente à distance : Télévision
<b>Télépaiement</b>			
30	Télépaiement : non spécifié	30	Télépaiement : non spécifié
33	Télépaiement : télévision	33	Télépaiement : télévision
<b>Païement par automate</b>			
41	Païement sur automate de classe I - niveau 1 : ADM	41	païement par automate de classe I – niveau 1 : ADM
42	païement par automate de classe II.1 – niveau 1 : ADM	42	païement par automate de classe II.1 – niveau 1 : ADM
43	Païement sur automate à authentification porteur obligatoire	43	Païement sur automate à authentification porteur obligatoire
45	païement par automate de classe I – niveau 2 : SST	45	païement par automate de classe I – niveau 2 : SST
46	païement par automate de classe II.1 – niveau 2 : SST	46	païement par automate de classe II.1 – niveau 2 : SST
47	païement par automate de classe II.2 – niveau 2 : SST	47	païement par automate de classe II.2 – niveau 2 : SST
48	païement sur automate hors contexte CB	48	païement sur automate hors contexte CB
49	païement par automate de classe I	49	païement par automate de classe I
50	païement par automate de classe II.1 – niveau 3 : LAT	50	païement par automate de classe II.1 – niveau 3 : LAT
51	païement par automate de classe II.2 – niveau 3 : LAT	51	païement par automate de classe II.2 – niveau 3 : LAT
54	païement par automate bancaire multiservices de Classe I – niveau 1 : ADM	54	païement par automate bancaire multiservices de Classe I – niveau 1 : ADM
54	païement par automate bancaire multiservices de Classe I – niveau 1 : ADM	55	païement par automate bancaire multiservices de Classe II.1 – niveau 1 : ADM
54	païement par automate bancaire multiservices de Classe I – niveau 1 : ADM	56	païement par automate bancaire multiservices de Classe II.2 – niveau 1 : ADM
57	païement par automate de location	57	païement par automate de location
<b>Quasi-cash</b>			
60	Quasi-cash : cas standard	60	Non spécifié
63	Télévision	63	Télévision
64	Réseaux ouverts	64	Réseaux ouverts
65	Quasi-cash : automate	65	automate
<b>Retrait guichet</b>			
75	Retrait guichet	75	Retrait guichet
<b>Pré-autorisation</b>			
80	Pré-autorisation	80	Pré-autorisation
<b>Transfert de fonds</b>			
B0	transfert de fonds par courrier et téléphone	B0	transfert de fonds par courrier et téléphone
B1	transfert de fonds sur réseaux ouverts	B1	transfert de fonds sur réseaux ouverts
B2	transfert de fonds en proximité	B2	transfert de fonds en proximité
B3	transfert de fonds sur automate	B3	transfert de fonds sur automate

➤ **TYPE = 0215 :** **ITP DU POINT D'ACCEPTATION**

Format de la donnée : n12

Longueur transportée : 6

Identification d'application terminal au point d'acceptation.

Code constructeur	n3
Version des spécifications de référence	n3
Modèle d'équipement	n3
Version du logiciel applicatif interbancaire	n3

**CHAMP 59**

**DONNEES LIEES AUX ASPECTS SECURITAIRES**

➤ **TYPE = 0300 :** **CRYPTOGRAMME VISUEL**

Format de la donnée : Structure

Longueur transportée : 1, 3 ou 4

❑ **Information sur la présence du cryptogramme visuel** \_\_\_\_\_ n1

<b>0</b>	Le cryptogramme visuel n'est pas remonté par le commerçant
<b>1</b>	Le cryptogramme visuel est présent.
<b>2</b>	Le cryptogramme visuel était présent sur la carte du porteur, mais illisible (donc non remonté).
<b>9</b>	Le porteur a informé le commerçant que le cryptogramme visuel n'était pas imprimé sur sa carte.

❑ **Valeur du cryptogramme visuel** \_\_\_\_\_ n3

Présent uniquement si la donnée 'Information sur la présence du cryptogramme visuel' vaut 1 (Le cryptogramme visuel est présent).

❑ **Information sur la vérification du cryptogramme visuel** \_\_\_\_\_ n1

<b>0</b>	Code réponse de la vérification du cryptogramme visuel demandé.
<b>1</b>	Code réponse de la vérification du cryptogramme visuel demandé et 'informations relatives au traitement du cryptogramme visuel' demandé.

➤ **TYPE = 0301 :** **INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DU CRYPTOGRAMME VISUEL**

Format de la donnée : Structure

Longueur transportée : 2

**DONNEES LIEES AU COMMERCE ELECTRONIQUE**

➤ **TYPE = 0400 :** **IDENTIFIANT TRANSACTION FOURNI PAR L'ACCEPTEUR**

Format de la donnée : b20

Longueur transportée : 20

Contient le numéro qui référence, de manière unique, une transaction VADS. Cet identifiant entre dans certaines méthodes de calcul du cryptogramme de commerce électronique.

➤ **TYPE = 0401 :** **CRYPTOGRAMME DE COMMERCE ELECTRONIQUE**

Format de la donnée : b20..40

Longueur transportée : 20..40

Contient les données liées au résultat de l'authentification d'une transaction VADS ou wallet.

➤ **TYPE = 0407 :** **TYPE DE SECURISATION DE TRANSACTION DE COMMERCE ELECTRONIQUE**

Format de la donnée : n2

Longueur transportée : 1

**CHAMP 59**

Valeur	Type de sécurisation de transaction de commerce électronique
08	Transaction de commerce électronique non sécurisée
09	Transaction de commerce électronique sécurisée par tout autre moyen que ceux précisés par les autres valeurs
20	Vente à distance sécurisée (VADS)
21	VAD sécurisée par mobile

➤ **TYPE = 0409 :** **INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DU CRYPTOGRAMME COMMERCE ELECTRONIQUE**

Format de la donnée : anp1

Longueur transportée : 1

➤ **TYPE = 0410 :** **METHODE D'AUTHENTIFICATION PORTEUR UTILISEE PAR L'EMETTEUR**

Format de la donnée : ans2

Longueur transportée : 2

Contient la méthode d'authentification du porteur utilisée par l'ACS d'un émetteur CB.

➤ **TYPE = 0411 :** **METHODE DE CALCUL DU CRYPTOGRAMME DE COMMERCE ELECTRONIQUE**

Format de la donnée : an1

Longueur transportée : 1

Contient la méthode de calcul utilisée par l'émetteur pour constituer le cryptogramme de commerce électronique.

- Pour 3DS : Sa valorisation est identique au tag XML <TX><cavvAlgorithm> du message 3D-Secure PARes.
- W : Cryptogramme généré par une solution wallet

➤ **TYPE = 0412 :** **RESULTAT DE L'UTILISATION DE L'ARCHITECTURE DE PAIEMENT A DISTANCE SECURISE**

Format de la donnée : Structure

Longueur transportée : 4

Décrit le résultat des échanges d'une architecture de paiement à distance sécurisé.

☐ **Nomenclature** \_\_\_\_\_ **n1**

Indique le type de codification des résultats d'utilisation de l'architecture de paiement à distance sécurisé.

Valeurs	Description
0	CB

☐ **Authentification porteur** \_\_\_\_\_ **an1**

Résultat de l'authentification du porteur (message PARes).

Valeurs	Description
Dans le cas d'une nomenclature CB (Résultat de l'authentification du porteur)	
U	Appel au serveur d'authentification effectué
A	Preuve de passage par le serveur d'authentification
N	Authentification erronée
Y	Authentification réussie, avec cryptogramme
E	Authentification réussie, pas de cryptogramme
blanc	Time out sur le serveur d'authentification ou pas d'appel au serveur d'authentification

☐ **Vérification de l'inscription** \_\_\_\_\_ **b2**

Bitmap des événements liés à l'inscription du porteur (messages VERes et CRRes). Cette donnée est uniquement significative dans le cadre de 3D Secure pour une nomenclature CB.

**CHAMP 59**

Valeurs	Description
<b>Bit 16-11</b>	Réservés CB
<b>Bit 10</b>	Carte absente du cache du service d'annuaire (CRRes)
<b>Bit 9</b>	Carte absente du cache MasterCard (CRRes)
<b>Bit 8</b>	Carte absente du cache VISA (CRRes)
<b>Bit 7</b>	Carte inscrite (VERes – type 'Y')
<b>Bit 6</b>	Time out ou VERes - type 'U' sur Appel à l'ACS
<b>Bit 5</b>	Time out ou VERes - type 'U' sur Appel au Directory Server Visa
<b>Bit 4</b>	Time out ou VERes - type 'U' sur Appel au Directory Server MasterCard
<b>Bit 3</b>	Carte non inscrite ACS (VERes – type 'N')
<b>Bit 2</b>	Carte non inscrite MasterCard (VERes – type 'N')
<b>Bit 1</b>	Carte non inscrite Visa (VERes – type 'N')

➤ **TYPE = 0413 : MODE DE SECURISATION DE LA TRANSACTION MODIFIE**

Format de la donnée : b1

Longueur transportée : 1

Informe l'accepteur et/ou l'acquéreur CB que le type de sécurisation initialement annoncé pour la transaction a été modifié.

Valeurs	Description
<b>09</b>	Transaction de commerce électronique sécurisée par tout autre moyen que VADS

➤ **TYPE = 0414 : DONNEES COMPLEMENTAIRES DE COMMERCE ELECTRONIQUE**

Format de la donnée : Structure

Longueur transportée : 3..40

☐ **Nomenclature** \_\_\_\_\_ **an1**

Valeurs	Description
<b>3</b>	CB

☐ **Type de la donnée complémentaire** \_\_\_\_\_ **an2**

Valeurs	Description
Dans le cas d'une nomenclature CB	
<b>01</b>	MasterPass
<b>02</b>	Paylib
<b>03</b>	VISA Europe V.me

☐ **Valeur de la donnée complémentaire** \_\_\_\_\_ **ans..37**

Si « Nomenclature » = « 3 » et « Type de la donnée complémentaire » = « 03 », le format est le suivant :

☐ **Additional Authentication Method** \_\_\_\_\_ **an2**

Valeur qui identifie la méthode avec laquelle la plateforme V.me de Visa Europe a authentifié la transaction.

Valeurs	Méthode d'authentification utilisée
<b>01</b>	V.me Authentication
<b>02</b>	Additional 3D-Secure Authentication
<b>03</b>	Additional 3D-Secure attempted
<b>04</b>	Additional Mobile phone one-time password

☐ **Additional Authentication Reason Code** \_\_\_\_\_ **an2**

Indicateur définissant le processus d'authentification réalisée lors de la transaction (1ère utilisation de la carte, authentification additionnelle, acteurs de la demande d'authentification additionnelle).

**CHAMP 59**

Première utilisation	Moteur de gestion des risques indisponible	Le moteur de gestion des risques demande une authentification supplémentaire	Le porteur demande une authentification supplémentaire	Le commerçant demande une authentification supplémentaire	Pas d'authentification supplémentaire demandée	Authentication Reason Code
					√	01
				√		02
			√			03
			√	√		04
		√				05
		√		√		06
		√	√			07
		√	√	√		08
	√				√	09
	√			√		0A
	√		√			0B
	√		√	√		0C
√					√	11
√				√		12
√			√			13
√			√	√		14
√		√				15
√		√		√		16
√		√	√			17
√		√	√	√		18
√	√				√	19
√	√			√		1A
√	√		√			1B
√	√		√	√		1C

Si « Nomenclature » = « 3 » et « Type de la donnée complémentaire » = « 01 », le format est le suivant :

☐ **Wallet Program Data** \_\_\_\_\_ an3

Valeur	Identifiant du portefeuille
<b>101</b>	MasterPass remote
<b>102</b>	MasterPass remote NFC Payment

Si « Nomenclature » = « 3 » et « Type de la donnée complémentaire » = « 02 », le format est le suivant :

☐ **Additional Authentication Method** \_\_\_\_\_ an2

Valeur qui identifie la méthode avec laquelle la plateforme Paylib a authentifié la transaction.

Valeurs	Méthode d'authentification utilisée
<b>00</b>	Aucune authentification
<b>01</b>	Mot de passe rejouable (date de naissance, mot de passe, code postal, ...)

**CHAMP 59**

Valeurs	Méthode d'authentification utilisée
02	OTP téléphone (SMS, SVI, token, ...)
03	OTP sur élément sécurisé software (SEA, ...)
04	OTP sur élément sécurisé hardware (CAP, SIM, ...)

☐ **Additional Authentication Reason Code** \_\_\_\_\_ an2

Raison de la demande d'authentification

Première utilisation	Moteur de gestion des risques indisponible	Le moteur de gestion des risques demande une authentification forte supplémentaire	Pas d'authentification supplémentaire demandée	Valeur du champ Additional Authentication Reason Code
√			√	01
√		√		02
√	√			03
			√	11
		√		12
	√			13

➤ **TYPE = 0415 : DENOMINATION DU PORTEFEUILLE NUMERIQUE**

Format de la donnée : an2

Longueur transportée : 2

Le tableau suivant présente les valeurs pouvant être utilisées

Valeurs	Description
02	V.me
03	MasterPass
04	Paylib

➤ **TYPE = 0416 : INDICATEUR DE COMMERCE ELECTRONIQUE**

Format de la donnée : an2

Longueur transportée : 2

Indicateur de commerce électronique issu de l'architecture de sécurisation

➤ **TYPE = 0417 : DONNEES ADDITIONNELLES PORTEFEUILLES NUMERIQUES**

Format de la donnée : an12..24

Longueur transportée : 12..24

Le contenu de cette donnée est décrit dans la spécification fonctionnelle du wallet.

☐ **Données transmises en compensation** \_\_\_\_\_ an12

☐ **Données additionnelles** \_\_\_\_\_ an..12

➤ **TYPE = 0418 : IDENTIFIANT WALLET**

Format de la donnée : n6

Longueur transportée : 3



**CHAMP 59**

Identifiant attribué à l'agrément du portefeuille.

Le contenu de cette donnée est décrit dans la spécification fonctionnelle du portefeuille numérique.

- ☐ Réseau \_\_\_\_\_ n2
- ☐ Technologie \_\_\_\_\_ n2
- ☐ Marque \_\_\_\_\_ n2

**AUTRES**

➤ **TYPE = 0603 : AGENT UNIQUE ID**

Format de la donnée : an5

Longueur transportée : 5

Permet d'identifier la plateforme qui a traité la transaction.

Valeur	Signification
a9001	Identifiant de « Visa Europe V.me »

**DONNEES LIEES AU PAIEMENT POUR LA LOCATION DE BIENS ET SERVICES**

➤ **TYPE = 0800 : TYPE DE FACTURE / PROCEDURE**

Format de la donnée : n2

Longueur transportée : 1

Valeurs	Description
1	Facture no-show
2	Facture pré-autorisée
3	Facture complémentaire
5	Facture agrégée
6	Paie ment récurrent, premier paie ment
7	Paie ment récurrent, autre paie ment

➤ **TYPE = 0802 : SERVICE RISQUE**

Format de la donnée : structure

Longueur transportée : 1..24

Identifiant du service \_\_\_\_\_ b1

Valeurs	Description
09	Scoring CB destiné à l'acquéreur
90 à 99	Scoring Privatif

Donnée de service \_\_\_\_\_ b..23

Le format de la donnée de service du scoring e-rsb (pour Identifiant du service = 09 et 0A) est le suivant :

Valorisation du service de notation \_\_\_\_\_ b1

Valeurs	Description
00-FF	Référence du service e-rsb

**CHAMP 70**

**Valorisation de la notation** \_\_\_\_\_ **b2**

Valeurs	Description
0000-FFFF	Note ou score

**Valorisation de la référence de notation** \_\_\_\_\_ **b2**

Valeurs	Description
0000-FFFF	Référence du système de notation

**Valorisation de la raison du score** \_\_\_\_\_ **b2**

Valeurs	Description
0000-FFFF	Origine de la notation ou raison du score

**Proposition d'action** \_\_\_\_\_ **b2**

Valeurs	Description
0000-FFFF	Proposition d'action

**Donnée complémentaire du service** \_\_\_\_\_ **b12**

Valeurs	Description
	Usages Futurs

**AUTRES**

➤ **TYPE = 0805 :** **SERVICES OPTIONNELS SUPPORTES (DOMAINE ACCEPTEUR)**

Format de la donnée : b2

Longueur transportée : 2

Bitmap décrivant les services supportés par l'accepteur. Plusieurs combinaisons de bits sont possibles. Un bit est positionné lorsque le service est supporté.

Valeur	Description
<b>Bits 16-4</b>	Réservés CB
<b>Bit 3</b>	Redressement
<b>Bit 2</b>	Réservé CB
<b>Bit 1</b>	Autorisation partielle

**Champ 70**

**Format : n3**

**Code gestion de réseau (Network management information code).**

Dans un message 0800 (message de gestion de réseau), les valeurs possibles du champ 70 sont :

Valeur	Description
<b>001</b>	Ouverture de dialogue (sign-on)
<b>002</b>	Fermeture de dialogue (sign-off)
<b>301</b>	Test d'écho

CHAMP 90

Champ 90

Format : n42

Eléments de données originaux (Original data elements).

Utilisé lors des demandes de redressement afin d'identifier la transaction origine (autorisation à annuler ou à modifier).  
Tous les éléments du champ doivent être obligatoirement renseignés.

- ☐ **Identifiant du message.** \_\_\_\_\_ quartets 1 à 4

Valeur	Description
0100	Le redressement porte sur un message de demande d'autorisation

- ☐ **Numéro d'audit.** \_\_\_\_\_ quartets 5 à 10

Valeur : champ 11 de la demande d'autorisation initiale.

- ☐ **Date et heure de transmission de l'autorisation.** \_\_\_\_\_ quartets 11 à 20

Valeur : champ 7 de la demande d'autorisation initiale.

- ☐ **Identifiant de l'organisme acquéreur de l'autorisation.** \_\_\_\_\_ quartets 21 à 31

Valeur : champ 32 de la demande d'autorisation initiale, complété à gauche par des zéros.

- ☐ **Réservé Usage Futur** \_\_\_\_\_ quartets 32 à 42

Valeur : zéros.

Champ 95

Format : an42

Montant de remplacement (Replacement amounts).

Sert à indiquer dans une transaction de redressement le montant effectivement servi au porteur.

- ☐ **Nouveau montant** \_\_\_\_\_ an12

- ☐ **Réservé Usage Futur** \_\_\_\_\_ an30

Le montant est exprimé dans la monnaie précisée par le champ 49.

Champ 112

Format : LLLVAR ans..255

Données Transferts de Fonds

Ce champ contient l'ensemble des données nécessaires à la gestion des transferts de fonds.

- ☐ **Type d'élément de donnée** \_\_\_\_\_ an2

Type	Description
01	Données d'origine de la transaction
03	Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds

- ☐ **Longueur de la donnée** \_\_\_\_\_ n2

- ☐ **Valeur de la donnée.**

➤ **TYPE = 01 : DONNEES D'ORIGINE DE LA TRANSACTION**

Format de la donnée : ans2..99

Longueur transportée : 2..99

Informations sur la personne ou l'entité à l'origine des fonds.

CHAMP 112

☐ Nomenclature \_\_\_\_\_ an1

Valeurs	Description
3	CB

☐ Référence de l'origine \_\_\_\_\_ ans1..98

➤ **TYPE = 03 : IDENTIFIANT DU TYPE D'APPLICATION A L'ORIGINE DE LA TRANSACTION DE TRANSFERT DE FONDS**

Format de la donnée : an2

Longueur transportée : 2

Identifie le type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds.

Valeurs	Description
Nomenclature CB	
RE	Transfert de fonds sur récepteur de fonds

## GESTION DE RESEAUX

"Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l'article L.122.5, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source que les "analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information", toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122.4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335.2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle".

## SOMMAIRE

1.	Introduction.....	3
1.1.	Transaction de Sign-On/Sign-Off .....	4
1.2.	Transaction test d'écho.....	4
2.	Codes réponse .....	5
2.1.	Codes réponse pour une transaction Sign-On/Sign-Off.....	5
2.2.	Codes réponse pour une transaction test d'écho .....	5
3.	Description des messages .....	6

## 1. INTRODUCTION

Le service gestion de réseau est constitué de trois types de transactions de demande, toutes réservées à usage des équipements Grand Commerce :

- Sign-On,
- Sign-Off,
- Test d'écho.

L'identifiant du type de message (0800 / 0810) n'est pas suffisant pour différencier ces différents messages. Il faut vérifier la valeur du champ 70 (code gestion de réseau) pour identifier la transaction.

La demande (0800) est toujours à l'initiative de l'équipement Grand Commerce. La réponse (0810) est toujours retournée par le système acquéreur.

### NOTA : SPECIFICITES GRANDS COMMERCE

Les Grands Commerces sont des commerçants générant un flux important de transactions d'Autorisation. A ce titre, et pour des raisons de Qualité de Service et de dimensionnement, les Systèmes Acquéreur peuvent mettre en place des accès TRANSPAC spécifiques.

Ces accès, dits "réservés", sont différents des accès, dits "communautaires", mis en œuvre pour accueillir des équipements CB2A Autorisation/EMA et CB2A Autorisation/non EMA.

Pour ces "accès réservés", les équipements Grands Commerces et les Systèmes Acquéreur peuvent réaliser les spécifications de gestion de réseau suivantes :

Activité d'écho	(Niveau application)
Activité ouverture/fermeture de dialogue	(Niveau application)
Temporisateurs TNR, TSI/TSM, TMA	(CBcom - Niveau Pseudo-session)

Remarque : Ces spécifications, dans leur globalité, sont optionnelles.

### **1.1. TRANSACTION DE SIGN-ON/SIGN-OFF**

La transaction Sign-On permet de déclarer de façon applicative une ouverture de dialogue.  
La transaction Sign-Off permet de déclarer de façon applicative une fermeture de dialogue.

Entre ces deux transactions un dialogue est établi, au cours duquel peuvent être échangées des transactions d'autorisation et de test d'écho.

Outre la fonction d'ouverture de dialogue, ces messages transportent des données permettant l'identification mutuelle des partenaires.

Identifiant du type de message :

- message question = demande de gestion de réseau : 0800
- message réponse = réponse à la demande de gestion de réseau : 0810

Le code gestion de réseau (champ 70) permet d'identifier le message :

- transaction sign-on : champ 70 = 001
- transaction sign-off : champ 70 = 002

### **1.2. TRANSACTION TEST D'ECHO**

L'activité d'écho est utilisée par l'équipement Grand Commerce pour s'assurer de la disponibilité du Point d'Accès et de la connexion avec celui-ci.

Cette transaction de gestion de réseau est composée des messages suivants :

- 0800 demande 'test d'écho', émise par l'équipement Grand Commerce
- 0810 réponse au message de demande 'test d'écho', émise par le système acquéreur.

La valeur '301' du champ 70 (code gestion de réseau) permet d'identifier la transaction

Suite à la réception d'un message de demande d'écho (0800), le Système Acquéreur émet une réponse par un message de réponse (0810) comportant un code réponse (champ 39). La valeur '00' signifie que le service est offert.

Sur réception d'une réponse (0810) comportant un champ 39 de valeur différente de '00', l'équipement Grand Commerce doit couper la connexion.

Sur absence de réponse dans un délai imparti (cf. CBcom, timer TNR), le système accepteur peut émettre à nouveau la demande ou couper la connexion.



## 2. CODES REPONSE

Un code réponse (champ 39) retourné dans un message réponse induit une action ou un traitement pour celui qui le reçoit. Seuls les codes réponses significatifs et utilisés sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

### 2.1. CODES REPONSE POUR UNE TRANSACTION SIGN-ON/SIGN-OFF

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
12	transaction invalide
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
90	arrêt momentané du système
96	mauvais fonctionnement du système

Pour les actions à entreprendre, se référer aux spécifications des manuels de référence (MPE v5, MPA v5).

### 2.2. CODES REPONSE POUR UNE TRANSACTION TEST D'ECHO

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
12	transaction invalide
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
58	transaction interdite au terminal
90	arrêt momentané du système
96	mauvais fonctionnement du système

Pour les actions à entreprendre, se référer aux spécifications des manuels de référence (MPE v5, MPA v5).

### 3. DESCRIPTION DES MESSAGES

#### **Légende des tableaux :**

Le terme "Transaction" s'entend comme l'ensemble "question et réponse".

Le terme "Message" renvoie soit à une question, soit à une réponse.

#### **Conditions de présence des champs**

**X** Obligatoire

**C** Conditionnel : la condition rendant ce champ obligatoire est précisée par une note (nn) ; dans les autres cas, il est facultatif

**F** Facultatif

**.** Champ pouvant être présent mais non traité par le destinataire

**non utilisable** Champ non défini dans la norme.

#### **Contenu du champ**

**S** Valeur spécifique au message

**Q** Valeur égale à la valeur de la question

**QI** Valeur égale à la valeur de la question initiale

**RI** Valeur égale à la valeur de la réponse initiale

#### **Remarque :**

Tous les champs non définis dans CB2A Autorisation mais conformes à la norme ISO 8583 (v87) peuvent être utilisés.

*X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale*

<b>A: Demande de test d'écho : 0800</b>	<b>B: Réponse à demande de test d'écho : 0810</b>
---	---

N°	Définition	A	B
1	Présence deuxième bit map	X	X
7	Date et heure de transmission	XS	XS
11	Numéro d'audit	XS	XQ
32	Identification de l'organisme acquéreur	F	FQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	CQ(9)
39	Code réponse	.	XS
41	Identification du système d'acceptation	C(35)	FQ
42	Identification de l'accepteur de carte	F	CQ(9)
44	Données complémentaires de réponse	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	C(19)
BB	Numéro de téléphone	.	FS
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	FS
58	Identification de la machine ayant répondu	.	FS
70	Code gestion de réseau	X	XQ

*X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale*

<b>A: Sign-on / Sign-off : 0800</b>	<b>B: Réponse au Sign-on / Sign-off : 0810</b>
-------------------------------------	--

N°	Définition	A	B
1	Présence deuxième bit map	X	X
7	Date et heure de transmission	XS	XS
11	Numéro d'audit	XS	XQ
32	Identification de l'organisme acquéreur	F	FQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	CQ(9)
39	Code réponse	.	XS
41	Identification du système d'acceptation	C(35)	FQ
42	Identification de l'accepteur de carte	C(15)	CQ(9)
44	Données complémentaires de réponse	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	C(19)
BB	Numéro de téléphone	.	FS
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	FS
47	Données complémentaires nationales	C(2)	C(2)
96	SIRET	C(29)	FQ
A0	IDSA	C(29)	FQ
58	Identification de la machine ayant répondu	.	F
59	Données nationales	C(2)	C(2)
0202	Numéro de contrat accepteur	C(15)	FQ
0203	Numéro logique du système d'acceptation	C(15)	XQ
70	Code gestion de réseau	XS	XQ

N°	COMMENTAIRES
2	voir liste des types
9	obligatoire si présent dans demande, absent sinon
15	obligatoire si "identification de l'organisme transmetteur" absent
19	obligatoire si "code réponse"=30, facultatif si "code réponse"=12
21	Obligatoire si intermédiaire(s) entre accepteur et acquéreur, absent sinon
29	obligatoire si disponible, absent sinon
35	obligatoire si téléparamétré, absent sinon

## **PAIEMENT DE PROXIMITE PAIEMENT SUR AUTOMATE**

"Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l'article L.122.5, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source que les "analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information", toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122.4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335.2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle".

---

## SOMMAIRE

1.	Introduction.....	3
1.1.	Présentation.....	3
2.	Codes réponse.....	4
2.1.	Codes réponse pour une demande d'autorisation de paiement de proximité.....	4
2.2.	Codes réponse pour une demande d'autorisation de paiement sur automate.....	5
2.3.	Codes réponse pour une demande de redressement de paiement de proximité / paiement sur automate.....	5
2.4.	Codes réponse pour une réponse à une demande de redressement de paiement de proximité / paiement sur automate.....	6
3.	Spécificités du paiement pour la location de biens et services.....	7
3.1.	Transaction de demande d'autorisation en mode paiement de proximité.....	7
3.2.	Transaction de demande d'autorisation en mode paiement sur automate.....	7
4.	Spécificités du paiement en mode sans contact.....	8
4.1.	Transaction en mode sans contact microcircuit EMV.....	8
4.2.	Transaction en mode sans contact piste.....	8
5.	Spécificités du redressement et de l'autorisation partielle.....	9
5.1.	Précisions sur la valorisation des données.....	9
5.1.1.	Champ 4, 54 et 95.....	9
5.1.2.	Champ 3 dans les messages 0400 / 0401.....	9
5.1.3.	Champ 4 dans les messages 0110.....	9
5.1.4.	Champ 4 dans les messages 0400.....	9
5.1.5.	Champ 54 dans les messages 0110.....	9
5.1.6.	Champ 95 dans les messages 0400.....	9
6.	Spécificités de la demande de renseignement.....	10
7.	Description des messages.....	11

## 1. INTRODUCTION

Ce service décrit :

- Le paiement de proximité
- Le paiement sur automate standard
- Le paiement sur automate bancaire multiservice
- Le paiement sur automate de location
- Le paiement pour la location de biens et de services en mode proximité

### 1.1. **PRESENTATION**

Ce service permet :

- de demander une autorisation de paiement sans contrôle de code confidentiel en ligne,
- d'obtenir la réponse à cette demande (accord pour le paiement ou motif du refus),
- de redresser une autorisation préalablement accordée pour informer l'émetteur du montant final de la transaction,
- d'obtenir une réponse à cette demande de redressement

Identifiant du type de message :

- message question = demande d'autorisation : 0100
- message réponse = réponse à la demande d'autorisation : 0110
- message question = demande de redressement d'autorisation : 0400
- message question = demande de répétition de redressement d'autorisation : 0401
- message réponse = réponse à la demande de redressement d'autorisation : 0410



## 2. CODES REPONSE

Un code réponse (champ 39) retourné dans un message réponse induit une action ou un traitement pour celui qui le reçoit. Seuls les codes réponses significatifs et utilisés sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

### 2.1. CODES REPONSE POUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE PAIEMENT DE PROXIMITE

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
02	contacter l'émetteur de carte
03	commerçant invalide
04	conserver la carte
05	ne pas honorer
07	conserver la carte, conditions spéciales
08	approuver après identification du porteur
10	approuvée partiellement
12	transaction invalide
13	montant invalide
14	numéro de porteur invalide
15	émetteur de carte inconnu
17	annulation client
19	répéter la transaction ultérieurement
20	réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
33	date de validité de la carte dépassée
34	suspicion de fraude
41	carte perdue
43	carte volée
51	provision insuffisante ou crédit dépassé
54	date de validité de la carte dépassée
56	carte absente du fichier
57	transaction non permise à ce porteur
58	transaction interdite au terminal
59	suspicion de fraude
60	l'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
63	règles de sécurité non respectées
68	réponse non parvenue ou reçue trop tard
91	émetteur de cartes ou réseau inaccessible
94	demande dupliquée
96	mauvais fonctionnement du système
97	échéance de la temporisation de surveillance globale
98	serveur inaccessible (positionné par le serveur)

Pour les actions à entreprendre, se référer aux spécifications du MPE V5.

## 2.2. **CODES REPONSE POUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE PAIEMENT SUR AUTOMATE**

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
02	contacter l'émetteur de carte
03	commerçant invalide
04	conserver la carte
05	ne pas honorer
07	conserver la carte, conditions spéciales
08	approuver après identification du porteur
10	approuvée partiellement
12	transaction invalide
13	montant invalide
14	numéro de porteur invalide
15	émetteur de carte inconnu
20	réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
33	date de validité de la carte dépassée
34	suspicion de fraude
41	carte perdue
43	carte volée
51	provision insuffisante ou crédit dépassé
54	date de validité de la carte dépassée
56	carte absente du fichier
57	transaction non permise à ce porteur
58	transaction interdite au terminal
59	suspicion de fraude
60	l'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
61	montant de retrait hors limite
63	règles de sécurité non respectées
68	réponse non parvenue ou reçue trop tard
91	émetteur de cartes ou réseau inaccessible
94	demande dupliquée
96	mauvais fonctionnement du système
97	échéance de la temporisation de surveillance globale
98	serveur inaccessible (positionné par le serveur)

Pour les actions à entreprendre, se référer aux spécifications du MPA V5.

## 2.3. **CODES REPONSE POUR UNE DEMANDE DE REDRESSEMENT DE PAIEMENT DE PROXIMITE / PAIEMENT SUR AUTOMATE**

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
17	annulation client
21	transaction non exécutée (ISO 8583)
32	transaction partiellement réalisée (ISO 8583)
99	incident domaine initiateur

**2.4. CODES REPONSE POUR UNE REPONSE A UNE DEMANDE DE REDRESSEMENT DE PAIEMENT DE PROXIMITE / PAIEMENT SUR AUTOMATE**

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
03	commerçant invalide
12	transaction invalide
13	montant invalide
14	numéro de porteur invalide
15	émetteur de carte inconnu
20	réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)
25	impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
56	carte absente du fichier
63	règles de sécurité non respectées
90	arrêt momentané du système
91	émetteur de cartes ou réseau inaccessible
94	demande dupliquée
96	mauvais fonctionnement du système
97	échéance de la temporisation de surveillance globale
98	serveur inaccessible (positionné par le serveur)

### **3. SPECIFICITES DU PAIEMENT POUR LA LOCATION DE BIENS ET SERVICES**

#### **3.1. TRANSACTION DE DEMANDE D'AUTORISATION EN MODE PAIEMENT DE PROXIMITE**

Cette transaction permet de demander une autorisation en mode paiement de proximité.

La réponse à cette demande permet d'obtenir l'accord pour le paiement ou le motif de refus.

##### **Valeurs caractéristiques :**

- champ 22 position 1 et 2 (Mode de lecture du numéro porteur) <> 01
- champ 59 type 0100 (Code fonction) = 101
- champ 59 type 0101 (Code raison) = 1655
- champ 59 type 0200 (ERT) = 80
- champ 59 type 0800 (type de facture/procédure) = 2

#### **3.2. TRANSACTION DE DEMANDE D'AUTORISATION EN MODE PAIEMENT SUR AUTOMATE**

Cette transaction permet de demander une autorisation en mode paiement sur automate.

La réponse à cette demande permet d'obtenir l'accord pour le paiement ou le motif de refus.

##### **Valeurs caractéristiques :**

- champ 22 position 1 et 2 (Mode de lecture du numéro porteur) <> 01
- champ 59 type 0100 (Code fonction) = 101
- champ 59 type 0101 (Code raison) = 1655
- champ 59 type 0200 (ERT) = 57
- champ 59 type 0800 (type de facture/procédure) = 2

#### **4. SPECIFICITES DU PAIEMENT EN MODE SANS CONTACT**

##### **4.1. TRANSACTION EN MODE SANS CONTACT MICROCIRCUIT EMV**

**Valeurs caractéristiques :**

- champ 22 position 1 et 2 (Mode de lecture du numéro porteur) = 07
- champ 55 type DF81 (Type d'application carte) = 2
- champ 55 type DF85 (Résultat du traitement terminal) renseigné

##### **4.2. TRANSACTION EN MODE SANS CONTACT PISTE**

**Valeurs caractéristiques :**

- champ 22 position 1 et 2 (Mode de lecture du numéro porteur) = 91
- champ 55 type DF81 (Type d'application carte) = 3
- champ 55 type 0056 (Données équivalentes piste ISO1 lues en mode sans contact) renseigné si la piste ISO1 a été lue
- champ 55 type 9F6B (Données équivalentes piste ISO2 lues en mode sans contact) renseigné si la piste ISO2 a été lue
- champ 59 type 0101 (Code raison du message) = 1671

## 5. SPECIFICITES DU REDRESSEMENT ET DE L'AUTORISATION PARTIELLE

L'autorisation partielle se réalise en deux étapes :

- Indication dans le message de demande d'autorisation que le terminal commerçant supporte l'autorisation partielle (utilisation du bit n°1 du champ 59 type 0805)
- Autorisation partielle délivrée par l'émetteur

Pour le paiement sur automate, comme le montant de la transaction n'est pas connu avant la distribution du bien, les automates doivent effectuer un redressement dès que le montant réel est connu afin de mettre à jour le plafond de paiement du porteur.

Le bit n°3 du champ 59 type 0805 est utilisé pour indiquer que le système d'acceptation gère le redressement.

### 5.1. PRECISIONS SUR LA VALORISATION DES DONNEES

#### 5.1.1. Champ 4, 54 et 95

Champ		Autorisation		Redressement	
N°	Libellé du champ	Demande	Réponse	Demande	Réponse
4	Montant de la transaction	Montant d'autorisation Condition : X	Montant autorisé Condition : X	Montant autorisé Condition : X	Montant autorisé Condition : XQ
54-57	Montant d'origine		Montant d'autorisation Condition : obligatoire en cas d'autorisation partielle		
95	Montant de remplacement			Montant final de la transaction Condition : X	Montant final de la transaction Condition : FQ

#### 5.1.2. Champ 3 dans les messages 0400 / 0401

La valeur du champ 3 est égale à celle de la demande initiale.

#### 5.1.3. Champ 4 dans les messages 0110

- En cas d'autorisation totale, cette valeur doit être égale à celle de la demande
- En cas d'autorisation partielle (champ 39=10), cette valeur doit être égale au montant autorisé.

#### 5.1.4. Champ 4 dans les messages 0400

- En cas d'autorisation totale, cette valeur doit être égale à celle de la demande
- En cas d'autorisation partielle (champ 39=10), cette valeur doit être égale au montant autorisé
- En cas de non réponse à la demande d'autorisation, cette valeur doit être égale à celle de la demande.

#### 5.1.5. Champ 54 dans les messages 0110

- En cas d'autorisation totale, ce champ est absent.
- En cas d'autorisation partielle (champ 39=10), la valeur du « montant » du champ 54 doit être égale à la valeur du champ 4 de la demande.

#### 5.1.6. Champ 95 dans les messages 0400

- Lorsque le montant final de la transaction est égal au montant autorisé (cas d'un redressement nul), cette valeur doit être égale à la valeur du champ 4 (montant de la transaction).
- Lorsque le montant final de la transaction est égal à zéro (cas d'un redressement total), la valeur de ce champ doit être égale à zéro.

## 6. SPECIFICITES DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

Cette transaction permet de demander des renseignements sur un numéro de porteur.

**Identifiant du type de message :**

- demande : 0100
- réponse : 0110

**Valeurs caractéristiques :**

- champ 4 (Montant) = 0
- champ 59 type 0100 (Code fonction) = 108 (demande de renseignement)

Le cas particulier de valorisation suivant : champ 59 type 100 valorisé à 108, champ 4 valorisé à 0 et champ 59 type 0418 renseigné indique un cas d'inscription de wallet.

## 7. DESCRIPTION DES MESSAGES

### Légende des tableaux :

Le terme "Transaction" s'entend comme l'ensemble "question et réponse".

Le terme "Message" renvoie soit à une question, soit à une réponse.

### Conditions de présence des champs

- X** Obligatoire
- C** Conditionnel : la condition rendant ce champ obligatoire est précisée par une note (nn) ; dans les autres cas, il est facultatif
- F** Facultatif
- .** Champ pouvant être présent mais non traité par le destinataire

### Contenu du champ

- S** Valeur spécifique au message
- Q** Valeur égale à la valeur de la question
- QI** Valeur égale à la valeur de la question initiale
- RI** Valeur égale à la valeur de la réponse initiale

### Remarque :

Tous les champs non définis dans CB2A Autorisation mais conformes à la norme ISO 8583 (v87) peuvent être utilisés.



*X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif : Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale*

**A:** Demande d'autorisation (microcircuit EMV et sans contact microcircuit EMV) : **0100**  
**B:** Demande d'autorisation (piste et sans contact piste) : **0100**  
**C:** Réponse à demande d'autorisation (contact et sans contact) : **0110**

N°	Définition	A	B	C
1	Présence deuxième bit map	C(1)	C(1)	C(1)
2	Numéro de porteur	X	X	XQ
3	Code de traitement	X	X	XQ
4	Montant de la transaction	X	X	X
7	Date et heure de transmission	C(117)	C(117)	.
11	Numéro d'audit	XS	XS	XQ
12	Heure locale de la transaction	XS	XS	FQ
13	Date locale de la transaction	XS	XS	FQ
14	Date d'expiration	.	X	FQ
18	Code activité de l'accepteur	X	X	FQ
22	Mode de lecture du système d'acceptation	X	X	FQ
23	Numéro séquentiel de la carte	C(84)	.	CQ(84)
25	Conditions de la transaction au point de service	X	X	FQ
27	Longueur du numéro d'autorisation	C(7)	C(7)	.
32	Identification de l'organisme acquéreur	X	X	XQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	C(21)	FQ
35	Piste ISO 2	C(12)	C(128)	.
37	Numéro de référence d'archivage	F	F	C(79)
38	Autorisation, réponse d'identification	.	.	C(10)
39	Code réponse	.	.	XS
41	Identification du système d'acceptation	X	X	XQ
42	Identification de l'accepteur de carte	X	X	XQ
43	Nom et adresse de l'accepteur de carte	F	F	FQ
44	Données complémentaires de réponse	.	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	.	C(69)
AB	Erreur de sécurité	.	.	C(12)
AC	Conversion de champ	.	.	F
AF	Code activation service	.	.	F
BB	Numéro de téléphone	.	.	F
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	.	F
CA	Informations relatives au traitement du CVV/CVC	.	.	C(12)
CB	Informations relatives au contrôle du cryptogramme	.	.	C(12)
CD	Information relative au transfert de responsabilité	.	.	F
47	Données complémentaires nationales	C(2)	C(2)	C(2)
08	Type de site	C(63)	C(63)	FQ
24	Numéro de dossier	C(47)	C(47)	CQ(47)
30	Capacité additionnelle de lecture de carte	C(3)	C(3)	FQ
31	Informations sur le point d'acceptation	C(3)	C(3)	FQ
95	Données de réseau	.	.	C(3)
96	SIRET	C(63)	C(63)	FQ
97	IDPA	C(63)	C(63)	FQ
A0	IDSA	C(63)	C(63)	FQ

*X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif : Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale*

**A:** Demande d'autorisation (microcircuit EMV et sans contact microcircuit EMV) : **0100**  
**B:** Demande d'autorisation (piste et sans contact piste) : **0100**  
**C:** Réponse à demande d'autorisation (contact et sans contact) : **0110**

N°	Définition	A	B	C
49	Code monnaie de la transaction	X	X	XQ
53	Informations liées à la sécurité	X	X	X
54	Montants supplémentaires	.	.	C(118)
57	Montant d'origine	.	.	C(115)
55	Données liées aux cartes à microcircuit	C(2)	C(2)	C(2)
0056	Données équivalentes à la piste ISO1 lues en mode sans contact	.	C(48)	.
0057	Track 2 equivalent data	C(84)	.	.
0071	Issuer Script Template1	.	.	C(24)
0072	Issuer Script Template2	.	.	C(24)
0082	Application Interchange Profile (AIP)	X	C(48)	.
0091	Issuer Authentication Data	.	.	C(24)
0095	Terminal Verification Results (TVR)	X	.	.
009A	Terminal Transaction Date	C(138)	.	.
009C	Transaction type	X	.	.
5F24	Application expiration date	X	.	FQ
9F02	Amount, authorized	C(135)	.	.
9F06	Application Identifier (AID)	X	C(48)	.
9F0A	Application selection registered proprietary data	C(84)	C(84)	.
9F10	Issuer application data	C(84)	.	.
9F26	Application Cryptogram	X	.	.
9F27	Cryptogram Information Data (CID)	X	.	.
9F33	Terminal capabilities	X	C(101)	.
9F34	Cardholder Verification Method Results	C(29)	.	.
9F35	Terminal type	C(3)	C(3)	.
9F36	Application Transaction Counter (ATC)	X	.	.
9F37	Unpredictable Number	X	.	.
9F66	Terminal transaction qualifiers (TTQ)	C(48)	.	.
9F6B	Données équivalentes à la piste ISO2 lues en mode sans contact	.	C(48)	.
9F7C	Customer Exclusive Data (CED)	C(48)	.	.
DF68	Kernel ID utilisé	C(48)	C(48)	.
DF80	Résultats des traitements effectués sur le microcircuit	C(127)	C(29)	FQ
DF81	Type d'application carte	X	C(49)	FQ
DF85	Résultat du traitement terminal (RTT)	C(48)	.	.
DF86	Dispositif sans contact	C(48)	C(48)	.
56	Données additionnelles	C(2)	C(2)	.
0001	Données facilitateur de paiement	C(3)	C(3)	.
0002	Indicateur sélection application	C(3)	C(3)	.
0003	Marque choisie	C(3)	C(3)	.
59	Données nationales	C(2)	C(2)	C(2)
0100	Code fonction	C(47)	C(47)	FQ
0101	Code raison du message	X	X	FQ
0102	Année de la transaction	XS	XS	CQ(95)

*X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale*

**A:** Demande d'autorisation (microcircuit EMV et sans contact microcircuit EMV) : **0100**  
**B:** Demande d'autorisation (piste et sans contact piste) : **0100**  
**C:** Réponse à demande d'autorisation (contact et sans contact) : **0110**

N°	Définition	A	B	C
0200	Environnement règlementaire et technique de la transaction	X	X	FQ
0201	ITP du système d'acceptation	X	X	FQ
0202	Numéro de contrat accepteur	X	X	FQ
0203	Numéro logique du système d'acceptation	X	X	FQ
0204	Numéro logique du point d'acceptation	C(22)	C(22)	FQ
0205	Code pays du système d'acceptation	C(63)	C(63)	FQ
0207	Montant cumulé par porteur	X	X	FQ
020B	Type d'applicatif du système d'acceptation (TASA)	X	X	FQ
0215	ITP du point d'acceptation	C(3)	C(3)	FQ
0800	Type de facture / procédure	C(46)	C(46)	FQ
0805	Services optionnels supportés (Domaine accepteur)	C(3)	C(3)	.
112	Données transferts de fonds	C(2)	C(2)	.
01	Données d'origine de la transaction	C(94)	C(94)	.
03	Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds	C(94)	C(94)	.

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

**A:** Demande d'autorisation wallets de proximité : **0100** **B:** Réponse à demande d'autorisation wallets de proximité : **0110**

N°	Définition	A	B
1	Présence deuxième bit map	C(1)	C(1)
2	Numéro de porteur	X	XQ
3	Code de traitement	X	XQ
4	Montant de la transaction	X	X
7	Date et heure de transmission	C(117)	.
11	Numéro d'audit	XS	XQ
12	Heure locale de la transaction	XS	FQ
13	Date locale de la transaction	XS	FQ
14	Date d'expiration	X	FQ
18	Code activité de l'accepteur	X	FQ
22	Mode de lecture du système d'acceptation	X	FQ
25	Conditions de la transaction au point de service	X	FQ
27	Longueur du numéro d'autorisation	C(7)	.
32	Identification de l'organisme acquéreur	X	XQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	FQ
35	Piste ISO 2	C(12)	.
37	Numéro de référence d'archivage	F	C(79)
38	Autorisation, réponse d'identification	.	C(10)
39	Code réponse	.	XS
41	Identification du système d'acceptation	X	XQ
42	Identification de l'accepteur de carte	X	XQ
43	Nom et adresse de l'accepteur de carte	F	FQ
44	Données complémentaires de réponse	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	C(69)
AB	Erreur de sécurité	.	C(12)
AC	Conversion de champ	.	F
AF	Code activation service	.	F
BB	Numéro de téléphone	.	F
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	F
CA	Informations relatives au traitement du CVV/CVC	.	C(12)
CB	Informations relatives au contrôle du cryptogramme	.	C(12)
CD	Information relative au transfert de responsabilité	.	F
47	Données complémentaires nationales	C(2)	C(2)
08	Type de site	C(63)	FQ
24	Numéro de dossier	C(47)	CQ(47)
30	Capacité additionnelle de lecture de carte	C(3)	FQ
31	Informations sur le point d'acceptation	C(3)	FQ
95	Données de réseau	.	C(3)
96	SIRET	C(63)	FQ
97	IDPA	C(63)	FQ
A0	IDSA	C(63)	FQ
49	Code monnaie de la transaction	X	XQ

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

**A:** Demande d'autorisation wallets de proximité : **0100** **B:** Réponse à demande d'autorisation wallets de proximité : **0110**

N°	Définition	A	B
53	Informations liées à la sécurité	X	X
54	Montants supplémentaires	.	C(118)
57	Montant d'origine	.	C(115)
55	Données liées aux cartes à microcircuit	.	C(2)
DF81	Type d'application carte	.	FQ
56	Données additionnelles	C(2)	.
0001	Données facilitateur de paiement	C(3)	.
0002	Indicateur sélection application	C(3)	.
0003	Marque choisie	C(3)	.
59	Données nationales	C(2)	C(2)
0100	Code fonction	C(47)	FQ
0101	Code raison du message	X	FQ
0102	Année de la transaction	XS	CQ(95)
0200	Environnement règlementaire et technique de la transaction	X	FQ
0201	ITP du système d'acceptation	X	FQ
0202	Numéro de contrat accepteur	X	FQ
0203	Numéro logique du système d'acceptation	X	FQ
0204	Numéro logique du point d'acceptation	C(22)	FQ
0205	Code pays du système d'acceptation	C(63)	FQ
0207	Montant cumulé par porteur	X	FQ
020B	Type d'applicatif du système d'acceptation (TASA)	X	FQ
0215	ITP du point d'acceptation	C(3)	FQ
0401	Cryptogramme de commerce électronique	X	.
0409	Informations relatives au traitement du cryptogramme commerce électronique	.	X
0411	Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique	X	.
0417	Données additionnelles portefeuilles numériques	C(3)	.
0418	Identifiant wallet	X	.
0800	Type de facture / procédure	C(46)	FQ
0805	Services optionnels supportés (Domaine accepteur)	C(3)	.
112	Données transferts de fonds	C(2)	.
01	Données d'origine de la transaction	C(94)	.
03	Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds	C(94)	.

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

<b>A: Demande de redressement : 0400/0401</b>	<b>B: Réponse à dem. de redressement de paiement : 0410</b>
---	---

N°	Définition	A	B
1	Présence deuxième bit map	C(1)	C(1)
2	Numéro de porteur	XQI	XQ
3	Code de traitement	XQI	XQ
4	Montant de la transaction	X	XQ
7	Date et heure de transmission	XS	FS
11	Numéro d'audit	XS	XQ
12	Heure locale de la transaction	XS	FQ
13	Date locale de la transaction	XS	FQ
14	Date d'expiration	CQI(104)	FQ
18	Code activité de l'accepteur	XQI	FQ
22	Mode de lecture du système d'acceptation	XQI	FQ
23	Numéro séquentiel de la carte	CQI(104)	CQ(9)
25	Conditions de la transaction au point de service	XQI	FQ
32	Identification de l'organisme acquéreur	XQI	XQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	FQ
37	Numéro de référence d'archivage	CRI(116)	FQ
38	Autorisation, réponse d'identification	CRI(10)	.
39	Code réponse	XS	XS
41	Identification du système d'acceptation	XQI	XQ
42	Identification de l'accepteur de carte	XQI	XQ
43	Nom et adresse de l'accepteur de carte	FQI	FQ
44	Données complémentaires de réponse	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	C(106)
AB	Erreur de sécurité	.	C(12)
AC	Conversion de champ	.	F
AF	Code activation service	.	F
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	F
47	Données complémentaires nationales	C(2)	C(2)
08	Type de site	CQI(104)	FQ
24	Numéro de dossier	CQI(104)	CQ(9)
30	Capacité additionnelle de lecture de carte	CQI(104)	FQ
31	Informations sur le point d'acceptation	CQI(104)	FQ
95	Données de réseau	CRI(116)	FQ
96	SIRET	CQI(104)	FQ
97	IDPA	CQI(104)	FQ
A0	IDSA	CQI(104)	FQ
49	Code monnaie de la transaction	XQI	XQ
53	Informations liées à la sécurité	XS	XS
55	Données liées aux cartes à microcircuit	C(2)	C(2)
0095	Terminal Verification Results (TVR)	C(104)	.
5F24	Application expiration date	CQI(104)	.
9F06	Application Identifier (AID)	CQI(104)	.

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

<b>A: Demande de redressement : 0400/0401</b>	<b>B: Réponse à dem. de redressement de paiement : 0410</b>
---	---

N°	Définition	A	B
9F0A	Application selection registered proprietary data	CQI(104)	.
9F10	Issuer application data	C(104)	.
9F33	Terminal capabilities	CQI(104)	.
9F35	Terminal type	CQI(104)	.
9F36	Application Transaction Counter (ATC)	CQI(104)	.
9F66	Terminal transaction qualifiers (TTQ)	CQI(104)	.
9F7C	Customer Exclusive Data (CED)	CQI(104)	.
DF68	Kernel ID utilisé	CQI(104)	.
DF81	Type d'application carte	CQI(104)	FQ
DF85	Résultat du traitement terminal (RTT)	C(104)	.
DF86	Dispositif sans contact	C(104)	.
FF00	Issuer script results	C(29)	.
56	Données additionnelles	C(2)	.
0001	Données facilitateur de paiement	CQI(104)	.
0003	Marque choisie	CQI(104)	.
59	Données nationales	C(2)	C(2)
0100	Code fonction	CQI(104)	.
0101	Code raison du message	XS	FQ
0102	Année de la transaction	XS	FQ
0200	Environnement règlementaire et technique de la transaction	XQI	FQ
0201	ITP du système d'acceptation	XQI	.
0202	Numéro de contrat accepteur	XQI	FQ
0203	Numéro logique du système d'acceptation	XQI	FQ
0204	Numéro logique du point d'acceptation	CQI(104)	.
0205	Code pays du système d'acceptation	CQI(104)	.
0207	Montant cumulé par porteur	XQI	FQ
020B	Type d'applicatif du système d'acceptation (TASA)	XQI	.
0215	ITP du point d'acceptation	CQI(104)	.
0417	Données additionnelles portefeuilles numériques	CQI(104)	.
0418	Identifiant wallet	CQI(104)	.
90	Éléments de données originaux	XS	FQ
95	Montant de remplacement	XS	FQ
112	Données transferts de fonds	C(2)	.
01	Données d'origine de la transaction	C(94)	.
03	Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds	C(94)	.

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

<b>A: Demande d'autorisation (via centre d'appel) : 0100</b>	<b>B: Réponse à demande d'autorisation via centre d'appel : 0110</b>
--	--

N°	Définition	A	B
1	Présence deuxième bit map	C(1)	C(1)
2	Numéro de porteur	X	XQ
3	Code de traitement	X	XQ
4	Montant de la transaction	X	XQ
7	Date et heure de transmission	FS	FS
11	Numéro d'audit	XS	XQ
12	Heure locale de la transaction	XS	FQ
13	Date locale de la transaction	XS	FQ
14	Date d'expiration	X	FQ
18	Code activité de l'accepteur	X	FQ
22	Mode de lecture du système d'acceptation	X	FQ
23	Numéro séquentiel de la carte	.	CQ(84)
25	Conditions de la transaction au point de service	X	FQ
27	Longueur du numéro d'autorisation	C(7)	.
32	Identification de l'organisme acquéreur	X	XQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	FQ
35	Piste ISO 2	C(12)	.
37	Numéro de référence d'archivage	F	C(79)
38	Autorisation, réponse d'identification	.	C(10)
39	Code réponse	.	XS
41	Identification du système d'acceptation	X	XQ
42	Identification de l'accepteur de carte	X	XQ
43	Nom et adresse de l'accepteur de carte	F	FQ
44	Données complémentaires de réponse	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	C(69)
AB	Erreur de sécurité	.	C(12)
AC	Conversion de champ	.	F
AF	Code activation service	.	F
BB	Numéro de téléphone	.	F
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	F
CA	Informations relatives au traitement du CVV/CVC	.	C(12)
CB	Informations relatives au contrôle du cryptogramme	.	C(12)
47	Données complémentaires nationales	C(2)	C(2)
08	Type de site	C(63)	FQ
96	SIRET	C(63)	FQ
97	IDPA	C(63)	FQ
A0	IDSA	C(63)	FQ
49	Code monnaie de la transaction	X	XQ
53	Informations liées à la sécurité	X	X
55	Données liées aux cartes à microcircuit	.	C(2)
0071	Issuer Script Template1	.	C(24)
0072	Issuer Script Template2	.	C(24)



*X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale*

**A: Demande d'autorisation (via centre d'appel) : 0100** **B: Réponse à demande d'autorisation via centre d'appel : 0110**

N°	Définition	A	B
0091	Issuer Authentication Data	.	C(24)
5F24	Application expiration date	.	FQ
DF80	Résultats des traitements effectués sur le microcircuit	.	FQ
DF81	Type d'application carte	.	FQ
59	Données nationales	C(2)	C(2)
0100	Code fonction	C(47)	FQ
0101	Code raison du message	X	FQ
0102	Année de la transaction	XS	CQ(95)
0200	Environnement réglementaire et technique de la transaction	X	FQ
0201	ITP du système d'acceptation	X	FQ
0202	Numéro de contrat accepteur	X	FQ
0203	Numéro logique du système d'acceptation	X	FQ
0204	Numéro logique du point d'acceptation	C(22)	FQ
0205	Code pays du système d'acceptation	C(63)	FQ
0207	Montant cumulé par porteur	X	FQ
020B	Type d'applicatif du système d'acceptation (TASA)	X	FQ
0300	Cryptogramme visuel	C(11)	.

N°	COMMENTAIRES
1	obligatoire si un des champs 65 à 128 est renseigné
2	voir liste des types
3	Obligatoire si disponible
7	obligatoire si l'accepteur ne peut recevoir : "Autorisation, réponse d'identification" de 6 caractères
9	obligatoire si présent dans demande, absent sinon
10	obligatoire si autorisation accordée, facultatif sinon
11	obligatoire si transaction via centre d'appels
12	obligatoirement absent
21	Obligatoire si intermédiaire(s) entre accepteur et acquéreur, absent sinon
22	obligatoire pour système grappé / concentré, absent sinon
24	obligatoire si transaction en mode EMV ou sans contact en mode EMV et fourni par émetteur, absent sinon
29	obligatoire si disponible, absent sinon
46	obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire ou montant agrégé
47	obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire, montant agrégé ou poinçonneur
48	Obligatoire si disponible pour une transaction sans contact
49	Obligatoire pour une transaction sans contact, absent sinon
63	obligatoire si la donnée a été fournie au système (téléparamétrage), absent sinon
69	obligatoire si "code réponse"=30, facultatif si "code réponse"=12, 13 ou 20, absent sinon
79	obligatoire dans la réponse si présent dans la question (valeur identique à la question) ou si géré par l'acquéreur, absent sinon
84	Obligatoire si présent dans l'application carte, absent sinon
94	Obligatoire pour une transaction de transfert de fonds
95	obligatoire si champ 13 présent, absent sinon
101	Obligatoire pour une transaction sans contact ou si pré-autorisation
104	Obligatoire si présent dans la demande initiale
106	Obligatoire si code réponse = 30, facultatif sinon
115	Obligatoire en cas d'autorisation partielle
116	Obligatoire si présent dans la réponse initiale
117	Obligatoire si capacité de gérer le redressement
118	Obligatoire si au moins un des types de montants suivants est présent
127	Obligatoire pour une transaction en contact, obligatoire si disponible pour une transaction sans contact
128	Obligatoire pour une transaction en contact, obligatoirement absent pour une transaction sans contact
135	obligatoire si le montant ayant servi au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message
138	obligatoire si la date ayant servi au calcul au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message

## **VENTE A DISTANCE VENTE A DISTANCE SECURISEE**

"Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l'article L.122.5, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source que les "analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information", toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122.4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335.2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle".

---

## SOMMAIRE

1.	Introduction.....	3
2.	Codes réponse .....	4
2.1.	Codes réponse pour une demande d'autorisation de vente à distance .....	4
2.2.	Codes réponse pour une demande de redressement de vente a distance .....	4
2.3.	Codes réponse pour une réponse à une demande de redressement de vente a distance .....	5
3.	Spécificités du paiement pour la location de biens et services .....	6
3.1.	Transaction de demande d'autorisation en mode VAD.....	6
3.2.	Demande de renseignement.....	6
4.	Spécificités du paiement récurrent .....	7
5.	Spécificités du redressement .....	8
5.1.	Champ 4 et 95.....	8
5.2.	Champ 3 dans les messages 0400 / 0401.....	8
5.3.	Champ 4 dans les messages 0400.....	8
5.4.	Champ 95 dans les messages 0400.....	8
6.	Spécificités de la demande de renseignement.....	9
7.	Description des messages .....	11

## 1. INTRODUCTION

Ce service décrit :

- Le paiement à distance standard
- Le paiement à distance sécurisé
- Le paiement récurrent
- Le paiement pour la location de biens et de services en mode VAD

Ce service permet :

- de demander une autorisation de paiement à distance,
- d'obtenir la réponse à cette demande (accord pour le paiement ou motif du refus),
- de redresser une autorisation préalablement accordée pour informer l'émetteur du montant final de la transaction,
- d'obtenir une réponse à cette demande de redressement

Identifiant du type de message :

- message question = demande d'autorisation : 0100
- message réponse = réponse à la demande d'autorisation : 0110
- message question = demande de redressement d'autorisation : 0400
- message question = demande de répétition de redressement d'autorisation : 0401
- message réponse = réponse à la demande de redressement d'autorisation : 0410

## 2. CODES REPONSE

Un code réponse (champ 39) retourné dans un message réponse induit une action ou un traitement pour celui qui le reçoit.

Seuls les codes réponses significatifs et utilisés sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

### 2.1. CODES REPONSE POUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE VENTE A DISTANCE

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
02	contacter l'émetteur de carte
03	commerçant invalide
04	conserver la carte
05	ne pas honorer
07	conserver la carte, conditions spéciales
08	approuver après identification du porteur
10	approuvée partiellement
12	transaction invalide
13	montant invalide
14	numéro de porteur invalide
15	émetteur de carte inconnu
20	réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
33	date de validité de la carte dépassée
34	suspicion de fraude
41	carte perdue
43	carte volée
51	provision insuffisante ou crédit dépassé
54	date de validité de la carte dépassée
56	carte absente du fichier
57	transaction non permise à ce porteur
58	transaction interdite au terminal
59	suspicion de fraude
60	l'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
63	règles de sécurité non respectées
68	réponse non parvenue ou reçue trop tard
91	émetteur de cartes ou réseau inaccessible
94	demande dupliquée
96	mauvais fonctionnement du système
97	échéance de la temporisation de surveillance globale
98	serveur inaccessible (positionné par le serveur)
R1	Révocation paiement récurrent pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
R3	Révocation tous paiements récurrents pour la carte

Pour les actions à entreprendre, se référer aux spécifications du MPE V5.

### 2.2. CODES REPONSE POUR UNE DEMANDE DE REDRESSEMENT DE VENTE A DISTANCE

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec

N°	Libellé
	succès
17	annulation client
21	transaction non exécutée (ISO 8583)
32	transaction partiellement réalisée (ISO 8583)
99	incident domaine initiateur

### 2.3. **CODES REPONSE POUR UNE REPONSE A UNE DEMANDE DE REDRESSEMENT DE VENTE A DISTANCE**

N°	Libellé
00	transaction approuvée ou traitée avec succès
03	commerçant invalide
12	transaction invalide
13	montant invalide
14	numéro de porteur invalide
15	émetteur de carte inconnu
20	réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)
25	impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier
30	erreur de format
31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
56	carte absente du fichier
63	règles de sécurité non respectées
90	arrêt momentané du système
91	émetteur de cartes ou réseau inaccessible
94	demande dupliquée
96	mauvais fonctionnement du système
97	échéance de la temporisation de surveillance globale
98	serveur inaccessible (positionné par le serveur)

### **3. SPECIFICITES DU PAIEMENT POUR LA LOCATION DE BIENS ET SERVICES**

#### **3.1. TRANSACTION DE DEMANDE D'AUTORISATION EN MODE VAD**

Cette transaction permet de demander une autorisation de paiement en mode VAD

La réponse à cette demande permet d'obtenir l'accord pour le paiement ou le motif de refus.

**Identifiant du type de message :**

- demande : 0100
- réponse : 0110

**Valeurs caractéristiques :**

- champ 22 position 1 et 2 (Mode de lecture du numéro porteur) = 01
- champ 59 type 0100 (Code fonction) = 101 (autorisation initiale – montant estimé) ou 163 (facture complémentaire)
- champ 59 type 0101 (Code raison) = 1655 dans le message d'initialisation
- champ 59 type 0200 (ERT) = 80
- champ 59 type 0800 (type de facture/procédure) = 2 ou 3
- champ 47 type 24 (numéro de dossier) d'une facture complémentaire (code fonction = 163) devant être égal à celui de la demande initiale.

#### **3.2. DEMANDE DE RENSEIGNEMENT**

Cette transaction permet de demander des renseignements sur un numéro de porteur.

**Identifiant du type de message :**

- demande : 0100
- réponse : 0110

**Valeurs caractéristiques :**

- champ 4 (Montant) = 0
- champ 59 type 0100 (Code fonction) = 108 (demande de renseignement)
- champ 59 type 0101 (Code raison) = 1655
- champ 59 type 0200 (ERT) = 80
- champ 59 type 0800 (type de facture/procédure) = 2



#### 4. SPECIFICITES DU PAIEMENT RECURRENT

Une transaction initiale de paiement récurrent sur réseaux ouverts (ERT = 27, type de facture/procédure = 6) doit comporter les données de commerce électronique listées ci-dessous dans la limite de leur condition de présence et de valorisation.

Les transactions ultérieures (ERT = 27, type de facture/procédure = 7) ne comportent aucune donnée de commerce électronique.

Les transactions de « paiement récurrent issu d'autre moyen de commande » (ERT = 28) ne comportent aucune donnée de commerce électronique.

**Hors solution de paiement sur mobile basée sur les données EMV**, les données de commerce électronique présentes dans le cas d'un paiement récurrent ERT = 27 et type de facture/procédure = 6 sont les champs suivants :

Champ 59 type 0400 :	Identifiant transaction fourni par l'accepteur
Champ 59 type 0401 :	Cryptogramme de commerce électronique
Champ 59 type 0407 :	Type de sécurisation de transaction de commerce électronique
Champ 59 type 0410 :	Méthode d'authentification porteur utilisée par l'émetteur
Champ 59 type 0411 :	Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique
Champ 59 type 0412 :	Résultat de l'utilisation de l'architecture de paiement à distance sécurisé
Champ 59 type 0413 :	Mode de sécurisation de la transaction modifié

**Pour une solution de paiement sur mobile basée sur les données EMV**, les données EMV présentes dans le cas d'un paiement récurrent ERT = 27 et type de facture/procédure = 6 sont celles décrites dans la description des messages du service VENTE A DISTANCE/VENTE A DISTANCE SECURISEE. Les données de commerce électronique sont absentes.

## 5. SPECIFICITES DU REDRESSEMENT

### 5.1. CHAMP 4 ET 95

Champ		Autorisation		Redressement	
N°	Libellé du champ	Demande	Réponse	Demande	Réponse
4	Montant de la transaction	Montant d'autorisation Condition : X	Montant autorisé Condition : XQ	Montant autorisé Condition : X	Montant autorisé Condition : XQ
95	Montant de remplacement			Montant final de la transaction Condition : X	Montant final de la transaction Condition : FQ

### 5.2. CHAMP 3 DANS LES MESSAGES 0400 / 0401

La valeur du champ 3 est égale à celle de la demande initiale.

### 5.3. CHAMP 4 DANS LES MESSAGES 0400

- Cette valeur doit être égale à celle de la demande
- En cas de non réponse à la demande d'autorisation, cette valeur doit être égale à celle de la demande.

### 5.4. CHAMP 95 DANS LES MESSAGES 0400

- Lorsque le montant final de la transaction est égal au montant autorisé (cas d'un redressement nul), cette valeur doit être égale à la valeur du champ 4 (montant de la transaction).
- Lorsque le montant final de la transaction est égal à zéro (cas d'un redressement total), la valeur de ce champ doit être égale à zéro.

## 6. SPECIFICITES DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

Cette transaction permet de demander des renseignements sur un numéro de porteur.

**Identifiant du type de message :**

- demande : 0100
- réponse : 0110

**Valeurs caractéristiques :**

- champ 4 (Montant) = 0
- champ 59 type 0100 (Code fonction) = 108 (demande de renseignement)

Le cas particulier de valorisation suivant : champ 59 type 100 valorisé à 108, champ 4 valorisé à 0 et champ 59 type 0418 renseigné indique un cas d'inscription de wallet.

## **7. SPECIFICITES D'UNE TRANSACTION AGREEE**

Cette transaction permet de demander une d'autorisation préalable pour un montant maximum, avec clôture pour le montant réel des achats à l'échéance ou dans la limite du montant autorisé

**Identifiant du type de message :**

- demande : 0100
- réponse : 0110

**Valeurs caractéristiques :**

- champ 59 type 0100 (Code fonction) = 101 (montant estimé)
- champ 59 type 0101 (Code raison du message) = 1679 (Provision pour montants agrégés)

## 8. DESCRIPTION DES MESSAGES

### Légende des tableaux :

Le terme "Transaction" s'entend comme l'ensemble "question et réponse".  
Le terme "Message" renvoie soit à une question, soit à une réponse.

### Conditions de présence des champs

- X** Obligatoire
- C** Conditionnel : la condition rendant ce champ obligatoire est précisée par une note (nn) ; dans les autres cas, il est facultatif
- F** Facultatif
- .** Champ pouvant être présent mais non traité par le destinataire  
**non utilisable** car champ non défini dans la norme.

### Contenu du champ

- S** Valeur spécifique au message
- Q** Valeur égale à la valeur de la question
- QI** Valeur égale à la valeur de la question initiale
- RI** Valeur égale à la valeur de la réponse initiale

### Remarque :

Tous les champs non définis dans CB2A Autorisation mais conformes à la norme ISO 8583 (v87) peuvent être utilisés.

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif : Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

<b>A: Demande d'autorisation : 0100</b>	<b>B: Réponse à demande d'autorisation : 0110</b>
---	---

N°	Définition	A	B
1	Présence deuxième bit map	C(1)	C(1)
2	Numéro de porteur	XS	XQ
3	Code de traitement	XS	XQ
4	Montant de la transaction	XS	XQ
7	Date et heure de transmission	C(117)	.
11	Numéro d'audit	XS	XQ
12	Heure locale de la transaction	XS	FQ
13	Date locale de la transaction	XS	FQ
14	Date d'expiration	XS	FQ
18	Code activité de l'accepteur	XS	FQ
22	Mode de lecture du système d'acceptation	XS	FQ
23	Numéro séquentiel de la carte	C(136)	.
25	Conditions de la transaction au point de service	XS	FQ
27	Longueur du numéro d'autorisation	C(7)	.
32	Identification de l'organisme acquéreur	XS	XQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	FQ
37	Numéro de référence d'archivage	C(23)	C(79)
38	Autorisation, réponse d'identification	.	C(10)
39	Code réponse	.	XS
41	Identification du système d'acceptation	XS	XQ
42	Identification de l'accepteur de carte	XS	XQ
43	Nom et adresse de l'accepteur de carte	FS	FQ
44	Données complémentaires de réponse	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	C(69)
AB	Erreur de sécurité	.	C(12)
AC	Conversion de champ	.	FS
AF	Code activation service	.	FS
BB	Numéro de téléphone	.	FS
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	FS
CA	Informations relatives au traitement du CVV/CVC	.	C(12)
CB	Informations relatives au contrôle du cryptogramme	.	C(12)
CC	Informations relatives au contrôle de l'adresse porteur	.	C(3)
CD	Information relative au transfert de responsabilité	.	F
47	Données complémentaires nationales	C(2)	C(2)
08	Type de site	C(63)	FQ
24	Numéro de dossier	C(47)	CQ(47)
95	Données de réseau	.	C(3)
96	SIRET	C(63)	FQ
97	IDPA	C(63)	FQ
A0	IDSA	C(63)	FQ
49	Code monnaie de la transaction	XS	XQ
53	Informations liées à la sécurité	XS	XS

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif : Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

<b>A: Demande d'autorisation : 0100</b>	<b>B: Réponse à demande d'autorisation : 0110</b>
---	---

N°	Définition	A	B
55	Données liées aux cartes à microcircuit	C(2)	.
0082	Application Interchange Profile (AIP)	C(136)	.
0095	Terminal Verification Results (TVR)	C(136)	.
009A	Terminal Transaction Date	C(139)	.
009C	Transaction type	C(136)	.
9F02	Amount, authorized	C(140)	.
9F10	Issuer application data	C(136)	.
9F26	Application Cryptogram	C(136)	.
9F27	Cryptogram Information Data (CID)	C(136)	.
9F33	Terminal capabilities	C(4)	.
9F36	Application Transaction Counter (ATC)	C(136)	.
9F37	Unpredictable Number	C(136)	.
56	Données additionnelles	C(2)	.
0001	Données facilitateur de paiement	C(3)	.
0002	Indicateur sélection application	C(3)	.
0003	Marque choisie	C(3)	.
0005	Code produit carte SA	C(3)	.
0006	Adresse du porteur	C(3)	.
0008	Code postal du porteur	C(3)	.
0009	Adresse de livraison	C(3)	.
0010	Adresse IP	C(3)	.
0011	Nombre d'articles	C(3)	.
0012	Identifiant de solution de paiement mobile	C(137)	.
0013	Typologie de transaction	C(137)	.
0014	Type de preuve	C(137)	.
59	Données nationales	C(2)	C(2)
0100	Code fonction	C(98)	FQ
0101	Code raison du message	XS	FQ
0102	Année de la transaction	XS	CQ(95)
0200	Environnement règlementaire et technique de la transaction	XS	FQ
0201	ITP du système d'acceptation	XS	FQ
0202	Numéro de contrat accepteur	X	FQ
0203	Numéro logique du système d'acceptation	XS	FQ
0204	Numéro logique du point d'acceptation	C(22)	FQ
0205	Code pays du système d'acceptation	C(136)	.
0207	Montant cumulé par porteur	X	FQ
020B	Type d'applicatif du système d'acceptation (TASA)	X	FQ
0215	ITP du point d'acceptation	C(3)	FQ
0300	Cryptogramme visuel	C(130)	C(12)
0301	Informations relatives au contrôle du cryptogramme visuel	.	C(12)
0400	Identifiant transaction fourni par l'accepteur	C(99)	.
0401	Cryptogramme de commerce électronique	C(122)	.

*X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale*

<b>A: Demande d'autorisation : 0100</b>	<b>B: Réponse à demande d'autorisation : 0110</b>
---	---

N°	Définition	A	B
0407	Type de sécurisation de transaction de commerce électronique	C(17)	.
0409	Informations relatives au traitement du cryptogramme commerce électronique	.	C(12)
0410	Méthode d'authentification porteur utilisée par l'émetteur	C(29)	.
0411	Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique	C(29)	.
0412	Résultat de l'utilisation de l'architecture de paiement à distance sécurisé	C(102)	.
0413	Mode de sécurisation de la transaction modifié	.	C(29)
0414	Données complémentaires de commerce électronique	C(133)	.
0415	Dénomination du portefeuille numérique	C(125)	.
0416	Indicateur de commerce électronique	C(29)	.
0417	Données additionnelles portefeuilles numériques	C(132)	.
0418	Identifiant wallet	C(134)	.
0603	Agent Unique ID	C(124)	.
0800	Type de facture / procédure	C(13)	FQ
0805	Services optionnels supportés (Domaine accepteur)	C(3)	.
112	Données transferts de fonds	C(2)	.
01	Données d'origine de la transaction	C(94)	.
03	Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds	C(94)	.



X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

<b>A: Demande de redressement : 0400/0401</b>	<b>B: Réponse à demande de redressement : 0410</b>
---	--

N°	Définition	A	B
1	Présence deuxième bit map	C(1)	C(1)
2	Numéro de porteur	XQI	XQ
3	Code de traitement	XQI	XQ
4	Montant de la transaction	X	XQ
7	Date et heure de transmission	XS	FS
11	Numéro d'audit	XS	XQ
12	Heure locale de la transaction	XS	FQ
13	Date locale de la transaction	XS	FQ
14	Date d'expiration	XQI	FQ
18	Code activité de l'accepteur	XQI	FQ
22	Mode de lecture du système d'acceptation	XQI	FQ
23	Numéro séquentiel de la carte	FQI	.
25	Conditions de la transaction au point de service	XQI	FQ
32	Identification de l'organisme acquéreur	XQI	XQ
33	Identification de l'organisme transmetteur	C(21)	FQ
37	Numéro de référence d'archivage	CRI(116)	FQ
38	Autorisation, réponse d'identification	CRI(10)	.
39	Code réponse	XS	XS
41	Identification du système d'acceptation	XQI	XQ
42	Identification de l'accepteur de carte	XQI	XQ
43	Nom et adresse de l'accepteur de carte	FQI	FQ
44	Données complémentaires de réponse	.	C(2)
AA	Champ erroné	.	C(106)
AB	Erreur de sécurité	.	C(12)
AC	Conversion de champ	.	F
AF	Code activation service	.	F
BC	Message à destination de l'initiateur de la transaction	.	F
47	Données complémentaires nationales	C(2)	C(2)
08	Type de site	CQI(104)	FQ
24	Numéro de dossier	CQI(104)	FQ
95	Données de réseau	CRI(116)	FQ
96	SIRET	CQI(104)	FQ
97	IDPA	CQI(104)	FQ
A0	IDSA	CQI(104)	FQ
49	Code monnaie de la transaction	XQI	XQ
53	Informations liées à la sécurité	XS	XS
55	Données liées aux cartes à microcircuit	C(2)	.
0082	Application Interchange Profile (AIP)	FQI	.
0095	Terminal Verification Results (TVR)	FQI	.
009A	Terminal Transaction Date	FQI	.
009C	Transaction type	FQI	.
9F02	Amount, authorized	FQI	.

X: Obligatoire C: Conditionnel F: Facultatif .: Champ non traité S: Valeur spécifique au message Q: Valeur comme la question QI: Valeur comme la question initiale RI: Valeur comme la réponse initiale

<b>A: Demande de redressement : 0400/0401</b>	<b>B: Réponse à demande de redressement : 0410</b>
---	--

N°	Définition	A	B
9F10	Issuer application data	FQI	.
9F26	Application Cryptogram	FQI	.
9F27	Cryptogram Information Data (CID)	FQI	.
9F33	Terminal capabilities	CQI(104)	.
9F36	Application Transaction Counter (ATC)	FQI	.
9F37	Unpredictable Number	FQI	.
56	Données additionnelles	C(2)	.
0001	Données facilitateur de paiement	CQI(104)	.
0003	Marque choisie	CQI(104)	.
0005	Code produit carte SA	CQI(104)	.
0012	Identifiant de solution de paiement mobile	CQI(104)	.
59	Données nationales	C(2)	C(2)
0100	Code fonction	CQI(104)	.
0101	Code raison du message	XS	FQ
0102	Année de la transaction	XS	FQ
0200	Environnement règlementaire et technique de la transaction	XQI	FQ
0201	ITP du système d'acceptation	XQI	.
0202	Numéro de contrat accepteur	XQI	FQ
0203	Numéro logique du système d'acceptation	XQI	FQ
0204	Numéro logique du point d'acceptation	CQI(104)	.
0205	Code pays du système d'acceptation	FQI	.
0207	Montant cumulé par porteur	XQI	FQ
020B	Type d'applicatif du système d'acceptation (TASA)	XQI	.
0215	ITP du point d'acceptation	CQI(104)	.
0400	Identifiant transaction fourni par l'accepteur	CQI(104)	.
0401	Cryptogramme de commerce électronique	CQI(104)	.
0407	Type de sécurisation de transaction de commerce électronique	CQI(104)	.
0411	Méthode de calcul du cryptogramme de commerce électronique	CQI(104)	.
0412	Résultat de l'utilisation de l'architecture de paiement à distance sécurisé	CQI(104)	.
0414	Données complémentaires de commerce électronique	CQI(104)	.
0415	Dénomination du portefeuille numérique	CQI(104)	.
0416	Indicateur de commerce électronique	CQI(104)	.
0417	Données additionnelles portefeuilles numériques	CQI(104)	.
0418	Identifiant wallet	CQI(104)	.
0603	Agent Unique ID	CQI(104)	.
0800	Type de facture / procédure	CQI(104)	.
90	Éléments de données originaux	XS	FQ
95	Montant de remplacement	XS	FQ
112	Données transferts de fonds	C(2)	.
01	Données d'origine de la transaction	CQI(104)	.
03	Identifiant du type d'application à l'origine de la transaction de transfert de fonds	CQI(104)	.

N°	COMMENTAIRES
1	obligatoire si un des champs 65 à 128 est renseigné
2	voir liste des types
3	Obligatoire si disponible
4	Obligatoire si identifiant du type d'applicatif = 20xx
7	obligatoire si l'accepteur ne peut recevoir : "Autorisation, réponse d'identification" de 6 caractères
10	obligatoire si autorisation accordée, facultatif sinon
12	obligatoirement absent
13	obligatoire si ERT=27, 28 ou 80, obligatoire si montant agrégé
17	Obligatoire pour une transaction de commerce électronique
21	Obligatoire si intermédiaire(s) entre accepteur et acquéreur, absent sinon
22	obligatoire pour système grappé / concentré, absent sinon
23	obligatoire si pré-autorisation et si géré par accepteur, la valeur est identique pour toutes les transactions liées
29	obligatoire si disponible, absent sinon
47	obligatoire si pré-autorisation, facture complémentaire, montant agrégé ou poinçonneur
63	obligatoire si la donnée a été fournie au système (téléparamétrage), absent sinon
69	obligatoire si "code réponse"=30, facultatif si "code réponse"=12, 13 ou 20, absent sinon
79	obligatoire dans la réponse si présent dans la question (valeur identique à la question) ou si géré par l'acquéreur, absent sinon
94	Obligatoire pour une transaction de transfert de fonds
95	obligatoire si champ 13 présent, absent sinon
98	obligatoire si transaction de pré-autorisation, facture complémentaire, no-show ou montant agrégé
99	Obligatoire si disponible si champ 59 type 0407 = 20
102	Obligatoire si le type de sécurisation de commerce électronique = 20
104	Obligatoire si présent dans la demande initiale
106	Obligatoire si code réponse = 30, facultatif sinon
116	Obligatoire si présent dans la réponse initiale
117	Obligatoire si capacité de gérer le redressement
122	Obligatoire pour toute transaction 3DS authentifiée avec preuve ou tentative d'authentification certifiée, obligatoire pour une transaction effectuée avec un wallet ouvert, absent sinon
124	Obligatoire pour les transactions V.me
125	obligatoire si utilisation d'un portefeuille numérique et si champ 59 type 0418 absent
130	Obligatoire sauf si facture complémentaire
132	obligatoire si disponible pour un portefeuille numérique et si champ 59 type 0418 renseigné, absent sinon
133	obligatoire si le champ 59 type 0415 est renseigné
134	obligatoire si utilisation d'un portefeuille numérique et si champ 59 type 0415 absent, absent sinon
136	obligatoire pour une transaction VADS effectuée en mode EMV, absent sinon
137	obligatoire si disponible et si utilisation d'une solution de paiement mobile, absent sinon
139	Obligatoire dans le cas d'une transaction VADS effectuée dans le mode EMV et si la date ayant servi au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message, absent sinon
140	Obligatoire dans le cas d'une transaction VADS effectuée dans le mode EMV et si le montant ayant servi au calcul du certificat n'est pas disponible dans d'autres données du message, absent sinon