

Name: Maheen Kamran

Roll no: 18101002-041

## Chapter 7:

### Java classes:

DateTimePickerDialog.java

```
package com.example.chapter7;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.DatePickerDialog.OnDateSetListener;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;
import java.text.DateFormat;
import java.util.Calendar;

public class DateTimePickerDialog extends AppCompatActivity {
    DateFormat fmtDateAndTime= DateFormat.getDateTimeInstance();
    TextView lblDateAndTime;
    Calendar myCalendar= Calendar.getInstance();
    DatePickerDialog.OnDateSetListener d = new OnDateSetListener() {
        @Override
        public void onDateSet(DatePicker datePicker, int i, int i1, int i2) {
            myCalendar.set(Calendar.YEAR, i);
            myCalendar.set(Calendar.MONTH, i1);
            myCalendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, i2);
            updateLabel();
        }
    }
}
```

```

}
};

TimePickerDialog.OnTimeSetListener t = new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {

@Override

public void onTimeSet(TimePicker timePicker, int i, int i1) {
myCalendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, i);
myCalendar.set(Calendar.MINUTE, i1);
updateLabel();
}
};

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_datetimepickerdialog);
lblDateAndTime= (TextView) findViewById(R.id.lblDateAndTime);
Button btnDate= (Button) findViewById(R.id.btnDate);
btnDate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
new DatePickerDialog(DatePickerDialog.this, d,
myCalendar.get(Calendar.YEAR), myCalendar.get(Calendar.MONTH),
myCalendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)).show();
}
});

Button btnTime= (Button) findViewById(R.id.btnTime);
btnTime.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
new TimePickerDialog(DatePickerDialog.this, t,
myCalendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY),
myCalendar.get(Calendar.MINUTE), true).show();
}
}

```

```

});
updateLabel();
}

private void updateLabel() {
    lblDateAndTime.setText(fmtDateAndTime.format(myCalendar.getTime()));
}
}

```

DigitalAnalogClock.java

```

package com.example.chapter7;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class DigitalAnalogClock extends AppCompatActivity {

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_digital_analog_clock);
    }
}

```

Main.java

```

package com.example.chapter7;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;

public class Main extends AppCompatActivity implements AdapterView.OnItemClickListener {

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

```

```

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

Spinner spinner1 = findViewById(R.id.spinner1);

String[] items = {"Select Options","Date&Time Picker Dialog","Digital&Analog Clock","Tab
widget","Sliding Drawer"};

ArrayAdapter<String> adp = new ArrayAdapter<String>(this,R.layout.textview,items);

spinner1.setAdapter(adp);

spinner1.setOnItemClickListener(this);
}

@Override

public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {

switch ( adapterView.getId()){

case R.id.spinner1:{

switch(i){

case 0:{

break;

}

case 1:{

startActivity(new Intent(getApplicationContext(),DateTimePickerDialog.class));

break;

}

case 2:{

startActivity(new Intent(getApplicationContext(),DigitalAnalogClock.class));

break;

}

case 3:{

startActivity(new Intent(getApplicationContext(),Tab_Widget.class));

break;

}

case 4:{

```

```

startActivity(new Intent(getApplicationContext(),SlidingDrawer.class));

break;
}
}
break;
}
}
}

@Override
public void onNothingSelected(AdapterView<?> adapterView) {
}
}

```

SlidingDrawer.java

```

package com.example.chapter7;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class SlidingDrawer extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sliding_drawer);
    }
}

```

Tab\_Widget.java

```

package com.example.chapter7;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TabHost;

public class Tab_Widget extends AppCompatActivity {

    @Override

```

```

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_tab_widget);
    TabHost tabs=(TabHost)findViewById(R.id.tabhost);
    tabs.setup();
    TabHost.TabSpec spec;
    spec =tabs.newTabSpec("tag1");
    spec.setContent(R.id.tab1);
    spec.setIndicator("1-Clock");
    tabs.addTab(spec);
    spec=tabs.newTabSpec("tag2");
    spec.setContent(R.id.tab2);
    spec.setIndicator("2-Login");
    tabs.addTab(spec);
    tabs.setCurrentTab(0);
}
}

```

## XML layouts:

activity\_datetimepickerdialog.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".DateTimePickerDialog">

    <TextView
        android:id="@+id/lblDateAndTime"

```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="47px"
    android:background="#ff000099"
    android:textStyle="bold">
</TextView>
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnDate"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Set the Date">
</Button>
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnTime"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Set the Time">
</Button>
```

```
</LinearLayout>
```

activity\_digital\_analog\_clock.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".DigitalAnalogClock">
    <DigitalClock
        android:id="@+id/digital"
        android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#ff0000ff"
    android:textSize="20px"
    android:layout_below="@+id/analog"
    android:layout_centerHorizontal="true"
>
```

```
</DigitalClock>
```

```
<AnalogClock
```

```
    android:id="@+id/analog"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
>
```

```
</AnalogClock>
```

```
</LinearLayout>
```

```
activity_main.xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    tools:context=".Main">
```

```
<Spinner
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:id="@+id/spinner1"
```

```
/>
```



</LinearLayout>

activity\_sliding\_drawer.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

android:layout\_width="match\_parent"

android:layout\_height="match\_parent"

tools:context=".SlidingDrawer">

<TextView

android:id="@+id/label0"

android:layout\_alignParentTop="true"

android:layout\_width="match\_parent"

android:layout\_height="wrap\_content"

android:background="#ffcc3300"

android:text="SlidingDrawerDemo"

android:textSize="24sp" />

<SlidingDrawer

android:id="@+id/drawer"

android:layout\_alignParentBottom="true"

android:layout\_width="fill\_parent"

android:layout\_height="fill\_parent"

android:handle="@+id/handle"

android:content="@+id/content" >

<ImageView

android:id="@id/handle"

android:layout\_width="40sp"

android:layout\_height="40sp"

android:src="@drawable/tray\_handle\_normal" />

<LinearLayout

```
android:id="@id/content"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:id="@+id/label1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#ff006666"
android:text="Line 1"
android:textSize="22sp" />
<TextView
android:id="@+id/label2"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#ff669900"
android:text="Line 2"
android:textSize="22sp" />
<TextView
android:id="@+id/label3"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#ff0000cc"
android:text="Line 3"
android:textSize="22sp" />
<TextView
android:id="@+id/filler1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="6sp" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btn1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="4px"
    android:text=" btn1 -time? " />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btn2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="4px"
    android:text=" btn2 -close " />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</SlidingDrawer>
```

```
</RelativeLayout>
```

```
activity_tab_widget.xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Tab_Widget">

    <TabHost
        android:id="@+id/tabhost"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <TabWidget
            android:id="@android:id/tabs"
```

```

    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"/>
    <FrameLayout
    android:id="@android:id/tabcontent"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingTop="62px">
    <!--PUT HERE FrameLayout1 --><!--PUT HERE FrameLayout2 -->
    <FrameLayout
    android:id="@+id/tab1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <include
    layout="@layout/tab1"
    />
    </FrameLayout>
    <FrameLayout
    android:id="@+id/tab2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <include
    layout="@layout/tab2" />
    </FrameLayout>
    </FrameLayout>
    </TabHost>
</LinearLayout>
tab1.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AnalogClock xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"

```

android:layout\_height="match\_parent"

android:id="@+id/tab1"

>

</AnalogClock>

tab2.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:orientation="vertical"

android:id="@+id/tab2"

android:layout\_width="match\_parent"

android:layout\_height="match\_parent">

<TextView

android:id="@+id/caption1"

android:layout\_width="fill\_parent"

android:layout\_height="wrap\_content"

android:background="#ff0000ff"

android:text="Person Name"

android:textSize="20px">

</TextView>

<EditText

android:id="@+id/txtPerson"

android:layout\_width="fill\_parent"

android:layout\_height="wrap\_content"

android:text="txtPerson"

android:textSize="18sp">

</EditText>

<Button

android:id="@+id/btnGo"

android:layout\_width="wrap\_content"

android:layout\_height="wrap\_content"

```
android:text="Go">
```

```
</Button>
```

```
</LinearLayout>
```

```
textview.xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```


```
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```



```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent">
```



```
</TextView>
```


## Screenshots:

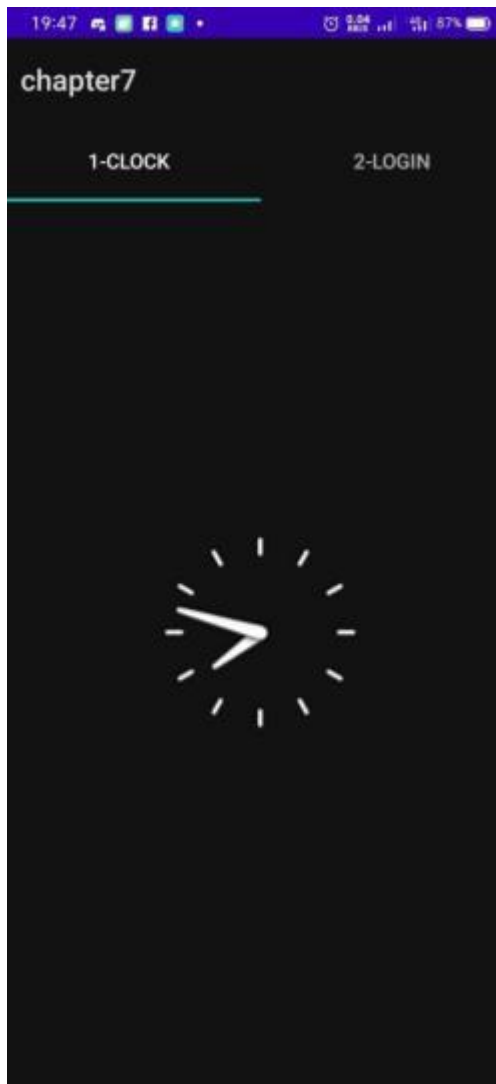

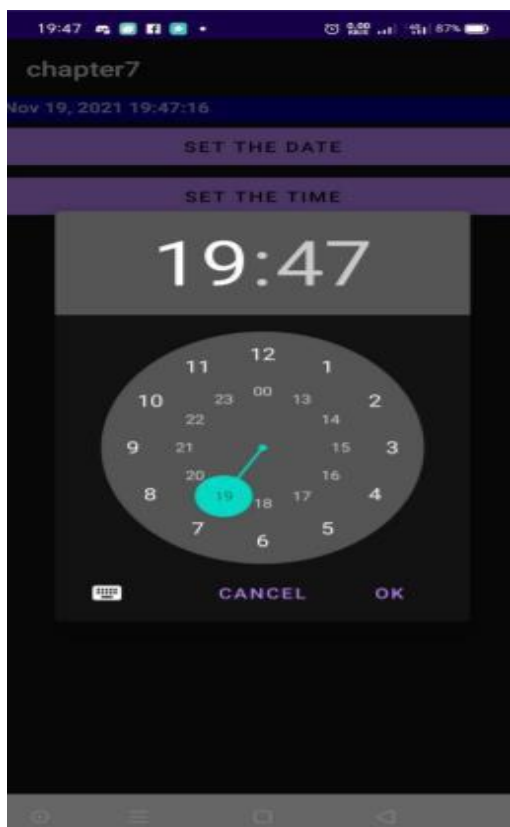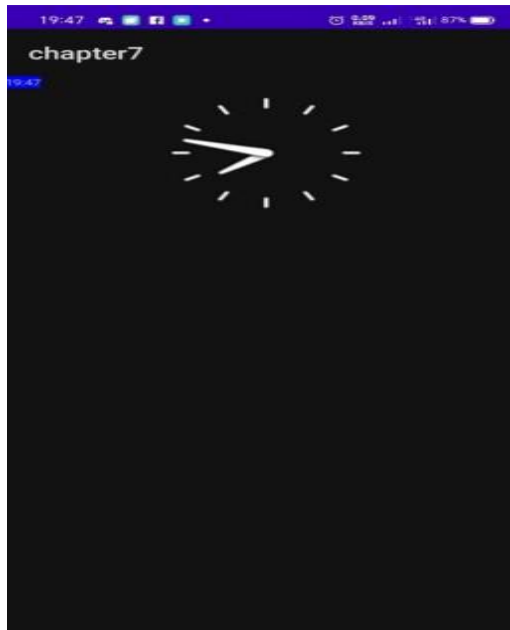



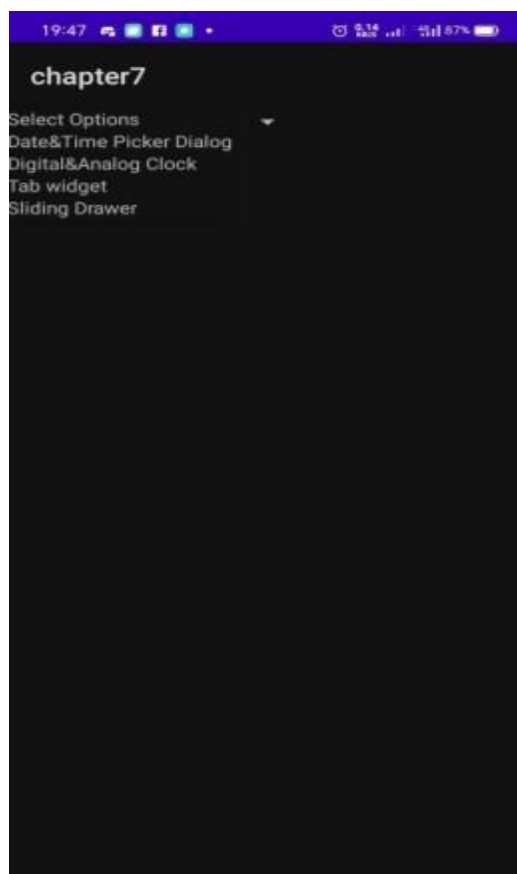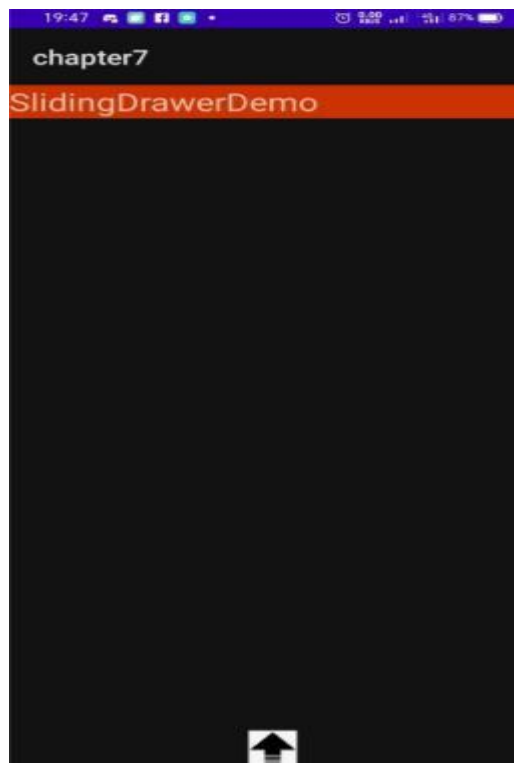

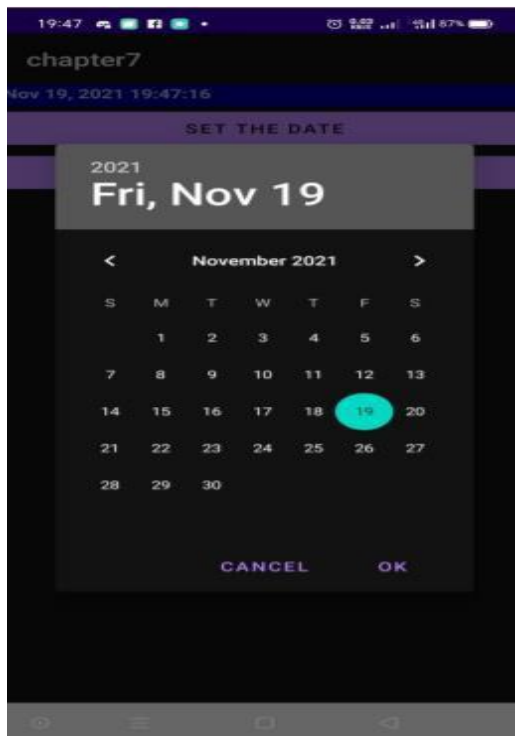

## Chapter 8

### Java classes:

MainActivity.java

```
package com.example.chapter8;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.text.Html;
import android.text.Spanned;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.SubMenu;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    EditText etMessage1, etMessage2;

    Integer[] arrayPointSize = { 10,20,30,40,50};

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        etMessage1 = findViewById(R.id.etMessage1);
        etMessage2 = findViewById(R.id.etMessage2);
        registerForContextMenu(etMessage1);
        registerForContextMenu(etMessage2);
    }

    @Override

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
```

```

// only one Option menu per activity

populateMyFirstMenu(menu);

return super.onCreateOptionsMenu(menu);

}

@Override

public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu){

//populateMyFirstMenu(menu);

return super.onPrepareOptionsMenu(menu);

}

private void populateMyFirstMenu(Menu menu){

int groupId = 0;

//arguments: groupId, optionId, order, title

MenuItem item1 =menu.add(groupId, 1, 1, "10 points");

MenuItem item2 =menu.add(groupId, 2, 2, "20 points");

MenuItem item3 =menu.add(groupId, 3, 3, "30 points");

MenuItem item4 =menu.add(groupId, 4, 4, "40 points");

//menu.add(groupId, 5, 5, "50 points");

menu.add(groupId, 6, 8, "Red text");

menu.add(groupId, 7, 7, "Green Text");

menu.add(groupId, 8, 6, "Blue text");

item1.setIcon(R.drawable.france);

item2.setIcon(R.drawable.germany);

item3.setIcon(R.drawable.uk);

item4.setIcon(R.drawable.us);

item1.setShortcut('1','1');

item2.setShortcut('2','2');

item3.setShortcut('3','3');

item4.setShortcut('4','4');

int smGroupId = 0; // don't care, same as Menu.NONE

int smItemId = 5; // fifth element

```

```

int smOrder = 5; // don't care, same as Menu.NONE

SubMenu subMenu = menu.addSubMenu(smGroupId,smItemId,smOrder,"Sub
menu");

subMenu.setHeaderIcon(R.drawable.uk);

subMenu.setIcon(R.drawable.us);

MenuItem sub51 = subMenu.add(smGroupId,5,1,"sub-menu 5-1");
MenuItem sub52 = subMenu.add(smGroupId,5,2,"sub-menu 5-2");
MenuItem sub53 = subMenu.add(smGroupId,5,3,"sub-menu 5-3");
}

public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);

if (v.getId() == etMessage1.getId())
// create a menu for etMessage1 box
populateMyFirstMenu(menu);

if (v.getId() == etMessage2.getId()){
// create a menu for etMessage2 box
populateMySecondMenu(menu);
}
}

private void populateMySecondMenu(Menu menu){
int groupId = 0;

//arguments: groupId, optionId, order, title
menu.add(groupId, 9, 1, "Bold");
menu.add(groupId, 10, 2, "Italic");
menu.add(groupId, 11, 3, "Normal");
}

@Override

public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
return(applyMenuOption(item) ||

```

```

super.onContextItemSelected(item) );
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
return(applyMenuOption(item) ||
super.onOptionsItemSelected(item) );
}
private boolean applyMenuOption(MenuItem item){
int menuItemId = item.getItemId(); // 1, 2, 3, ...11
String strMsg2 = etMessage2.getText().toString();
if (menuItemId < 5) {
// first five option are for setting text size
int newPointSize = arrayPointSize[menuItemId - 1];
etMessage1.setTextSize(newPointSize);
etMessage2.setTextSize(newPointSize);
}
else if (menuItemId == 5) {
etMessage1.setText(
"You have selected: \n" + item.getTitle()
+ "\nId: " + menuItemId
+ " order: " + item.getOrder());
}
else {
// either change color on box text1 or style on text2
if (menuItemId == 6)
etMessage1.setTextColor(Color.RED);
//etMessage1.setTextColor(0xffff0000); // red
else if (menuItemId == 7)
etMessage1.setTextColor(0xff00ff00); // green
else if (menuItemId == 8)

```

```

etMessage1.setTextColor(0xff0000ff); // blue
else if (menuItemId == 9)
etMessage2.setText(beautify(strMsg2, "BOLD")); //bold
else if (menuItemId == 10)
etMessage2.setText(beautify(strMsg2, "ITALIC")); //italic
else if (menuItemId == 11)
etMessage2.setText(beautify(strMsg2, "NORMAL")); //normal
}
return false;
}
private Spanned beautify (String originalText, String selectedStyle){
Spanned answer = null;
if (selectedStyle.equals("BOLD"))
answer = Html.fromHtml("<b>" + originalText + "</b>");
else if (selectedStyle.equals("ITALIC"))
answer = Html.fromHtml("<i>" + originalText + "</i>");
else if (selectedStyle.equals("NORMAL"))
answer = Html.fromHtml("<normal>" + originalText + "</normal>");
return answer;
}
}

```

## XML layouts:

activity\_main.xml

```


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"



```

```
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <EditText
    android:id="@+id/etMessage1"
    android:text="Hello world"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin = "5dp" />
    <EditText
    android:id="@+id/etMessage2"
    android:text="Hola mundo"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin = "5dp" />
    <TextView
    android:text="Press the MENU key, or \nLong-press text-boxes"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center" />
</LinearLayout>
```



## Screenshots:

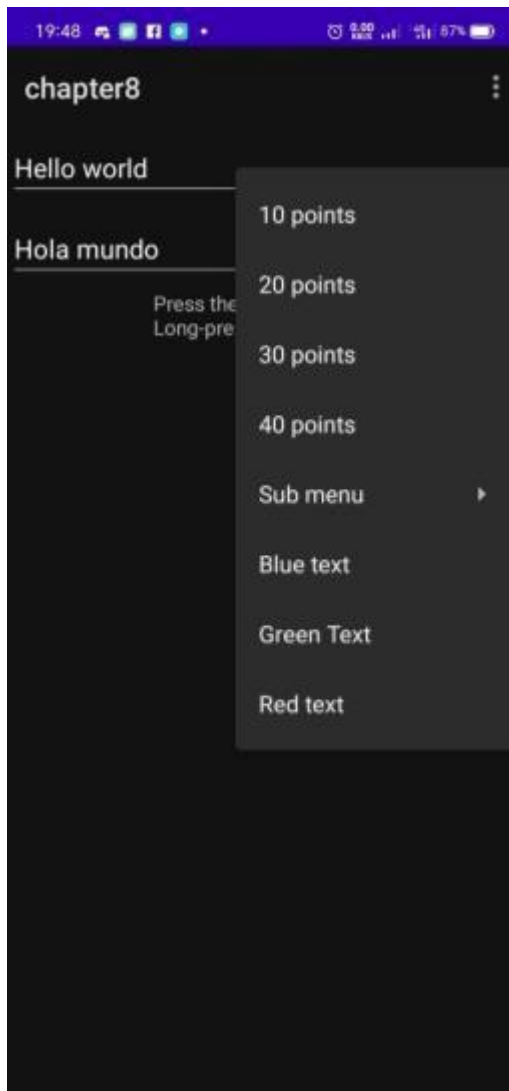

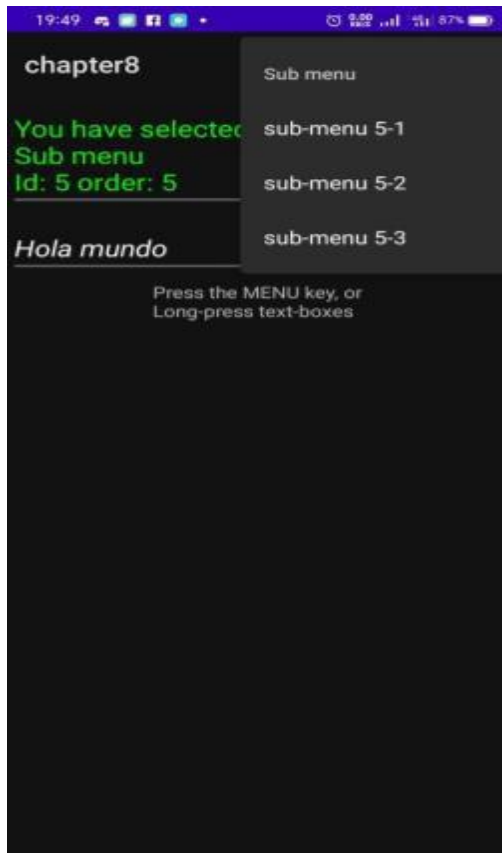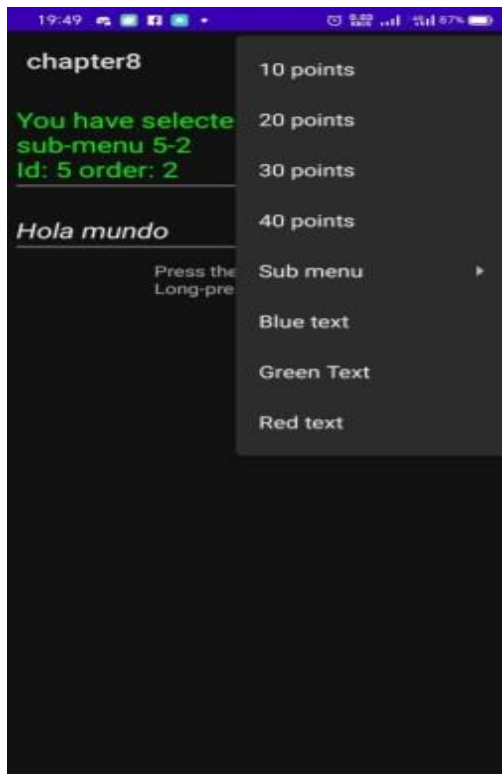

## Chapter 9

### Java classes:

MainActivity.java

```
package com.example.chapter9;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        TextView textView = findViewById(R.id.custom);
        Typeface typeface = Typeface.createFromAsset(getAssets(),"fonts/mvboli.ttf");
        textView.setTypeface(typeface);
    }
}
```

### Xml layouts:

activity\_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:stretchColumns="1"
    tools:context=".MainActivity">
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:id="@+id/row1">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#ff006666"
        android:layout_marginRight="24px"
        android:text="sans:"
        android:textSize="20sp"
    />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello, world!"
        android:textSize="20sp"
        android:typeface="sans"
    />
</TableRow>

<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:id="@+id/row2">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#ff006666"
```

```
        android:layout_marginRight="24px"
        android:text="sans:"
        android:textSize="20sp"
    />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello, world!"
        android:textSize="20sp"
        android:typeface="serif"
    />
</TableRow>
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:id="@+id/row3">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#ff006666"
        android:layout_marginRight="24px"
        android:text="sans:"
        android:textSize="20sp"
    />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello, world!"
        android:textSize="20sp"
```

```
        android:typeface="monospace"
    />
</TableRow>
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:id="@+id/row4">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#ff006666"
        android:layout_marginRight="24px"
        android:text="sans:"
        android:textSize="20sp"
    />
    <TextView
        android:id="@+id/custom"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello, world!"
        android:textSize="20sp"
    />
</TableRow>
</TableLayout>
```

## Screenshot:

