الباب الاول

من (14:4)

لغه php

هي لغه تعمل من جانب السيرفر وليس المستخدم , اي يتم معالجتها من قبل السيرفر ثم تصل للمتصفح على هيئه صفحه ويب ديناميكيه (هذه اللغه لا تعمل او تعالج مباشرة من المتصفح ك لغه HTML, JAVA-SCRIPT)

***لا نرى الاكواد على صفحه المتصفح و العديد من المواقع تستخدم PHP مثل موقع الفيسبوك , وتستخدم قواعد بيانات من نوع MY SQL**

شبكة الانترنت /المعلومات الدوليه Web

- يطلق عليها الشبكة العنكبوتيه وهى مجموعة من الاجهزه الضخمه تحتوى على نظم قواعد بيانات متطوره تشمل بيانات عن جميع العلوم والمعارف + الاف المواقع التى تخص المؤسسات والمراكز العلميه + مواقع الدول والمدن

- الانترنت هى شبكة الشبكات وهي اداه تتيح الاتصال بين المستخدمين عن طريق البريد الالكتروني و التحاور و مؤتمرات الفيديو من بعد

مواقع الانترنت العالميه

مجموعه مترابطه من ملفات شبكة الويب العالميه تتضمن ملف يعمل فى البدايه يسمى الصفحه الرئيسيه ومنها تنطلق لجميع صفحات الويب

مواقع الانترنت التعليميه

مجموعة صفحات تغطي مخططات دراسيه (مقررات _ اختبارات _ مراجع _.....)وبيانات عن اعضاء هيئة التعليم و وصلات مع مواقع انترنت اخرى

-تخزن هذا المواقع على خادم الويب :- وهو كمبيوتر خاص يجعل صفحات الويب متاحه لمستخدمى الويب

وقد تحتوى هذه الصفحات على (نص _ صور _ فيديو _ موسيقى)

لتقديم معلومات عن موضوع معين

-وسيله الكترونيه تخدم احد انواع التعليم يهتم باكساب المهارات والمعارف عبر التفاعلات المدروسه مع المواد التعليميه التى يسهل الوصول لها عبر المتصفح

انواع مواقع الانترنت

- ذات المحتوى الثابت Static Contents Web Site

صفحات ثابته لا تحدث معلوماتها باستمرار ومصممه بلغه HTML

(احد اللغات الثابته)اى لا يوجد تفاعل بين المستخدم والموقع / لا يمكن انشاء نموذج بريد الكترونى او بناء موقع يستند لقواعد بيانات / لهذا يتم استخدام احد البرامج المتوفره لكتابة الاكوادHTML بطريقة تلقائيه مثل برنامج FrontPage

- ذات المحتوى المتغير Dynamic Contents Web Sites

تعتمد على صفحات متغيرة المحتوى تحدث الموقع باستمرار/ تستخدم بعض لبرمجيات مثل Java / تتفاعل مع المستخدم بعكس HTML التى تستخدم لبناء هيكل الصفحه / لاضافة متعه فى التصفح فى الموقع يستخدم احد لغات البرمجه مثل JAVA_PHP_Asp وهى لغات مهمه فى التعامل مع قواعد البيانات وتخزين معلومات المتصفحين وانشاء الصور والرسوم المتحركه

- التى تعتمد على تطبيقات برمجيه Web Based Application

ترتبط بخدمات متعدده وتتيح للمستخدم تصفح تلك الخدمات باستخدام ازرار متخصصه وعند طلب خدمه يعالج الموقع الطلب عبر برمجيات تعرف بسكربت Script

اهم مبادئ تصميم الويب التعليميه

تصميم وحدات الغرض منها هو تقسيم المحتوى والمواضيع الرئيسيه الى وحدات اصغر مما يسهل على المستخدم قرائتها وتصفحها

*شبكة مرنه :- يسمح بتخصيص موقع ويب بمميزاته الفريده وتعيين تسلسلات الرؤيه المتاحه بنسب محدده بحيث يمكن تخصيصها لتناسب احجام الشاشات والاجهزه المختلفه

*صور مرنه:- يتم تضمين الصور المرنه فى شبكة تصميم مواقع الويب الرئيسيه حيث تتغير وفقا لاجهزه العرض المختلفه حيث يتم تعديل حجم الصور وموضعها على اى جهاز وفقا للتخطيط دون الحاجه الى تغيير حجم الصور مع الشاشات المختلفه

الجوانب الفنيه للتصميم المتجاوب

- سهولة الاستخدام :- وفرت تقنيه التصميم الجيد للمستخدمين واجهه سهله الاستخدام تعزز تجربة المستخدم حيث تختلف فى طريقة تقديم واجهة المستخدم الخاصة بالموقع واستجابتها عبر جميع المتصفحات والاجهزه المحمولة واستجابة المستخدم لها عبر جميع انواع الاجهزة والمتصفحات
- المرونة :- استجابة المحتوى الاحجام المختلفه او القدرة على قليل المحتوى
- التفاعلية :- قدرة مستخدمى انواع مختلفة من الاجهزة المحمولة والمتصفحات والتقنيات المساعدة فى الوصول والتفاعل مع الجوانب المهمة للموقع
- الاستدامة :- القدرة التقنيه على بناء موقع الكترونى يعمل على جميع الاجهزة المحمولة والمتصفحات
- التصميم متزامن :- لا يؤدى تعدد انواع واحجام الشاشات الى تعدد التصميم فالتصميم الفردى يكفى لمطابقة الاستجابات لجميع الاجهزة
- الاداء :- يشير الى سرعة اداء الموقع بما يتناسب مع خصائصه ومحتوياته مما يسهل وصوله للمستخدم

الفصل الثانى

(37:18)

ما هى الCSS (Cascading Style Sheets)

- معناها صفحات الانماط الانسيابية وهى ليست لغة برمجة بل تقنية تهتم بتحديد شكل وتصميم الموقع (الوان _ خطوط _ صور _ خلفيات) التى تستخدم فى الصفحات
- تقنية تساعد جدا على انشاء وادارة صفحات الموقع بشكل فريد تميز عن موقع مهم ب HTML الذى به مشكله عدم انفصال الموقع عن محتوياته
- الفكرة باختصار هى فصل التنسيق عن المحتوى فى ملف منفصل يمكن التعديل عليه لتغيير شكل صفحات الموقع بسهولة دون الرجوع لها مرة اخرى

فوائد استخدام تقنية CSS

1. فصل محتويات الموقع عن التصميم والتحكم بجميع الصفحات من خلال ملف CSS واحد
2. اضافة الاحترافية والسهولة لتصيم الموقع والحريه فى تصميم اكثر من 10و 20 صفحه
3. تقليل حجم صفحات الموقع (وقت اقل للمستخدم لظهور صفحات الموقع بشكل كامل له)
4. تقليل حجم الموقع الكلى حتى 50% اى تقليل السعة التى يحتاجها الموقع
5. ضمان ظهور الموقع بشكل واحد على كافة المتصفحات والاجهزة المختلفه بسبب فصل المحتوى عن ملف التصميم

طريقة كتابة امر CSS

لتفعيل CSS نستخدم خاصية Style

Selector:- المكان الذى تريد تطبيق الخصائص عليه ويمكن اختيار اى من وسوم HTML مثل الروابط <a>الفقرات <p>الجدول <table>

Property:- الخصائص التى تتحكم من خلالها فى الوسوم وتنتهى بنقطتين :

Valve:- القيم المختلفة لكل خاصية وتنتهى بفاصلة منقوطة ;

طرق تعريف CSS داخل الصفحات

1. External ملف CSS منفصل يحتوى على كافة تنسيقات الموقع مثل الكود

```
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

الامتداد — اسم الملف

وسم <link/> يكتب فيه مسار الملف ثم يوضح الكود بالكامل براس كل الصفحات بين الوسم <head>

ما هو الID؟

معرف يتم تحديده ويندرج تحته عدة فئات يعرف بوضع # قبله ويمكن وضع اى اسم له ويطبق على عنصر واحد فقط داخل الصفحه

ما هو ال Class؟

الفئات التى تكرر اكثر من مرة فى نفس الصفحه عكس المعرفات ID وتعرف بوضع نقطه قبلها ويمكن وضع اى اسم لها

*اذا اردنا تطبيق التاثيرات على اي رابط دون كتابة اسمه نكتب حرف (a)

```
#container{
        background:#eee;
}
.special{
        color:#ff0000;
}
a{
        color:#fff;
        background:#eee;
}
```

صلي على الحبيب قلبك يطيب ﷺ

مثال : نكتب الاكواد دى فى ملف html.index

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="tt.css">
</head>
<body>
   <div id="con">
       <a href="#">eman</a>
</div>
        <a href="#"
class="sp">gamal</a>
</body>
</html>
#con a{
background: #eee;
color: #ff0000;
}
.sp{
color: #aaa;
}
```

النتيجة

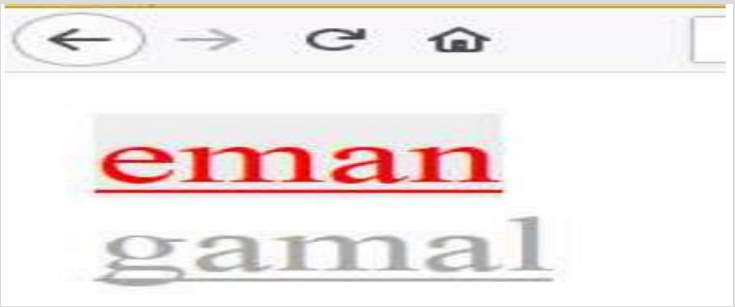

2. Internal

يتم اضافة جميع قيم CSS براس الصفحه بين وسمين <style> ثم توضع ايضا داخل راس الصفحه بين الوسم <head>وتطبق هذه الاوامر على جميع فقرات الصفحة المختلفه المكتوبه بداخله

3. In line

فيه مقوم بتطبيق اوامر CSS مباشرة بكتابتها داخل اى وسم من اوسمة HTML

الفصل الثالث

(46:43)

اولا : تسلسل الاوسمه :-

هى طريقه مميزه جدا لتطبيق الانماط داخل اوسمة معينه فى الصفحه تستخدم عند الحاجه لتقليل عدد الفئات Classالكثيرة

مثال :-

كتابه جملة Cascading style sheetsبحجم خطا<h2> مع ظهور كلمة Seets بخط مائل فوضعنا الكلمة بين الوسم ونريد ان نجعل هذه الكلمة ايضا باللون الاحمر .

بنفس الطريقه على الفقرة <p> يجعل الخط المائل باللون الاخضر

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    <title>CSS</title>
        <style type="text/css">
        <!--
        h2 em { color : red; }
        p em { color : green; }
        -->
        </style>
    </head>
<body>
<h2>cascading <em>style</em> sheets</h2>
<p>eman <em>gamal</em> ghoname</p>
</body>
</html>
```

cascading *style* sheets

eman *gamal* ghoname

ثانيا : التعامل مع الخط :-

Font-size -1

تستخدم لتحديد حجم الخط ولها وحدتين قياس pt,em نستخدم pt لانها وحدة قياس الخط فى اكثر من برنامج مثل word, front page مما يسهل على المصمم تحديد حجم الخط الذى يريده لانه يستخدم هذه البرامج

صيغتها (font-size: 10pt;)

Font-Family -2

تستخدم لتحديد نوع الخط وعند كتابة اسماء الخطوط هناك نوعين

*خطوط باسماء محدده "Arial", "time new roman", "Tahoma"

*خطوط باسماء عامه تطلق على مجموعة خطوط لها شكل متماثل

صيغتها

font-family: Andalus;

Font- Weight -3

صيغتها:-

font-weight: bold;

ملحوظه : دائما نستخدم Bold فى هذا النوع

color -4

تستخدم لتغيير لون الخط / صيغتها Color: #0000ff;

الفصل الخامس

(98: 111)

الداله function

- جزء من الكود يعرفه المبرمج لينفذ شئ معين بواسطتها
- تقوم باخد قيم تسمى معطيات arguments كمدخلات ثم تجرى التعديلات على هذه المدخلات لاخراج قيم اخرى
- فى الغالب تضع القيم فى متغيرات اخرى تسمى باراميترات لاجراء العمليات عليها داخل الدالة فهى متغيرات خاصه بالداله لا تعمل خارجها

اولا : تعريف واستدعاء الدوال:-

لتعريف الداله نكتب كلمة function متبوعه باسم الداله والبارامترات اللازمه لها التى سيجرى عليها عمليات المعالجه بين قوسين ثم كتابة الاكواد اللازمه وسط { }

الصيغه:-

```
Function functionname (parameters)
{
function code
}
```

ثانيا : Return:-

يجب ان نضعها فى نهاية كل دالة لتعلم الداله بانتهاء وظيفتها وايضا نستخدمها فى حالة وجود اكثر من قيمة ونريد اخبار PHP ما هى القيمة التى سيتم اعتمادها

مثال

```
function sum ($a,$b){
135
$a=$a+100;
$b=$b*100;
return $a;
}
?>
```

لمزيد من المعلومات ص **105** الكتاب

ثالثا : تمرير القيم الى الداله (هناك نوعين):-

- تمرير القيمة مباشرة للدالة :- passing by value
  وذلك ان نضع القيمة مباشرة دون ادراجها فى متغيرات

```
<?
Function eman ($f)
{
$f=$f+$f;
return $f ;
}
echo eman(100);
 ?>
```

http

200

- تمرير القيمة عن طريق مرجع :- passing by reference
  نضع القيمة فى متغير ثم نضع المتغير فى دالة لاجراء العمليات عليه

```
<?
Function eman ($f)
{
$f=$f+$f;
return $f;
}
$r =100;
echo eman($r);
 ?>
```

http

200

*اعداد قيمة افتراضيه للدالة :-

يمكن ان تجعل PHP يضع قيمة افتراضية عند عدم تمرير متغيرات اليه

رابعا: استخدام الدالة Func num args :-

تستخدم لطباعة عدد الحقول الموجوده كمدخلات argument داخل اقواس الدالة

خامسا: استخدام الدالة func get args:-

تستخدم فى ال PHP لتسترجع المدخلات التى يتم تمريرها فى الدالة

الفصل السادس

(126:115)

اولا : تشغيل السيرفر XAMPP:-

1) بعد تثبيت السيرفر المحلى
2) افتح لوحة التحكم الخاصه بالسيرفر START APATCHE AND START MY SQL

ثانيا : انشاء قاعدة بيانات :-

1) نفتح المتصفح ونكتب Localhost فى شريط URL
2) تظهر شاشه نختار منها اللغه التى نستخدمها فى التعامل داخل السيرفر
3) نضغط على امر PHP MY ADMIN ضمن امر Tools
4) نضغط على امر Database فى الشريط العلوى
5) نكتب اسم قاعدة البيانات ثم Create
6) نكتب اسم الجدول(users) ونحدد عدد الحقول(7) ثم Go
7) نبدا فى كتابه اسماء الحقول وتحديد خصائصها ثم Save

*لادخال بيانات فى الجدول نضغط على تبويب insert

ثالثا : انشاء مجلد الموقع :-

تنشئ مجلد خاص بالموقع

Htdocs ⟵ XAMPP ⟵ نضغط على القرص C

تضع بداخله كل الملفات والصفحات التى سوف يحتوى عليها الموقع ونسمي ac

داخل مجلد ac نقوم بانشاء 3 مجلدات

- مجلد Core
- مجلد CSS:- يتضمن الملفات الخاصه بمظهر الموقع Style Sheet بامتداد CSS
- مجلد include:- سوف يحتوى على هذا المجلد على الصفحات التى سوف يتم تجزئتها والتى تمثل قوالب الموقع
- انشاء صفحه index.php:- وهذه الصفحه تمثل الصفحة الرئيسيه التى ينتقل اليها متصفح الموقع

الفصل السابع

(145:130)

اولا : انشاء مجلدات الموقع :-

الخطوه الاولى لانشاء الموقع هو ان ننتقل الى القرص C ثم نقوم بفتح مجلد XAMPP ثم مجلد htdocs وننشئ بداخله مجلد خاص بالموقع

هذا المجلد سوف نضع بداخله كل الملفات والصفحات التى سوف يحتوى عليها الموقع

وسوف نسمى ذلك المجلد ب ac

وداخل مجلد ac نقوم بانشاء هذه المجلدات

- **مجلد Core**
- **مجلد CSS:- يتضمن الملفات الخاصه بمظهر الموقع Style Sheet بامتداد CSS**
- **مجلد include:- سوف يحتوى على هذا المجلد على الصفحات التى سوف يتم تجزئتها والتى تمثل قوالب الموقع**
- **انشاء صفحه index.php:- وهذه الصفحه تمثل الصفحة الرئيسيه التى ينتقل اليها متصفح الموقع**

ثانيا : ربط ملف index بملف css:-

كود اضافة ملف hh.Css

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>My school</title>  ---> عنوان الموقع
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/hh.css">  ---> ملف hh.css
</head>
<body>
Hallo everyone  ---> رسالة ترحيبية
</body>
```

- **بدء التخطيط لشكل الصفحه**

نقوم بتقسيم الصفحه لبلوكات مستقله نتحكم بها وتشكل فى النهايه موقع مقسم بشكل جميل يساهم فى المحافظه على شكله عند عرضه وذلك باستخدام اكواد

سنقوم بتصميم موقع له ثلاث تقسيمات رئيسيه وهى :-

- Header
- Content
- Footer

ثالثا : تصميم header:-

<h1> يشمل على عنوان ذو خط سميك

<nav>لتحديد الجزء التى يحتوى على ارتباطات التنقل (قائمه الابحار)

Float تستخدم لتقويم القائمه ناحية اليسار

<ul> لانشاء قائمة نقطيه (تعداد نقطى)

<li> ارتباطات راسى الصفحة

 لاضافة اى محتوى فى header بعيد عن القائمه النقطيه

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <title>My school</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/hh.css">
</head>
<body>
<header>
      <h1> Hallo everyone </h1>
   <nav>                                  قائمة الابحار
          <ul>                            عمل تعداد نقطى
                <li><a href="index.php">Home  </a></li>
                <li><a href="down.php">Download</a></li>   ارتباطات رأس الصفحة
          <li><a href="conect.php">connect  with us</a></li>
           </ul>
      </nav>
      <div class="clear"> </div>          لاضافة اى محتوى فىheader بعيد عن القائمة النقطية
      MYproject
</header>
</body>
</html>
```

صلي على الحبيب قلبك يطيب ﷺ

رابعا : تصميم content (مقسمه لجزئين):-

*<aside>هى محتوى جانبى يشمل ارتباطات ولينكات تسجيل للمستخدم بالموقع التعليمي

*وقلب الصفحه او المحتوى التى به المادة العلميه المقدمه للمستخدم

تصميم content:

```
<div id="container">
    <aside>
        <div class="widget">
            <h2>widget</h2>
            <div class="inner">
            <h3>inner</h3>
        </div>
    </aside>
    <h2>This is Homepage </h2>
  </div>
</body>
</html>
```

لتحديد منطقة content

اضافة منطقة جانبية

منطقة تسجيل اسم الطالب وكلمة المرور

محتوى الصفحة أو قلب الصفحة

خامسا : تصميم footer:-

لعمل قدم للصفحة

خامساً: تصميم footer:

```
<h2>This is Homepage </h2>
    </div>
    <footer>
&copy;Eman Gamal 2018.All rights reserved
(حفظ حقوق النشر)
    </footer>
    </body>
    </html>
```

عمل قدم الصفحة

سادسا : فصل اجزاء القالب فى صفحات :-

*يجب ان تكون كل صفحه خاصه بجزء معين من اجزاء الصفحه وذلك كى يسهل تحديث الموقع

*نحفظ هذه الصفحات داخل مجلد include وهذه الصفحات هى

1) Head.php :-

تتضمن ايضا الاكواد الخاصه بوسوم head فى ملف index

2) Header.php :-

وتتضمن اكواد headerو التى تم انشائها بين وسمى body والتى تحتوى على جزء التنقل

3) Aside.php :-

وتتضمن اكواد aside والتى تم انشائها فى جزء contetو التى تحتوى على نموذج تسجيل دخول للموقع

4) Footer.php :-

وتتضمن اكواد footerو التى توجد فى الجزء السفلى من اكواد body

5) Menu.php:-

وتتضمن الاكواد الخاصه بجزء nav

لمزيد من الاكواد ص(143)

بالنسبه لصفحة تسجيل الدخول

يتم حفظ صفحة تسجيل الدخول فى مجلد باسم widget داخل مجلد include

6) Login.php :-

اكواد تسجيل الدخول داخل مجلد widget

لتنظيم صفحة index

الغرض من ذلك الا تحتوى صفحة ال index على المحتوى فقط من خلال انشاء مجلد باسم overall داخل مجلد include تحتوى على صفحتين

هما

الاولى :-تمثل كل الاكواد التى توجد اعلى المحتوى

الثانيه :- تمثل كل الاكواد التى توجد اسفل المحتوى

💜صلي على الحبيب قلبك يطيب ﷺ

ملحوظه

فى كل مرة ننقل جزء من اكواد صفحة index نضع مكانه كود التضمين

```
<?
Include ‘page name.php’;
?>
```

7)قالب اكواد صفحة header.php فى مجلد overall

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<?php include ‘include/head.php’; ?>
<body>
<?php include ‘include/header.php’; ?>
<div id=”container”>
<?php include ‘include/aside.php’; ?>
```

8) قالب اكواد صفحة footer.php فى مجلد overall

```
</div>
<?php include ‘include/footer.php’; ?>
</body>
</html>
```

الفصل الثامن

(161:151)

اولا : التعامل مع مجل core:-

يتضمن مجلدين فرعيين

- **Database:- يحتوى المجلد على صفحة connect.php المستخدمة فى تحقيق الربط مع قاعدة البيانات فى السيرفر المحلى xampp**

  الكود

```
<?php
Mysql_connect('localhost','root','');
Mysql_select_db('ac');
?>
```

- **مجلد function:- يحتوى على ملفات الدوال وايضا صفحه init.php**

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
require 'core/database/connect.php';
?>
```

ثانيا : ملف init.php لبدء الجلسات:-

***هى تقنيه للترابط مع المستخدم – هى مكان على جهاز المستخدم يخزن قيمة معينه للرجوع اليها فى حالة انتقال نفس الشخص من صفحة لاخرى**

***الهدف الرئيسي فيها التعرف على الشخص الذى يتصفح الموقع**

(قبل استخدام اى من دوال السيشن يجب)

- **يجب فتح جلسه**
- **لا يسبق هذا السطر اى فراغ**

- التاكد من ان الدالة لا يسبقه دوال echo
- يوضع فى بداية الملف لكل الصفحات

وايضا صفحة init.php تهدف الى بدء الجلسه الى جانب تضمين كود صفحة connect.php

ويتم تضمين صفحه init.phpداخل صفحة index.php

الكود

```
<?php
include'core/init.php';
include 'include/overall/header.php';
157
?>
<h2> This is one of the website templates </h2>
<?php include 'include/overall/footer.php';?>
```

ثالثا : انشاء نموذج دخول الطالب فى الموقع:-

```
<div class="widget">
<h2>Log in / Register</h2>
<div class="inner">
<form action="login.php" method="post">
<ul>
```

```
<li> username:
<br><input type="text" name="username"></li>
 <li> password:
<br><input type="text" name="password"></li>
159
 <li>
<input type="submit" value="login"></li>
</ul>
</form>
</div>
</div>
```

تكتب هذه الاكواد فى صفحة login.php فى مجلد widget

رابعا : انشاء صفحة للتاكد من خلو مدخلات الطالب من الاخطاء:-

هذه الصفحة سنسميها login.php موجوده فى المجلد الرئيسي للموقع

1- يتم تضمين ملف init.php داخل كل صفحة جديده من صفحات الموقع
2- لانها صفحة متعلقه بعرض الاخطاء لذا نحتاج لمصفوفة اخطاء وذلك فى ملف init.php
3- نعود لصفحة login فى المجلد الرئيسي ونكتب اكواد التاكد من عدم وجود اخطاء فى المدخلات
فى النهاية تظهر الاخطاء فى مصفوفه

الفصل التاسع

(180:164)

اولا : انشاء صفحات الدوال:-

فى مجلد function الموجود بمجلد core نقوم بانشاء صفحتين للدوال وهما

*** صفحه users.php**

***صفحة general.php**

مع تضمين هاتين الصفحتين فى ملف init

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
require 'core/database/connect.php';
require 'core/function/users.php';
require 'core/function/general.php';
$errors=array();
?>
```

ثانيا : انشاء دالة التاكد من اسم المستخدم:-

يتم انشائها فى صفحة users وهى دالة للتاكد من مطابقة اسم المستخدم المدخل مع الموجود فى قاعدة البيانات

```
function user_exists($username){
$query=mysql_query("SELECT count(`user_id`)
FROM `users` WHERE `username`='$username' "
```

```
);
return (mysql_result($query, 0)==1)?true: false;
}
```

MYSQL_QUERY()

دالة الاستعلام عن عدد السجلات التى يكون فيها الاسم الذى ادخله الطالب طابقا للموجود فى قاعدة البيانات

SELECT

امر موجه لقاعدة البيانات لعرض حقول معينه وسجلات معينه من القاعدة (استرجع – اظهر- اختر – انتقى – اعرض – استعلم)

MYSQL_RESULT()

لعرض نتيجة الاستعلام وظيفتها استرجاع قيمة حقل لسجل او اعطاء قيمة true عند تحقيق الشرط او falseعند عدم تحقيق الشرط

عند استخدمها يجب انشاء داله خاصه بها ثم استدعائها فى دوال الستعلام

ثالثا : اختبار داله user_exists()-: (الكود 172)

بادخال بيانات صحيحة مرة واخرى خاطئه فتظهر صفحة فارغه فى هذه الحالة

رابعا : استخدامها داخل ملف login.php :- (الكود 174)

عند تجربة بيانات غير موجوده تظهر رساله خطا فى شكل مصفوفه

خامسا: اضافة شريط التاكد من صلاحية الطالب فى تصفح محتوى الموقع :- (الكود 175)

نضيف الشرط قبل انشاء الداله الخاصه بمطابقة الشرط بحقل active الموجود فى الجدول

سادسا : انشاء دالة التاكد من صلاحية الطالب فى تصفح محتوى الموقع:

نضيف الدالة الثانيه فى صفحة الدوال users.php

*يفيد هذا الشرط بايقاف صلاحية مستخدم من تصفح الموقع دون الحاجه لحذف سجله من قاعدة البيانات

*يستخدمه مطوة المواقع للتاكد من الايميل الذي يرسله المستخدم بارسال رابط التفعيل للمستخدم وعند النقرعليه يتحول الصفر فى حقل active الى واحد

ERROR_Reporting();

مفتاح سحرى لاختراق موقعك ويجب الغاء الابلاغ عن الخطاء قبل النشراواستخدامه على لايف سيرفر

انواع الاخطاء

1- خطا املائي E_ERROR
2- خطا تحذيري E_WARNING
3- خطا تنبيهى E_NOTICE

*ظهور خطا فى الموقع يؤدى الى ظهور مناطق ضعف الموقع

-تستخدم دالة Error_reporting عن طريق تمرير مفتاح الخطا اليها

-اذا اردت عرض التنبيهات فقط (Error _reporting(E_NOTICE))

-اذا اردت عدم عرض التنبيهات فيجب ان تسبق المفتاح علامة التشديد فى اللغه العربيه sheft+ذ

error_reporting(~E_NOTICE);

-اذا اردت الجمع بين مفتاحين تستخدم رمز العصا (|)وتعني عرض الاخطاء الاملائيه وعدم عرض التنبيهات;(error_reporting(E_ERROR|~E_NOTICE

-لمنع ظهور اى اخطاء (يوجد طريقتين)

error_reporting(~E_ALL);

error_reporting (0);

الفصل العاشر

(200:188)

اولا : اضافة دالة login() فى ملف login.php:-

- هى دالة التاكد من صفحة المدخلات التى ادخلها الطالب (username - password)
- لها وظيفة هامة وهى الخروج برقم المستخدم user_id اذا تطابق مع الموجود فى القاعدة اى الاسم و كلمة المرور
- رقم المستخدم user_id سيكون حلقة الوصل بين الطالب والموقع فعن طريقه يمكن
  1- مساواته بالسيشن
  2- مخاطبة الطالب باسمه
  3- متابعة الطالب عبر صفحات الموقع
  4- يمكن الطالب من تغيير بياناته اذا اراد

لتخرج لنا دالة login() رقم المستخدم user_id فتحتاج لدالة مساعده تستخرج لنا رقم المستخدم عند معرفة اسمه وهى ( )username_from_id_u

ثانيا :انشاء دالة username_from_id_user():-

لان من شروط حفظ بيانات المستخدم فى القاعده عدم تشابه الاسماء لذلك يوجد رقم سجل فريد لكل اسم مستخدم وهو ما نريد اخراجه

ثالثا : انشاء دالة login() فى ملف users.php:-

الاستعلام فى هذه الدالة يحدد رقم سجل المستخدم الموجود فى جدول قاعدة البيانات فى حالة وجود سجل لهذا الاسم ستخرج لنا دالة count('user_id') الرقم واحد واذا لم تجد سجل به هذا الاسم تخرج الرقم صفر

- داله return

تخرج لنا رقم سجل الطالب فى حالة وجوده ورسالة خطا فى حالة عدم وجوده

رابعا : اختبار دالة login() فى ملف login.php :- (كود192)

خامسا : مساواة login() بالسيشن :- (كود 195)

1- فى حفظ دالة login() فى متغير $login
2- نساوى السيشن الخاص برقم المستخدم بناتج الدالة
3- نستخدم دالة header() للانتقال للصفحة الرئيسيه على الفور

انتقال السيشن

ننتقل للصفحه الرئيسيه index ونستخدم الشرط لاختبار وجود السيشن الخاص برقم المستخدم اذا كان موجود نطبع ok واذا لم يكن موجود نطبع no

```
<?php
include 'core/init.php';
include 'include/overall/header.php'; ?>
<?php
if (isset($_SESSION['user_id'])) {
echo "OK";
}else{
echo "NO";
197
}
?>
<?php include 'include/overall/footer.php’;?>
```

ثم محاولة كتابة بيانات صحيحة مرة و اخرى خاطئه لرؤيه النتيجه

سادسا: انشاء دالة logged فى صفحه (users.php):-

هذه الدالة ترجع لنا القيمه true اذا كان السيشن موجود و false لو مش موجود

*لا حاجه لنموذج التسجيل اذا ادخل المستخدم بيانات صحيحه فان سيساوى السيشن وهو ما فعلناه فى صفحة login

بعدها نضيف دالة التاكد من وجود السيشن logged_in فى صفحة aside.php التى بها اكواد نموذج التسجيل فاذا وجد السيشن يطبع كلمه الترحيب مع رابط للانتقال لصفحة الخروج من الموقع

-اذا لم يوجد السيشن تظهر صفحة login_php الموجوده فى مجلد widget

سابعا: انشاء صفحة الخروج out.php

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header('location:index.php');
?>
```