ادعولي دعوة حلوة بليز 🥺

اولا هننشأ مجلد هنحط فيه كل الصفحات الخاصة بالموقع وهنسميه مثلا tec او 3d

بعدين هنروح لموقع xampp (هنعمل سيرش عن localhost)

بعدها هنضغط علي phpmyadmin

هنضغط علي database وهننشأ القاعدة بتاعتنا بعدها هننشأ الجدول ونحدد كام حقل هيحتوي عليه (٧ حقول)

هنبدأ نسمي الحقول

اول حقل » user_id نوعها هيكون int وهنفعل ال A_i (auto number)

تاني حقل » username نوعه var وعدده 32

تالت حقل » password

رابع حقل » first_name

خامس حقل » last_name

سادس حقل » email

سابع حقل » active نوعه int وهنغير ال default ل as defined وهنكتب قيمة صفر (وممكن تتعدل عادي ونكتب واحد)

هنحفظ الجدول

عشان نشوف ترتيب الجدول هضغط علي قائمة structure

(لو عايزين ندخل بيانات فالحقل بنفسنا يبقي عن طريق تبويب insert ولو عايزين نعرضها نروح لقايمة browse)

لو عايزة اعدل علي البيانات الي دخلتها هتبقي من edit

بعدها هنبدأ نصمم الموقع بالبرمجة ✨

هنستخدم اولا لغة html (لا تخلو عن هذه الاجزاء)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title></title>
5  </head>
6  <body>
7
8  </body>
9  </html>
```

ادعولي دعوة حلوة بليز 🥺

• head : يعبر عن تعليمات الصفحة (meda او meta data مش متاكدة من النطق)

» بشوفها انا كمترجم لكن المستخدم ميشوفهاش (ممكن المستخدم يشوفها في حالة استخدام وسم title)

» ممكن اعمل ربط بين لغات كتيرة

• body: جسم الموقع (بيتعلق ب محتوي الصفحة)

بيظهر للمستخدم عادي

• title: بحط فيه عنوان يبان للمستخدم (بيبان في تبويب الصفحة نفسها)

لربط بين ملفين (html&css) » لغة css بتنسقلي الصفحة وبتقسمها

هنعمل فولدر جديد في نفس الفولدر الي بنشتغل عليه وهنسميه css وهننسخ الملف الجاهز "hh" ونحطه في الفولدر الجديد

وهنفتح الملف وهنبدأ نربط الملفات بين بعض عن طريق link (هنكتبه جوا ال head)

```
<head>
    <title>my school</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/hh.css">

</head>
```

• rel: بتوضح وظيفة الملف

• text: نوع الملف وامتداده

• href : بتنقلني للمكان الي عايزين ننتقله

» بنكتب فيها اسم الفولدر و اسم الملف الي هنربط بيه

هنقسم الصفحة ل٣ اجزاء

اول جزء : header: خاصة بقوائم الابحار

هنستخدم وسم nav وهنستخدم معاها وسم ul (قايمة نقطية/تعداد نقطي "بمعني عناصر تحت بعض")

والعنصر الواحد هيتكتب عن طريق وسم li

عشان نقدر نربط الكلمة ب لينك ونخليها hypertext هنستخدم وسم " a " وبنستخدم معاها href

ونقدر نكرر الكود كذا مرة ونكتب عناصر مختلفة

» عشان نعمل عنوان رئيسي للصفحة هنستخدم وسم h1

ادعولي دعوة حلوة بليز 😟

وسم div بيستخدم عشان يمنع تداخل الاكواد مع بعضها البعض او اكواد تأثر علي اكواد تانية وهنستخدم معاها خاصية class وهنكتب جواها clear (بنكتب الوسم بعد nav زعشان يبقي في مسافة مابين الكلام وقلب الصفحة)

```
<header>

    <h1>WELCOWE TO OUR SITE</h1>

    <nav>
        <ul>
            <li><a href="index.php">HOME</a></li>
            <li><a href="download.php">DOMNLOAD</a></li>
            <li><a href="connect.php">Connect With As</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <div class="clear"></div>
    school

</header>
```

تاني جزء : body: هنقسم اجزاء المحتوي (بينقسم الي عامود جانبي وقلب الصفحة)

عشان نقسم اجزاء المحتوي هنستخدم وسم div وهنستخدم معاها خاصية id (هتاخد قيمة موجودة في ملف css)

خاصية id هي خاصية تعريفية بقدر من خلالها استعين بقيم او كلمات موجودة داخل css وهنكتب جواها كلمة container

عشان نعمل عامود جانبي هنستخدم وسم aside وهنستخدم معاها وسم div عشان نكتب اول عنوان

داخل وسم div هنستخدم خاصية class وهنكتب جواها widget (جبناها من ملف css)

افتراضات ان widget دي عنوان ، هنكتب خاصية h2

نقدر نعمل عناوين فرعية في نفس وسم div الاول (لو عايزين نخلي العناوين مثلا محتوي هنكتبه من غير ال h2)

» عشان نبدأ نشتغل في عنوان للقالب، هنستخدم خاصية h1

ادعولي دعوة حلوة بليز 😔

ونقدر نكتب كلام كمثال للمحتوي تحت الوسم

```
<div id="container">
    <aside>
        <div class="widget">
            <h2>widget</h2>
            <div class="inner">
                inner
            </div>
        </div>

    </aside>

    <h1>this is home page</h1>
    just a template

</div>
```

» نقدر نغير لون ال container من خلال ملف ال hh.css ، ننسخ كود اي لون ونحطه فال background

```
#container,footer{
background:  #0eb309  ;
width:920px;
margin:0 auto;
padding:20px;
}
```

تالت جزء : footer: بيبقي في اخر الصفحة

```
<footer>
    &copy:esraa 2023. all rights reseved.
</footer>
```

Copy; ***

عشان نحل مشكلة الاكواد الكتيرة والطويلة هنبتدي نقسم الاكواد نفسها ونفصلها في صفحات مختلفة

هننشأ فولدر جديد في نفس الفولدر الي شغاله فيه وهنسميه include

هنقسم الاكواد وهنحطها جوا الفولدر وهنسميها باسم الوسم الي هننسخه باكواده وهيبقي بامتداد php

ادعولي دعوة حلوة بليز 😟

عشان نربط الاكواد هنستخدم دالة include وهنكتب جواها اسم الفولدر الي هنحط فيه الاكواد واسم الصفحة الي حطينا فيها الاكواد

```
<html>
<?php include 'include/head.php'; ?>
```

وهنكرر نفس الدالة مع كل وسم هنقله لصفحة تانية فالمجلد الي انشأناه باختلاف اسم الصفحات

» هنعمل كدة في صفحة ال header مع وسم nav (هننقله لصفحة تانية هنسميها menu.php)

وهنكرر نفس الدالة بردو

وهنعمل كدة مع صفحة index، هننقل ال html & body & div مع دالة include

هننقلها لجوا فولدر include وهنعمل جواه فولدر جديد هنسميه overall هنخش جواه وهنسمي الصفحة header.php

وهنكرر نفس الدالة بس هنزود معاه الفولدر الجديد

```
<?php include 'include/overall/header.php'; ?>
```

وهنقل بردو وسم div & body & /html مع دالة include لجوا فولدر overall وهنسمي الصفحة footer

وهنكرر نفس الدالة مغ اختلاف اسم الصفحة

عشان نخلي الموقع فيه صفحة تانية خاصة بتسجيل دخول الطالب، هننسخ الاكواد الي فصفحة index ونلصقها في صفحة جوا فولدر tec (الاساسي) هنسميها register.php

عشان نحول widget & inner نخليها تسجيل log in

هننقل وسم div الموجود في صفحة aside هننقله لفولدر جديد داخل فولدر include هنسميه login

وهنسمي الصفحة الي هننقل فيها الوسم login.php

وهنكرر الدالة باضافة الفولدر الجديد

هنغير بقي ال widget & inner ل login

ادعولي دعوة حلوة بليز 🥺

```
<div class="widget">
        <h2>Login</h2>
        <div class="inner">
            login
        </div>
    </div>
```

ادعولي دعوة حلوة بليز 🥺

شكل الكود كله:

```
<html>
<head>
    <title>my school</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/hh.css">

</head>
<body>
    <header>

        <h1>WELCOME TO OUR SITE</h1>

        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.php">HOME</a></li>
                <li><a href="download.php">DOMNLOAD</a></li>
                <li><a href="connect.php">Connect With As</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="clear"></div>
        school

    </header>

    <div id="container">
        <aside>
            <div class="widget">
                <h2>widget</h2>
                <div class="inner">
                    inner
                </div>
            </div>

        </aside>

        <h1>this is home page</h1>
        just a template

    </div>


    <footer>
        &copy:esraa 2023. all rights reseved.
    </footer>

</body>
</html>
```

هنربط الموقع الي عملناه بقاعدة البيانات بتاعتي

هندخل علي الفولدر الي عاملينه الاول (tec / 3d / ac) وهننشئ فولدر جديد هنسميه core

وداخل الفولدر الجديد هننشئ مجلدين

الاول ننسميه database

والتاني هنسميه function

اول صفحة هننشأها عشان نربط بقاعدة البيانات هننشأها في مجلد database

وهنسميها connect.php

هنستخدم فيه الاكواد الخاصة بقاعدة البيانات

هنستخدم اول دالة وهي mysqli_connect هنحط فيه اسم السيرفر واسم المستخدم وكلمة المرور (هنسيبه فاضي)

بنعرف بباراميتر الدالة دي عن طريق قاعدة البيانات نفسها من تبويب privileges

هنستخدم تاني دالة وهي mysql_select_db هنكتب فيها اسم القاعدة الي عاملينها

او ممكن اكتب اسم القاعدة في دالة mysql_connect علطول

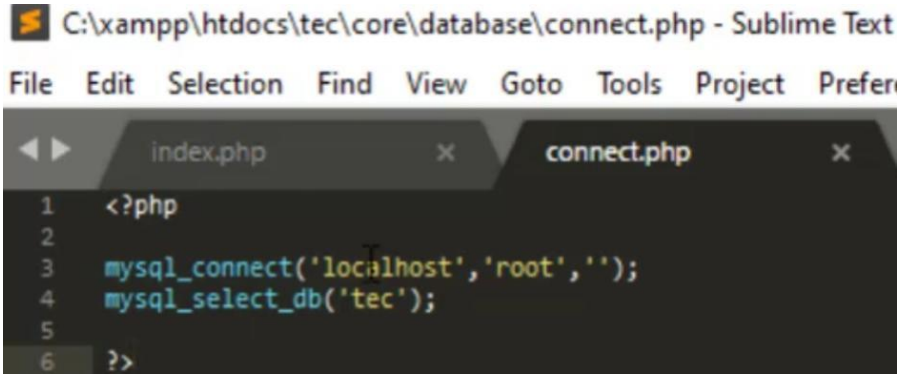

تاني صفحة هننشأها في فولدر ال core وهنسميها init.php

هنستخدم فيها دالة session_start (بيحدد مسار دخولك وبيحفظ بياناتك، لازم تكتب فالسطر الاول عكسها session straw) و require (للصفحات الخاصة بقواعد البيانات - مهمة) هنعمل تضمين لصفحة connect

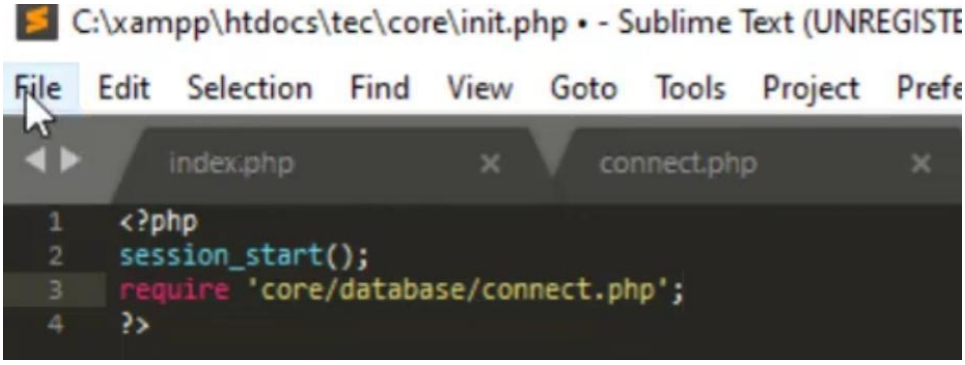

بعد كدة هنرجع لصفحة index.php ونحط دالة include (غير مطلوبة للغاية) فيها تضمين لصفحة init (لازم تتحط ف اول سطر عشان تحتوي علي دالة session start)

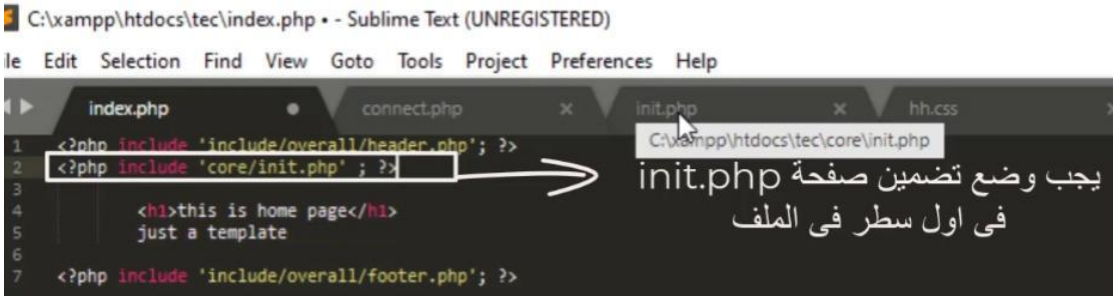

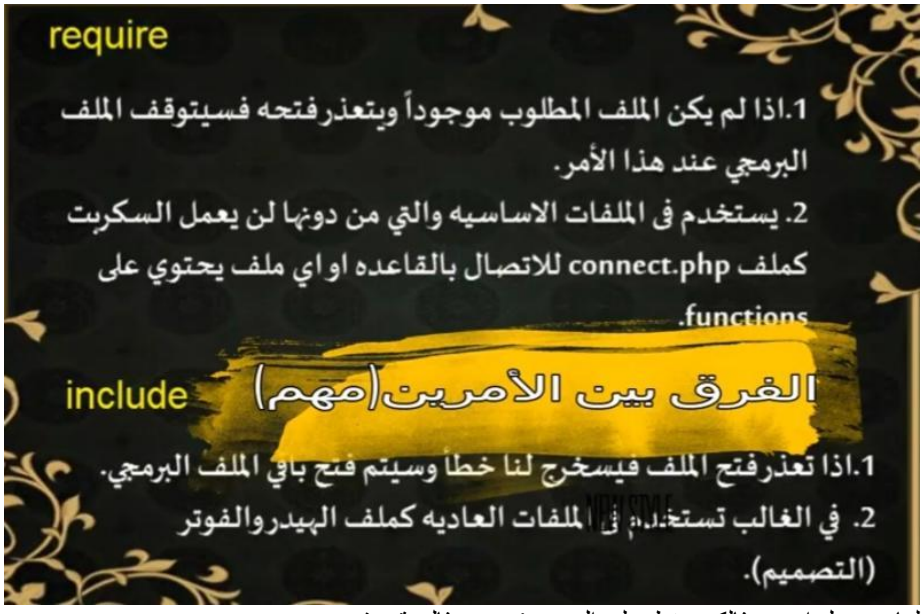

لما بيحصل ايرور فالكود بتظهرلي الbugs عندي فالموقع نفسه

عشان نخلي رسالة واحدة بس الي بتظهرلي وبتوضحلي ان في مشكلة او ايرور ما، هنعمل متغير اسمه error في صفحة connect

وهنكتب جمب دالة mysql_connect امر اسمه () or die بمعني لو الاتصال مش تم نفذ الامر ده (تلغي تنفيذ الاوامر التي بعدها)

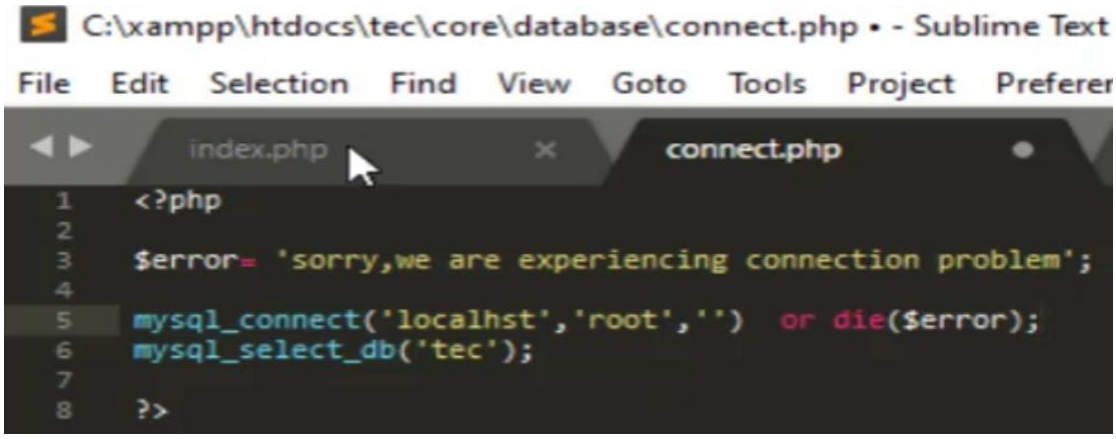

عشان نخفي الايرورز الي بتظهر عندي فالموقع، هنستخدم دالة error_reporting (مهمة كي لا يعرف الهاكر اخطاء الموقع) في صفحة init.php وهنحدد قيمتها ب صفر

C:\xampp\htdocs\tec\core\init.php - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.php | connect.php | init.php

```php
<?php
session_start();
error_reporting(0);
require 'core/database/connect.php';
?>
```

انشاء نموذج في الموقع بتاعنا

عن طريق وسم form في صفحة login.php

هنستخدم القائمة النقطية (وسم ul مع وسم li)

وهنبدا نعمل النموذج عن طريق النقاط، نقطة فيها الاسم نقطة فيها الباسوورد الخ (يبقي نفس الاسم الي فالجداول فالقاعدة)

C:\xampp\htdocs\tec\include\login\login.php • - Sublime Text (UNREGISTERED)

ile Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.php | connect.php | login.php

```php
<div class="widget">
                <h2>Login/Register</h2>
                <div class="inner">
                    <form action="login.php" method="post">
                        <ul>
                            <li>username:<br><input type="text" name="username"></li>
                            <li>password:<br><input type="text" name="password"></li>
                            <li><input type="submit" value="login"></li>
                        </ul>
                    </form>
                </div>
            </div>
```

يستخدم كل من post , get في النماذج يعني داخل الوسم form وتستخدم لإرسال معلومات معينة من مكان لآخر، فمثلا عندما يقوم الطالب بتسجيل الدخول فإن الفورم يقوم بارسال هذه المعلومات الى قاعدة البيانات.

الان عندما يتم الارسال يتم باحد الطريقتين

الاولى: get

مزاياها:

1- طبعا الطريقه get هي الاسرع في ارسال المعلومات.

2- تظهر المعلومات المرسله في عنوان الurl.

وعيوبها انها غير امنه ولا تستطيع ان ترسل بها الكثير من المعلومات

الثانيه post

- تستطيع من خلالها ان ترسل الكثير من المعلومات.
- هي ابطا من get.
- هي امنه جدا.

وهنحدد ال action انه ينتقلني لصفحة login.php

ف بالتالي هعمل الصفحة الي المفروض ينقلني ليها هننشأها في فولدر tec وهنسميها login.php (نفس الاسم فالاكشن)

فالصفحة هنعمل تضمين لصفحة int.php

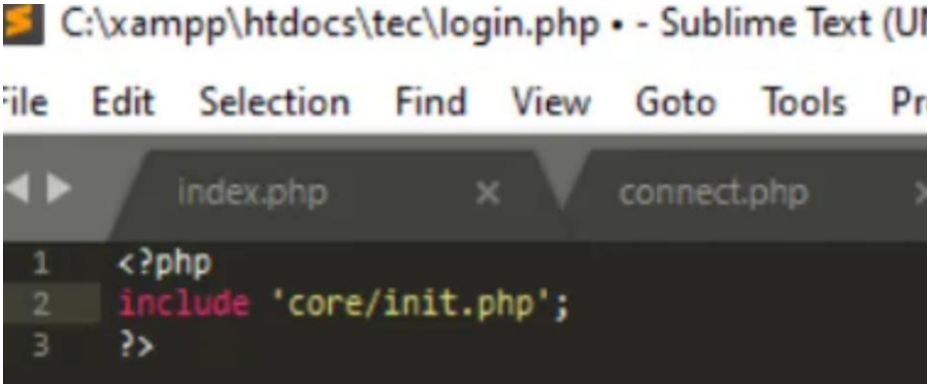

عشان نتاكد ان المستخدم دخل البيانات هنستخدم دالة empty في صفحة login.php الجديدة

هعمل شرط ان لو المستخدم دخل البيانات كلها يحطهم فمتغيرات (اليوزرنيم والباسوورد) وثم اطبع المتغيرات

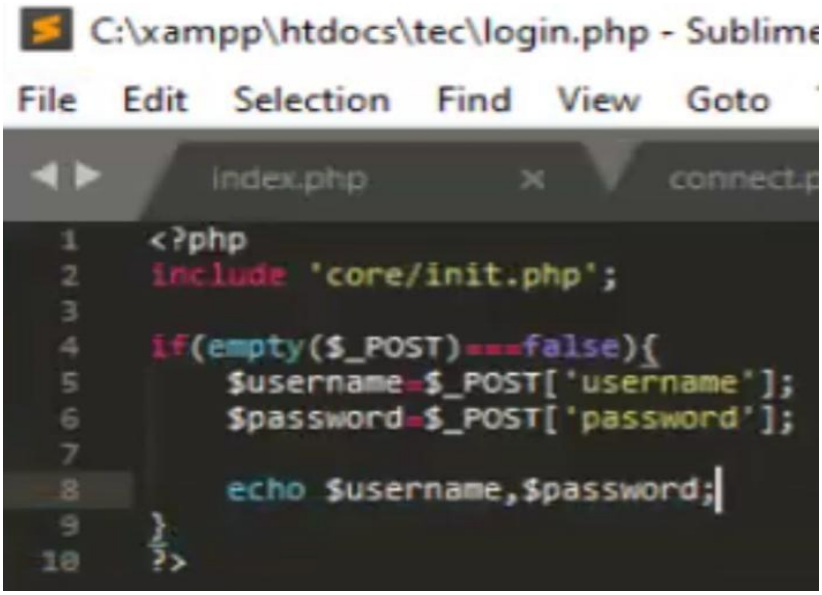

عشان اخلي الاخطاء تظهرلي علي هيئة مصفوفة

هنعمل مصفوفة errorف في صفحة connect.php او صفحة init.php

C:\xampp\htdocs\tec\core\database\connect.php - Sublime Text (

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Prefere

index.php connect.php login.p

```php
<?php

$error= 'sorry,we are experiencing connection problem';

mysql_connect('localhost','root','')  or die($error);
mysql_select_db('tec');

$errors=array();
?>
```

لو المستخدم مدخلش اي بيانات نهائي، ف هيطلع للمستخدم رسالة خطأ ف هنستخدم بمتغير errors المصفوفة وهنكتب جواها رسالة الخطأ

ثم هنستخدم print_r عشان نطبع المصفوفة وهنكتب المتغير نفسه errors

C:\xampp\htdocs\tec\login.php • - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences

index.php connect.php login.php — te

```php
<?php
include 'core/init.php';

if(empty($_POST)===false){
    $username=$_POST['username'];
    $password=$_POST['password'];

    echo $username,$password;

    if(empty($username)==true || empty($password)==true){
        $errors[]='you need to enter username and password';
    }

    print_r($errors)
}
?>
```

ملحوظة : هنحط ٣ يساوي مش اتنين

التأكد من وجود البيانات

تعني فارغ()empty

للتأكد من عدم فراغ المحتوى. لترجع لنا القيمة false إذا كان البيان موجود.

التأكد من عدم فراغ المحتوى

حماية المحتوى

عرض المحتوى

```
3 ▼ if (empty($_POST)===false) {
4       $username=$_POST['username'];
5       $password=$_POST['password'];
6
7       echo $username, $password;
8   }
9
```

مطابقة اسم المستخدم بالاسم الموجود فجدول قاعدة البيانات

اول حاجة هنروح لصفحة connect ، هنمسح دالة mysql_connect والاكواد وهنستخدم بدالها mysqli_connect داخل متغير con

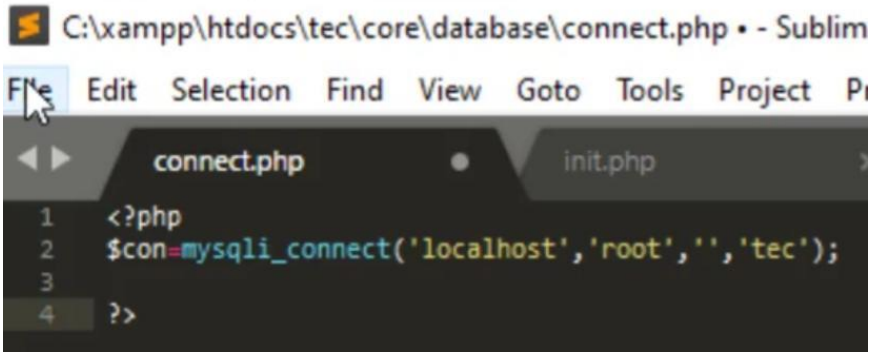

بعدها هنروح لصفحة init.php وهنعمل تضمين لصفحة connect بدالة require

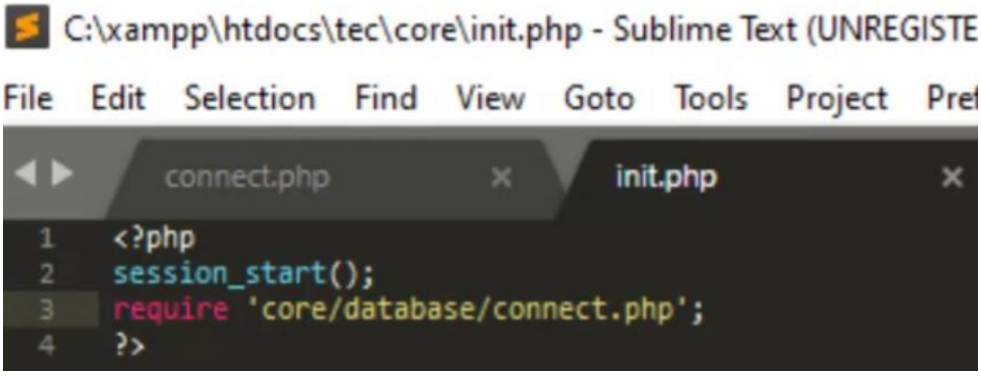

بعدها هننشأ صفحة جديدة وهنسميه user.php هنحفظه ففولدر function الي جوا فولدر core

هنعملها تضمين بردو في صفحة init.php بدالة require بردو

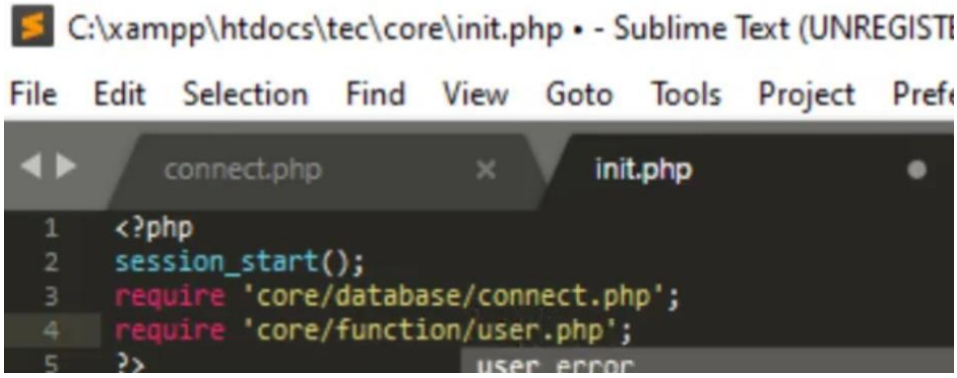

بعدها هنعمل مصفوفة للاخطاء فنفس صفحة init.php

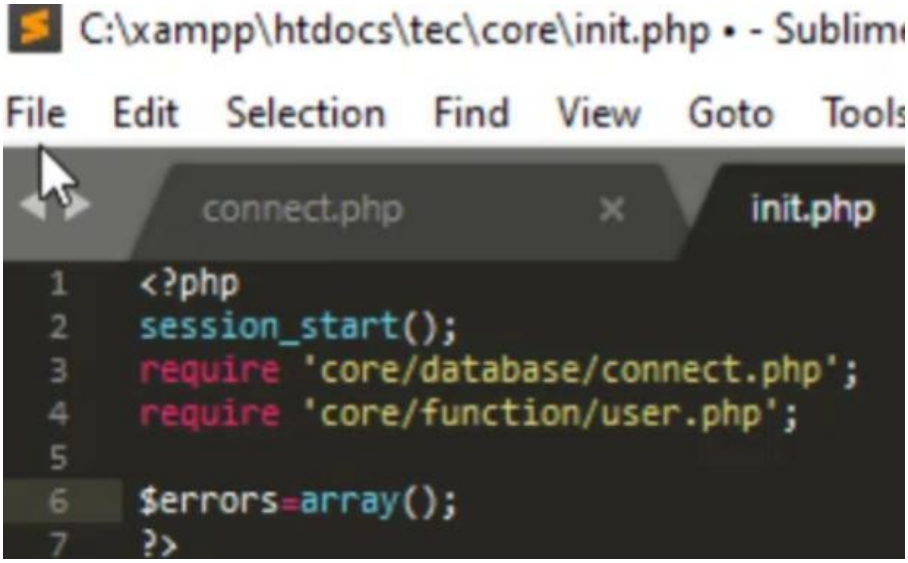

بعدها هنروح للصفحة الي انشأناها

عشان افهم الموقع القاعدة فين والجدول فين، هننشأ دالة mysqli_result بتعرفلي نتيجة الاستعلام، لكن عشان انشأها الاول هستخدم دالة function

الدالة دي هيبقي ليها ٣ باراميتر، اول واحد هيكون خاص بالنتيجة

وتاني باراميتر خاص بسطر الاستعلام (السطر الي هيبقي فيه تطابق بين النتيجتين)

تالت براميتر خاص بالحقل الي هيبقي فيه النتيجة، وهديله قيمة افتراضية تساوي صفر

عشان الدالة تشتغل بشكل صح، هستعين ب ثلاث دوال تانيين هنكتبهم داخل دالة if

اول دالة mysqli_data_seek وظيفتها بتعملي وظيفة محددة زي مثلا بيانات نتيجة الاستعلام

بتحتوي علي ٢ باراميتر، اول باراميتر هو نتيجة الاستعلام، تاني باراميتر هو سطر الاستعلام

لو محصلش نتيجة للاستعلام، الموقع هيعمل استرجاع للنتيجة

تاني دالة mysqli_fetch_array وظيفتها ان هي تظهر النتيجة للمستخدم في هيئة مصفوفة (هي نتيجة اول دالة) وهنحطها جوا مصفوفة اسمها rows

تحتوي علي باراميتر واحد وهو نتيجة الاستعلام

بعدها هيعمل بردو استرجاع للقيمة false

تالت دالة array_key_exists وظيفتها بتفحص مفتاح الحقل ، بتاخد ٢ باراميتر

اول باراميتر خاص بالحقل، تاني باراميتر نحط فيه المصفوفة rows

C:\xampp\htdocs\tec\core\function\user.php • - Sublime Text (UNREGISTEF

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences H

connect.php | init.php | user.ph

```php
<?php

function mysqli_result($result,$row,$field=0){
    if(!mysqli_data_seek($result,$row)){
        return false;
    }

    if(!$rows=mysqli_fetch_array($result)){
        return false;
    }

    if(!array_key_exists($field,$rows)){
        return false;
    }

    return $rows[$field];

}



?>
```

بعدها هيعمل استرجاع للنتيجة false

لو الدوال اتحققت، هنعمل استرجاع للمصفوفة rows وهحدد حقل معين الي هو field

بعدها هبتدي اعمل تطابق للبيانات الي هيدخلها المستخدم مع البيانات الموجودة عندي فقاعدة البيانات

هنستخدم دالة user_exists بتاخد بارامیتر واحد وهو المتغير username (الحاجة الي هيتم منها التطابق)

وهنديله بعدها شرط لو فعلا حصل تطابق فاسترجع قيمة true ولو مش بتساويها يبقي استرجع قيمة false

فعشان نحقق الشرط ده هنسخدم دالة mysqli_query هتاخد ٢ بارامیتر، اول بارامیتر هو متغيرcon الخاص بالاتصال بقاعدة البيانات

وتانر بارامیتر هيبقي دالة select

هناخد سطر المتغير con من صفحة connect وهنحطه جوا ال function

بعدين هنحط الدالة mysqli_query جوا متغير query وهنكتب البارامیترات

تاني بارامیتر هيبقي عبارة عن شرط لو التطابق تم، يبقي حددلي عدد ال user_id

بعدها هنستخدم دالة mysqli_result عشان نعمل استرجاع للقيمة true او false

وهنديها 2 بارامیتر، اول بارامیتر خاص بالاستعلام هنحط جواه بمتغير query ، تاني بارامیتر هيبقي قيمة صفر

بعدها هندي للدالة قيمة واحد

لو مفيش استعلام (قيمة صفر) هيخلي النتيجة false

لكن لو في استعلام (القيمة ١) يبقي النتيجة true

```php
function user_exists($username){
    $con=mysqli_connect('localhost','root','','tec');
    $query=mysqli_query($con,"SELECT count(`user_id`) FROM `users` WHERE `username`='$username'");
    return (mysqli_result($query,0)==1)?true:false;

}

?>
```

بعدها هنروح علي صفحة login في الملف الرئيسي، هنلاحظ ان احنا حاطين شرطين

فهنحط شرط تالت اتأكد ان المستخدم دخل البيانات بتاعته

بعدها هنعمل مصفوفة رسالة تظهر للمستخدم لو مدخلش بياناته

C:\xampp\htdocs\tec\login.php • - Sublime Text (UNREGISTERED)

ile Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences

connect.php × init.php × use

```php
<?php
include 'core/init.php';

if(empty($_POST)===false){
    $username=$_POST['username'];
    $password=$_POST['password'];

    echo $username,$password;

    if(empty($username)==true || empty($password)==true){
        $errors[]='you need to enter username and password';
    }elseif (user_exists($username)===false) {
        $errors[]='Sorry,we are can not find that username';
    }

    print_r($errors);
}
?>
```

مطابقة اسم المستخدم وكلمة المرور بالسجل في قاعدة البيانات

هننشأ دالة وظيفته استخراج ال user_id الخاص بالمستخدم من خلال الاسم الي بيدخله علي الموقع

هننشأها عن طريق دالة function وهنسمي الدالة user_id_from_username وهنحط جواها متغير ال username

بعدها هنحط متغير الcon (عشان نقدر نحطها فدالة mysqli_query)

و هنستخدم دالة الاستعلام mysqli_query (هنحطها جوا متغير اسمه query) عشان نحدد الاستخراج من القاعدة بتاعتنا

بعدها هنسترجع نتيجة الاستعلام من دالة mysqli_result ، الاضافة ان هي هتحتوي علي بارامتر تالت هنكتب فيه user_id

```
function user_id_from_username($username){
    $con=mysqli_connect('localhost','root','','tec');
    $query=mysqli_query($con,"SELECT `user_id` FROM `users` WHERE `username`='$username'");
    return mysqli_result($query,0,'user_id');
}

?>
```

بعدها هننشأ دالة هنسميها login عشان نساوي ال username & password الي هيدخلهم المستخدم مع الي موجودين فقاعدة البيانات

هتحتوي علي ٢ بارامتر، اول بارامتر خاص باليوزرنيم وتاني بارامتر خاص بالباسورد

وهنستخدم دالة mysqli_query عشان احدد في اي جدول هيتم المطابقة

هتحتوي علي ٢ بارامتر اول واحد هنحط فيه متغير con، تاني بارامتر هنحط فيه SELECT مع اضافة ان '$password' = 'password'

بعدها هنعمل متغير اسمه user_id وهنحط جواها الدالة الي انشأناها user_id_from_username

وبعدها هنحط المتغير ده مع دالة mysqli_result

```
30
31  function login($username,$password){
32      $user_id=user_id_from_username($username);
33      $con=mysqli_connect('localhost','root','','tec');
34      $query=mysqli_query($con,"SELECT count(`user_id`) FROM `users` WHERE `username`='$username' AND `password`='$password'");
35      return (mysqli_result($query,0)==1)?$user_id:false;
36
37  }
38
```

بعدها هنروح لصفحة login في فولدر tec الاساسي

وهنعمل متغير اسمه login وهنحط جواه الدالة الي انشأناها الي هي login

وبعدها هنعمل حالة شرطية ان لو دخل اليوزرنيم والباسوورد غير متطابقين هيطلع كذا والخ

```
$login=login($username,$password);
if($login===false){
    $errors[]='that username/password combination is incorrect';
}else{
    echo 'ok';
}
```

عشان ال user_id يتطبع معايا

هنستخدم دالة die وهنحط جواها متغير ال login

```
}else{
    die ($login);
}
```

هنساوي ال user_id بال session عشان هنطلب ال session فكل صفحة من صفحات الموقع

هنروح لصفحة login فالفولدر الاساسي tec

وهنمسح دالة die وهنكتب مكانها دالة session وهنساويها بمتغير login

```
$login=login($username,$password);
if($login===false){
    $errors[]='that username/password combination is incorrect';
}else{
    $_SESSION['user_id']=$login;
}
```

بعدها هستخدم دالة header عشان انقل قيمة user_id لصفحة index.php

بعدها هستخدم دالة exit وظيفتها الخروج من ال session عشان متأثرش علي باقي الدوال

```
header('Location:index.php');
exit();
```

بعدها هنتقل لصفحة index.php وهنعمل حالة شرط نتاكد منها لو ال user_id انتقل لصفحة index ك session ولا لا

```
<?php
if(isset($_SESSION['user_id'])){
    echo "ok";
}else{
    echo "no";
}


?>
```

بعدها هنروح لصفحة users وهننشأ دالة تتاكد ان ال session بتنتقل من صفحة للتانية

```
function logged_in(){
    return (isset($_SESSION['user_id']))?true:false;
}
```

بعدها هنروح لصفحة aside وهنكتب حالة شرط جواها دالة logged_in (او ممكن نستخدم isset ونحط دالة ال session علطول وجواها user_id)

```php
<?php
if(logged_in()===true){
    echo "Hello";
}else{
    include 'include/login/login.php';
}

?>
```

معني الكود ان لو الطالب دخل بياناته بالفعل ف اطبع كلمة hello غير كدة هيظهرله نموذج التسجيل عشان يدخل بياناته

- تمكين الطالب من عمل الخروج من الموقع

هنعمل صفحة جديدة فالفولدر الرئيسي وهنسميها logout.php

عشان الطالب يقدر يخرج من الموقع لازم ندمر ال session عن طريقة دالة session_destroy

وبعدها هينتقل لصفحة index

C:\xampp\htdocs\tec\logout.php • - Sublir

File Edit Selection Find View Goto T

login.php index.ph

```php
<?php
session_start();
session_destroy();
header('Location:index.php');

?>
```

• هنعمل زرار للخروج في صفحة aside.php

هنعمل رابط href عشان اقدر اضغط علي الكلمة

users.r login.php index.php aside.php

```
<aside>
    <?php
        if (isset($_SESSION['user_id'])===true) {
            echo "HELLO";
            ?>

            <a href="logout.php">Log out</a>
            <?php


        }else{

    include 'include/wedget/login.php' ;
}
        ?>

            </aside>
```

• عشان اخلي الصفحة الي بيظهرلي فيها الاخطاء او الطباعة تبقي زي صفحة ال index (فيها container و باقي التنسيقات يعني)

هنروح لصفحة login.php وهنعمل تضمين لصفحة header.php

وتضمين لصفحة ال footer.php

C:\xampp\htdocs\tec\login.php - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

login.php | index.php | user.php

```php
<?php
include 'core/init.php';
include 'include/overall/header.php';

if(empty($_POST)===false){
    $username=$_POST['username'];
    $password=$_POST['password'];

    //echo $username,$password;

    if(empty($username)===true || empty($password)===true){
        $errors[]='you need to enter username and password';
    }elseif (user_exists($username)===false) {
        $errors[]='Sorry,we are can not find that username';
    }

    $login=login($username,$password);
    if($login===false){
        $errors[]='that username/password combination is incorrect';
    }else{
        $_SESSION['user_id']=$login;
        header('Location:index.php');
        exit();
    }

    print_r($errors);
}

include 'include/overall/footer.php';

?>
```

عشان نظهر ال error لوحدها من غير كلمة Array ورقم الفهرس ، هننشأ صفحة جديدة اسمها general.php هنحفظها فمجلد function (جوا فولدر ال core)

هننشأ فيها دالة اسمها output_errors هتحتوي علي باراميتر واحد الي هو المصفوفة "$errors"

عشان نقدر نتنقل بين الاخطاء بسهولة هنستخدم دالة foreach

اول باراميتر فالدالة هيبقي المصفوفة "$errors" ، تاني باراميتر هنحط فيه متغير هنسميه "$error" عشان نفهم البرنامج انه يظهر المصفوفة كعنصر تاني من غير كلمة array ورقم الفهرس

بعدها هنطبع العنصر (المتغير) الجديد الي عملناه

C:\xampp\htdocs\tec\core\function\general.php

File Edit Selection Find View Goto Tools

init.php login.php

```
1  <?php
2  function output_errors($errors){
3      foreach ($errors as $error) {
4          echo $error;
5      }
6  }
7
8  ?>
```

بعدها هنروح لصفحة init.php وهنعمل تضمين لصفحة general.php عشان نقدر نستدعي دالة output_errors في صفحة login.php

C:\xampp\htdocs\tec\core\init.php - Sublime Te

File Edit Selection Find View Goto Tools

init.php login.php

```
1  <?php
2  session_start();
3  require 'core/database/connect.php';
4  require 'core/function/user.php';
5  require 'core/function/general.php';
6
7  $errors=array();
8  ?>
```

هنروح لصفحة login.php عشان اقدر استدعي دالة output_errors هنستخدم دالة مساعدة الي هي echo

وبعدها هنلغي تفعيل print_r ($errors)

```
26
27      //print_r($errors);
28  }
29  echo output_errors($errors);
30
31  include 'include/overall/footer.php';
32
33  ?>
```

• عشان نخلي كل رسالة error ف سطر ومنفصلين عن بعض

هنروح لصفحة general.php وهنعدل فال echo

```
4       echo '-',$error,'.<br>';
5   }
```

» وسم br عشان كل رسالة تبقي ف سطر

ال ' – ' عشان الرسالة تبدأ ب شرطة

و النقطة ' . ' قبل وسم br عشان تبقي فنهاية كل رسالة

• عشان ننسق شكل الرسالة الي بتظهر معانا

هنروح لصفحة login.php وهنقفل وسم ال php الاول وهنبدأ واحد جديد قبل الدالة المساعدة echo

هنكتب جملة ب وسم h2 كعنوان فرعي يظهر قبل الرسالة

```
27      //print_r($errors);
28  }
29  ?>
30  <h2>We tried to log you in, But.....</h2>
31  <?php
32  echo output_errors($errors);
33
34  include 'include/overall/footer.php';
35
36  ?>
```

• لما المستخدم مبيدخلش بيانات ببظهر معانا رسالتين خطأ

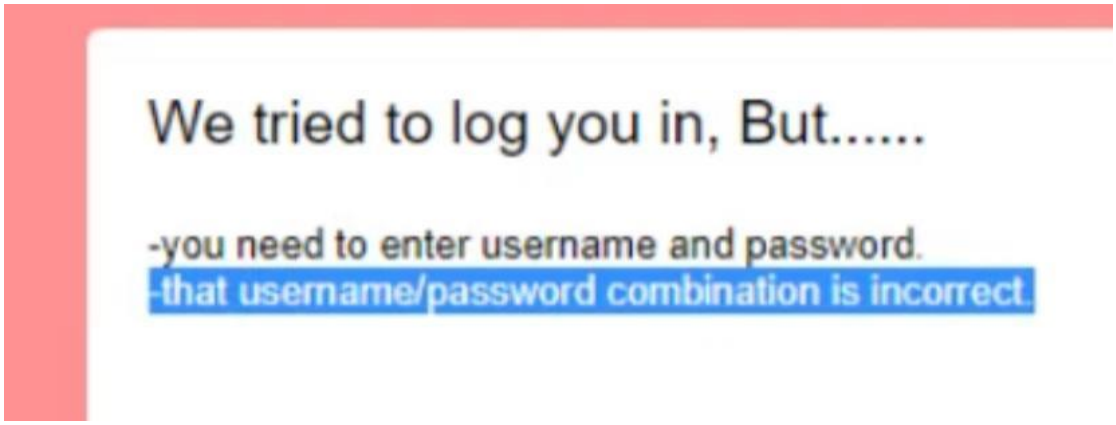

اول رسالة معناها ان المستخدم لازم يدخل اليوزرنيم والباسوورد

اما تاني رسالة معناها ان البيانات الي مستخدم دخلها غير صحيحة، وده طبعا مش صح لان المستخدم مدخلش بيانات اصلا، فعشان نصلح الموضوع ده ونمنع الرسالتين يظهروا مع بعض ونخلي كل واحد تظهر فالموقف الصح

هنروح لصفحة login.php ، هنيجي عند حالة شرط if لاول رسالة بتظهر وهنكتب else

```
if(empty($username)===true || empty($password)===true){
    $errors[]='you need to enter username and password';
}elseif (user_exists($username)===false) {
    $errors[]='Sorry,we are can not find that username';
}else{

$login=login($username,$password);
if($login===false){
    $errors[]='that username/password combination is incorrect';
}else{
    $_SESSION['user_id']=$login;
    header('Location:index.php');
    exit();
    }
}
```

كدة بنوضحله ان لو المستخدم مدخلش بياناته يظهر اول رسالة

ولو غير كدة مثلا دخلهم غلط يبقي يظهر تاني رسالة

• عشان نتأكد من وجود الاخطاء

هنستخدم دالة الشرط if ودالة empty وهنحط جواها متغير errors

```
29      //print_r($errors);
30  }
31  if (empty($errors)===false){
32  ?>
33  <h2>We tried to log you in, But.....</h2>
34  <?php
35  echo output_errors($errors);
36  }
37
38  include 'include/overall/footer.php';
39
40  ?>
```

معني الكود ان لو بالفعل في اخطاء يبقي اظهر مصفوفة الاخطاء عادي

• صفحة ترحيب الطالب loggedin.php

هتبقي ففولدر login الموجود داخل فولدر include ، هنكتب اي جملة عايزنها مثلا Hello

بعدها هنروح لصفحة aside.php وهنعمل تضمين لصفحة loggedin.php

C:\xampp\htdocs\tec\include\aside.php • - Sublime Text (UNREGIST

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferen

init.php × login.php × loggedin.php

```
1   <aside>
2
3       <?php
4       if(logged_in()===true){
5           include 'include/login/loggedin.php';
6       }else{
7           include 'include/login/login.php';
8       }
9
10      ?>
11
12
13
14
15
16
17
18  </aside>
```

» حطينا التضمين مكان دالة echo