عشان نظهر ال error لوحدها من غير كلمة Array ورقم الفهرس ، هننشأ صفحة جديدة اسمها general.php هنحفظها فمجلد function (جوا فولدر ال core)

هننشأ فيها دالة اسمها output_errors هتحتوي علي باراميتر واحد الي هو المصفوفة "$errors"

عشان نقدر نتنقل بين الاخطاء بسهولة هنستخدم دالة foreach

اول باراميتر فالدالة هيبقي المصفوفة "$errors" ، تاني باراميتر هنحط فيه متغير هنسميه "$error" عشان نفهم البرنامج انه يظهر المصفوفة كعنصر تاني من غير كلمة array ورقم الفهرس

بعدها هنطبع العنصر (المتغير) الجديد الي عملناه

C:\xampp\htdocs\tec\core\function\general.php

File Edit Selection Find View Goto Tools

init.php login.php

```
1  <?php
2  function output_errors($errors){
3      foreach ($errors as $error) {
4          echo $error;
5      }
6  }
7
8  ?>
```

بعدها هنروح لصفحة init.php وهنعمل تضمين لصفحة general.php عشان نقدر نستدعي دالة output_errors في صفحة login.php

C:\xampp\htdocs\tec\core\init.php - Sublime Te

File Edit Selection Find View Goto Tools

init.php login.php

```
1  <?php
2  session_start();
3  require 'core/database/connect.php';
4  require 'core/function/user.php';
5  require 'core/function/general.php';
6
7  $errors=array();
8  ?>
```

هنروح لصفحة login.php عشان اقدر استدعي دالة output_errors هنستخدم دالة مساعدة الي هي echo

وبعدها هنلغي تفعيل print_r ($errors)

```
26
27      //print_r($errors);
28  }
29  echo output_errors($errors);
30
31  include 'include/overall/footer.php';
32
33  ?>
```

• عشان نخلي كل رسالة error ف سطر ومنفصلين عن بعض

هنروح لصفحة general.php وهنعدل فال echo

```
4       echo '-',$error,'.<br>';
5   }
```

» وسم br عشان كل رسالة تبقي ف سطر

ال ' – ' عشان الرسالة تبدأ ب شرطة

و النقطة ' . ' قبل وسم br عشان تبقي فنهاية كل رسالة

• عشان ننسق شكل الرسالة الي بتظهر معانا

هنروح لصفحة login.php وهنقفل وسم ال php الاول وهنبدأ واحد جديد قبل الدالة المساعدة echo

هنكتب جملة ب وسم h2 كعنوان فرعي يظهر قبل الرسالة

```
27      //print_r($errors);
28  }
29  ?>
30  <h2>We tried to log you in, But.....</h2>
31  <?php
32  echo output_errors($errors);
33
34  include 'include/overall/footer.php';
35
36  ?>
```

• لما المستخدم مبيدخلش بيانات ببظهر معانا رسالتين خطأ

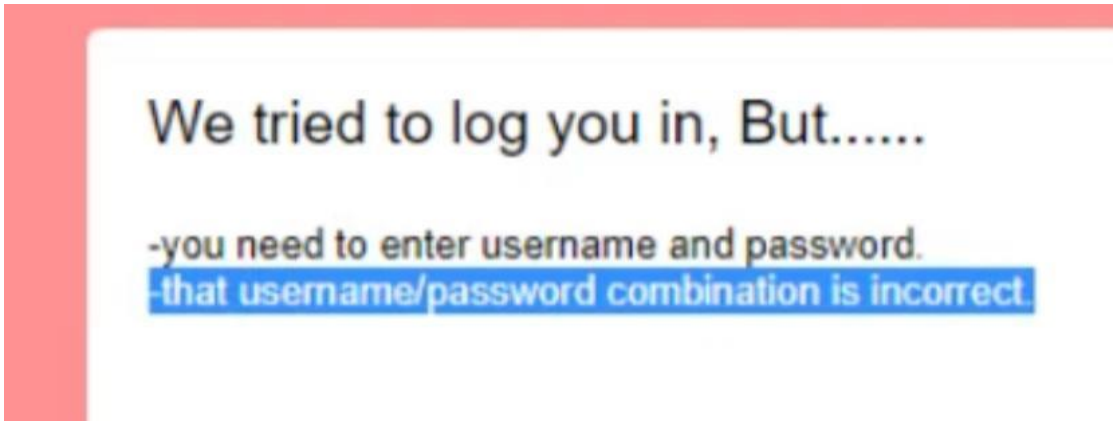

اول رسالة معناها ان المستخدم لازم يدخل اليوزرنيم والباسوورد

اما تاني رسالة معناها ان البيانات الي مستخدم دخلها غير صحيحة، وده طبعا مش صح لان المستخدم مدخلش بيانات اصلا، فعشان نصلح الموضوع ده ونمنع الرسالتين يظهروا مع بعض ونخلي كل واحد تظهر فالموقف الصح

هنروح لصفحة login.php ، هنيجي عند حالة شرط if لاول رسالة بتظهر وهنكتب else

```
if(empty($username)===true || empty($password)===true){
    $errors[]='you need to enter username and password';
}elseif (user_exists($username)===false) {
    $errors[]='Sorry,we are can not find that username';
}else{

$login=login($username,$password);
if($login===false){
    $errors[]='that username/password combination is incorrect';
}else{
    $_SESSION['user_id']=$login;
    header('Location:index.php');
    exit();
    }
}
```

كدة بنوضحله ان لو المستخدم مدخلش بياناته يظهر اول رسالة

ولو غير كدة مثلا دخلهم غلط يبقي يظهر تاني رسالة

• عشان نتأكد من وجود الاخطاء

هنستخدم دالة الشرط if ودالة empty وهنحط جواها متغير errors

```
29      //print_r($errors);
30  }
31  if (empty($errors)===false){
32  ?>
33  <h2>We tried to log you in, But.....</h2>
34  <?php
35  echo output_errors($errors);
36  }
37
38  include 'include/overall/footer.php';
39
40  ?>
```

معني الكود ان لو بالفعل في اخطاء يبقي اظهر مصفوفة الاخطاء عادي

• صفحة ترحيب الطالب loggedin.php

هتبقي ففولدر login الموجود داخل فولدر include ، هنكتب اي جملة عايزنها مثلا Hello

بعدها هنروح لصفحة aside.php وهنعمل تضمين لصفحة loggedin.php

C:\xampp\htdocs\tec\include\aside.php • - Sublime Text (UNREGIST

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferen

init.php × login.php × loggedin.php

```
1   <aside>
2
3       <?php
4       if(logged_in()===true){
5           include 'include/login/loggedin.php';
6       }else{
7           include 'include/login/login.php';
8       }
9
10      ?>
11
12
13
14
15
16
17
18  </aside>
```

» حطينا التضمين مكان دالة echo