لغات البرمجة المتطورة

السكشن الاول

PHP اختصار ل Personal Home Page tools (الصفحات الشخصية) يحتوي الموقع علي صفحات عديدة فيتم عمل مجلد خاص لحفظ الصفحات المترابطة به .

لعمل مجلد وحفظ ملفات الاكواد بداخله :

C ——— xampp ——— htdocs ——— new folder .

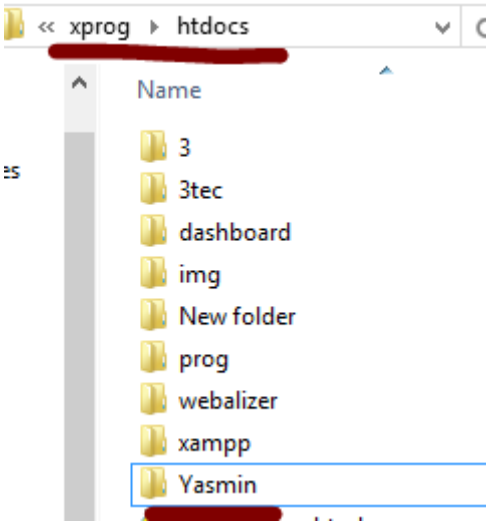

لحفظ ملف sublime بعد كتابة الاكواد داخل المجلد :

عشان يبقي تفاعلي ——— نختار المجلد اللي عملناه ونسمي الملف ——— File ——— save as الامتداد يكون .php

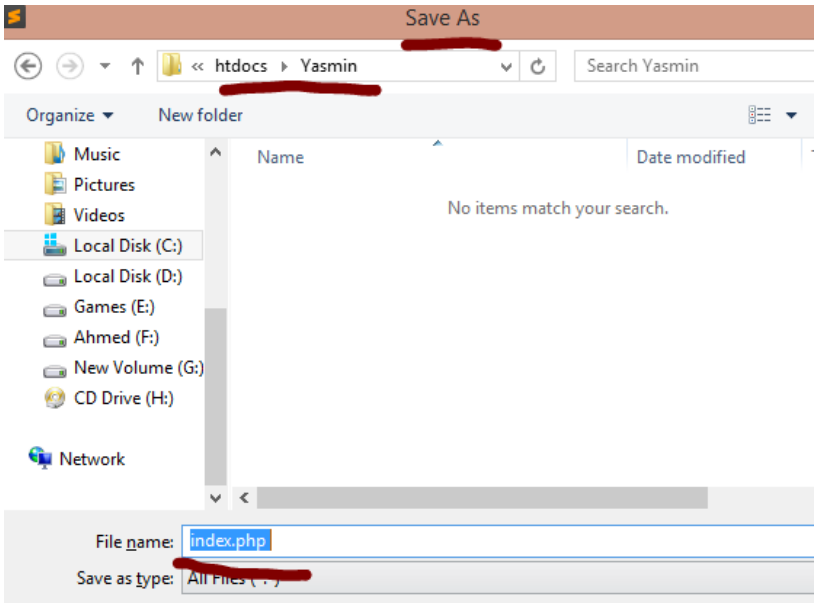

يتم تفعيل السيرفر my sql و apache من خلال الضغط علي Start لكل منهما .

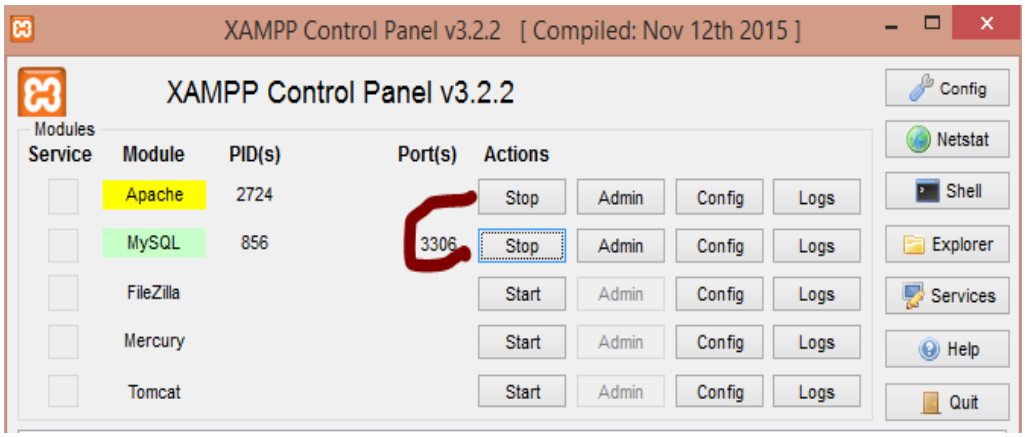

لإنشاء صفحة تسجيل دخول

بنستخدم نوعين من الاكواد واحد بلغة html لعمل النموذج اللي بيظهر في المتصفح ونربطه بكود بلغة php عشان يسمح للمستخدين بالتفاعل معاه .

```
<form action=" " method="post">
```

(لغة الhtml لعمل صفحة ثابتة وتبدأ بوسم <form> وتنتهي ب </form>)

وسم الform له خاصيتين :

1. Action : يكتب بها اسم الصفحة المراد عرضها تاليا لترسل البيانات الي تلك الصفحة .
2. Method : تجعل البيانات مرئية او مخفية عن طريق استخدام قيمتين :- مخفيه = post / مرئية = get .

الصيغة

```
<form action=" " method="post">
```

وسم input له خاصيتين :

1. Type : لتحديد نوع الخانة
2. Name : لتسمية هذا النوع لاستدعائه في الاكواد .
3. يمكن كتابة الاسم المراد ظهوره علي المتصفح قبل بدء كود ال input .

الصيغة

```
username<input type="text" name="username">
```

في حالة عمل زر في وسم input تتغير name الي value لوضع قيمة تظهر علي الزر

```
<input type="text" value="login ">
```

وسم br للبدء في سطر جديد

index.php

```
1 <form action="" method="post">
2     username<input type="text" name="username"><br>
3     password<input type="password" name="password">
4     <input type="submit" value="login">
5 </form>
```

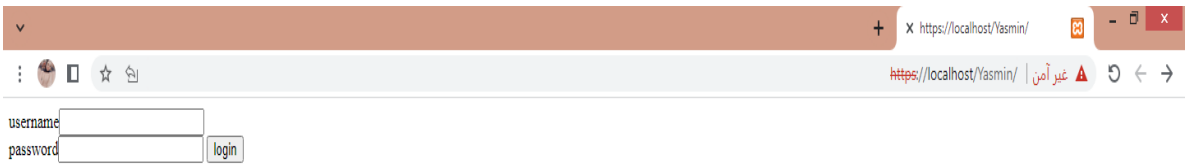

لجعل الكود تفاعلي نستخدم لغة php

يبدأ كود الphp ب <?php وينتهي ب ?>

لتعريف أي متغير يكتب بالشكل الاتي

```
$_POST["username"]
```

ويمكن اختصار هذا بشكل ابسط لاستدعائه فيما بعد بالشكل الاتي

```
$username=$_POST["username"]
```

والان نكتب فقط $username لاستدعاء هذا المتغير

لطباعة محتوي المتغير نستخدم الدالة echo وبعدها اسم المتغير المراد طباعة محتواه

```
echo $username;
```

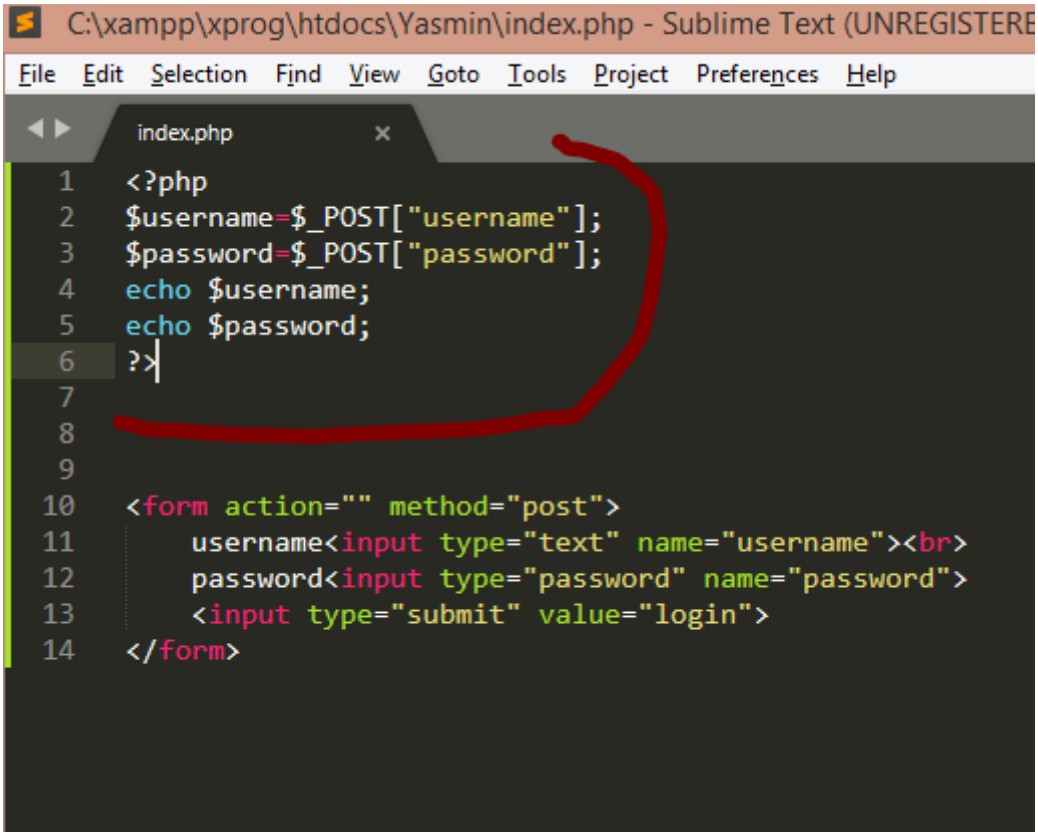

و Refresh ثم تجربة كتابة الاسم والباسورد لرؤية نتيجة تنفيذ الاكواد

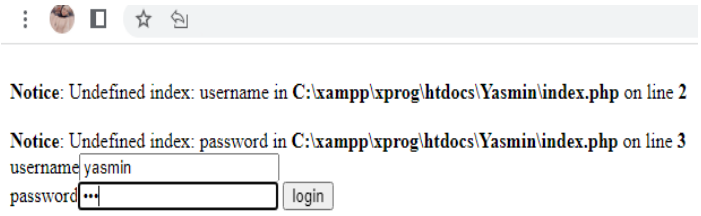



تظهر النتيجة في نفس الصفحة لان الاكواد كتبت في صفحة واحدة عند فصلهم في صفحتين ستظهر النتيجة في صفحة تالية .

ولعمل صفحة ثانية لنقل الاكواد بها بنفس الطريقة

```php
<?php
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
echo $username;
echo $password;
?>
```

```php
<?php
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
echo $username;
echo $password;
?>
```

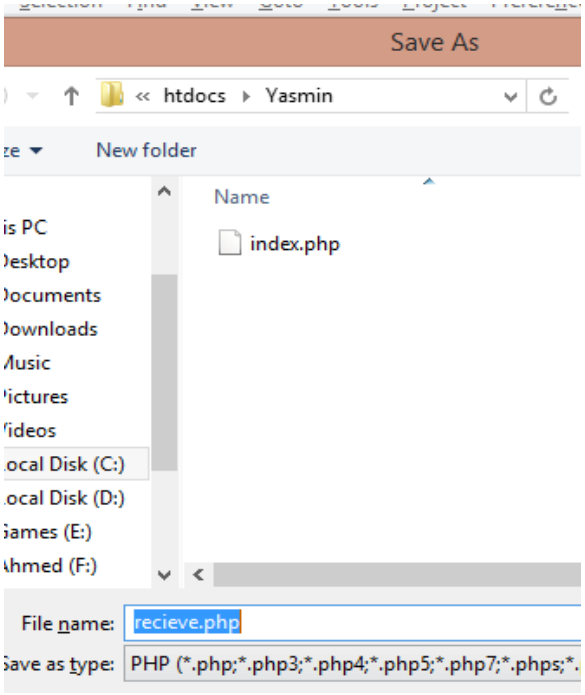


```php
<form action="recieve.php" method="post">
    username<input type="text" name="username">
    password<input type="password" name="passwo
```

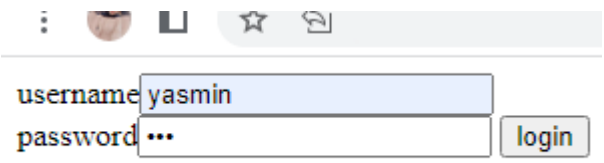



السكشن الثاني

لجعل خانة الusername و الpassword مطلوب ادخال بيانات فيهم للانتقال للصفحة التالية

نستخدم اربعة دوال في هذه الحالة وهم :

1. دالة isset تستخدم للتأكد من وجود بيانات في الخانة .
2. دالة empty تستخدم للتأكد من اذا كانت الخانة فارغة ام لا
3. دالة if لوضع شرط لكل حالة منهم
4. دالة echo لطباعة نتيجة الشرط

نقوم بتطبيق الدوال علي الصفحة السابقة (receive.php) لتصبح :-

```
<?php

if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){
```

بمعني اذا تأكدت من وجود بيانات في كلا من المتغيرات username و password لذلك تم استخدام &&
بمعني (و) وتوضع المتغيرات بين المعكوفتين {} لحفظ قيم البيانات الذي سيتم إدخالها بهم

```
$username=$_POST['username'];

$password=$_POST['password'];
```

```
if(empty($username) && empty($password)){
echo " you should enter username and password ";
}
```

الشرط الثاني اذا كانت الخانات (تم استدعائها بالاسم الجديد المختصر) فارغة قم بطباعة هذه العبارة

```
}
?>
```

```php
<?php
if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];

if(empty($username) && empty($password)){
    echo "you should enter username and password";
}

}
?>
```



you should enter username and password

لعمل قيمة اسم وباسورد ثابته يتم إضافة شرط اخر :-

أولا يتم عمل متغيرات بقيم ثابتة

```
$user="Yasmin";
$pass="123";
```

ثم كتابة الشرط بين دالة isset ودالة empty

```
if($username=$user && $password=$pass){
echo " welcome to our site "
}else{
echo " username and password didn't match ";
```

}

بمعني اذا كانت القيمة في المتغير $username تساوي قيمة المتغير $user وكذلك مع الباسورد

اطبع العبارة التالية والا اطبع العبارة الثانية

```php
<?php
$name="yasmin";
$pass="123";
if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];

if($username==$name && $password==$pass){
    echo "Welcome to our site";

}else{
    echo "username and password didn't match";
}

if(empty($username) && empty($password)){
    echo "you should enter username and password";
}

}
?>
```

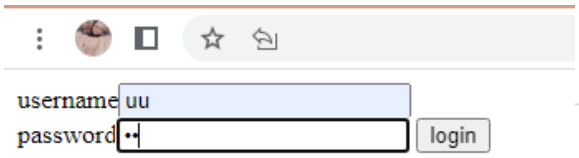



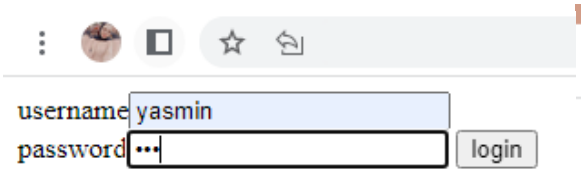

السكشن الثالث

إنشاء اختبار مكون من ثلاث صفحات

الاولي لتسجيل الدخول / الثانية لعرض أسئلة الاختبار / الثالثة لعرض نتيجة الاختبار

الصفحة الاولي

يتم التعديل علي ملف index.php كالاتي

```
<p dir="rtl" align="center">
Please, enter your name </p>
<hr>
<form action="questions.php" method="post">
    username<input type="text" name="username"><br>

    <input type="submit" value="send">
</form>
```

وسم <p> اختصار ل paragraph لظهور العبارة المطلوبة وبها امرين dir اختصار direction لضبط اتجاه ظهور العبارة وامر align لضبط محاذاة العباره

وسم <hr> لوضع خط فاصل

Please, enter your name

username
send

الصفحة الثانية

باسم questions.php

الجزء الأول للتأكد من ادخال قيمة الusername وطباعة عبارة الترحيب :

```php
<?php
if(isset($_POST['username'])){
    $username=$_POST['username'];
    echo "Hello $username";

```

الجزء الثاني لطباعة نموذج الاختبار وفي هذه الحالة نكتب دالة echo بعلامة تنصيص واحدة

```php
echo '

<form action="result.php" method="post">
<input type="hidden" name="hidename" value="'.$username.'">
```

لعمل صندوق مخفي باسم الطالب نجعل نوع الinput (hidden) بمعني مخفي والاسم hidename لاستدعائه فيما بعد وقيمة الصندوق هي التي تكتب في الخانة username مع مراعاة كتابتها داخل الرموز (" ' . . ' ")

ثم البدء في طباعة الأسئلة

```php
<p> What is the Capital of Egypt ? </p>
<p><input type="radio" name="Egypt" value="Cairo"> cairo </p>
<p><input type="radio" name="Egypt" value="Alex"> Alex </p>

<p> What is the Capital of KSA ? </p>
<p><input type="radio" name="KSA" value="Riyad"> Riyad </p>
<p><input type="radio" name="KSA" value="Jaddah"> Jaddah </p>
```

استخدمنا وسم ال <p> لظهور عبارة السؤال

النوع radio في الinput لوضع دائرة بجانب الإجابة لتحديدها في حالة اختيار هذه الإجابة

ثم ننهي الكود بوضع زر لإرسال الإجابة ليصبح الشكل النهائي للصفحة هو :

```php
<?php
if(isset($_POST['username'])){
    $username=$_POST['username'];
    echo "Hello $username";

    echo '

    <form action="result.php" method="post">
    <input type="hidden" name="hidename" value="'.$username.'">

    <p> What is the Capital of Egypt ? </p>
    <p><input type="radio" name="Egypt" value="Cairo"> cairo </p>
    <p><input type="radio" name="Egypt" value="Alex"> Alex </p>

    <p> What is the Capital of KSA ? </p>
    <p><input type="radio" name="KSA" value="Riyad"> Riyad </p>
    <p><input type="radio" name="KSA" value="Jaddah"> Jaddah </p>

    <input type="submit" value="send">

    </form>
    ';
}
?>
```

Please, enter your name

username yasmin

send

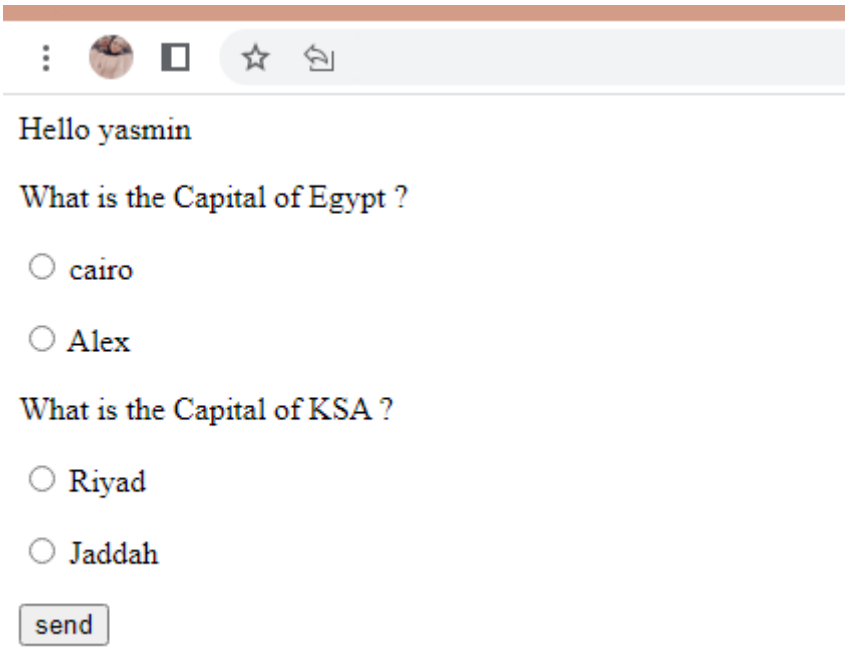

الصفحة الثالثة

باسم result.php

أولا التأكد من ادخال البيانات في كلا من خانة الاسم واجابات الأسئلة باستخدام دالة isset وتسميتهم باختصار وطباعة عبارة انتهاء الاختبار

```
<?php
if(isset($_POST['hidename']) && isset($_POST['Egypt']) && isset($_
    POST['KSA'])){

    $hidename=$_POST['hidename'];
    $Egypt=$_POST['Egypt'];
    $KSA=$_POST['KSA'];

    echo "You have finished the quiz, $hidename";
}
```

نقوم باستخدام دالة score و دالة count لكل سؤال في الاختبار حيث تمثل دالة score عدد الإجابات التي قام الطالب بحلها ودالة count تحدد درجات الطالب اذا كانت الإجابات صحيحة او خاطئة وتكون القيمة المبدئية لكل دالة منهم هي 0

```
    $score=0;
    $count=0;

    if($Egypt == "Cairo"){
        $score=$score+1;
        $count=$count+1;
    }

    if($KSA == "Riyad"){
        $score=$score+1;
        $count=$count+1;
    }
}
```

والان نكتب شروط وضع العبارات اذا كان نجح أم فشل في الاختبار

```
    if($score<1){
        echo "There is no correct answer";

    }else{
        echo "<br> The number of questions you have answered =$count";
        echo "Your score=$score";
    }
}
?>
```

ليصبح الشكل النهائي لملف النتيجة هو :

```php
<?php
if(isset($_POST['hidename']) && isset($_POST['Egypt']) && isset($_POST['KSA'])){

    $hidename=$_POST['hidename'];
    $Egypt=$_POST['Egypt'];
    $KSA=$_POST['KSA'];

    echo "You have finished the quiz, $hidename";

    $score=0;
    $count=0;

    if($Egypt == "Cairo"){
        $score=$score+1;
        $count=$count+1;
    }

    if($KSA == "Riyad"){
        $score=$score+1;
        $count=$count+1;
    }

    if($score<1){
        echo "There is no correct answer";

    }else{
        echo "<br> The number of questions you have answered =$count";
        echo "Your score=$score";
    }
}
?>
```

Hello yasmin

What is the Capital of Egypt ?

- ○ cairo
- ◉ Alex

What is the Capital of KSA ?

- ○ Riyad
- ◉ Jaddah

send

You have finished the quiz, yasminThere is no correct answer

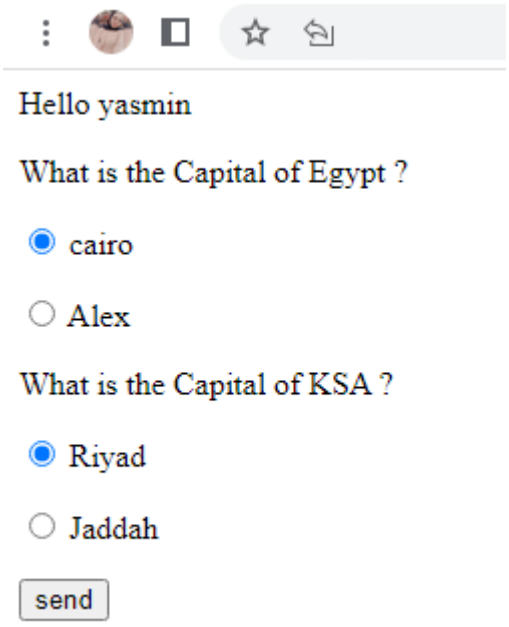

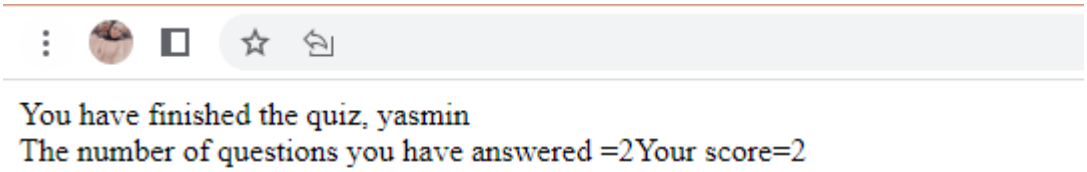

السكشن الرابع

لإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل البيانات بها

من خلال برنامج xampp نضغط علي admin بجانب سيرفر mysql او سيرفر apache ومن php my admin نضغط علي تبويب database لبدء إنشاء قاعدة البيانات

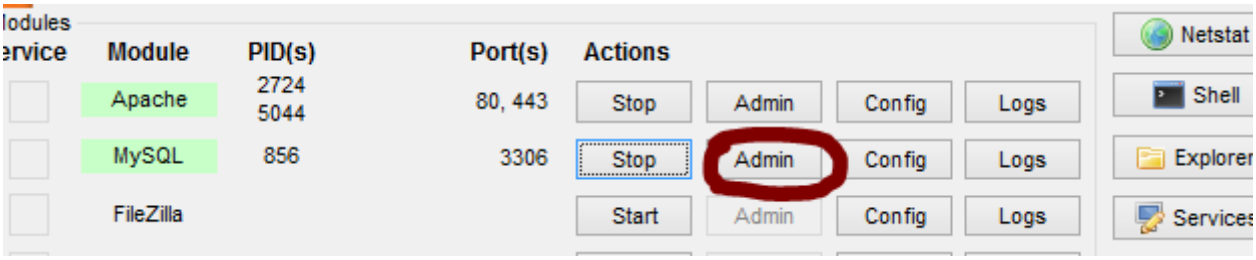

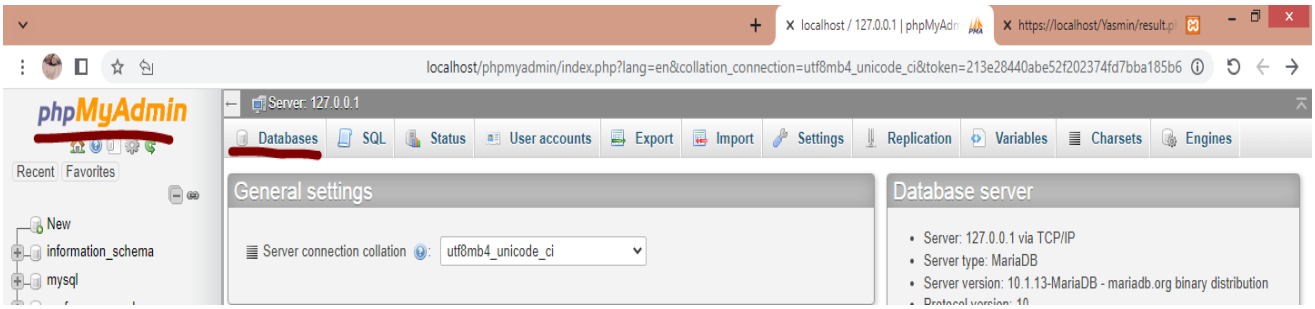

تظهر أول شاشة لتسمية قاعدة البيانات نكتب بها الاسم ونضغط create

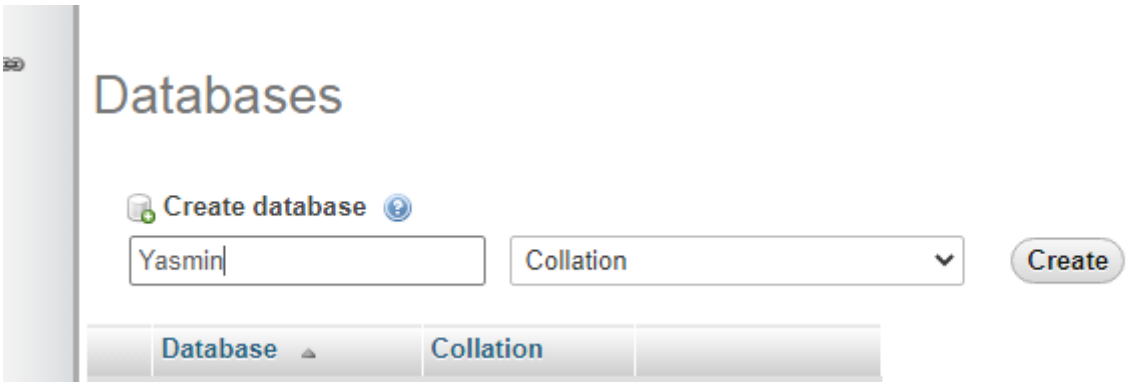

الشاشة الثانية لتسمية الجدول وتحديد عدد الاعمدة ثم go

الشاشة الثالثة لتسمية الحقول وضبط النوع والطول والترقيم التلقائي من عدمه

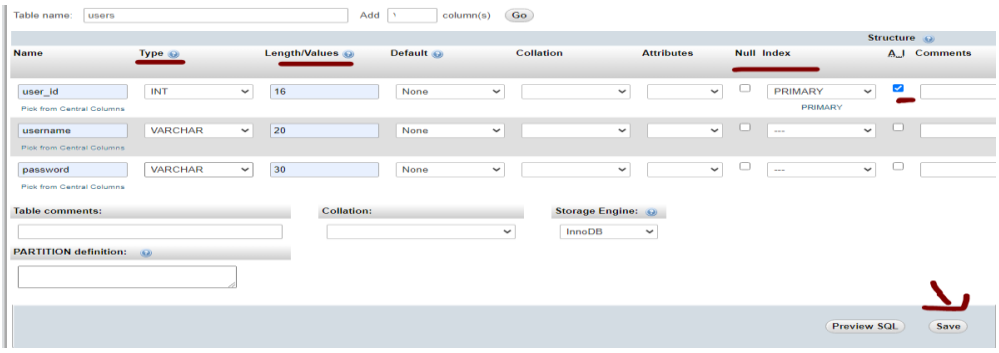

تم انشاء قاعدة البيانات وبداخلها الجدول والحقول

Table structure | Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	user_id	int(16)			No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values Mo
2	username	int(20)			No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values Mo
3	password	int(30)			No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext Distinct values Mo

Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Add to central columns Remove from central columns

لتجربة ادخال بيانات من تبويب insert ثم go

Server: 127.0.0.1 » Database: yasmin » Table: users

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import

Column	Type	Function	Null	Value
user_id	int(16)			
username	varchar(20)			yasmin
password	varchar(30)			123

Go

تنتقل تلقائي أي تبويب sql لعرض سطر الاستعلام الخاص بالبيانات الجديده

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges

1 row inserted.
serted row id: 1

```
INSERT INTO `users` (`user_id`, `username`, `password`) VALUES (NULL, 'yasmin', '123');
```

Run SQL query/queries on table yasmin.users:

```
1 INSERT INTO `users` (`user_id`, `username`, `password`) VALUES (NULL, 'yasmin', '123');
```

ولإستعراض البيانات من تبويب browse

نقوم بعمل ملف جديد علي محرر الاكواد sublime للاتصال بالسيرفر وقاعدة البيانات

نكتب دالة الاتصال بقاعدة البيانات (mysqli_connect) والتي تأخذ أربع باراميترات :-

1. localhost : اسم السيرفر (ثابت)
2. root : اسم المستخدم (ثابت)
3. '' : الباسورد (فارغ)
4. Yasmin : اسم قاعدة البيانات

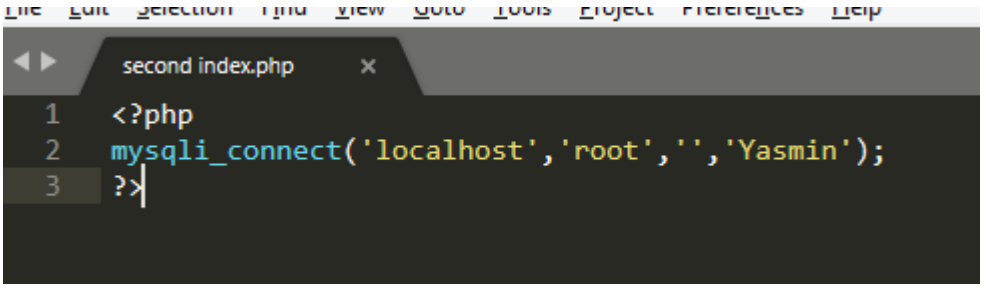

السكشن الخامس

تخزين البيانات في الجدول من خلال نموذج تسجيل دخول

نقوم بفتح ملف تسجيل الدخول القديم والتعديل عليه ليتصل بقاعدة البيانات التي قمنا بإنشائها

```
second index.php   index.php
<?php
mysqli_connect('localhost','root','','Yasmin');
?>

<form action="" method="post">
    username<input type="text" name="username"><br>
    password<input type="password" name="password"><br>
    <input type="submit" value="send">
</form>
```

نضيف دالة isset للتأكد من وجود بيانات في الخانات وحفظها في المتغيرات

```
second index.php   index.php
<?php
mysqli_connect('localhost','root','','Yasmin');
if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){
    $user=$_POST['username'];
    $pass=$_POST['password'];
}
?>
```

نقوم بتسمية سطر الاتصال بقاعدة البيانات باسم متغير مختصر مثل $database مثلا

```
<?php
$database=mysqli_connect('localhost','root','','Yasmin');
```

نضيف دالة الاستعلام (mysqli_query) لعرض البيانات في قاعدة البيانات

الصيغة

mysqli_query(سطر الاتصال بقاعدة البيانات,"insert into `اسم الجدول` values(أسماء الحقول)")

```
mysqli_query($database,"insert into `users` values('','$user','$pass')");
```

نجرب ادخال بيانات ورؤيتها في قاعدة البيانات

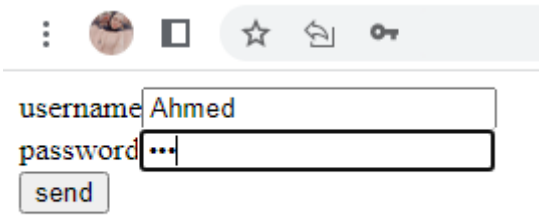

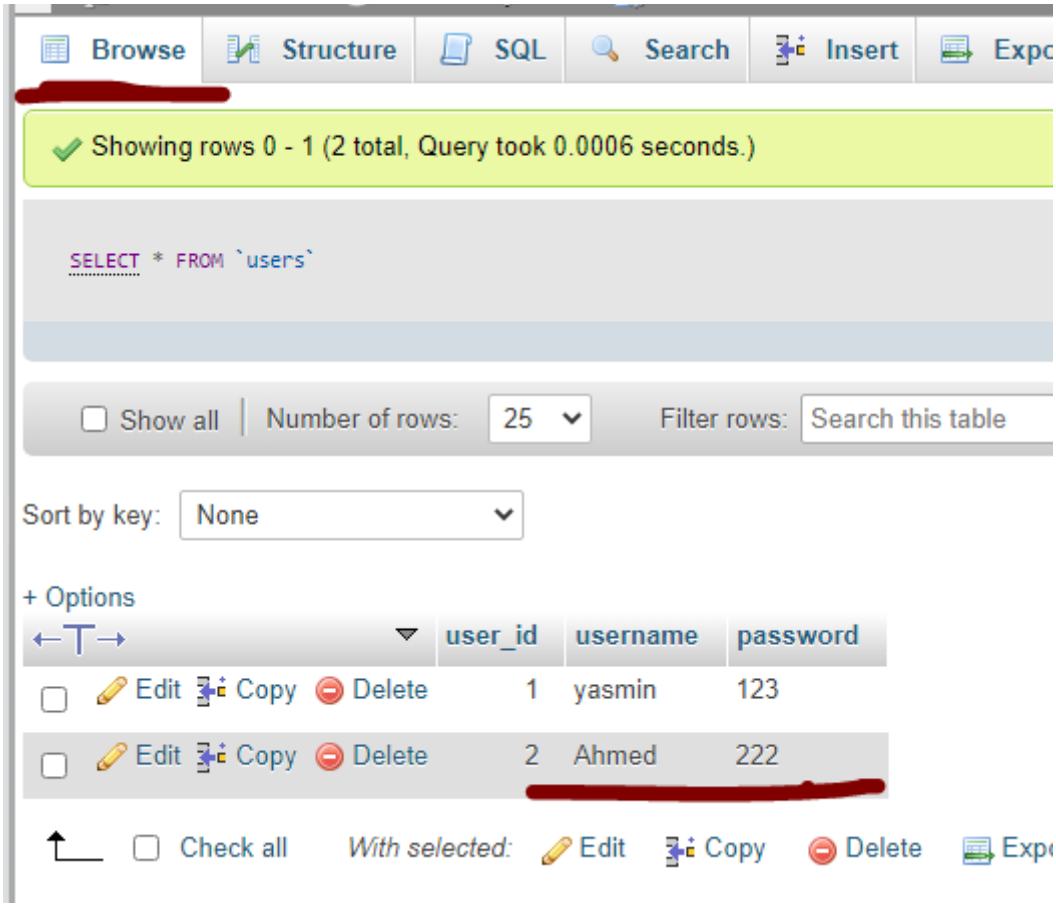

السكشن السادس

جمل التكرار والمصفوفات والدمج بينهم

☒ عمل مجلد جديد وملف index جديد

أولا : جمل التكرار :-

1. While : نقوم أولا بوضع العداد المراد بدء التكرار منه ووضع شرط التكرار (يوقف تكرار امتي) ثم طباعة العداد وتحديد طريقة العد (تصاعدي ام تنازلي).

الصيغة

$اسم العداد=بداية العد;

while($اسم العداد<=الرقم اللي هيوقف عد عنده){

echo"$اسم العداد";

$ اسم العداد ومقدرا الزيادة أو النقصان;

index.php

```php
<?php
$i=0;
while ($i<=20) {
    echo "$i <br>";
    $i++;
}
?>
```

بمعني أن العداد i قيمتة صفر , وبينما قيمته أقل من أو يساوي 20 , اطبع هذا العداد مع زيادة قيمته 1 في كل مره (طبعا لحد ما يوصل لل20)

مزيد من المعلومات ×

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ويمكن عكس الأرقام اذا اردنا الطباعة تنازليا

```php
<?php
$i=20;
while ($i>=0) {
    echo "$i <br>";
    $i--;
}
?>
```

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2. do – while : تعني do قم بـ مثلا طباعة عداد مع زيادته أو نقصانه , ثم نضع while للشرط الذي يسير فيه العداد

الصيغة

$اسم العداد=القيمه الاولي له;

قم بـ{

طباعة "$العداد ";

زيادة او نقصان هذا العداد$;

}بينما($القيمة الذي سيتوقف العداد عندها);

```php
<?php
$i=0;
do {
    echo "$i <br>";
    $i++;
} while ($i<= 10);

?>
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

3. For : تأخذ هذه الجملة ثلاث باراميترات :-

1- القيمة الاولي للعداد
2- الحد الذي يتوقف عند العد
3- مقدار العداد (+ / -)

ثم طباعة العداد

الصيغة

```php
for ($i=0; $i<=10; $i++) {
    echo "$i ";
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

طبعت الأرقام بجانب بعضها لعدم استخدام وسم

المصفوفات

المصفوفة هي متغير من نوع خاص يمكن ان يحمل اكثر من قيمة وكل قيمة لها رقم فهرسة خاص بها (يبدأ ترقيم الفهرسة تلقائيا من 0)

مثال

```php
<?php
$i=20;
while ($i>=0) {
    echo "$i <br>";
    $i--;
}
?>
```

المتغير i له قيمتين وكل قيمة لها رقم فهرسة في هذه الحالة يتم طباعة اخر قيمة فقط

اذا اردنا التحكم في هذا نقوم باستخدام * المصفوفات *

المصفوفة الاولي

```php
<?php
$i[]=5;
$i[]=9;
$i[]="yasmin";
echo "$i[1]";
?>
```

القيمة الاولي رقم فهرستها 0 والثانية 1 والثالثة 2 وقمنا بتحديد القيمة المراد طباعتها

معلومات ×

```
9
```

عن طريق تحديد رقم الفهرسة في جملة الطباعة .

المصفوفة الثانية

```
$i= array("yasmin","donia","eman","ahmed");
echo "$i[1]";
```

المتغير i بداخله مصفوفة (array) تحمل اربع قيم نصية وقمنا بتحديد أي قيمة نريد طباعتها عن طريق تحديد رقم الفهرسة في جملة الطباعة

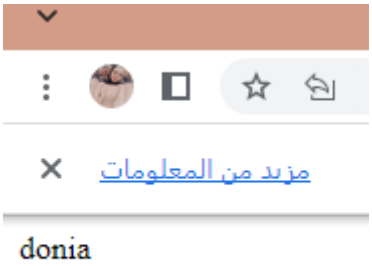

المصفوفة الثالثة

```
<?php
$y= array("first"=>"yasmin","second"=>"donia","third"=>"eman","forth"=>"ahmed");
echo "$y[first]";
echo "$y[second]";
?>
```

المتغير y بداخلة مصفوفة تحتوي علي اربع قيم نصية ولكنها مرقمة ذاتيا داخل الكود بجانب كل قيمة وقمنا بتحديد اكثر من قيمة لطباعتها في جمل الطباعة عن طريق كتابة الترقيم الموجود في المصفوفة



استخدام التكرار مع المصفوفات

تعني طباعة قيم المصفوفة بتكرار معين نقوم بتحديده

الصيغة

$اسم المتغير=array(قيم المصفوفة);

for($العداد=اسم العداد ; $العداد<اسم العداد ; رقم الفهرسة اللي هيبدأ العد منها رقم الفهرسة اللي هيوقف عد قبله
$العداد+=اسم العداد ومقدرا الزيادة او النقصان بواحد){

طباعة " $المتغير[$العداد]";

(يعني اطبع المتغير y بالقيم اللي جواه بتكرار العداد i)

}

```
<?php
$y= array("yasmin","donia","eman","ahmed");
for ($i=0; $i<5 ; $i++) {
echo "$y[$i]<br>";
}
?>
```



عمل مصفوفة تكرار لسؤال به قائمة منسدلة

```
<form action="" method="post">
    ك ي ل  ق ض ف م ل س ي ر ت ل ا ق ي ط ي ه م
    <br>
```

نقوم بعمل نموذج السؤال

واستخدام دالة select لعمل القائمة المنسدلة وبداخلها الإجابات المراد ظهورها في القائمة

```
    <select name="s">
        <?php
$y= array("ا ل ل ق ل ع","ا ل ح ل ز","ا ل ن م ذ ج ة","ا ل ل ك ل و ت ي ن");
```

واستخدام التكرار لظهور الإجابات

```
for ($i=0; $i<5 ; $i++) {
```

ووسم option لطباعة الاختيارات والإجابة من هذه القائمة

```
echo"<option>".$y[$i]."</option>";
}
?>
```

واغلاق باقي الوسوم ليكون الشكل النهائي للأكواد هو

```
<form action="" method="post">
    ما هي طريقة التدريس المفضلة لديك
    <br>
    <select name="s">
        <?php
$y= array("الإلقاء","الحوار","المناقشة","الاكتشاف");
for ($i=0; $i<5 ; $i++) {
echo"<option>".$y[$i]."</option>";
}
?>
    </select>
</form>
```

ما هي طريقة التدريس المفضلة لديك

الإلقاء

السكشن السابع

1. تكرار foreach : يطبع المصفوفة من اول عنصر لأخر عنصر في الحالة العادية وتأخذ 2 باراميتر هما اسم المتغير الذي يحتوي علي المصفوفة و value أي قيم المصفوفة , ثم نطبع value (قيم المصفوفة)

```
<?php
$name= array('yasmin','ahmed','alaa');
foreach ($name as  $value) {
    echo $value;
}
?>
```

مزيد من المعلومات

yasminahmedalaa

اما في حالة المصفوفات الترابطية يجب تعريف (key) قيمة الفهرس او المفتاح وكتابته في جملة الطباعة تطبع القيم برقم فهرستها

```
1  <?php
2  $name= array('yasmin','ahmed','alaa');
3  foreach ($name as $key => $value) {
4
5      echo $key.$value ;
6  }
7  ?>
```

مزيد من المعلومات

0yasmin1ahmed2alaa

2. دالة in_array (في المصفوفة) : تستخدم للبحث عن عنصر او قيمة للتأكد من وجودها في المصفوفة وتأخذ 2 باراميتر الأول هو القيمة المراد التأكد من وجودها في المصفوفة والثاني هو اسم المتغير الذي يحمل المصفوفة المراد البحث في عناصرها .

نستخدم فيها دالة if لوضع شرط في حالة وجد العنصر يطبع كذا واذا لم يجده يطبع كذا

```php
<?php
$name= array('yasmin','ahmed','alaa');
if(in_array('ahmed',$name)){
    echo "ok";

}else{
    echo "notfound";
}
?>
```

ok

```php
<?php
$name= array('yasmin','ahmed','alaa');
if(in_array('mariem',$name)){
    echo "ok";

}else{
    echo "notfound";
```

notfound

3. explode (تفتيت) : تقوم بحذف جزء من قيمة وتجعل ما قبلها عنصر وما بعدها عنصر ثاني (تحول العنصر لمصفوفة) وتأخذ 2 باراميتر الأول القيمة المراد حذفها والثاني اسم المتغير الذي يحمل القيمة المراد الحذف منها

نقوم بتسمية الدالة باسم متغير لطباعته بعد التعديل وبما انها أصبحت مصفوفة وليست قيمة واحدة سنستخدم امر print_r بدلا من echo .

```php
<?php
$name="yasmin_samir";
$yas=explode("_", $name);
print_r($yas);

?>
```

مزيد من المعلومات

Array ([0] => yasmin [1] => samir)

4. دالة implode : عكس الدالة السابقة تقوم بإضافة قيمة بين عناصر مصفوفة وربط ما قبلها وما بعدها ليصبحوا قيمة واحدة وليس مصفوفة وتأخذ 2 باراميتر الأول القيمة المراد اضافتها بين العناصر والثانية اسم المتغير الذي يحمل المصفوفة

وبما ان المصفوفة أصبحت مجرد قيمة نستخدم امر echo مره اخري للطباعة .

```php
<?php
$name= array("yasmin","alaa","eman");
$yas=implode("student: ",$name);
echo $yas;

?>
```

مزيد من المعلومات

yasminstudent: alaastudent: eman

السكشن الثامن

استخراج البيانات من الجدول

نعود لملف index في المجلد الأول الخاص بتسجيل الدخول وتسجيل البيانات في قاعدة البيانات

```php
index.php
<?php
$database=mysqli_connect('localhost','root','','Yasmin');
if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){
    $user=$_POST['username'];
    $pass=$_POST['password'];

    mysqli_query($database,"insert into `users` values('','$user','$pass')");
}
?>

<form action="" method="post">
    username<input type="text" name="username"><br>
    password<input type="password" name="password"><br>
    <input type="submit" value="send">
</form>
```

ونقوم بتعليق الاكواد من كود if حتي نهاية المعكوفة باستخدام العلامات /* في البداية و */ في النهاية

```php
/*if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){
    $user=$_POST['username'];
    $pass=$_POST['password'];

    mysqli_query($database,"insert into `users` values('','$user','$pass')");
}*/
```

واضافة كود استخراج البيانات وهو شبيه بسطر الاستعلام

```php
$query=mysqli_query($database,"select * from `users`");
```

واضافة دالة mysqli_fetch_asssoc التي تأخذ باراميتر واحد وهو سطر الاستعلام المسمي بالمتغير $query وأيضا نعطي لهذه الدالة اسم متغير ($data) ثم طباعة النتيجة ولأنها ستظهر في شكل مصفوفة نستخدم امر print_r

```
$query=mysqli_query($database,"select from `users`");
$data=mysqli_fetch_assoc($query);
print_r($data);
```

قامت بطباعة السجل الأول فقط

Array ([user_id] => 1 [username] => yasmin [password] => 123)
username
password
إرسال

- Options

	user_id	username	password
Edit Copy Delete	1	yasmin	123
Edit Copy Delete	2	Ahmed	222

Check all With selected: Edit Copy Delete

لطباعة جميع السجلات نستخدم جملة التكرار while لتصبح :-

```
$query=mysqli_query($database,"select * from `users`");

while($data=mysqli_fetch_assoc($query)){
print_r($data);
}
```

Array ([user_id] => 1 [username] => yasmin [password] => 123) Array ([user_id] => 2 [username] => Ahmed [password] => 222)
username
password
إرسال

عند استخدام جملة التكرار تم طباعة المصفوفات شاملة أسماء الحقول(الفهارس) والقيم

لتحويل أسماء الحقول(الفهارس) الي ارقام نستبدل assoc بـ row

```
while($data=mysqli_fetch_row($query)){
```

Array ([0] => 1 [1] => yasmin [2] => 123) Array ([0] => 2 [1] => Ahmed [2] => 222) Array ([0] => 3 [1] => noha [2] => 55)
username

واذا استبدلنا ال row مره اخري بـ array يطبع الفهرس مرتين مره في شكل رقمي ومره نصي

```
while($data=mysqli_fetch_array($query)){
```

Array ([0] => 1 [user_id] => 1 [1] => yasmin [username] => yasmin [2] => 123 [password] => 123) Array ([0] => 2 [user_id] => 2 [1] => Ahmed [username] => Ahmed [2] => 222 [password] => 222) Array ([0] => 3 [user_id] => 3 [1] => noha [username] => noha [2] => 55 [password] => 55)
username
password
إرسال