PAGE
DATE

Session 1

⇐ website :

هو application من طلباته

- Server , browser
- network
- domain

① Server :

Super Computer هو

يحصل عليه بطريقتين

- أشتري سيرفر
- host

في شركات بتحجز عندها مساحة تخزينيه بامكانيات معينه وبتبقى بمقابل مادى

ex, hostegator , Godaddy

② domain :

- هو URL اللى اليوزر بيستخدمه عشان يوصل الـ website التابعلك

ex, www.Facebook.com

- المنظمه الوحيده فى الكون المسئوله عن بيع الـ domain هى ICAN ومن تحتها مجموعه وكلاء زى hostegator ، Godaddy

- يوجد مجموعه من البروتوكولات (مجموعه rules) يعمل طبقا ليها الـ domain زى مثلا :

*HTTP (hyper text transfer protocol) :

وده مسئول عن نقل الداتا وده مش secure

*HTTPS

وده أكثر أمنا (عن طريق انى وانا بشترى الـ domain بتاى بشترى معاه

PAGE
DATE

⇒ Content

① Front_End

1- HTML : لغة تكوين
← تكوين الصفحة بتكون Component
Ex: صور, ليستات, textbox ...

2- CSS : لغة ديكورات
← تلوين ألوان وفونتات

3- JavaScript : لغة برمجة
← أهم لغة في الديلومة بتعمل
* Validation
تتحقق من كل input اليوزر يدخله عن طريق
مثلاً regular expressions (تلوين كلمات معروفة
لو اليوزر استخدمها تعرفي انه هاكر)

* interaction
عمل أي event على الصفحة

* logic
أي لوجيك في الموقع مثلاً لو اليوزر عمل كذا اعمل كذا

4- jQuery :
← مش لغة دي ملف امتداده (.js)
← ملف مكتوب فيه أكواد جاهزة كل نستخدمها عطول
بدل ما أكتبها بايدي
← لا تغني عن كل اللي فوق فيها الا الحاجات الناقصة في كل

PAGE
DATE

⑤ BootStrap:

عباره عن tool فيها Component جاهزه اقدر استخدمها في الموقع بتاعي بس لازم اكون فاهم HTML ، CSS عشان اقدر اعدل فيها

6. Sass:

عباره عن لغه لكتابة كود CSS منظم وسهل التعديل فيه

7. Ajax:

هو عباره عن تكنيك يستخدم حاجه اسمها XML HttP request عشان اجيب حاجه من DB وارجع من غير ما اعمل reload للصفحه

8. Angular 8:

هو عباره عن Framework جوجل عملته بيدي
- architectur
- Quality

محترم

كل Component لوحده لو Component وقع الباقي شغال وبردو سهل التعديل

② Back-End:

⑨ لغه برمجه | ⑩ DB | ⑪ Framework

* PhP	MySQL	laravel
* C#	Sql Server	asp.net
* java	oracle	Spring
* Python	Postgress	Django
* node.js	Mongo DB	express.js

PAGE
DATE

ملحوظة

أى لغة برمجة من دول ممكن تستخدموا مع أى DB غير الـ default بتاعتها بس فى حاجتين :

١- كده هتحتاج عدد (٢) سيرفر لأن متن هينفع الـ app و DB على سيرفر واحد بمتن لو استخدمتوا مع الـ default DB

٢- كل لغة من دول فيها حاجات belt in خاصة بالـ Standard DB بتسهل الدنيا لو استخدمتوا مع DB تانية الموضوع صعب وهتقابلك مشاكل.

⑫ Agile :

عباره عن أسلوب شغل لتحقيق مطالب العميل زى Process management

⑬ WordPress :

← tool بتسخلنا نعمل موقع من ٩ ← ٢ بدون سطر كود

بس نوع معين من المواقع زى المواقع الإخبارية كده

⑭ typeScript

⑮ JSON

⑯ API

⑰ FreelanCeinG

PAGE
DATE

HTML

(HyPer text Markup language)

PAGE
DATE

- HTML مش لغه برمجه ، هي لغه هيكله بتعمل بناء الموقع عن طريق شويه أدوات تسمى tags
- هنعتبر الموقع بتاعنا عماره والحاجات اللي بتكون صفحات الموقع من Header ، Footer ، صور ---- الخ هي الأسمنت والرمل والطوب اللي هنبني بيه العماره وهو ده اللي بتعمله HTML
- بعد كده هنيجي نعمل ديكورات العماره من دهانات وغيره هنبقى دي CSS .
- طيب هل هحتاج أتعلم حاجه قبل HTML ؟؟؟
  الإجابه ← لا

- هحتاج بس editor أكتب عليه الكود زي مثلاً brackets أو Visual Studio Code Visual Studio احنا هنستخدم وحبيفضل نستخدمه لآخر Front End ده الوحيد اللي بيدعم angular

تكوين صفحه HTML

```
<HTML>
    <head>
    بداخله أي معلومات عامه عن الصفحه
    </head>
    <body>
    بداخله أي حاجه هتظهر للمستخدم على الصفحه
    </body>
</HTML>
```

التاج الرئيسي

أهم الـ tags في الـ HTML

① headings:

- <h1> </h1>
- <h6> </h6>

* مجموعه tags بدايه من h1 الى h6 أكبرهم h1 ويقل حجم الخط تدريجياً الى أن يصل الى أصغرهم h6

② Image:

- <img />

- يستخدم لإضافه صوره في الصفحة ويستخدم مجموعه attributes (خصائص) لضبط الصوره أو لها:

- src:
  لتحديد الصوره المراد اضافتها
- width:
  لتحديد عرض الصوره
- height:
  لتحديد ارتفاع الصوره
- alt:
  اختصار alternative وده ليها استخدامين:
  ① في حاله لو اسم الصوره اللي استخدمته غلط يظهر للوزر الكلام اللي انت حاطه في alt طالما بيدل على الصوره
  ② بيستخدم في SEO (Search Optimization engine) بمعنى ان يخلي الموقع بتاعي يظهر في محركات البحث لان محركات البحث لما بتيجي تبحث عن صوره بتبحث عن طريق قيمة تاج alt في HTML
  ③ الناس المصابة بالعمى بيستخدموا Screen reader بيقرأ الشاشة الـ Screen reader ده بيقرأ الصور عن طريق الكتوب في الـ alt

الصوره
Standard بتاع الـ alt ← Maximum ثلاث كلمات انت بتختار أحسن ثلاث كلمات توصف

PAGE
DATE

Path الصوره

طول وعرض الصوره Pixel

Ex:

```
<img src="car.jpg" width="300" height="300"
alt="car" />
```

الكلمه الداله على الصوره

note

① قيمه الـ src بتحدد الصوره وهي اما صوره موجوده على الجهاز وممكن تكون من على النت

② لو الصوره موجوده على الجهاز بتحدد مكانها ولو في نفس الفولدر بتاع صفحه الـ HTML بيكون عن طريق اسم الصوره مباشره واعتادها أما لو في SubFolder وليكن images هيكون كالتالي:

src = "images/car.jpg"

③ لو الصوره من على النت بتكتب الـ url بتاع الصوره داخل الـ src

note

① نلاحظ ان تاج img ملوش قفله أما باقي التاج اللي عرفناها لحد حالاً ليها قفله

أنواع التاج

empty tags
- ملوش قفله
- عدد محدود من تاج HTML

Ex:
```
<img />
<br />
```

nested tags
- ليه فتحه وقفله وبحط جواه
- زي 85% من تاج HTML

Ex:
```
<HTML> </HTML>
<h1> </h1>
```

PAGE
DATE

③ <hr>

← اختصار لـ horizental Line

← يستخدم لعمل خط بعرض الصفحه

---

④ ParagraPh :

<P> </P>

لو انت عاوز تكتب كود في الـ <P> عشان ما الفيل يجيب Visual Studio في الـ option
<P> وتضغط enter واضغط loreM اكتب لانا

← يستخدم لكتابه كلام كتير (description) من جمل كتير <P>loreM

---

⑤ anchor : الكلمه اللي هتظهر للسوزر ←

<a> x

← يستخدم لعمل لينك لصفحه تانيه أو موقع تاني عن طريق href بياخد الـ url بتاع الموقع اللي عاوزه (hyper reference) attribute اسمه

Exs :

 learn more

← كده كلمة learn more هتظهر للسوزر بلون معين وتحطلها خط وبتبقى clickable لو ضغط عليها هيروح لموقع w3schools

---

note

① لو عاوز أروح من الصفحه بتاعتي لصفحه تانيه في نفس الموقع وليكن أنا في صفحه index.html وعاوز أروح about.html

← بداخل href هعمل ctrl+space هيجيلي كل حاجه في الفولدر بتاعي هختار about.html هيكتب هو الـ Path بتاعها

* href = "about.html" ← كده الصفحه في نفس الفولدر
* href = "pages/about.html" ← كده جوه فولدر (subfolder) pages
* href = "../about.html" ← كده خرجت back للوراء

PAGE
DATE

① لو عاوز أعمل link لجزء في نفس الصفحة:
- المكان اللي عاوز أروحله ده حطله attribute ← id
ex:
- لو عاوز أروح مثلاً لـ h2 مثلاً hamboZo
<h2 id="zz">hamboZo</h2>
- طريقة الـ href هو هي وأديله الـ id ده قبله ✱ عشان أعرف إنه id
ex:
hamboZo

② لو عاوز اللينك اللي هيفتح يكون في تاب تانية ده من خلال target ← attribute
target = { "_self" → في نفس التاب وده default
"_blank" → في تاب جديدة

③ عشان أعمل Select لصق في الكود على الـ editor من خلال Ctrl + L (line)

⇒ List
UL (unordered List)
OL (ordered List)

PAGE
DATE

سواء ol أو ul بيبقى جواها مجموعه من العناصر
كل واحد منهم يسمى li (List item)

في ol يستخدم مع attribute يسمى type يحدد نوع الترقيم
هل 1,2,3 ولا a,b,c ولا ...

Ex:

```
<ol> Front-End
    <li> HTML </li>
    <li> CSS </li>
    <li> JS </li>
</ol>
```

output

Front-End
1. HTML
2. CSS
3. JS

وهكذا مع ال ul
ممكن نعمل أي li من دول لينك عن طريق عمل tag <a> داخل تاج
ممكن نعمل SubList داخل أي item عن طريق عمل tag
ليست وال items بتاعتها داخل ال item

table يتكون من صفوف وكل صف
الجداول مستند بداخله مجموعة أعمدة

① لاستخدام تاج ← <table> </table>
② لعمل head للجدول نستخدم تاج <thead> </thead> بداخل تاج <table>
ثم نستخدم تاج <th> </th> لعمل الأعمدة الخاصة بال head
③ بالنسبة للـ body بتاع الجدول نستخدم تاج <tr> </tr> (table row)
لعمل الصفوف وبداخله تاجات <td> </td> لعمل الأعمدة الخاصة به
④ نستخدم attribute 'border' مع تاج table للتحكم في سمك الـ border و width و height للتحكم في طوله وعرضه
⑤ يمكن أن نضع جميع تاجات <tr> ، <td> بداخل table داخل تاج <tbody> وذلك لتسهيل التحكم في خصائص body الخاص بال table ككل

Ex:

```
<table border = "1"  width = "200" . height = 500" >
    <thead>
        <th> name </th>
        <th> gender </th>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td> ahmed </td>
            <td> male </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> esraa </td>
            <td> Female </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

output

name	gender
ahmed	Male
esraa	Female

PAGE
DATE

Style

- كده عباره عن attribute بيعمل ديكوريشن للتاجات في HTML
يعني يتحكم في لونها وخلفيتها وهكذا.
- وده عن طريق مجموعه properties زي ؛
Color , background-Color , Font - - -

Ex ؛
<table style = " Color : red ; background-Color : blue

note

- بنفصل كل property عن التانيه بـ (;) وعشان نبدي نقيمه
لل property نستخدم (:)

Colors System

أنظمه الألوان

① نظام أساسي ؛
بيستخدم اللون (اسم اللون صراحة) كقيمه
Ex ؛ Color : red

② Rgb ؛ red green blue
- يعتمد على الألوان الأساسيه الثلاثه في الحصول على اللون المرغوب فيه
- كل لون بياخد قيمه من 0 ← 255

Ex ؛ Color : rgb (128, 128, 128)

note

- لو اديتوم كلوم 0 ← هيبي black
white ← 255 ← ← ← ←

PAGE
DATE

hexadecimal ②
- كل لون بيعبر عنه باتنين digit
- كل digit تاخد رقم من 0 ← 15 (0 ← 9 ، A ← F)
- بنستخدم * قبل قيمة اللون
Ex: Color : *00ff66
- في حالة لو التلت ألوان الاتنين digit نفس القيمة ممكن نكتب digit واحدة بس
Ex: Color : *0f6

note
* في مواقع بتساعدك في اختيار الألوان وأكوادها
أشهرهم Color.adobe

iFrame

- ده تاج بيستخدم عشان أخد صفحة جزء في صفحتي (الموقع) أعملها زي window على موقع تاني
- تقدر تمنع ده في مواقع زي جوجل عايزه انك تستخدمها في iFrame في موقعك

```
<iFrame src="url الموقع" width="" height=""></iFram>
```

note
- في مواقع زي Youtube بتستخدم تاخد الفيديو بس تحطه عندك في iFrame هتيجي على الفيديو وتعمل Share وتختار imbed هتطلعلك كود iFrame خده حطه عندك جاهز زي ماهو

PAGE
DATE

Video - audio

① Video :

يستخدم لعرض فيديو على الصفحه

```
<video>
    <source src="Path الفيديو" />
</video>
```

هذا video مع تستخدم attributes كثيره مجموعه

1- Controls :

لعمل أدوات التحكم في الفيديو (يشغل ، Stop ، Pause ----)

2- loop :

كل ما يخلص يشتغل تاني لوحده

3- autoPlay :

وده المفروض أول ما تفتح الصفحه الفيديو يشتغل لوحده
بس في متصفحات بتستخدم بدلها حاجات في كل لنفس الغرض

4- width

5- height

---

② audio :

يستخدم لعرض Sound على الصفحه
وهو جزء من الفيديو والـ attributes هتشتغل
بين video وتحط audio

PAGE
DATE

Comment

- بعمل Comment (شرح) للكود بتاعي لحد تاني هيعمل بعدي والمتصفح مش بيقرأه
- مثلاً لو جايب iframe وعاوز أكتب عليه انه جاي من اليوتيوب
- طريقة عمل Comment :

<!-- الكلام اللي انت عاوزه -->

Form

- هي وعاء يحمل الـ Component المستخدمة للحصول على input من اليوزر وارساله للسيرفر
- أهم الـ Component المستخدمة :

① label :

بستخدم للتوضيح لليوزر أنا عاوز منه أيه

<label> Please inter Your name </label>

---

② input :

- بستخدم لعمل خانة تستقبل من اليوزر أي input
- بعتمد على اتنين أهم من بعض :

* type ↓ : نوع الـ input اللي هيطلبه اليوزر

* name ↓ : اسم Var اللي هيخزن الـ input بتاع اليوزر

Ex.

<input type = "text" name = "FName" />

- input هو empty tag (ملاحظ)

PAGE
DATE

أنواع الـ input :

① text :
- يستقبل أى داتا من اليوزر سواء حروف ، أرقام أو رموز

② number :
- يستقبل أرقام
- ممكن أحدده max ، min عن طريق attributes
<input type="number" max="10" min="0" name="x">
↓
كده هيستقبل رقم من ٠ ← ١٠

③ email :
- بيستقبل email عن طريق انه بيعمل check ان الـ input بيتون فيه @
- دى طبعاً مش أفضل طريقه تعمل check على الايميل لاسه هنعمل check عن طريق JS

④ Password :
- بيستقبل داتا بس بيعملها مشفره مش ظاهره لليوزر

⑤ Color :
- بيفتح لليوزر مجموعه الوان يختار منها ويرجع قيمه hex بتاع اللون اللى اختاره اليوزر

⑥ date :
- بيعمل Calender لليوزر يختار date

PAGE
DATE

note

١- في حاجات في HTML تلاقي متصفح بيدعموها والتاني لأ
زي مثلاً date مختلفة شغال على Chrome ومش شغال
في FireFox

٢- الكلام ده أعرفه عن طريق موقع اسمه Can I use
بكتب الحاجه اللي هستخدموها في الكود وهو يقولي مين
بيدعموها ومين لأ

٣- طيب هل أنا هفضل أعمل كده مع كل حاجه هستخدموها
وفرضنا أنا عاوز أستخدم حاجه وفي متصفحات مش بتدعموها
هعمل ده خمسين كود اليوزر اللي بيستخدموا المتصفحات دي؟ طب الحل؟؟

٤- احنا غالباً هنستخدم type ← text مع كل حاجه وهنعمل
validation اليوزر مسؤوله ايه وإيه مش مسموح من خلال كذ
وكمان فيه Functions زي datePicker و ColorPicker هنستخدمهم
بدل date ، Color

٥- لو عاوز تخلي أي input في الصفحه اليوزر
لازم يدخله قيمه والا يطلع error هنستخدم
attribute ← required

٦- طب لو عاوز أعمل hint (كلام مكتوب داخل input يوضح
لليوزر ايه اللي مطلوب منه) ويختفي لما اليوزر يجي يكتب في
input هنستخدم attribute ← placeholder=" "

Ex:

```
<input type="text" name="Fname" required placeholder="Ex...
```

③ button :

- يستخدم لعمل زرار اليوزر يضغط عليه يعمل وظيفه معينه
وكي يكون له تأثير على ال Form يوجد شرطين :
1. يوضع داخل تاج Form
2. يكون آخر عنصر في ال Form حتى يكون تأثيره شامل كل عناصر ال Form

* types :

1- Submit :

- يرسل كل ال input الخاصه باليوزر الى السيرفر ولاحظ بعد الضغط عليه تغير ال URL بحيث يحمل ال var بالقيم التي ادخلها اليوزر
- بعدذلك يستقبلها ال back-end ليتعامل معها

2. reset :

- يعمل reset (يمسح) كل الخانات في ال Form

Ex :

```
<button type="Submit"> register </button>
```

الكلمه التي هتظهر لليوزر على الزرار

④ Radio button

هو type من أنواع ال input يسمح لليوزر باختيار option واحده بس من بين أكتر من option

PAGE
DATE

note

- دلوقتي أنا هعمل أكتر من radio button ، ايه شكل في name كل واحد منهم ؟؟؟

⇐ جميع الـ radio button اللي في نفس الـ Group (إجابة لنفس السؤال) لازم ياخدوا نفس الـ name والا هيبقى كل واحد منهم لوحده وبالتالي اليوزر ممكن يعمل check لأكتر من واحد.

- دلوقتي أنا أي input كان بياخد مني

① type ✓
② name ✓
③ value ← البروزر كان بيبعت القيمة دي في browser

طيب radio button خيجيب منين value ؟؟؟
⇐ يبقى لازم radio ياخد attribute ← value

Ex:

```
<h4> Gender </h4>
<label> male </label>
<input type="radio" name="gender" value="M">
<br>
<label> Female </label>
<input type="radio" name="gender" value="F">
```

output

Gender
male ○
Female ○

note

١-
 اختصار break line وده تاج عشان ينقل على السطر اللي بعده هيقوش في نفس السطر

٢- نلاحظ الاتنين أخدوا نفس name (أنتم اجابة لسؤال واحد) ولكن الأول value ← m والتاني value ← F لو اليوزر اختار الأول gender ← m ولو اختار التاني gender ← F

⑤ Checkbox

- هو type من input يتيح لليوزر الأختيار من عدد من options وممكن يختار أكتر من واحد.
- نفس فكره الـ radio جميع الـ checkbox اللي بتجاوب على نفس السؤال (نفس الـ group) بتاخد نفس قيمة name
- كل الـ checkbox بيبقى ليه قيمة value مختلفة

note

- ازاى name واحد حيشيل أكتر من value في حاله لو اليوزر اختار أكتر من checkbox ؟؟

- ده لأن طبيعة checkbox بيرجع القيمة بتاع الـ name في صوره array (أكتر من قيمة)

Ex:-
```
<h4> Programming languages </h4>
<label> C++ </label>
<input type = "checkbox" name = "skills" value = "C
<br>
<label> PhP </label>
<input type = "checkbox" name = "skills" value = "P
```

output
Programming language
C++ ☐
PhP ☐

- اليوزر ممكن يختار أي واحده فيهم وممكن يختار الاتنين

PAGE
DATE

⑥ textarea

Component بيسمح لليوزر يدخل مقال (كلام كتير) ويتحكم في حجمه من خلال اتنين attribute :

Cols ← عدد الأعمدة

rows ← عدد الصفوف

Ex:-

```
<textarea name="userComment" cols="50" rows="10">
</textarea>
```

⑦ Select option

ده بيعمل drop down ليست اليوزر يختار منها

Ex:-

```
<Select name="userCountry">
<option value="egypt">Egypt</option>
<option value="Canada">Canada</option>
<option value="tunis">tunis</option>
</Select>
```

← المثال السابق ده هيعمل ليست فيها تلات دول اليوزر يختار منهم

← لازم يكون في name داخل تاج Select لتحديد var يحمل القيمة اللي هيختارها اليوزر

← لازم يكون في value داخل كل تاج option عشان يحدد القيمة اللي هترجع لو اليوزر اختار الـ option ده

PAGE
DATE

لو عاوز أقسم العناصر داخل الـ dropdown list لمجموعات وكل مجموعة ليها عنوان بستخدم حاجة اسمها optgroup (tag) واديله العنوان داخل label ← attribute

Ex:

```
<Select  name = "universityUser" >
    <optgroup  label = "internal" >
        <option  value = "Cairo" > Cairo </option>
        <  "  "  = "ainShams" > ainShams </option>
    </optgroup>
    <optgroup  label = "external" >
        <option  value = "oxford" > oxford </option>
        <option  value = "Cambridge" > Cambridge </option>
    </optgroup>
</Select>
```

---

note — لو عاوز أعمل زرار يعمل Submit بس هو عباره عن صوره مش زرار بتعمل ازاى ؟؟؟

← هعمل تاج input و الـ type هنخليه image

Ex:

```
<input  type = "image"  src = "ok.png"  alt = "Submit"
        width = "100"  height = "30" >
```

---

⑧ FieldSet

هو حاجه داخل الـ Form يحط مجموعه عناصر ومكن أديله عنوان.

```
<FieldSet>
    <legend> العنوان </legend>
    <label>
    <input
</FieldSet>
```

أى مكونات عاوز تحطها

PAGE
DATE

CSS

[CaSCading Style Sheetz

PAGE
DATE

- كمان لغه برمجه Styling (ديكورات وألوان) وليست لغه برمجه
- ترجع لهمتها ان أقدر أعمل بيها Style موجد للصفحه بحيث يبقى سهل تعدل فيها ، مثلاً أعمل Style يطبق على تاج h1 يبقى أي تاج h1 في الصفحه هياخد الـ Style ده وبالتالي لو جيت عاوز أعدله هعدل في مكان واحد بس هو كود CSS ومش هضطر أدور على كل تاج h1 وأعدل فيه لوحده .

- أماكن كتابة كود CSS :-

① internal
② external
③ inline

---

① internal :

بعمل تاج Style جوه تاج head وأكتب فيه الـ CSS

ex:

```
<html>
    <head>
        <style>
            h1 { color : red }
        </style>
    </head>
    <body></body>
</html>
```

Selector

* جوه تاج Style بعمل Curly bracket وأفتح Selector وأكتب فيها أي خصائص عاوز أطبقها على الـ Selector ده وخلاص

PAGE
DATE

② external :

١- بعمل File باسم اد (.css) وبكتب فيه كود css

٢- بعمل تاج link داخل head في html وأربطه بفايل css

<head>
<link rel="StyleSheet" href="اسم الفايل.css" />
</head>

rel = "StyleSheet" ← اختصار relevant to (بتعرف المتصفح اللينك ده خاص بأيه ولازم يكون ده موجود والفايل css مش هيشتغل وكمان لازم StyleSheet تكون بالشكل ده بالظبط بدون مسافات)

href = "اسم الفايل.css" ← بتعرف المتصفح الفايل اللي هيربط HTML بيه

</head> ← بيستخدم لربط كود HTML بملفات أخرى

---

note

① داخل فايل css كود الـ StyleSheet بكتبه بنفس طريقة internal وداخل Selector بكتب Curly bracket بكتب كل اللي أنا عاوزه

② دائماً css بيرن آخر كود في حالة لو في كودين بيعملوا نفس الحاجه

يعني :

لو داخل كود css عملت لون أحمر وبعدين عملت لون أخضر

h1
{
Color : red ;
Color : Green
}

في الترمينال صفحه
الفصلهم ؤ

كده الأخضر هو اللي هيشتغل لأنه جاي بالـ Sequence هيخليه أحمر وبعدين هيخليه أخضر

③ لو جيت في head وعملت كود internal css و external css
الاثنين هيرن أيه؟؟؟
← برده حسب Sequence هيرن الاثنين والأخير هو اللي هيظهر
قدام user

④ external css أفضل من internal css ؛
١. لما كود HTML يكبر هيبقى كود internal مش لذيذ والكود هيبقى
مش منظم ومرهق وتفضل تطلع لل css وتنزل لل body
٢. لما css يبقى external هتقدر تستخدمه مع أكثر من ملف HTML

⑤ inline:
• ده اللي كنا بنعمله طول الفترة اللي فاتت لما كنت بعمل style ← attribute
داخل التاج اللي عاوز أعمله style معين
زي:
<h1 style="color: gray;"> ——— </h1>

note:
inline كمان هيبقى آخر نوع من css بيرن يعني لو عملته هو
و internal و external هو اللي هيشتغل

← أخد هنا برده لسه css معملتش كل حاجه إذن أنا ده لسه أعمل
style لتاج معين أنا حطيته على كل التاجات اللي في الصفحة عندي
وده مش منطقي إذن معقول العميل يكون عاوز حاجات تكون مختلفة
← يعني مثلاً عاوز شويه من h1 باللون الأزرق وشويه أخضر أنا دلوقتي
مش هينفع أعمل ده بـ css ؟؟؟
← لا هينفع من خلال الـ class :

PAGE
DATE

← Class →

كود الـ CSS ممكن زى ما بعمل Style وأديله لتاج معين أعمل Style وأديله اسم Class وأروح فى كود html وأدى الـ Class دى للتاج اللى أنا عاوزه

ازاى ؟؟؟

① فى الـ CSS :-

اسم الـ Class لازم يبقى قبله ⊙ وبعد كده زيه زى أى Selector (يعنى المتصفح يعين ان ده Class مش تاج من خلال ⊙)

```
.Special {
    Color : Green ;
    background-Color : red
}
```

② فى الـ Html :-

بعمل attribute ← Class داخل التاج اللى عاوز أديله الـ Style ده وأديله اسم الـ Class

```
<h1 class = "Special" > ـــ </h1>
```

nal ← طب أنا دلوقتى كنت عامل Style لكل h1 التاج اللى اديته Class ده ايه ظروفه ؟؟؟

هقولك المتصفح بيبدأ الـ Class بعد التاجات فى الـ CSS وبالتالى التاج اللى خد Class ده هياخد الـ Style بتاع الـ Class

PAGE
DATE

- يمكن تاج باخد أكتر من class ؟؟
  - أه يمكن عن طريق اني أسيب space بينهم يعني لو عندي اتنين (special ، gold) class
  - <h1 class = "special gold" > — — </h1>

- attribute ← style هو الوحيد اللي بفصل بين الحاجات اللي فيه بـ ;

⇒ div ⇐

- اختصار division يعني قسمه ومن اسمها كده بستخدموها عشان أقسم الصفحه بدل ما كنت بستخدم الجدول
- div ده هو أهم تاج هستخدمه وتقريباً لو جيت على أي موقع وعملت Right click ← inspect هتلاقيه كل حاجه عاملها في div
- div يعني مربع له width و height وبقسموا زي ما نا عاوز

⇒ defaut values For div:-

1. Color → black
2. background-Color → transParent شفاف
3. width → 100% (Container ده)
4. height → auto, (حسب الـ Fit, المحتوى)

- note في خاصية width و height لما تديله قيمه % هي بتبقى نسبه من Container اللي واخد الخاصيه دي
- يعني لو عملت div جوه body وجيت في ess وادي لها width و height = 50% كده الـ div دي هتبقى ربع الصفحه بالظبط

لأنها هتبقى نص ارتفاع الصفحه ونص عرضها

PAGE
DATE

element / tag

inline

- بيحجز مساحه على قده بس من السطر
- مش بياخد width ولا height

ex:
- <a>
- <label>

block

- بيحجز السطر كله
- بياخد width و height

ex:
- <img>
- <h>

inline-block

بياخد مميزات inline
يعني مش بيحجز السطر كله
بياخد مميزات block
يعني أقدر أديله
width , height

⇐ بحدد نوع الـ element هو ايه من الثلاثه دول من خلال الخاصيه display

---

note: - تستخدم الخاصيه text-align لعمل محاذاه للعناصر داخل الـ container اللي واخد الخاصيه دي.

مثلاً: لو جيت على div أنا حاطط جواها h2 و button واديتها text-align: center كده الـ h2 و button هيبقوا في منتصف الـ div دي

---

٤. لما تيجي تعمل أي ديزين أول حاجه تفكر فيها هي HTML وبعدين CSS يعني فكر في الـ Component الأول وبعد كده الديكورات بتاعتها

٧. حاول تستخدم background-color مع كل حاجه في HTML عشان تفكرك دايما بال display بتاعت كل element

PAGE
DATE

note لو جيت عملت كده في كود CSS :

```
img {
    ——
    ——
}
```

كده هينفذ الـ Style ده على أي صوره في الموقع
طيب لو أنا عاوز أنفذ الـ Style ده على مجموعة صور
أعمل إيه ؟؟؟

هعمل حاجه من اتنين :

① لكل الصور دي class وتروح في فايل CSS تعمل الكلاس دي وتديلها الـ Style اللي أنت عاوزه

② لو كانت الصور دي موجوده داخل Container (مثلاً "div") وواخد كلاس معين تعمل كده في فايل CSS :

Nested Selector

```
.Product img {
    ——
    —— Style اللي أنت عاوزه
}
```

الكلاس بتاعت Container

دي كده معناها الـ img اللي جوه الـ Product

يا الـ HTML عشان تتعلموا لازم تتعلم الـ tags وكل تاج بيعمل إيه

يا الـ CSS عشان تتعلموا لازم تتعلم الخصائص وكل خاصيه بتعمل إيه ؟؟؟

وده اللي احنا هنعمله دلوقتي

PAGE
DATE

Border

① border-Color ; لون البوردر
② border-width ; سمك البوردر

note
border-width ملوش علاقة بال element-width يعني ده بيضاف ال width بتاع ال element اللي انت عامله border .
يعني لو انت عامل صوره وعرضها 200 = width ، 200 = height وعملتلها border حبيتي 20 = width ، 20 = height هيبقى الاجمالي 220 x 220

⑤ border-Style ; نوع البوردر
ممكن هو مزدوج أو مفرد او نقط او - - -

note → Short hand Property :-

ده خاصية موجوده في كل خصائص CSS ان انت تكتبها مختصره يعني بدل ما تقعد تكتب border-Color ، width ، Style
هتعمل كده :

```
border : red 2PX Solid ;
```

وطبيعي هو border بالخصائص :

```
Color → red
width → 2PX
Style → Solid
```

ممكن مهم الترتيب هو ليس تفصل بين كل خاصية والتانية بـ Space


PAGE
DATE

note ← عشان شرط الـ border يكون من الأربع جوانب ممكن تعمل بوردر من جنب واحد عن طريق انك هتضيف الجانب اللي عاوز فيه البوردر :

Ex,

```
border-bottom : red 2Px Solid ;
```

← كده هتعمل border من الأسفل فقط



الجانب الأيسر — الجانب الأيمن — الجانب الأعلى

← لو عاوز تعمل دوران في الـ corner بتاع أي شكل ▭ ده كده بسمى radius :

Ex: border-radius : 20Px ;

- وكل ما القيمة تزيد كل ما الانحناء يزيد

- ولو عاوز تعمل دائره لازم width = height وتعمل radius نص قيمتهم والأفضل تعمله 50 %

Ex: border-radius : 50 % ;

- وعشان شرط يكون فيه border عشان تعمل الـ border-radius هو مجرد ما يكون شكل وله width و height

note ← لو عاوز تعمل radius في كورنر معين من الشكل مثلاً ▭

Ex: border-bottom-left-radius = 20 Px ;

← تحدد الجانب / corner اللي انت عاوز تعمل radius وتديله قيمه .

PAGE
DATE

background

① background-image : لاضافة خلفية صورة

Ex :

```
background-image : url ( Path ) ;
```

② background-Size : حجم الخلفية

في حالة لون مجرد لتحديد الخلفية أصلاً

default	100% 100%	Cover	Contain
حسب حجم الصورة لو كبيرة بيقطع منها و لو صغيرة بيكررها بحيث تناسب Container	كده بيظبط الصورة بحيث تملأ الـ Container ومتكررش ومبيقطعش منها حاجة	هيعمل Strech للصورة بحيث تملأ الـ Container كلها و يقطع الجانب اللي يكون فيه زيادة	ظ الصورة بحيث موجودة بتكامل داخل Conta ولو في مساحة كبيرة الصورة .

③ background-repeat : تكرار الخلفية

defaut ↓ =repeat	no_repeat	repeat-x	repeat
يكرر الصورة لحد ما تملأ الـ Container	الصورة تبقى مرة واحدة بس أيا كان مساحة الـ Container	يكرر الصورة على محور x (أفقي)	الصورة محور y (رأسي)

PAGE
DATE

④ background-Position : مكان الخلفية

بياخد قيمتين ← horizontal ، Vertical

ex:

background-Position : left ، top
left ، Center
left ، bottom
Center ، top
Center ، Center وهكذا ...

⑤ background-attachment : علاقة الخلفية بالمحتوى اللي عليها

Scroll ↓ default وهي الـ (بتطلع وتنزل مع المحتوى) مع البار

Fixed ثابتة والمحتوى بيطلع وينزل عليها

Font : خصائص الخط

① Font-Size : حجم الخط

16 Px = default القيمة الـ

أقدر أديله نسبة والنسبة دي هتكون من القيمة default

ex: Font-Size : 200% ⇒ 16 × $\frac{200}{100}$ = 32

= Font-Size : 32 Px

PAGE
DATE

② Font-weight : تقل / كثافة الخط

- بتتراوح قيمته من 100 ← 900
- فيه قيم / حاجات ليها قيم ثابتة زي مثلاً 400 - normal
- بس انت خليك في انك تديله قيمه من 100 ← 900

---

③ Font-style :

- ده مش هستخدمه غير italic
- Ex: Font-style : italic ;

---

④ font-family : نوع الخط

- ده أهم حاجه في الديزين / Front-end
- فيه مشكله خطيره جداً ان ممكن تستخدم خط ميكونش ok عند العميل بيبوظ الديزاين والدنيا هتبقى عندك تمام وعند العميل بايظه
- بنروح على Google Fonts. Google. com بندخل عليه نلاقي كل الـ Fonts اللي في الدنيا تختار الـ Font اللي انت عاوزه هيديلك ليه حاجتين

① link :

- هتاخده كوبي وباست وتحطه في الـ head
- ده كده هيوصل جهاز العميل للسيرفر بتاع جوجل عشان يشغل الـ Font

② Font-family :

- هتاخده كوبي وباست وتحطه في المكان اللي عاوزه يستخدم الفونت ده.

- فرضنا الـ System بتاعي هيشتغل offline في شركه مش هيوصل نت كده هيتنزل الفونت ده وفي ذكك هتاخد لزوم تضيفه مع ملفات الموقع والـ web browser يقراه من السيرفر.

not

PAGE
DATE

Margin - Padding

① Margin :

* المساحات الخارجيه حول العناصر [قطعه الأرض اللي بتحجزها حول العناصر]
* بتحسب برا العنصر في الاتجاه اللي بتحدده وبالقيمه اللي بتحددها

Ex: Margin-top : 200 Px ;

↓

الاتجاه

* كده حطيت فوق العنصر برا واخد الـ Margin ده مساحه فاضيه Px 200

* يحدد الاتجاه عن طريق اضافه (الاتجاه -) بعد margin (note)
* المساحه المحجوزه دي القيمه الـ default الخلفيه بتاعتها بتبقى transparent (شفافه) يعني بتاخد خلفيه الـ Container بتاع العنصر

* لو هنشغل Margin بطريقه Short hand هنكتب القيم بس المرادي لازم بالترتيب وهيبقى في اتجاه عقارب الساعه :

Margin : top ، right ، bottom ، left

Ex:

Margin : 200Px 100PX 150PX 50PX

note

* لو اديت الـ Margin تلات قيم بس ومتلوتش left هياخد نفس قيمه الاتجاه اللي قابل له (right) = 100 PX.

* لو اديته قيمتين بس ← top = bottom = 200 PX
right = left = 100 PX

* لو اديته قيمه واحده بس ← كله هيبقى بالقيمه دي ← كله = 200 Px

PAGE
DATE

⇐ لو عاوز العنصر اللي بعمله Margin ده يبقى في منتصف الصفحه أفقياً

```
margin = auto;
```

Ex:- لو عملت div وادتيلها كلاس وليكن Product وعملت جواها تاج h2 وجيت في css عملت الكود التالي :

```
.Product {
    width : 70 %;
    height : 400 px;
    background-Color : blue;
    text-align : Center;
    Margin : auto;
}
```

⇐ كده واضح هاذا الفرق بين text-align و Margin :

Margin = auto	text - align = Center
⇐ هتجيب الـ div كلها باللي فيها في نص الصفحه أفقياً	⇐ هتجيب الكلام اللي جوه الـ div ولو في button أو صور جواها هتجيب كل ده في منتصف الـ div أفقياً

② Padding :-

⇐ هي المساحه اللي بفضيها برده بس من جوه العنصر أو بمعنى أصح العنصر خجمه بيزيد [بيوسع] في الاتجاه اللي بحدده وبالمتبقي اللي بحددها

⇐ بعمل الـ Padding بنفس طريقه عمل Margin وبنفس الترتيب برده

⇐ مفيش حاجه اسمها auto مع الـ Padding لأنك لو عاوز تخلي الكلام في النص استخدم text-align

PAGE
DATE

- دايما لما تيجي تكبر حجم Component مكتوب فيه زي مثلاً button استخدم padding بحيث تكبر من جوه

- دلوقتي لو عملت تلاته div هيطلعوا تحت بعض، طيب لو عاوز أخليهم جنب بعض ؟؟؟
- في طريقتين:

① display: inline-block;
- دي مش هعرف أظبط الـ width لأنه بيسيب فاصل بين كل div والتانيه
- لو عاوز أظبط الـ width هستخدم تاني طريقه وهي Float

Float — المحازاه
left — اليسار
right — اليمين

- هي خاصيه بتخلي محازاه للعنصر مع العنصر اللي قبله
- يعني في حالتنا السابقه هتجيب التلات div جنب بعض اما جهه اليمين أو اليسار حسب القيمه اللي هتديهالها

Ex: Float : left;

- فيها مشكله انها بتشد العنصر اللي بعدها جنبها، يعني الـ div التالته هتشد العنصر اللي جاي بعدها ولكن h1 يظهر جنبها
- المشكله دي بتتقلب عليها بطريقتين:

① نعمل div خاصيه ونعطيها Class اصطلح على أن اسمه يبقى clr والكلاس ده هنعمل فيه Property وهنديها clear وهنديها قيمه left أو right على حسب قيمه الـ Float كانت ايه وتبقى زيها أو ممكن تديله قيمه both تنفع مع الاتنين

PAGE
DATE

© نحط الثلاث div جوه div وبينها كلاس وليكن Parent
ونعمل فيه خاصية overFlow = auto

note ← by default التاجات الHTML بتبقى فيها Padding و margin لبعض
لذلك لو عملت مجموعة تاجات h1 مثلاً وشوفت تنسيقهم
وبدين جيت عدلت في CSS وعملت * { } (selector)
وكتبت جواه ز: margin: هتلاقي التنسيق اختلف ومعدش
في margin
يعني لو عاوز Selector يشمل كل التاجات في HTML يبقى (*)

PAGE
DATE

notes in assignments

① دايماً حاول متستخدمش auto وخليه div size مع height
لأن الـ height لما بياخد قيمه ثابته لو صغرت الشاشه السنيا بتبوظ

② الفرق بين الـ Contain و Cover في background-size :

- Contain :

← أهم حاجه عشه الـ resolution بتاع الصوره مبقلش عن طول ما انه يخلي النسبه بين الطول والعرض ثابته، يعني يزود العرض بحيث يكون الطول كله موجود في الـ div، أول مايجي حاجه من الصوره مش هتظهر بيثبت ويعمل repeat للصوره في الجزء الفاضي من الخلفيه.

- Cover :

← بيقوم مزود العرض بحيث يبقى على قد الـ width بتاع الخلفيه والطول يزيد معاه أكيد، لو الطول بتاع الصوره أكبر من الخلفيه بيقطع الحته الزياده من الصوره

③ الجزئيه الخاصه بتغميق الخلفيه :

100% ↑ width

١. بعمل div وأديها background-image
٢. بعمل div تانيه جواها وأديها background-color
وأخلي قيمته rgba
alpha ← opicity (الشفافيه)
وقيمتها من 0 ← 1 ← من شفاف
شفاف خالص ↓
كأن background-image مش موجوده
كأن الـ background-color مش موجوده

← rgba (0, 0, 0, 0.7)

٣. محتويات الـ section ده حطها داخل الـ div التانيه

PAGE
DATE

④ لو عندى div أو أى Parent وجواه مجموعه عناصر أو أى child واديت الـ child ده margin-top هنلاحظ أن الـ Parent و الـ child الاتنين بينزلوا تحت ويسيبوا المساحه اللى اديتها من الـ child بيت بيت

⇐ المشكله دى سببها أن المتصفح مش عارف يفرق بين الحافه بتاع الـ Parent و الـ child بدليل لو اديت تانى child نفس الـ margin-top هيشتغل عادى

⇐ الحل : فى ٣ حلول :
١- أنك تدى الـ Parent padding ولو حتى 1px بحيث يفرق الحافتين والمتصفح يعرف يميزهم
٢- أنك تدى الـ child border
٣- أنك تدى الـ Parent overflow ← auto

---

⑤ Margin : 50px auto ;

⇐ الكود ده كده هيسيب 50px فوق وتحت ويجيب البلوك اللى واخد الـ margin ده فى نص الصفحه

---

⑥ الكومنت فى CSS :

```
/*
   Comment
*/
```

PAGE
DATE

Position

* أي عنصر في HTML الوضع الـ default الخاص به هي (Position) = Static
top left أعلى اليسار
* Position ← Property لو عاوز أتحكم في مكان العنصر هيبقى من خلال

---

* وعشان أعمل Position بحدد ٣ حاجات:
① نوع Position
② x Coordinate ← هل هو left أم right وقيمته
③ y ← هل هو top أم bottom وقيمته

---

① absolute :-

* بيحدد مكان العنصر بالنسبة للـ body بغض النظر هل هو داخل أم Parent له

Ex:

```
Position : absolute ;
bottom : 100 Px ;
right : 10 Px ;
```

* كده العنصر ده هيبقى تحت على يمين الصفحة وبعيد عن أقصى يمين الصفحة مسافة 10 Px وبعيد عن قاع الصفحة 100 Px
* طيب لو فرضنا ان في محتوى آخر موجود في المكان اللي حددته ده ايه اللي هيحصل ؟؟؟
* العنصر هيروح في المكان اللي حددته وهيظهر فوق المحتوى الموجود فيه وذلك لأن Position بيخلي شغال غير الـ layer الأصلي للصفحة

PAGE
DATE

لو فرضنا ان العنصر ده موجود داخل Parent وخد Position من النوع absolute خارج ال Parent ده ايه هيحصل؟؟
هيروح المكان اللي اتحدد في Position بغض النظر Parent موجود فين لأنه واخد Position : absolute فهو بيتحرر من كل حاجه وياخد Position بالنسبه لل body

② relative :

ال relative بيستخدم مع ال Parent اللي عنده child واخد absolute عشان يمسكهم ويبقاش ال Position بتاعه بالنسبه لل body لأ يبقى بالنسبه لل Parent.

```
.Parent {
    Position : relative ;
}

.child {
    Position : absolute ;
    bottom : 10 Px ;
    right : 10 Px ;
}
```

كده العنصر child هيبقى أسفل يمين ال Parent وليس ال body لأن relative اللي أخدها ال Parent خلت موقع ال child يكون بالنسبه ليه وليس body
كطبيب لو كان التكلم ده جوه Parent تاني غير ال child ده جوه Parent والاتنين جوه عنصر أكبر والعنصر ده هو اللي أخد relative من Parent كده Position الابن هتبقى بالنسبه للجد مش الأب ولا ال body

PAGE
DATE

القاعده العنصر اللي واخد absolute بيدور على أقرب Parent
واخد relative عشان يبقى الـ Position بتاعه
بالنسبه ليه ولو ملقاش بيبقى الـ Position بالنسبه لـ body.

---

note ← الـ absolute مع الـ relative هنستخدمهم لما لو
عاوز أحط حاجه على حاجه زي مثلاً "صنج وعاوز أحط
عليه كلمة Sale أو سعره وهكذا

← لو اديت الـ relative للـ Child بتاع الـ Parent ،

Ex: .child {
~~relat~~ position : relative ;
top : 100 px ;
left : 100 px ;
}

← كده العنصر Child هياخد position بالنسبه لنفسه (يعني
بقى هو كبير نفسه) يعني هيتحرك بعيداً عن أعلى نقطه
فيه 100 px ويتحرك بعيداً عن اليسار 100 px

---

③ Fixed :-

← ده position ثابت وبيبقى دايماً بالنسبه لـ body زي اللي
بيستخدم مع الـ navbar

Ex: position : Fixed ;
top : 0 px ;
right : 0 px ;

← كده عملنا navbar

PAGE
DATE

note

- قلنا ان الـ Position بيشتغل على الـ layers غير الـ layer الخاصه بالـ Content الرئيسي للصفحه ، طيب انا لو عندي أكتر من عنصر وواحدين Position (نفس الـ Position) كده آخر عنصر في html هو اللي هيبقى ظاهر قدامي .

- لو عاوز أتحكم مين اللي يبقى فوق ده هيبقى من خلال خاصيه z-index ، بحيث العنصر اللي واخد قيمه أكبر هو اللي هيبقى فوق ، يعني تقدر تعتبر الـ z-index هو مقياس للمحور الثالث اللي عمله Position من الشاشه في اتجاهك وقيمته الـ default لأي عنصر بمجرد انه خد Position هي zero

- مثلاً الـ navbar انا عاوزه دايماً فوق أي عنصر لذلك خدلها z-index رقم كبير بحيث لو في أي عنصر تحت في الصفحه واخد Position لما أجي عنده ميظهرش فوق الـ navbar

---

- امته أستخدم الـ Position ؟؟

- يستخدم الـ Position في حالتين :

① لو عاوز أعمل حاجه ثابته زي مثلاً navbar أو sitebar

② لو عاوز أعمل حاجه فوق حاجه زي مثلاً كلام فوق صوره وحط خط تحت صوره من background

PAGE
DATE

before & after

- تستخدم before و after في حالة العنصر element عايز أعمل قبله وبعده حاجة واشتغلوا واتحكم فيها بسهولة.
- Ex:-

web design

عايز أعمل الشكل ده:

بدون before و after هعمل div وأخلي جواه 3 divs تانيين وكل div هاخد width و height و margin والتالتة overflow: auto; وبعدين Parent وأخلي جوه Float وأحطهم جوه، دلوقتي هقدر أتسيطر عليه باستخدام before و after.

بفترض ان في web design جاتلي وعايز أعمل CSS لل h1 هكتبها جوه ملف CSS

```
h1 {
    position : relative ;
    height : 10 px ;
}

h1 : before {
    content : " " ;
    position : absolute ;
    top : 5 px ;
    left : 20 px ;
    width : 30 % ;
    background_color : gray ;
}

h1 : after {
    left مع تغيير right نفس الحاجة
}
```

PAGE
DATE

Note: ① أو ② اما بيسبقوا before و after ..

- الخاصيه content لازم تكون موجوده وبتاخد text أو icon ولو مش هتحط جواها حاجه خليها فاضيه بس لازم تبقى موجوده لان كل الخصائص اللي بعدها تعتمد على وجودها

سؤال:

← هل الكلام ده مهم ؟؟ يعني هل هو ضروري اني أعرف أعمل شغل زي ده بال HTML ، CSS ؟؟؟

← طبعاً مهم ، ال Front-end الشاطر اللي يقدر يقدر الإمكان يقلل استخدام الصور يعني مش كل حاجه ياخد صاعلى الفوتوشوب ويحطها صوره لان كتره الصور هتثقل الموقع تقيل ، الفرونت اند الشاطر اللي يقدر يستخدم الأدوات اللي معاه في كل حاجه

مثال:

HTML ◄

CSS ◄

عاوز أعمل المثلث اللي قدام HTML ، CSS ؟؟؟

↓↓

في HTML هعمل div وأديها كلاس test وأسيبها فاضيه

في CSS :

```
.test {
    width : 0 px;
    height : 0 px;
    border-right : solid 20px transparent;
    border-bottom : " " white;
    border-left : " " " ;
    border-top : " " " ;
    background-color : red ;
```

← كده المثلث طبيعي باللون الأحمر (زي لون خلفية الـ div)

PAGE
DATE

في المثال السابق ال width و height Zero يعني الشكل قلصنا
فيبقى عباره عن ال border من الأربع جهات كده ↓

ومتقسم ٤ كده ← 

ال border بيكون عباره عن Padding وفوقه الإطار يعني
تحت ال border بيبقى موجود نفس لون خلفيه الشكل اللي عليه البوردر

لو جيت عملت بوردرين الأربعه لونه transparent- حسب انت عاوز
اتجاه السهم فين والباقي white فيبان شكل السهم اللي انت عاوزه

بتحكم في اتجاهه من خلال الأربع بوردرات وتتحكم في لونه من
خلال لون خلفيه ال div

وممكن بردو تلغي خلفيه ال div خالص فيتاخد ال default (أبيض)
وتخلي بوردر واحد بس (حسب انت عاوز اتجاه السهم فين) وتبدله
اللون اللي انت عاوزه والباقي (٣ بوردر) ياخدوا transparent عشان نفس
الشكل

PAGE
DATE

☆ طرق إخفاء العناصر ☆

سؤال

انا ليه أقدر اخفي عنصر من الصفحه ، طيب مانا معلوش وخلاص ؟؟؟

☆ أحيانا بحتاج أعمل animation في الصفحه ، مثلاً لما الماوس يروح مكان معين حاجه تظهر ولما أحركه تختفي ، الحاجات دي بتحتاج أكون عارف ازاي أخفي عنصر من الصفحه .

☆ عندي كدا طريقه لإخفاء العناصر :

① display : none ;

- دي بتخفي العنصر بس مش بتحجز مكانه ، يعني كأنه مش موجود لو في عنصر بعده في HTML بياخد مكانه عادي .

② visibility : bidden ;

- دي بتخفي العنصر بس بتحجز مكانه

③ opacity : 0 ;

- بتاخد قيمه من 0 ← 1
- بتتحكم في شفافيه العنصر ، لو اديتها zero هيبقى العنصر شفاف (يختفي) موجود بس مش ظاهر وبالتالي مكانه محجوز لأن موجود بالفعل بس مش ظاهر
- visibility بتتحكم في شفافيه الخلفيه بس أما Content زي ما هو
أما opacity بتتحكم في شفافيه العنصر كله (خلفيه و Content)

PAGE
DATE

كده التلات طرق المستخدمه لإختيار العناصر و بحدد
هستخدم اى منهم حسب الـ design بتاعى

Hover

- هو عباره عن ايفنت (لما أحرك الماوس على عنصر) وهو
الايفنت الوحيد المتاح التعامل معاه بـ CSS ، جميع الايفنت
فى الويب التعامل معاها بالـ JavaScript

كيفيه التعامل مع hover :

```
.test:hover {
    background-color : red;
}
```

.test : العنصر أو كلاس العنصر اللى هنعمل عليه hover

:hover اليه اللى هيحصل فى العنصر لما يحصل الايفنت hover مثلاً اللى هتغير

كده لما الماوس يجى على العنصر اللى واخد كلاس test لونه خلفيته هيبقى red

أقدر أعمل أكتر من حاجه فى الـ event يعنى ممكن أغير width و height وأى حاجه تيجى فى بالك

note

هفيش SPACE خالص بين العنصر أو كلاس العنصر و :hover

* لو عاوز أقوله مثلاً لما أعمل hover على elementX نفذ الأكشن كذا على elementY هتعملوا كده

```
elementX:hover elementY {
    action
}
```

PAGE
DATE

transition

- يستخدم في التحكم في أي تغيير يطرأ على العنصر (نوع التغير متى يبدأ التغير، مده حدوث التغير، طريقة التغير)

- نتحكم في كل هذه الأشياء عن طريق عده خصائص:

① transition-property:
- تحديد الخاصية اللي هتعمل عليها transition (اللي هتاخد التحكم في ميكانيزم التغيير فيها)

② transition-duration:
- المده المستغرقه في عمليه التغيير

③ transition-delay:
- التغيير هيبدأ بعد مرور كام ثانيه من الوقت

④ transition-time-function:
- الوقت اللي أنا حددته في transition-duration هيمشي ازاي
هناك "٤" أنواع:
* ease-in:
هيبقى بطئ في الأول وبعدين سريع
* ease-out:
هيبقى سريع وبعدين يبطئ
- وفي حالات تانيه غير دول موجوده جاهزه وأقدر أنا أعمل functions خاصه بيا

PAGE
DATE

أقدر أعمل transition على طريقة Short hand property ؛

transition : 1.5s 2s background-color ease-in ;

duration ↓ delay ↓ property ↓ time-function

ليه أستخدم transition ؟؟؟

- إذن الهيفلوبر اللي يعمل تغيير في أي عنصر خطوة كده ده بيبقى هيفلوبر غشيم ، التغيير لازم يكون فيه سينس كده

عايزين أنا لوعاوز أعمل على transition الـ hover اللي عملناه من شوية أعمل أيه ؟؟؟

① مكان transition ؛

هيكون داخل .test وليس .test:hover

إذن لو حطيته داخل hover كده هيبقى على الفيت دخول الماوس بس العنصر فقط لما حركة الماوس خارج العنصر هيتم خطف

لما يبقى داخل test. كده هيبقى موجود مع أي تغيير يطرأ على العنصر في الخاصية اللي هتحددها

لوعاوز أعمل transition على أكتر من خاصية ، دهيتم ازاي ؟؟؟

هيفضش تعمل أكتر من transition تحت بعض لأنهم هيفضوا الأخير بس ؛

transition : 2s 1s width ease-in ;

~ ~ ~ height ~ ~ ; (X)

PAGE
DATE

كده المفهوم جت بس بدون تفاصيل ✓

transition : 2s 1s width ease-in , 2s 1s height ease-

ممكن استخدم all مع transition-property وكده ال transition ده هيتعمل مع أي خاصية يحصل فيها تغيير

transition : 2s 1s all ease-in ;

↓

بدلاً من كل الخصائص

note

ممكن نشيل time-function خالص delay ، الترتيب مش هيفرق الاسم delay و duration الأولاني بيكون delay والتاني duration

transition : all 2s ;

property ← all

duration ← 2s

Ex:

```
.test {
    width : 200 px ;
    height : 200 px ;
    background-color : blue ;
  * transition : all 2s ;
}
```

```
.test : hover {
    width : 100 % ;
    height : 800 px ;
    background-color : red ;
}
```

المثال السابق لما الماوس يروح على العنصر اللي واخد كلاس test ال width هياخد الصفحة كلها والارتفاع هيبقى 800 ولون الخلفية هيبقى أحمر كده ده في 2sec

ولما يشيل الماوس من عليه هيرجع لأصله برده في 2sec

خط transition محطوط في test . وطبعاً test : hover .

PAGE
DATE

note) transition بيعمل على الخصائص اللي فيه تدرج في قيمها
يعني اني مقدرش اعمل transition على خاصية زي display
لانها بتاخد قيم محدده مفيهاش تدرج (none ، inline ، block)

- اتت اول حطت في transition

بدايه ← مجموعه قيم ← نهايه ، زوايه ،

بيقدر يتدرج في القيم من البدايه الى أن يصل للنهايه أما خاصية
زي display كان none وعاوزه يبقى block طبعا فين التدرج
الي هياخد فيه ؟ transition - duration

transform

- في خاصيه بتغير في شكل العنصر ولها عده أشكال :

① rotate ( ) ;

← بيعمل دوران للعنصر ، وبياخد degree على أساسها يتحدد اتجاه
الدوران لو موجب ← لليمين ، سالب ← لليسار

← 360 من 0 ← degree ال

مثلا :

transform : rotate (45 deg) ;

← كده العنصر هيلف لليمين 45 درجه

PAGE
DATE

② scale(,) ;

- بيعمل تكبير / تصغير للعنصر عن طريق انه بيضرب الخاصه بالعنصر في قيم ثابته اللي بتديلاه
- ممكن تديله قيمتين أو قيمه واحده

⇒ scale (x , y)

x x width هيضرب
y x height ~

⇒ scale (z)

z x width هيضرب
z x height ~

Ex,
transform : scale (2 , 2);
كده العنصر هيبقى حجمه الضعف

(note)
- في حاله القيم أكبر من 1 ← تكبير
- ~ ~ ~ ~ أصغر ~ 1 ← تصغير

③ translate (x,y) :

- تنقل العنصر من مكانه مسافه أفقيه x بكمل ومسافه رأسيه y بكمل
  ↳ اليمين default

default الأسفل

Ex,
transform : translate (200PX , 100PX)

كده العنصر هيتحرك أفقيا مسافه 200PX ورأسيا مسافه 100PX

PAGE
DATE

④ Skew (x,y) :

كبيعمل انحراف للشكل على X-axis ، Y-axis بدرجات
معينه انت هتحددها عن طريق قيم المتغيران x ، y

Ex: transform : skew (20deg ; 10deg) ;

وكده هيعمل انحراف الشكل :
10 درجات على y-axis (يثبت ضلع y وحرك x لفوق أو لتحت)
20 درجه على x-axis (يثبت ضلع x وحرك ضلع y يميناً أو يساراً)

Note

* ممكن تدي x قيمه و y = Zero أو تدي قيمه واحده بس غيرها x
وكده الانحراف هيبقى على x-axis والعكس
* وممكن تستخدم :

1- SkewX (x)
نعمل انحراف على x-axis فقط

2- SkewY (y)
نعمل انحراف على y-axis فقط

PAGE
DATE

note
- جميع أشكال transform تستخدم layer غير layer الخاص بال Content بتاع الصفحه الرئيسيه لذلك لما نعمل عنصر أو يتحرك من مكانه مع transform بيظهر فوق العناصر اللي جنبه حتى بيكون مؤثر عليه.

- تقدر تعمل أكتر من نوع من transform على نفس العنصر من طريق انك تفصل بينهم Space

Ex:
transform : Scale(2,2) rotate(360deg) translate(

كده العنصر ده هيكبر الضعف ويلف ٣٦٠ درجه ويتحرك أفقياً 400px كده مع بعضه

٢- الـ transform مكانه بيكون في الـ event (hover)

⇒ transform-origin :

- دي محور الـ transform (بيتم متغير).

- المتغيرات بتاعته :
transform-origin : أفقي رأسي ;

Ex: transform-origin : top left ;
كده محور الحركه أعلى اليسار بالنسبه للعنصر

- الـ default بتاعها بيكون Center Center (الشخص) العنصر
- مكانها بيكون في العنصر وليس الـ event

PAGE
DATE

overflow

- معناها خروج المحتوى عن المساحه المحدده لل Parent
(لما يبقى حجم ال Content كبير عن حجم الوعاء اللي محطوط فيه)

- له عده قيم :

① overflow : visible ;
- دي القيمه ال default لل overflow
- لو ال Content حجمه كبير عن ال Parent (الوعاء) هيخرج عنه

② overflow : hidden ;
- بتخفي الجزء الزائد عن ال Parent (بتقطعه خالص)

③ overflow : scroll ;
- بتعمل scroll bar على ال Parent بحيث ال Content هيخرج برره حدود ال Parent وفي نفس الوقت أقدر أتحرك وأشوف المحتوى كامل
- عيبها ال scroll bar بتقعد سواء ال Content فيه overflow أو مفيهوش

④ overflow : auto ;
- بتعمل نفس فعل ال scroll بس هي أذكى لأنها لو ال Content مفيهوش overflow مش بتعمل scroll bar

---

note - overflow : auto ذكرناها قبل كده في حل مشكلة كل من :
① Float ② Margin-top

طب ايه علاقتها بيوم ؟؟؟

PAGE
DATE

- باختصار الـ overflow بتعمل سيستم عشان حدود الـ Parent بحيث تمنع أي Content يخرج بره حدود Parent

- الـ Float مشكلتها انها بتطلع الـ Child بره الـ Parent (كأنه مش تبعه) عشان كده يجيبهم جنب بعض.

Ex:

لو عملت list (ul) وبداخلها مجموعه (Li) items وجيت في CSS وعملت الآتي:

```
UL {
    background-Color : red ;
}

Li {
    Float : left ;
}
```

- ممكن تلاحظ ان الـ items طلعت جنب بعض وهنا لاحظ حاجه غريبه ان الـ background-Color اختفت. ليه؟؟؟؟؟

- لان الـ Float طلعت الـ Li بره لان كده الـ list بقت فاضيه وهتختفي

- بديل لو اديت لـ ul الـ height : 10px الخلفيه هترجع تاني

- لذلك حل الـ Float هو overFlow : auto عشان يمنع الـ Child من الخروج بره الـ Parent وفي نفس الوقت يؤدي الغرض من الـ Float اللي هو أجيب الـ Child على سطر واحد جنب بعض.

- الـ Margin-top كانت مشكلتها ان الـ browser مش بيفرقين الـ border بتاع الـ Parent ولو الـ Child خيزلوا الاتنين مع بعض الـ browser الـ Parent الـ border لما بيعمل overFlow : auto على Sensors بيعرف بيفرق بين الـ Parent والـ Child

PAGE
DATE

سؤال طب ليه بنفضل استخدام hidden عن auto ؟؟؟

← لأن الـ hidden هتقطع الجزء الزائد من الـ Child عن الـ Parent
فلو بقول مثلاً في navbar مجموعة من lists جنب بعض
واستخدمت overflow:hidden هتمنع القوائم (محتوى القوائم)
من الظهور لأن في لما بيجي تظهر بتنزل تحت فبتطلع برا الـ Parent
أما الـ auto هتظهر معاها عادي (navbar)

* *

box-Sizing

← في مشكلة عندي في CSS ان لو عندي 4 div وظبطت width بتاعهم كل واحده 25% وعملتلهم Float عشان يبقوا جنب بعض
لو حبيت اديلهم border أو padding أو margin هيتنزل تحت.
لو حطيت 1px واحده فيهم هتنزل تحت.
← السبب ان border ، Padding ، margin هي بيتحسبوا
من ضمن width بيبقوا زيادة عليه وبالتالي اجمالي الـ width
للعربه بيزيد عن 100% واحده فبتنزل تحت
← الـ CSS3 عملت box-Sizing عشان تحل بديلا المشكلة دي
بس مع Padding و border بس ، الـ margin بنحلها بطريقة
تانية
← عن طريق ان box-Sizing بتخلي الـ border و الـ Padding
من ضمن الـ width وهي زيادة عليه
← الـ قيمه الـ default لـ box-Sizing هي :
box-Sizing : Content-box ;
← عشان نحل المشكلة دي :
box-Sizing : border-box ;

note ← يفضل تحط في أول كود CSS وتقفل كده

```
* {
    box-Sizing: border-box;
}
```

← كده أي Padding أو border في الكود كله هيبقى في ضمن الـ width

PAGE
DATE

كيفية حل مشكلة الـ Margin :-

- في طريقة Standard لحل المشكلة دي عن طريق التحايل عليها
- هعمل layer تاني بداخل الـ div عن طريق ان هعمل div.
واديها كلاس layer
- كده بقى عندي Parent و Child (layer) حط الـ Content بتاع
الـ Child
- الـ Child واخد القيم الـ default
  - width = 100% (من Parent)
  - height = auto (حسب Content)
  - background-color : transparent (شفاف)
يعني كأنه مش موجود

- لو اديت الـ Parent Padding طبيعي بارز عن الـ Child
الي جواه الـ Content وكمان الـ Margin بتاع الـ Child
- لو اديت الـ Parent خلفية بيضاء كده اتاكدت معملتش margin
الـ Child باستخدام الـ Padding واستفدت من box-sizing
ظاهرياً ← margin
فعلياً ← Padding (حقيقة) :

- كده هتتحكم في المسافات الفارغة بين الاربع div من خلال
الـ Padding الخاص بالـ Parent
- تتحكم بالمسافات داخل كل div من خلال الـ Padding الخاص
بالـ Child (layer)

PAGE
DATE

RWD
(responsive web design)

- من ضمن الحاجات الجديدة في CSS3
- تمكننا من انا نظبط ال design عن حسب حجم الشاشة (كمبيوتر ، تاب ، موبيل ...)
- ده بيبقى عن طريق media Query

1) media Query :-

- بعد ما بخلص على CSS بتاعي باجي في آخره وبكتب كود media query اللي بقول فيه التعديلات اللي عاوزها تحصل على حسب أحجام الشاشات اللي بحددها
- نفترض ان أنا ظبطت الموقع بتاعي على عرض أربع صور (div) جنب بعض وده طبعاً لو تناسب مع شاشة لاب توب عشان هيتناسب مع شاشة موبيل
- حتى لو ظبطوهم انهم دايماً يبقوا جنب بعض واستخدمت width 25% و box-sizing وظبطت كل حاجة ، لو الشاشة صغرت الفونت بتاع الكلام هيصغر وهيبقى مطول والديزين هيخرب
- فكدا بقى في آخر كود CSS وهعمل media Query كدا :-

```
@media (max-width : 1200px) {
    .member{
        width : 50% ;
    }
}
```

PAGE
DATE

كده أنا بقوله مع الشاشات اللي حجمها من 0 ← 1200 خلي الـ Content اللي واخد كلاس member ياخد width ← 50% ، بدل ما هيعرض أربع صور جنب بعض هيعرض اتنين

```
@media ( condition ) {
    CSS Code
}
```

لو عاوز أعمل range معين من أحجام الشاشات 900px ← 1200px

```
@media (min-width: 900px) and (max-width: 1200px)
{
    CSS Code
}
```

note

١- في Plugin اسمه RWD tester ممكن تضيفه في Google chrome تختبر بيه شكل الموقع بتاعك على أحجام الشاشات المختلفة ، لعمله داونلود وسطبه

٢- ممكن برضو لو عملت right click ← inspect ← في تول هتلاقيها على الشمال جنب elements (في Google Chrome) toggle device toolbar برضو تقدر تختبر بيها

PAGE
DATE

important

كعرفنا قبل كده ان لو عملت property واديتها قيمه وبعدين
بعدها عملت نفس ال property واديتها قيمه تانيه كده انا
عملت "overwrite" على ال property ذى والقيمه التانيه
والأخيره هى اللى هتشتغل

⇐ important بتمنع حدوث overwrite على property اللى
أخدتها

Ex:-

```
.test {
    background-color : red !important;
    background-color : blue;
}
```

⇐ فى المثال السابق الخلفيه red هى اللى هتشتغل مع ان فى الطبيعى
ال blue هى اللى كانت هتشتغل بس important منعت حدوث overwrite

---

* أحيانا:-

١- أحيانا بتبدى option اليوزر يغير فى ال theme الخاصه بالموقع
بستخدم important مع الحاجات اللى مش عاوزها تتغير مع اليوزر

٢- ممكن أشتغل فريم وتيم وكل شغال على نفس فايل CSS وحد من
التيم يستخدم نفس اسم class انا عاملها وبدى قيمه لل property
انا عديها قيمه لو انا مش مستخدم important القيمه بتاعك هتبوظ
الدنيا عندى أما مع important هتمنع اشتغل بتاعك انه يشتغل وهيفهم ان
اسم الكلاس اللى هو واستخدمك مكرر

inherit

- بتقول inherit كقيمه لأى Property فى حاله لو عاوز العنصر ياخد نفس القيمه اللى واخدها الـ Parent لـ Property دى.

- فى حاله لو Parent مش واخد قيمه لـ Property العنصر بياخد القيمه default لـ Property

Ex:

لو فرضنا عندنا اتنين div جوه بعض:

Parent → .test
Child → .test_child

```
.test {
    width : 200px;
    height : 200px;
    background-color : red;
}

.test_child {
    width : inherit;
    height : 100px;
    background_color : blue;
}
```

- كده الـ test_child هياخد نفس الـ width الخاص بالـ test وفى حاله لو حذفت width من test الاتنين هياخدوا القيمه default وهى 100%

PAGE
DATE

note

لو عندنا اتنين div جوه بعض وفي P داخل الـ Child
كده الـ P ده هو ابن غير مباشر لـ div الكبيره (test)
لو جيت عملت كدا:

```
.test P {

}
```

كده الكود ده هيتنفذ على أي P داخل test سواء ابن مباشر
أو غير مباشر

في حاله لو أنا عاوز أنفذ الكود ده على الـ P الابن المباشر فقط
لـ test لازم أضيف علامه > قبل P

```
.test > P {

}
```

كده الكود ده مش هيتنفذ على P الابن غير مباشر لـ test

Symantic tags

من الحاجات الجديده في HTML5

Ex:

<nav> <nav>
<header> <header>
<Footer> <Footer>
<main> <main>
<section> <section>
<aside> <aside>
<mark> <mark>
<article> <article>

=

هي مجموعه tags بترسم Structure او layout الخاص بال webPage

فايدتها الوحيده هي SEO :

محركات البحث مش بتفهم ال div لذلك تم عمل Symantic tags لتساعد في SEO بحيث ان ال browser يقدر يعرف ان ده nav bar وده header وده Footer وده article وده section وهكذا

ال Symantic tags زي ال div بالظبط بس ذي ماكنت بتعمل div وعشان ال nav bar وتحط فيه ال Content ، كذلك هتعمل nav وتديله كلاس عادي وتظبط ال property بتاعته في css زي ماكنت بتعمل مع div وتحط فيه ال Content بتاعه اللي ممكن يبقى مجموعه div .

كالفرق ان ال Structure بتاع ال webPage هيبقى أوضح من الأول

PAGE
DATE

max-width
min-width

بستخدموهم مع media Query

بستخدموهم مع ال element عشان أحدد أقصى و أقل width
للعنصر في حاله لو الـ width نسبه من Parent

Ex:

```
.test {
    max-width : 700 px;
    width : 50%
}
```

كده العنصر ده لو اتفتح على شاشه 1000 px هياخد width 500 px
أما لو اتفتح على شاشه 2000 px هياخد أقصى width وهو 700 px

---

em , rem

(هي وحدات قياس مسافات زي px كده)

1 rem = FontSize الخاص بال html
1 em = FontSize الخاص بال Parent

بعني لو جيت في CSS وعملت كده:

```
html {
    FontSize : 20px
}
```

وجيت بعدكده على أي عنصر وليكن :

```
P {
    FontSize : 1.5 rem ;
}
```

كده الـ FontSize الخاص بالـ P :

$= 1.5 \times 20 = 30$ PX

Note

في حاله لو html ماخدتش FontSize هيستخدم defaut = BIG

← أهميه استخدام rem :-

* بتعمل نسبه وتناسب مع الـ Font والحجم Container بمعنى لو أنا صغرت الحجم بتاع Container (اللي أنا محدده rem) بيقل معاه Font.

* بتسهل الشغل مع media-Query اللي هتتحكم في الأحجام من مكان واحد بس هو Font-Size الخاص بتاع html

* ميبقتش أدي حاجات قيم بالـ px وحاجات تانيه بـ rem لازم أوحد إما دي أو دي عشان الدنيا متضربش

* الـ em نفس فكره rem بس بتاخد قيمتها من Font-Size الخاص بالـ Parent وليس html وكذلك لو الـ Parent مش واخد Font-Size بتاخد default = 16 PX

PAGE
DATE

KeyFrames

- من الحاجات اللي ظهرت جديده في CSS3
- تستخدم لعمل animations بس بدون ما تعمل hover او أي حاجه
انت بتحدد مده animation واتجاهه وشويه خصائص كده وهو
شغال مع نفسه .

- كيفيه استخدام KeyFrames :-

① باخل ملف CSS :

@keyFrames (اسمه) name {

{ ; اللي يحصل } لنسبه من مده animation

{ backGround-Color : red ; } % 0 { أي نسبه ممكن تزود عن
{ ; blue } % 100 { كده اي عدد

}

② باخل item اللي هتعمل عليه animation تحدد شويه خصائص :

.test {
animation-name : name ; اسم الانيميشن
animation-duration : 2S ; مدته
animation-iteration-Count : infinite ;
(كده هيفضل يتكرر باستمرار الى مالا نهايه وممكن تديله عدد مرات تكرار)
animation-direction : alternate ;
(كده من 0% الى 100% ثم من 100% الى 0%)
}

note
- تقدر تعمل KeyFrames على أي خاصيه تانيه .

gradient

تداخل الألوان

يستخدم لعمل تدرج من أكثر من لون في الخلفية ويفضل استخدام نفس اللون مرة rgb والثانية rgba واعطاءه نسبة شفافية.

① linear-gradient :-

تدرج خطي

وفيه تدرج الألوان يكون في شكل خطوط
يستخدم مع المساحات الكبيرة

Ex :-

```
body {
    background : linear-gradient (rgb(250,0,0)
                 rgba(250,0,0,0.4)) ;
}
```

note

1- استخدام gradient نستخدم الخاصية background
2- استخدمنا نفس اللون مع فرق استخدام alpha في المرة الثانية
3- يمكن تحديد درجة / اتجاه التدرج من خلال اضافة زاوية (كم deg) قبل أول لون

Ex :-

```
background : linear-gradient (45deg , red , blue) ;
```

4- يمكن استخدام لون صافي من الاثنين قبل التدرج لمسافة معينة عن طريق تحديد المسافة مع اللون

```
background : linear-gradient (red 50% , blue) ;
```

PAGE
DATE

② radial Gradient :

تدرج شعاعي

← يستخدم غالبا مع button
← نفس طريقة linear-gradient

Ex :

background : radial-gradient (red , blue) ;

box-Shadow

← يستخدم لعمل ظل للأشكال .

Ex :-

← نضيف ان عندي div 200 x 200 وواخده كلاس test

```
.test {
    box-Shadow : 5PX 2PX 5PX gray ;
}
```

- 5PX : بعد Shadow افقيا
- 2PX : بعد Shadow راسيا
- 5PX : درجة وضوح Shadow
- gray : لون Shadow

text-Shadow

← يستخدم لعمل ظل للكلام

```
h1 {
    text-Shadow : 2PX 2PX 2PX gray ;
}
```

← نضيف الكلام زي box-Shadow

← الشغل حاليا كله Flat design وقليل لما نستخدم Gradient و Shadow

note : الجديد في CSS3 :

border-radius , background-size , background-position
transition , transform , media query , box-sizing
shadow , gradient , Flexbox , animation , @keyFrame

2- الكلام ده اما ظهر في CSS3 في متصفحات قديمة مكنتش تتعرف وبالتالي مقدرتش تشغله وبالتالي قبل ما نستخدم أي حاجه من دول كان لازم نرجع لموقع Can I use ونشوف ايه المتصفحات اللي بتشغلها وايه لا.

3- Can I use لما بتدخل سيرش فيه بلاقي حاجه من التلاتة
* اما المتصفح مش بيشغله ومش حيعرف يشغله بأي طريقة
* " " بيشغله
* " " " " بس بشرط حتضيف Prefix قبل الخاصية

⇐ CSS3 Prefix :

① -MS- ⇒ internet explorer
② -Moz- ⇒ Mozila FireFox
③ -O- ⇒ opera
④ -webkit- ⇒ Chrome , Safari

⇐ Prefix دي تضاف قبل الخاصية بالشكل التالي :

-MS- background-size : cover ;

↑ بدون مسافات

PAGE
DATE

- بس أكيد مش منطقي ان هحفظ كل الـ Properties الجديده في CSS وأشوفها على Can I use وأعملها Prefixes لكل المتصفحات

- عندنا اتنين option :-
  1. اما هشوف على Google أي CSS autoPrefixer وده بياخد من كود CSS بتاعي كوبي باست ويرجعلي الكود بعدما يضيف كل Prefixes اللي محتاجها بحيث يشتغل على كل حاجه
  2. أو من خلال Visual Studio Code في Extension بيتيح ليك تبحث على autoPrefixer على النت (آخر ايقونه من الايقونات اللي تحت بعضها على الشمال ⊞)

Flexbox

- بستخدم للتحكم في تنسيق العناصر بداخل Container الخاص بيها
- حاجات الحاجه اليك من انه بعد دراسه box-sizing. Float و Padding و Margin له في حاجات مش بقدر أعملها زي مثلاً :

- الموقع في صنفين Static (Front-end) ودي المحتوى ثابت مش بيتغير
- في مواقع دي بيبقى معاها كلام (back-end) Content Management دي الفيل هو اللي بيتحكم في المحتوى
- يقوم الفيل يجي مثلاً يقولي عاوز لما أضيف أربع صور يجي تلاتة جنب بعض والرابعه تتحكم في الوسط ولما أضيف صوره خامسه تيجي تحت جنبها واتنين في الوسط
- طبعاً الكلام ده بالي اتعلمناه صنعت بفيله .

- لذلك بندرس Flex-box

جميع الخواص الخاصه بالـ Flex-box بتكون في الـ Parent ولسه
Child.

هعمل div وجواها عدد (5) تاتنين واديهم width
background و height و
هجي في Parent.

① display : flex ;

هعودي هتجيب كل الـ Content اللي داخل الـ Container
جنب بعضه في سطر واحد
هلو مجموع الـ width الخاص بالـ Child أكبر من ١٠٠ %
هيتجاهل الـ width ده وهيقسم الـ width الخاص بالـ Parent
بالتساوي عليهم
هالسبب هو الخاصيه الجايه ←

---

② Flex-wrap :

هالقيمه الـ default في nowrap وده اللي بيخلي كل الـ Content
في سطر واحد
هليها قيمه تانيه هي (wrap) دي هتخليه يلف الـ width
الخاص بالـ Child ولو في زياده عن الـ Parent يروحله للسطر التاني

---

③ Flex-direction :

هبتاخد قيمه من أربع قيم ، طبقاً لـ direction الخاص بالـ HTML

(Note)

الخاصيه direction في الـ HTML بيبقى default ltr -
(left to right)

هتقدر تعدلها وتخليها rtl

PAGE
DATE

القيم الأربعة هي :

① row

← تضبط اتجاه الـ direction الخاص بالـ html

② row-reverse

← يعني يعكس عكس الـ direction الخاص بالصفحة

③ Column

← أي رأسي

④ Column-reverse

← رأسي معكوس

④ Flex-Flow :

← هي اختصار للخاصيتين :

1- Flex-wrap
2- Flex-direction

Ex:

Flex-Flow : wrap row ;

⑤ Justify-Content :

← تستخدم للتحكم في الـ Content أفقياً

← بتاخد قيمة من خمس قيم هي :

1- Flex-Start

← يعني من بداية الصفحة ويروح طبقاً لـ direction أفقياً

2- Flex-end

← هي نهاية الصفحة أفقياً والفراغ قبل أول عنصر

PAGE
DATE

3- Center

- هتعمل محاذاه لـ Content في المنتصف والفراغ قبل أول عنصر وبعد آخر عنصر

4- Space-around

- هتقسم الفراغ بين العناصر كلها بالتساوي

5- Space-between

- هتجيب أول عنصر في البدايه وآخر عنصر في النهايه والفراغ توزعه بين العناصر اللي في المنتصف

---

⑥ align-items :

- للتحكم في محاذاه العناصر رأسياً
- بتاخد فيه من الخمسه السابقين (الخاصه بـ justify-content) مع الاختلاف بدل ولأقصى هيبقى رأسي

---

⑦ align-content :

- للتحكم في توزيع المسافات الرأسيه بين العناصر
- بتاخد فيه من الخمسه السابقين بردو مع اختلاف التطبيق على المسافات الرأسيه

PAGE
DATE

BootStraP

Version 4.3

PAGE
DATE

⇐ نشأة bootStrap :-

- كان في اتنين developer كانوا في شركة twitter وعملوا Startup مع بعض وبعد فترة من الشغل فكروا في فكرة تسهل عليهم الشغل خصوصاً ان طلبات العملاء تقريباً واحدة (ديزين متقارب)
- فكروا انهم يعملوا فولدر لكل Component ويحطوا فيه كل الـ options والحركات اللي ممكن يعملوها على الـ Component ده ، يعني يعملوا فولدر لـ nav bar وفيه كل الحوائم اللي ممكن تتحط فيه وفولدر تاني لـ Form وفيه كل الـ Component الخاصة بالـ Form وحركاتها وهكذا
- الكلام ده كانوا عاملينه في البداية عشان يسهل عليهم شغلهم ويبقى أسرع
- واحد اسمه Mdo - الـ 2011 رفعوا الشغل ده على github (أكبر موقع للأوبن سورس) ومن هنا ظهرت Framework bootStrap وقلبت الدنيا.

⇐ Framework :

- الترجمة الحرفية : اطار عمل
- يعني وعاء بتحط فيه كل tools ، Component اللي بتستخدمها في شغلك
- تتكون من أكتر من فايل وده الفرق بينها وبين library.

⇐ Library :

- تشترك مع Framework في ان الاتنين بتستخدموهم في أكتر من مكان لتسهيل الشغل (جاهزة Component)
- تتكون من فايل واحد

Ex jQuery

PAGE
DATE

كيفية استخدام BootStrap :-

1- افتح الموقع getbootstrap.com ، ده الموقع الرسمي الخاص بالـ bootstrap
2- افتح التاب documentation هتظهر list على اليسار فيها عدة أشياء افتح Components فيها كل Component الي بداخل bootstrap وتقدر تستخدمها .
3- لو فتحت أي Component وليكن navbar هتلاقي كود HTML الخاص به وكمان موضح بالصور وهتلاقي الـ navbar بأكتر من شكل وكل واحد تحته الكود الخاص به (HTML)
← هتحدد الشكل اللي انت عاوزه وتاخد كود HTML كوبي وباست وجنب كل كود في فوق كلمة COPY دي بتاخد الكود كوبي وهتروح على كود HTML بتاعك وتعمل باست داخل body
4- بجانب الـ HTML الـ bootstrap عامل ملفات css و كل وكمان مستخدم ملفات كل jQuery.js و Popper.js من غيرها أي Component هتاخده من bootstrap مش هيبقى مظبوط وفي حاجات فيه مش هتشتغل خالص .
5- في طريقتين عشان تشغل الملفات دي في البروجيكت بتاعك :

① CDN (Code delivery network) :

- في سيرفرات موزعه جغرافياً على مستوى العالم وعليها الملفات دي فأنت بتحط اللينك بتاعها في head والـ browser بيروح يجيبها .
~~- هتدخل على download وتعمل داونلود لملف مضغوط~~
- في التاب documentation هتلاقي لينك ملف css وتلات لينكات جافا سكريبت هتحطهم في head في الكود بتاعك

PAGE
DATE

Note

كازاى أعمل link لملف جافاسكريبت ؟

```
<script src="Path" ></script>
```

ملفات الجافاسكريبت هى

1- jQuery.js
2- Popper.js
3- bootstrap.js

وترتيبهم وأنت بتعمل link لازم يكون بالشكل ده ولا ال Component
مش هيشتغل

مميزات CDN :-

- المواقع الكبيره زى Google و Facebook و Souq وغيرهم
كل ده مستخدم bootstrap ومستخدم الملفات دى عن طريق CDN
- بالتالى المتصفح عامل Cache للملفات دى عنده فأنت لما تستخدم
CDN الموقع بتاعك هيبقى سريع

عيوب CDN :-

1- لازم يكون الجهاز اللى هيشغل website متصل بالإنترنت
2- يقال ان فى مشاكل فى Security

PAGE
DATE

② تاني طريقه انك تدون الملفات دى وتحطها فى البروجكت بتاعك :

1- تدخل على download وتدون هاخر حاجه فوق bootstrap.zip لما تفتحه هتلاقى فيه فولدرين .

* css

فيه مثلا ملفات bootstrap.css

* js

فيه مثلا ملفات bootstrap.js

2- بالنسبه لملفات jQuery و Popper هتلاقى لينكات لمواقعهم تدون ملفاتهم أو تدخل على documentation وتاخد اللينك الخاص بكل واحد منهم تفتحه هيفتحلك الكود الخاص بهم مباشره Save وتعملهم Ctrl + S

3- تصميم البروجكت بتاعك :

* فولدر فيه الملفات الخاصه بال css
* فولدر فيه " " " js
* " " " " " " HTML
* " " " " " بالصور

4- تعمل لينكات لملفات css ، js فى ال head .

not

① الطريقه دى تستخدمها لو البروجكت بتاعك هيشتغل internal داخل الشركه بدون انترنت

PAGE
DATE

⑨ ايه الملفات اللي محتاجها من الفولدر css ، كل اللي دونتهم؟
* ملفات استدادها map. دي خاصة بالويندوز مش محتاجهم
ومتقدرش تلتهم من الفولدر خالص
* هيبقى عندي في css ٦ ملفات و كل ٢ ملفات

css
- bootstrap .css / .min.css
← هيحتوي كود bootstrap

- bootstrap-grid .css / .min.css
← هيه الجزئية الخاصة بس بال grid (التقسيمات كده اللي في الصفحة)

- bootstrap-reboot .css / .min.css
← هيه المقديلات اللي bootstrap عملها على العناصر الـ HTML الـ default زي مثلاً الـ Padding و Margin
ماكنت بروح انا اعمل margin:0; padding:0;

⑩ طب ليه دا كله ؟؟؟
* لأن في ناس مش محتاجة كل الـ Component الموجودة في bootstrap هتستخدم بس الـ grid يبقى مش محتاجة تاخد الملف الكامل الـ bootstrap تاخد بس ملف bootstrap-grid
لأن الملفات الكتير والأحجام الكبيرة بتقل البروجكت

⑪ ايه الفرق بين الملفات css: ، min.css ؟؟؟
* من ضمن مراحل عمل البروجكت مرحلتين بنشر فيهم في Front-end
- development:
ودي بيبقى ناس كتيرة بتشتغل مع بعضها والكود كبير ومش منظم وفيه كومنتات كتير وده بيأثر على PerFormance و SEO

المرحله دى الملف الخاص بالكود بيبقى css.

2- Production:

- بناخد الكود ده وندخله على css minifier (زى Prefixer كده) بيعمل ضغط للكود من 2000 سطر مثلاً يخليه 10 سطور ويشيل الـ Comments وكده الملف ده بيبقى min.css.

* احنا هناخد معانا فى البروجكت بتاعنا ملف واحد من ٦ ملفات الخاصه بال css هو:
bootstrap.min.css
وملف واحد من الـ ٤ الخاصه بال JS هو:
bootstrap.min.JS

(س) أنا دلوقتى لو عاوز أعدل على ملف css وده لازم هحتاج أعمله تعديل ازاى على الملف المضغوط ده؟؟؟

① ايجاد الـ class والـ property اللى عاوز تعدلها:

Component ← right click ← inspect

- ثم اضغط على الـ Component اللى عاوز تعدل فيه هيتفتح على الكود بتاعه فى html
- شوف هو واخد class ايه وانزل تحت على style هتلاقى كل الكلاسات اللى هو واخدها وبداخلها الخصائص بالمتغيرات

note

الخاصيه اللى يبقى عليها خط دى يبقى معمولها overwrite فى كلاس تانيه بقديم تانيه

PAGE
DATE

② تعديل الخاصيه :

- قدامك طريقتين ، اما تروح تفتح ملف bootstrap.min.css وتعمل Ctrl + F وتحط اسم الكلاس اللي عاوز تعدلها هيجيبلك تعدل اللي انت عاوزه ، وده مش منطقي اروح أعمل كده مع كل حاجه عاوز أعدلها ..

- الطريقه التانيه ، هنعمل ملف css تاني نعمل فيه التعديلات بس ونعمل بيه overwrite على الملف bootstrap.min.css عن طريق اننا نكتبه بعده .

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/indexStyle.css">
```

- وباخل الملف indexStyle.css نعمل التعديلات فقط

Ex :

لو عاوز أعمل خلفيه الـ navbar خلاص الخلفيه موجوده في class اسمه bg-light هعمل كده داخل ملف indexStyle.css

```
.bg-light {
    background-color : red !important ;
}
```

note ← اديتها important ، انها واخده important داخل ملف overwrite عشان مجرش يعمل عليها bootstrap.min.css

مميزات bootstrap :-

① documentation سهل وواضح
② مبدأه :
build responsive, mobile-First Projects
يشتغل على الموبيل ← يتأقلم مع جميع أحجام الشاشات
③ Components كتير
④ كل اصدار جديد أفضل من اللي قبله

---

note ← بعد عمل link للملفات الخاصه بالـ bootstrap أنا بيبقى معايا ملف css وملفات كل الخاصه بالـ bootstrap وأقدر أستخدم أي كلاس موجوده فيه مع أي Component لذلك أنا محتاج أعرف الـ Component الخاصه بالـ bootstrap والكلاسات الخاصه بها

---

① Button :

---

* لعمل button نستخدم الكلاس btn .

```
<button class="btn">ok</button>
```

* الـ bootstrap بيميز نوع الـ button من خلال لونه وداخل طريق الكلاس :

btn-primary	← أساسي
btn-Secondary	← ثانوي
btn-Success	← نجاح
btn-danger	← خطر

PAGE
DATE

btn-warning ← تحذير
btn-info ← معلومات
btn-light ← ضوء
btn-dark ← معتم

<button class="btn btn-warning">ok</button>

* الكلاس المسئول عن عمل outline للزر (عمل border بنفس لون الكلام داخل button والخلفية transparent)
btn-outline-Primary
btn-outline-Secondary
btn-outline-Success
وهكذا عن طريق استخدام outline بين btn ونوع الزر
<button class="btn btn-outline-warning">ok</button>
* ويمكن عمل disable لـ button عن طريق استخدام الخاصية disabled

<button class="btn btn-warning" disabled>ok</button>

* الكلاس المستخدم لتكبير الزر هي btn-lg والمسئول عن تصغير الزر هي btn-sm

<button class="btn btn-warning btn-lg">ok</button>

* لجعل الـ button يأخذ نفس الـ width الخاص بالـ Parent نستخدم الكلاس btn-block
<button class="btn btn-outline-warning btn-block">
ok</button>

PAGE
DATE

[9] alert:

- هو عباره عن التنبيهات اللى بتظهر للمستخدم على الصفحه زى مثلاً لما يكتب باسورد خاطئ ويظهرله تنبيه بكده او بسبب فيلد فاضى وهو لازم يملاه.

* الـ bootstrap بعمل الـ alert باستخدام div وبعطيها كلاس alert

```
<div class="alert">wrong Password</div>
```

* الـ bootstrap استخدم نفس الألوان الخاصه بالـ button بنفس مدلولها مع alert من خلال كلاسات
  - alert-danger
  - alert-success
  - alert-warning

وهكذا

```
<div class="alert alert-danger">wrong Password</div
```

* يمكن استخدام أى Component آخر داخل div الخاصه بالـ alert زى مثلاً headers ، links

← لو عاوز header باخد نفس لون الكتابه استخدم كلاس alert-heading مع الـ h المستخدمه

```
<h1 class="alert-heading">web design</h1>
```

← وكذلك مع الـ link لو عاوزه ياخد نفس لون كتابه alert ولكن اللون الأغمق الخاص بأى link ده من خلال كلاس alert-link

```
<a href="www.google.com" class="alert-link">Google</
```

PAGE
DATE

[5] NavBar :-

☆ لوفتحنا كود navbar الخاص بال bootStrap (HTML) هنلاقي
أهم الملاحظات :

① استخدم تاج nav اللي درسناه في Symantic tags عشان SEO
② يمكن التحكم في لون خلفيه الـ nav من خلال الكلاس الخاصية :

bg-x → bg-info
bg-danger
bg-success
} لغير الألوان المستخدمة مع أي Components تانية

③ يمكن التحكم في لون الكتابه في nav من خلال الكلاس الخاصية navbar-x
navbar-light → أسود
navbar-dark → أبيض

④ لو عاوز navbar يكون ثابت تستخدم الكلاس الخاصية :
Fixed-top → أعلى الصفحه
Fixed-bottom → أسفل الصفحه

☆ مكونات navbar :-

كل حاجه bootStrap هتلاقي كل Component اللي ممكن تستخدمها وأنت بتشيل اللي مش محتاجه .

① brand logo :-
- أول تاج داخل nav هو <a> لعمل logo (صوره) البراند واستخدم link عشان لو وضعنا عليه يفتح صفحه الـ home
- في bootStrap هو مش هيظبط صوره كتب navbar داخل تاج <a>
لو عاوز تحط صوره حط تاج img داخل <a>

PAGE
DATE

② button :

- ده الـ button اللي بيظهر لو عملت minimize للصفحه [☰] ولو ضغطت عليه يفتح القوائم الموجوده على navbar

⑤ UL :

الـ bootStrap حط الـ Component الخاصه بالـ navbar على هيئه Li واضيفلها nav-item وحطها على هيئه لينكات <a> داخل UL

④ نلاحظ استخدام الكلاس active مع Li لجعل Component يظهر مفعل (كأنه تم الضغط عليه)

⑤ استخدام الكلاس dropdown مع nav-item على Component لجعل هيئه dropdown list وحط الـ list items داخل لينكات داخل

⑥ استخدام الكلاس disabled لعمل disable لـ Component معين

⑦ bootstrap في Component خاص بالـ Search داخل navbar من خلال التاج <Form>

Grid System

- يعتبر أهم حاجة في bootstrap وسبب شهرته
- يستخدم لتقسيم الصفحه بدلاً من استخدام Flex، Float و margin و padding، كده حضرتك بتعمله لوحده وبيوفر علينا مشاكله.
- أهم ميزه فيه انه بيعمل media Query جاهز بحيث يتحكم في شكل المحتوى مع مختلف أحجام الشاشات.

- خطوات استخدام Grid System :-

---

① نعمل div الخاص بال Section اللي هنعمله في الموقع ويفضل استخدام Symantic tags.

```
<Section class="Service">

</Section>
```

② نعمل div بداخل Section ونديله كلاس من اتنين :

1- Container :
- بيدي width أقل من ١٠٠٪
- بيدي margin-auto عشان يجي في النص

2- Container-Fluid :
- بيدي width ← ١٠٠٪
- بيدي Padding من الشمال واليمين
- كده كده bootstrap مستخدم box-sizing (يعني الـPadding متاخدش من الـ١٠٠٪)

```
<Section class="Service">
    <div class="Container">

    </div>
</Section>
```

(٣) تعمل div داخل Container وتديها كلاس row (عشان يجيب الـ Content جنب بعضه لأنه مستخدم فيها Flex)

```
<Section class="Service">
    <div class="Container">
        <div class="row">

        </div>
    </div>
</Section>
```

(٤) الـ row بيقسم الـ Container الى ١٢ عمود ولذلك أنا لما أجي أدي اي Content داخل row ← width بستخدم الأعمده بدلاً من PX و النسب اللي كنت بستخدمها زمان.
- ده اللي هعمله في الخطوه دي هعمل div وادیها الـ width بالطريقه الجديده مع مختلف أنواع الشاشات.

Col-XL → extra large
Col-Lg → large
Col-md → medium
Col-Sm → Small

ونحدد عدد الأعمده اللي هيشغلها الـ div في كل حاله من جدول

PAGE
DATE

```
<Section class="Services">
  <div class="Container">
    <div class="row">
      <div class="Col-xl-3 Col-lg-4 Col-md-6 Col-sm-12">
```

Col-xl-3 ← div تشغل ٣ أعمدة من الـ ١٢ في حالة الشاشة XL

Col-lg-4 ← تشغل ٤ أعمدة من ١٢ في الـ lg يعني ٤ في الصفحة

يعني ٣ في الصفحة

Col-md-6 ← اثنين في الصفحة في الشاشة المتوسطة

```
      </div>
    </div>
  </div>
</Section>
```

(٥) اعمل بداخلها div واديها أي كلاس وليكن Service واعمل بداخلها Content (صورة ، P ، btn ـــ)

(٦) كرر الخطوات (٤ ، ٥) مع كل Content جديد في Section (مع تغيير عدد الأعمدة طبقاً لأحجام الشاشات حسب رغبتك علماً بأن width الكامل للصفحة هو ١٢ عمود)

---

notes

١- يمكن استخدام بعض الكلاسات الجاهزة في bootStrap مثل :-

- bg-warning ، bg-danger ، bg-info

لتغيير لون الخلفية

- text-info ـــ

لتغيير لون الكتابة لنفسها

- text-Center

لعمل محاذاة للكلام في المنتصف

=text-align: Center

- img-fluid

تستخدم مع img عشان تديها width ← 100% من Parent
لو حجمها أكبر من Parent

- no-gutters

- gutters يعني قنايه (الأرض الزراعيه)
- تستخدم لإلغاء Padding المستخدم في الكلاس row واللي بيسبب مسافات بين ال div داخل row (لو عاوز تشيل المسافات دي)
- تستخدم داخل div اللي واضع كلاس row

note

لو عاوز تقلل المسافات دي اعمل inspect ثم right-click وخد الكلاسات الخاصه بال col كلها (عندك فيها في الآخر) كوبي وحطها في ملف css بتاعك وادي Padding أقل (عي واضح)
(Padding-left ، Padding-right ← 15)

لو جيت في الجزئيه الخاصه بالكلاس (col-xl-3) وغيرها واستبدلتها بالكلاس (col) فقط بدون تحديد عدد الأعمده هيقسم المساحه بالتساوي على ال div كلها مهما كان عددهم

Ex:-

- لو عملت 7 div بالشكل التالي هيجوا جنب بعض بالتساوي:

```
<div class="col">
</div>
```

كده هيجوا جنب بعض بالتساوي في جميع الشاشات لحد ما تصغر الشاشه وهتستوعبهش هيبدأ ينزل عنهم للسطر اللي بعده

لو عاوز تبدأ سطر جديد بعد ال div الرابعه مثلاً تستخدم الكلاس w-100 بعد ال div الرابعه

```
<div class="w-100"></div>
```

وهي هتخليه يبدأ سطر جديد مع div الخامسه

PAGE
DATE

Ex:

```
<div Class="Col-XL Col-lg Col-md-6">
=
=
</div>
```

- في المثال السابق هيجوا جنبه بعض بالتساوي في الشاشه XL و Lg والشاشه md هيبقوا اتنين div في السطر

---

note

- كل الكلام اللي فوق ده جديد في bootStrap 4 ومتنش موجود في bootStrap 3 وده لأن bootStrap 3 كان بيستخدم Float أما 4 بيستخدم Flexbox

---

note

Col-md-4

- لو اديت div الكلاسه دي ومديتوهاش حاجه تانيه ده معناه ان الشاشات الكبرمنها (XL ، Lg) تاخد زيها (ثلاثة) 4 Col والشاشات الصغرمنها (sm ، xs) تاخد 12 Col (واحده div)

- ممكن تستخدموها بالشكل ده على طول حدد md والكبرمنها ياخد زيها والاصغر يملى الـ row بـ div واحده

- لو قسمت row نصفين وجيت جوه نصف منهم وعاوز تقسمه تاني لازم الاول تقفل سمه براحته وتقسم بردوا على 12 ولين حسب ماكنت مدي النصف اللي بتقسمه

Ex1

```
<div class="row">
    <div class="col-md-3">
    ==
    </div>
    <div class="col-md-9">

        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
            ==
            </div>
            <div class="col-md-6">
            ==
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

ملاحظة: لما حبيت تقسم جوه 9 على الـ row الأول وقسمت 12 = 6 + 6 ولين 9

note

⇐ الـ bootStrap عندها كلاس اسمها rounded-circle بتعمل border-radius: 50% ممكن تستخدمها مع img. عادي عشان تبقى دايرة

⇐ لو عاوز div تاخد عدد col حسب الـ content بتاعها نستخدم الكلاس col-lg-auto .

⇐ يمكن استبدالها بأي حجم شاشة آخر

PAGE
DATE

utilities

إضافات

① Spacing

- إداره المساحات من خلال الـ bootStrap (التحكم في Padding & margin)
- bootstrap عامل كلاسات جاهزه خاصه بـ Spacing :

كل P → Padding
كل m → margin

t → top b → bottom l → left r → right
y → top and bottom
x → left and right

5 ← 0 بياخد قيم من Padding و margin ←

Ex:
pt-3 → Padding-top : 3
mx-5 → margin-left : 5. + margin-right : 5

note
m-auto ← لو عاوز تعمل محاذاه في المتصفح من خلال الكلاس والتي تساوي margin : auto
2- لو عاوز تدي Padding أو margin في جميع الجهات متحددش الاتجاه خالص

Ex: P-3

= Padding : 3

② width :-

- w-25 → width : 25 %
- w-50 → " : 50 %
- w-75 → " : 75 %
- w-100 → " : 100 %

← دول الأربع كلاسات المتاحين للتعامل مع width فقط

③ Border :-

1- عمل border :-

- border → بوردر جميع النواحي
- border-top → " فوق
- " -bottom → " تحت
- " -right → " يمين
- " -left → " يسار
- border-0 → يشيل البوردر خالص

2- الغاء البوردر :-

- border-top-0 → حذف البوردر العلوي فقط ⊔
- border-bottom-0 → " السفلي " " " ⊓
- " -right-0 → " اليمين " " " ⊏
- " -left-0 → " اليسار " " " ⊐

PAGE
DATE

3- ألوان البوردر :

← هم التسع ألوان الموجوده بال bootStrap

- border-Primary
- border-info
- border-warning

}

4- radius :

- ☐ - بتدى radius حوالى 3px من جميع النواحى
- ☐ - نفس الـ radius فوق ← rounded-top
- ☐ - " " تحت ← " -bottom
- ☐ - " " يسار ← " -left
- ☐ - " " يمين ← " -right
- ○ - بتدى radius ← 50% دايره ← " -circle
- ⬭ - بتدى radius لعكسان مستطيل ← " -Pill
- ☐ - بلغى radius خالص ← rounded-0

---

④ clearFix :

ده لو عندك خاصه واحده Parent بتدى الـ Float بتاعها كلاس clearFix عشان تحل مشكله Float بدل ما كنت بتروح تكتب overFlow:auto فى كلاس الـ Parent

PAGE
DATE

⑤ Colors :- الألوان

معظم التنسيق الألوان الموجودين في bootStrap وتقدر تستخدمهم مع أي حاجه bg ، text ، border ... .

مثال :-

* bg-primary
* text-danger
* border-info

PAGE
DATE

FONT ICONS

- يعتبر الـ icons الموجوده في website (زي مثلاً فيس بوك وتويتر ---) Font وليست صوره
- فوائد Font ICONS :-
  ١- حجمها أقل وبالتالي الـ website هيكون أسرع
  ٢- سهل التحكم فيها (حجمها، شكلها، لونها ---)
  ٣- مش بيتقبل (مكن image التي ممكن تتقبل)

- في مكتبات كتير جداً ظهرت تدعم Font ICONS وفيها مجموعه كبيره جداً من icons أشهرهم Font AweSoMe (FontaweSoMe.CoM)

FONT AWESOME

- دي أهم مكتبه فيها icons
- كيفيه استخدامها :

١- افتح FontaweSoMe.CoM
٢- افتح التاب icons ودي فيها كل icons اللي ممكن تستخدمها وتنقسم جزئين :
   ① For Free
   ② Paid (Pro only)
٣- سيرش على icon اللي أنت عاوزها واضغط عليها هيظهرلك

كود وهو ده اللى هتحطه فى كود html عشان تظهر معاك icon

4- مكتبة Fontawesome زيها زى bootstrap عشان تستخدمها
فى ملفات منها لازم تحطها معاك فى ملفات Project بتاعك وتربطها
مع الكود بـ links

5- أول ما تفتح Fontawesome.com اضغط Start For Free
ثم download هيتحمل معاك فولدر مضغوط هو
ده فولدر Fontawesome

6- فك الضغط هتلاقى بداخله مجموعه فولدرات كالتالى :
* webFonts :
وده فيه ملفات icons اللى هتستخدمها
ولازم يكون موجود مع ملفات البروجكت بتاعك
* مجموعه فولدرات css ، js ـــــ :
وجوا بداخلها ال links اللى انت هتستخدم Fontawesome
من خلالها

7- هتاخد فولدر webFonts تضعه مع فولدرات ال Project

8- هتفتح فولدر css (الحاجه اللى انطبقناها فى الكورس لحد الآن)
خد ملف all.min.css وحطه مع ملفات css الموجوده
فى البروجكت بتاعك

9- بداخل كود html اعمل لينك للفايل all.min.css

```
<link rel="stylesheet" href="css/all.min.css">
```

10- كده تقدر تستخدم أى icon بداخل Fontawesome.com

---

note ← لو عاوز تستخدم icon الفيسبوك مثلاً هتلاقى ده كود بتاعها :

```
<i class="fab fa-facebook"></i>
```

fab ← Fontawesome brand
fa-facebook ← Fontawesome icon اسم

PAGE
DATE

- تنقسم الـ icons داخل Fontawesome الى ثلاث أنواع :

① Fab → brand
② Fas → Solid
③ Far → regular

كيفية التعديل / التحكم فى Font icons :-

يمكن تعديل Font icons بطريقتين :

① الطريقه الأولى :-

- داخل كود indexStyle.css واديها الخصائص اللى انت عاوزها

Ex :-

.Profile i {
Font-Size : 40 px
Color : red ;
Padding : 5px
border : 2px Solid blue;
}

← اسم الكلاس الخاصه بالـ div اللى فيها i

note

← بتعامل مع icons كأنها Font عادى وتتحكم فى حجمها من خلال Font-Size ولونها Color واديها Padding , border كأنها text عادى

② الطريقة التانية :-

- من خلال الكلاسات الجاهزه الموجوده في FontaweSome واللي بتقدر تلاقيها في documentation (بتفس نظام bootstrap) واهمها :

- لو فتحت تاب docs هتلاقي على اليمين كلاسات كتير اهمها

[1] Sizing-icons :

مجموعه كلاسات بتتحكم من خلالها في حجم icon

Ex:-

Fa-xs , Fa-sm , Fa-lg , Fa-2x --- Fa-10x

← للتحكم في الحجم توضع الكلاس الخاصه بالحجم المراد داخل التاج

Ex:-

[2] Fixed-width icons :

- يختلف width من icon لـ icon أخرى حتى لو لهم نفس size.

- نستخدم الكلاس Fa-Fw لتوحيد width مع كل icons

Ex:

PAGE
DATE

[3] icons in a list :-

- شكل الـ list الـ defaut بتكون نقط في حالة ul
- وكنا بنشيلها من خلال الخاصية list-style-type:none
- يمكن استبدال النقط دي بـ icons مع كل li عن طريق استخدام الكلاس fa-ul مع ul وبداخل li اعمل span واديها كلاس fa-li واعمل بداخلها الـ i

Exs.

```
<ul class="fa-ul">
    <li><span class="fa-li"><i class="fab
        fa-facebook"></i></span> ---- </li>
    :
    :
</ul>
```

[4] fa-spin :-

لاستخدام الكلاس fa-spin عشان تخلي i تفضل تدور

```
<i class="fab fa-facebook fa-spin"></i>
```

[5] icon rotating :-

لاستخدام عشان تلف الـ i بزاوية معينة من خلال الكلاس fa-rotate-الزاوية

Ex:

```
<i class="fab fa-facebook fa-rotate-90"></i>
```

كمان ممكن تلف بزاوية 90 في اتجاه اليمين

PAGE
DATE

Notes in assignment 5

① الكلاس text-Center بتاع bootStrap بيجيب التلات في النص
وتساوي text-align : center قبل كده.

② ازاى أجيب كلمتين فوق بعض واجيبهم في منتصف الصفحه من غير
ما استخدم اى حاجه Fixed $$$

ABOUT

١. هعمل div (Parent) وحطه فيها اتنين P ونديهم واحد
فونت كبير والتاني فونت صغير.

٢. هعمل الـ div (Parent) اتنين كلاس من bootStrap ،
d-flex *
عشان نطبق Flex-box (هيجوا جنب بعض)
Justify-Content-Center *
هيجوا في المنتصف

٣. بقى الـ P الصغير PoSition : abSolute هيتنقل فوق
الـ P الكبير (لان abSolute بيعمل layer تاني)

٤. لقى الـ div (Parent) ← relative عشان يكون الـ P
abSolute بالنسبالك

٥. لقى الـ Parent كلاس align-items-Center عشان
P الصغير يجي في منتصف P الكبير رأسياً

٦. ينفع نعمل التلات ده بطرق تانيه بس دى أفضل طريقه

⑤ الـ abSolute هو الـ PoSition اللى بيعمل layer تاني

④ الـ PoSition متى بيشتغل لو عملت معاه
Margin : auto

③ عند استخدام PoSition مع عنصر الـ width بيبقى auto يقى على
قد الـ Content

PAGE
DATE


⑥ الـ Property ← letter-spacing تستخدم علشان
تسيب مسافات بين الحروف في الكلمة

Ex.

A B O U T

⑦ offset

- تستخدم لو عاوز تخصص عدد من Col من 12 الموجودين في row وتسيبهم فاضيين
- الـ Col الفاضية بتتحسب يسار الـ div اللي هتاخد الـ offset

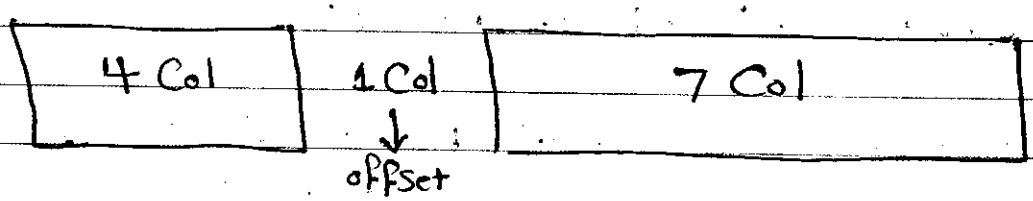


Ex.

```
<div class="col-md-4"></div>
<div class="col-md-7 offset-md-1"></div>
```

الـ offset بتتحسب في الـ div اللي هتتبقى بعد الفراغ

Media object

- من ضمن الحاجات المتاحه في جميع صفحات الويب هي media object وهي الشكل / الجزيئه اللي بيكون فيها أي ميديا (وليكن صوره) وجنبها content زي وليكن header و p.
- الـ bootStrap سهل علينا الجزيئه دي من خلال اتنين كلاس :
  1. media → مع الـ div اللي الكل (الصوره والـ content)
  2. media-body → مع الـ div اللي الـ content

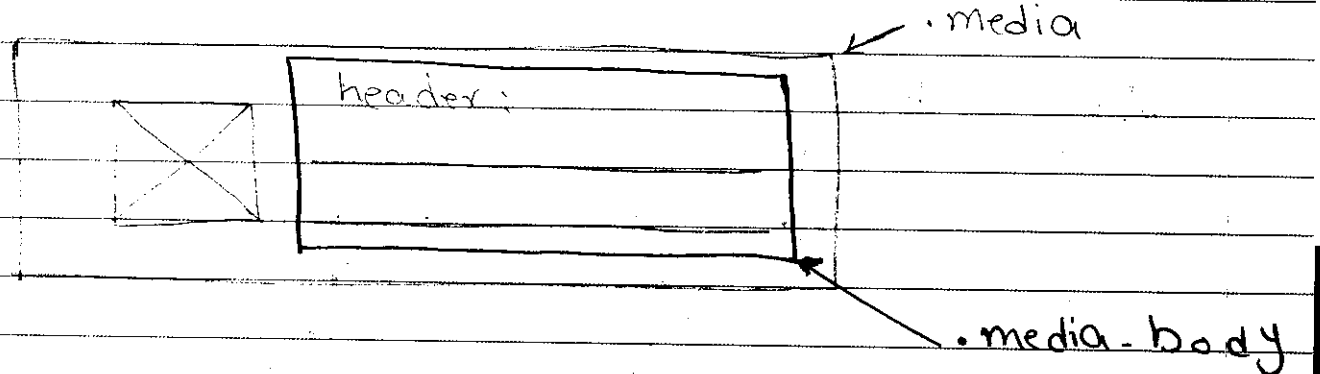

Ex:-

```
<div class="media">
    <img class="mr-3" src="....">
    <div class="media-body">
        <h5>. ——— </h5>
        <p> ——— </p>
    </div>
</div>
```


note


في حاله لو الكلام على اليسار والصوره على اليمين يتم تبديل media-body قبل img في HTML

- استخدام margin ، Padding مع الاتنين كلاس لتظبيط spacing

PAGE
DATE

يمكن عمل media object آخر بداخل media-body
لوعاوز تعمل nesting





Ex.


```
<div class="media">
    <img ___
    <div class="media-body">
        <h3> ___ </h3>
        <p> ___ </p>
        <div class="media">
            <img
            <div class="media-body">
                <h3> ___ </h3>
                <p> ___ </p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

note

- لعمل محاذاه رأسياً للصوره بجانب Content نستخدم أحد الكلاسات:
  1. align-self-start → top (default)
  2. align-self-center → center
  3. align-self-end → bottom

استخدام media-object مع List ←

- لعمل List (ul ، ol) صوره بدل الأرقام: media-object







- نستخدم الكلاس list-unstyled لإلغاء أى default-style من المتصفح في List (ul ، ol)
- نستخدم media ، media-body داخل li.

مثال:

```
<ul class="list-unstyled">
    <li class="media">
        <img
        <div class="media-body">
        </div>
    </li>
    <li class="media">
        <img
        <div class="media-body">
</ul> </li></div></h
```

Flexbox in Bootstrap

- الـ bootstrap عمل كلاسات جاهزه تستخدمها عزى الـ Content بشكل نفس وظائف الـ Flexbox اللى كنا بنعملها باديا في الـ CSS

1) .d-flex :-

- بدايه عشان تستخدم Flex لازم الأول ندى الـ Parent الكلاس d-flex
- الكلاس ده هيتخلى الـ Content الخاص بالـ Parent كله يجى جنب بعضه في سطر واحد مهما كان حجم الـ Content بيتم بتاع الـ width على الـ Content داخل الـ Parent بالساوى

2) .flex-wrap :-

- عشان لما الـ Content يملى السطر يروح للسطر اللى بعده

3) Flex-direction :-

- لتحديد اتجاه الـ Flex-items داخل الـ Container ونستخدم أحد الكلاسات:
  - .flex-row : أفقياً من اليسار الى اليمين (default) →
  - .flex-row-reverse : أفقياً من اليمين الى اليسار ←
  - .flex-column : رأسياً من الأعلى الى الأسفل ↓
  - .flex-column-reverse : رأسياً من الأسفل الى الأعلى ↑