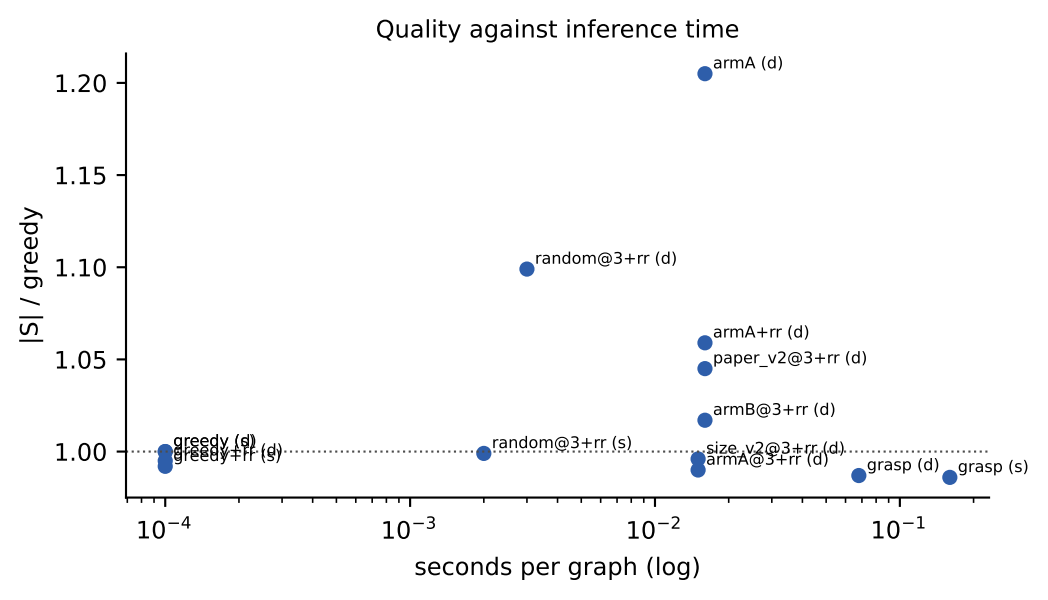
Quality against inference time
armA (d)
random@3+rr (d)
armA+rr (d)
paper_v2@3+rr (d)
armB@3+rr (d)
greedy (d)
greedy+rr (d)
greedy+rr (s)
random@3+rr (s)
size_v2@3+rr (d)
armA@3+rr (d)
grasp (d)
grasp (s)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
|S| / greedy
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
seconds per graph (log)