١ نزّل النسخة المجانية وافتح المجلد الصحيح


ابدأ من الكمبيوتر، واحتفظ بنسختك القديمة احتياطًا.

١. حمّل Huroof-Firebase.zip.

٢. اضغط استخراج الكل، ثم افتح المجلد الناتج حتى ترى firebase.json.

٣. في Windows اكتب cmd في شريط عنوان المجلد واضغط Enter.

استخدم المجلد الجديد كاملًا. لا تحتاج إلى firebase init.

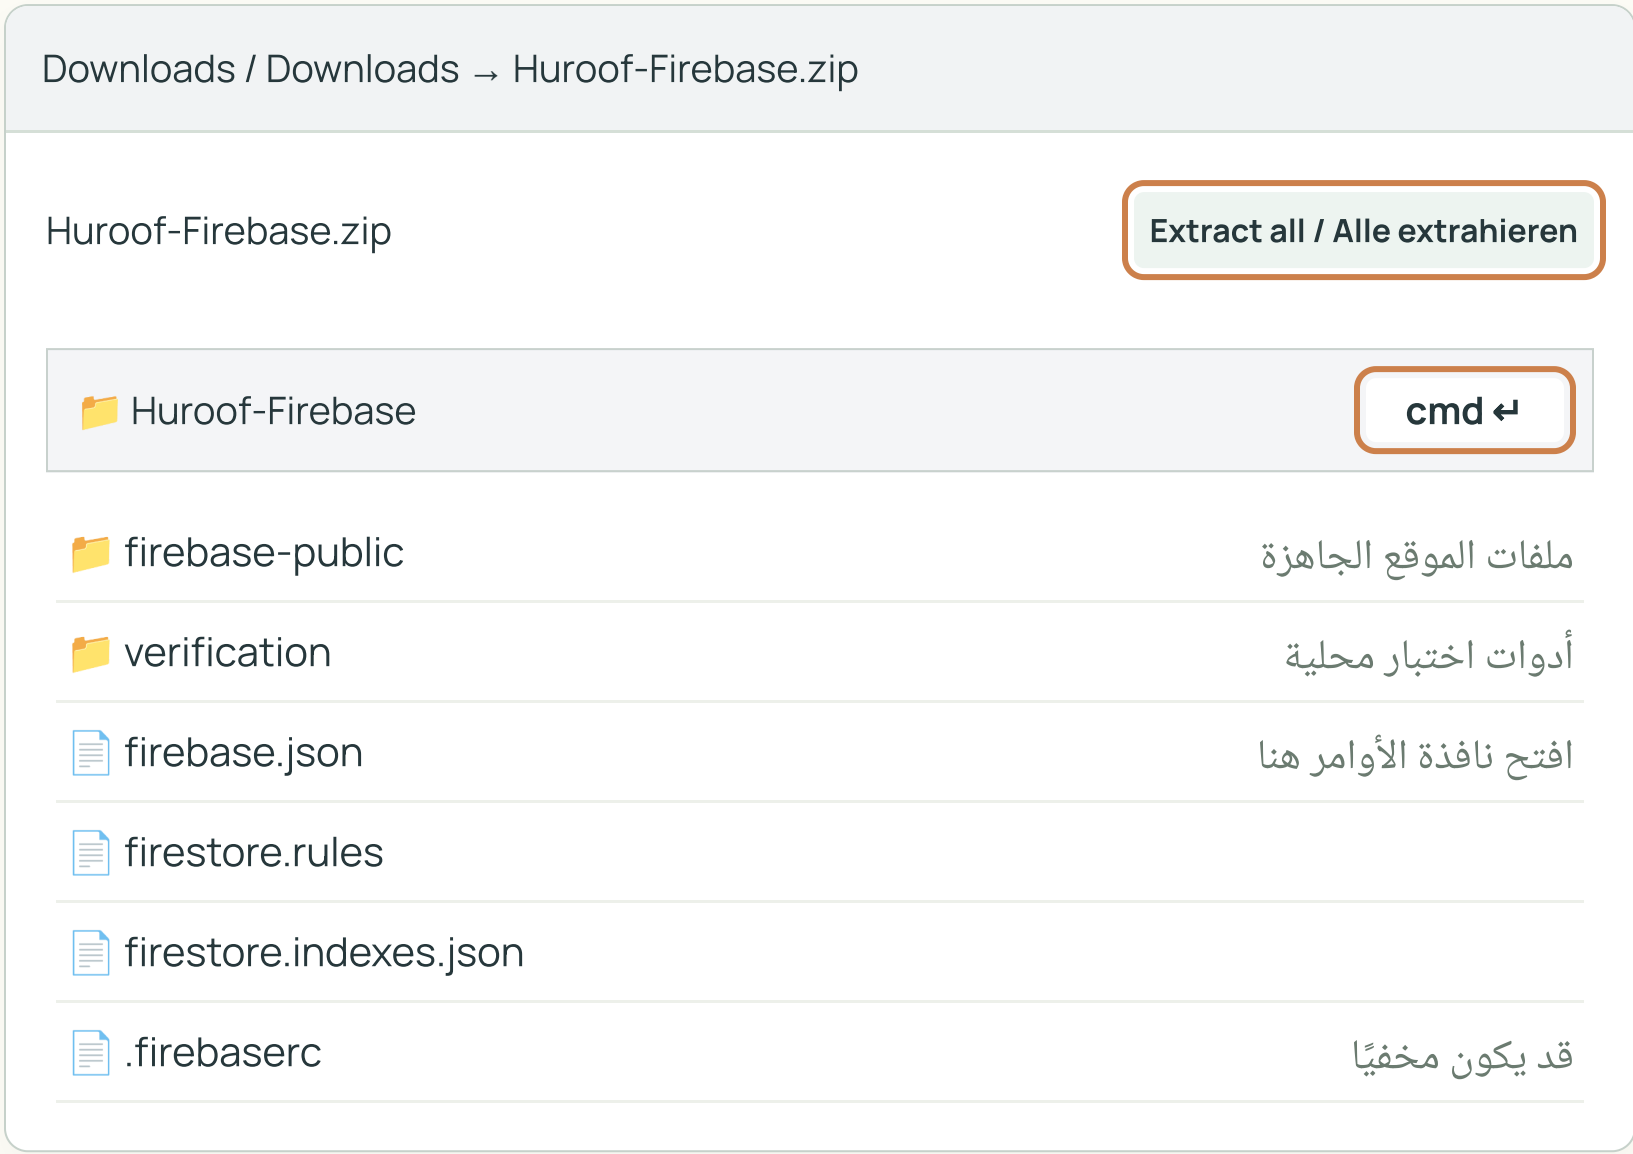

مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٢ ثبّت الأدوات المجانية وسجّل دخول Firebase

نفّذ كل أمر وحده داخل المجلد الذي فتحته في الخطوة السابقة.

١. ثبّت Node.js وJava من الرابطين أعلاه، ثم أعد فتح نافذة الأوامر.

٢. افحص الأدوات بالأوامر الثلاثة الأولى.

٣. ثبّت Firebase CLI ثم نفّذ firebase login.

> في المتصفح سجّل بحساب Google الذي يملك مشروع Firebase، ووافق على دخول CLI.

Node.js LTS
22 أو أحدث متوافق

Java 21 JDK
للمحاكي واختبار القواعد

رسم توضيحي للأوامر · Command Prompt

```
node --version
npm --version
java -version
npm install -g firebase-tools
firebase login
```

مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٣ اختر Spark وفعّل البريد وكلمة السر

افتح console.firebase.google.com واختر مشروع letters-from-olive.


١. تأكد أن خطة المشروع Spark، وهي المجانية.

٢. افتح Authentication → Sign-in method.

٣. فعّل Email/Password واحفظ.

٤. من Settings تأكد من وجود نطاقي الموقع في Authorized domains.

> ابقَ على Spark دون ربط وسيلة دفع. الحصص المجانية محدودة وقد تتوقف الطلبات عند بلوغها.

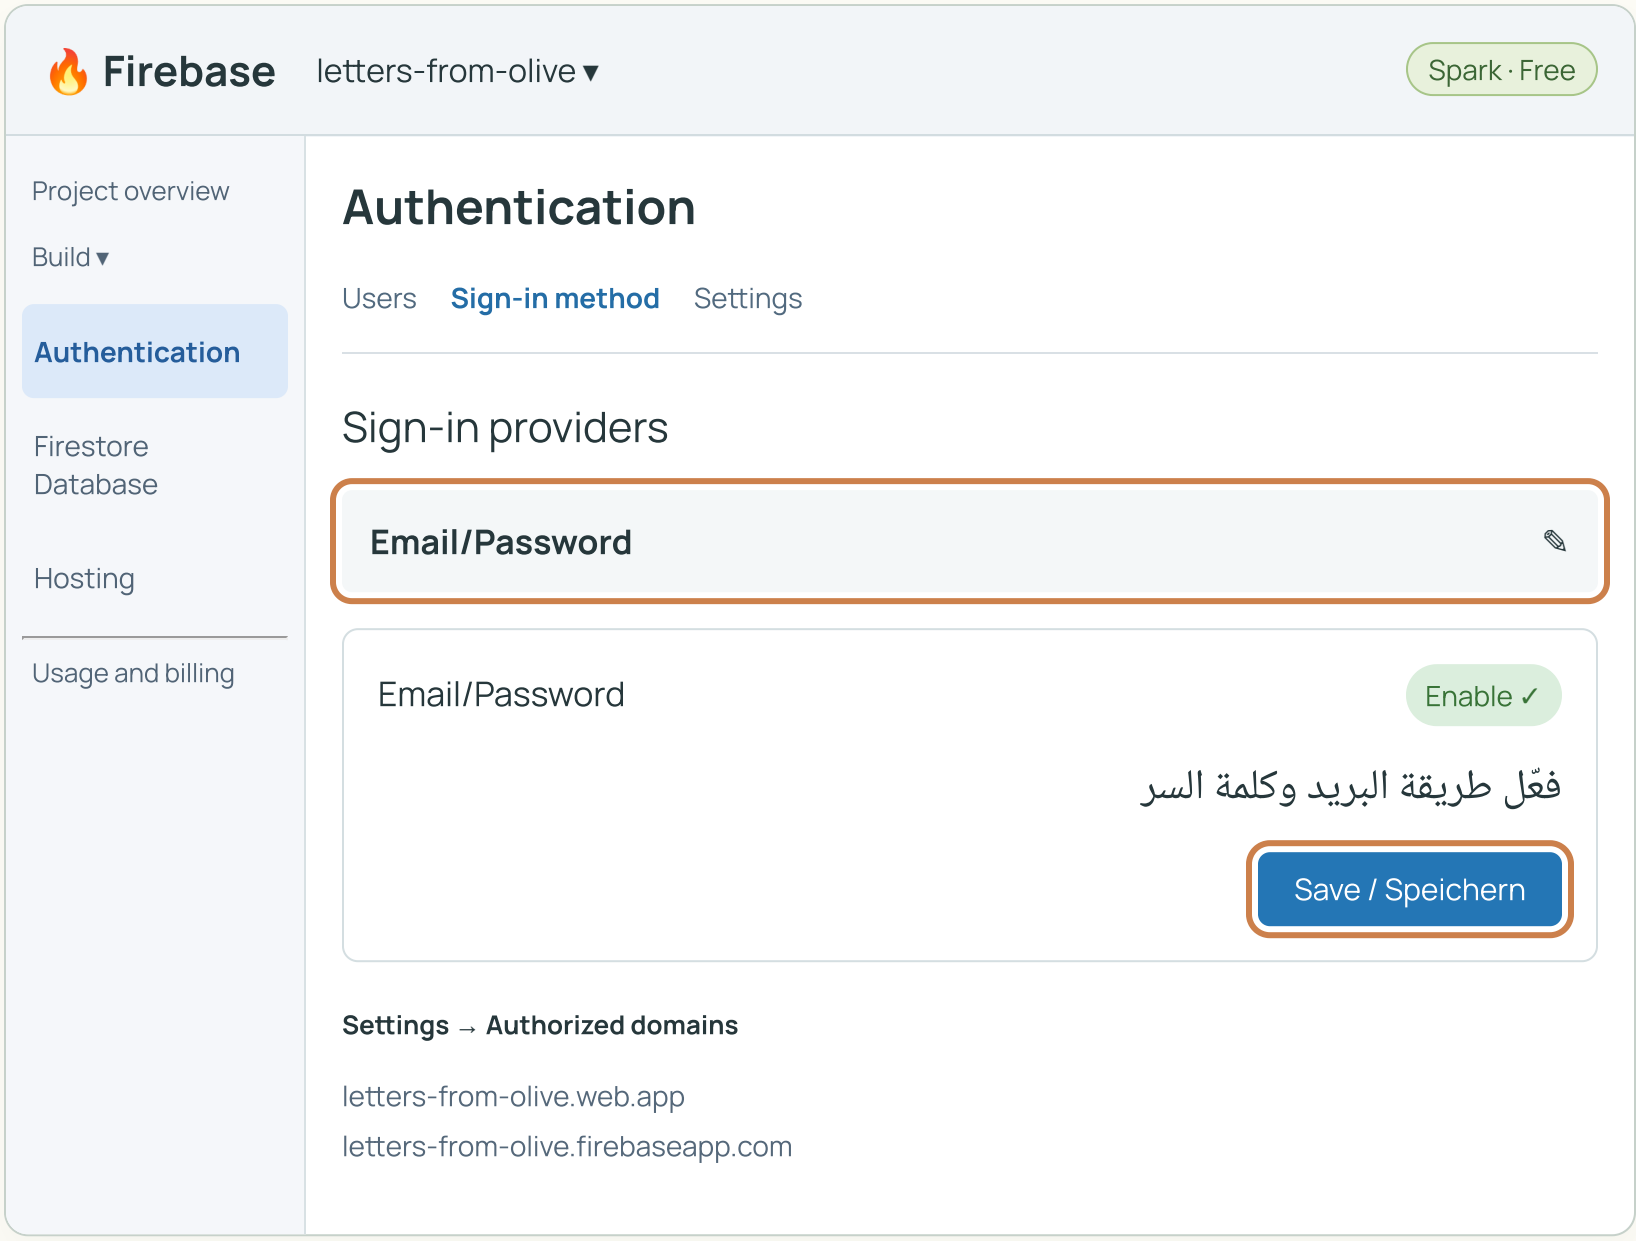

مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٤ استخدم قاعدة Firestore الحالية


لا تحذف الحسابات أو بيانات التعلم، ولا تنشئ قاعدة ثانية إذا كانت لديك قاعدة بالفعل.

افتح Firestore Database من قائمة Build.

إذا ظهرت قاعدة (default)، استخدمها كما هي.

إذا لم توجد، أنشئ قاعدة Standard بالمعرّف (default) واختر وضع الإنتاج.

> لن تحتاج إلى جعل القواعد عامة. ملفات النسخة الجديدة تحتوي القواعد المطلوبة.

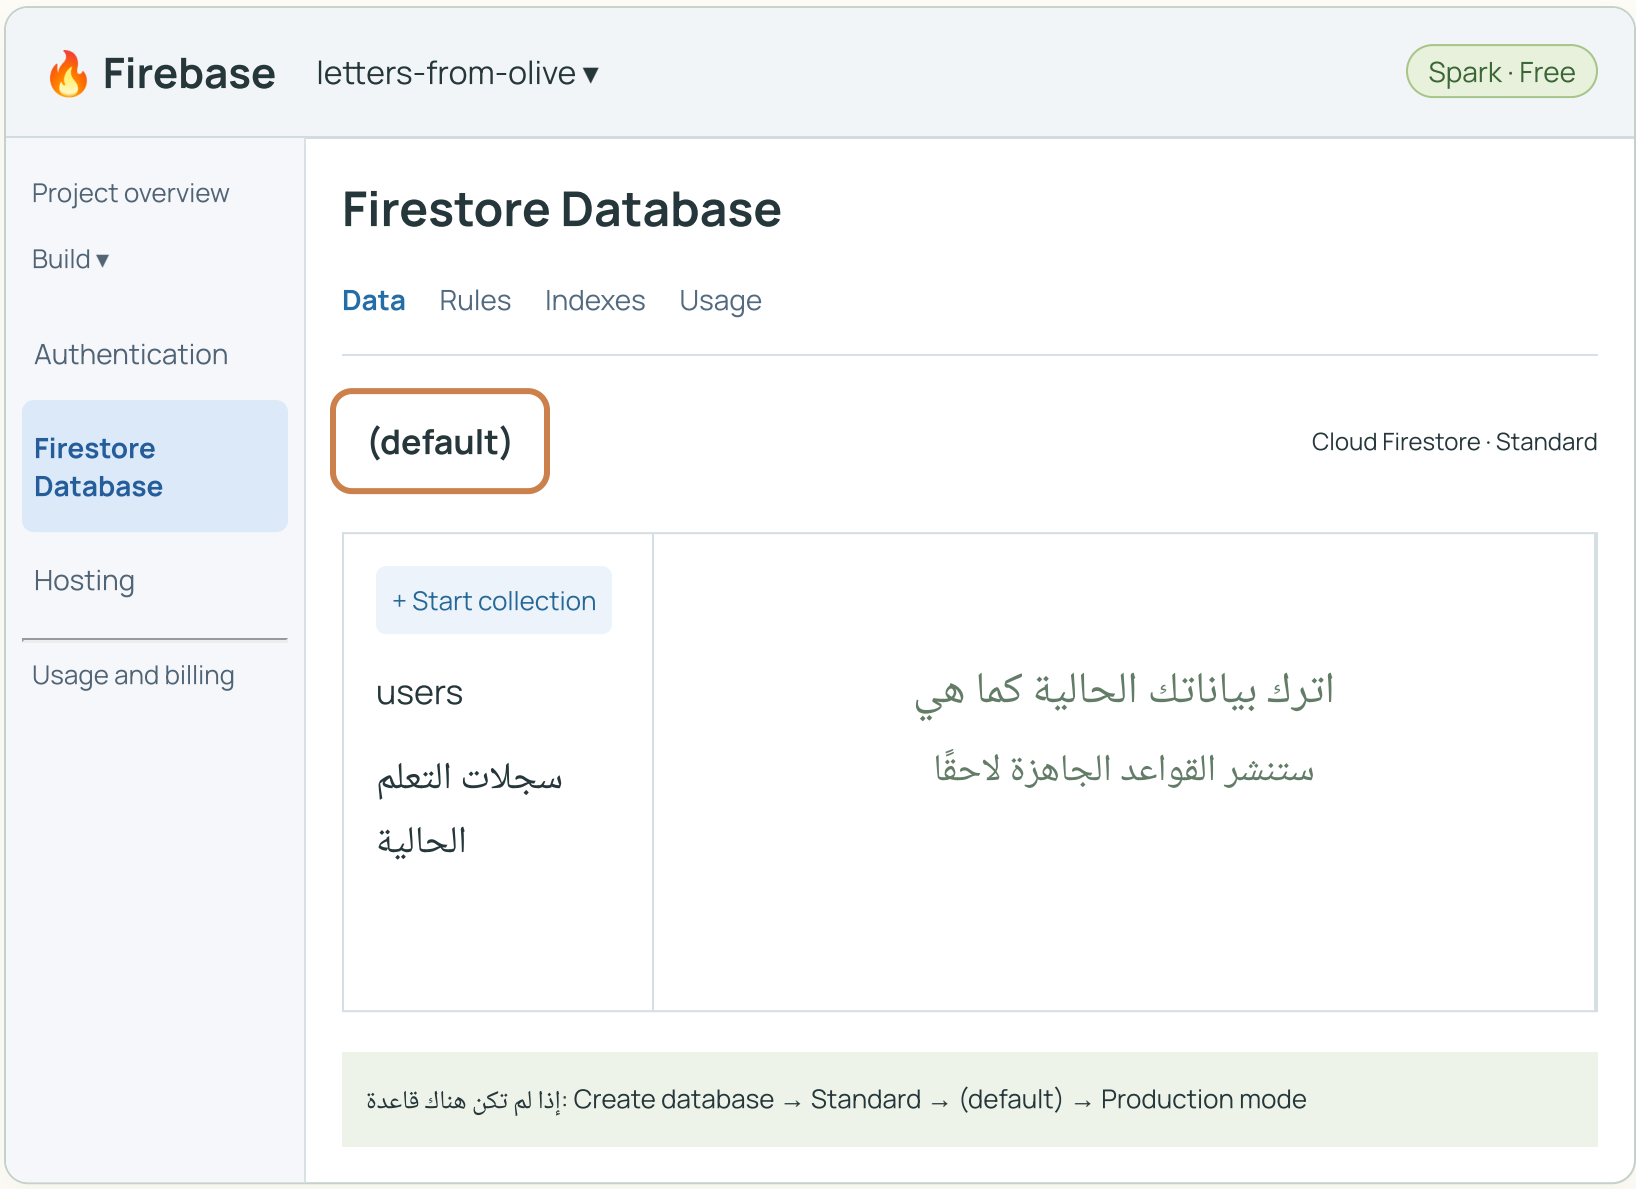

مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٥ اختبر قواعد الوصول قبل نشر الموقع

الاختبار محلي على مشروع تجريبي؛ لا يغيّر بيانات طلابك.

١. نفّذ أمر تثبيت أدوات الاختبار.

٢. انسخ الأمر الطويل كاملًا من هذا الدليل ونفّذه كسطر واحد.

٣. انتظر اكتمال الاختبار بنجاح.

تعذّر تنزيل المحاكي الرسمي في بيئة التجهيز بسبب حجب HTTP 403؛ لذلك يلزم تشغيل هذا الاختبار عندك.

رسم توضيحي للأوامر · Command Prompt

```
npm ci --prefix verification
```

```
firebase emulators:exec --only firestore --project demo-huroof-access "npm run test:rules --prefix verification"
```

النتيجة المطلوبة عندك: نجاح اختبار القواعد

إذا ظهر خطأ، توقّف وأرسل نصه قبل النشر. هذا ليس عرضًا لنتيجة اختبار ناجحة.

مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٦ انشر ملفات الموقع والقواعد الجديدة

نفّذ هذا الأمر فقط بعد نجاح اختبار القواعد.

تنشر النسخة المجانية firestore,hosting فقط.

حسابات Authentication وتقدّم المتعلمين تبقى في المشروع نفسه.

بعد النجاح افتح رابط الموقع.

إذا سبق نشر وظائف مدفوعة، راجع إيقافها وخطة المشروع في الدليل النصي؛ هذا النشر لا يحذفها.

> قد لا يفتح حساب المدير الدروس حتى تكمل منح الصلاحية في الخطوتين التاليتين.

رسم توضيحي للأوامر · Command Prompt

```
firebase deploy --only "firestore,hosting" --project letters-from-olive
```

العنوان المتوقع بعد نجاح النشر — ليس إعلانًا بأن النشر تم

https://letters-from-olive.web.app



مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٧ أنشئ حسابك وأكّد بريدك، ثم انسخ UID

حساب المدير في التطبيق له بريد وكلمة سر؛ صلاحية الإدارة تُربط بمعرّف UID الخاص به.

١. سجّل الدخول بحسابك، أو أنشئه إن لم يكن موجودًا.

٢. أكّد البريد من الرسالة، ثم اضغط «أعد التحقق».

٣. في Firebase افتح Authentication → Users.

٤. ابحث عن بريدك وانسخ User UID.

> ظهور رسالة «البريد غير مضاف» قبل تهيئة الإدارة أمر متوقع.

داخل التطبيق

سجّل ببريدك الإداري
ثم افتح رسالة التأكيد

أعد التحقق

←

داخل Firebase Console

Authentication → Users
ابحث عن البريد نفسه

🔥 Firebase letters-from-olive ▾ Spark · Free

Project overview
Build ▾
Authentication
Firestore Database
Hosting
Usage and billing

Authentication

Users Sign-in method Settings

Identifier	User UID
بريدك الإداري	الخاص بحسابك UID

اضغط زر النسخ بجانب UID الحقيقي في حسابك.
النص في هذه الصورة توضيحي، وليس UID صالحًا للنسخ.

مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٨ امنح حسابك صلاحية المدير مرة واحدة

هذه أهم خطوة: اسم المجموعة ثابت، ومعرّف المستند هو UID حسابك الحقيقي.


١. افتح Firestore → Data → Start collection.

٢. اسم المجموعة: oliveFreeAdmins، ثم اضغط Next / التالي.

٣. Document ID: الصق UID حسابك، وليس البريد.

٤. أضف enabled من نوع boolean بقيمة true ثم احفظ.

> لا تكتب true كنص، ولا تمنح هذه الصلاحية لحساب طالب.

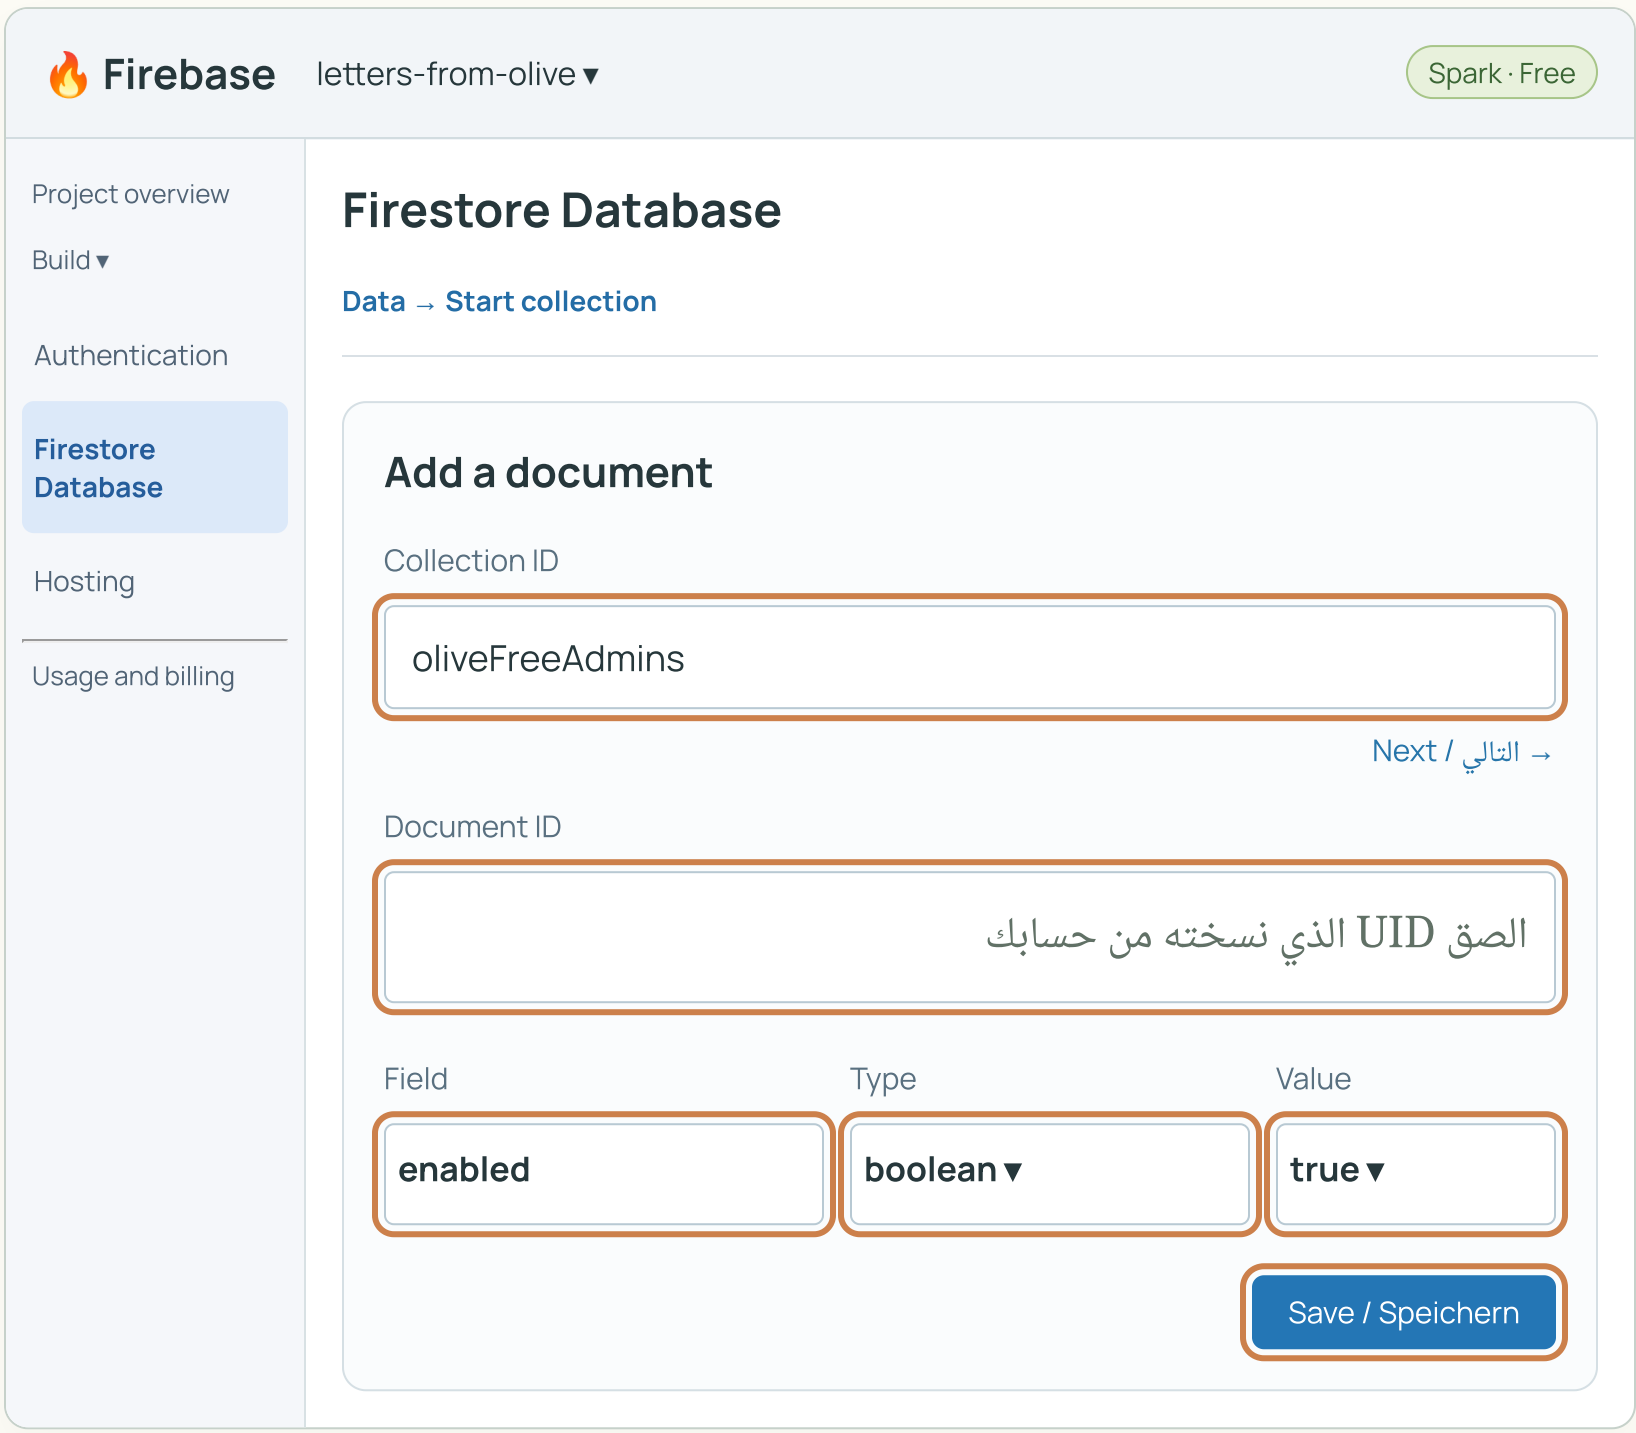

مخطط توضيحي — قد تختلف واجهة Firebase حسب اللغة والتحديثات

٩ افتح لوحة الإدارة وأضف إيميلات الطلاب

أعد تحميل الموقع بعد منح الصلاحية، ثم افتح لوحة الإدارة من القائمة أو قائمة الحساب.

١. افتح صفحة لوحة الإدارة.

٢. اكتب إيميل الطالب واضغط «إضافة إلى القائمة».

٣. يفتح الطالب حسابه ويؤكد ملكية بريده.

٤. أضف أيضًا إيميلات أصحاب الحسابات القديمة.

> حد الجهازين إرشادي داخل الواجهة. تعطيل السماح للإيميل يمنع وصول الحساب إلى بياناته عبر قواعد Firestore.



لقطة فعلية لواجهة التطبيق من المحاكي المحلي؛ جميع بياناتها تجريبية، وليست من حسابك