

Servicedokumentation

Reparaturanleitung / repair instruction 708341500RA

LWL/KDT-baj/05.12.11

Anleitung zum Einbau einer Tür mit Schließmechanismus Instruction to mount a door with closing mechanism


- Bei rechts angeschlagener Tür befindet sich der Schließmechanismus in der Tür rechts oben. At right handed door the closing mechanism is on top at the right side of the door.
- Bei links angeschlagener Tür befindet sich der Schließmechanismus links unten (Tür 180° gedreht). At left handed door the closing mechanism is on bottom at left side (door is turned for 180°).

1. Klärung der Ausgangsposition / clarification of basic position

In der **Ausgangsposition ist der Türschließmechanismus entspannt** und kann nur in eine Richtung gedreht werden (z.B. mit Hilfe des unteren Lagerbockes – siehe Fotos).

In the **basic position the door closing mechanism is not tensioned** and can be turned only in one direction (e.g. the bottom hinge can be used for – see photos).





BEACHTE: Sollte der Türschließmechanismus bereits gespannt sein, diesen so lange drehen bis

er in die Ausgangsposition rutscht (ACHTUNG: passiert ruckartig).


<u>NOTE</u>: If the door closing mechanism is already tensioned, turn it until it will slip into basic

position (ATTENTION: happens jerky).

2. Türschließmechanismus auf 90° vorspannen / tension the door closing mechanism to 90°

Türschließmechanismus aus der Ausgangsposition um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Dabei muss die Federkraft überwunden werden.

Turn the door closing mechanism beginning at basic position 90° clockwise. Thereby the tension of the spring must be overcome.




Seite 1 von 2 708341500RA


3. Tür einsetzen / Mount the door

- a) Scheiben und Buchsen auf Tür montieren. Mount washers and bushing onto the door.
- b) Tür **im 90° geöffneten Zustand montieren**! Zuerst im oberen Lagerbock einführen, danach unten auf Basislagerbock setzen und festschrauben Mount **door in a 90° open angle!** First fit it into the top hinge, then put it on the base hinge


and fix the bottom hinge with screws.


Rechtsanschlag / right hand mounted:

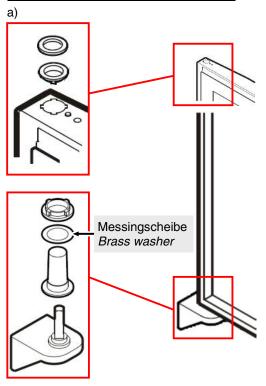

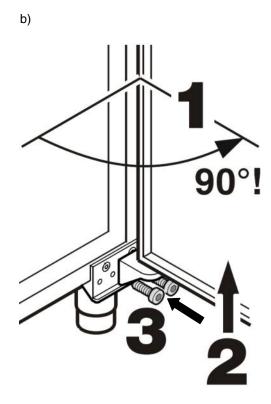

Linksanschlag / left hand mounted:

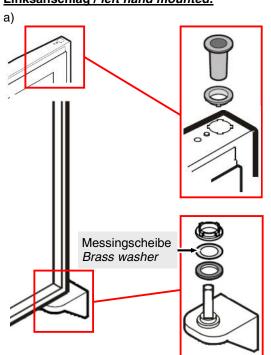

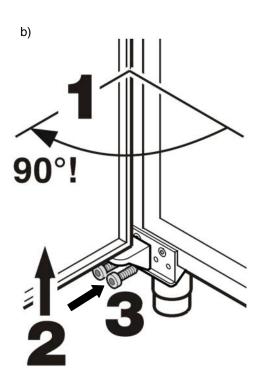

Seite 2 von 2