

IDENTIFICAÇÃO

Data e hora: 13/06/2026, 04:47H

Nome do aluno: Maiara Souza de Castro

ENTREGA

1. Passo 1: Design da rede interna com segmentação ==

1.1. Topologia lógica que deve representar as VLANs indicadas na tarefa

Estudo de Caso Blue Team: Resc...

Diagrama sem nome - draw.io

Hackers do Bem

Especializacao_BlueTeam_3onda

app.diagrams.net

Ficheiro Editar Visualização Ordenar Extras Ajuda Alterações não guardadas. Clique aqui para guardar.

100%

```
graph TD
    Cloud((Cloud)) --- FW1[Firewall]
    Cloud --- FW2[Firewall]
    FW1 --- R1[Router]
    FW2 --- R2[Router]
    R1 --- GS[Graylog Server (DMZ) IP: 192.168.98.10]
    R1 --- LS[LinServer (DNS Primário) IP: 192.168.98.10]
    R2 --- LC[LinClient IP: 192.168.98.11]
    R2 --- DNS2[DNS Secundário (Redundância)]
    subgraph Syslog_Flow [Fluxo Syslog (UDP/5140)]
        GS
        LS
        DNS2
    end
    subgraph Stations
        EA[Estação Administrativo: Administrativo | 192.168.98.192/27]
        EF[Estação Financeiro: Financeiro | 192.168.98.224/28]
        EL[Estação Logística: Logística | 192.168.98.128/26]
        EP[Estação Pessoal: Pessoal | 192.168.98.64/26]
        EM[Estação Manutenção: Manutenção | 192.168.98.240/28]
    end
```

Graylog Server (DMZ)
IP: 192.168.98.10

LinServer (DNS Primário) | IP: 192.168.98.10

DNS Secundário (Redundância)

LinClient | IP: 192.168.98.11

Fluxo Syslog (UDP/5140)

Estação Administrativo:
Administrativo | 192.168.98.192/27

Estação Financeiro:
Financeiro | 192.168.98.224/28

Estação Logística:
Logística | 192.168.98.128/26

Estação Pessoal:
Pessoal | 192.168.98.64/26

Estação Manutenção:
Manutenção | 192.168.98.240/28

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Página-1

Pesquisar

22°C Limpo

POR PTB2 04:30 13/06/2026

1.2. Tabela do item 1.2.11.2 indicando as VLAN TAG e a Descrição

NOME	TAG	DESCRIÇÃO
Rede Default	1	Gerenciamento nativo de switches e ativos de rede.
Telefones IP	10	Segmentação de tráfego de voz (VoIP) com prioridade de QoS.
Rede sem fio - Corporativa	20	Acesso Wi-Fi exclusivo para dispositivos e colaboradores internos.
Rede sem fio - BYOD	30	Dispositivos pessoais de funcionários isolados da rede crítica.
Rede sem fio - Visitante	40	Acesso restrito à internet para clientes externos.
Servidores	50	Zona restrita para infraestrutura (AD, LDAP, DNS, Graylog).
Impressoras	60	Segmentação de periféricos de impressão e recursos compartilhados.

Relatório da VM LinServer

2. Passo 2.1. DNS: Primário

#Inicio Arquivo nsd.conf

server:

server-count: 1

ip-address: 127.0.0.1

port: 8053

username: nsd

zonesdir: "/etc/nsd"

pidfile: "/var/run/nsd/nsd.pid"

logfile: "/var/log/nsd.log"

zone:

name: "wheels.intnet"

zonefile: "wheels.intnet.zone"

#Fim Arquivo nsd.conf

#Inicio Arquivo unbound.conf

server:

interface: 0.0.0.0

access-control: 192.168.98.0/24 allow

port: 53

do-ip4: yes

do-udp: yes

do-tcp: yes

hide-identity: yes

hide-version: yes

harden-glue: yes

harden-dnssec-stripped: yes

stub-zone:

name: "wheels.intnet"

stub-addr: 127.0.0.1@8053

#Fim Arquivo unbound.conf

2.2.11. Anexe, ao PDF da sua ENTREGA, o texto dos arquivos

#Inicio Arquivo nslcd.conf

uid nslcd

gid nslcd

uri ldapi:///

base dc=wheels,dc=intnet

scope sub

mapping passwd uid uid

mapping group cn cn

#Fim Arquivo nslcd.conf

#Inicio Arquivo ldapscripts.conf

SERVER="ldapi://"

BINDDN="cn=admin,dc=wheels,dc=intnet"

BINDPWDFILE="/etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"

SUFFIX="dc=wheels,dc=intnet"

GSUFFIX="ou=Groups"

USUFFIX="ou=People"

MSUFFIX="ou=Computers"

GIDSTART="10000"

UIDSTART="10000"

MIDSTART="20000"

#Fim Arquivo ldapscripts.conf

3. Passo 3: Provisionamento e configuração automática de máquinas virtuais

#Listando conteúdo dos arquivos em ~/roles/ e subpastas

##Conteúdo de: /home/aluno/roles/sudoers/tasks/main.yml

- name: Propagate sudoers configuration

become: yes

become_user: root

become_method: su

copy:

src: sudoers

dest: /etc

owner: root

group: root

mode: 0440

##Conteúdo de: /home/aluno/roles/sudoers/files/sudoers

Defaults env_reset

Defaults mail_badpass

Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

User_Alias ADMINS = aluno, luigi

User_Alias LDAPUSERS = %ldapadm

Host_Alias LDAPHOSTS = linuxserver

Cmnd_Alias LDAPCMDs = /usr/sbin/ldapaddgroup, \

/usr/sbin/ldapadduser, \

```
/usr/sbin/ldapaddusertogroup, \
/usr/sbin/ldapdeletigroup, \
/usr/sbin/ldapdeleteuser, \
/usr/sbin/ldapdeleteuserfromgroup, \
/usr/sbin/ldapmodifygroup, \
/usr/sbin/ldapmodifymachine, \
/usr/sbin/ldapmodifyuser, \
/usr/sbin/ldaprenamegroup, \
/usr/sbin/ldaprenameuser, \
/usr/sbin/ldapsetpasswd, \
/usr/sbin/ldapsetprimarygroup
```

```
root ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
ansible ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

```
ADMINS ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
LDAPUSERS LDAPHOSTS=(root) LDAPCMDS
```

```
#includedir /etc/sudoers.d
```

#Inicio Arquivo ansible.cfg

#Primeiras 10 linhas de ansible.cfg

[defaults]

interpreter_python = auto_silent

inventory = /etc/ansible/hosts

roles_path = /home/ansible/roles

remote_user = ansible

host_key_checking = False

stdout_callback = yaml

#Últimas 10 linhas de ansible.cfg

[privilege_escalation]

become = True

become_method = sudo

become_user = root

become_ask_pass = False

#Fim Arquivo ansible.cfg

#Inicio Arquivo hosts

```
[srv]
```

```
linuxclient
```

```
windowserver
```

```
windowsclient
```

```
#Fim Arquivo hosts
```

```
#Inicio Arquivo srv.yml
```

```
---
```

```
- hosts: srv
```


```
  roles:
```

```
    - sudoers
```


```
#Fim Arquivo srv.yml
```

4. Passo 4: Configuração do Servidor de Log Remoto

4.8.1. O SOMATÓRIO das Falhas em tentativa de login

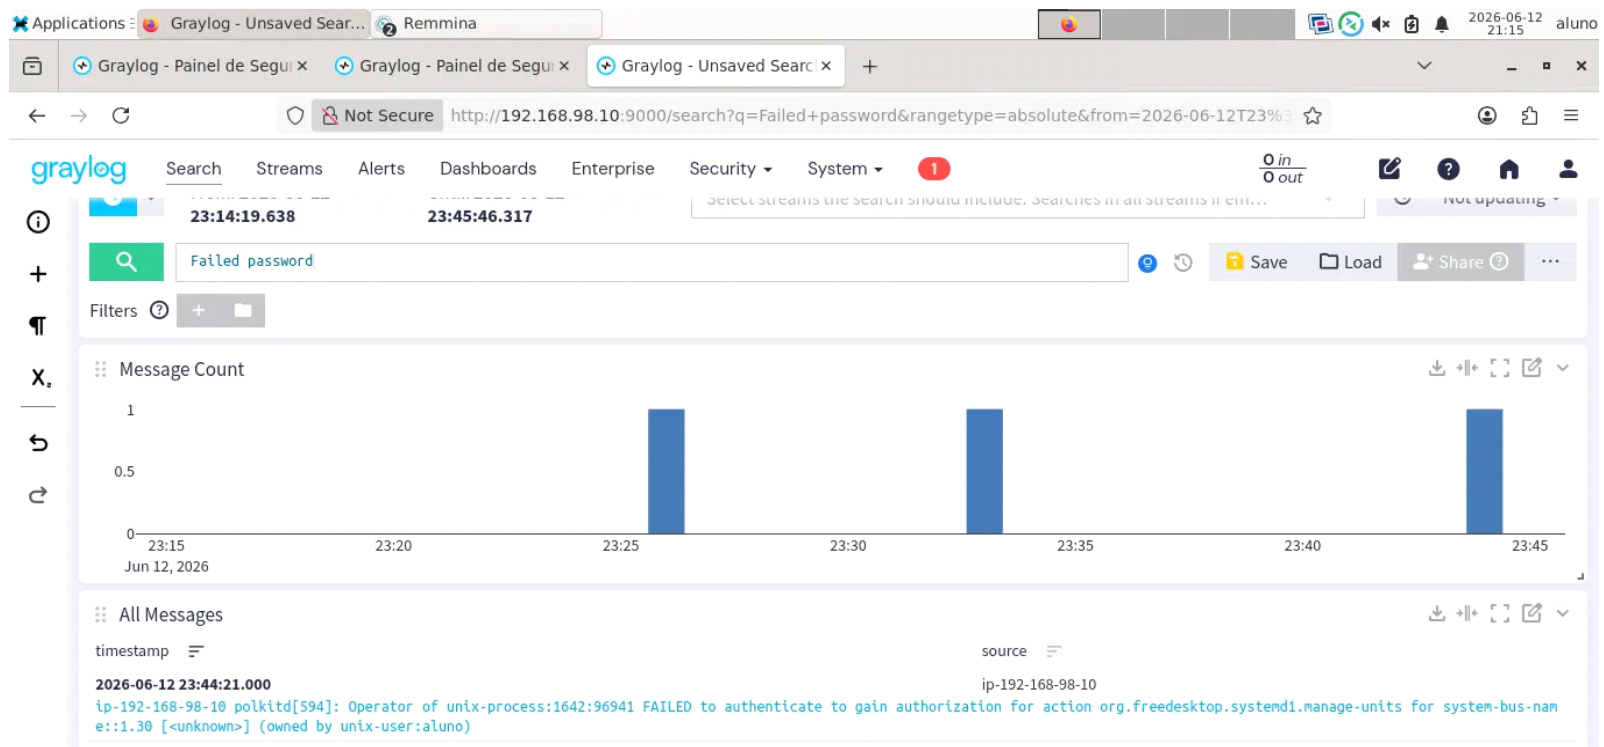

4.8.2. Um gráfico de barras diário, de um extremo ao outro da tela

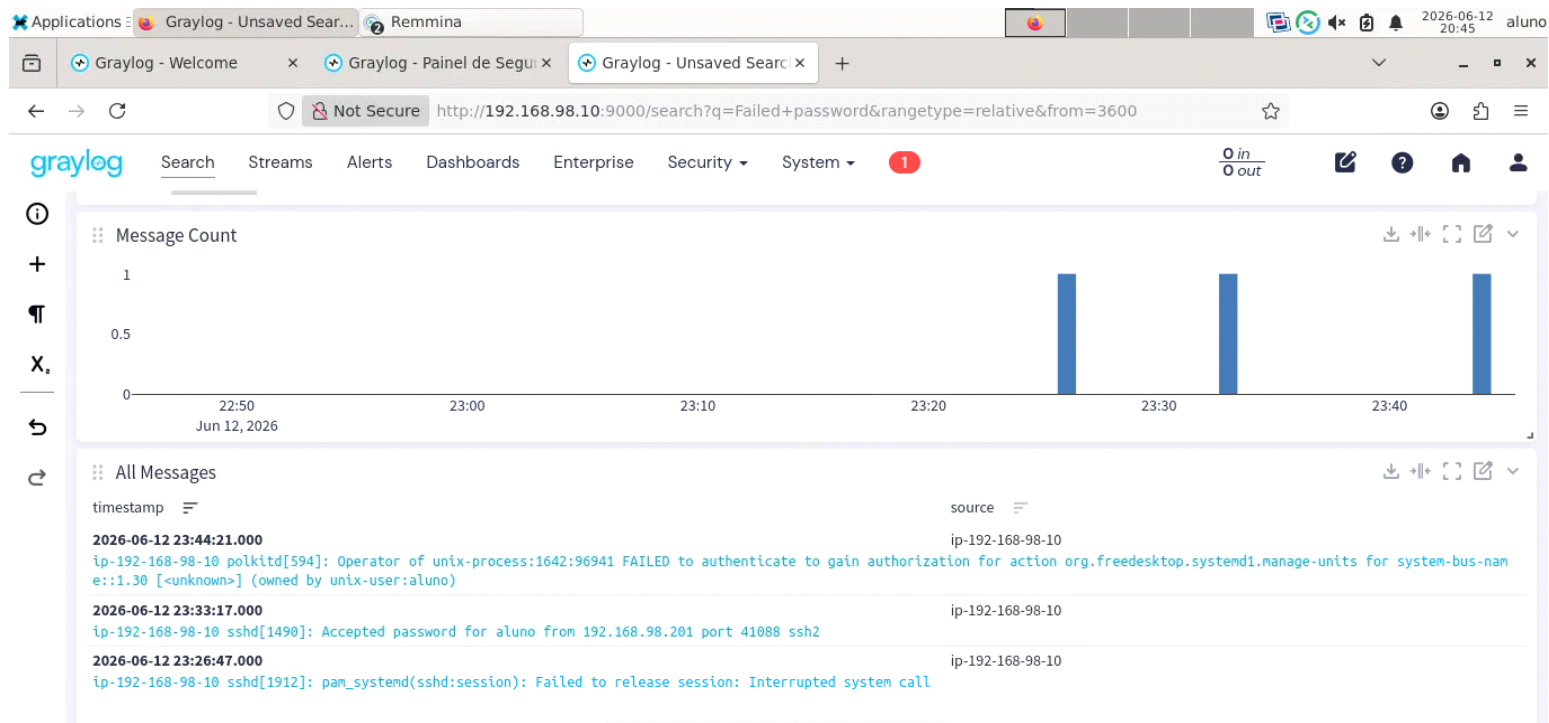

4.8.3. Na parte inferior da tela, a listagem de todos os últimos 10 logs capturados

Applications: Graylog - Unsaved Search, Remmina

Graylog - Paine de Segur x Graylog - Paine de Segur x Graylog - Unsaved Search x

Not Secure http://192.168.98.10:9000/search?q=Failed+password&rangetype=absolute&from=2026-06-12T23%3

graylog Search Streams Alerts Dashboards Enterprise Security System 1 0 in 0 out

23:15 Jun 12, 2026 23:20 23:25 23:30 23:35 23:40 23:45

All Messages

timestamp source

2026-06-12 23:44:21.000 ip-192-168-98-10
ip-192-168-98-10 polkitd[594]: Operator of unix-process:1642:96941 FAILED to authenticate to gain authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.30 [<unknown>] (owned by unix-user:aluno)

2026-06-12 23:33:17.000 ip-192-168-98-10
ip-192-168-98-10 sshd[1490]: Accepted password for aluno from 192.168.98.201 port 41088 ssh2

2026-06-12 23:26:47.000 ip-192-168-98-10
ip-192-168-98-10 sshd[1912]: pam_systemd(sshd:session): Failed to release session: Interrupted system call

Relatório da VM LinClient

#Inicio Arquivo nsd.conf

server:

server-count: 1

ip-address: 127.0.0.1

port: 8053

username: nsd

zonesdir: "/etc/nsd"

pidfile: "/var/run/nsd/nsd.pid"

logfile: "/var/log/nsd.log"

zone:

name: "wheels.intnet"

zonefile: "wheels.intnet.zone"

#Fim Arquivo nsd.conf

#Inicio Arquivo unbound.conf

server:

interface: 0.0.0.0

access-control: 192.168.98.0/24 allow

port: 53

do-ip4: yes

do-udp: yes

do-tcp: yes

#Fim Arquivo unbound.conf