Documentação da API

uazapiGO - WhatsApp API (v2.0)

Versão da especificação: 1.0.0

OpenAPI: 3.1.0

Gerado automaticamente a partir de `uazapi-openapi-spec.yaml`.

Sumário

Sumário 2

Visão geral 9

⚠ Recomendação Importante: WhatsApp Business . . . 9

Autenticação . . . 9

Estados da Instância . . . 9

Limites de Uso . . . 9

Escopo deste documento . . . 9

Servidores 10

Autenticação e segurança 11

Mapa de endpoints 12

Top 10 tags por volume . . . 12

Endpoints 13

ChatBot 14

Recursos de IA incluídos: . . . 14

Casos de uso: . . . 14

Chatbot Configurações . . . 14

Chatbot Trigger . . . 16

Configuração do Agente de IA . . . 18

Documentação dos Campos de Configuração 18

Campos Básicos . . . 18

Nome e Identificação . . . 18

Configuração do Modelo . . . 19

Configurações de Comportamento . . . 20

Prompt Base (basePrompt) . . . 20

Parâmetros de Geração . . . 20

Configurações de Interação . . . 21

Mensagens . . . 21
Exemplos de Configuração . . . 21
Assistente de Vendas . . . 21
Suporte Técnico . . . 22
Dicas de Otimização . . . 22
Conhecimento dos Agentes . . . 24
Funções API dos Agentes . . . 26
Configuração de Funções de API para Agentes IA 26
1. Estrutura Base da Função . . . 26
Campos Principais . . . 26
Detalhamento dos Campos . . . 27
2. Configuração de Parâmetros . . . 28
Estrutura do Parâmetro . . . 28
Tipos de Parâmetros . . . 28
3. Sistema de Validação . . . 30
Validações Automáticas . . . 30
Erros e Avisos . . . 30
4. Exemplo Completo . . . 30
API Principal 34
Admininstração 35
 Configuração Simples (Recomendada) . . . 38
 Sites para Testes (ordenados por qualidade) . . . 38
Funcionalidades Principais: . . . 39
Instancia 41
Proxy 50
Perfil 53

Business 55

Chamadas 60

Webhooks e SSE 63

Modo Simples (Recomendado) . . . 64

Sites para Testes (ordenados por qualidade) . . . 65

⚙ Modo Avançado (Para múltiplos webhooks) . . . 65

Eventos Disponíveis . . . 65

Funcionalidades Principais: . . . 67

Enviar Mensagem 71

Campos Opcionais Comuns . . . 71

Envio para Grupos . . . 72

Placeholders Disponíveis . . . 72

Campos de Nome . . . 72

Campos do WhatsApp . . . 72

Campos do Lead . . . 73

Campos Personalizados . . . 73

Exemplo de Uso . . . 73

Recursos Específicos . . . 74

Campos Comuns . . . 74

Preview de Links . . . 74

Preview Automático . . . 74

Preview Personalizado . . . 75

Tipos de Mídia Suportados . . . 76

Recursos Específicos . . . 76

Campos Comuns . . . 76

Exemplos Básicos . . . 76

Imagem Simples . . . 76
Documento com Nome . . . 77
Recursos Específicos . . . 78
Campos Comuns . . . 78
Exemplo Básico . . . 78
Recursos Específicos . . . 79
Campos Comuns . . . 79
Exemplo Básico . . . 79
 Comportamento Assíncrono: . . . 80
 Tipos de presença suportados: . . . 80
 Controle de duração: . . . 81
 Exemplos de uso: . . . 81
Digitar por 30 segundos: . . . 81
Gravar áudio por 1 minuto: . . . 81
Cancelar presença atual: . . . 81
Usar limite máximo (5 minutos): . . . 82
Tipos de Status . . . 82
Cores de Fundo . . . 83
Fontes (para texto) . . . 83
Limites . . . 83
Exemplo . . . 83
Estrutura Base do Payload . . . 84
Tipos de Mensagens Interativas . . . 85
1. Botões (type: "button") . . . 85
2. Listas (type: "list") . . . 87
3. Enquetes (type: "poll") . . . 88
4. Carousel (type: "carousel") . . . 88

Termos de uso . . . 89
Alternativas e Compatibilidade . . . 89
Campos Comuns . . . 90
Estrutura do Payload . . . 91
Tipos de Botões . . . 91
Exemplo de Botões . . . 92
Exemplo Completo de Carrossel . . . 93
Campos Comuns . . . 95
Estrutura do Payload . . . 95
Exemplo de Uso . . . 95
Como funciona . . . 96
Campos comuns . . . 96
Regras principais . . . 97
Campos comuns . . . 97
Exemplo de payload . . . 97
Ações na mensagem e Buscar 99
Parâmetros . . . 99
Exemplos . . . 100
Baixar áudio como MP3: . . . 100
Transcrever áudio: . . . 100
Apenas base64 (sem salvar): . . . 100
Baixar mídia de status (mensagem citada): . . . 100
Resposta . . . 101
Funcionalidades: . . . 107
Chats 110
Contatos 115

Funcionalidades: . . . 118
Campos Retornados: . . . 118
Funcionalidades: . . . 119
Bloqueios 121
Etiquetas 123
Grupos e Comunidades 125
Detalhes . . . 125
Limitações . . . 126
Comportamento . . . 126
Funcionalidades . . . 137
Limitações . . . 137
Ações Disponíveis . . . 137
Respostas Rápidas 138
Como funciona: . . . 138
Casos de uso: . . . 138
CRM 140
Recursos disponíveis: . . . 140
 Placeholders em mensagens: . . . 140
Fluxo típico: . . . 140
Mensagem em massa 145
Ações Disponíveis: . . . 146
Status de Campanhas: . . . 147
Integração Chatwoot 150
Recursos disponíveis: . . . 150
 Sistema de Nomes Inteligentes: . . . 150
⚠ Limitações conhecidas: . . . 150

Casos de uso: 150
Funcionalidades: 151
Funcionalidades: 152
Configuração no Chatwoot: 152
 Sistema de Nomes Inteligentes: 152
 AVISO IMPORTANTE - INTEGRAÇÃO BETA: 152
⚠ Limitações Conhecidas: 153
Modelos de dados (Schemas) 154
Instance 155
Webhook 157
Chat 158
Message 161
Label 163
Attendant 164
ChatbotTrigger 165
ChatbotAIAgent 167
ChatbotAIFunction 169
ChatbotAIKnowledge 170
MessageQueueFolder 171
QuickReply 172
Group 173
GroupParticipant 175
WebhookEvent 176

Visão geral

API para gerenciamento de instâncias do WhatsApp e comunicações.

⚠ Recomendação Importante: WhatsApp Business

É ALTAMENTE RECOMENDADO usar contas do WhatsApp Business em vez do WhatsApp normal para integração, o WhatsApp normal pode apresentar inconsistências, desconexões, limitações e instabilidades durante o uso com a nossa API.

Autenticação

- Endpoints regulares requerem um header 'token' com o token da instância
- Endpoints administrativos requerem um header 'admintoken'

Estados da Instância

As instâncias podem estar nos seguintes estados:

- `disconnected`: Desconectado do WhatsApp
- `connecting`: Em processo de conexão
- `connected`: Conectado e autenticado com sucesso

Limites de Uso

- O servidor possui um limite máximo de instâncias conectadas
- Quando o limite é atingido, novas tentativas receberão erro 429
- Servidores gratuitos/demo podem ter restrições adicionais de tempo de vida

Escopo deste documento

Este PDF foi gerado automaticamente a partir do arquivo OpenAPI (`uazapi-openapi-spec.yaml`). Ele descreve endpoints, parâmetros, corpos de requisição, respostas e modelos de dados conforme definido na especificação.

Servidores

https://{subdomain}.uazapi.com

Servidor da API uazapiGO

Variável	Valores	Padrão	Descrição
subdomain	free, api	free	

Autenticação e segurança

A API utiliza autenticação via *API key* em headers HTTP.

Nome	Em	Header	Descrição
token	header	token	
admintoken	header	admintoken	Token de administrador para endpoints administrativos

Segurança padrão: token

Alguns endpoints podem sobrescrever a regra padrão (por exemplo, exigir `admintoken` ou não exigir autenticação).

Mapa de endpoints

Total de endpoints: 103 • Total de paths: 96 • Total de tags: 23

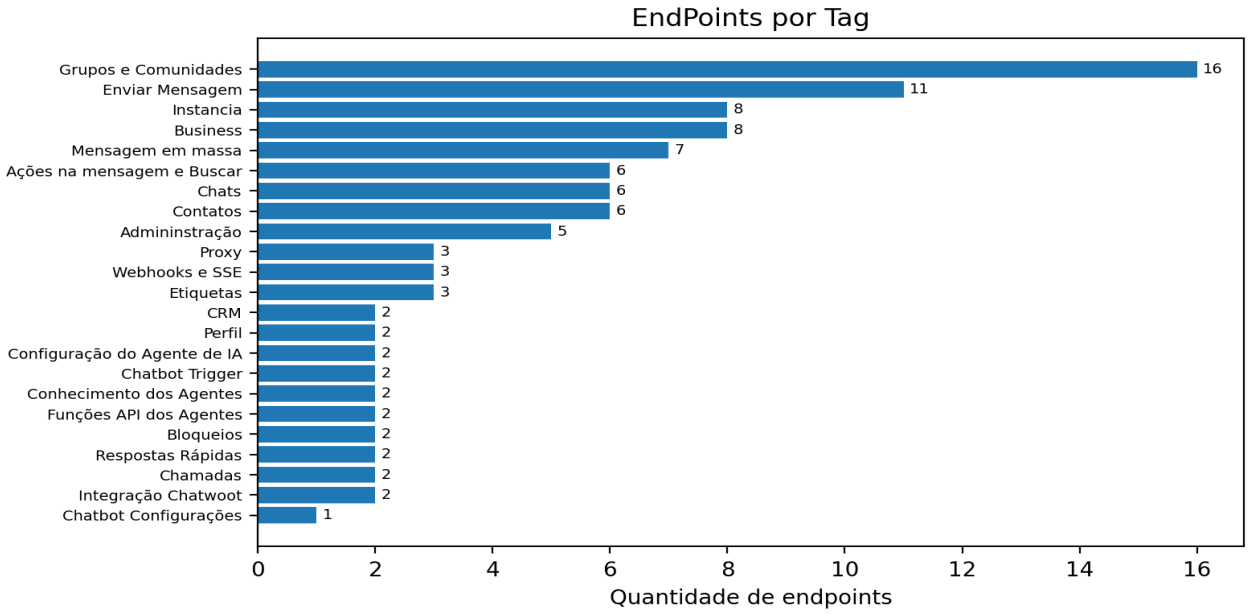

Top 10 tags por volume

Tag	Endpoints
Grupos e Comunidades	16
Enviar Mensagem	11
Instancia	8
Business	8
Mensagem em massa	7
Ações na mensagem e Buscar	6
Chats	6
Contatos	6
Admininstração	5
Proxy	3

Endpoints

A seguir, os endpoints estão organizados por grupos e tags, com uma tabela-resumo e o detalhamento de cada operação.

ChatBot

Sistema avançado de chatbots com inteligência artificial

Esta categoria contém recursos sofisticados para criar chatbots inteligentes e automatizar conversas usando IA. Ideal para empresas que precisam de atendimento automatizado avançado e respostas contextuais.

Recursos de IA incluídos:

- 🤖 IA Conversacional: Integração com múltiplos provedores (OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek)
- 📚 Base de Conhecimento: Sistema de embeddings com Qdrant para respostas contextuais
- ⚙️ Funções Personalizadas: Integração com APIs externas e lógica de negócio complexa
- 🎯 Triggers Inteligentes: Ativação automática baseada em contexto e palavras-chave
- 🔧 Configurações Avançadas: Personalização completa do comportamento do bot

Casos de uso:

- Atendimento automatizado 24/7
- Qualificação automática de leads
- Suporte técnico com base de conhecimento
- Agendamento de reuniões e consultas
- FAQ dinâmico e contextual

Ideal para: Empresas médias/grandes, desenvolvedores, agências, sistemas de atendimento complexos

Requer: Conhecimento técnico para configuração adequada e chaves de API dos provedores de IA

Chatbot Configurações

Resumo dos endpoints

Método	Path	Resumo
POST	/instance/updatechatbotsettings	Chatbot Configurações

POST /instance/updatechatbotsettings
Chatbot Configurações

operationId	updateChatbotSettings
Tag	Chatbot Configurações
Segurança	token

Explicação dos campos:

- `openai_apikey`: Chave da API OpenAI (começa com "sk-")
- `chatbot_enabled`: Habilita/desabilita o chatbot
- `chatbot_ignoreGroups`: Define se o chatbot deve ignorar mensagens de grupos
- `chatbot_stopConversation`: Palavra-chave que os usuários podem usar para parar o chatbot
- `chatbot_stopMinutes`: Por quantos minutos o chatbot deve ficar desativado após receber o comando de parada
- `chatbot_stopWhenYouSendMsg`: Por quantos minutos o chatbot deve ficar desativado após você enviar uma mensagem fora da API, 0 desliga.

Corpo da requisição

Content-Type	Schema	Obrigatório
application/json	object	Não

Respostas

Status	Descrição	Schema
200	Sucesso	Instance
401	Token inválido/expirado	
404	Instância não encontrada	
500	Erro interno	

Chatbot Trigger

Resumo dos endpoints

Método	Path	Resumo
POST	/trigger/edit	Criar, atualizar ou excluir um trigger do chatbot
GET	/trigger/list	Listar todos os triggers do chatbot

POST /trigger/edit

Criar, atualizar ou excluir um trigger do chatbot

operationId	editTrigger
Tag	Chatbot Trigger
Segurança	token

Endpoint para gerenciar triggers do chatbot. Suporta:

- Criação de novos triggers
- Atualização de triggers existentes
- Exclusão de triggers por ID

Corpo da requisição

Content-Type	Schema	Obrigatório
application/json	object	Sim

Respostas

Status	Descrição	Schema
200	Trigger atualizado com sucesso	ChatbotTrigger
201	Trigger criado com sucesso	ChatbotTrigger
400	Corpo da requisição inválido ou campos obrigatórios ausentes	object
404	Trigger não encontrado	object
500	Erro no servidor	object

GET /trigger/list

Listar todos os triggers do chatbot

operationId	listTriggers
Tag	Chatbot Trigger

Segurança token

Retorna a lista completa de triggers configurados para a instância atual

Respostas

Status	Descrição	Schema
200	Lista de triggers retornada com sucesso	array[ChatbotTrigger]
401	Não autorizado	object
500	Erro no servidor	object

Configuração do Agente de IA

Resumo dos endpoints

Método	Path	Resumo
POST	/agent/edit	Criar/Editar Agente
GET	/agent/list	Todos os agentes

POST /agent/edit
Criar/Editar Agente

operationId	editAgent
Tag	Configuração do Agente de IA
Segurança	token

Documentação dos Campos de Configuração

Campos Básicos

Nome e Identificação

O agente precisa ser configurado com informações básicas que determinam sua identidade e funcionamento.

Nome do Agente

name: Define como o agente será identificado nas conversas.

Exemplos válidos:

- "Assistente de Vendas"
- "Suporte Técnico"
- "João"
- "Maria"

Provedor do Serviço

provider: Especifica qual serviço de IA será utilizado.

Provedores disponíveis:

- "openai" (ChatGPT)
- "anthropic" (Claude)

- "gemini" (Google)
- "deepseek" (DeepSeek)

Chave de API

apikey: Credencial necessária para autenticação com o provedor escolhido.

- Deve ser obtida através do site oficial do provedor selecionado
- Mantenha esta chave em segurança e nunca a compartilhe

Configuração do Modelo

Seleção do Modelo

model: Especifica qual modelo de IA será utilizado. A disponibilidade depende do provedor selecionado.

OpenAI

Documentação: https://platform.openai.com/docs/models

- gpt-4o
- gpt-4o-mini
- gpt-3.5-turbo

Claude

Documentação: https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models

- claude-3-5-sonnet-latest
- claude-3-5-haiku-latest
- claude-3-opus-latest

Gemini

Documentação: https://ai.google.dev/models/gemini

- gemini-2.0-flash-exp
- gemini-1.5-pro
- gemini-1.5-flash

DeepSeek

Documentação: https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing

- deepseek-chat
- deepseek-reasoner

Configurações de Comportamento

Prompt Base (basePrompt)

Instruções iniciais para definir o comportamento do agente

Exemplo para assistente de vendas:

"Você é um assistente especializado em vendas, focado em ajudar clientes a encontrar os produtos ideais. Mantenha um tom profissional e amigável."

Exemplo para suporte:

"Você é um agente de suporte técnico especializado em nossos produtos. Forneça respostas claras e objetivas para ajudar os clientes a resolverem seus problemas."

Parâmetros de Geração

- temperature: Controla a criatividade das respostas (0-100)
- 0-30: Respostas mais conservadoras e precisas
- 30-70: Equilíbrio entre criatividade e precisão
- 70-100: Respostas mais criativas e variadas
- maxTokens: Limite máximo de tokens por resposta
- Recomendado: 1000-4000 para respostas detalhadas
- Para respostas curtas: 500-1000
- Limite máximo varia por modelo
- diversityLevel: Controla a diversidade das respostas (0-100)
- Valores mais altos geram respostas mais variadas
- Recomendado: 30-70 para uso geral
- frequencyPenalty: Penalidade para repetição de palavras (0-100)
- Valores mais altos reduzem repetições
- Recomendado: 20-50 para comunicação natural
- presencePenalty: Penalidade para manter foco no tópico (0-100)

- Valores mais altos incentivam mudanças de tópico
- Recomendado: 10-30 para manter coerência

Configurações de Interação

Mensagens

- signMessages: Se verdadeiro, adiciona a assinatura do agente nas mensagens
- Útil para identificar quem está enviando a mensagem
- readMessages: Se verdadeiro, marca as mensagens como lidas ao responder
- Recomendado para simular comportamento humano

Exemplos de Configuração

Assistente de Vendas

```` json
{
"name": "Assistente de Vendas",
"provider": "openai",
"model": "gpt-4",
"basePrompt": "Você é um assistente de vendas especializado...",
"temperature": 70,
"maxTokens": 2000,
"diversityLevel": 50,
"frequencyPenalty": 30,
"presencePenalty": 20,
"signMessages": true,
"readMessages": true
}
```

### Suporte Técnico

```` json

{
"name": "Suporte Técnico",
"provider": "anthropic",
"model": "claude-3-sonnet-20240229",
"basePrompt": "Você é um agente de suporte técnico...",
"temperature": 30,
"maxTokens": 3000,
"diversityLevel": 40,
"frequencyPenalty": 40,
"presencePenalty": 15,
"signMessages": true,
"readMessages": true
}
```

## Dicas de Otimização

1. Ajuste Gradual: Comece com valores moderados e ajuste conforme necessário
2. Teste o Base Prompt: Verifique se as instruções estão claras e completas
3. Monitore o Desempenho: Observe as respostas e ajuste os parâmetros para melhor adequação
4. Backup: Mantenha um backup das configurações que funcionaram bem
5. Documentação: Registre as alterações e seus impactos para referência futura

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Não |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Agente atualizado com sucesso | ChatbotAIAgent |
| 201 | Novo agente criado com sucesso | ChatbotAIAgent |
| 400 | Erro na requisição | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 404 | Agente não encontrado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**GET** /agent/list

Todos os agentes

| | |
|---|---|
| operationId | listAgents |
| Tag | Configuração do Agente de IA |
| Segurança | token |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de todos os agentes de IA | array[ChatbotAIAgent] |
| 401 | Sessão não encontrada | object |
| 500 | Erro ao buscar agentes | object |

# Conhecimento dos Agentes

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /knowledge/edit | Criar/Editar Conhecimento do Agente |
| GET | /knowledge/list | Listar Base de Conhecimento |

**POST** /knowledge/edit

Criar/Editar Conhecimento do Agente

| | |
|---|---|
| operationId | editKnowledge |
| Tag | Conhecimento dos Agentes |
| Segurança | token |

Gerencia o conhecimento base usado pelos agentes de IA para responder consultas.

O conhecimento pode ser fornecido como texto direto ou através de arquivos PDF/CSV.

Características principais:

- Suporta criação, edição e exclusão de conhecimento
- Aceita conteúdo em:
- Texto puro
- URLs públicas
- Base64 encoded de arquivos
- Upload direto de arquivos
- Formatos suportados: PDF, CSV, TXT, HTML
- Processa automaticamente qualquer formato de entrada
- Vetoriza automaticamente o conteúdo para busca semântica

Nota sobre URLs e Base64:

- URLs devem ser públicas e acessíveis
- Para PDFs/CSVs, especifique fileType se não for detectável da extensão
- Base64 deve incluir o encoding completo do arquivo
- O servidor detecta e processa automaticamente conteúdo Base64

## Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Não |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Conhecimento atualizado com sucesso | ChatbotAIKnowledge |
| 201 | Novo conhecimento criado com sucesso | ChatbotAIKnowledge |
| 400 | Requisição inválida | |
| 404 | Conhecimento não encontrado | |
| 500 | Erro interno do servidor | |

**GET** /knowledge/list

Listar Base de Conhecimento

| | |
|---|---|
| operationId | listKnowledge |
| Tag | Conhecimento dos Agentes |
| Segurança | token |

Retorna todos os conhecimentos cadastrados para o agente de IA da instância.

Estes conhecimentos são utilizados pelo chatbot para responder perguntas

e interagir com os usuários de forma contextualizada.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de conhecimentos recuperada com sucesso | array[ChatbotAIKnowledge] |
| 401 | Token de autenticação ausente ou inválido | |
| 500 | Erro interno do servidor ao buscar conhecimentos | |

## Funções API dos Agentes

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /function/edit | Criar/Editar função para integração com APIs externas |
| GET | /function/list | Lista todas as funções de API |

**POST** /function/edit
Criar/Editar função para integração com APIs externas

operationId editFunction
Tag Funções API dos Agentes
Segurança token

# Configuração de Funções de API para Agentes IA

Documentação para criar/editar funções utilizadas pelos agentes de IA para integração com APIs externas. Inclui validação automática e controle de ativação.

## 1. Estrutura Base da Função

### Campos Principais

```json
{
"name": "nomeDaFuncao",
"description": "Descrição detalhada",
"active": true,
"method": "POST",
"endpoint": "https://api.exemplo.com/recurso",
"headers": {},
"body": {},
"parameters": []
}
```

## Detalhamento dos Campos

#### name

- Identificador único e descritivo
- Sem espaços ou caracteres especiais
- Ex: "createProduct", "updateUserStatus"

#### description

- Propósito e funcionamento da função
- Inclua casos de uso e resultados esperados
- Ex: "Cria produto no catálogo com nome, preço e categoria"

#### active

- Controla disponibilidade da função
- Desativa automaticamente se houver erros
- Default: false

#### method

- GET: buscar dados
- POST: criar recurso
- PUT: atualizar completo
- PATCH: atualização parcial
- DELETE: remover recurso

#### endpoint

- URL completa da API
- Aceita placeholders: {{variavel}}
- Exemplos:

```
https://api.exemplo.com/produtos
https://api.exemplo.com/usuarios/{{userId}}
https://api.exemplo.com/busca?q={{query}}&limit={{limit}}
```

#### headers

```json
{
```

"Authorization": "Bearer {{apiKey}}",
"Content-Type": "application/json",
"Accept": "application/json"
}
```

#### body (POST/PUT/PATCH)
```json
{
"name": "{{productName}}",
"price": "{{price}}",
"metadata": {
"tags": "{{tags}}"
}
}
```

## 2. Configuração de Parâmetros

### Estrutura do Parâmetro

```json
{
"name": "nomeParametro",
"type": "string",
"description": "Descrição do uso",
"required": true,
"enum": "valor1,valor2,valor3",
"minimum": 0,
"maximum": 100
}
```

### Tipos de Parâmetros
```

#### String

```json
{
"name": "status",
"type": "string",
"description": "Status do pedido",
"required": true,
"enum": "pending,processing,completed"
}
```

#### Número

```json
{
"name": "price",
"type": "number",
"description": "Preço em reais",
"required": true,
"minimum": 0.01,
"maximum": 99999.99
}
```

#### Inteiro

```json
{
"name": "quantity",
"type": "integer",
"description": "Quantidade",
"minimum": 0,
"maximum": 1000
}
```

#### Boolean

```json
{
"name": "active",
"type": "boolean",
"description": "Status de ativação"
}
```

# 3. Sistema de Validação

## Validações Automáticas

1. JSON

- Headers e body devem ser válidos
- Erros desativam a função

2. Placeholders (`{{variavel}}`)

- Case-sensitive
- Devem ter parâmetro correspondente

3. Parâmetros

- Nomes únicos
- Tipos corretos
- Limites numéricos válidos
- Enums sem valores vazios

## Erros e Avisos

- Função desativa se houver:
- JSON inválido
- Parâmetros não documentados
- Violações de tipo
- Erros aparecem em `undocumentedParameters`

# 4. Exemplo Completo

```json
```

{
"name": "createProduct",
"description": "Criar novo produto no catálogo",
"active": true,
"method": "POST",
"endpoint": "https://api.store.com/v1/products",
"headers": {
"Authorization": "Bearer {{apiKey}}",
"Content-Type": "application/json"
},
"body": {
"name": "{{productName}}",
"price": "{{price}}",
"category": "{{category}}"
},
"parameters": [
{
"name": "apiKey",
"type": "string",
"description": "Chave de API",
"required": true
},
{
"name": "productName",
"type": "string",
"description": "Nome do produto",
"required": true
},
{
"name": "price",
"type": "number",
"description": "Preço em reais",

```
"required": true,
"minimum": 0.01
},
{
"name": "category",
"type": "string",
"description": "Categoria do produto",
"required": true,
"enum": "electronics,clothing,books"
}
]
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Função atualizada com sucesso | ChatbotAIFunction |
| 201 | Nova função criada com sucesso | ChatbotAIFunction |
| 400 | Erro de validação nos dados fornecidos | object |
| 404 | Função não encontrada | |
| 500 | Erro interno do servidor | |

**GET** /function/list

Lista todas as funções de API

| | |
|---|---|
| operationId | listFunctions |
| Tag | Funções API dos Agentes |
| Segurança | token |

Retorna todas as funções de API configuradas para a instância atual

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de funções recuperada com sucesso | array[ChatbotAIFunction] |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# API Principal

Demais endpoints fora do grupo ChatBot.

# Admininstração

Endpoints para administração geral do sistema.

Requerem um `admintoken` para autenticação.

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /instance/init | Criar Instancia |
| GET | /instance/all | Listar todas as instâncias |
| POST | /instance/updateAdminFields | Atualizar campos administrativos |
| GET | /globalwebhook | Ver Webhook Global |
| POST | /globalwebhook | Configurar Webhook Global |

**POST** /instance/init
Criar Instancia

| | |
|---|---|
| operationId | initInstance |
| Tag | Admininstração |
| Segurança | admintoken |

Cria uma nova instância do WhatsApp. Para criar uma instância você precisa:

1. Ter um admintoken válido
2. Enviar pelo menos o nome da instância
3. A instância será criada desconectada
4. Será gerado um token único para autenticação

Após criar a instância, guarde o token retornado pois ele será necessário

para todas as outras operações.

Estados possíveis da instância:

- `disconnected`: Desconectado do WhatsApp
- `connecting`: Em processo de conexão
- `connected`: Conectado e autenticado

Campos administrativos (adminField01/adminField02) são opcionais e podem ser usados para armazenar metadados personalizados.

OS valores desses campos são vísiveis para o dono da instancia via token, porém apenas o administrador da api (via admin token) pode editá-los.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Sucesso | object |
| 401 | Token inválido/expirado | |
| 404 | Instância não encontrada | |
| 500 | Erro interno | |

**GET** /instance/all

Listar todas as instâncias

| | |
|---|---|
| operationId | listAllInstances |
| Tag | Admininstração |
| Segurança | admintoken |

Retorna uma lista completa de todas as instâncias do sistema, incluindo:

- ID e nome de cada instância
- Status atual (disconnected, connecting, connected)
- Data de criação
- Última desconexão e motivo
- Informações de perfil (se conectado)

Requer permissões de administrador.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de instâncias retornada com sucesso | array[Instance] |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 403 | Token de administrador inválido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /instance/updateAdminFields

Atualizar campos administrativos

operationId updateAdminFields
Tag Admininstração
Segurança admintoken

Atualiza os campos administrativos (adminField01/adminField02) de uma instância.

Campos administrativos são opcionais e podem ser usados para armazenar metadados personalizados.

Estes campos são persistidos no banco de dados e podem ser utilizados para integrações com outros sistemas ou para armazenamento de informações internas.

OS valores desses campos são vísiveis para o dono da instancia via token, porém apenas o administrador da api (via admin token) pode editá-los.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Campos atualizados com sucesso | Instance |
| 401 | Token de administrador inválido | |
| 404 | Instância não encontrada | |
| 500 | Erro interno | |

**GET** /globalwebhook
Ver Webhook Global

operationId getGlobalWebhook
Tag Admininstração
Segurança admintoken

Retorna a configuração atual do webhook global, incluindo:

- URL configurada
- Eventos ativos
- Filtros aplicados
- Configurações adicionais

Exemplo de resposta:

```json
{
```

"enabled": true,

"url": "https://example.com/webhook",

"events": ["messages", "messages_update"],

"excludeMessages": ["wasSentByApi", "isGroupNo"],

"addUrlEvents": true,

"addUrlTypesMessages": true

}

```

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração atual do webhook global | Webhook |
| 401 | Token de administrador não fornecido | object |
| 403 | Token de administrador inválido ou servidor demo | object |
| 404 | Webhook global não encontrado | object |

**POST** /globalwebhook
Configurar Webhook Global

| | |
|---|---|
| operationId | updateGlobalWebhook |
| Tag | Admininstração |
| Segurança | admintoken |

Configura um webhook global que receberá eventos de todas as instâncias.

## Configuração Simples (Recomendada)

Para a maioria dos casos de uso:

- Configure apenas URL e eventos desejados
- Modo simples por padrão (sem complexidade)
- Recomendado: Sempre use `"excludeMessages": ["wasSentByApi"]` para evitar loops
- Exemplo: `{"url": "https://webhook.cool/global", "events": ["messages", "connection"], "excludeMessages": ["wasSentByApi"]}`

## Sites para Testes (ordenados por qualidade)

Para testar webhooks durante desenvolvimento:
```

1. https://webhook.cool/ - □ Melhor opção (sem rate limit, interface limpa)
2. https://rbaskets.in/ - □ Boa alternativa (confiável, baixo rate limit)
3. https://webhook.site/ - ⚠ Evitar se possível (rate limit agressivo)

### Funcionalidades Principais:

- Configuração de URL para recebimento de eventos
- Seleção granular de tipos de eventos
- Filtragem avançada de mensagens
- Parâmetros adicionais na URL

Eventos Disponíveis:

- `connection`: Alterações no estado da conexão
- `history`: Recebimento de histórico de mensagens
- `messages`: Novas mensagens recebidas
- `messages_update`: Atualizações em mensagens existentes
- `call`: Eventos de chamadas VoIP
- `contacts`: Atualizações na agenda de contatos
- `presence`: Alterações no status de presença
- `groups`: Modificações em grupos
- `labels`: Gerenciamento de etiquetas
- `chats`: Eventos de conversas
- `chat_labels`: Alterações em etiquetas de conversas
- `blocks`: Bloqueios/desbloqueios
- `leads`: Atualizações de leads
- `sender`: Atualizações de campanhas, quando inicia, e quando completa

Remover mensagens com base nos filtros:

- `wasSentByApi`: Mensagens originadas pela API ⚠ IMPORTANTE: Use sempre este filtro para evitar loops em automações
- `wasNotSentByApi`: Mensagens não originadas pela API
- `fromMeYes`: Mensagens enviadas pelo usuário
- `fromMeNo`: Mensagens recebidas de terceiros
- `isGroupYes`: Mensagens em grupos
- `isGroupNo`: Mensagens em conversas individuais

 Prevenção de Loops Globais: O webhook global recebe eventos de TODAS as instâncias. Se você tem automações que enviam mensagens via API, sempre inclua `"excludeMessages": ["wasSentByApi"]`. Caso prefira receber esses eventos, certifique-se de que sua automação detecta mensagens enviadas pela própria API para não criar loops infinitos em múltiplas instâncias.

Parâmetros de URL:

- `addUrlEvents` (boolean): Quando ativo, adiciona o tipo do evento como path parameter na URL.

Exemplo: `https://api.example.com/webhook/{evento}`

- `addUrlTypesMessages` (boolean): Quando ativo, adiciona o tipo da mensagem como path parameter na URL.

Exemplo: `https://api.example.com/webhook/{tipo_mensagem}`

Combinações de Parâmetros:

- Ambos ativos: `https://api.example.com/webhook/{evento}/{tipo_mensagem}`

Exemplo real: `https://api.example.com/webhook/message/conversation`

- Apenas eventos: `https://api.example.com/webhook/message`
- Apenas tipos: `https://api.example.com/webhook/conversation`

Notas Técnicas:

1. Os parâmetros são adicionados na ordem: evento → tipo mensagem
2. A URL deve ser configurada para aceitar esses parâmetros dinâmicos
3. Funciona com qualquer combinação de eventos/mensagens

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Webhook global configurado com sucesso | Webhook |
| 400 | Payload inválido | object |
| 401 | Token de administrador não fornecido | object |
| 403 | Token de administrador inválido ou servidor demo | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Instancia

Operações relacionadas ao ciclo de vida de uma instância, como conectar, desconectar e verificar o status.

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /instance/connect | Conectar instância ao WhatsApp |
| POST | /instance/disconnect | Desconectar instância |
| GET | /instance/status | Verificar status da instância |
| POST | /instance/updateInstanceName | Atualizar nome da instância |
| DELETE | /instance | Deletar instância |
| GET | /instance/privacy | Buscar configurações de privacidade |
| POST | /instance/privacy | Alterar configurações de privacidade |
| POST | /instance/presence | Atualizar status de presença da instância |

**POST** /instance/connect

Conectar instância ao WhatsApp

| | |
|---|---|
| operationId | connectInstance |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Inicia o processo de conexão de uma instância ao WhatsApp. Este endpoint:

1. Requer o token de autenticação da instância
2. Recebe o número de telefone associado à conta WhatsApp
3. Gera um QR code caso não passe o campo phone
4. Ou Gera código de pareamento se passar o o campo phone
5. Atualiza o status da instância para "connecting"

O processo de conexão permanece pendente até que:

- O QR code seja escaneado no WhatsApp do celular, ou
- O código de pareamento seja usado no WhatsApp
- Timeout de 2 minutos para QRCode seja atingido ou 5 minutos para o código de pareamento

Use o endpoint /instance/status para monitorar o progresso da conexão.

Estados possíveis da instância:

- `disconnected`: Desconectado do WhatsApp
- `connecting`: Em processo de conexão
- `connected`: Conectado e autenticado

Exemplo de requisição:

```json
{
"phone": "5511999999999"
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Não |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Sucesso | object |
| 401 | Token inválido/expirado | |
| 404 | Instância não encontrada | |
| 429 | Limite de conexões simultâneas atingido | |
| 500 | Erro interno | |

**POST** /instance/disconnect
Desconectar instância

| | |
|---|---|
| operationId | disconnectInstance |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Desconecta a instância do WhatsApp, encerrando a sessão atual.

Esta operação:

- Encerra a conexão ativa
- Requer novo QR code para reconectar

Diferenças entre desconectar e hibernar:

- Desconectar: Encerra completamente a sessão, exigindo novo login
- Hibernar: Mantém a sessão ativa, apenas pausa a conexão

Use este endpoint para:

1. Encerrar completamente uma sessão
2. Forçar uma nova autenticação
3. Limpar credenciais de uma instância
4. Reiniciar o processo de conexão

Estados possíveis após desconectar:

- `disconnected`: Desconectado do WhatsApp
- `connecting`: Em processo de reconexão (após usar /instance/connect)

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Sucesso | object |
| 401 | Token inválido/expirado | |
| 404 | Instância não encontrada | |
| 500 | Erro interno | |

**GET** /instance/status

Verificar status da instância

| | |
|---|---|
| operationId | getInstanceStatus |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Retorna o status atual de uma instância, incluindo:

- Estado da conexão (disconnected, connecting, connected)
- QR code atualizado (se em processo de conexão)
- Código de pareamento (se disponível)
- Informações da última desconexão
- Detalhes completos da instância

Este endpoint é particularmente útil para:

1. Monitorar o progresso da conexão
2. Obter QR codes atualizados durante o processo de conexão
3. Verificar o estado atual da instância
4. Identificar problemas de conexão

Estados possíveis:

- `disconnected`: Desconectado do WhatsApp
- `connecting`: Em processo de conexão (aguardando QR code ou código de pareamento)
- `connected`: Conectado e autenticado com sucesso

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Sucesso | object |
| 401 | Token inválido/expirado | object |
| 404 | Instância não encontrada | |
| 500 | Erro interno | |

**POST** /instance/updateInstanceName

Atualizar nome da instância

| | |
|---|---|
| operationId | updateInstanceName |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Atualiza o nome de uma instância WhatsApp existente.

O nome não precisa ser único.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Sucesso | Instance |
| 401 | Token inválido/expirado | |
| 404 | Instância não encontrada | |

| | |
|---|---|
| 500 | Erro interno |

DELETE /instance
Deletar instância

| | |
|---|---|
| operationId | deleteInstance |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Remove a instância do sistema.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Instância deletada com sucesso | object |
| 401 | Falha na autenticação | object |
| 404 | Instância não encontrada | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

GET /instance/privacy
Buscar configurações de privacidade

| | |
|---|---|
| operationId | getInstancePrivacy |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Busca as configurações de privacidade atuais da instância do WhatsApp.

Importante - Diferença entre Status e Broadcast:

- Status: Refere-se ao recado personalizado que aparece embaixo do nome do usuário (ex: "Disponível", "Ocupado", texto personalizado)
- Broadcast: Refere-se ao envio de "stories/reels" (fotos/vídeos temporários)

Limitação: As configurações de privacidade do broadcast (stories/reels) não estão disponíveis para alteração via API.

Retorna todas as configurações de privacidade como quem pode:

- Adicionar aos grupos
- Ver visto por último
- Ver status (recado embaixo do nome)
- Ver foto de perfil
- Receber confirmação de leitura

- Ver status online
- Fazer chamadas

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configurações de privacidade obtidas com sucesso | object |
| 401 | Token de autenticação inválido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /instance/privacy

Alterar configurações de privacidade

| | |
|---|---|
| operationId | setPrivacySetting |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Altera uma ou múltiplas configurações de privacidade da instância do WhatsApp de forma otimizada.

Importante - Diferença entre Status e Broadcast:

- Status: Refere-se ao recado personalizado que aparece embaixo do nome do usuário (ex: "Disponível", "Ocupado", texto personalizado)
- Broadcast: Refere-se ao envio de "stories/reels" (fotos/vídeos temporários)

Limitação: As configurações de privacidade do broadcast (stories/reels) não estão disponíveis para alteração via API.

Características:

- □ Eficiência: Altera apenas configurações que realmente mudaram
- □ Flexibilidade: Pode alterar uma ou múltiplas configurações na mesma requisição
- □ Feedback completo: Retorna todas as configurações atualizadas

Formato de entrada:

```json
{
"groupadd": "contacts",
"last": "none",
"status": "contacts"
}
```

```
```

Tipos de privacidade disponíveis:

- `groupadd`: Quem pode adicionar aos grupos
- `last`: Quem pode ver visto por último
- `status`: Quem pode ver status (recado embaixo do nome)
- `profile`: Quem pode ver foto de perfil
- `readreceipts`: Confirmação de leitura
- `online`: Quem pode ver status online
- `calladd`: Quem pode fazer chamadas

Valores possíveis:

- `all`: Todos
- `contacts`: Apenas contatos
- `contact_blacklist`: Contatos exceto bloqueados
- `none`: Ninguém
- `match_last_seen`: Corresponder ao visto por último (apenas para online)
- `known`: Números conhecidos (apenas para calladd)

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração de privacidade alterada com sucesso | object |
| 400 | Dados de entrada inválidos | object |
| 401 | Token de autenticação inválido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /instance/presence

Atualizar status de presença da instância

| | |
|---|---|
| operationId | updateInstancePresence |
| Tag | Instancia |
| Segurança | token |

Atualiza o status de presença global da instância do WhatsApp. Este endpoint permite:

1. Definir se a instância está disponível (Aparece "online") ou indisponível
2. Controlar o status de presença para todos os contatos
3. Salvar o estado atual da presença na instância

Tipos de presença suportados:

- available: Marca a instância como disponível/online
- unavailable: Marca a instância como indisponível/offline

Atenção:

- O status de presença pode ser temporariamente alterado para "available" (online) em algumas situações internas da API, e com isso o visto por último também pode ser atualizado.
- Caso isso for um problema, considere alterar suas configurações de privacidade no WhatsApp para não mostrar o visto por último e/ou quem pode ver seu status "online".

⚠ Importante - Limitação do Presence "unavailable":

- Quando a API é o único dispositivo ativo: Confirmações de entrega/leitura (ticks cinzas/azuis) não são enviadas nem recebidas
- Impacto: Eventos `message_update` com status de entrega podem não ser recebidos
- Solução: Se precisar das confirmações, mantenha WhatsApp Web ou aplicativo móvel ativo ou use presence "available"

Exemplo de requisição:

```json
{
"presence": "available"
}
```

Exemplo de resposta:

```json
{
"response": "Presence updated successfully"
}
```

Erros comuns:

- 401: Token inválido ou expirado

- 400: Valor de presença inválido
- 500: Erro ao atualizar presença

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Presença atualizada com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Proxy

A uazapiGO opera com um proxy interno como padrão.

Você pode manter esse padrão, configurar um proxy próprio via `proxy_url` ou usar seu celular android como proxy instalando o app em https://github.com/uazapi/silver_proxy_apk (APK direto: https://github.com/uazapi/silver_proxy_apk/raw/refs/heads/main/silver_proxy.apk).

Se nada for enviado, seguimos no proxy interno. IPs são brasileiros; para clientes internacionais, considere um proxy da região do cliente.

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| GET | /instance/proxy | Obter configuração de proxy da instância |
| POST | /instance/proxy | Configurar ou alterar o proxy |
| DELETE | /instance/proxy | Remover o proxy configurado |

**GET** /instance/proxy

Obter configuração de proxy da instância

| | |
|---|---|
| operationId | getProxyConfig |
| Tag | Proxy |
| Segurança | token |

A uazapiGO opera com um proxy interno como padrão.

Observação: nossos IPs são brasileiros. Se você atende clientes internacionais, considere usar um proxy do país/região do seu cliente (via `proxy_url`).

Você pode:

(1) continuar no proxy interno padrão;

(2) usar um proxy próprio informando `proxy_url`. Se nada for definido, seguimos no proxy interno; ou

(3) usar seu celular android como proxy instalando o aplicativo disponibilizado pela uazapi em https://github.com/uazapi/silver_proxy_apk (APK direto: https://github.com/uazapi/silver_proxy_apk/raw/refs/heads/main/silver_proxy.apk).

A resposta desse endpoint traz o estado atual do proxy e o último teste de conectividade.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração de proxy recuperada com sucesso | object |

| | | |
|---|---|---|
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar a configuração | object |

**POST** /instance/proxy
Configurar ou alterar o proxy

| | |
|---|---|
| operationId | updateProxyConfig |
| Tag | Proxy |
| Segurança | token |

Permite habilitar ou trocar para:

- Um proxy próprio (`proxy_url`), usando sua infraestrutura ou o aplicativo de celular para proxy próprio.
- O proxy interno padrão (nenhum `proxy_url` enviado).

Se nada for enviado, seguimos no proxy interno. A URL é validada antes de salvar. A conexão pode ser reiniciada automaticamente para aplicar a mudança.

Opcional: você pode usar seu celular android como proxy instalando o aplicativo disponibilizado pela uazapi em https://github.com/uazapi/silver_proxy_apk (APK direto: https://github.com/uazapi/silver_proxy_apk/raw/refs/heads/main/silver_proxy.apk).

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Proxy configurado com sucesso | object |
| 400 | Payload inválido ou falha na validação do proxy | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao configurar o proxy | object |

**DELETE** /instance/proxy
Remover o proxy configurado

| | |
|---|---|
| operationId | deleteProxyConfig |
| Tag | Proxy |
| Segurança | token |

Desativa e apaga o proxy personalizado, voltando ao comportamento padrão (proxy interno).

Pode reiniciar a conexão para aplicar a remoção.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração de proxy removida com sucesso | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao deletar a configuração de proxy | object |

# Perfil

Operações relacionadas ao perfil da instância do WhatsApp, como alterar nome e imagem de perfil.

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /profile/name | Altera o nome do perfil do WhatsApp |
| POST | /profile/image | Altera a imagem do perfil do WhatsApp |

**POST** /profile/name

Altera o nome do perfil do WhatsApp

| | |
|---|---|
| operationId | updateProfileName |
| Tag | Perfil |
| Segurança | token |

Altera o nome de exibição do perfil da instância do WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Atualiza o nome do perfil usando o WhatsApp AppState
- Sincroniza a mudança com o servidor do WhatsApp
- Retorna confirmação da alteração

Importante:

- A instância deve estar conectada ao WhatsApp
- O nome será visível para todos os contatos
- Pode haver um limite de alterações por período (conforme WhatsApp)

## Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

## Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Nome do perfil alterado com sucesso | object |
| 400 | Dados inválidos na requisição | object |
| 401 | Sem sessão ativa | object |

| | | |
|---|---|---|
| 403 | Ação não permitida | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /profile/image

Altera a imagem do perfil do WhatsApp

| | |
|---|---|
| operationId | updateProfileImage |
| Tag | Perfil |
| Segurança | token |

Altera a imagem de perfil da instância do WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Atualiza a imagem do perfil usando
- Processa a imagem (URL, base64 ou comando de remoção)
- Sincroniza a mudança com o servidor do WhatsApp
- Retorna confirmação da alteração

Importante:

- A instância deve estar conectada ao WhatsApp
- A imagem será visível para todos os contatos
- A imagem deve estar em formato JPEG e tamanho 640x640 pixels

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Imagem do perfil alterada com sucesso | object |
| 400 | Dados inválidos na requisição | object |
| 401 | Sem sessão ativa | object |
| 403 | Ação não permitida | object |
| 413 | Imagem muito grande | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Business

⚠ EXPERIMENTAL - Endpoints ainda não testados completamente.

Operações relacionadas ao perfil comercial do WhatsApp Business.
Permite consultar e atualizar dados do perfil comercial como descrição, endereço, email, categorias e gerenciar o catálogo de produtos.

Requisitos:

- A instância deve ser uma conta WhatsApp Business
- Contas pessoais do WhatsApp não possuem perfil comercial

Nota: Estes endpoints podem não funcionar como esperado.
Reporte problemas encontrados.

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /business/get/profile | Obter o perfil comercial |
| GET | /business/get/categories | Obter as categorias de negócios |
| POST | /business/update/profile | Atualizar o perfil comercial |
| POST | /business/catalog/list | Listar os produtos do catálogo |
| POST | /business/catalog/info | Obter informações de um produto do catálogo |
| POST | /business/catalog/delete | Deletar um produto do catálogo |
| POST | /business/catalog/show | Mostrar um produto do catálogo |
| POST | /business/catalog/hide | Ocultar um produto do catálogo |

**POST** /business/get/profile
Obter o perfil comercial

| | |
|---|---|
| Tag | Business |
| Segurança | token |

Retorna o perfil comercial da instância do WhatsApp.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Perfil comercial recuperado com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar o perfil comercial | object |

**GET** /business/get/categories

Obter as categorias de negócios

Tag Business
Segurança token

Retorna as categorias de negócios disponíveis.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Categorias de negócios recuperadas com sucesso | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar as categorias de negócios | object |

**POST** /business/update/profile

Atualizar o perfil comercial

Tag Business
Segurança token

Atualiza os dados do perfil comercial da instância do WhatsApp.

Todos os campos são opcionais; apenas os enviados serão atualizados.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 200 | Todos os campos enviados foram atualizados | object |
| 207 | Sucesso parcial — ao menos um campo falhou | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Falha total — nenhum campo foi atualizado | object |

**POST** /business/catalog/list

Listar os produtos do catálogo

Tag Business
Segurança token

Lista os produtos do catálogo da instância do WhatsApp.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Produtos do catálogo recuperados com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar os produtos do catálogo | object |

**POST** /business/catalog/info

Obter informações de um produto do catálogo

Tag Business
Segurança token

Retorna as informações de um produto específico do catálogo.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Informações do produto recuperadas com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar as informações do produto | object |

**POST** /business/catalog/delete

Deletar um produto do catálogo

Tag Business
Segurança token

Deleta um produto específico do catálogo.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Produto deletado com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao deletar o produto | object |

**POST** /business/catalog/show

Mostrar um produto do catálogo

Tag Business
Segurança token

Mostra um produto específico do catálogo.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Produto mostrado com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao mostrar o produto | object |

**POST** /business/catalog/hide

Ocultar um produto do catálogo

Tag Business
Segurança token

Oculta um produto específico do catálogo.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Produto ocultado com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao ocultar o produto | object |

# Chamadas

Operações relacionadas a chamadas peloWhatsApp.

Permite realizar e rejeitar chamadas programaticamente.

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /call/make | Iniciar chamada de voz |
| POST | /call/reject | Rejeitar chamada recebida |

**POST** /call/make

Iniciar chamada de voz

| | |
|---|---|
| operationId | makeCall |
| Tag | Chamadas |
| Segurança | token |

Inicia uma chamada de voz para um contato específico. Este endpoint permite:

1. Iniciar chamadas de voz para contatos
2. Funciona apenas com números válidos do WhatsApp
3. O contato receberá uma chamada de voz

Nota: O telefone do contato tocará normalmente, mas ao contato atender, ele não ouvirá nada, e você também não ouvirá nada.

Este endpoint apenas inicia a chamada, não estabelece uma comunicação de voz real.

Exemplo de requisição:

```json
{
"number": "5511999999999"
}
```

Exemplo de resposta:

```json
{
"response": "Call successful"
}
```

Erros comuns:

- 401: Token inválido ou expirado
- 400: Número inválido ou ausente
- 500: Erro ao iniciar chamada

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Chamada iniciada com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /call/reject

Rejeitar chamada recebida

| | |
|---|---|
| operationId | rejectCall |
| Tag | Chamadas |
| Segurança | token |

Rejeita uma chamada recebida do WhatsApp.

O body pode ser enviado vazio `{}`. Os campos `number` e `id` são opcionais e podem ser usados para especificar uma chamada específica.

Exemplo de requisição (recomendado):

```json
{}
```

Exemplo de requisição com campos opcionais:

```json
{
"number": "5511999999999",
"id": "ABEiGmo8oqkAcAKrBYQAAAAA_1"
```

}
```
Exemplo de resposta:
```json
{
"response": "Call rejected"
}
```
Erros comuns:

- 401: Token inválido ou expirado
- 400: Número inválido
- 500: Erro ao rejeitar chamada

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Chamada rejeitada com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |
```

# Webhooks e SSE

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| GET | /webhook | Ver Webhook da Instância |
| POST | /webhook | Configurar Webhook da Instância |
| GET | /sse | Server-Sent Events (SSE) |

**GET** /webhook

Ver Webhook da Instância

| | |
|---|---|
| operationId | getWebhook |
| Tag | Webhooks e SSE |
| Segurança | token |

Retorna a configuração atual do webhook da instância, incluindo:

- URL configurada
- Eventos ativos
- Filtros aplicados
- Configurações adicionais

Exemplo de resposta:

```json
[
{
"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
"enabled": true,
"url": "https://example.com/webhook",
"events": ["messages", "messages_update"],
"excludeMessages": ["wasSentByApi", "isGroupNo"],
"addUrlEvents": true,
"addUrlTypesMessages": true
},
{
"id": "987fcdeb-51k3-09j8-x543-864297539100",
"enabled": true,
```

"url": "https://outro-endpoint.com/webhook",

"events": ["connection", "presence"],

"excludeMessages": [],

"addUrlEvents": false,

"addUrlTypesMessages": false

}

]

```

A resposta é sempre um array, mesmo quando há apenas um webhook configurado.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração do webhook retornada com sucesso | array[Webhook] |
| 401 | Token inválido ou não fornecido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /webhook

Configurar Webhook da Instância

| | |
|---|---|
| operationId | updateWebhook |
| Tag | Webhooks e SSE |
| Segurança | token |

Gerencia a configuração de webhooks para receber eventos em tempo real da instância.

Permite gerenciar múltiplos webhooks por instância através do campo ID e action.

### □ Modo Simples (Recomendado)

Uso mais fácil - sem complexidade de IDs:

- Não inclua `action` nem `id` no payload
- Gerencia automaticamente um único webhook por instância
- Cria novo ou atualiza o existente automaticamente
- Recomendado: Sempre use `"excludeMessages": ["wasSentByApi"]` para evitar loops
- Exemplo: `{"url": "https://meusite.com/webhook", "events": ["messages"], "excludeMessages": ["wasSentByApi"]}`
```

### 🔗 Sites para Testes (ordenados por qualidade)

Para testar webhooks durante desenvolvimento:

1. https://webhook.cool/ - 🥇 Melhor opção (sem rate limit, interface limpa)
2. https://rbaskets.in/ - 🥈 Boa alternativa (confiável, baixo rate limit)
3. https://webhook.site/ - ⚠️ Evitar se possível (rate limit agressivo)

### ⚙️ Modo Avançado (Para múltiplos webhooks)

Para usuários que precisam de múltiplos webhooks por instância:

💡 Dica: Mesmo precisando de múltiplos webhooks, considere usar `addUrlEvents` no modo simples.

Um único webhook pode receber diferentes tipos de eventos em URLs específicas

(ex: `/webhook/message`, `/webhook/connection`), eliminando a necessidade de múltiplos webhooks.

1. Criar Novo Webhook:

- Use `action: "add"`
- Não inclua `id` no payload
- O sistema gera ID automaticamente

2. Atualizar Webhook Existente:

- Use `action: "update"`
- Inclua o `id` do webhook no payload
- Todos os campos serão atualizados

3. Remover Webhook:

- Use `action: "delete"`
- Inclua apenas o `id` do webhook
- Outros campos são ignorados

### Eventos Disponíveis

- `connection`: Alterações no estado da conexão
- `history`: Recebimento de histórico de mensagens
- `messages`: Novas mensagens recebidas
- `messages_update`: Atualizações em mensagens existentes

- `call`: Eventos de chamadas VoIP
- `contacts`: Atualizações na agenda de contatos
- `presence`: Alterações no status de presença
- `groups`: Modificações em grupos
- `labels`: Gerenciamento de etiquetas
- `chats`: Eventos de conversas
- `chat_labels`: Alterações em etiquetas de conversas
- `blocks`: Bloqueios/desbloqueios
- `leads`: Atualizações de leads
- `sender`: Atualizações de campanhas, quando inicia, e quando completa

Remover mensagens com base nos filtros:

- `wasSentByApi`: Mensagens originadas pela API ⚠ IMPORTANTE: Use sempre este filtro para evitar loops em automações
- `wasNotSentByApi`: Mensagens não originadas pela API
- `fromMeYes`: Mensagens enviadas pelo usuário
- `fromMeNo`: Mensagens recebidas de terceiros
- `isGroupYes`: Mensagens em grupos
- `isGroupNo`: Mensagens em conversas individuais

 Prevenção de Loops: Se você tem automações que enviam mensagens via API, sempre inclua `"excludeMessages": ["wasSentByApi"]` no seu webhook. Caso prefira receber esses eventos, certifique-se de que sua automação detecta mensagens enviadas pela própria API para não criar loops infinitos.

Ações Suportadas:

- `add`: Registrar novo webhook
- `delete`: Remover webhook existente

Parâmetros de URL:

- `addUrlEvents` (boolean): Quando ativo, adiciona o tipo do evento como path parameter na URL.

Exemplo: `https://api.example.com/webhook/{evento}`

- `addUrlTypesMessages` (boolean): Quando ativo, adiciona o tipo da mensagem como path parameter na URL.

Exemplo: `https://api.example.com/webhook/{tipo_mensagem}`

Combinações de Parâmetros:

- Ambos ativos: `https://api.example.com/webhook/{evento}/{tipo_mensagem}`

Exemplo real: `https://api.example.com/webhook/message/conversation`

- Apenas eventos: `https://api.example.com/webhook/message`
- Apenas tipos: `https://api.example.com/webhook/conversation`

Notas Técnicas:

1. Os parâmetros são adicionados na ordem: evento → tipo mensagem
2. A URL deve ser configurada para aceitar esses parâmetros dinâmicos
3. Funciona com qualquer combinação de eventos/mensagens

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Webhook configurado ou atualizado com sucesso | array[Webhook] |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou não fornecido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**GET** /sse

Server-Sent Events (SSE)

| | |
|---|---|
| operationId | subscribeSSE |
| Tag | Webhooks e SSE |
| Segurança | Nenhuma (público) |

Receber eventos em tempo real via Server-Sent Events (SSE)

### Funcionalidades Principais:

- Configuração de URL para recebimento de eventos
- Seleção granular de tipos de eventos
- Filtragem avançada de mensagens
- Parâmetros adicionais na URL
- Gerenciamento múltiplo de webhooks

Eventos Disponíveis:

- `connection`: Alterações no estado da conexão
- `history`: Recebimento de histórico de mensagens
- `messages`: Novas mensagens recebidas
- `messages_update`: Atualizações em mensagens existentes
- `call`: Eventos de chamadas VoIP
- `contacts`: Atualizações na agenda de contatos
- `presence`: Alterações no status de presença
- `groups`: Modificações em grupos
- `labels`: Gerenciamento de etiquetas
- `chats`: Eventos de conversas
- `chat_labels`: Alterações em etiquetas de conversas
- `blocks`: Bloqueios/desbloqueios
- `leads`: Atualizações de leads

Estabelece uma conexão persistente para receber eventos em tempo real. Este endpoint:

1. Requer autenticação via token
2. Mantém uma conexão HTTP aberta com o cliente
3. Envia eventos conforme ocorrem no servidor
4. Suporta diferentes tipos de eventos

Exemplo de uso:

```javascript
const eventSource = new EventSource('/sse?token=SEU_TOKEN&events=chats,messages');

eventSource.onmessage = function(event) {
const data = JSON.parse(event.data);
console.log('Novo evento:', data);
};

eventSource.onerror = function(error) {
console.error('Erro na conexão SSE:', error);
```

```
};
```

Estrutura de um evento:

```json
{
"type": "message",
"data": {
"id": "3EB0538DA65A59F6D8A251",
"from": "5511999999999@s.whatsapp.net",
"to": "5511888888888@s.whatsapp.net",
"text": "Olá!",
"timestamp": 1672531200000
}
}
```

### Parâmetros

| Nome | Em | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| token | query | string | Sim | Token de autenticação da instância |
| events | query | string | Sim | Tipos de eventos a serem recebidos. Suporta dois formatos: - Separados por vírgula: `?events=chats,messages` - Parâmetros repetidos: `?events=chats&events=messages` |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| excludeMessages | query | string | Não | Tipos de mensagens a serem excluídas do evento `messages`. Suporta dois formatos: - Separados por vírgula: `?excludeMessages=poll,reaction` - Parâmetros repetidos: `?excludeMessages=poll&excludeMessages=reaction` |

# Enviar Mensagem

Endpoints para envio de mensagens do WhatsApp com diferentes tipos de conteúdo.

## Campos Opcionais Comuns

Todos os endpoints de envio de mensagem suportam os seguintes campos opcionais:

- `delay` (integer): Atraso em milissegundos antes do envio
- Durante o atraso aparecerá "Digitando..." ou "Gravando áudio..." dependendo do tipo
- Exemplo: `5000` (5 segundos)

- `readchat` (boolean): Marcar chat como lido após envio
- Remove o contador de mensagens não lidas do chat
- Exemplo: `true`

- `readmessages` (boolean): Marcar últimas mensagens recebidas como lidas
- Marca as últimas 10 mensagens recebidas (não enviadas por você) como lidas
- Útil para confirmar leitura de mensagens pendentes antes de responder
- Diferente do `readchat` que apenas remove contador de não lidas
- Exemplo: `true`

- `replyid` (string): ID da mensagem para responder
- Cria uma resposta vinculada à mensagem original
- Suporte varia por tipo de mensagem
- Exemplo: `"3A12345678901234567890123456789012"`

- `mentions` (string): Números para mencionar (apenas para envio em grupos)
- Números específicos: `"5511999999999,5511888888888"`
- Mencionar todos: `"all"`

- `forward` (boolean): Marca a mensagem como encaminhada no WhatsApp
- Adiciona o indicador "Encaminhada" na mensagem
- Exemplo: `true`

- `track_source` (string): Origem do rastreamento da mensagem
- Identifica o sistema ou fonte que está enviando a mensagem
- Útil para integrações (ex: "chatwoot", "crm", "chatbot")
- Exemplo: `"chatwoot"`

- `track_id` (string): ID para rastreamento da mensagem
- Identificador livre para acompanhar a mensagem em sistemas externos
- Permite correlacionar mensagens entre diferentes plataformas
- Nota: O sistema aceita valores duplicados - não há validação de unicidade
- Use o mesmo ID em várias mensagens se fizer sentido para sua integração
- Exemplo: `"msg_123456789"`
- `async` (boolean): Envia pela fila interna sem bloquear a requisição
- Resposta 200 indica que a mensagem entrou na fila; o envio real pode falhar depois
- Em caso de falha, pesquise em `/message/find` com `status=failed`

### Envio para Grupos

- `number` (string): Para enviar mensagem para grupo, use o ID do grupo que termina com `@g.us`
- Exemplo: `"120363012345678901@g.us"`
- Como obter o ID do grupo:
- Use o `chatid` do webhook recebido quando alguém envia mensagem no grupo
- Use o endpoint `GET /group/list` para listar todos os grupos e seus IDs

## Placeholders Disponíveis

Todos os endpoints de envio de mensagem suportam placeholders dinâmicos para personalização automática:

### Campos de Nome

- `{{name}}`: Nome consolidado do chat, usando a primeira opção disponível:

1. Nome do lead (`lead_name`)
2. Nome completo do lead (`lead_fullName`)
3. Nome do contato no WhatsApp (`wa_contactName`)
4. Nome do perfil do WhatsApp (`wa_name`)

- `{{first_name}}`: Primeira palavra válida do nome consolidado (mínimo 2 caracteres)

### Campos do WhatsApp

- `{{wa_name}}`: Nome do perfil do WhatsApp

- `{{wa_contactName}}`: Nome do contato como salvo no WhatsApp

### Campos do Lead

- `{{lead_name}}`: Nome do lead
- `{{lead_fullName}}`: Nome completo do lead
- `{{lead_personalid}}`: ID pessoal (CPF, CNPJ, etc)
- `{{lead_email}}`: Email do lead
- `{{lead_status}}`: Status atual do lead
- `{{lead_notes}}`: Anotações do lead
- `{{lead_assignedAttendant_id}}`: ID do atendente designado

### Campos Personalizados

Campos adicionados via custom fields são acessíveis usando `{{lead_field01}}` à `{{lead_field20}}` ou usar `{{nomedocampo}}` definido em `/instance/updateFieldsMap`.

### Exemplo de Uso

```
Olá {{name}}! Vi que você trabalha na {{company}}.

Seu email {{lead_email}} está correto?
```

 Dica: Use `/chat/find` para buscar dados do chat e ver os campos disponíveis antes de enviar mensagens com placeholders.

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /send/text | Enviar mensagem de texto |
| POST | /send/media | Enviar mídia (imagem, vídeo, áudio ou documento) |
| POST | /send/contact | Enviar cartão de contato (vCard) |
| POST | /send/location | Enviar localização geográfica |
| POST | /message/presence | Enviar atualização de presença |
| POST | /send/status | Enviar Stories (Status) |

| | | |
|---|---|---|
| POST | /send/menu | Enviar menu interativo (botões, carrosel, lista ou enquete) |
| POST | /send/carousel | Enviar carrossel de mídia com botões |
| POST | /send/location-button | Solicitar localização do usuário |
| POST | /send/request-payment | Solicitar pagamento |
| POST | /send/pix-button | Enviar botão PIX |

**POST** /send/text

Enviar mensagem de texto

| | |
|---|---|
| operationId | sendText |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia uma mensagem de texto para um contato ou grupo.

## Recursos Específicos

- Preview de links com suporte a personalização automática ou customizada
- Formatação básica do texto
- Substituição automática de placeholders dinâmicos

## Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os campos opcionais comuns documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo:

`delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `forward`, `track_source`, `track_id`, placeholders e envio para grupos.

## Preview de Links

### Preview Automático

```json
{
"number": "5511999999999",
"text": "Confira: https://exemplo.com",
"linkPreview": true
```

```
}
```

### Preview Personalizado

```json
{
"number": "5511999999999",
"text": "Confira nosso site! https://exemplo.com",
"linkPreview": true,
"linkPreviewTitle": "Título Personalizado",
"linkPreviewDescription": "Uma descrição personalizada do link",
"linkPreviewImage": "https://exemplo.com/imagem.jpg",
"linkPreviewLarge": true
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Mensagem enviada com sucesso | allOf(Message, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 429 | Limite de requisições excedido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/media

Enviar mídia (imagem, vídeo, áudio ou documento)

| | |
|---|---|
| operationId | sendMedia |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia diferentes tipos de mídia para um contato ou grupo. Suporta URLs ou arquivos base64.

## Tipos de Mídia Suportados

- `image`: Imagens (JPG preferencialmente)
- `video`: Vídeos (apenas MP4)
- `document`: Documentos (PDF, DOCX, XLSX, etc)
- `audio`: Áudio comum (MP3 ou OGG)
- `myaudio`: Mensagem de voz (alternativa ao PTT)
- `ptt`: Mensagem de voz (Push-to-Talk)
- `ptv`: Mensagem de vídeo (Push-to-Video)
- `sticker`: Figurinha/Sticker

## Recursos Específicos

- Upload por URL ou base64
- Caption/legenda opcional com suporte a placeholders
- Nome personalizado para documentos (`docName`)
- Geração automática de thumbnails
- Compressão otimizada conforme o tipo

## Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os campos opcionais comuns documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo:

`delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `forward`, `track_source`, `track_id`, placeholders e envio para grupos.

## Exemplos Básicos

### Imagem Simples

```json
{
"number": "5511999999999",
"type": "image",
```

```
"file": "https://exemplo.com/foto.jpg"
}
```

### Documento com Nome

```json
{
"number": "5511999999999",
"type": "document",
"file": "https://exemplo.com/contrato.pdf",
"docName": "Contrato.pdf",
"text": "Segue o documento solicitado"
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Mídia enviada com sucesso | allOf(Message, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 413 | Arquivo muito grande | object |
| 415 | Formato de mídia não suportado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/contact

Enviar cartão de contato (vCard)

| | |
|---|---|
| operationId | sendContact |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia um cartão de contato (vCard) para um contato ou grupo.

## Recursos Específicos

- vCard completo com nome, telefones, organização, email e URL
- Múltiplos números de telefone (separados por vírgula)
- Cartão clicável no WhatsApp para salvar na agenda
- Informações profissionais (organização/empresa)

## Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os campos opcionais comuns documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo:

`delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `forward`, `track_source`, `track_id`, placeholders e envio para grupos.

## Exemplo Básico

```json
{
"number": "5511999999999",
"fullName": "João Silva",
"phoneNumber": "5511999999999,5511888888888",
"organization": "Empresa XYZ",
"email": "joao.silva@empresa.com",
"url": "https://empresa.com/joao"
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 200 | Cartão de contato enviado com sucesso | allOf(Message, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 429 | Limite de requisições excedido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/location

Enviar localização geográfica

| | |
|---|---|
| operationId | sendLocation |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia uma localização geográfica para um contato ou grupo.

## Recursos Específicos

- Coordenadas precisas (latitude e longitude obrigatórias)
- Nome do local para identificação
- Endereço completo para exibição detalhada
- Mapa interativo no WhatsApp para navegação
- Pin personalizado com nome do local

## Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os campos opcionais comuns documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo:

`delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `forward`, `track_source`, `track_id`, placeholders e envio para grupos.

## Exemplo Básico

```json

{

"number": "5511999999999",

"name": "Maracanã",

"address": "Av. Pres. Castelo Branco - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ",

"latitude": -22.912982815767986,
```

```
"longitude": -43.23028153499254
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Localização enviada com sucesso | allOf(Message, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 429 | Limite de requisições excedido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /message/presence
Enviar atualização de presença

| | |
|---|---|
| operationId | sendPresence |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia uma atualização de presença para um contato ou grupo de forma assíncrona.

## Comportamento Assíncrono:

- Execução independente: A presença é gerenciada em background, não bloqueia o retorno da API
- Limite máximo: 5 minutos de duração (300 segundos)
- Tick de atualização: Reenvia a presença a cada 10 segundos
- Cancelamento automático: Presença é cancelada automaticamente ao enviar uma mensagem para o mesmo chat

## Tipos de presença suportados:

- composing: Indica que você está digitando uma mensagem
- recording: Indica que você está gravando um áudio

- paused: Remove/cancela a indicação de presença atual

## Controle de duração:

- Sem delay: Usa limite padrão de 5 minutos
- Com delay: Usa o valor especificado (máximo 5 minutos)
- Cancelamento: Envio de mensagem cancela presença automaticamente

## Exemplos de uso:

### Digitar por 30 segundos:

```json
{
"number": "5511999999999",
"presence": "composing",
"delay": 30000
}
```

### Gravar áudio por 1 minuto:

```json
{
"number": "5511999999999",
"presence": "recording",
"delay": 60000
}
```

### Cancelar presença atual:

```json
{
"number": "5511999999999",
"presence": "paused"
```

```
}
```

### Usar limite máximo (5 minutos):

```json
{
"number": "5511999999999",
"presence": "composing"
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Presença atualizada com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Token inválido ou expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/status
Enviar Stories (Status)

| | |
|---|---|
| operationId | sendStatus |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia um story (status) com suporte para texto, imagem, vídeo e áudio.

Suporte a campos de rastreamento: Este endpoint também suporta `track_source` e `track_id` documentados na tag "Enviar Mensagem".

## Tipos de Status

- text: Texto com estilo e cor de fundo

- image: Imagens com legenda opcional
- video: Vídeos com thumbnail e legenda
- audio: Áudio normal ou mensagem de voz (PTT)

## Cores de Fundo

- 1-3: Tons de amarelo
- 4-6: Tons de verde
- 7-9: Tons de azul
- 10-12: Tons de lilás
- 13: Magenta
- 14-15: Tons de rosa
- 16: Marrom claro
- 17-19: Tons de cinza (19 é o padrão)

## Fontes (para texto)

- 0: Padrão
- 1-8: Estilos alternativos

## Limites

- Texto: Máximo 656 caracteres
- Imagem: JPG, PNG, GIF
- Vídeo: MP4, MOV
- Áudio: MP3, OGG, WAV (convertido para OGG/OPUS)

## Exemplo

```json
{
"type": "text",
"text": "Novidades chegando!",
"background_color": 7,
"font": 1
}
```

```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Status enviado com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/menu
Enviar menu interativo (botões, carrosel, lista ou enquete)

operationId sendMenu
Tag Enviar Mensagem
Segurança token

Este endpoint oferece uma interface unificada para envio de quatro tipos principais de mensagens interativas:

- Botões: Para ações rápidas e diretas
- Carrosel de Botões: Para uma lista horizontal de botões com imagens
- Listas: Para menus organizados em seções
- Enquetes: Para coleta de opiniões e votações

Suporte a campos de rastreamento: Este endpoint também suporta `track_source` e `track_id` documentados na tag "Enviar Mensagem".

## Estrutura Base do Payload

Todas as requisições seguem esta estrutura base:

```json

{

"number": "5511999999999",

"type": "button|list|poll|carousel",

"text": "Texto principal da mensagem",

"choices": ["opções baseadas no tipo escolhido"],

"footerText": "Texto do rodapé (opcional para botões e listas)",

"listButton": "Texto do botão (para listas)",

"selectableCount": "Número de opções selecionáveis (apenas para enquetes)"

}

```

## Tipos de Mensagens Interativas

### 1. Botões (type: "button")

Cria botões interativos com diferentes funcionalidades de ação.

#### Campos Específicos

- `footerText`: Texto opcional exibido abaixo da mensagem principal
- `choices`: Array de opções que serão convertidas em botões

#### Formatos de Botões

Cada botão pode ser configurado usando `|` (pipe) ou `\n` (quebra de linha) como separadores:

- Botão de Resposta:
- `"texto|id"` ou
- `"texto\nid"` ou
- `"texto"` (ID será igual ao texto)

- Botão de Cópia:
- `"texto|copy:código"` ou
- `"texto\ncopy:código"`

- Botão de Chamada:
- `"texto|call:+5511999999999"` ou
- `"texto\ncall:+5511999999999"`

- Botão de URL:
- `"texto|https://exemplo.com"` ou
- `"texto|url:https://exemplo.com"`

#### Botões com Imagem
```

Para adicionar uma imagem aos botões, use o campo `imageButton` no payload:

#### Exemplo com Imagem

```json
{
"number": "5511999999999",
"type": "button",
"text": "Escolha um produto:",
"imageButton": "https://exemplo.com/produto1.jpg",
"choices": [
"Produto A|prod_a",
"Mais Info|https://exemplo.com/produto-a",
"Produto B|prod_b",
"Ligar|call:+5511999999999"
],
"footerText": "Produtos em destaque"
}
```

> Suporte: O campo `imageButton` aceita URLs ou imagens em base64.

#### Exemplo Completo

```json
{
"number": "5511999999999",
"type": "button",
"text": "Como podemos ajudar?",
"choices": [
"Suporte Técnico|suporte",
"Fazer Pedido|pedido",
"Nosso Site|https://exemplo.com",
"Falar Conosco|call:+5511999999999"
],
"footerText": "Escolha uma das opções abaixo"
}
```

```

#### Limitações e Compatibilidade

> Importante: Ao combinar botões de resposta com outros tipos (call, url, copy) na mesma mensagem, será exibido o aviso: "Não é possível exibir esta mensagem no WhatsApp Web. Abra o WhatsApp no seu celular para visualizá-la."

## 2. Listas (type: "list")

Cria menus organizados em seções com itens selecionáveis.

#### Campos Específicos

- `listButton`: Texto do botão que abre a lista
- `footerText`: Texto opcional do rodapé
- `choices`: Array com seções e itens da lista

#### Formato das Choices

- `"[Título da Seção]"`: Inicia uma nova seção
- `"texto|id|descrição"`: Item da lista com:
- texto: Label do item
- id: Identificador único, opcional
- descrição: Texto descritivo adicional e opcional

#### Exemplo Completo

```json
{
"number": "5511999999999",
"type": "list",
"text": "Catálogo de Produtos",
"choices": [
"[Eletrônicos]",
"Smartphones|phones|Últimos lançamentos",
"Notebooks|notes|Modelos 2024",
"[Acessórios]",
"Fones|fones|Bluetooth e com fio",
"Capas|cases|Proteção para seu device"
],
```
```

"listButton": "Ver Catálogo",

"footerText": "Preços sujeitos a alteração"

}

```

### 3. Enquetes (type: "poll")

Cria enquetes interativas para votação.

#### Campos Específicos

- `selectableCount`: Número de opções que podem ser selecionadas (padrão: 1)
- `choices`: Array simples com as opções de voto

#### Exemplo Completo

```json

{

"number": "5511999999999",

"type": "poll",

"text": "Qual horário prefere para atendimento?",

"choices": [

"Manhã (8h-12h)",

"Tarde (13h-17h)",

"Noite (18h-22h)"

],

"selectableCount": 1

}

```

### 4. Carousel (type: "carousel")

Cria um carrossel de cartões com imagens e botões interativos.

#### Campos Específicos

- `choices`: Array com elementos do carrossel na seguinte ordem:
- `[Texto do cartão]`: Texto do cartão entre colchetes
- `{URL ou base64 da imagem}`: Imagem entre chaves
- Botões do cartão (um por linha):
```

- "texto|copy:código" para botão de copiar
- "texto|https://url" para botão de link
- "texto|call:+número" para botão de ligação

#### Exemplo Completo

```json
{
"number": "5511999999999",
"type": "carousel",
"text": "Conheça nossos produtos",
"choices": [
"[Smartphone XYZ\nO mais avançado smartphone da linha]",
"{https://exemplo.com/produto1.jpg}",
"Copiar Código|copy:PROD123",
"Ver no Site|https://exemplo.com/xyz",
"Fale Conosco|call:+5511999999999",
"[Notebook ABC\nO notebook ideal para profissionais]",
"{https://exemplo.com/produto2.jpg}",
"Copiar Código|copy:NOTE456",
"Comprar Online|https://exemplo.com/abc",
"Suporte|call:+5511988888888"
]
}
```

> Nota: Criamos outro endpoint para carrossel: `/send/carousel`, funciona da mesma forma, mas com outro formato de payload. Veja o que é mais fácil para você.

## Termos de uso

Os recursos de botões interativos e listas podem ser descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer alterações ou indisponibilidade destes recursos.

### Alternativas e Compatibilidade

Considerando a natureza dinâmica destes recursos, nosso endpoint foi projetado para facilitar a migração entre diferentes tipos de mensagens (botões, listas e enquetes).

Recomendamos criar seus fluxos de forma flexível, preparados para alternar entre os diferentes tipos.

Em caso de descontinuidade de algum recurso, você poderá facilmente migrar para outro tipo de mensagem apenas alterando o campo "type" no payload, mantendo a mesma estrutura de choices.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Menu enviado com sucesso | allOf(Message, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 429 | Limite de requisições excedido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/carousel

Enviar carrossel de mídia com botões

| | |
|---|---|
| operationId | sendCarousel |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Este endpoint permite enviar um carrossel com imagens e botões interativos.

Funciona de maneira igual ao endpoint `/send/menu` com type: carousel, porém usando outro formato de payload.

## Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os campos opcionais comuns documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo:

`delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `forward`, `track_source`, `track_id`, placeholders e envio para grupos.

## Estrutura do Payload

```json
{
"number": "5511999999999",
"text": "Texto principal",
"carousel": [
{
"text": "Texto do cartão",
"image": "URL da imagem",
"buttons": [
{
"id": "resposta1",
"text": "Texto do botão",
"type": "REPLY"
}
]
}
],
"delay": 1000,
"readchat": true
}
```

## Tipos de Botões

- `REPLY`: Botão de resposta rápida
- Quando clicado, envia o valor do id como resposta ao chat
- O id será o texto enviado como resposta
- `URL`: Botão com link
- Quando clicado, abre a URL especificada
- O id deve conter a URL completa (ex: https://exemplo.com)
- `COPY`: Botão para copiar texto

- Quando clicado, copia o texto para a área de transferência
- O id será o texto que será copiado
- `CALL`: Botão para realizar chamada
- Quando clicado, inicia uma chamada telefônica
- O id deve conter o número de telefone

## Exemplo de Botões

```json
{
"buttons": [
{
"id": "Sim, quero comprar!",
"text": "Confirmar Compra",
"type": "REPLY"
},
{
"id": "https://exemplo.com/produto",
"text": "Ver Produto",
"type": "URL"
},
{
"id": "CUPOM20",
"text": "Copiar Cupom",
"type": "COPY"
},
{
"id": "5511999999999",
"text": "Falar com Vendedor",
"type": "CALL"
}
]
}
```

```

## Exemplo Completo de Carrossel

```json
{
"number": "5511999999999",
"text": "Nossos Produtos em Destaque",
"carousel": [
{
"text": "Smartphone XYZ\nO mais avançado smartphone da linha",
"image": "https://exemplo.com/produto1.jpg",
"buttons": [
{
"id": "SIM_COMPRAR_XYZ",
"text": "Comprar Agora",
"type": "REPLY"
},
{
"id": "https://exemplo.com/xyz",
"text": "Ver Detalhes",
"type": "URL"
}
]
},
{
"text": "Cupom de Desconto\nGanhe 20% OFF em qualquer produto",
"image": "https://exemplo.com/cupom.jpg",
"buttons": [
{
"id": "DESCONTO20",
"text": "Copiar Cupom",
"type": "COPY"

```
},
{
"id": "5511999999999",
"text": "Falar com Vendedor",
"type": "CALL"
}
]
}
],
"delay": 0,
"readchat": true
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Carrossel enviado com sucesso | allOf(Message, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

## POST /send/location-button

Solicitar localização do usuário

| | |
|---|---|
| operationId | sendLocationButton |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Este endpoint envia uma mensagem com um botão que solicita a localização do usuário.

Quando o usuário clica no botão, o WhatsApp abre a interface para compartilhar a localização atual.

## Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os campos opcionais comuns documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo:

`delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `forward`, `track_source`, `track_id`, placeholders e envio para grupos.

## Estrutura do Payload

```json
{
"number": "5511999999999",
"text": "Por favor, compartilhe sua localização",
"delay": 0,
"readchat": true
}
```

## Exemplo de Uso

```json
{
"number": "5511999999999",
"text": "Para continuar o atendimento, clique no botão abaixo e compartilhe sua localização"
}
```

> Nota: O botão de localização é adicionado automaticamente à mensagem

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Localização enviada com sucesso | allOf(Message, object) |

| | | |
|---|---|---|
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/request-payment
Solicitar pagamento

| | |
|---|---|
| operationId | sendRequestPayment |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia uma solicitação de pagamento com o botão nativo "Revisar e pagar" do WhatsApp.

O fluxo suporta PIX (estático, dinâmico ou desabilitado), boleto, link de pagamento e cartão, combinando tudo em uma única mensagem interativa.

## Como funciona

- Define o valor em `amount` (BRL por padrão) e opcionalmente personaliza título, texto e nota adicional.
- Por padrão exige `pixKey`.
- O arquivo apontado por `fileUrl` é anexado como documento (boleto ou fatura em PDF, por exemplo).
- `paymentLink` habilita o botão externo.

## Campos comuns

Este endpoint também suporta os campos padrão: `delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`,

`mentions`, `track_source`, `track_id` e `async`.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Solicitação de pagamento enviada com sucesso | allOf(Message, object) |

| | | |
|---|---|---|
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /send/pix-button
Enviar botão PIX

| | |
|---|---|
| operationId | sendPixButton |
| Tag | Enviar Mensagem |
| Segurança | token |

Envia um botão nativo do WhatsApp que abre para pagamento PIX com a chave informada.

O usuário visualiza o detalhe do recebedor, nome e chave.

## Regras principais

- `pixType` aceita: `CPF`, `CNPJ`, `PHONE`, `EMAIL`, `EVP` (case insensitive)
- `pixName` padrão: `"Pix"` quando não informado - nome de quem recebe o pagamento

## Campos comuns

Este endpoint herda os campos opcionais padronizados da tag "Enviar Mensagem":

`delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `track_source`, `track_id` e `async`.

## Exemplo de payload

```json
{
"number": "5511999999999",
"pixType": "EVP",
"pixKey": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
"pixName": "Loja Exemplo"
}
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Botão PIX enviado com sucesso | allOf(Message, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Ações na mensagem e Buscar

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /message/download | Baixar arquivo de uma mensagem |
| POST | /message/find | Buscar mensagens em um chat |
| POST | /message/markread | Marcar mensagens como lidas |
| POST | /message/react | Enviar reação a uma mensagem |
| POST | /message/delete | Apagar Mensagem Para Todos |
| POST | /message/edit | Edita uma mensagem enviada |

**POST** /message/download

Baixar arquivo de uma mensagem

| | |
|---|---|
| operationId | downloadMessage |
| Tag | Ações na mensagem e Buscar |
| Segurança | token |

Baixa o arquivo associado a uma mensagem de mídia (imagem, vídeo, áudio, documento ou sticker).

## Parâmetros

- id (string, obrigatório): ID da mensagem
- return_base64 (boolean, default: false): Retorna arquivo em base64
- generate_mp3 (boolean, default: true): Para áudios, define formato de retorno
- `true`: Retorna MP3
- `false`: Retorna OGG
- return_link (boolean, default: true): Retorna URL pública do arquivo
- transcribe (boolean, default: false): Transcreve áudios para texto
- openai_apikey (string, opcional): Chave OpenAI para transcrição
- Se não informada, usa a chave salva na instância
- Se informada, atualiza e salva na instância para próximas chamadas
- download_quoted (boolean, default: false): Baixa mídia da mensagem citada
- Útil para baixar conteúdo original de status do WhatsApp
- Quando uma mensagem é resposta a um status, permite baixar a mídia do status original

- Contextualização: Ao baixar a mídia citada, você identifica o contexto da conversa
- Exemplo: Se alguém responde a uma promoção, baixando a mídia você saberá que a pergunta é sobre aquela promoção específica

## Exemplos

### Baixar áudio como MP3:

```json
{
"id": "7EB0F01D7244B421048F0706368376E0",
"generate_mp3": true
}
```

### Transcrever áudio:

```json
{
"id": "7EB0F01D7244B421048F0706368376E0",
"transcribe": true
}
```

### Apenas base64 (sem salvar):

```json
{
"id": "7EB0F01D7244B421048F0706368376E0",
"return_base64": true,
"return_link": false
}
```

### Baixar mídia de status (mensagem citada):

```json
```

```
{
"id": "7EB0F01D7244B421048F0706368376E0",
"download_quoted": true
}
```

Útil quando o cliente responde a uma promoção/status - você baixa a mídia original para entender sobre qual produto/oferta ele está perguntando.

## Resposta

```json
{
"fileURL": "https://api.exemplo.com/files/arquivo.mp3",
"mimetype": "audio/mpeg",
"base64Data": "UklGRkj...",
"transcription": "Texto transcrito"
}
```

Nota:

- Por padrão, se não definido o contrário:

1. áudios são retornados como MP3.
2. E todos os pedidos de download são retornados com URL pública.

- Transcrição requer chave OpenAI válida. A chave pode ser configurada uma vez na instância e será reutilizada automaticamente.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Successful file download | object |
| 400 | Bad Request | object |

| | | |
|---|---|---|
| 401 | Unauthorized | object |
| 404 | Not Found | object |
| 500 | Internal Server Error | object |

**POST** /message/find

Buscar mensagens em um chat

| | |
|---|---|
| operationId | findMessages |
| Tag | Ações na mensagem e Buscar |
| Segurança | token |

Busca mensagens com múltiplos filtros disponíveis. Este endpoint permite:

1. Busca por ID específico: Use `id` para encontrar uma mensagem exata
2. Filtrar por chat: Use `chatid` para mensagens de uma conversa específica
3. Filtrar por rastreamento: Use `track_source` e `track_id` para mensagens com dados de tracking
4. Limitar resultados: Use `limit` para controlar quantas mensagens retornar
5. Ordenação: Resultados ordenados por data (mais recentes primeiro)

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de mensagens encontradas com metadados de paginacao | object |
| 400 | Parametros invalidos | |
| 401 | Token invalido ou expirado | |
| 404 | Chat nao encontrado | |
| 500 | Erro interno do servidor | |

**POST** /message/markread

Marcar mensagens como lidas

| | |
|---|---|
| operationId | markMessageRead |
| Tag | Ações na mensagem e Buscar |

Segurança token

Marca uma ou mais mensagens como lidas. Este endpoint permite:

1. Marcar múltiplas mensagens como lidas de uma vez
2. Atualizar o status de leitura no WhatsApp
3. Sincronizar o status de leitura entre dispositivos

Exemplo de requisição básica:

```json
{
"id": [
"62AD1AD844E518180227BF68DA7ED710",
"ECB9DE48EB41F77BFA8491BFA8D6EF9B"
]
}
```

Exemplo de resposta:

```json
{
"success": true,
"message": "Messages marked as read",
"markedMessages": [
{
"id": "62AD1AD844E518180227BF68DA7ED710",
"timestamp": 1672531200000
},
{
"id": "ECB9DE48EB41F77BFA8491BFA8D6EF9B",
"timestamp": 1672531300000
}
]
}
```

Parâmetros disponíveis:

- id: Lista de IDs das mensagens a serem marcadas como lidas

Erros comuns:

- 401: Token inválido ou expirado
- 400: Lista de IDs vazia ou inválida
- 404: Uma ou mais mensagens não encontradas
- 500: Erro ao marcar mensagens como lidas

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Messages successfully marked as read | object |
| 400 | Invalid request payload or missing required fields | object |
| 401 | Unauthorized - invalid or missing token | |
| 500 | Server error while processing the request | |

**POST** /message/react

Enviar reação a uma mensagem

| | |
|---|---|
| operationId | reactToMessage |
| Tag | Ações na mensagem e Buscar |
| Segurança | token |

Envia uma reação (emoji) a uma mensagem específica. Este endpoint permite:

1. Adicionar ou remover reações em mensagens
2. Usar qualquer emoji Unicode válido
3. Reagir a mensagens em chats individuais ou grupos
4. Remover reações existentes
5. Verificar o status da reação enviada

Tipos de reações suportados:

- Qualquer emoji Unicode válido (▯, ❤, 😂, etc)

- String vazia para remover reação

Exemplo de requisição básica:

```json
{
"number": "5511999999999@s.whatsapp.net",
"text": "",
"id": "3EB0538DA65A59F6D8A251"
}
```

Exemplo de requisição para remover reação:

```json
{
"number": "5511999999999@s.whatsapp.net",
"text": "",
"id": "3EB0538DA65A59F6D8A251"
}
```

Exemplo de resposta:

```json
{
"success": true,
"message": "Reaction sent",
"reaction": {
"id": "3EB0538DA65A59F6D8A251",
"emoji": "",
"timestamp": 1672531200000,
"status": "sent"
}
}
```

```

Exemplo de resposta ao remover reação:

```json
{
"success": true,
"message": "Reaction removed",
"reaction": {
"id": "3EB0538DA65A59F6D8A251",
"emoji": null,
"timestamp": 1672531200000,
"status": "removed"
}
}
```

Parâmetros disponíveis:

- number: Número do chat no formato internacional (ex: 5511999999999@s.whatsapp.net)
- text: Emoji Unicode da reação (ou string vazia para remover reação)
- id: ID da mensagem que receberá a reação

Erros comuns:

- 401: Token inválido ou expirado
- 400: Número inválido ou emoji não suportado
- 404: Mensagem não encontrada
- 500: Erro ao enviar reação

Limitações:

- Só é possível reagir a mensagens enviadas por outros usuários
- Não é possível reagir a mensagens antigas (mais de 7 dias)
- O mesmo usuário só pode ter uma reação ativa por mensagem
```

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Reação enviada com sucesso | object |
| 400 | Erro nos dados da requisição | object |
| 401 | Não autorizado | object |
| 404 | Mensagem não encontrada | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /message/delete

Apagar Mensagem Para Todos

| | |
|---|---|
| operationId | deleteMessage |
| Tag | Ações na mensagem e Buscar |
| Segurança | token |

Apaga uma mensagem para todos os participantes da conversa.

### Funcionalidades:

- Apaga mensagens em conversas individuais ou grupos
- Funciona com mensagens enviadas pelo usuário ou recebidas
- Atualiza o status no banco de dados
- Envia webhook de atualização

Notas Técnicas:

1. O ID da mensagem pode ser fornecido em dois formatos:

- ID completo (contém ":"): usado diretamente
- ID curto: concatenado com o owner para busca

2. Gera evento webhook do tipo "messages_update"
3. Atualiza o status da mensagem para "Deleted"

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Mensagem apagada com sucesso | object |
| 400 | Payload inválido ou ID de chat/sender inválido | object |
| 401 | Token não fornecido | object |
| 404 | Mensagem não encontrada | object |
| 500 | Erro interno do servidor ou sessão não iniciada | object |

**POST** /message/edit

Edita uma mensagem enviada

| | |
|---|---|
| operationId | editMessage |
| Tag | Ações na mensagem e Buscar |
| Segurança | token |

Edita o conteúdo de uma mensagem já enviada usando a funcionalidade nativa do WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Busca a mensagem original no banco de dados usando o ID fornecido
- Edita o conteúdo da mensagem para o novo texto no WhatsApp
- Gera um novo ID para a mensagem editada
- Retorna objeto de mensagem completo seguindo o padrão da API
- Dispara eventos SSE/Webhook automaticamente

Importante:

- Só é possível editar mensagens enviadas pela própria instância
- A mensagem deve existir no banco de dados
- O ID pode ser fornecido no formato completo (owner:messageid) ou apenas messageid
- A mensagem deve estar dentro do prazo permitido pelo WhatsApp para edição

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Mensagem editada com sucesso | object |
| 400 | Dados inválidos na requisição | object |
| 401 | Sem sessão ativa | object |
| 404 | Mensagem não encontrada | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Chats

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /chat/delete | Deleta chat |
| POST | /chat/archive | Arquivar/desarquivar chat |
| POST | /chat/read | Marcar chat como lido/não lido |
| POST | /chat/mute | Silenciar chat |
| POST | /chat/pin | Fixar/desafixar chat |
| POST | /chat/find | Busca chats com filtros |

**POST** /chat/delete

Deleta chat

| | |
|---|---|
| operationId | deleteChat |
| Tag | Chats |
| Segurança | token |

Deleta um chat e/ou suas mensagens do WhatsApp e/ou banco de dados.

Você pode escolher deletar:

- Apenas do WhatsApp
- Apenas do banco de dados
- Apenas as mensagens do banco de dados
- Qualquer combinação das opções acima

## Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

## Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Operação realizada com sucesso | object |
| 400 | Erro nos parâmetros da requisição | object |
| 401 | Token inválido ou não fornecido | |
| 404 | Chat não encontrado | |

| | |
|---|---|
| 500 | Erro interno do servidor |

**POST** /chat/archive

Arquivar/desarquivar chat

| | |
|---|---|
| operationId | archiveChat |
| Tag | Chats |
| Segurança | token |

Altera o estado de arquivamento de um chat do WhatsApp.

- Quando arquivado, o chat é movido para a seção de arquivados no WhatsApp
- A ação é sincronizada entre todos os dispositivos conectados
- Não afeta as mensagens ou o conteúdo do chat

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Chat arquivado/desarquivado com sucesso | object |
| 400 | Dados da requisição inválidos | object |
| 401 | Token de autenticação ausente ou inválido | |
| 500 | Erro ao executar a operação | object |

**POST** /chat/read

Marcar chat como lido/não lido

| | |
|---|---|
| operationId | markChatRead |
| Tag | Chats |
| Segurança | token |

Atualiza o status de leitura de um chat no WhatsApp.

Quando um chat é marcado como lido:

- O contador de mensagens não lidas é zerado
- O indicador visual de mensagens não lidas é removido
- O remetente recebe confirmação de leitura (se ativado)

Quando marcado como não lido:

- O chat aparece como pendente de leitura
- Não afeta as confirmações de leitura já enviadas

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Status de leitura atualizado com sucesso | object |
| 401 | Token de autenticação ausente ou inválido | |
| 404 | Chat não encontrado | |
| 500 | Erro ao atualizar status de leitura | |

**POST** /chat/mute
Silenciar chat

operationId muteChat
Tag Chats
Segurança token

Silencia notificações de um chat por um período específico.

As opções de silenciamento são:

* 0 - Remove o silenciamento

* 8 - Silencia por 8 horas

* 168 - Silencia por 1 semana (168 horas)

* -1 - Silencia permanentemente

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Chat silenciado com sucesso | object |

| | |
|---|---|
| 400 | Duração inválida ou formato de número incorreto |
| 401 | Token inválido ou ausente |
| 404 | Chat não encontrado |

**POST** /chat/pin
Fixar/desafixar chat

| | |
|---|---|
| operationId | pinChat |
| Tag | Chats |
| Segurança | token |

Fixa ou desafixa um chat no topo da lista de conversas. Chats fixados permanecem no topo mesmo quando novas mensagens são recebidas em outros chats.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Chat fixado/desafixado com sucesso | object |
| 400 | Erro na requisição | object |
| 401 | Não autorizado | object |

**POST** /chat/find
Busca chats com filtros

| | |
|---|---|
| operationId | findChats |
| Tag | Chats |
| Segurança | token |

Busca chats com diversos filtros e ordenação. Suporta filtros em todos os campos do chat, paginação e ordenação customizada.

Operadores de filtro:

- ~ : LIKE (contém)
- !~ : NOT LIKE (não contém)
- != : diferente
- >= : maior ou igual

- > : maior que
- <= : menor ou igual
- < : menor que
- Sem operador: LIKE (contém)

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de chats encontrados | object |

# Contatos

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| GET | /contacts | Retorna lista de contatos do WhatsApp |
| POST | /contacts/list | Listar todos os contatos com paginacao |
| POST | /contact/add | Adiciona um contato à agenda |
| POST | /contact/remove | Remove um contato da agenda |
| POST | /chat/details | Obter Detalhes Completos |
| POST | /chat/check | Verificar Números no WhatsApp |

**GET** /contacts

Retorna lista de contatos do WhatsApp

operationId checkContacts
Tag Contatos
Segurança token

Retorna a lista de contatos salvos na agenda do celular e que estão no WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Busca todos os contatos armazenados
- Retorna dados formatados incluindo JID e informações de nome

## Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de contatos retornada com sucesso | array[object] |
| 401 | Sem sessão ativa | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /contacts/list

Listar todos os contatos com paginacao

operationId listContacts
Tag Contatos
Segurança token

Retorna uma lista paginada de contatos da instancia do WhatsApp.

Use este endpoint (POST) para controlar pagina, tamanho e offset via corpo da requisicao.

A rota GET `/contacts` continua disponivel para quem prefere a lista completa sem paginacao.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de contatos recuperada com sucesso | object |
| 401 | Token nao fornecido ou invalido | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar contatos | object |

**POST** /contact/add

Adiciona um contato à agenda

| | |
|---|---|
| operationId | addContact |
| Tag | Contatos |
| Segurança | token |

Adiciona um novo contato à agenda do celular.

O endpoint realiza:

- Adiciona o contato à agenda usando o WhatsApp
- Usa o campo 'name' tanto para o nome completo quanto para o primeiro nome
- Salva as informações do contato na agenda do WhatsApp
- Retorna informações do contato adicionado

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Contato adicionado com sucesso | object |
| 400 | Dados inválidos na requisição | object |

| | | |
|---|---|---|
| 401 | Sem sessão ativa | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /contact/remove

Remove um contato da agenda

operationId removeContact
Tag Contatos
Segurança token

Remove um contato da agenda do celular.

O endpoint realiza:

- Remove o contato da agenda usando o WhatsApp AppState
- Atualiza a lista de contatos sincronizada
- Retorna confirmação da remoção

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Contato removido com sucesso | object |
| 400 | Dados inválidos na requisição | object |
| 401 | Sem sessão ativa | object |
| 404 | Contato não encontrado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /chat/details

Obter Detalhes Completos

operationId getChatDetails
Tag Contatos
Segurança token

Retorna informações completas sobre um contato ou chat, incluindo todos os campos disponíveis do modelo Chat.

### Funcionalidades:

- Retorna chat completo: Todos os campos do modelo Chat (mais de 60 campos)
- Busca informações para contatos individuais e grupos
- URLs de imagem em dois tamanhos: preview (menor) ou full (original)
- Combina informações de diferentes fontes: WhatsApp, contatos salvos, leads
- Atualiza automaticamente dados desatualizados no banco

### Campos Retornados:

- Informações básicas: id, wa_fastid, wa_chatid, owner, name, phone
- Dados do WhatsApp: wa_name, wa_contactName, wa_archived, wa_isBlocked, etc.
- Dados de lead/CRM: lead_name, lead_email, lead_status, lead_field01-20, etc.
- Informações de grupo: wa_isGroup, wa_isGroup_admin, wa_isGroup_announce, etc.
- Chatbot: chatbot_summary, chatbot_lastTrigger_id, chatbot_disableUntil, etc.
- Configurações: wa_muteEndTime, wa_isPinned, wa_unreadCount, etc.

Comportamento:

- Para contatos individuais:
- Busca nome verificado do WhatsApp
- Verifica nome salvo nos contatos
- Formata número internacional
- Calcula grupos em comum
- Para grupos:
- Busca nome do grupo
- Verifica status de comunidade

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Informações completas do chat retornadas com sucesso | allOf(Chat, object) |

| | | |
|---|---|---|
| 400 | Payload inválido ou número inválido | object |
| 401 | Token não fornecido | object |
| 500 | Erro interno do servidor ou sessão não iniciada | object |

**POST** /chat/check
Verificar Números no WhatsApp

| | |
|---|---|
| operationId | checkChat |
| Tag | Contatos |
| Segurança | token |

Verifica se números fornecidos estão registrados no WhatsApp e retorna informações detalhadas.

### Funcionalidades:

- Verifica múltiplos números simultaneamente
- Suporta números individuais e IDs de grupo
- Retorna nome verificado quando disponível
- Identifica grupos e comunidades
- Verifica subgrupos de comunidades

Comportamento específico:

- Para números individuais:
- Verifica registro no WhatsApp
- Retorna nome verificado se disponível
- Normaliza formato do número
- Para grupos:
- Verifica existência
- Retorna nome do grupo
- Retorna id do grupo de anúncios se buscado por id de comunidade

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Resultado da verificação | array[object] |
| 400 | Payload inválido ou sem números | object |
| 401 | Sem sessão ativa | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Bloqueios

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /chat/block | Bloqueia ou desbloqueia contato do WhatsApp |
| GET | /chat/blocklist | Lista contatos bloqueados |

**POST** /chat/block

Bloqueia ou desbloqueia contato do WhatsApp

| | |
|---|---|
| operationId | blockChat |
| Tag | Bloqueios |
| Segurança | token |

Bloqueia ou desbloqueia um contato do WhatsApp. Contatos bloqueados não podem enviar mensagens

para a instância e a instância não pode enviar mensagens para eles.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Operação realizada com sucesso | object |
| 401 | Não autorizado - token inválido | |
| 404 | Contato não encontrado | |
| 500 | Erro do servidor ao processar a requisição | |

**GET** /chat/blocklist

Lista contatos bloqueados

| | |
|---|---|
| operationId | getBlocklist |
| Tag | Bloqueios |
| Segurança | token |

Retorna a lista completa de contatos que foram bloqueados pela instância.

Esta lista é atualizada em tempo real conforme contatos são bloqueados/desbloqueados.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de contatos bloqueados recuperada com sucesso | object |
| 401 | Token inválido ou não fornecido | |
| 500 | Erro interno do servidor ou instância não conectada | |

# Etiquetas

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /chat/labels | Gerencia labels de um chat |
| POST | /label/edit | Editar etiqueta |
| GET | /labels | Buscar todas as etiquetas |

**POST** /chat/labels

Gerencia labels de um chat

| | |
|---|---|
| operationId | setChatLabels |
| Tag | Etiquetas |
| Segurança | token |

Atualiza as labels associadas a um chat específico. Este endpoint oferece três modos de operação:

1. Definir todas as labels (labelids): Define o conjunto completo de labels para o chat, substituindo labels existentes
2. Adicionar uma label (add_labelid): Adiciona uma única label ao chat sem afetar as existentes
3. Remover uma label (remove_labelid): Remove uma única label do chat sem afetar as outras

Importante: Use apenas um dos três parâmetros por requisição. Labels inexistentes serão rejeitadas.

As labels devem ser fornecidas no formato id ou labelid encontradas na função get labels.

## Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | oneOf(, , ) | Sim |

## Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Labels atualizadas com sucesso | object |
| 400 | Erro na requisição | object |
| 404 | Chat não encontrado | object |

**POST** /label/edit

Editar etiqueta

| | |
|---|---|
| operationId | editLabel |
| Tag | Etiquetas |
| Segurança | token |

Edita uma etiqueta existente na instância.

Permite alterar nome, cor ou deletar a etiqueta.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Etiqueta editada com sucesso | object |
| 400 | Payload inválido | object |
| 500 | Erro interno do servidor ou sessão inválida | object |

**GET** /labels

Buscar todas as etiquetas

| | |
|---|---|
| operationId | listLabels |
| Tag | Etiquetas |
| Segurança | token |

Retorna a lista completa de etiquetas da instância.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de etiquetas retornada com sucesso | array[Label] |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Grupos e Comunidades

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /group/create | Criar um novo grupo |
| POST | /group/info | Obter informações detalhadas de um grupo |
| POST | /group/inviteInfo | Obter informações de um grupo pelo código de convite |
| POST | /group/join | Entrar em um grupo usando código de convite |
| POST | /group/leave | Sair de um grupo |
| GET | /group/list | Listar todos os grupos |
| POST | /group/list | Listar todos os grupos com filtros e paginacao |
| POST | /group/resetInviteCode | Resetar código de convite do grupo |
| POST | /group/updateAnnounce | Configurar permissões de envio de mensagens no grupo |
| POST | /group/updateDescription | Atualizar descrição do grupo |
| POST | /group/updateImage | Atualizar imagem do grupo |
| POST | /group/updateLocked | Configurar permissão de edição do grupo |
| POST | /group/updateName | Atualizar nome do grupo |
| POST | /group/updateParticipants | Gerenciar participantes do grupo |
| POST | /community/create | Criar uma comunidade |
| POST | /community/editgroups | Gerenciar grupos em uma comunidade |

**POST** /group/create
Criar um novo grupo

| | |
|---|---|
| operationId | createGroup |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Cria um novo grupo no WhatsApp com participantes iniciais.

## Detalhes

- Requer autenticação via token da instância
- Os números devem ser fornecidos sem formatação (apenas dígitos)

### Limitações

- Mínimo de 1 participante além do criador

### Comportamento

- Retorna informações detalhadas do grupo criado
- Inclui lista de participantes adicionados com sucesso/falha

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Grupo criado com sucesso | Group |
| 400 | Erro de payload inválido | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /group/info

Obter informações detalhadas de um grupo

| | |
|---|---|
| operationId | getGroupInfo |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Recupera informações completas de um grupo do WhatsApp, incluindo:

- Detalhes do grupo
- Participantes
- Configurações
- Link de convite (opcional)

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Informações do grupo obtidas com sucesso | Group |
| 400 | Código de convite inválido ou mal formatado | object |
| 404 | Grupo não encontrado ou link de convite expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /group/inviteInfo

Obter informações de um grupo pelo código de convite

| | |
|---|---|
| operationId | getGroupInviteInfo |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Retorna informações detalhadas de um grupo usando um código de convite ou URL completo do WhatsApp.

Esta rota permite:

- Recuperar informações básicas sobre um grupo antes de entrar
- Validar um link de convite
- Obter detalhes como nome do grupo, número de participantes e restrições de entrada

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Informações do grupo obtidas com sucesso | Group |
| 400 | Código de convite inválido ou mal formatado | object |
| 404 | Grupo não encontrado ou link de convite expirado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /group/join

Entrar em um grupo usando código de convite

| | |
|---|---|
| operationId | joinGroup |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Permite entrar em um grupo do WhatsApp usando um código de convite ou URL completo.

Características:

- Suporta código de convite ou URL completo
- Valida o código antes de tentar entrar no grupo
- Retorna informações básicas do grupo após entrada bem-sucedida
- Trata possíveis erros como convite inválido ou expirado

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Entrada no grupo realizada com sucesso | object |
| 400 | Código de convite inválido | object |
| 403 | Usuário já está no grupo ou não tem permissão para entrar | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /group/leave

Sair de um grupo

| | |
|---|---|
| operationId | leaveGroup |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Remove o usuário atual de um grupo específico do WhatsApp.

Requisitos:

- O usuário deve estar conectado a uma instância válida
- O usuário deve ser um membro do grupo

Comportamentos:

- Se o usuário for o último administrador, o grupo será dissolvido
- Se o usuário for um membro comum, será removido do grupo

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Saída do grupo realizada com sucesso | object |
| 400 | Erro de payload inválido | object |
| 500 | Erro interno do servidor ou falha na conexão | object |

**GET** /group/list

Listar todos os grupos

| | |
|---|---|
| operationId | listGroups |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Retorna uma lista com todos os grupos disponíveis para a instância atual do WhatsApp.

Recursos adicionais:

- Suporta atualização forçada do cache de grupos
- Recupera informações detalhadas de grupos conectados

### Parâmetros

| Nome | Em | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| force | query | boolean | Não | Se definido como `true`, força a atualização do cache de grupos. Útil para garantir que as informações mais recentes sejam recuperadas. Comportamentos: - `false` (padrão): Usa informações em cache - `true`: Busca dados atualizados diretamente do WhatsApp |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| noparticipants | query | boolean | Não | Se definido como `true`, retorna a lista de grupos sem incluir os participantes. Útil para otimizar a resposta quando não há necessidade dos dados dos participantes. Comportamentos: - `false` (padrão): Retorna grupos com lista completa de participantes - `true`: Retorna grupos sem incluir os participantes |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de grupos recuperada com sucesso | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar grupos | object |

**POST** /group/list

Listar todos os grupos com filtros e paginacao

| | |
|---|---|
| operationId | refreshGroups |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Retorna uma lista com todos os grupos disponiveis para a instancia atual do WhatsApp, com opcoes de filtros e paginacao via corpo (POST).

A rota GET continua para quem prefere a listagem direta sem paginacao.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de grupos recuperada com sucesso | object |
| 500 | Erro interno do servidor ao recuperar grupos | object |

**POST** /group/resetInviteCode

Resetar código de convite do grupo

| | |
|---|---|
| operationId | resetGroupInviteCode |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Gera um novo código de convite para o grupo, invalidando o código de convite anterior.

Somente administradores do grupo podem realizar esta ação.

Principais características:

- Invalida o link de convite antigo
- Cria um novo link único
- Retorna as informações atualizadas do grupo

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Código de convite resetado com sucesso | object |
| 400 | Erro de validação | object |
| 403 | Usuário sem permissão | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /group/updateAnnounce

Configurar permissões de envio de mensagens no grupo

| | |
|---|---|
| operationId | updateGroupAnnounce |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Define as permissões de envio de mensagens no grupo, permitindo restringir o envio apenas para administradores.

Quando ativado (announce=true):

- Apenas administradores podem enviar mensagens
- Outros participantes podem apenas ler
- Útil para anúncios importantes ou controle de spam

Quando desativado (announce=false):

- Todos os participantes podem enviar mensagens
- Configuração padrão para grupos normais

Requer que o usuário seja administrador do grupo para fazer alterações.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração atualizada com sucesso | object |
| 401 | Token de autenticação ausente ou inválido | |
| 403 | Usuário não é administrador do grupo | |
| 404 | Grupo não encontrado | |
| 500 | Erro interno do servidor ou falha na API do WhatsApp | |

**POST** /group/updateDescription

Atualizar descrição do grupo

| | |
|---|---|
| operationId | updateGroupDescription |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Altera a descrição (tópico) do grupo WhatsApp especificado.

Requer que o usuário seja administrador do grupo.

A descrição aparece na tela de informações do grupo e pode ser visualizada por todos os participantes.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 200 | Descrição atualizada com sucesso | object |
| 401 | Token inválido ou ausente | |
| 403 | Usuário não é administrador do grupo | |
| 404 | Grupo não encontrado | |
| 413 | Descrição excede o limite máximo permitido | |

**POST** /group/updateImage

Atualizar imagem do grupo

| | |
|---|---|
| operationId | updateGroupImage |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Altera a imagem do grupo especificado. A imagem pode ser enviada como URL ou como string base64.

Requisitos da imagem:

- Formato: JPEG
- Resolução máxima: 640x640 pixels
- Imagens maiores ou diferente de JPEG não são aceitas pelo WhatsApp

Para remover a imagem atual, envie "remove" ou "delete" no campo image.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Imagem atualizada com sucesso | object |
| 400 | Erro nos parâmetros da requisição | |
| 401 | Token inválido ou expirado | |
| 403 | Usuário não é administrador do grupo | |
| 413 | Imagem muito grande | |
| 415 | Formato de imagem inválido | |

**POST** /group/updateLocked

Configurar permissão de edição do grupo

| | |
|---|---|
| operationId | updateGroupLocked |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Define se apenas administradores podem editar as informações do grupo.

Quando bloqueado (locked=true), apenas administradores podem alterar nome, descrição, imagem e outras configurações do grupo. Quando desbloqueado (locked=false), qualquer participante pode editar as informações.

Importante:

- Requer que o usuário seja administrador do grupo
- Afeta edições de nome, descrição, imagem e outras informações do grupo
- Não controla permissões de adição de membros

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Operação realizada com sucesso | object |
| 403 | Usuário não é administrador do grupo | |
| 404 | Grupo não encontrado | |

**POST** /group/updateName

Atualizar nome do grupo

| | |
|---|---|
| operationId | updateGroupName |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Altera o nome de um grupo do WhatsApp. Apenas administradores do grupo podem realizar esta operação.

O nome do grupo deve seguir as diretrizes do WhatsApp e ter entre 1 e 25 caracteres.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Nome do grupo atualizado com sucesso | object |
| 400 | Erro de validação na requisição | object |
| 401 | Token de autenticação ausente ou inválido | object |
| 403 | Usuário não é administrador do grupo | object |
| 404 | Grupo não encontrado | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /group/updateParticipants
Gerenciar participantes do grupo

| | |
|---|---|
| operationId | updateGroupParticipants |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Gerencia participantes do grupo através de diferentes ações:

- Adicionar ou remover participantes
- Promover ou rebaixar administradores
- Aprovar ou rejeitar solicitações pendentes

Requer que o usuário seja administrador do grupo para executar as ações.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Sucesso na operação | object |
| 400 | Erro nos parâmetros da requisição | |
| 403 | Usuário não é administrador do grupo | |

| | |
|---|---|
| 500 | Erro interno do servidor |

**POST** /community/create
Criar uma comunidade

| | |
|---|---|
| operationId | createCommunity |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Cria uma nova comunidade no WhatsApp. Uma comunidade é uma estrutura que permite agrupar múltiplos grupos relacionados sob uma única administração.

A comunidade criada inicialmente terá apenas o grupo principal (announcements), e grupos adicionais podem ser vinculados posteriormente usando o endpoint `/community/updategroups`.

Observações importantes:

- O número que cria a comunidade torna-se automaticamente o administrador
- A comunidade terá um grupo principal de anúncios criado automaticamente

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Comunidade criada com sucesso | object |
| 400 | Erro na requisição | object |
| 401 | Token inválido ou não fornecido | |
| 403 | Sem permissão para criar comunidades | |
| 429 | Limite de criação de comunidades atingido | |
| 500 | Erro interno do servidor | |

**POST** /community/editgroups
Gerenciar grupos em uma comunidade

| | |
|---|---|
| operationId | editCommunityGroups |
| Tag | Grupos e Comunidades |
| Segurança | token |

Adiciona ou remove grupos de uma comunidade do WhatsApp. Apenas administradores da comunidade podem executar estas operações.

## Funcionalidades

- Adicionar múltiplos grupos simultaneamente a uma comunidade
- Remover grupos de uma comunidade existente
- Suporta operações em lote

## Limitações

- Os grupos devem existir previamente
- A comunidade deve existir e o usuário deve ser administrador
- Grupos já vinculados não podem ser adicionados novamente
- Grupos não vinculados não podem ser removidos

## Ações Disponíveis

- `add`: Adiciona os grupos especificados à comunidade
- `remove`: Remove os grupos especificados da comunidade

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Operação realizada com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | |
| 401 | Não autorizado | |
| 403 | Usuário não é administrador da comunidade | |

# Respostas Rápidas

Gerenciamento de respostas rápidas para agilizar o atendimento.

⚠ Importante: Este recurso tem serventia apenas se você utilizar um sistema frontend/interface

personalizada para registrar e utilizar as respostas. A API apenas armazena as respostas,

mas não as aplica automaticamente.

### Como funciona:

- Criar: Cadastre respostas pré-definidas com títulos e conteúdo
- Listar: Recupere todas as respostas cadastradas para exibir na sua interface
- Usar: Seu sistema frontend pode usar essas respostas para agilizar digitação

### Casos de uso:

- Interfaces web personalizadas de atendimento
- Apps mobile com sugestões de resposta
- Sistemas CRM com templates de mensagem
- Ferramentas de produtividade para atendentes

Não é um chatbot: Para respostas automáticas, use os recursos de Chatbot.

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /quickreply/edit | Criar, atualizar ou excluir resposta rápida |
| GET | /quickreply/showall | Listar todas as respostas rápidas |

**POST** /quickreply/edit

Criar, atualizar ou excluir resposta rápida

| | |
|---|---|
| operationId | editQuickReply |
| Tag | Respostas Rápidas |
| Segurança | token |

Gerencia templates de respostas rápidas para agilizar o atendimento. Suporta mensagens de texto e mídia.

- Para criar: não inclua o campo `id`
- Para atualizar: inclua o `id` existente

- Para excluir: defina `delete: true` e inclua o `id`

Observação: Templates originados do WhatsApp (onWhatsApp=true) não podem ser modificados ou excluídos.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Operação concluída com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida (erro de validação) | |
| 403 | Não é possível modificar template originado do WhatsApp | |
| 404 | Template não encontrado | |
| 500 | Erro no servidor | |

**GET** /quickreply/showall

Listar todas as respostas rápidas

| | |
|---|---|
| operationId | listQuickReplies |
| Tag | Respostas Rápidas |
| Segurança | token |

Retorna todas as respostas rápidas cadastradas para a instância autenticada

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de respostas rápidas | array[QuickReply] |
| 500 | Erro no servidor | |

# CRM

Sistema completo de gestão de relacionamento com clientes integrado à API.

 Armazenamento interno: Todos os dados dos leads ficam salvos diretamente na API, eliminando a necessidade de bancos de dados externos. Sua aplicação pode focar apenas na interface e lógica de negócio.

### Recursos disponíveis:

- 20+ campos personalizáveis: Nome, telefone, email, empresa, observações, etc.
- Sistema de etiquetas: Organize e categorize seus contatos
- Busca avançada: Filtre por qualquer campo ou etiqueta
- Histórico completo: Todas as interações ficam registradas automaticamente

### Placeholders em mensagens:

Use variáveis dinâmicas nas mensagens para personalização automática:

```
Olá {{nome}}! Vi que você trabalha na {{empresa}}.
Seu email {{email}} está correto?
Observações: {{observacoes}}
```

### Fluxo típico:

1. Captura: Leads chegam via WhatsApp ou formulários
2. Enriquecimento: Adicione dados usando `/chat/editLead`
3. Segmentação: Organize com etiquetas
4. Comunicação: Envie mensagens personalizadas com placeholders
5. Acompanhamento: Histórico fica salvo automaticamente

Ideal para: Vendas, marketing, atendimento, qualificação de leads

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /instance/updateFieldsMap | Atualizar campos personalizados de leads |
| POST | /chat/editLead | Edita informações de lead |

**POST** /instance/updateFieldsMap

Atualizar campos personalizados de leads

| | |
|---|---|
| operationId | updateFieldsMap |
| Tag | CRM |
| Segurança | token |

Atualiza os campos personalizados (custom fields) de uma instância.

Permite configurar até 20 campos personalizados para armazenamento de informações adicionais sobre leads.

Cada campo pode armazenar até 255 caracteres e aceita qualquer tipo de dado.

Campos disponíveis:

- lead_field01 a lead_field20

Exemplo de uso:

1. Armazenar informações adicionais sobre leads
2. Criar campos personalizados para integração com outros sistemas
3. Armazenar tags ou categorias personalizadas
4. Manter histórico de interações com o lead

Exemplo de requisição:

```json
{
"lead_field01": "nome",
"lead_field02": "email",
"lead_field03": "telefone",
"lead_field04": "cidade",
"lead_field05": "estado",
"lead_field06": "idade",
"lead_field07": "interesses",
"lead_field08": "origem",
"lead_field09": "status",
"lead_field10": "valor",
"lead_field11": "observacoes",
"lead_field12": "ultima_interacao",
"lead_field13": "proximo_contato",
```

"lead_field14": "vendedor",
"lead_field15": "produto_interesse",
"lead_field16": "fonte_captacao",
"lead_field17": "score",
"lead_field18": "tags",
"lead_field19": "historico",
"lead_field20": "custom"
}
```

Exemplo de resposta:

```json
{
"success": true,
"message": "Custom fields updated successfully",
"instance": {
"id": "r183e2ef9597845",
"name": "minha-instancia",
"fieldsMap": {
"lead_field01": "nome",
"lead_field02": "email",
"lead_field03": "telefone",
"lead_field04": "cidade",
"lead_field05": "estado",
"lead_field06": "idade",
"lead_field07": "interesses",
"lead_field08": "origem",
"lead_field09": "status",
"lead_field10": "valor",
"lead_field11": "observacoes",
"lead_field12": "ultima_interacao",
"lead_field13": "proximo_contato",
"lead_field14": "vendedor",

```
"lead_field15": "produto_interesse",
"lead_field16": "fonte_captacao",
"lead_field17": "score",
"lead_field18": "tags",
"lead_field19": "historico",
"lead_field20": "custom"
}
}
}
```

Erros comuns:

- 400: Campos inválidos ou payload mal formatado
- 401: Token inválido ou expirado
- 404: Instância não encontrada
- 500: Erro ao atualizar campos no banco de dados

Restrições:

- Cada campo pode ter no máximo 255 caracteres
- Campos vazios serão mantidos com seus valores atuais
- Apenas os campos enviados serão atualizados

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Sucesso | Instance |
| 401 | Token inválido/expirado | |
| 404 | Instância não encontrada | |
| 500 | Erro interno | |

**POST** /chat/editLead

Edita informações de lead

| | |
|---|---|
| operationId | editLead |
| Tag | CRM |
| Segurança | token |

Atualiza as informações de lead associadas a um chat. Permite modificar status do ticket, atribuição de atendente, posição no kanban, tags e outros campos customizados.

As alterações são refletidas imediatamente no banco de dados e disparam eventos webhook/SSE para manter a aplicação sincronizada.

## Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

## Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lead atualizado com sucesso | Chat |
| 400 | Payload inválido | |
| 404 | Chat não encontrado | |
| 500 | Erro interno do servidor | |

# Mensagem em massa

## Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| POST | /sender/simple | Criar nova campanha (Simples) |
| POST | /sender/advanced | Criar envio em massa avançado |
| POST | /sender/edit | Controlar campanha de envio em massa |
| POST | /sender/cleardone | Limpar mensagens enviadas |
| DELETE | /sender/clearall | Limpar toda fila de mensagens |
| GET | /sender/listfolders | Listar campanhas de envio |
| POST | /sender/listmessages | Listar mensagens de uma campanha |

**POST** /sender/simple

Criar nova campanha (Simples)

| | |
|---|---|
| operationId | sendSimpleCampaign |
| Tag | Mensagem em massa |
| Segurança | token |

Cria uma nova campanha de envio com configurações básicas

## Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

## Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | campanha criada com sucesso | object |
| 400 | Erro nos parâmetros da requisição | object |
| 401 | Erro de autenticação | object |
| 409 | Conflito - campanha já existe | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /sender/advanced

Criar envio em massa avançado

operationId sendAdvancedCampaign
Tag Mensagem em massa
Segurança token

Cria um novo envio em massa com configurações avançadas, permitindo definir múltiplos destinatários e mensagens com delays personalizados.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Mensagens adicionadas à fila com sucesso | object |
| 400 | Erro nos parâmetros da requisição | object |
| 401 | Não autorizado - token inválido ou ausente | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /sender/edit
Controlar campanha de envio em massa

operationId editCampaign
Tag Mensagem em massa
Segurança token

Permite controlar campanhas de envio de mensagens em massa através de diferentes ações:

## Ações Disponíveis:

⏸ stop - Pausar campanha

- Pausa uma campanha ativa ou agendada
- Altera o status para "paused"
- Use quando quiser interromper temporariamente o envio
- Mensagens já enviadas não são afetadas

▶ continue - Continuar campanha

- Retoma uma campanha pausada
- Altera o status para "scheduled"
- Use para continuar o envio após pausar uma campanha

- Não funciona em campanhas já concluídas ("done")

 delete - Deletar campanha

- Remove completamente a campanha
- Deleta apenas mensagens NÃO ENVIADAS (status "scheduled")
- Mensagens já enviadas são preservadas no histórico
- Operação é executada de forma assíncrona

## Status de Campanhas:

- scheduled: Agendada para envio
- sending: Enviando mensagens
- paused: Pausada pelo usuário
- done: Concluída (não pode ser alterada)
- deleting: Sendo deletada (operação em andamento)

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Ação realizada com sucesso | oneOf(object, object, object) |
| 400 | Requisição inválida | object |

**POST** /sender/cleardone

Limpar mensagens enviadas

| | |
|---|---|
| operationId | clearDoneCampaigns |
| Tag | Mensagem em massa |
| Segurança | token |

Inicia processo de limpeza de mensagens antigas em lote que já foram enviadas com sucesso. Por padrão, remove mensagens mais antigas que 7 dias.

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| application/json | object | Não |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Limpeza iniciada com sucesso | object |

**DELETE** /sender/clearall

Limpar toda fila de mensagens

| | |
|---|---|
| operationId | clearAllCampaigns |
| Tag | Mensagem em massa |
| Segurança | token |

Remove todas as mensagens da fila de envio em massa, incluindo mensagens pendentes e já enviadas.

Esta é uma operação irreversível.

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Fila de mensagens limpa com sucesso | object |
| 401 | Não autorizado - token inválido ou ausente | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**GET** /sender/listfolders

Listar campanhas de envio

| | |
|---|---|
| operationId | listCampaignFolders |
| Tag | Mensagem em massa |
| Segurança | Nenhuma (público) |

Retorna todas as campanhas de mensagens em massa com possibilidade de filtro por status

### Parâmetros

| Nome | Em | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| status | query | string | Não | Filtrar campanhas por status |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 200 | Lista de campanhas retornada com sucesso | array[MessageQueueFolder] |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

**POST** /sender/listmessages

Listar mensagens de uma campanha

| | |
|---|---|
| operationId | listCampaignMessages |
| Tag | Mensagem em massa |
| Segurança | token |

Retorna a lista de mensagens de uma campanha específica, com opções de filtro por status e paginação

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Não |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Lista de mensagens retornada com sucesso | object |
| 400 | Requisição inválida | object |
| 500 | Erro interno do servidor | object |

# Integração Chatwoot

 INTEGRAÇÃO BETA - Sistema de integração com Chatwoot para atendimento unificado

⚠ AVISO: Esta integração está em fase BETA. Use por sua conta e risco. Recomendamos testes em ambiente não-produtivo antes do uso em produção.

Esta categoria contém recursos para configurar e gerenciar a integração com o Chatwoot, uma plataforma de atendimento ao cliente open-source. A integração permite centralizar conversas do WhatsApp no Chatwoot.

### Recursos disponíveis:

- Configuração Completa: Configure URL, tokens e credenciais do Chatwoot
- Sincronização Bidirecional: Mensagens novas entre WhatsApp e Chatwoot são sincronizadas automaticamente
- Gerenciamento de Contatos: Sincronização automática de nomes e telefones
- Atualização LID→PN: Migração automática de Local ID para Phone Number
- Nomes Inteligentes: Sistema de nomes com til (~) para atualização automática
- Separação de Grupos: Opção para ignorar grupos na sincronização
- Assinatura de Mensagens: Identificação do agente nas mensagens enviadas
- Webhook Automático: URL gerada automaticamente para configurar no Chatwoot

### Sistema de Nomes Inteligentes:

- Nomes com til (~): Atualizados automaticamente quando contato modifica nome no WhatsApp
- Nomes específicos: Para nome fixo, remover til (~) do nome no Chatwoot
- Exemplo: "~João Silva" = automático, "João Silva" = fixo
- Migração LID→PN: Sem duplicação de conversas durante a transição
- Respostas nativas: Aparecem diretamente no Chatwoot sem marcações externas

### ⚠ Limitações conhecidas:

- Sincronização de histórico: Não implementada - apenas mensagens novas são sincronizadas

### Casos de uso:

- Atendimento centralizado no Chatwoot

- Equipes de suporte com múltiplos agentes
- Integração com CRM via Chatwoot
- Centralização de canais de comunicação
- Gestão automática de contatos e nomes

Ideal para: Empresas com equipes de atendimento, call centers, suporte técnico (em ambiente de testes)

Requer: Instância do Chatwoot configurada, tokens de API e ambiente de testes

 Lembre-se: Integração em BETA - funcionalidades podem mudar sem aviso prévio

### Resumo dos endpoints

| Método | Path | Resumo |
|---|---|---|
| GET | /chatwoot/config | Obter configuração do Chatwoot |
| PUT | /chatwoot/config | Atualizar configuração do Chatwoot |

**GET** /chatwoot/config
Obter configuração do Chatwoot

| | |
|---|---|
| operationId | getChatwootConfig |
| Tag | Integração Chatwoot |
| Segurança | token |

Retorna a configuração atual da integração com Chatwoot para a instância.

### Funcionalidades:

- Retorna todas as configurações do Chatwoot incluindo credenciais
- Mostra status de habilitação da integração
- Útil para verificar configurações atuais antes de fazer alterações

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração obtida com sucesso | object |
| 401 | Token inválido/expirado | |
| 500 | Erro interno do servidor | |

**PUT** /chatwoot/config
Atualizar configuração do Chatwoot

| | |
|---|---|
| operationId | updateChatwootConfig |
| Tag | Integração Chatwoot |
| Segurança | token |

Atualiza a configuração da integração com Chatwoot para a instância.

### Funcionalidades:

- Configura todos os parâmetros da integração Chatwoot
- Reinicializa automaticamente o cliente Chatwoot quando habilitado
- Retorna URL do webhook para configurar no Chatwoot
- Sincronização bidirecional de mensagens novas entre WhatsApp e Chatwoot
- Sincronização automática de contatos (nome e telefone)
- Atualização automática LID → PN (Local ID para Phone Number)
- Sistema de nomes inteligentes com til (~)

### Configuração no Chatwoot:

1. Após configurar via API, use a URL retornada no webhook settings da inbox no Chatwoot
2. Configure como webhook URL na sua inbox do Chatwoot
3. A integração ficará ativa e sincronizará mensagens e contatos automaticamente

### Sistema de Nomes Inteligentes:

- Nomes com til (~): São atualizados automaticamente quando o contato modifica seu nome no WhatsApp
- Nomes específicos: Para definir um nome fixo, remova o til (~) do nome no Chatwoot
- Exemplo: "~João Silva" será atualizado automaticamente, "João Silva" (sem til) permanecerá fixo
- Atualização LID→PN: Contatos migram automaticamente de Local ID para Phone Number quando disponível
- Sem duplicação: Durante a migração LID→PN, não haverá duplicação de conversas
- Respostas nativas: Todas as respostas dos agentes aparecem nativamente no Chatwoot

### AVISO IMPORTANTE - INTEGRAÇÃO BETA:

- Fase Beta: Esta integração está em fase de desenvolvimento e testes
- Uso por conta e risco: O usuário assume total responsabilidade pelo uso
- Recomendação: Teste em ambiente não-produtivo antes de usar em produção

- Suporte limitado: Funcionalidades podem mudar sem aviso prévio

### ⚠ Limitações Conhecidas:

- Sincronização de histórico: Não implementada - apenas mensagens novas são sincronizadas

### Corpo da requisição

| Content-Type | Schema | Obrigatório |
|---|---|---|
| application/json | object | Sim |

### Respostas

| Status | Descrição | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Configuração atualizada com sucesso | object |
| 400 | Dados inválidos no body da requisição | |
| 401 | Token inválido/expirado | |
| 500 | Erro interno ao salvar configuração | |

# Modelos de dados (Schemas)

Modelos reutilizáveis definidos em `components/schemas`.

# Instance

Representa uma instância do WhatsApp

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string(uuid) | Não | ID único gerado automaticamente |
| token | string | Não | Token de autenticação da instância |
| status | string | Não | Status atual da conexão |
| paircode | string | Não | Código de pareamento |
| qrcode | string | Não | QR Code em base64 para autenticação |
| name | string | Não | Nome da instância |
| profileName | string | Não | Nome do perfil WhatsApp |
| profilePicUrl | string(uri) | Não | URL da foto do perfil |
| isBusiness | boolean | Não | Indica se é uma conta business |
| plataform | string | Não | Plataforma de origem (iOS/Android/Web) |
| systemName | string | Não | Nome do sistema operacional |
| owner | string | Não | Proprietário da instância |
| current_presence | string | Não | Status atual de presença da instância (campo não persistido) |
| lastDisconnect | string(date-time) | Não | Data/hora da última desconexão |
| lastDisconnectReason | string | Não | Motivo da última desconexão |
| adminField01 | string | Não | Campo administrativo 01 |
| adminField02 | string | Não | Campo administrativo 02 |
| openai_apikey | string | Não | Chave da API OpenAI |
| chatbot_enabled | boolean | Não | Habilitar chatbot automático |
| chatbot_ignoreGroups | boolean | Não | Ignorar mensagens de grupos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| chatbot_stopConversation | string | Não | Palavra-chave para parar conversa |
| chatbot_stopMinutes | integer | Não | Por quanto tempo ficará pausado o chatbot ao usar stop conversation |
| chatbot_stopWhenYouSendMsg | integer | Não | Por quanto tempo ficará pausada a conversa quando você enviar mensagem manualmente |
| fieldsMap | map[string, any] | Não | Mapa de campos customizados da instância (quando presente) |
| currentTime | string | Não | Horário atual retornado pelo backend |
| created | string(date-time) | Não | Data de criação da instância |
| updated | string(date-time) | Não | Data da última atualização |

# Webhook

Configuração completa de webhook com filtros e opções avançadas

Tipo: object

Campos obrigatórios: url, events

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string(uuid) | Não | ID único gerado automaticamente |
| enabled | boolean | Não | Webhook ativo/inativo |
| url | string(uri) | Sim | URL de destino dos eventos |
| events | array[string] | Sim | Tipos de eventos monitorados |
| addUrlTypesMessages | boolean | Não | Incluir na URLs o tipo de mensagem |
| addUrlEvents | boolean | Não | Incluir na URL o nome do evento |
| excludeMessages | array[string] | Não | Filtros para excluir tipos de mensagens |

# Chat

Representa uma conversa/chamado no sistema

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string | Não | ID único da conversa (r + 7 bytes aleatórios em hex) |
| wa_fastid | string | Não | Identificador rápido do WhatsApp |
| wa_chatid | string | Não | ID completo do chat no WhatsApp |
| wa_chatlid | string | Não | LID do chat no WhatsApp (quando disponível) |
| wa_archived | boolean | Não | Indica se o chat está arquivado |
| wa_contactName | string | Não | Nome do contato no WhatsApp |
| wa_name | string | Não | Nome do WhatsApp |
| name | string | Não | Nome exibido do chat |
| image | string | Não | URL da imagem do chat |
| imagePreview | string | Não | URL da miniatura da imagem |
| wa_ephemeralExpiration | integer(int64) | Não | Tempo de expiração de mensagens efêmeras |
| wa_isBlocked | boolean | Não | Indica se o contato está bloqueado |
| wa_isGroup | boolean | Não | Indica se é um grupo |
| wa_isGroup_admin | boolean | Não | Indica se o usuário é admin do grupo |
| wa_isGroup_announce | boolean | Não | Indica se é um grupo somente anúncios |
| wa_isGroup_community | boolean | Não | Indica se é uma comunidade |
| wa_isGroup_member | boolean | Não | Indica se é membro do grupo |
| wa_isPinned | boolean | Não | Indica se o chat está fixado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| wa_label | array[string] | Não | Labels do chat |
| wa_lastMessageTextVote | string | Não | Texto/voto da última mensagem |
| wa_lastMessageType | string | Não | Tipo da última mensagem |
| wa_lastMsgTimestamp | integer(int64) | Não | Timestamp da última mensagem |
| wa_lastMessageSender | string | Não | Remetente da última mensagem |
| wa_muteEndTime | integer(int64) | Não | Timestamp do fim do silenciamento |
| owner | string | Não | Dono da instância |
| wa_unreadCount | integer(int64) | Não | Contador de mensagens não lidas |
| phone | string | Não | Número de telefone |
| common_groups | string | Não | Grupos em comum separados por vírgula, formato: (nome_grupo)id_grupo |
| lead_name | string | Não | Nome do lead |
| lead_fullName | string | Não | Nome completo do lead |
| lead_email | string | Não | Email do lead |
| lead_personalid | string | Não | Documento de identificação |
| lead_status | string | Não | Status do lead |
| lead_tags | array[string] | Não | Tags do lead |
| lead_notes | string | Não | Anotações sobre o lead |
| lead_isTicketOpen | boolean | Não | Indica se tem ticket aberto |
| lead_assignedAttendant_id | string | Não | ID do atendente responsável |
| lead_kanbanOrder | integer(int64) | Não | Ordem no kanban |
| lead_field01 | string | Não | |
| lead_field02 | string | Não | |
| lead_field03 | string | Não | |
| lead_field04 | string | Não | |
| lead_field05 | string | Não | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| lead_field06 | string | Não | |
| lead_field07 | string | Não | |
| lead_field08 | string | Não | |
| lead_field09 | string | Não | |
| lead_field10 | string | Não | |
| lead_field11 | string | Não | |
| lead_field12 | string | Não | |
| lead_field13 | string | Não | |
| lead_field14 | string | Não | |
| lead_field15 | string | Não | |
| lead_field16 | string | Não | |
| lead_field17 | string | Não | |
| lead_field18 | string | Não | |
| lead_field19 | string | Não | |
| lead_field20 | string | Não | |
| chatbot_agentResetMemoryAt | integer(int64) | Não | Timestamp do último reset de memória |
| chatbot_lastTrigger_id | string | Não | ID do último gatilho executado |
| chatbot_lastTriggerAt | integer(int64) | Não | Timestamp do último gatilho |
| chatbot_disableUntil | integer(int64) | Não | Timestamp até quando chatbot está desativado |

# Message

Representa uma mensagem trocada no sistema

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string(uuid) | Não | ID único interno da mensagem (formato r + 7 caracteres hex aleatórios) |
| messageid | string | Não | ID original da mensagem no provedor |
| chatid | string | Não | ID da conversa relacionada |
| sender | string | Não | ID do remetente da mensagem |
| senderName | string | Não | Nome exibido do remetente |
| isGroup | boolean | Não | Indica se é uma mensagem de grupo |
| fromMe | boolean | Não | Indica se a mensagem foi enviada pelo usuário |
| messageType | string | Não | Tipo de conteúdo da mensagem |
| source | string | Não | Plataforma de origem da mensagem |
| messageTimestamp | integer | Não | Timestamp original da mensagem em milissegundos |
| status | string | Não | Status do ciclo de vida da mensagem |
| text | string | Não | Texto original da mensagem |
| quoted | string | Não | ID da mensagem citada/respondida |
| edited | string | Não | Histórico de edições da mensagem |
| reaction | string | Não | ID da mensagem reagida |
| vote | string | Não | Dados de votação de enquete e listas |
| convertOptions | string | Não | Conversão de opções da mensagem, lista, enquete e botões |

| | | | |
|---|---|---|---|
| buttonOrListid | string | Não | ID do botão ou item de lista selecionado |
| owner | string | Não | Dono da mensagem |
| error | string | Não | Mensagem de erro caso o envio tenha falhado |
| content | oneOf(map[string, any], string) | Não | Conteúdo bruto da mensagem (JSON serializado ou texto) |
| wasSentByApi | boolean | Não | Indica se a mensagem foi enviada via API |
| sendFunction | string | Não | Função usada para enviar a mensagem (quando enviada via API) |
| sendPayload | oneOf(map[string, any], string) | Não | Payload enviado (texto/JSON serializado) |
| fileURL | string | Não | URL ou referência de arquivo da mensagem |
| send_folder_id | string | Não | Pasta associada ao envio (quando aplicável) |
| track_source | string | Não | Origem de rastreamento |
| track_id | string | Não | ID de rastreamento (pode repetir) |
| ai_metadata | object | Não | Metadados do processamento por IA |
| sender_pn | string | Não | JID PN resolvido do remetente (quando disponível) |
| sender_lid | string | Não | LID original do remetente (quando disponível) |

# Label

Representa uma etiqueta/categoria no sistema

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string(uuid) | Não | ID único da etiqueta |
| name | string | Não | Nome da etiqueta |
| color | integer | Não | Índice numérico da cor (0-19) |
| colorHex | string | Não | Cor hexadecimal correspondente ao índice |
| labelid | string | Não | ID da label no WhatsApp (quando sincronizada) |
| owner | string | Não | Dono da etiqueta |
| created | string(date-time) | Não | Data de criação |
| updated | string(date-time) | Não | Data da última atualização |

# Attendant

Modelo de atendente do sistema

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string(uuid) | Não | ID único gerado automaticamente |
| name | string | Não | Nome do atendente |
| phone | string | Não | Número de telefone |
| email | string(email) | Não | Endereço de e-mail |
| department | string | Não | Departamento de atuação |
| customField01 | string | Não | Campo personalizável 01 |
| customField02 | string | Não | Campo personalizável 02 |
| owner | string | Não | Responsável pelo cadastro |
| created | string(date-time) | Não | Data de criação automática |
| updated | string(date-time) | Não | Data de atualização automática |

# ChatbotTrigger

Tipo: object

Campos obrigatórios: type, agent_id

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string | Não | Identificador único do trigger. Se definido, você irá editar ou deletar o trigger. Se vazio, um novo trigger será criado. |
| active | boolean | Não | Define se o trigger está ativo e disponível para uso. Triggers inativos não serão executados pelo sistema. |
| type | string | Sim | Tipo do trigger: agent - aciona um agente de IA quickreply - aciona respostas rápidas predefinidas * flow - dispara um fluxo salvo |
| agent_id | string | Sim | ID do agente de IA. Obrigatório quando type='agent' |
| flow_id | string | Não | ID do fluxo. Obrigatório quando type='flow' |
| quickReply_id | string | Não | ID da resposta rápida. Obrigatório quando type='quickreply' |
| ignoreGroups | boolean | Não | Define se o trigger deve ignorar mensagens de grupos |
| lead_field | string | Não | Campo do lead usado para condição do trigger |
| lead_operator | string | Não | Operador de comparação para condição do lead: equals - igual a not_equals - diferente de contains - contém not_contains - não contém greater - maior que less - menor que empty - vazio not_empty - não vazio |

| | | | |
|---|---|---|---|
| lead_value | string | Não | Valor para comparação com o campo do lead. Usado em conjunto com lead_field e lead_operator |
| priority | integer(int64) | Não | Prioridade do trigger. Quando existem múltiplos triggers que poderiam ser acionados, APENAS o trigger com maior prioridade será executado. Se houver múltiplos triggers com a mesma prioridade mais alta, um será escolhido aleatoriamente. |
| wordsToStart | string | Não | Palavras-chave ou frases que ativam o trigger. Múltiplas entradas separadas por pipe (\|). Exemplo: olá\|bom dia\|qual seu nome |
| responseDelay_seconds | integer(int64) | Não | Tempo de espera em segundos antes de executar o trigger |
| owner | string | Não | Identificador do proprietário do trigger |
| created | string(date-time) | Não | Data e hora de criação |
| updated | string(date-time) | Não | Data e hora da última atualização |

# ChatbotAIAgent

Configuração de um agente de IA para atendimento de conversas

Tipo: object

Campos obrigatórios: name, provider, model, apikey

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string(uuid) | Não | ID único gerado pelo sistema |
| name | string | Sim | Nome de exibição do agente |
| provider | string | Sim | Provedor do serviço de IA |
| model | string | Sim | Nome do modelo LLM a ser utilizado |
| apikey | string | Sim | Chave de API para autenticação no provedor |
| basePrompt | string | Não | Prompt base para orientar o comportamento do agente |
| maxTokens | integer | Não | Número máximo de tokens por resposta |
| temperature | integer | Não | Controle de criatividade (0-100) |
| diversityLevel | integer | Não | Nível de diversificação das respostas |
| frequencyPenalty | integer | Não | Penalidade para repetição de frases |
| presencePenalty | integer | Não | Penalidade para manter foco no tópico |
| signMessages | boolean | Não | Adiciona identificação do agente nas mensagens |
| readMessages | boolean | Não | Marca mensagens como lidas automaticamente |
| maxMessageLength | integer | Não | Tamanho máximo permitido para mensagens (caracteres) |
| typingDelay_seconds | integer | Não | Atraso simulado de digitação em segundos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| contextTimeWindow_hours | integer | Não | Janela temporal para contexto da conversa |
| contextMaxMessages | integer | Não | Número máximo de mensagens no contexto |
| contextMinMessages | integer | Não | Número mínimo de mensagens para iniciar contexto |
| owner | string | Não | Responsável/Proprietário do agente |
| created | string(date-time) | Não | Data de criação do registro |
| updated | string(date-time) | Não | Data da última atualização |

# ChatbotAIFunction

Tipo: object

Campos obrigatórios: name, description, method, endpoint

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string | Não | ID único da função gerado automaticamente |
| name | string | Sim | Nome da função |
| description | string | Sim | Descrição da função |
| active | boolean | Não | Indica se a função está ativa |
| method | string | Sim | Método HTTP da requisição |
| endpoint | string | Sim | Endpoint da API |
| headers | string/null | Não | Cabeçalhos da requisição |
| body | string/null | Não | Corpo da requisição |
| parameters | string/null | Não | Parâmetros da função |
| undocumentedParameters | string | Não | Parâmetros não documentados |
| header_error | boolean | Não | Indica erro de formatação nos cabeçalhos |
| body_error | boolean | Não | Indica erro de formatação no corpo |
| owner | string | Não | Proprietário da função |
| created | string(date-time) | Não | Data de criação |
| updated | string(date-time) | Não | Data de atualização |

# ChatbotAIKnowledge

Tipo: object

Campos obrigatórios: id, active, tittle, content

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string | Sim | ID único gerado automaticamente |
| active | boolean | Sim | Indica se o conhecimento está ativo |
| tittle | string | Sim | Título do conhecimento |
| content | string | Sim | Conteúdo textual do conhecimento |
| vectorStatus | string | Não | Status da vetorização no sistema |
| isVectorized | boolean | Não | Indica se o conteúdo foi vetorizado |
| lastVectorizedAt | integer(int64) | Não | Timestamp da última vetorização |
| owner | string | Não | Proprietário do conhecimento |
| priority | integer(int64) | Não | Prioridade de uso do conhecimento |
| created | string(date-time) | Não | Data de criação |
| updated | string(date-time) | Não | Data de atualização |

# MessageQueueFolder

Pasta para organização de campanhas de mensagens em massa

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string | Não | Identificador único |
| info | string | Não | Informações adicionais sobre a pasta |
| status | string | Não | Status atual da pasta |
| scheduled_for | integer(int64) | Não | Timestamp Unix para execução agendada |
| delayMax | integer(int64) | Não | Atraso máximo entre mensagens em milissegundos |
| delayMin | integer(int64) | Não | Atraso mínimo entre mensagens em milissegundos |
| log_delivered | integer(int64) | Não | Contagem de mensagens entregues |
| log_failed | integer(int64) | Não | Contagem de mensagens com falha |
| log_played | integer(int64) | Não | Contagem de mensagens reproduzidas (para áudio/vídeo) |
| log_read | integer(int64) | Não | Contagem de mensagens lidas |
| log_sucess | integer(int64) | Não | Contagem de mensagens enviadas com sucesso |
| log_total | integer(int64) | Não | Contagem total de mensagens |
| owner | string | Não | Identificador do proprietário da instância |
| created | string(date-time) | Não | Data e hora de criação |
| updated | string(date-time) | Não | Data e hora da última atualização |

# QuickReply

Tipo: object

Campos obrigatórios: shortCut, text

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | string(uuid) | Não | ID único da resposta rápida |
| onWhatsApp | boolean | Não | Indica se a resposta veio do WhatsApp (não pode ser editada/excluída) |
| docName | string | Não | Nome de documento associado (quando aplicável) |
| file | string | Não | Caminho ou conteúdo do arquivo associado |
| shortCut | string | Sim | Atalho para acionar a resposta |
| text | string | Sim | Conteúdo da mensagem pré-definida |
| type | string | Não | Tipo da resposta rápida (texto/documento/outros) |
| owner | string | Não | Dono da resposta rápida |
| created | string(date-time) | Não | Data de criação |
| updated | string(date-time) | Não | Data da última atualização |

# Group

Representa um grupo/conversa coletiva

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| JID | string(jid) | Não | Identificador único do grupo |
| OwnerJID | string(jid) | Não | JID do proprietário do grupo |
| OwnerPN | string(jid) | Não | Número/LID do proprietário (quando disponível) |
| Name | string | Não | Nome do grupo |
| NameSetAt | string(date-time) | Não | Data da última alteração do nome |
| NameSetBy | string(jid) | Não | JID do usuário que definiu o nome |
| NameSetByPN | string(jid) | Não | LID/PN de quem definiu o nome |
| Topic | string | Não | Descrição do grupo |
| TopicID | string | Não | ID interno da descrição |
| TopicSetAt | string(date-time) | Não | Data da última alteração da descrição |
| TopicSetBy | string(jid) | Não | JID de quem alterou a descrição |
| TopicSetByPN | string(jid) | Não | LID/PN de quem alterou a descrição |
| TopicDeleted | boolean | Não | Indica se a descrição foi apagada |
| IsLocked | boolean | Não | Indica se apenas administradores podem editar informações do grupo - true = apenas admins podem editar - false = todos podem editar |
| IsAnnounce | boolean | Não | Indica se apenas administradores podem enviar mensagens |
| AnnounceVersionID | string | Não | Versão da configuração de anúncios |
| IsEphemeral | boolean | Não | Indica se as mensagens são temporárias |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DisappearingTimer | integer | Não | Tempo em segundos para desaparecimento de mensagens |
| IsIncognito | boolean | Não | Indica se o grupo é incognito |
| IsParent | boolean | Não | Indica se é um grupo pai (comunidade) |
| IsJoinApprovalRequired | boolean | Não | Indica se requer aprovação para novos membros |
| LinkedParentJID | string(jid) | Não | JID da comunidade vinculada |
| IsDefaultSubGroup | boolean | Não | Indica se é um subgrupo padrão da comunidade |
| DefaultMembershipApprovalMode | string | Não | Modo padrão de aprovação de membros (quando comunidade) |
| GroupCreated | string(date-time) | Não | Data de criação do grupo |
| CreatorCountryCode | string | Não | Código do país do criador |
| ParticipantVersionID | string | Não | Versão da lista de participantes |
| Participants | array[GroupParticipant] | Não | Lista de participantes do grupo |
| MemberAddMode | string | Não | Modo de adição de novos membros |
| AddressingMode | string | Não | Endereçamento preferido do grupo |
| OwnerCanSendMessage | boolean | Não | Verifica se é possível você enviar mensagens |
| OwnerIsAdmin | boolean | Não | Verifica se você adminstrador do grupo |
| DefaultSubGroupId | string | Não | Se o grupo atual for uma comunidade, nesse campo mostrará o ID do subgrupo de avisos |
| invite_link | string | Não | Link de convite para entrar no grupo |
| request_participants | string | Não | Lista de solicitações de entrada, separados por vírgula |

# GroupParticipant

Participante de um grupo

Tipo: object

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| JID | string(jid) | Não | Identificador do participante |
| LID | string(jid) | Não | Identificador local do participante |
| PhoneNumber | string(jid) | Não | Número do participante (quando disponível) |
| IsAdmin | boolean | Não | Indica se é administrador |
| IsSuperAdmin | boolean | Não | Indica se é super administrador |
| DisplayName | string | Não | Nome exibido no grupo (para usuários anônimos) |
| Error | integer | Não | Código de erro ao adicionar participante |
| AddRequest | object | Não | Informações da solicitação de entrada |

# WebhookEvent

Tipo: object

Campos obrigatórios: event, instance, data

### Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| event | string | Sim | Tipo do evento recebido |
| instance | string | Sim | ID da instância que gerou o evento |
| data | map[string, any] | Sim | Payload do evento enviado pelo webhook. O formato varia conforme o tipo do evento (messages, messages_update, connection, presence, etc) e segue o que o backend envia em `callHook` (map[string]interface{}). Consulte os exemplos de cada evento específico. |