


Criação das demais páginas

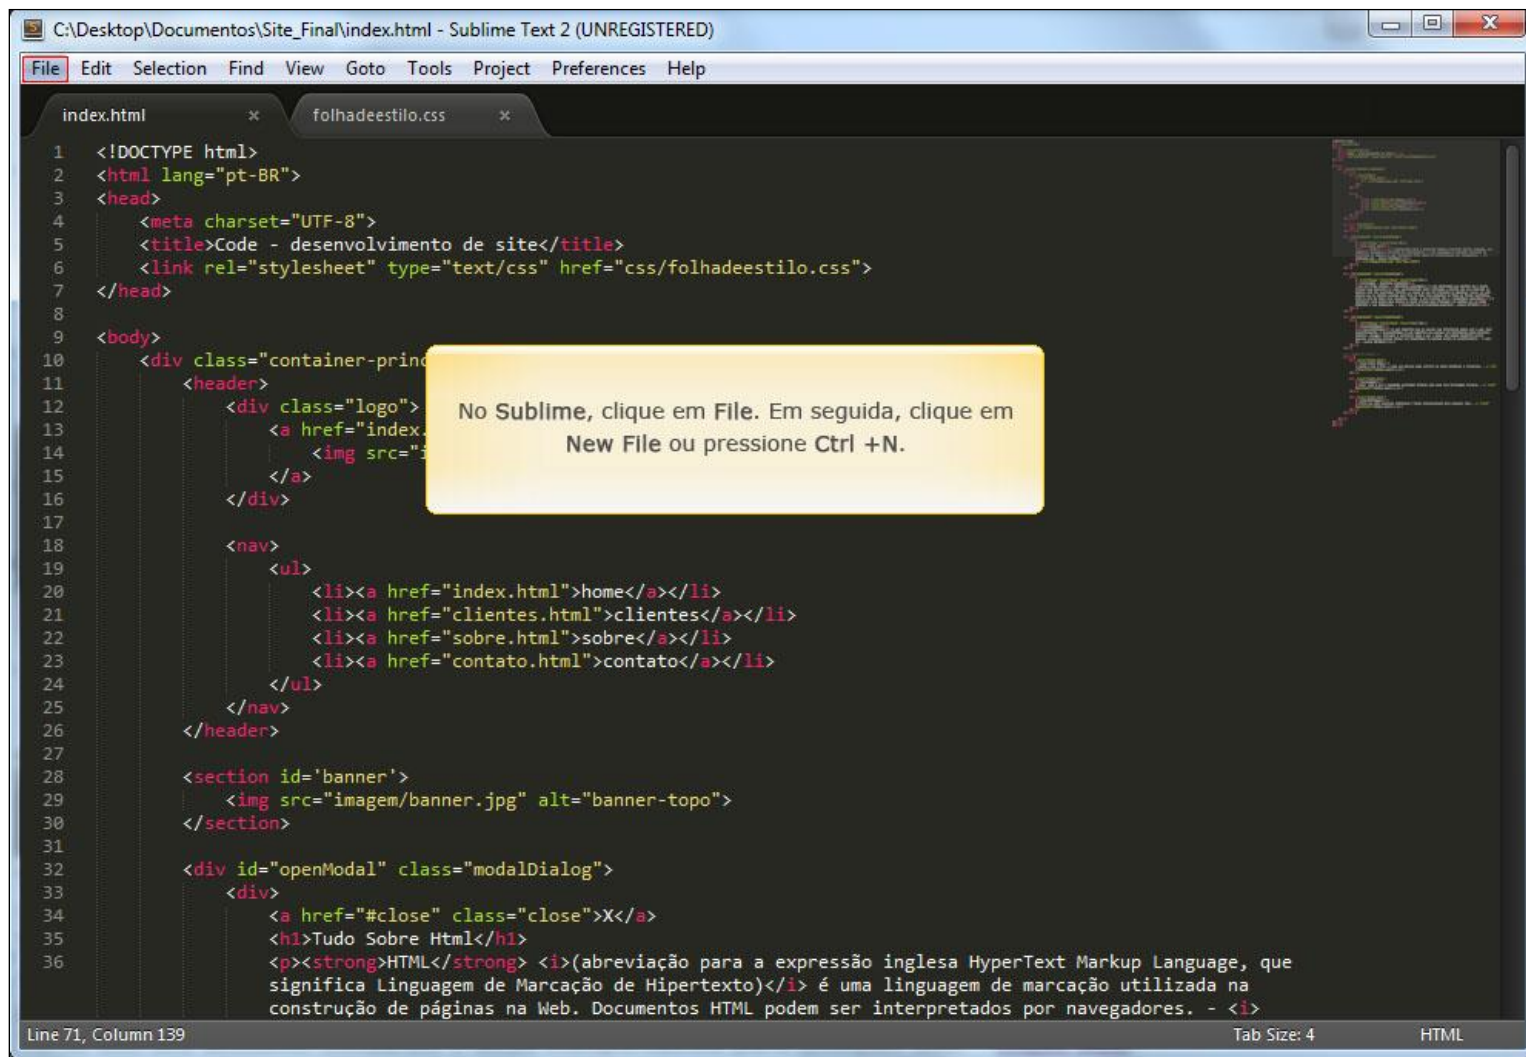


The screenshot shows the Sublime Text 2 editor interface. The title bar indicates the file path is C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html. The menu bar includes File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, Preferences, and Help. Two tabs are open: index.html and folhadeestilo.css. The index.html file contains the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - desenvolvimento de site</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body>
10   <div class="container-principal">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html"></a>
14       </div>
15       <nav>
16         <ul>
17           <li><a href="index.html">home</a></li>
18           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
19           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
20           <li><a href="contato.html">contato</a></li>
21         </ul>
22       </nav>
23     </header>
24
25     <section id="banner">
26       
27     </section>
28
29     <div id="openModal" class="modalDialog">
30       <div>
31         <a href="#close" class="close">X</a>
32         <h1>Tudo Sobre Html</h1>
33         <p><strong>HTML</strong> <i>(abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto)</i> é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>
```

A yellow callout box with a black border is overlaid on the code, containing the text: "No Sublime, clique em File. Em seguida, clique em New File ou pressione Ctrl +N."

The status bar at the bottom shows "Line 71, Column 139", "Tab Size: 4", and "HTML".

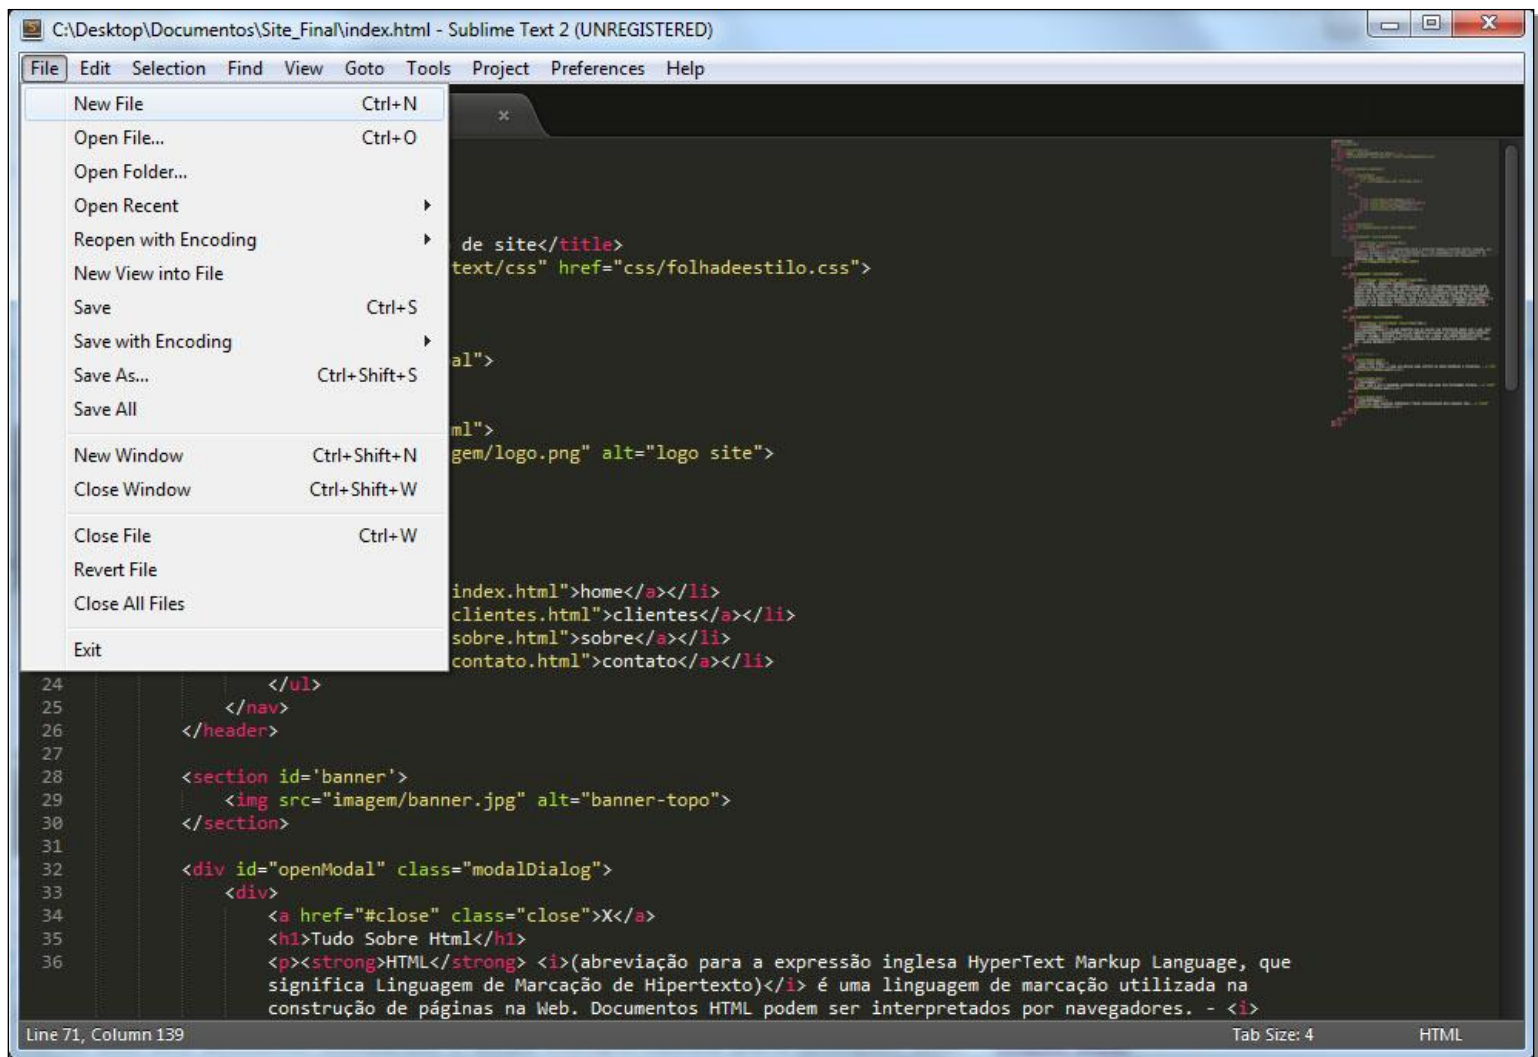

The screenshot shows the Sublime Text 2 editor interface. The title bar indicates the file path is C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html. The File menu is open, displaying options such as New File, Open File..., Open Folder..., Open Recent, Reopen with Encoding, New View into File, Save, Save with Encoding, Save As..., Save All, New Window, Close Window, Close File, Revert File, Close All Files, and Exit. The main editor area contains HTML code for a website header and a modal dialog. The code includes a navigation menu, a banner section, and a modal dialog with a close button and a paragraph about HTML.


```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
New File Ctrl+N
Open File... Ctrl+O
Open Folder...
Open Recent
Reopen with Encoding
New View into File
Save Ctrl+S
Save with Encoding
Save As... Ctrl+Shift+S
Save All
New Window Ctrl+Shift+N
Close Window Ctrl+Shift+W
Close File Ctrl+W
Revert File
Close All Files
Exit


</ul>
</nav>
</header>


<section id='banner'>
  
</section>


<div id="openModal" class="modalDialog">
  <div>
    <a href="#close" class="close">X</a>
    <h1>Tudo Sobre Html</h1>
    <p><strong>HTML</strong> <i>(abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que
    significa Linguagem de Marcação de Hipertexto)</i> é uma linguagem de marcação utilizada na
    construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>
```


Line 71, Column 139 Tab Size: 4 HTML

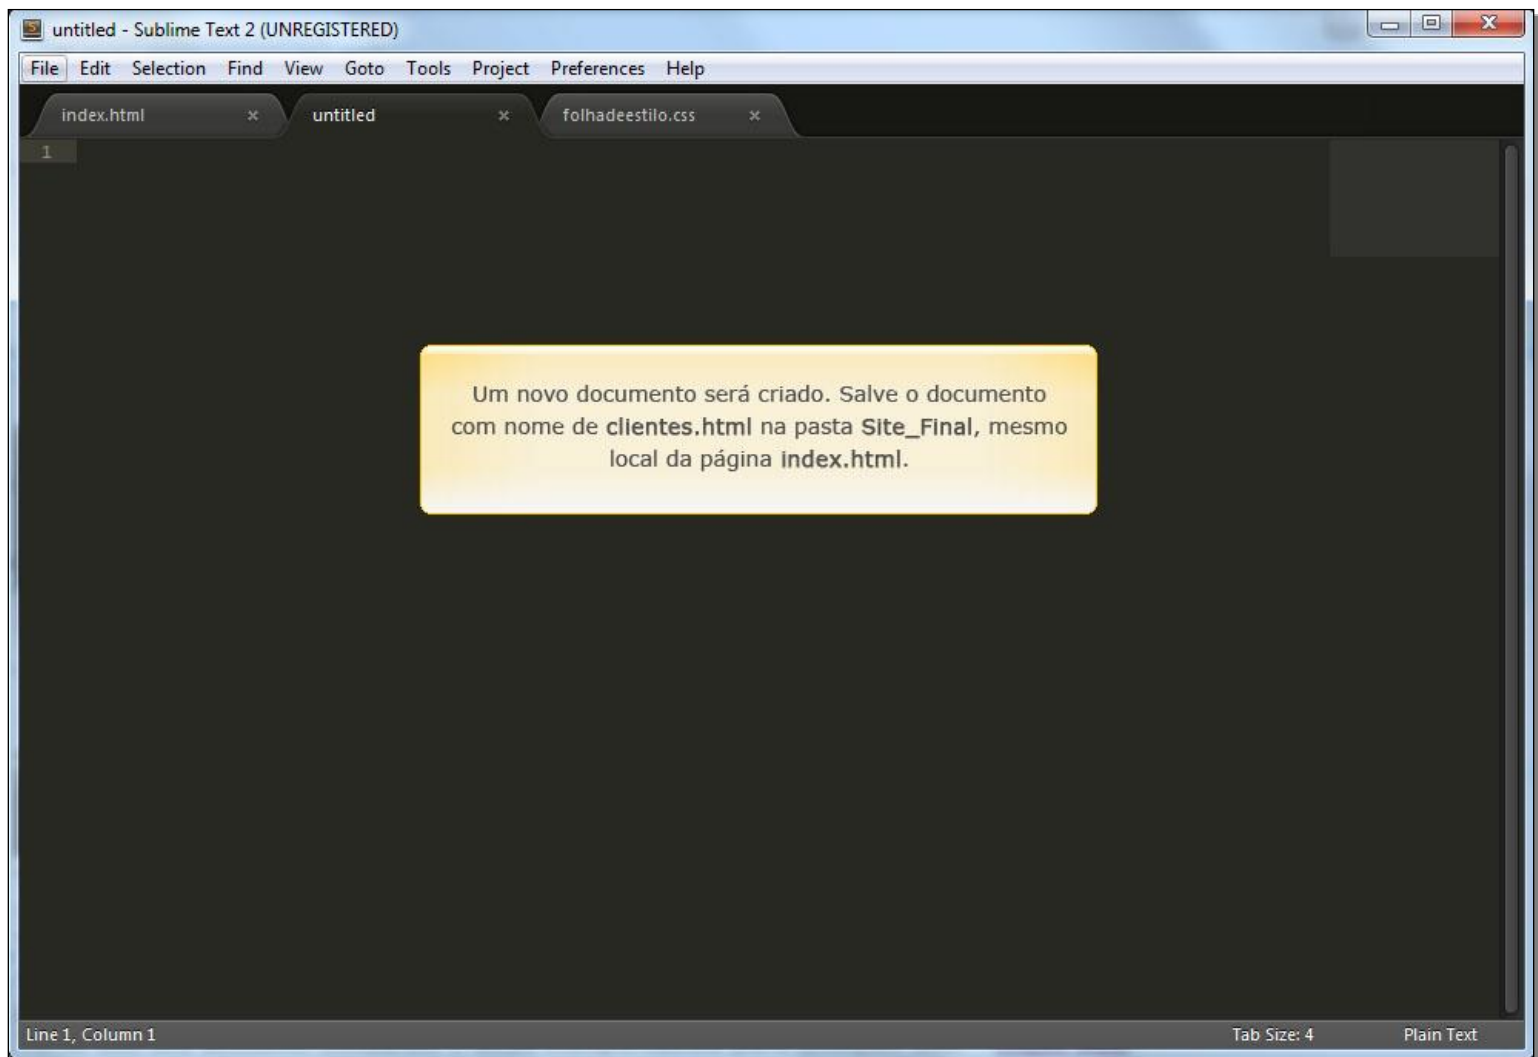


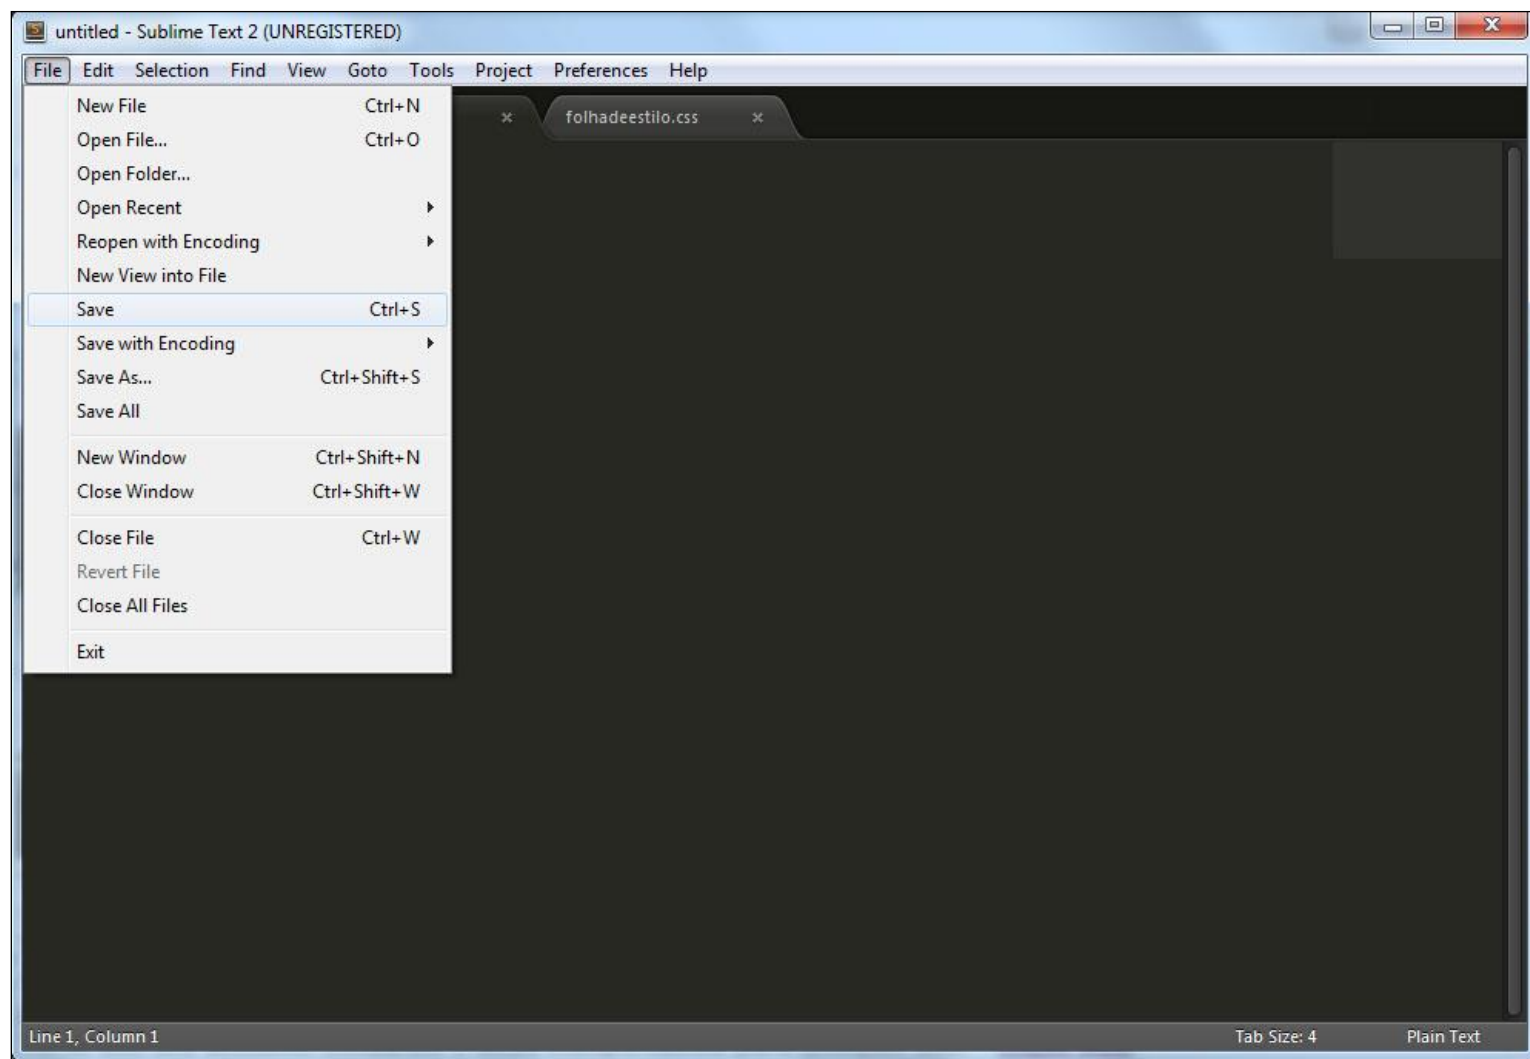


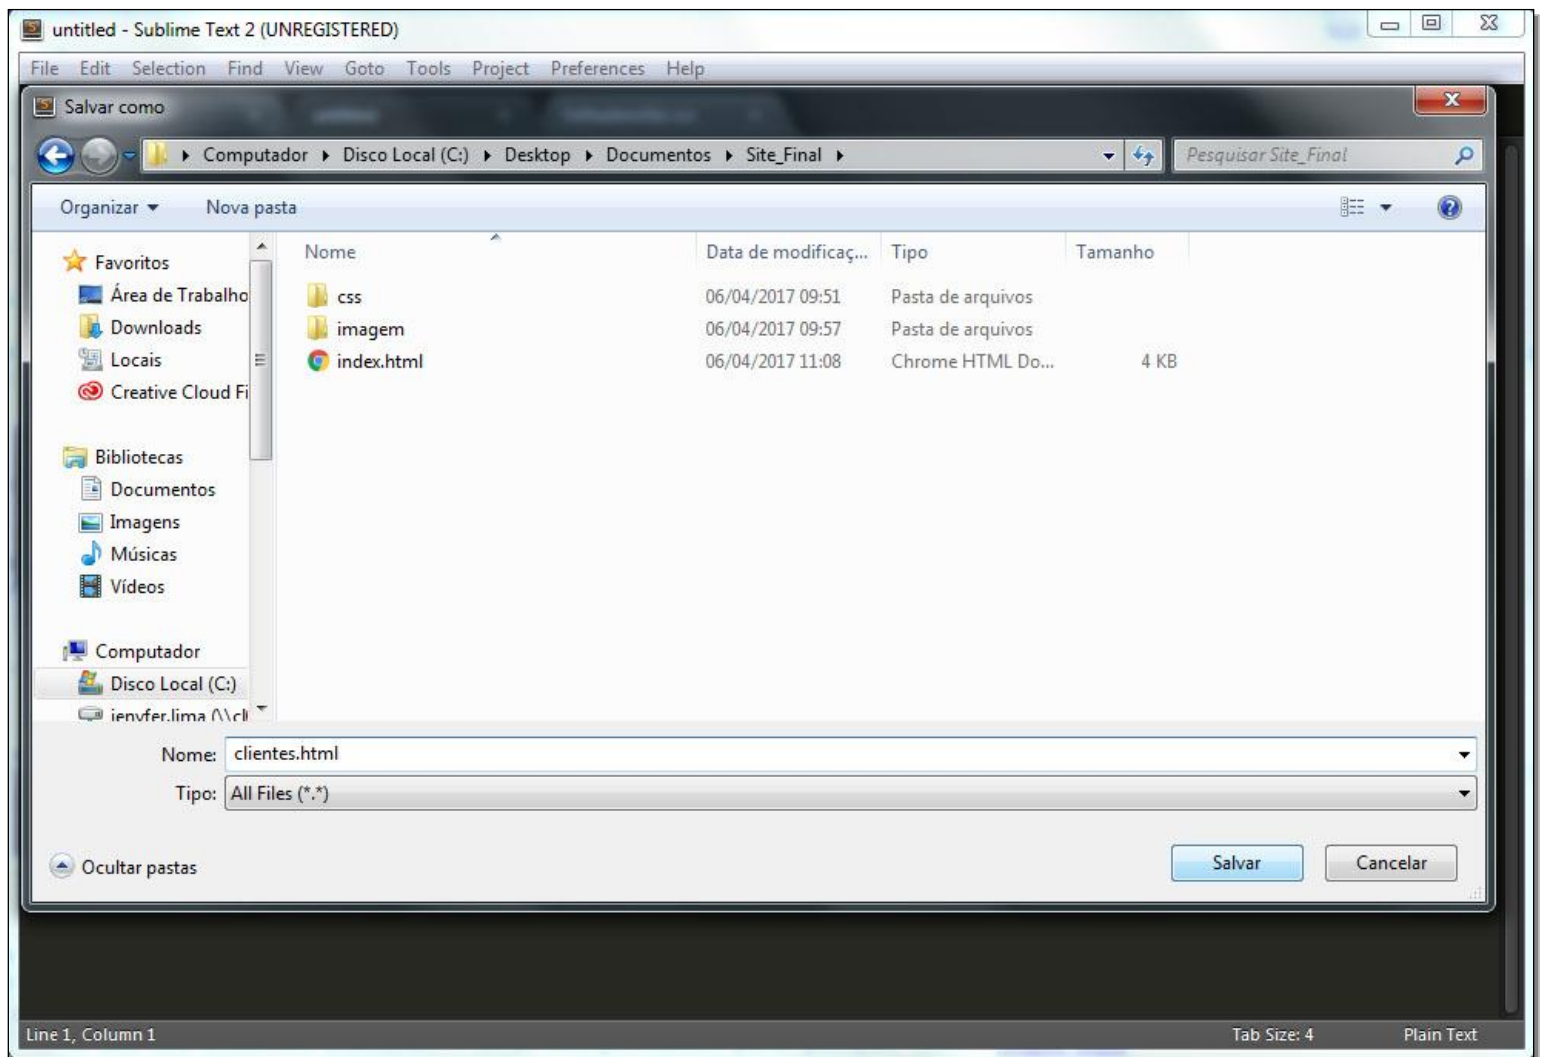


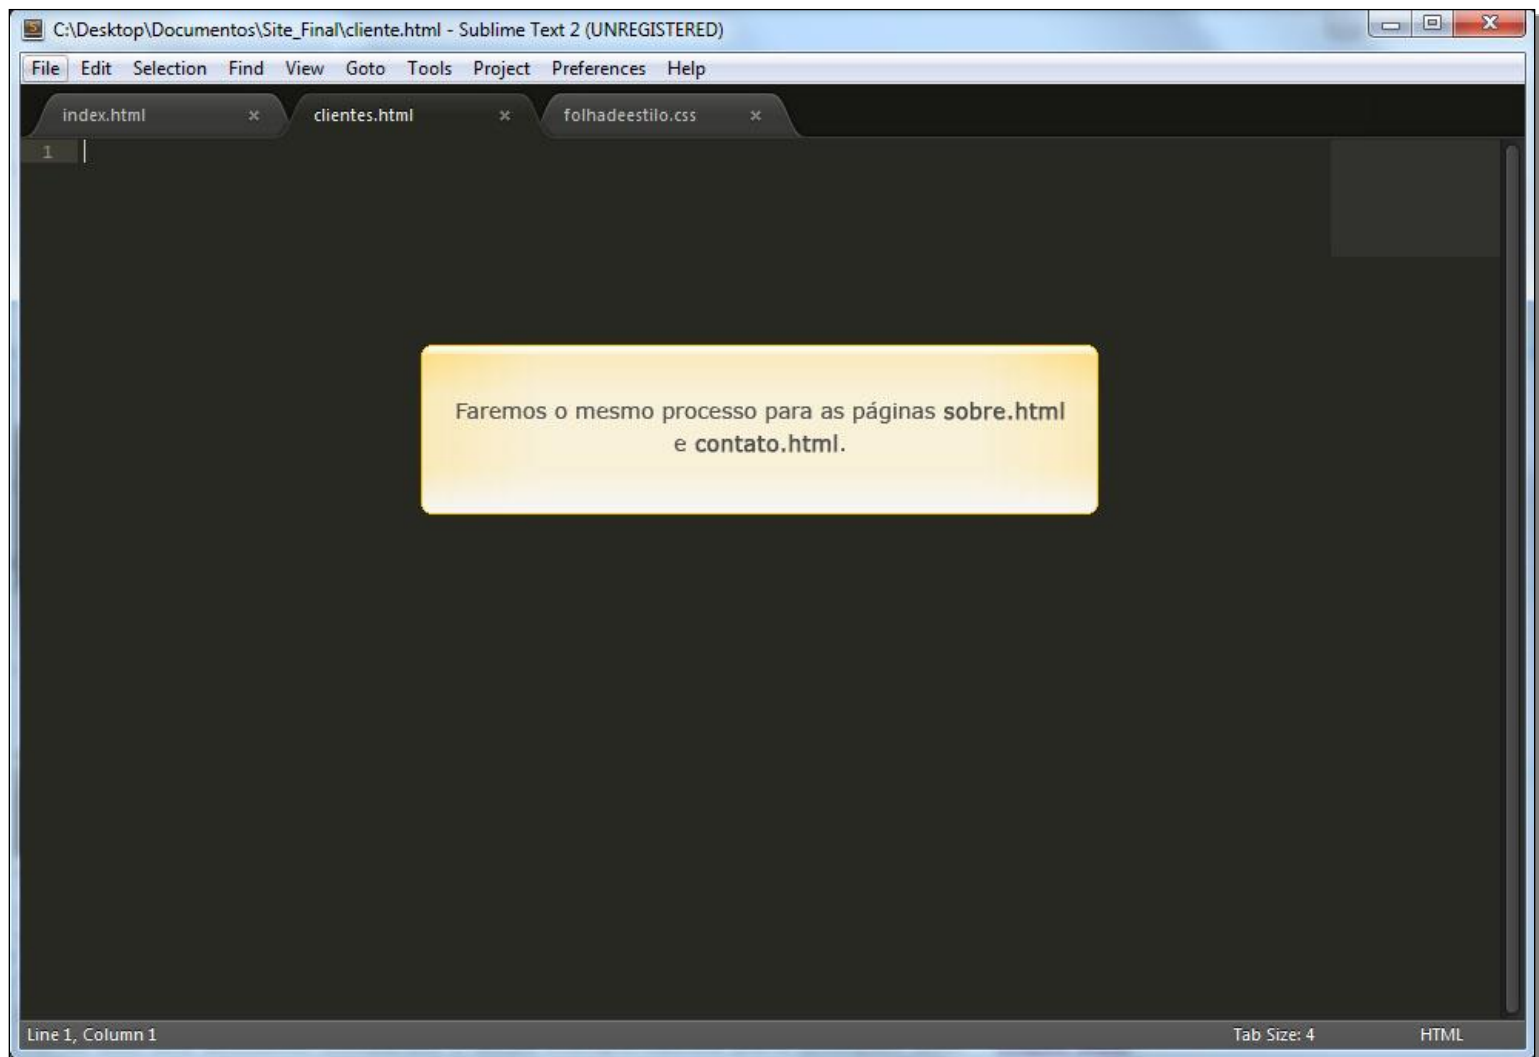


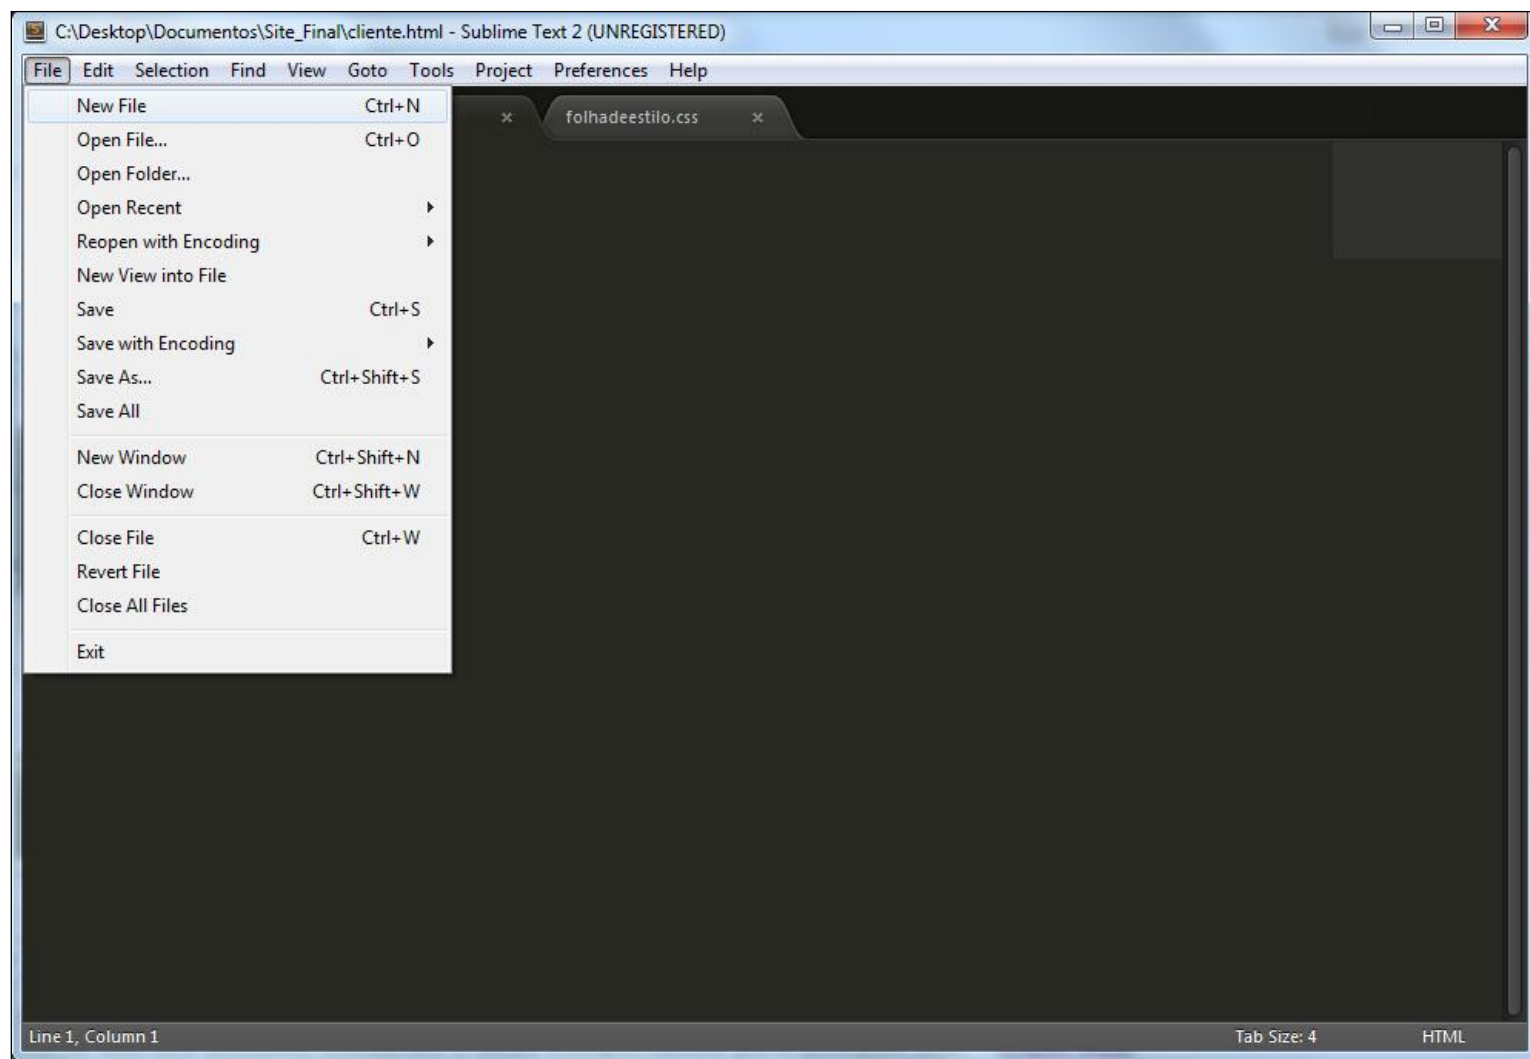


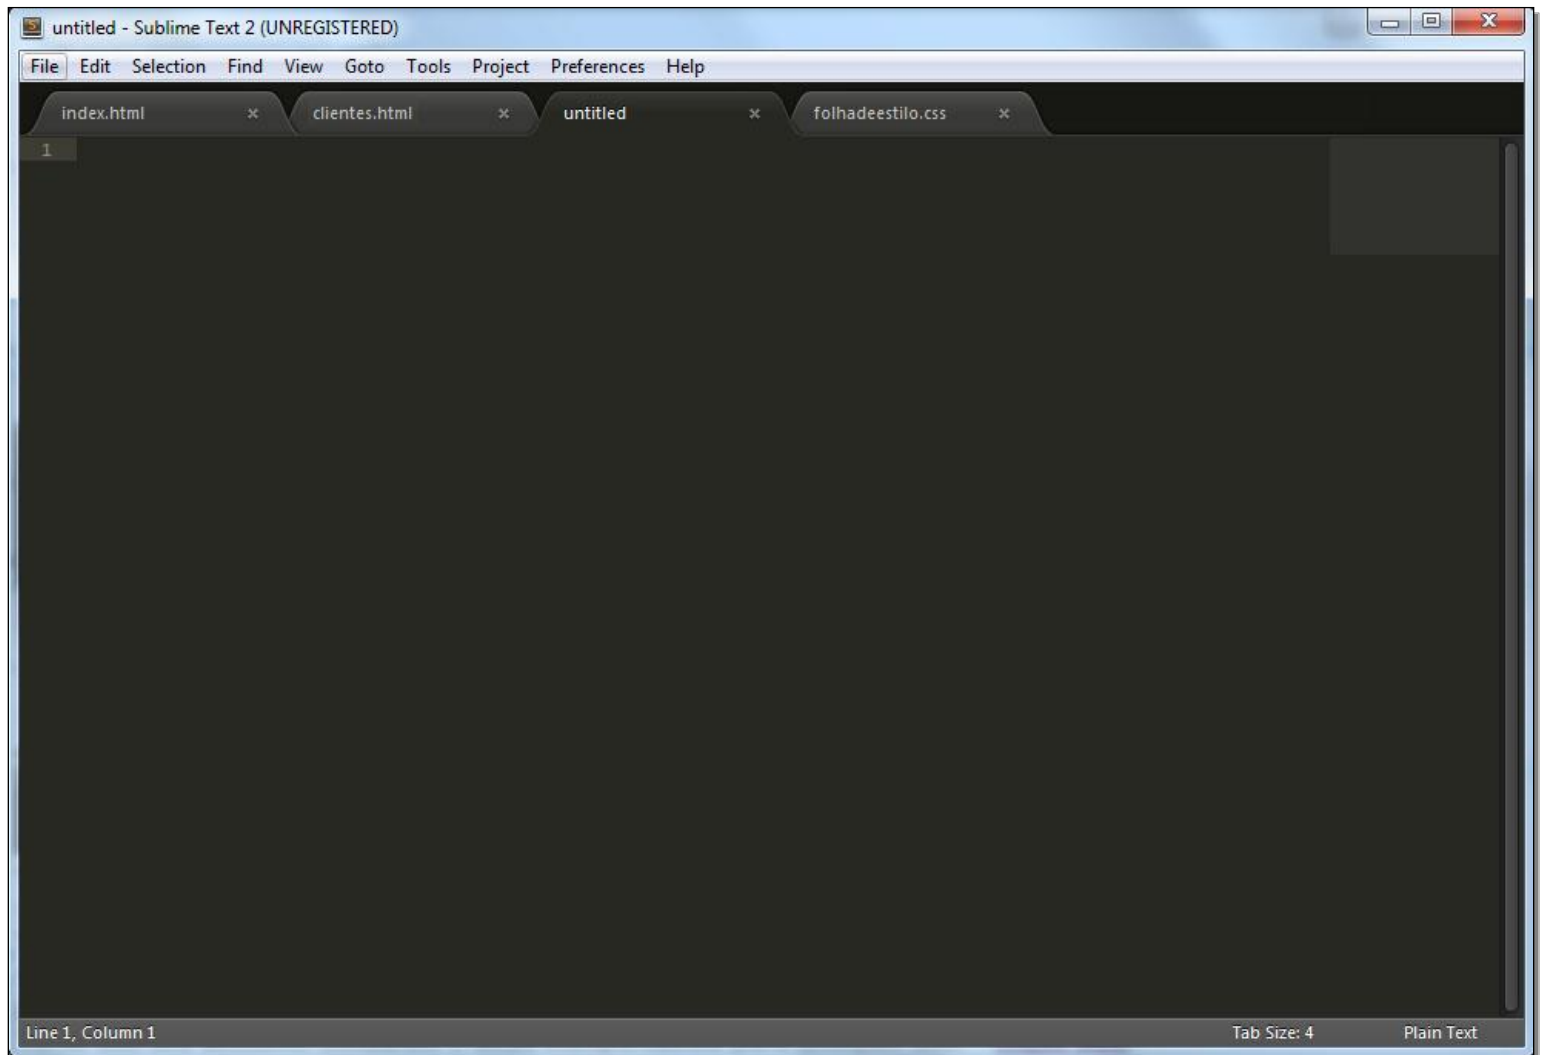


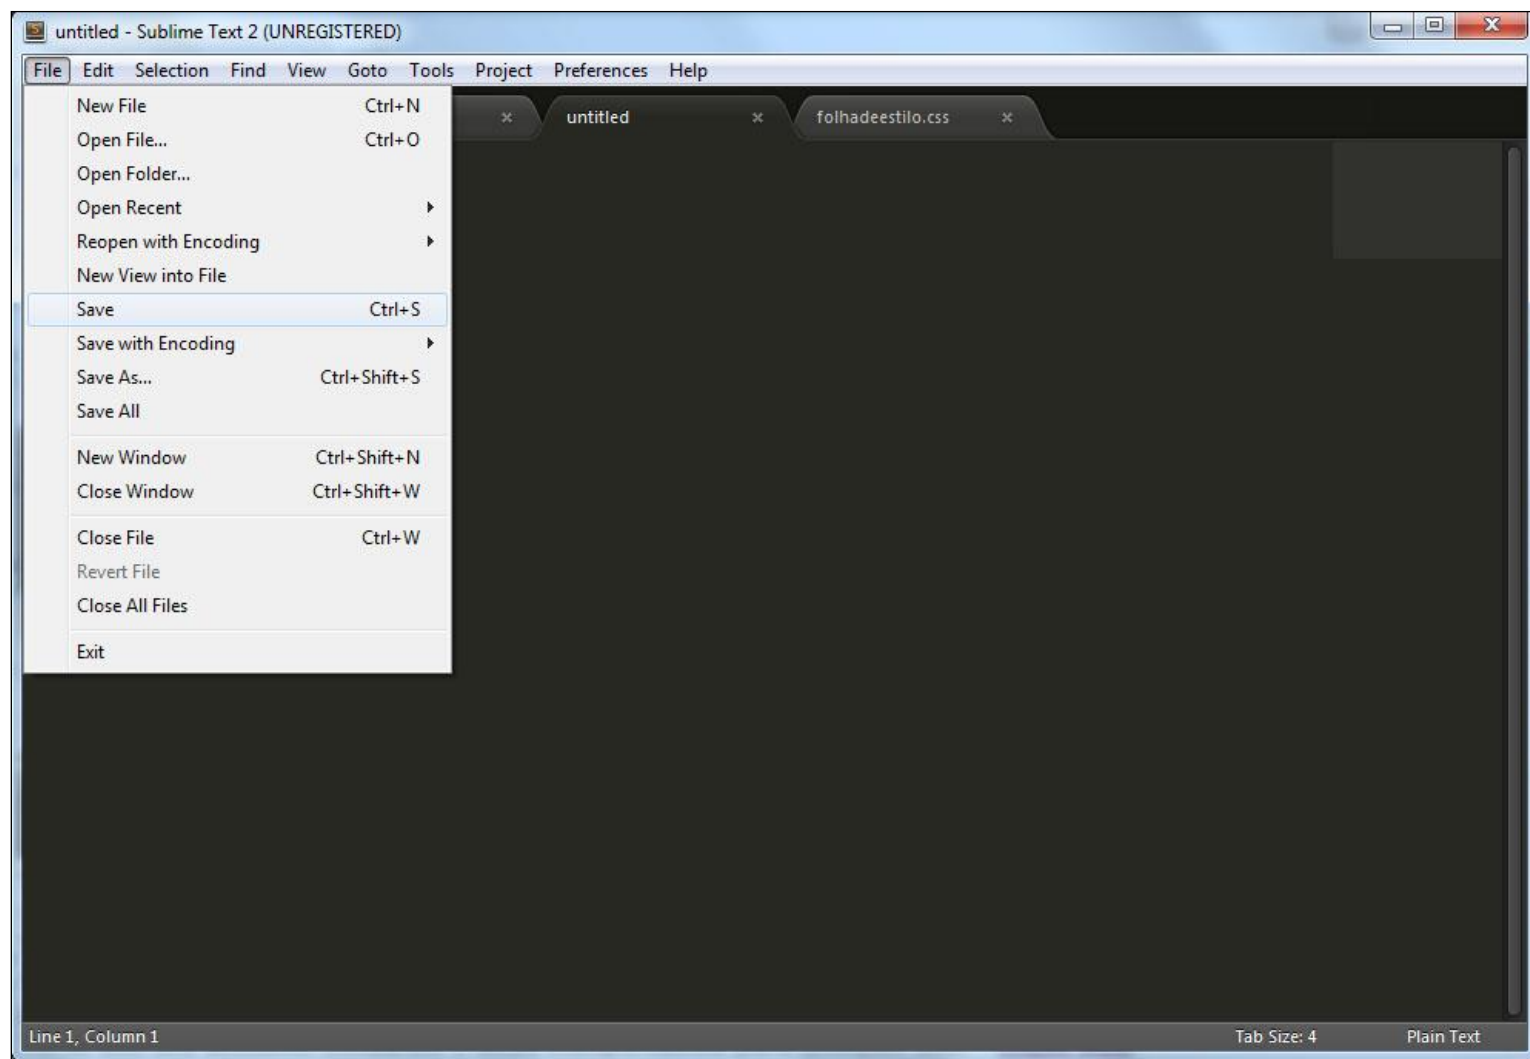


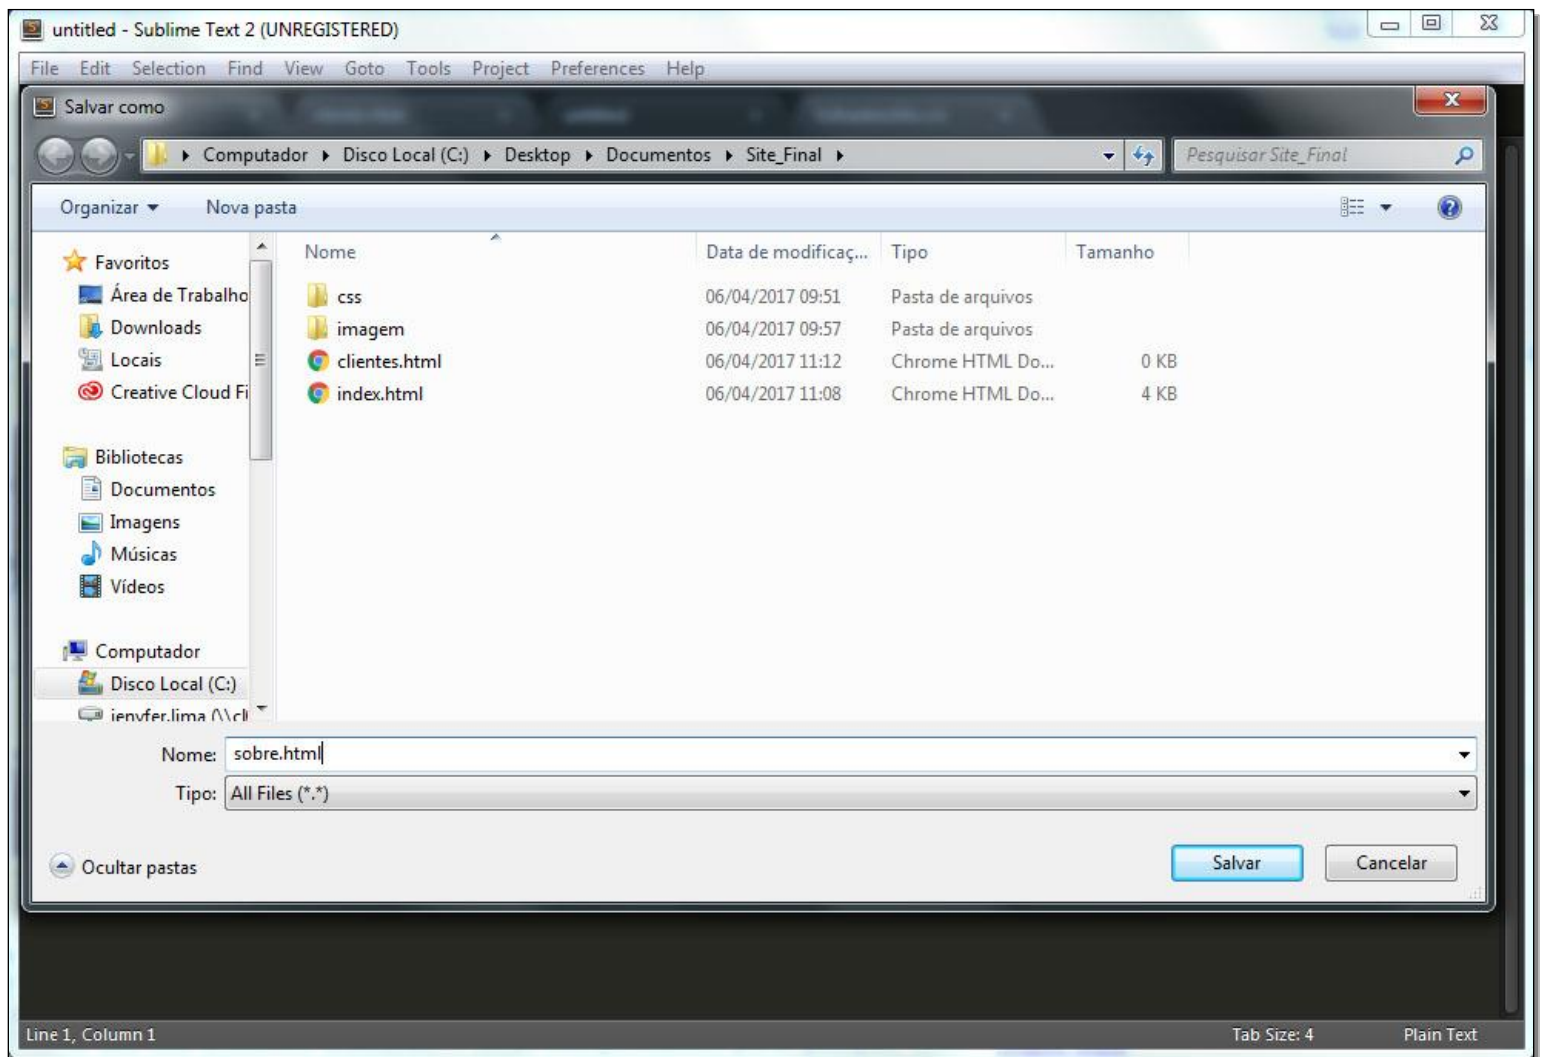


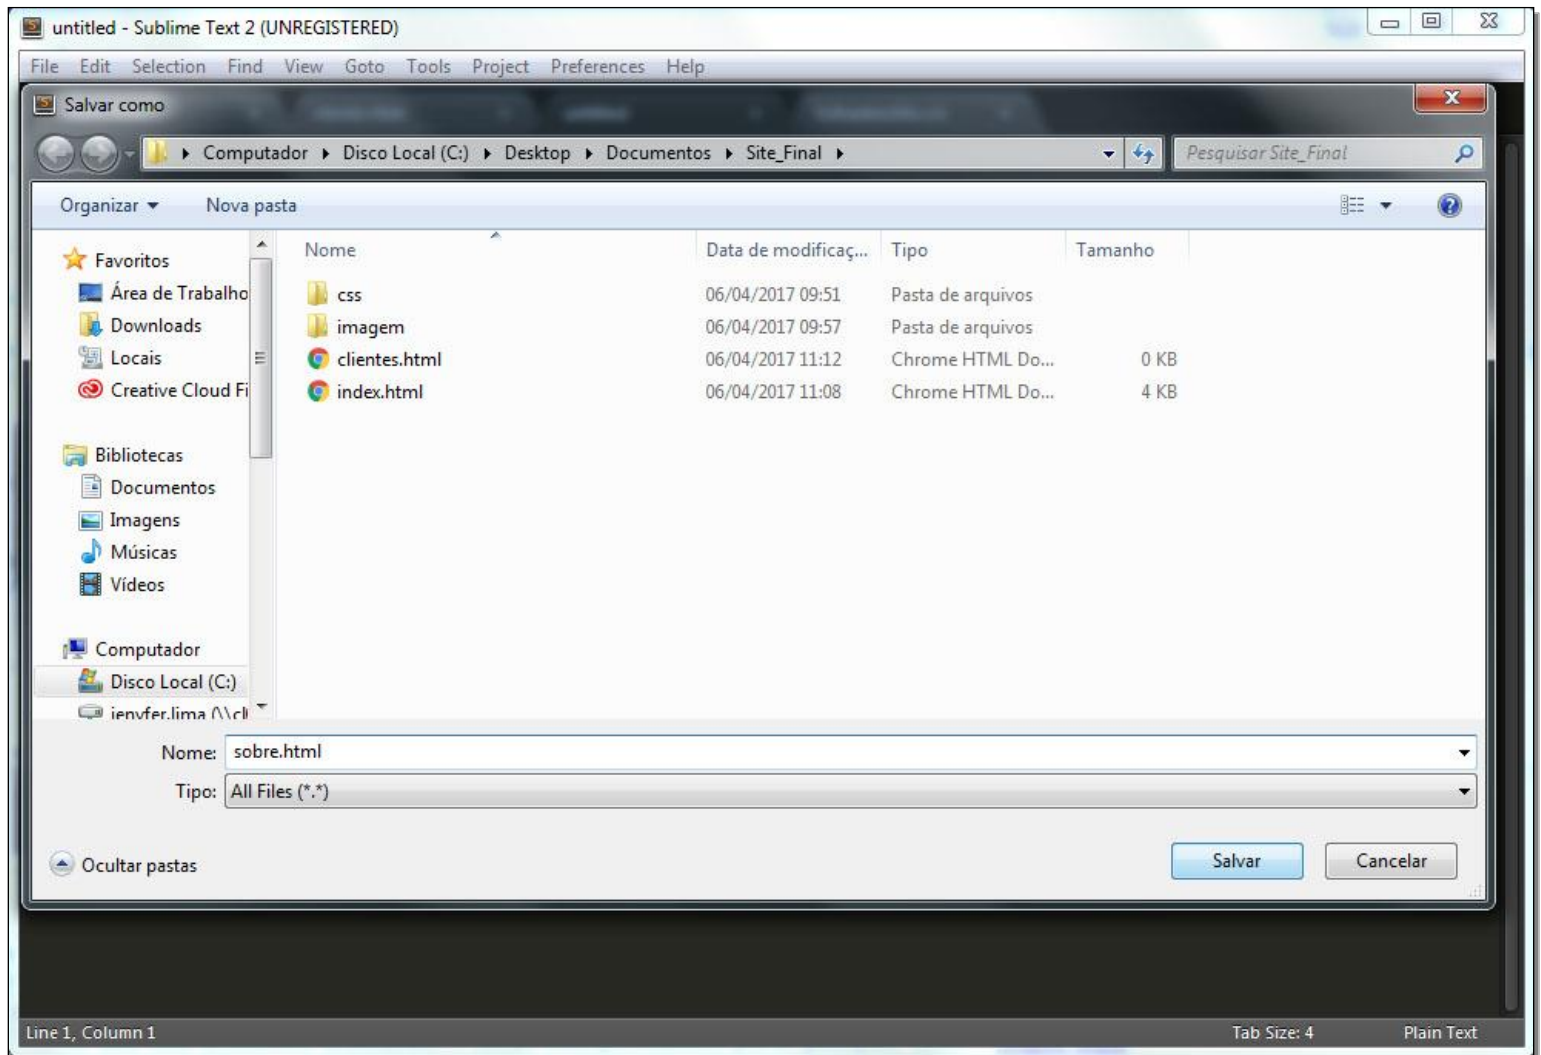


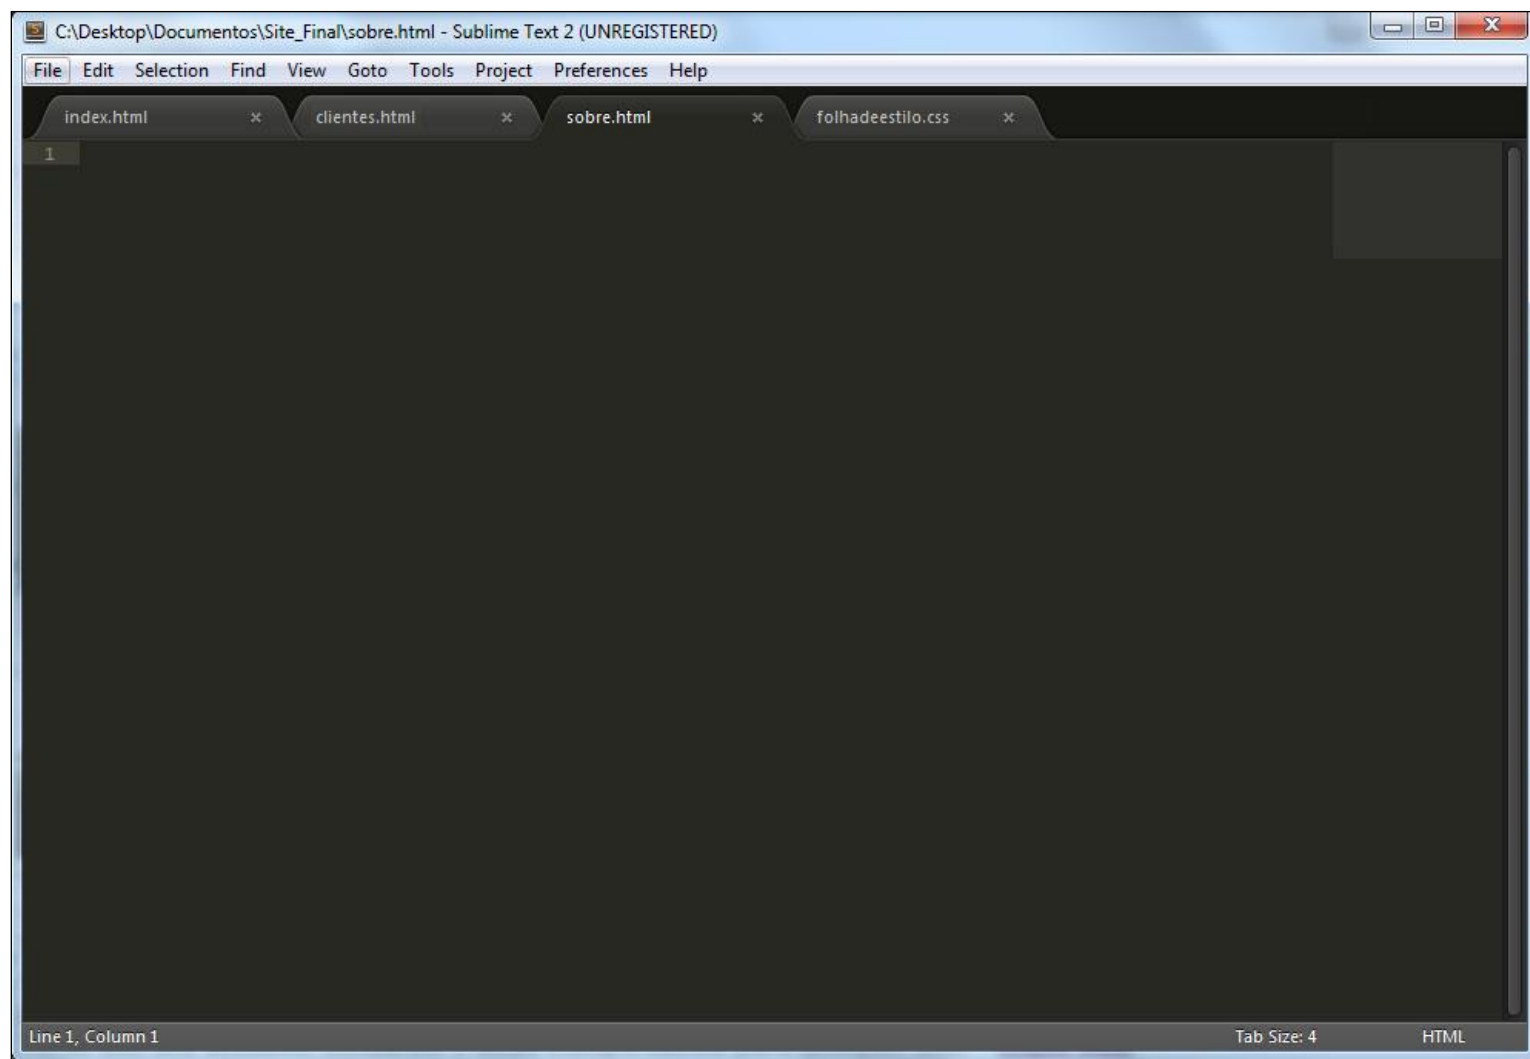


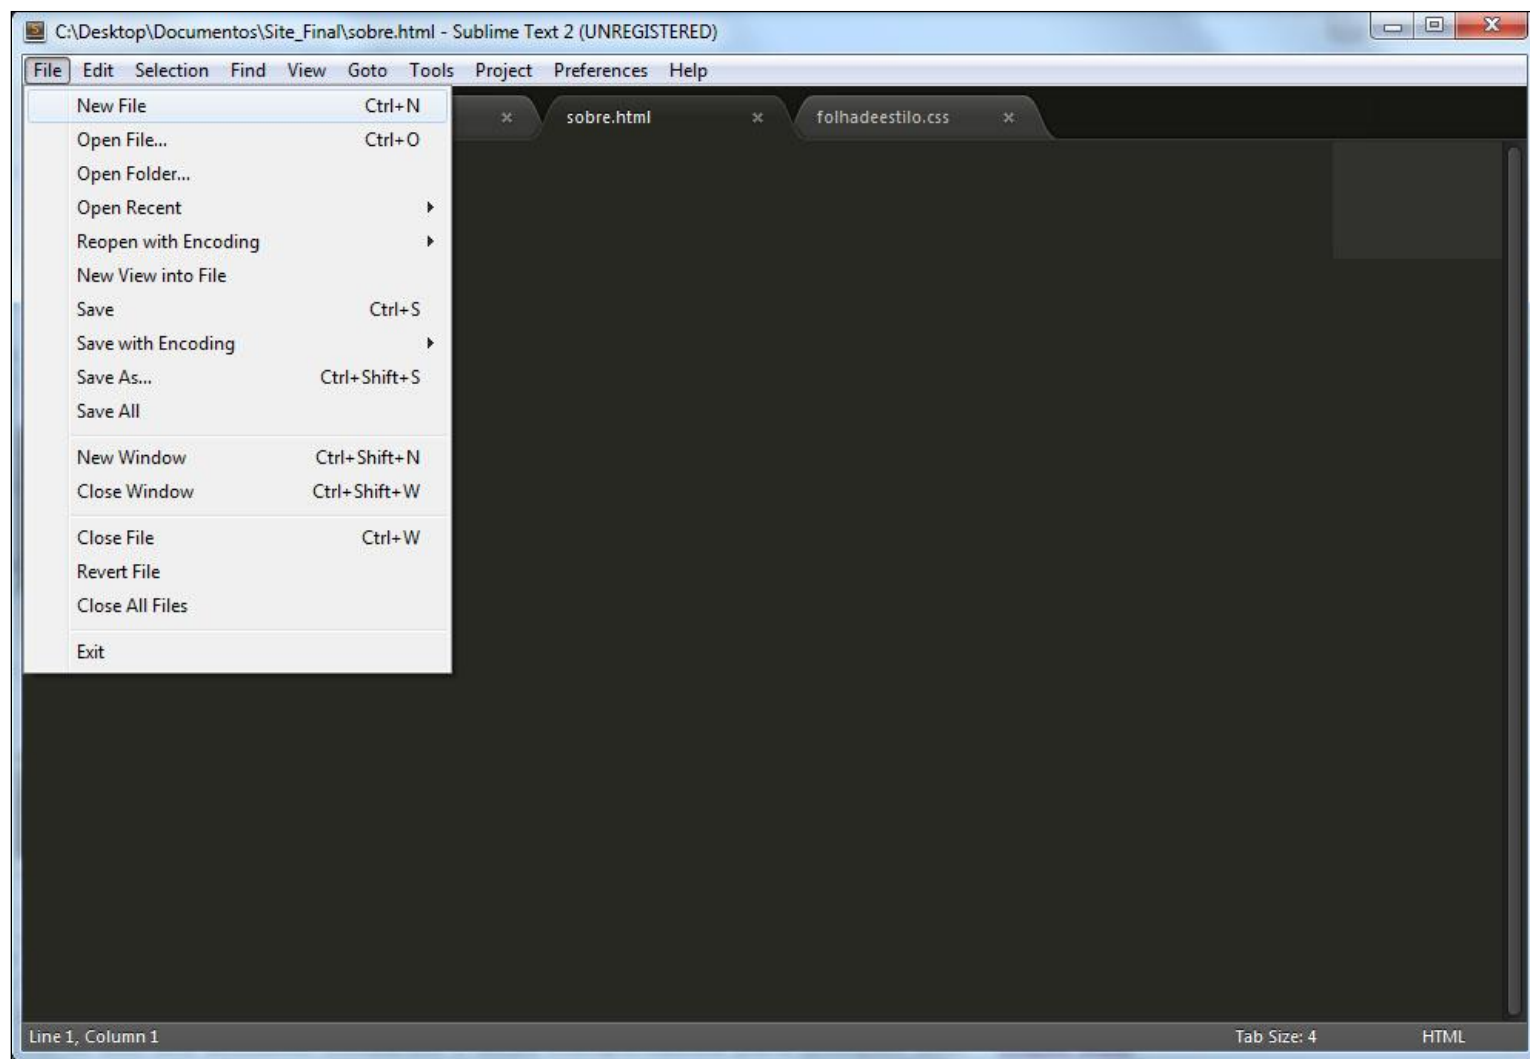


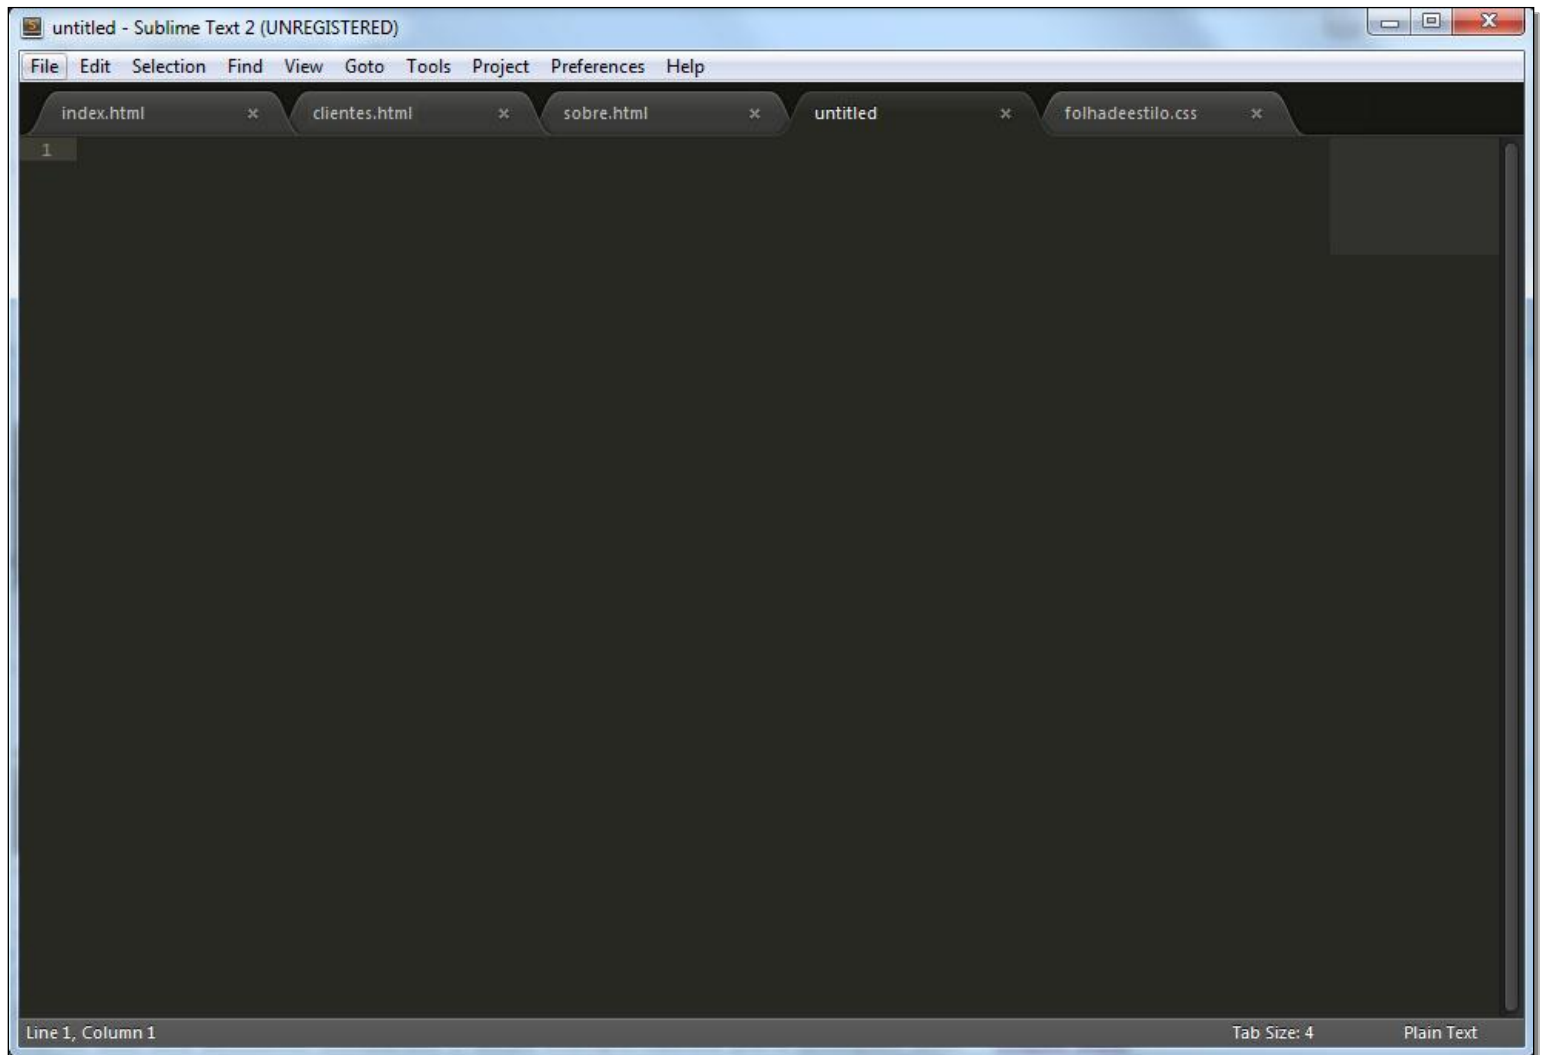


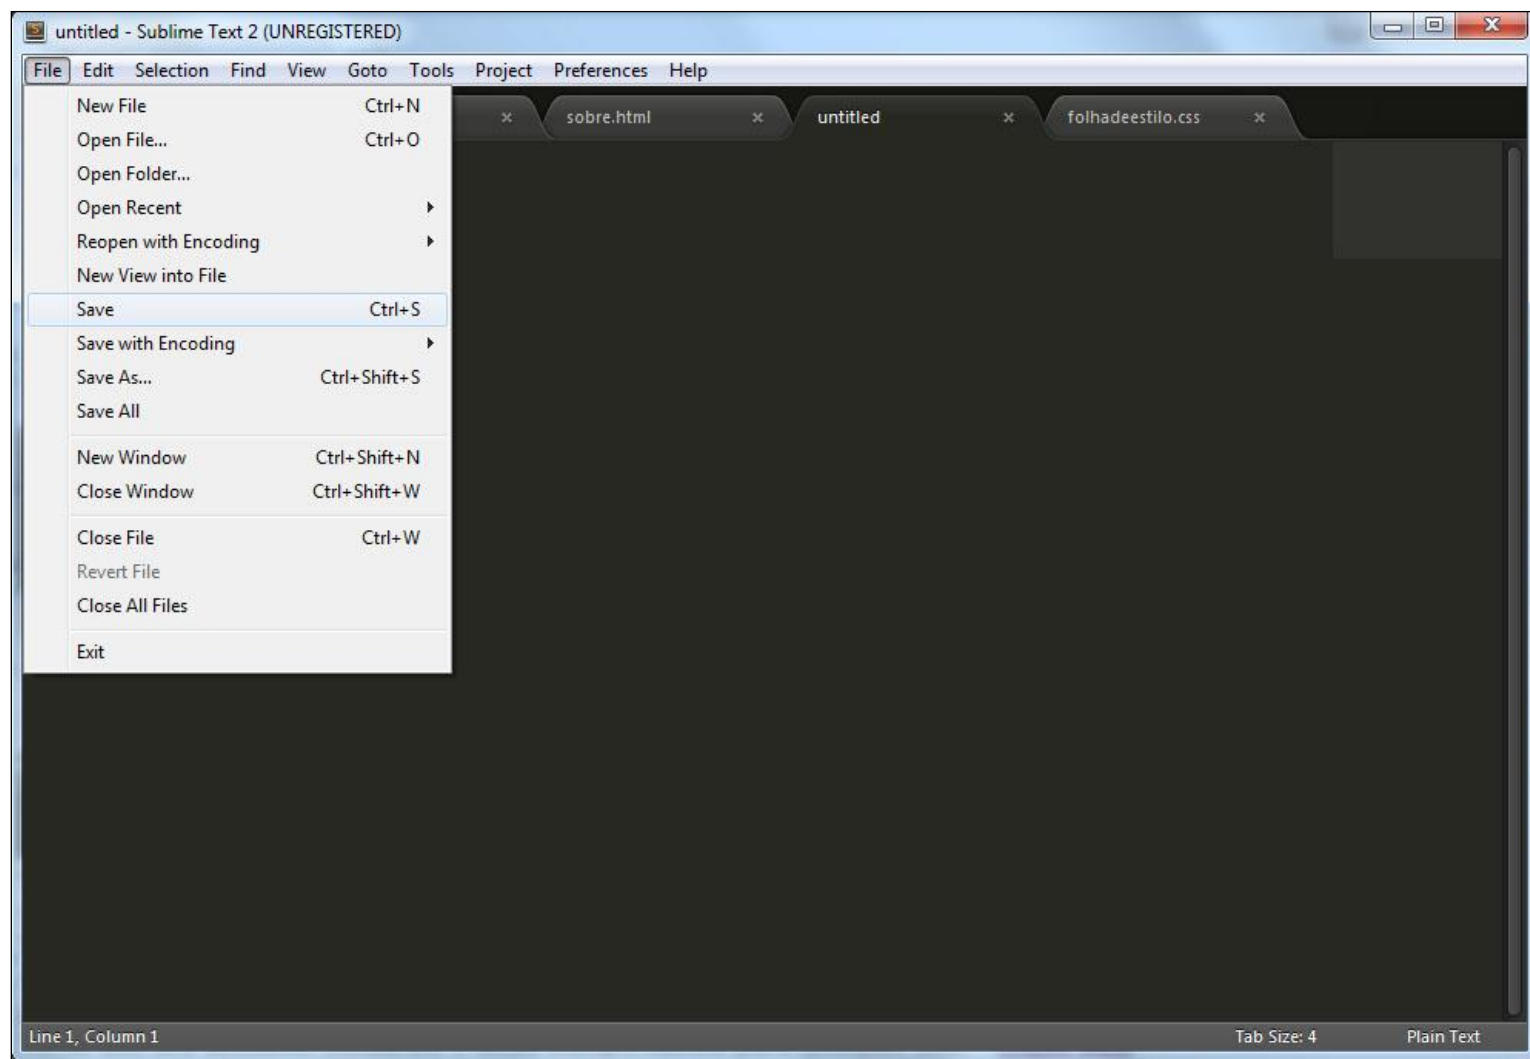

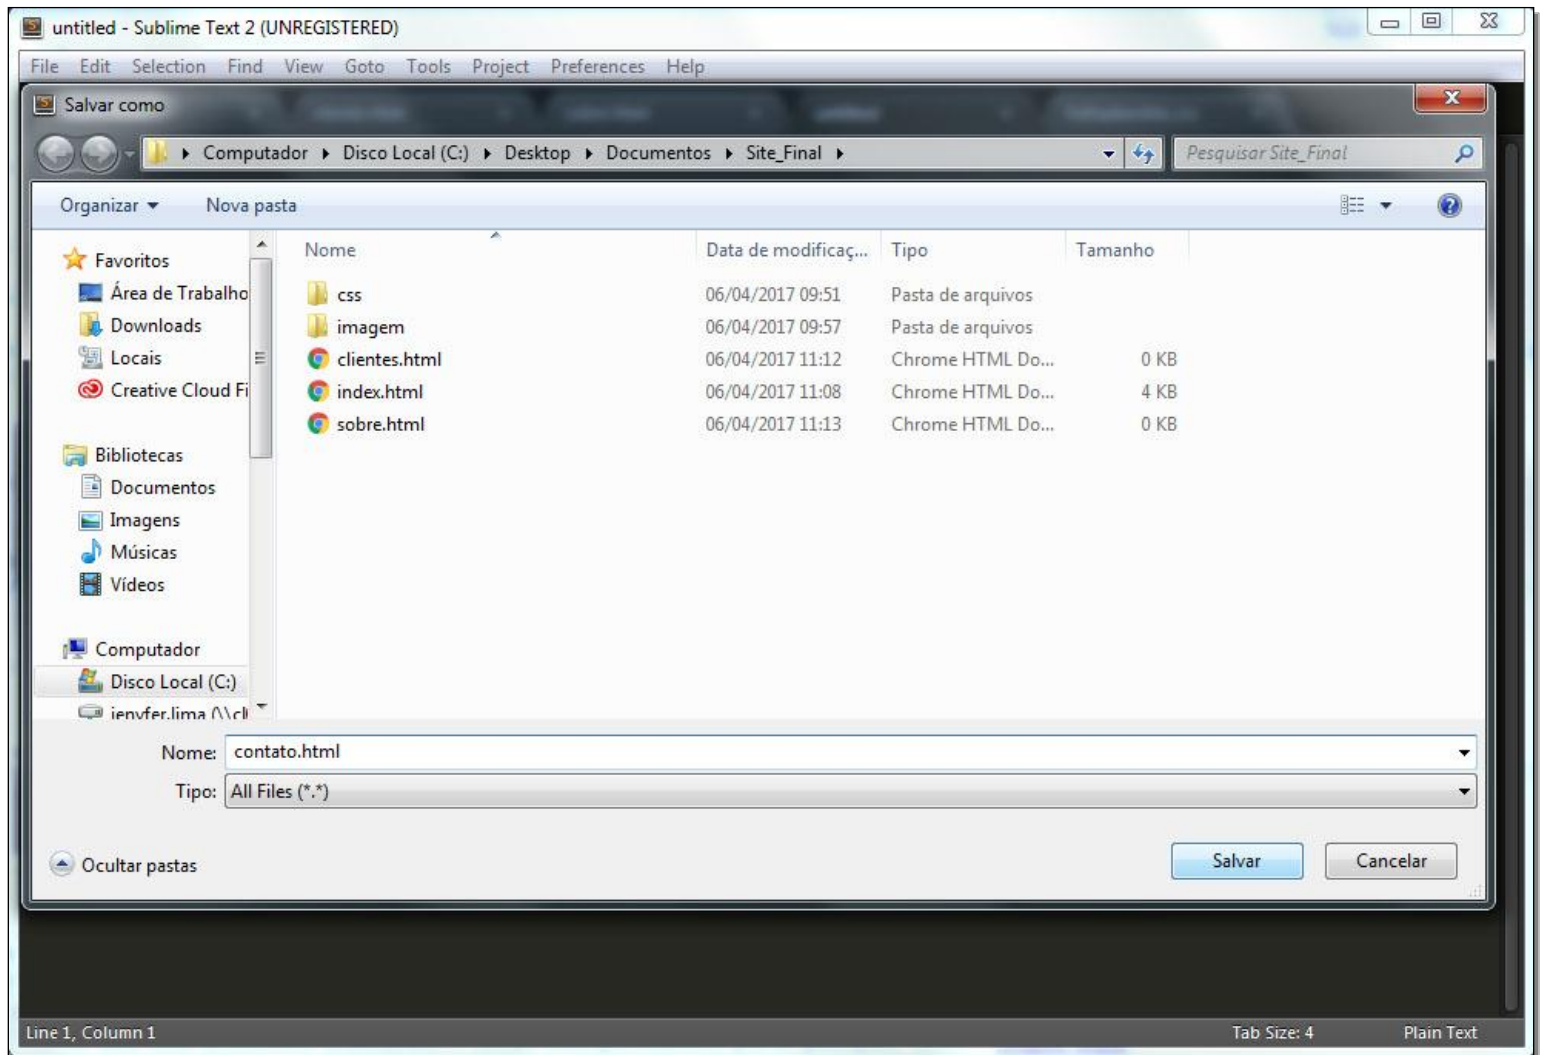

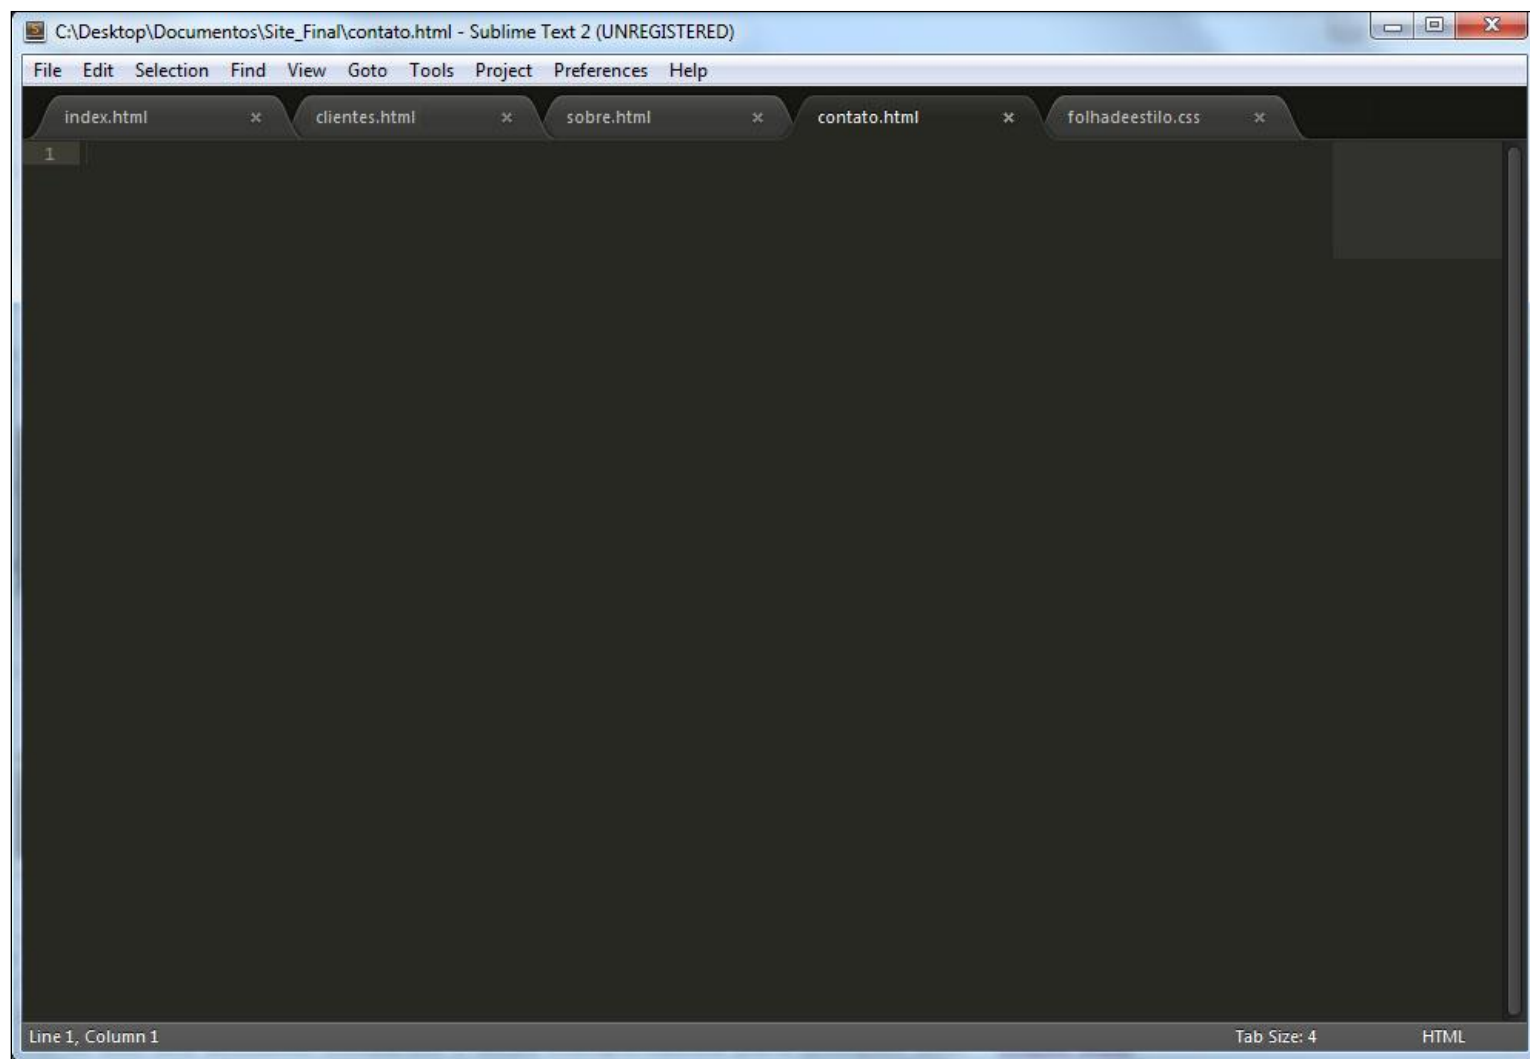

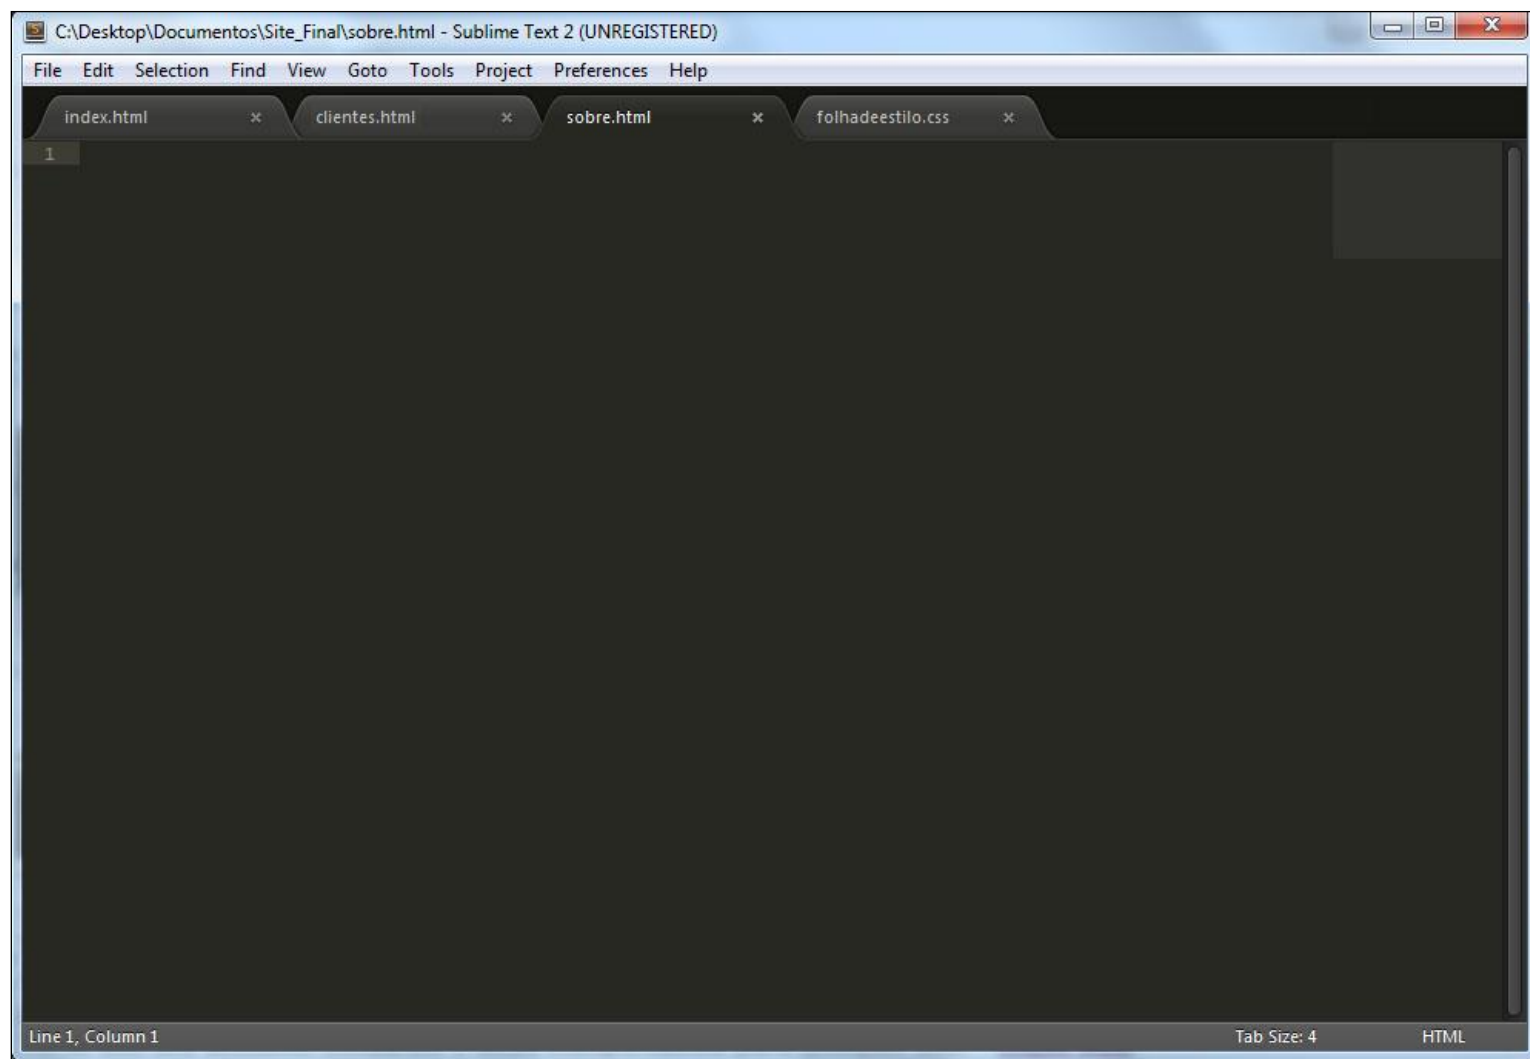

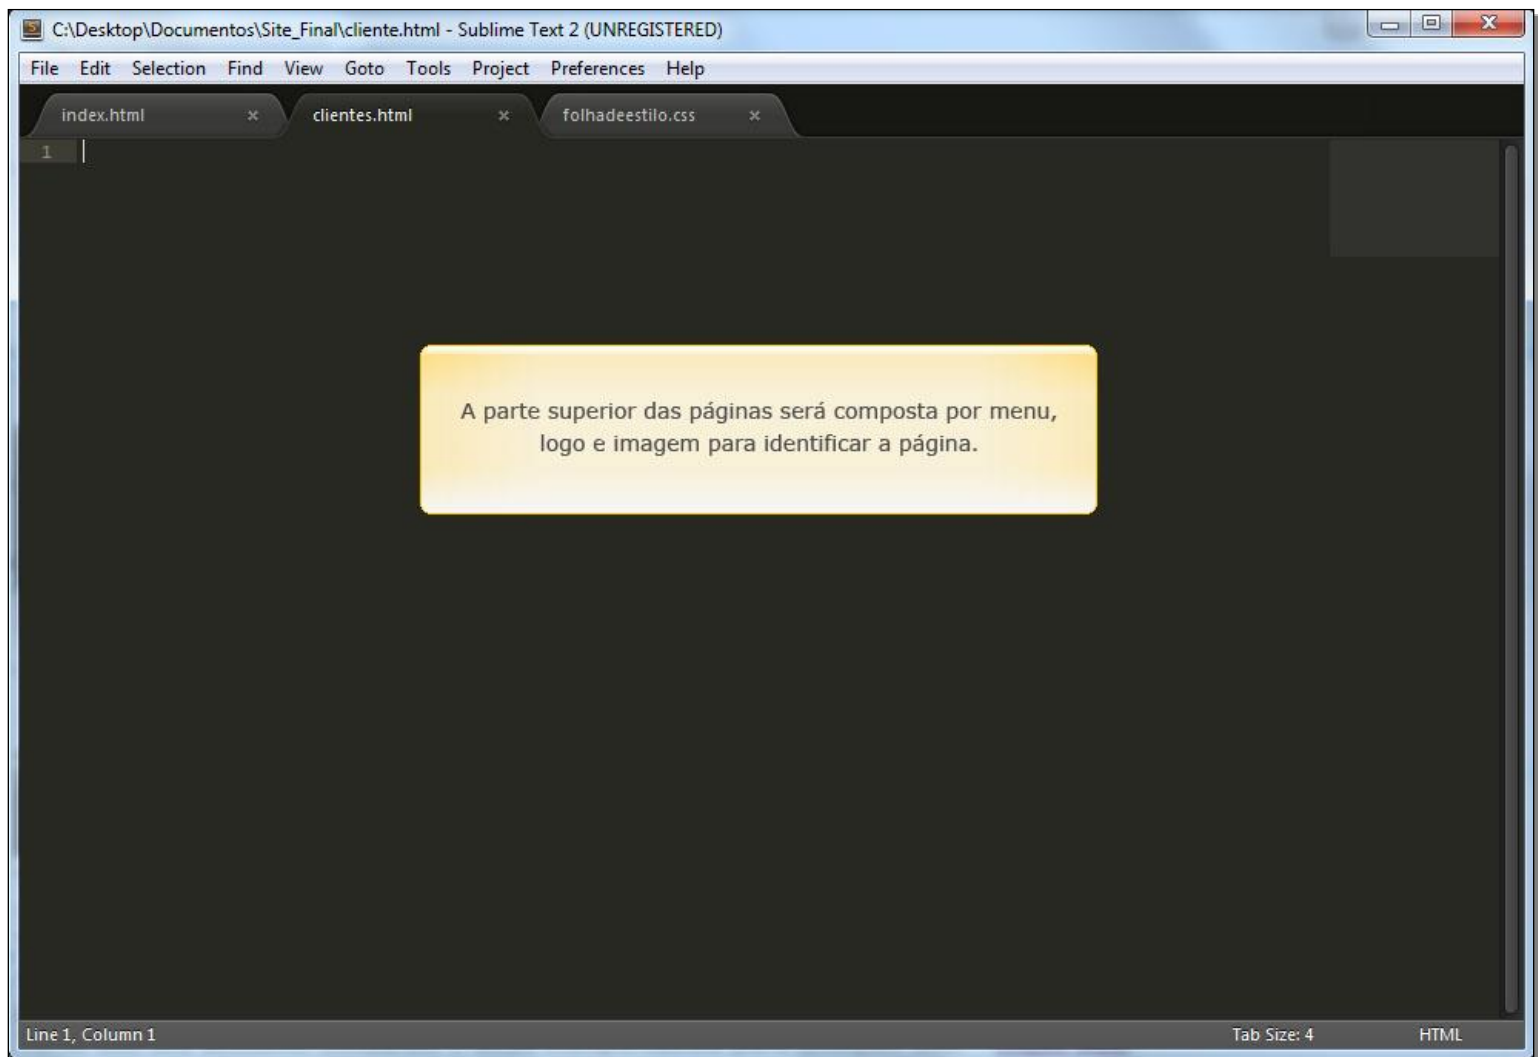



The screenshot shows the Sublime Text 2 editor with the file 'cliente.html' open. The code in the editor is as follows:


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Clientes</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
```

A yellow callout box is overlaid on the code, containing the following text:

As **tags** do grupo **<head>** estão inicialmente codificadas, seguindo o mesmo padrão que adotaremos para todas as demais páginas. Entretanto, note que temos uma codificação personalizada na **tag <title>**, sempre que houver mudança de página. Nesta página, **<title>** está codificado como **Code – Clientes**.

The status bar at the bottom of the editor shows 'Line 7, Column 8', 'Tab Size: 4', and 'HTML'.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Code - Clientes</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
</head>
```

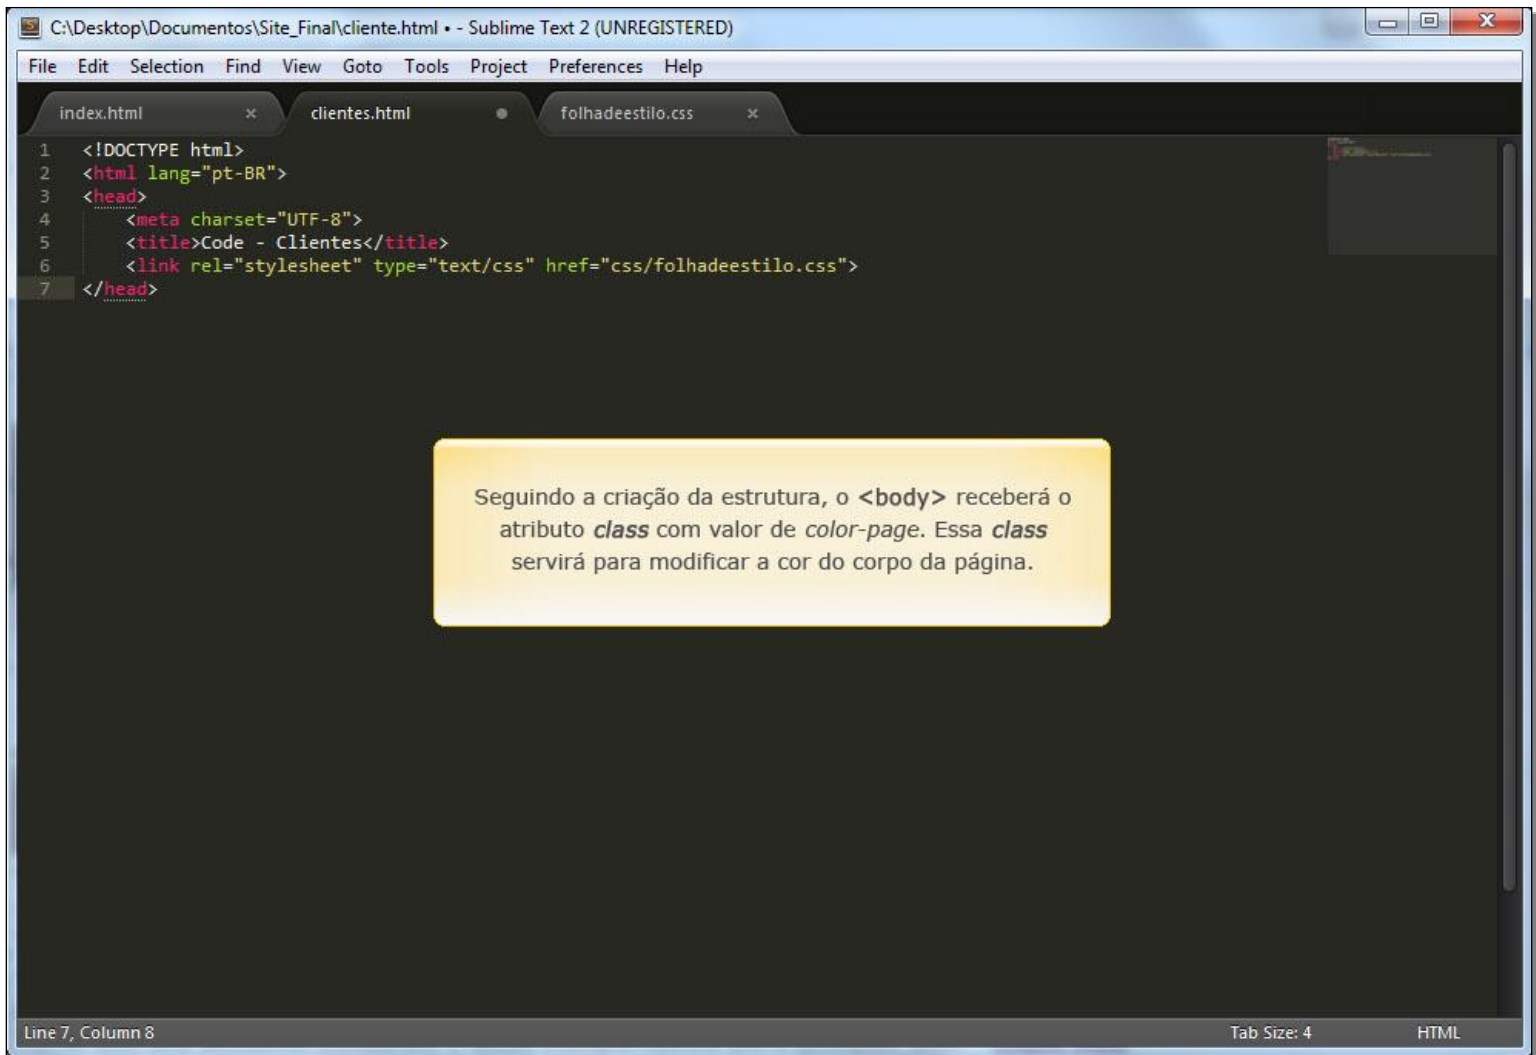


```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\cliente.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.html clientes.html folhadeestilo.css
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Clientes</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
```

Seguindo a criação da estrutura, o **<body>** receberá o atributo **class** com valor de *color-page*. Essa **class** servirá para modificar a cor do corpo da página.

Line 7, Column 8 Tab Size: 4 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Code - Clientes</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
</head>
<body class='color-page'>

</body>
</html>
```

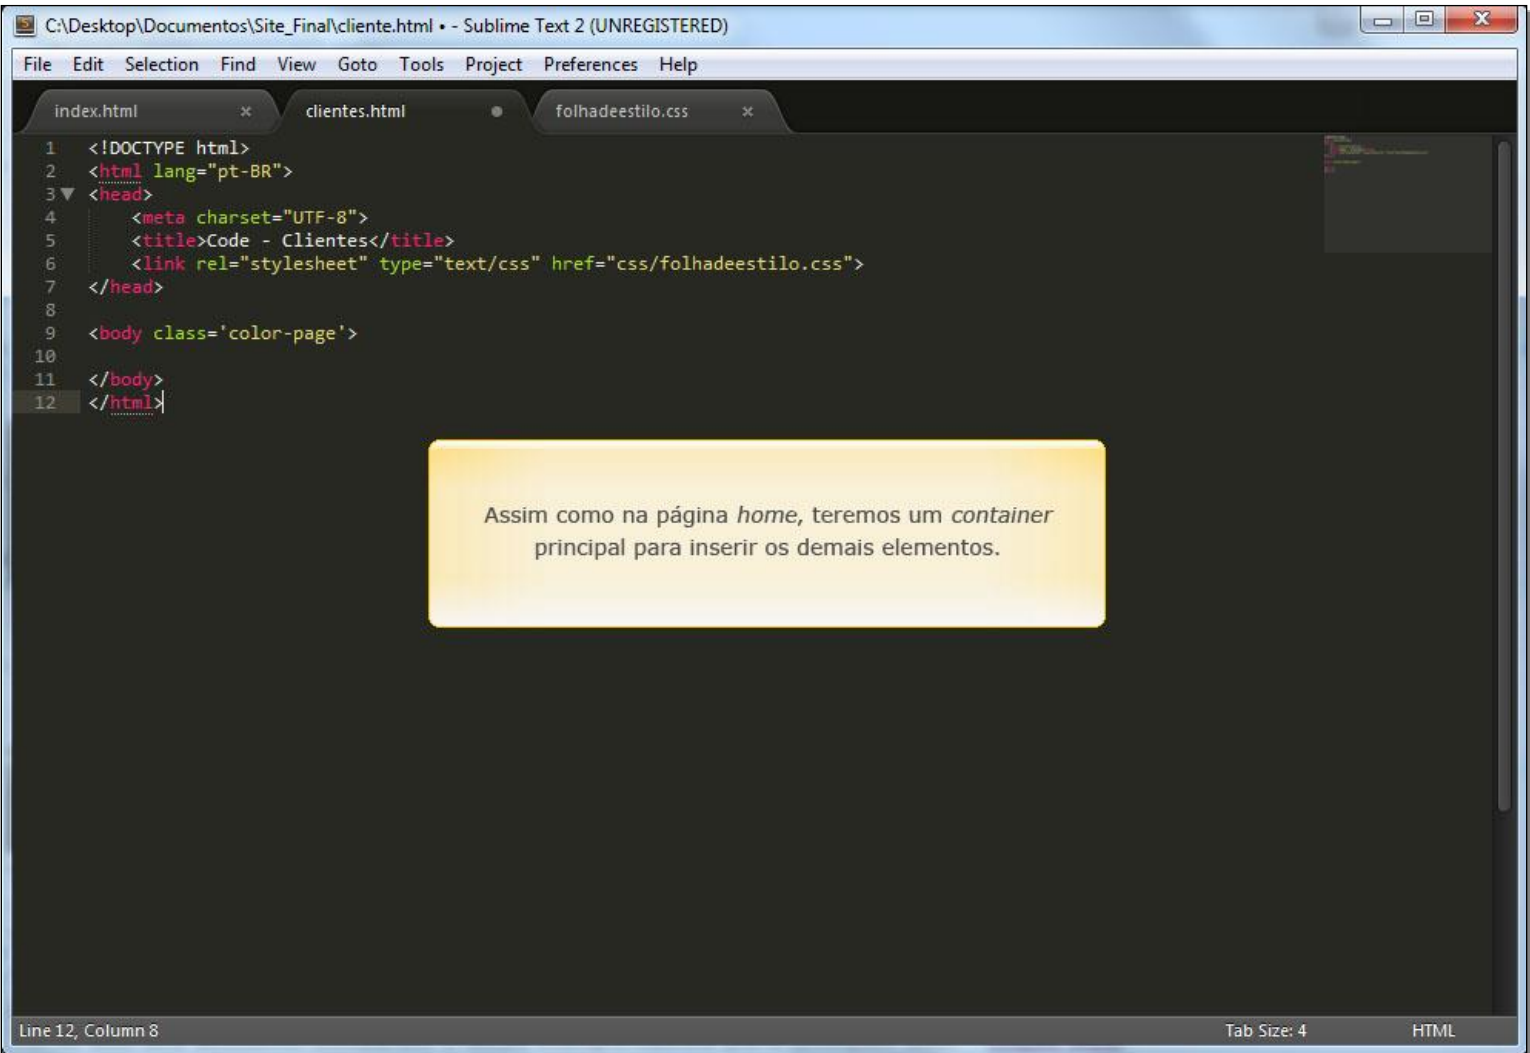
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Clientes</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class='color-page'>
10
11 </body>
12 </html>
```

Assim como na página *home*, teremos um *container* principal para inserir os demais elementos.

Line 12, Column 8 Tab Size: 4 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Code - Clientes</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
</head>
<body class='color-page'>
  <div class="container-principal" id="topo">

    </div>
</body>
</html>
```

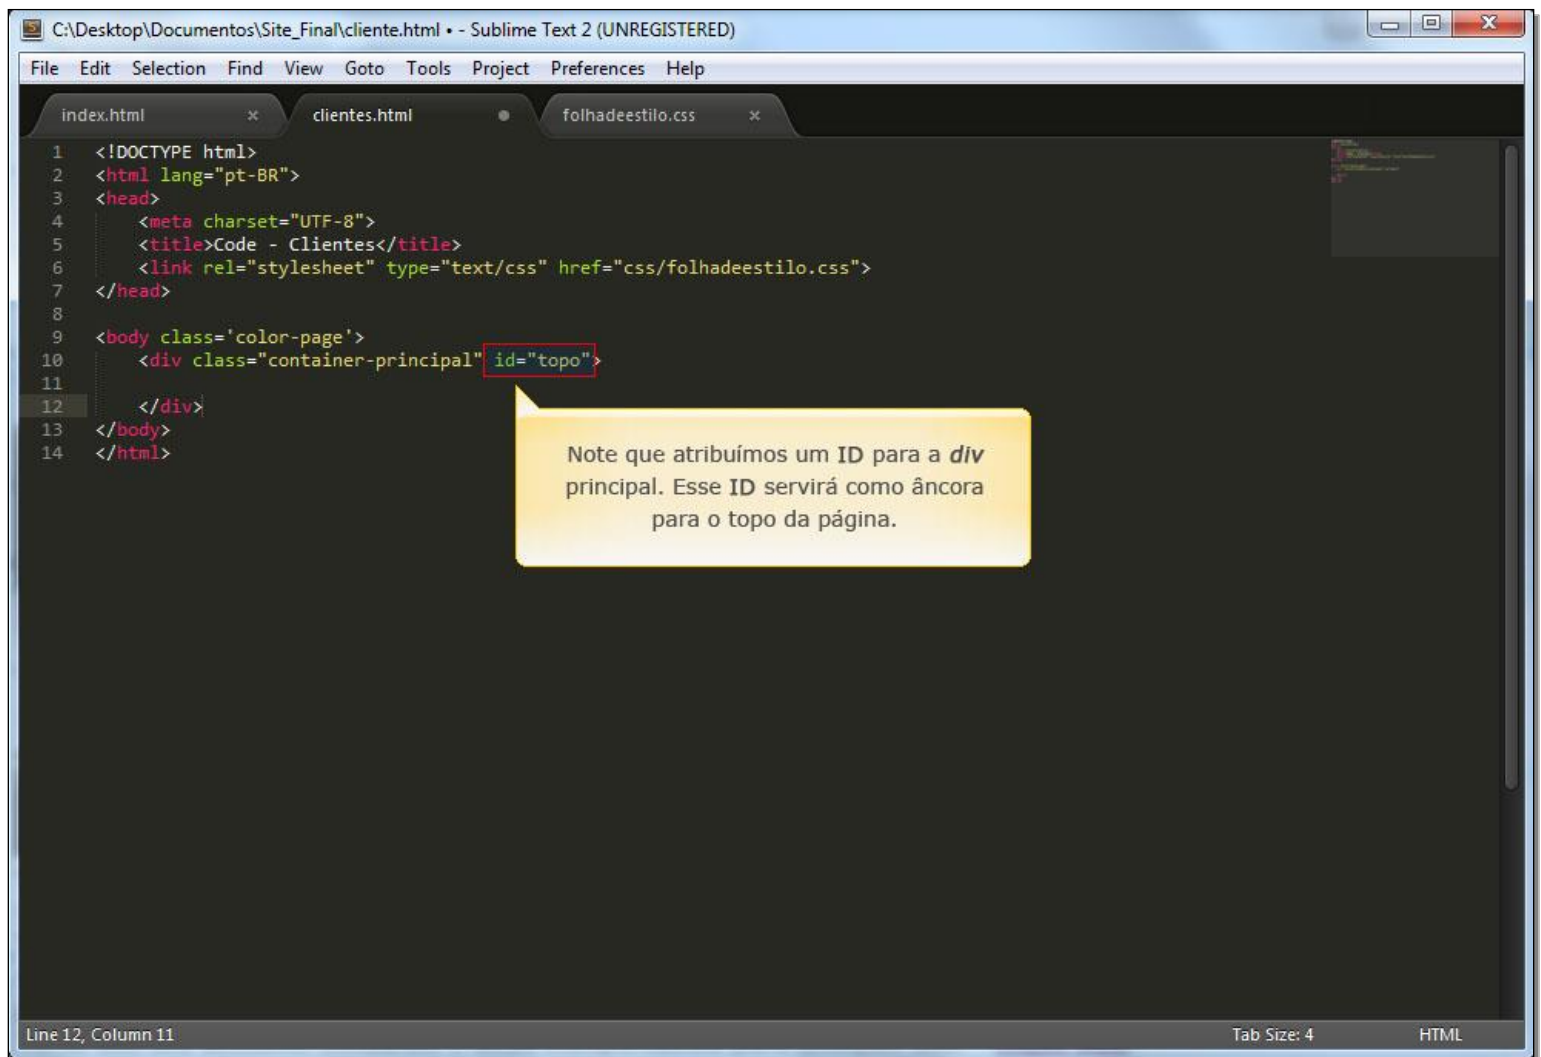

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\cliente.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)


File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Clientes</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11
12   </div>
13 </body>
14 </html>
```

Note que atribuímos um ID para a *div* principal. Esse ID servirá como âncora para o topo da página.

Line 12, Column 11 Tab Size: 4 HTML

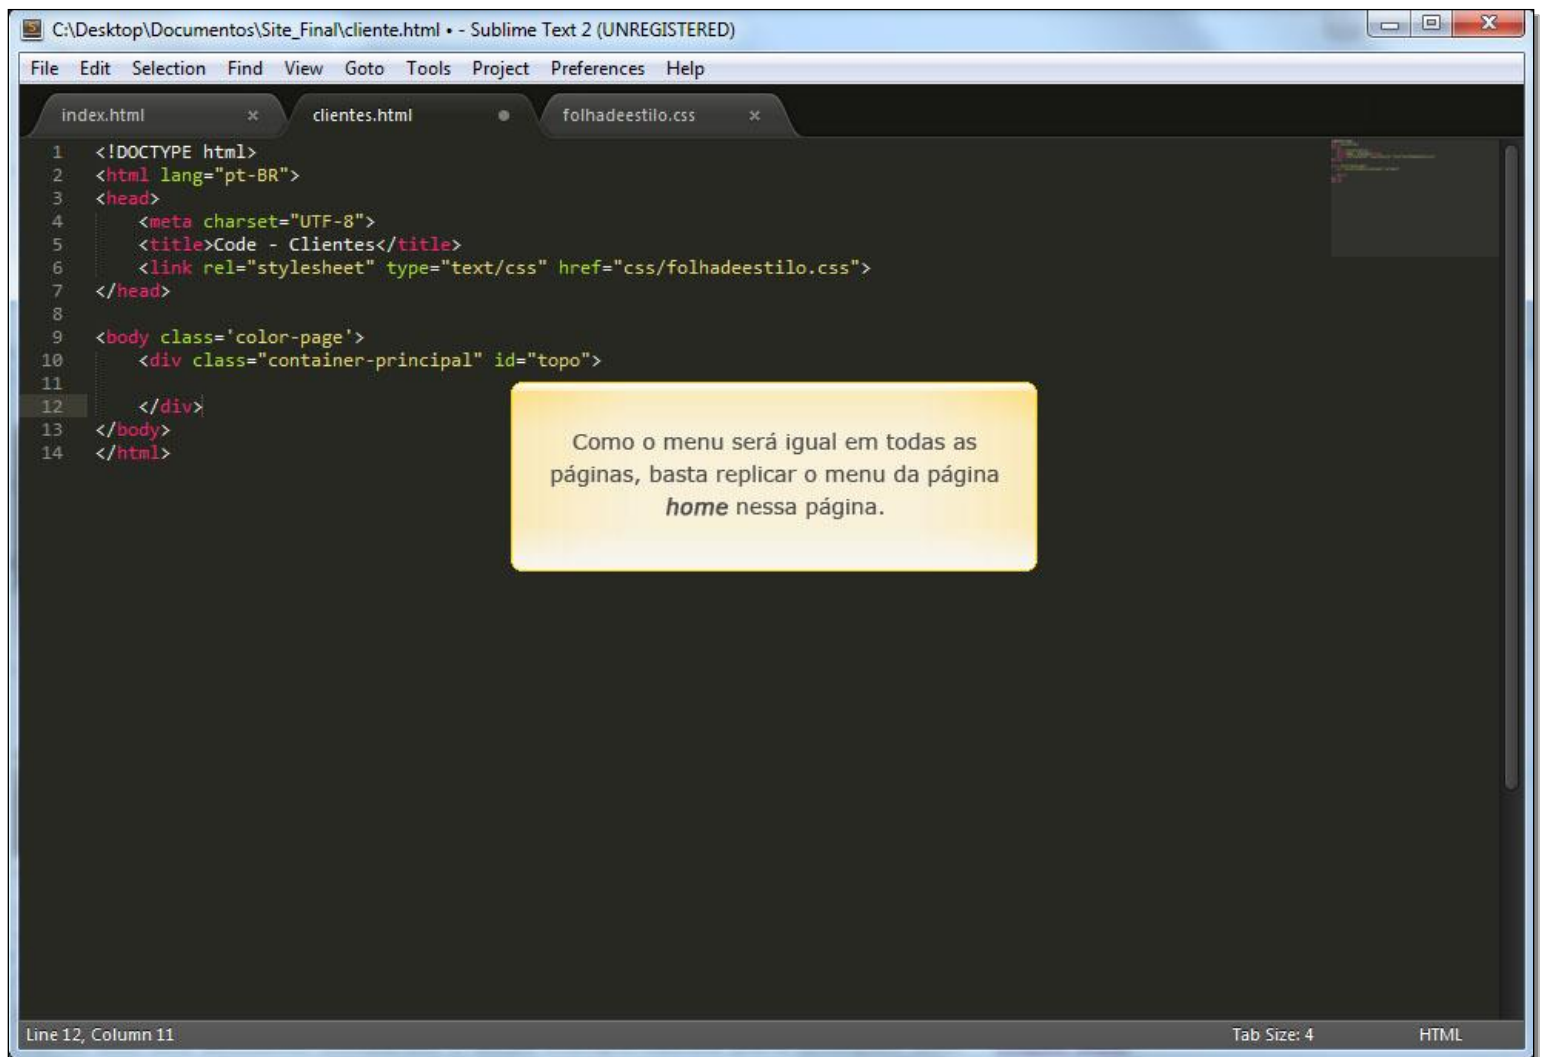

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\cliente.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Clientes</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11
12   </div>
13 </body>
14 </html>
```

Como o menu será igual em todas as páginas, basta replicar o menu da página *home* nessa página.

Line 12, Column 11 Tab Size: 4 HTML

```
<header>
  <div class="logo" >
    <a href="index.html">
      
    </a>
  </div>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">home</a></li>
      <li><a href="#topo">clientes</a></li>
      <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
      <li><a href="contato.html">contato</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\cliente.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html folhadeestilo.css x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Clientes</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17       <nav>
18         <ul>
19           <li><a href="index.html">home</a></li>
20           <li><a href="#topd">clientes</a></li>
21           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
22           <li><a href="contato.html">contato</a></li>
23         </ul>
24       </nav>
25     </header>
26   </div>
27 </body>
28 </html>
```

Line 21, Column 39

Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\cliente.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


index.html x clientes.html folhadeestilo.css x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Clientes</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="#topo">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="contato.html">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27   </div>
28 </body>
29 </html>
```

Antes de visualizar a página *clientes*, iremos definir a propriedade da *class color-page*.

Line 21, Column 39

Tab Size: 4 HTML

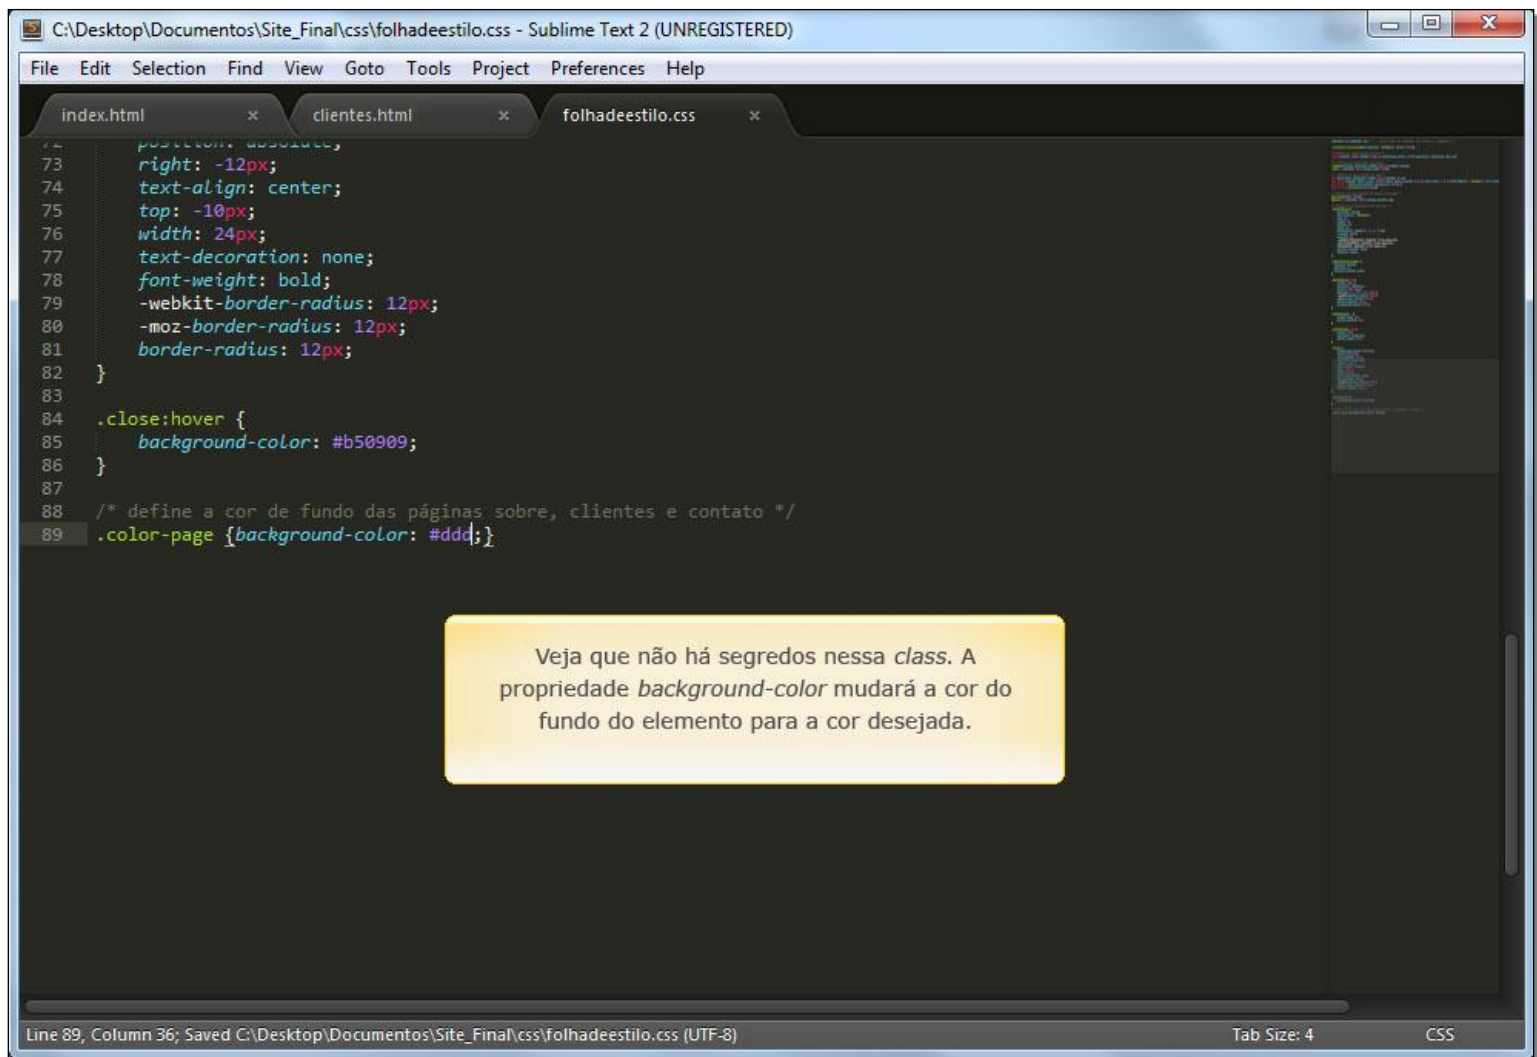


```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x
72 position: absolute;
73 right: -12px;
74 text-align: center;
75 top: -10px;
76 width: 24px;
77 text-decoration: none;
78 font-weight: bold;
79 -webkit-border-radius: 12px;
80 -moz-border-radius: 12px;
81 border-radius: 12px;
82 }
83
84 .close:active {
85   background-color: #b50909;
86 }
87
88 /* define a cor de fundo das páginas sobre, clientes e contato */
89 .color-page {background-color: #ddd;}
```

Veja que não há segredos nessa *class*. A propriedade *background-color* mudará a cor do fundo do elemento para a cor desejada.


Line 89, Column 36; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS

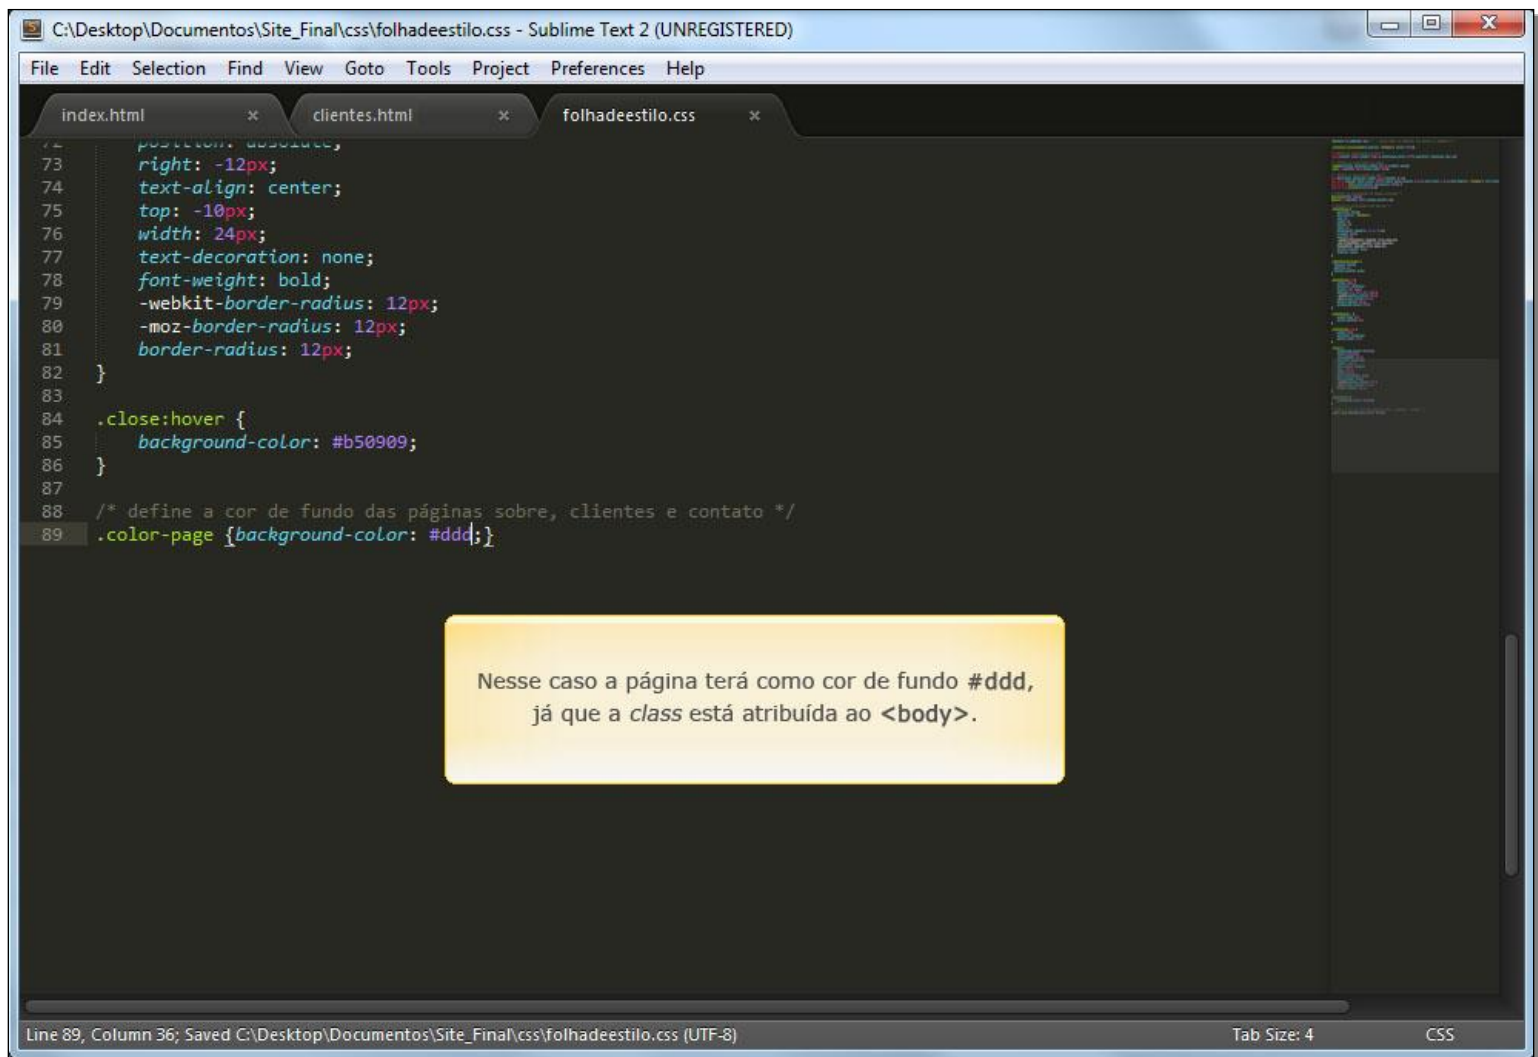

```
72 position: absolute;
73 right: -12px;
74 text-align: center;
75 top: -10px;
76 width: 24px;
77 text-decoration: none;
78 font-weight: bold;
79 -webkit-border-radius: 12px;
80 -moz-border-radius: 12px;
81 border-radius: 12px;
82 }
83
84 .close:active {
85     background-color: #b50909;
86 }
87
88 /* define a cor de fundo das páginas sobre, clientes e contato */
89 .color-page {background-color: #ddd;}
```

Nesse caso a página terá como cor de fundo #ddd, já que a *class* está atribuída ao `<body>`.

Line 89, Column 36; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS



```
72 position: absolute;
73 right: -12px;
74 text-align: center;
75 top: -10px;
76 width: 24px;
77 text-decoration: none;
78 font-weight: bold;
79 -webkit-border-radius: 12px;
80 -moz-border-radius: 12px;
81 border-radius: 12px;
82 }
83
84 .close:active {
85     background-color: #b50909;
86 }
87
88 /* define a cor de fundo das páginas sobre, clientes e contato */
89 .color-page {background-color: #ddd;}
```

Vejamos o resultado! Salve seu documento, vá até o navegador e clique no botão *clientes* da página *home*.

Line 89, Column 36; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS

