


Header

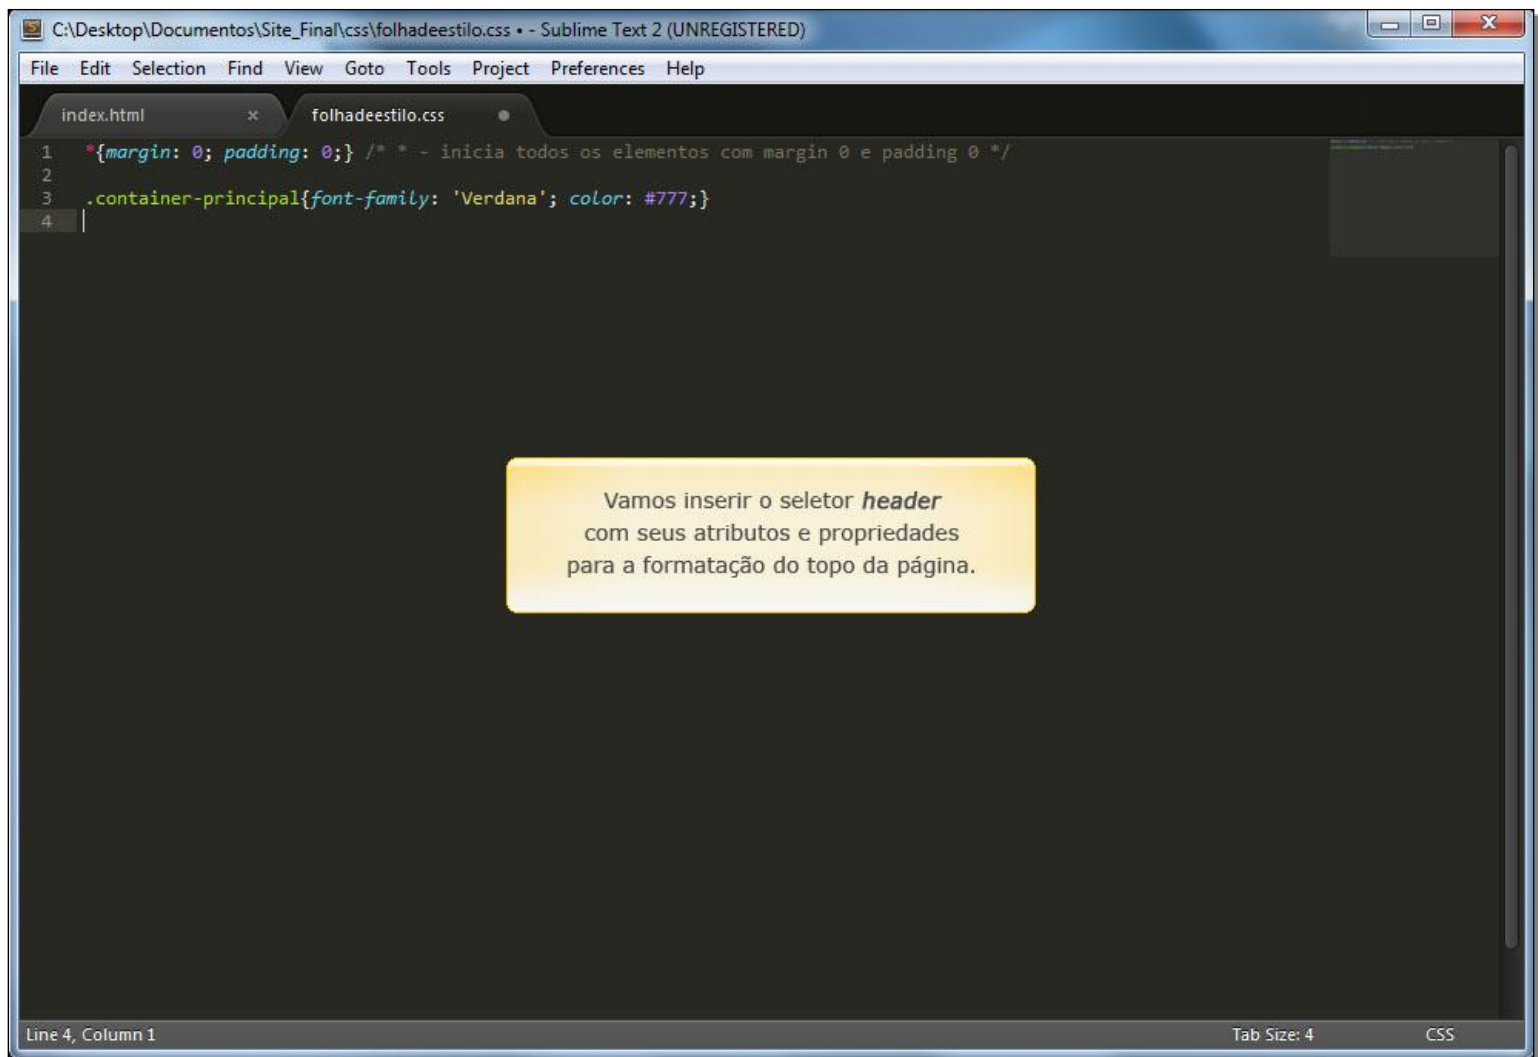

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)


File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css

```
1 *{margin: 0; padding: 0;} /* *- inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3 .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
```

Vamos inserir o seletor *header* com seus atributos e propriedades para a formatação do topo da página.

Line 4, Column 1 Tab Size: 4 CSS

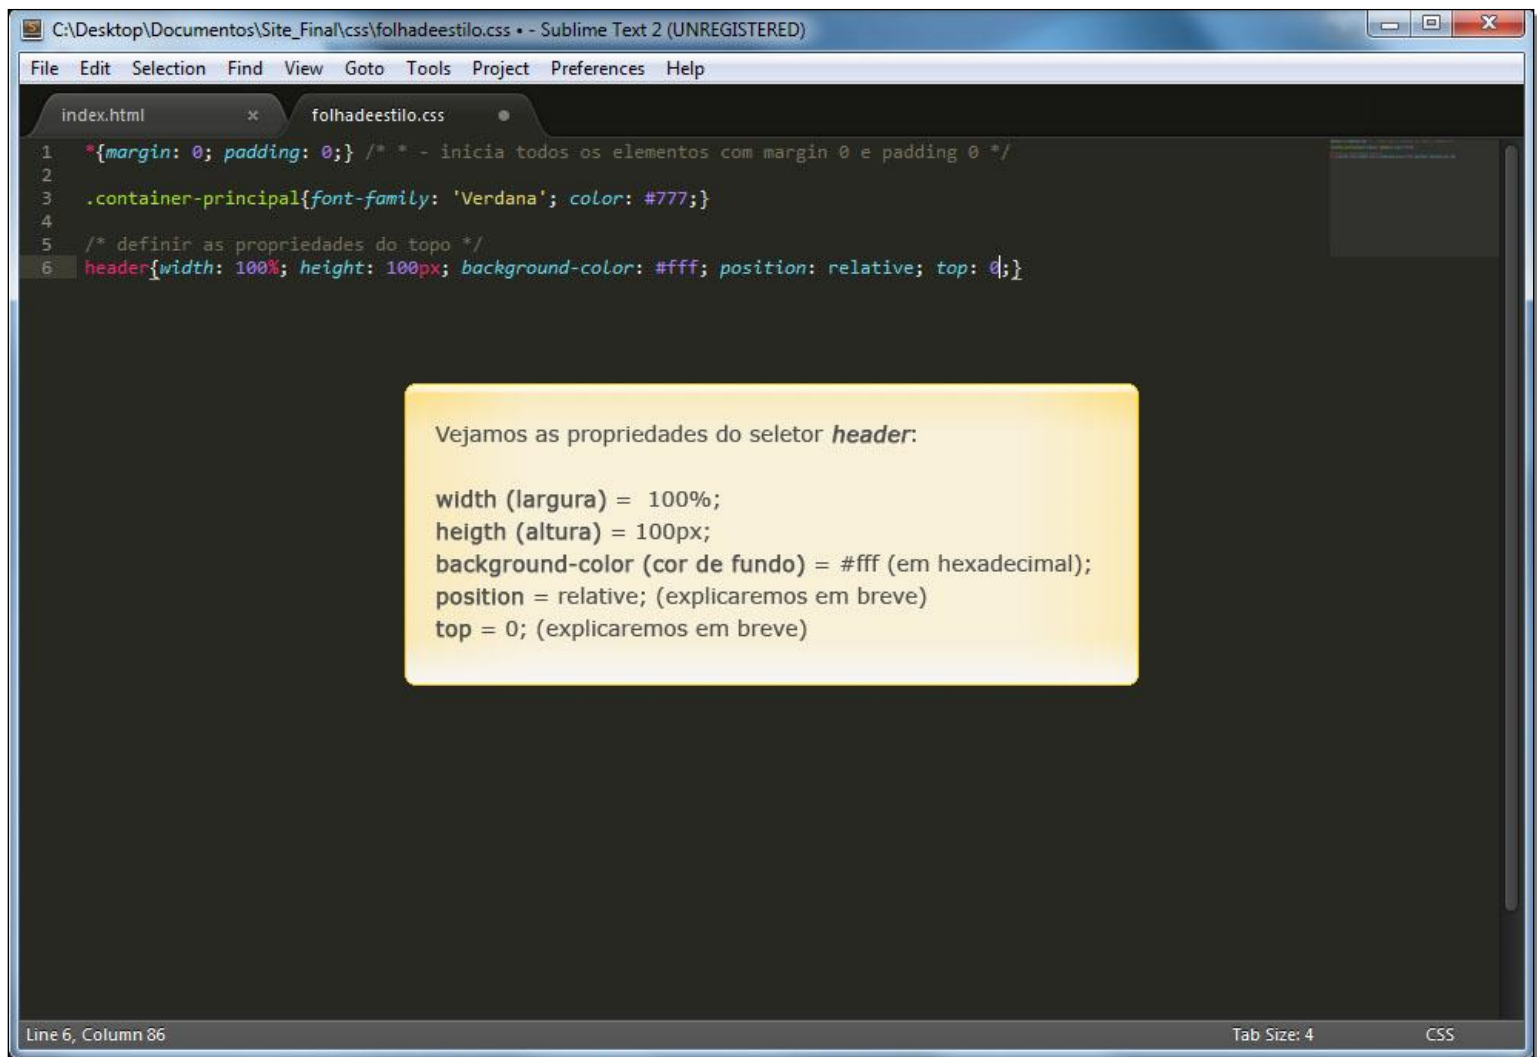


```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.html x folhadeestilo.css
1  /*{margin: 0; padding: 0;} */ /* *- inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3  .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5  /* definir as propriedades do topo */
6  header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
```

Vejamos as propriedades do seletor *header*:

- width (largura) = 100%;
- height (altura) = 100px;
- background-color (cor de fundo) = #fff (em hexadecimal);
- position = relative; (explicaremos em breve)
- top = 0; (explicaremos em breve)

Line 6, Column 86 Tab Size: 4 CSS

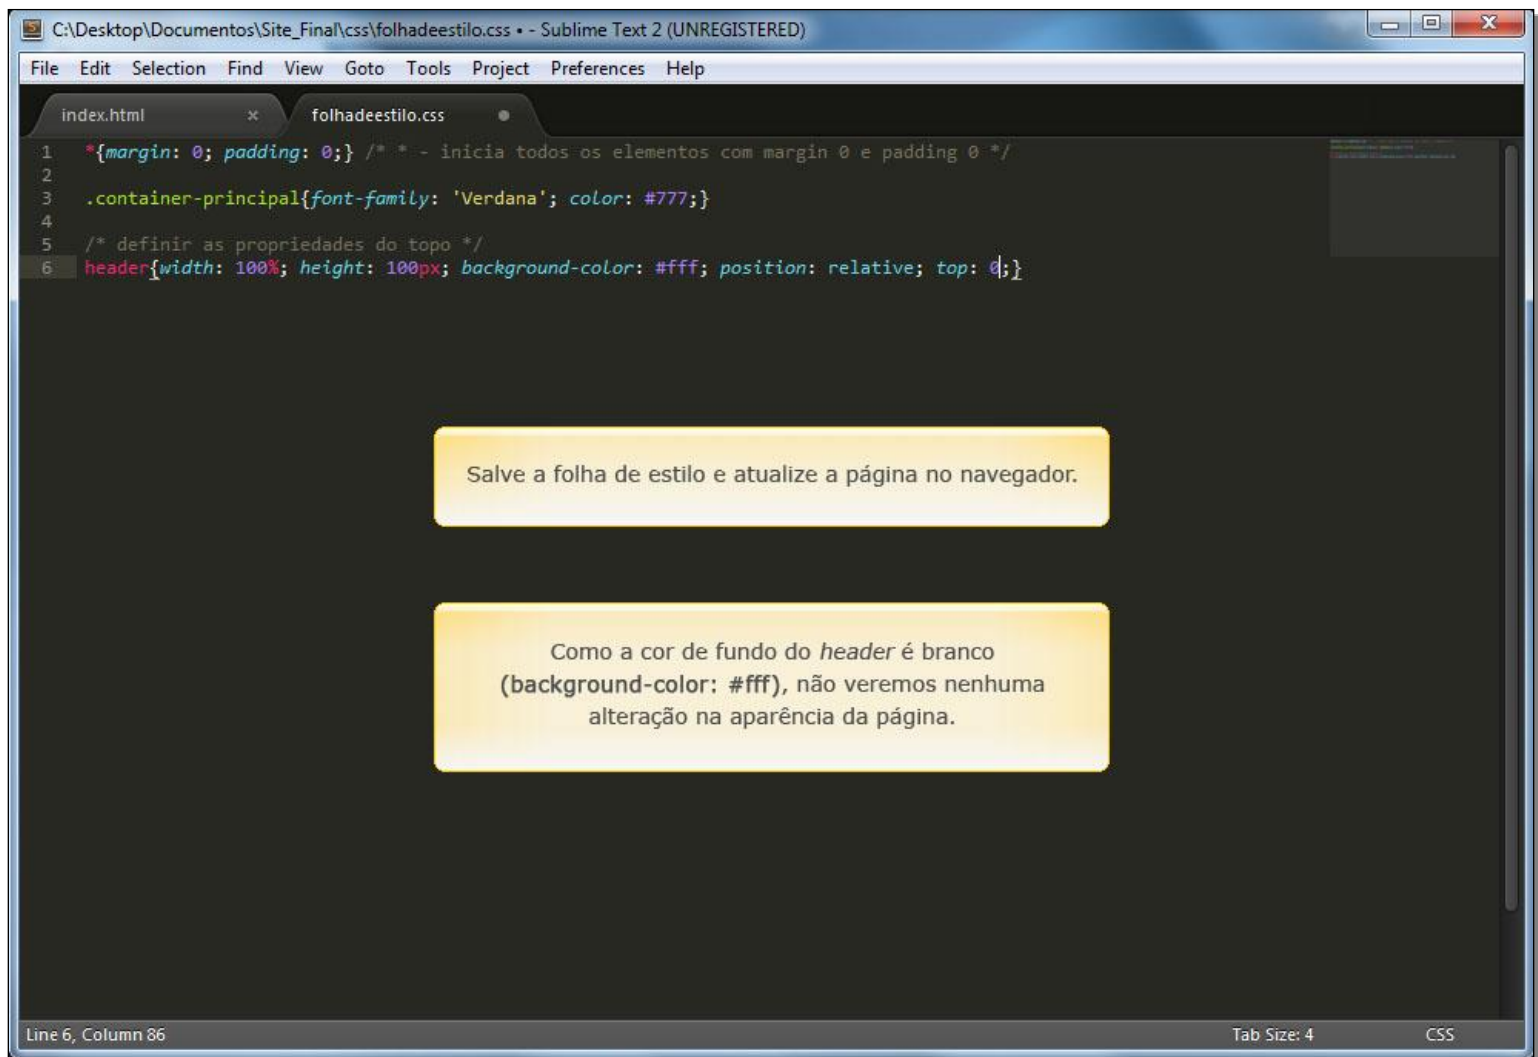

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html × folhadeestilo.css ●

```
1  /*{margin: 0; padding: 0;} /* *- inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3  .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5  /* definir as propriedades do topo */
6  header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
```

Salve a folha de estilo e atualize a página no navegador.

Como a cor de fundo do *header* é branco (background-color: #fff), não veremos nenhuma alteração na aparência da página.

Line 6, Column 86 Tab Size: 4 CSS





