


Adição dos elementos do *pop-up*

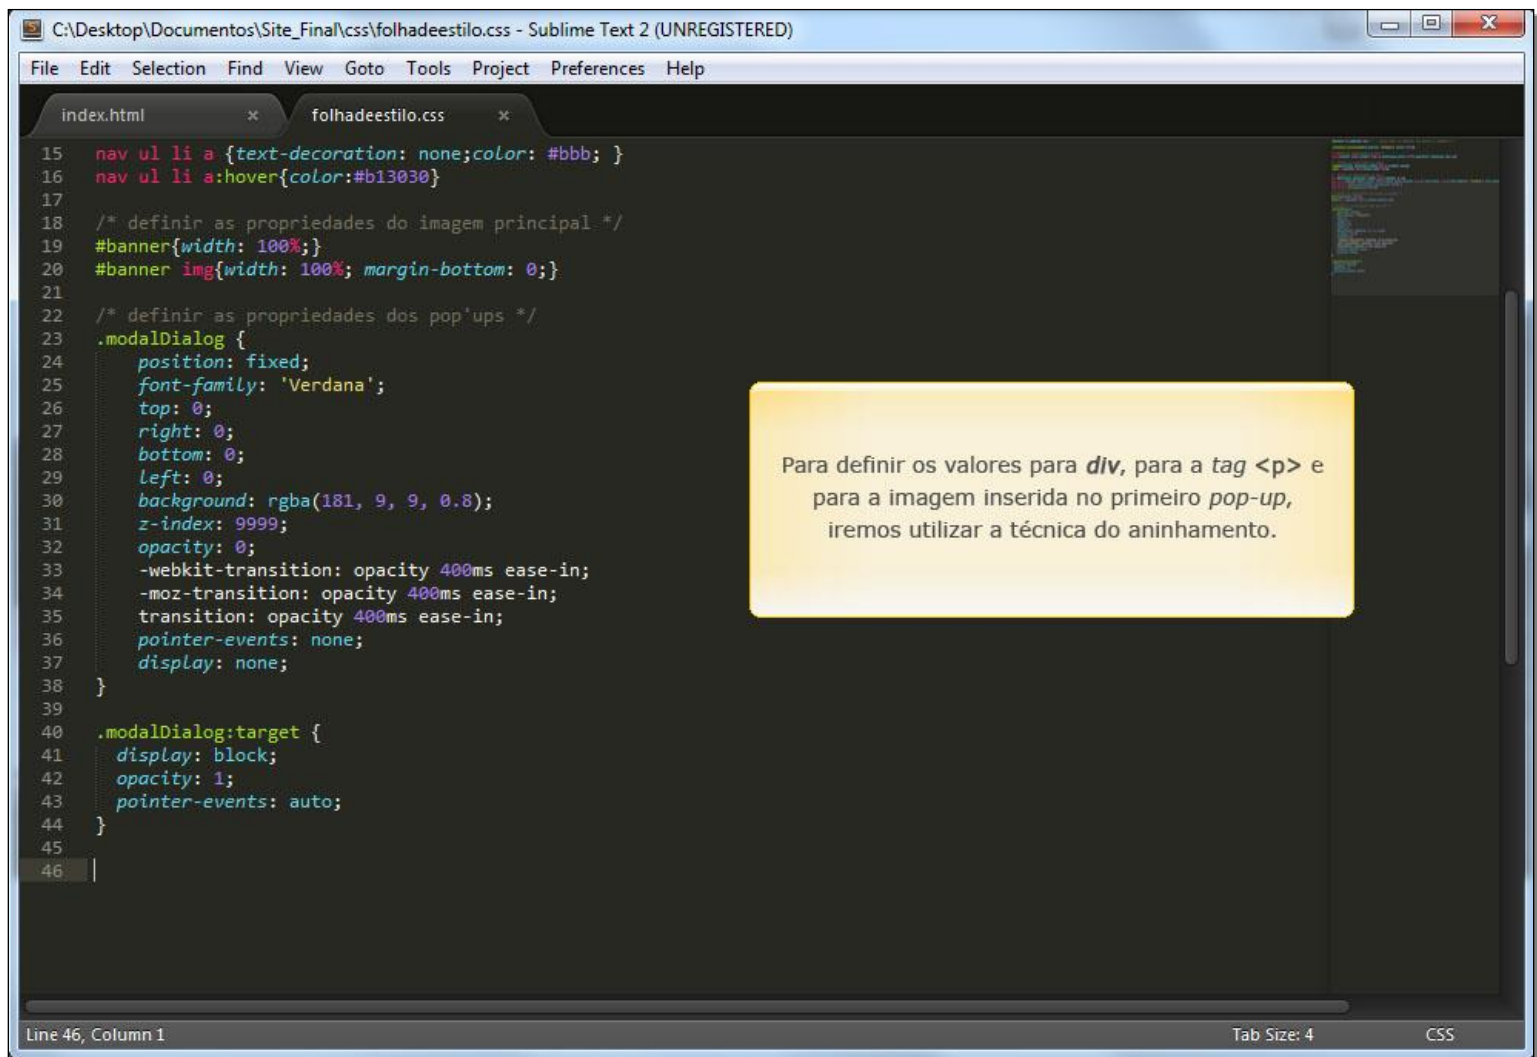

```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

15 nav ul li a {text-decoration: none;color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32     opacity: 0;
33     -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
34     -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
35     transition: opacity 400ms ease-in;
36     pointer-events: none;
37     display: none;
38 }
39
40 .modalDialog:target {
41     display: block;
42     opacity: 1;
43     pointer-events: auto;
44 }
45
46
```

Para definir os valores para *div*, para a tag `<p>` e para a imagem inserida no primeiro *pop-up*, iremos utilizar a técnica do aninhamento.

Line 46, Column 1 Tab Size: 4 CSS

```
.modalDialog div {  
  width: 500px;  
  position: relative;  
  margin: 10% auto;  
  padding: 5px 20px 13px 20px;  
  -webkit-border-radius: 12px;  
  -moz-border-radius: 12px;  
  border-radius: 10px;  
  background-color: #fff;  
  
}  
  
.modalDialog p {  
  margin-top: 5%;  
  margin-bottom: 5%;  
  
}  
  
.modalDialog img {  
  width: 50%;  
  position: relative;  
  margin-left: 25%;  
  
}
```

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html

```
40 .modalDialog {
41   display: block;
42   opacity: 1;
43   pointer-events: none;
44 }
45
46 .modalDialog div {
47   width: 500px;
48   position: relative;
49   margin: 10% auto;
50   padding: 5px 20px 13px 20px;
51   -webkit-border-radius: 12px;
52   -moz-border-radius: 12px;
53   border-radius: 10px;
54   background-color: #fff;
55 }
56
57 .modalDialog p {
58   margin-top: 5%;
59   margin-bottom: 5%;
60 }
61
62 .modalDialog img {
63   width: 50%;
64   position: relative;
65   margin-left: 25%;
66 }
```

Também declaramos a propriedade **margin** apenas em uma linha. Nesse caso, estamos informando ao navegador que a **div** terá 10% de **margin-top**.

Nas demais, o navegador deve realizar o cálculo para centralizar:

- **margin-top** – 10%
- **margin-right** – auto
- **margin-bottom** – auto
- **margin-left** – auto.

Line 65, Column 21; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x


```
40 .modalDialog {
41   display: block;
42   opacity: 1;
43   pointer-events: none;
44 }
45
46 .modalDialog div {
47   width: 500px;
48   position: relative;
49   margin: 10% auto;
50   padding: 5px 20px 13px 20px;
51   -webkit-border-radius: 12px;
52   -moz-border-radius: 12px;
53   border-radius: 10px;
54   background-color: #fff;
55 }
56
57 .modalDialog p {
58   margin-top: 5%;
59   margin-bottom: 5%;
60 }
61
62 .modalDialog img {
63   width: 50%;
64   position: relative;
65   margin-left: 25%;
66 }
```

Para declarar o *padding* (espaçamento dentro da *div*) foram atribuídos quatro valores em uma mesma propriedade.

Essa forma de definir a propriedade é equivalente a:

- *padding-top* – 5px
- *padding-right* – 20px
- *padding-bottom* – 13px
- *padding-left* – 20px.

Line 65, Column 21; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS

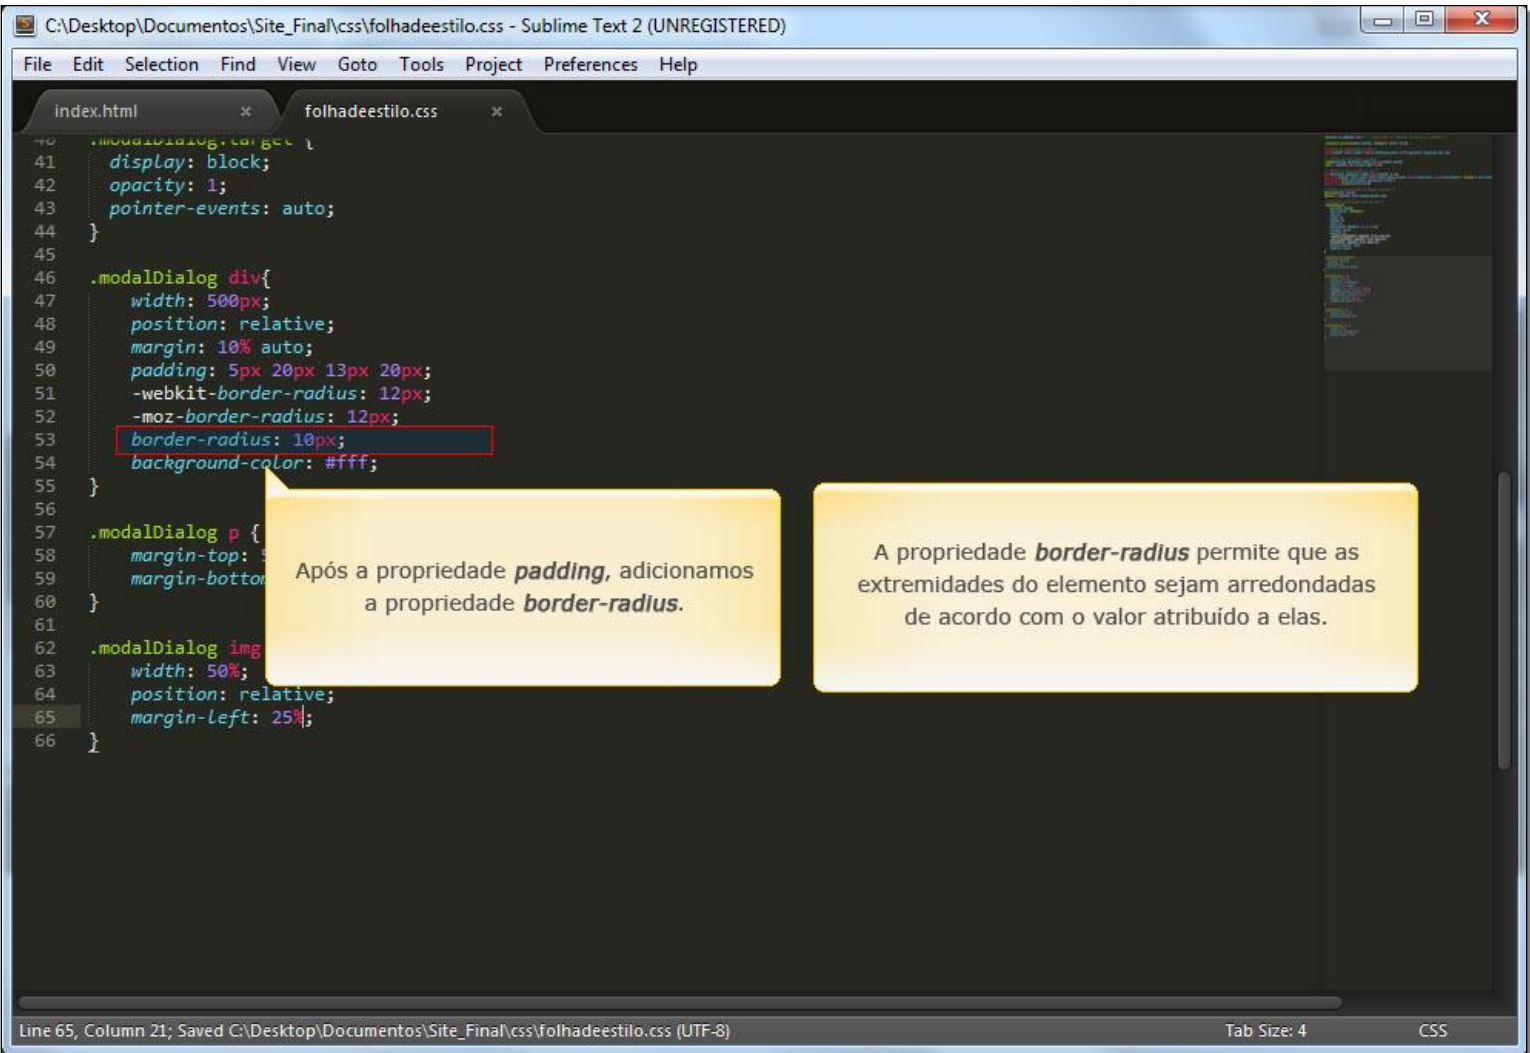


```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.html x folhadeestilo.css x
40 .modalDialog.target {
41   display: block;
42   opacity: 1;
43   pointer-events: auto;
44 }
45
46 .modalDialog div{
47   width: 500px;
48   position: relative;
49   margin: 10% auto;
50   padding: 5px 20px 13px 20px;
51   -webkit-border-radius: 12px;
52   -moz-border-radius: 12px;
53   border-radius: 10px;
54   background-color: #fff;
55 }
56
57 .modalDialog p {
58   margin-top: 5px;
59   margin-bottom: 5px;
60 }
61
62 .modalDialog img{
63   width: 50%;
64   position: relative;
65   margin-left: 25%;
66 }
```

Após a propriedade **padding**, adicionamos a propriedade **border-radius**.

A propriedade **border-radius** permite que as extremidades do elemento sejam arredondadas de acordo com o valor atribuído a elas.

Line 65, Column 21; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS

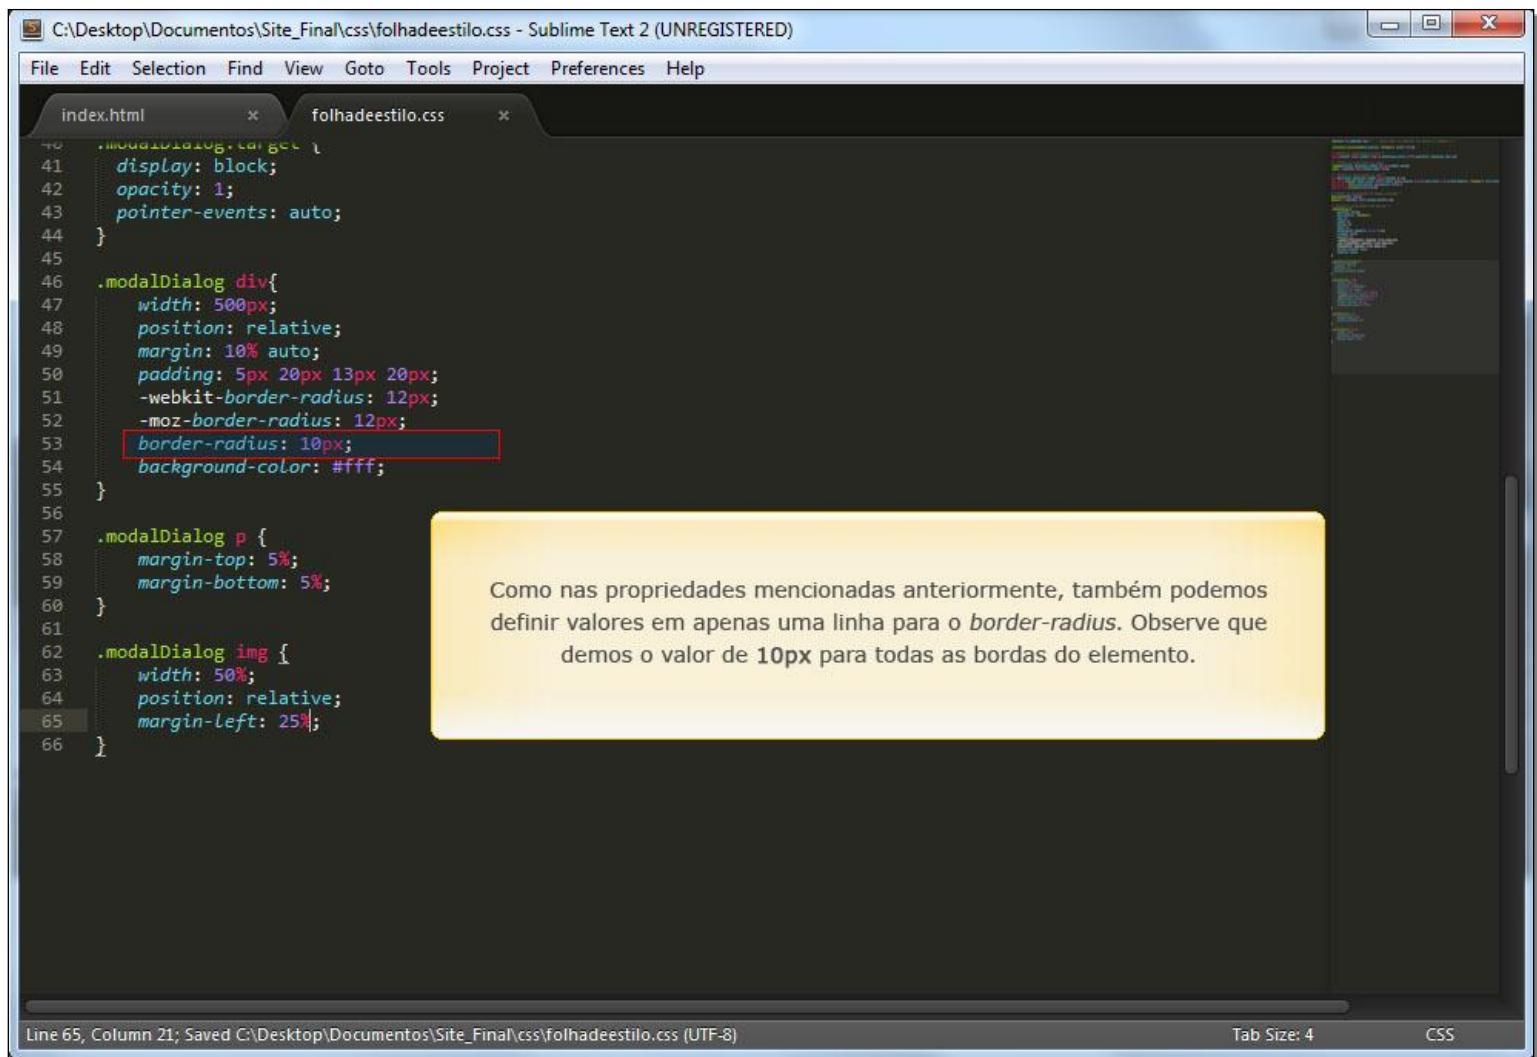

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

```
40 .modalDialog.target {
41   display: block;
42   opacity: 1;
43   pointer-events: auto;
44 }
45
46 .modalDialog div {
47   width: 500px;
48   position: relative;
49   margin: 10% auto;
50   padding: 5px 20px 13px 20px;
51   -webkit-border-radius: 12px;
52   -moz-border-radius: 12px;
53   border-radius: 10px;
54   background-color: #fff;
55 }
56
57 .modalDialog p {
58   margin-top: 5%;
59   margin-bottom: 5%;
60 }
61
62 .modalDialog img {
63   width: 50%;
64   position: relative;
65   margin-left: 25%;
66 }
```

Como nas propriedades mencionadas anteriormente, também podemos definir valores em apenas uma linha para o *border-radius*. Observe que demos o valor de 10px para todas as bordas do elemento.

Line 65, Column 21; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS