


عند زى ال `setState` هي التي بتعمل `refresh` للجزء الذي يتغير: `emit`.
جواب ال "blocBuilder"

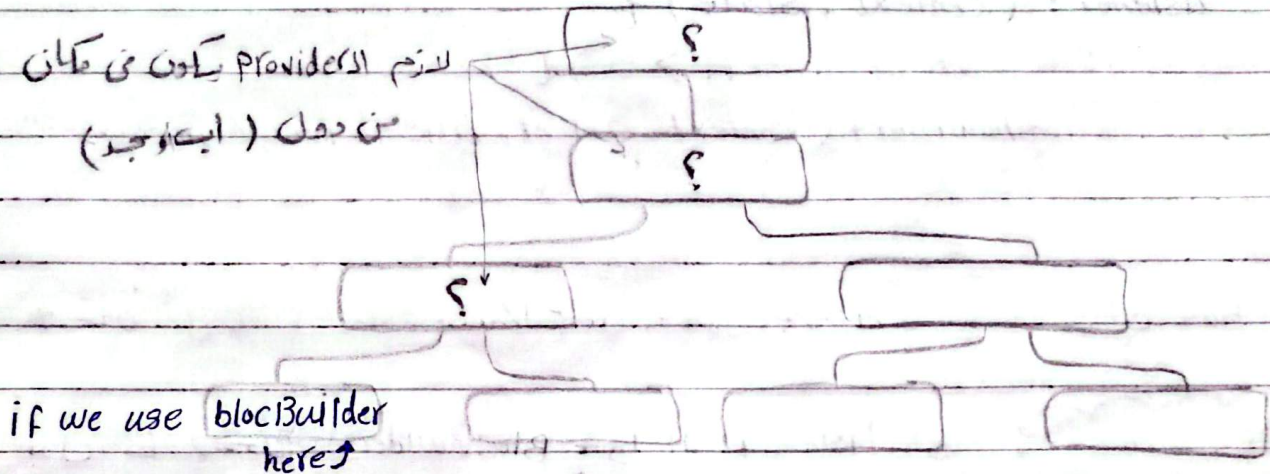

سنستخدم ال `blocSelector` بدلاً من ال `blocBuilder` لأننا نتحكم بجزء من ال `state`

⇒ `blocBuilder < cubit, state > { }`

⇒ `blocSelector < cubit, state, نوع الجزء الذي يتغير > { }`

ex *if* `blocBuilder < CounterCubit, CounterState > {`
`builder: (context, state) { return TextCounter(); }`

∴ `blocSelector < CounterCubit, CounterState, int > {`
`selector: (state) => state.CounterA` — الجزء الذي يحتاج
`builder: (context, CounterA) { return TextCounter(); }` — الجزء الذي يتغير ال `state`

note
 اعتبار ان عندى ال `state` فيها 3 Counter وعاطرين كل واحد شغال
 rebuild لوحده لما حصل تغيير ما يفيدته بناء ال `state` كلها

bloclistener

- لا يمكن من خلالها عمل rebuild ولكن من خلالها (معرفة حدوث تغيير)
يمكن أن نقوم بعمل Action زي الانتقال لمصفحة تانية او اني اظهر Alert

Bloclistener < CounterCubit, Counterstate > (

Child: الحاجة الي هنعرف عنها التغيير :

listener: (Context, state) {

if (state.CounterA > 5) {

showAlert(context: context, title: "Alert", message: " ") ;
}

* مكان نقل Func زيادة مسئولية عن ظهور Alert وتنشيطها او اي Func تانية

بل ما استخدم BlocBuilder جوا ال Bloclistener ؟
بل ما استخدم ال BlocConsumer وتؤدي الوظيفة

BlocConsumer < CounterCubit, Counterstate > (

Listener: (Context, state) { } ,

builder: (Context, state) { return ... })