

Углубленный Python

Лекция 5

Стандартная библиотека

Кандауров Геннадий



образование

Напоминание отметиться на портале

+ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

vk образование

БлогиЛюдиПрограммаВакансииРасписание

Q

VK

Техно

Открыт приём заявок!

чт, 8 сентября

Нет занятий

пт, 9 сентября

18:00 Углубленный Py... с3
Введение в Python, основные
понятия, тестирование
Г. Кандауров

сб, 10 сентября

Нет занятий

вс, 11 сентября

Нет занятий

пн, 12 сентября

Нет занятий

Углубленный Python

↓ 0 ↑

Блог для материалов по курсу "Углубленный Python"

57 читателей, 2 топика

ПодписатьсяСоздать топик

Поиск по авторам, заголовку и тексту топика...

Найти

Добро пожаловать на курс!

Углубленный Python

ИзменитьУдалить

Всем привет и добро пожаловать на курс по углубленному изучению Python!

Прямой эфир

МоиВсе

Геннадий Кандауров час назад
Углубленный Python → Добро пожаловать
на курс! 0

Екатерина Черкасова 7 дней назад
Стажировка → Приглашаем мобильных,
фронтенд- и бэкэнд-разработчиков на
Weekend Offer! 0

Дарья Вовченко 9 дней назад
Углубленный Python → Добро пожаловать
в образовательные проекты VK
Образование! 0

Дарья Вовченко 9 дней назад
Разработка веб-сервисов на

Квиз про прошлой лекции




Содержание занятия

1. ABC
2. Числа, строки
3. collections
4. functools
5. itertools
6. heapq
7. Файлы и каталоги

ABC

Добавляем абстракции

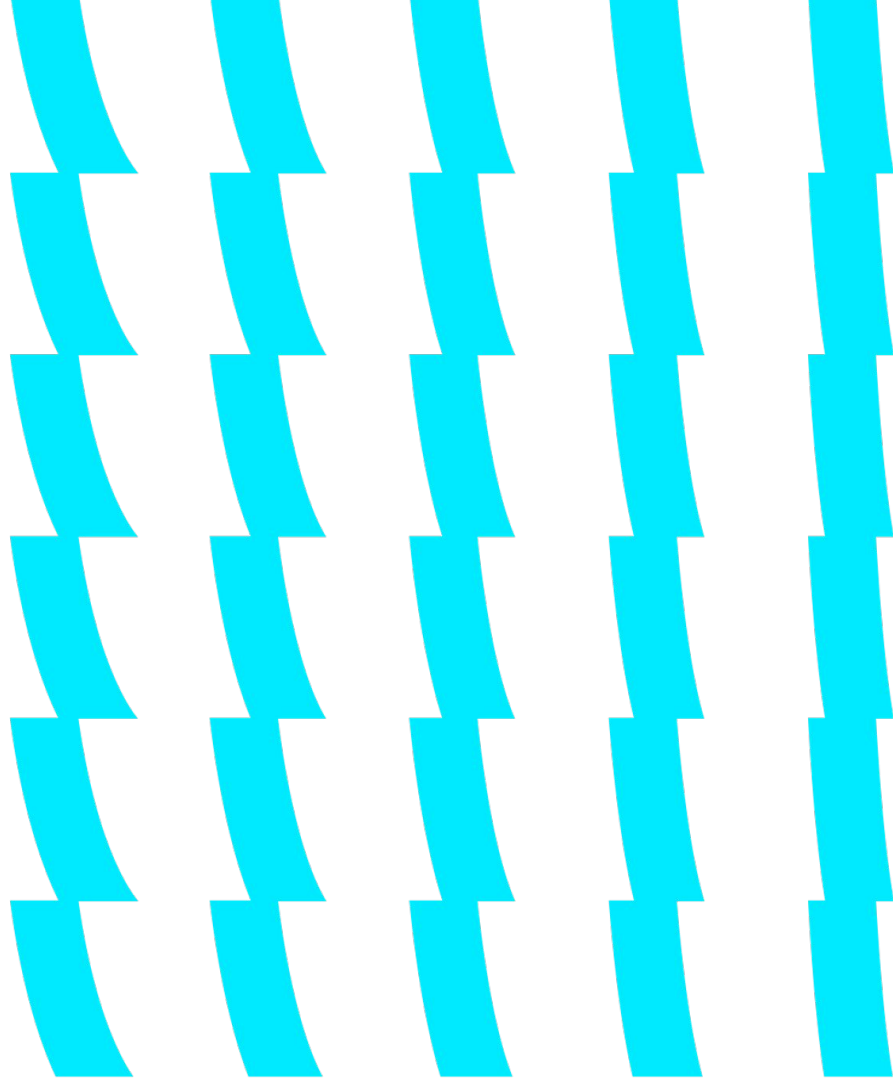

ABC

```
>>> from abc import ABCMeta, abstractmethod
>>> class C(metaclass=ABCMeta):
...     @abstractmethod
...     def abs_method(self):
...         pass
>>> c = C()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: Can't instantiate abstract class C with abstract methods abs_method

>>> class B(C):
...     def abs_method(self):
...         print("Now a concrete method")
>>> b = B()
>>> b.abs_method()
Now a concrete method
```

ABC


```
class Hashable(metaclass=ABCMeta):
    __slots__ = ()
    @abstractmethod
    def __hash__(self):
        return 0

    @classmethod
    def __subclasshook__(cls, C):
        if cls is Hashable:
            return _check_methods(C, "__hash__")

        return NotImplemented
```

```
>>> from collections.abc import Hashable
>>> isinstance("123", Hashable) # ???
>>> isinstance({}, Hashable) # ???
```

Числа

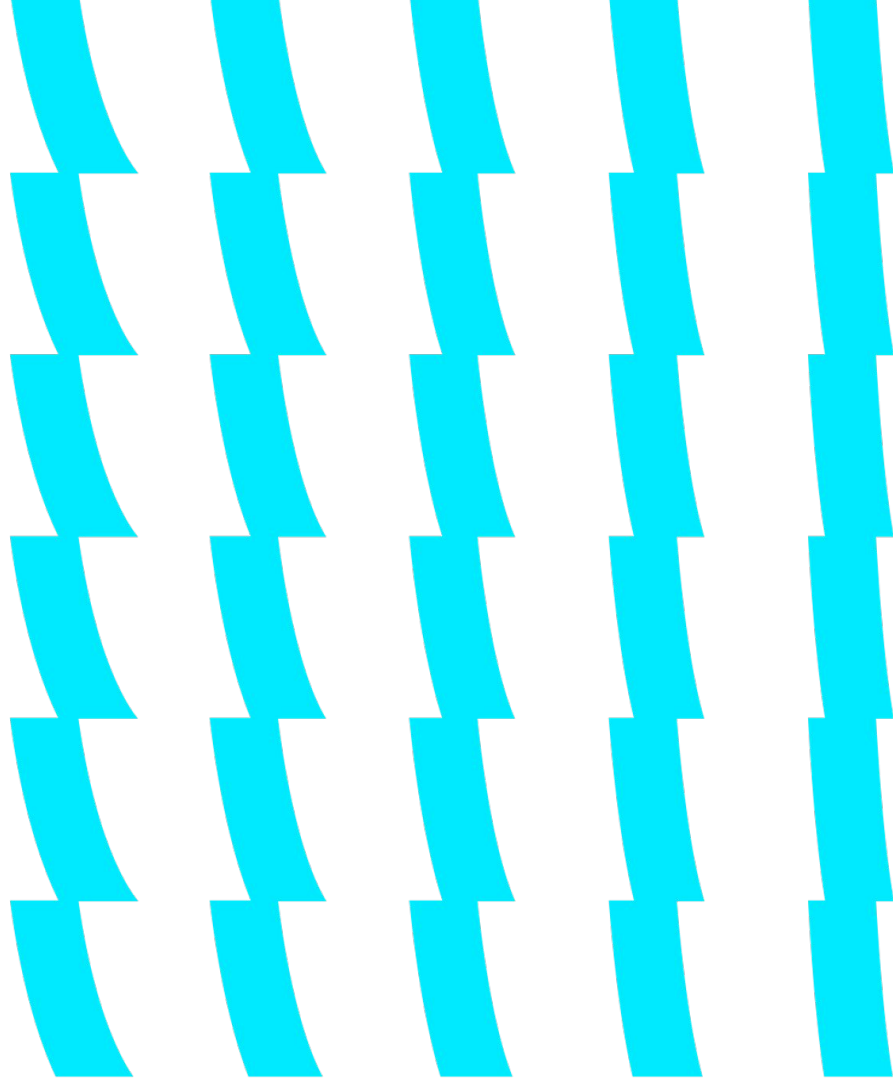

float

```
>>> float("-inf"), float("inf"), float("nan")
```

```
(-inf, inf, nan)
```

```
>>> 0.1 + 0.2 == 0.3
```

```
False
```

```
>>> 0.1 + 0.2 <= 0.3
```

```
False
```

```
>>> 0.1 + 0.2
```

```
0.30000000000000004
```

```
>>> (0.1).as_integer_ratio()
```

```
(3602879701896397, 36028797018963968)
```

```
>>> format(0.1, ".25f")
```

```
'0.1000000000000000055511151'
```

```
>>> math.isclose(0.1 + 0.2, 0.3)
```

```
True
```

Decimal, Fraction

```
>>> from decimal import Decimal
```

```
>>> Decimal("0.1") + Decimal("0.2") == Decimal("0.3")
```

```
True
```

```
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
```

```
Decimal('0.1428571428571428571428571429')
```

```
>>> from fractions import Fraction
```


```
>>> Fraction(1, 10)
```

```
Fraction(1, 10)
```

```
>>> Fraction(1, 10) + Fraction(2, 10) == Fraction(3, 10)
```

```
True
```

Строки

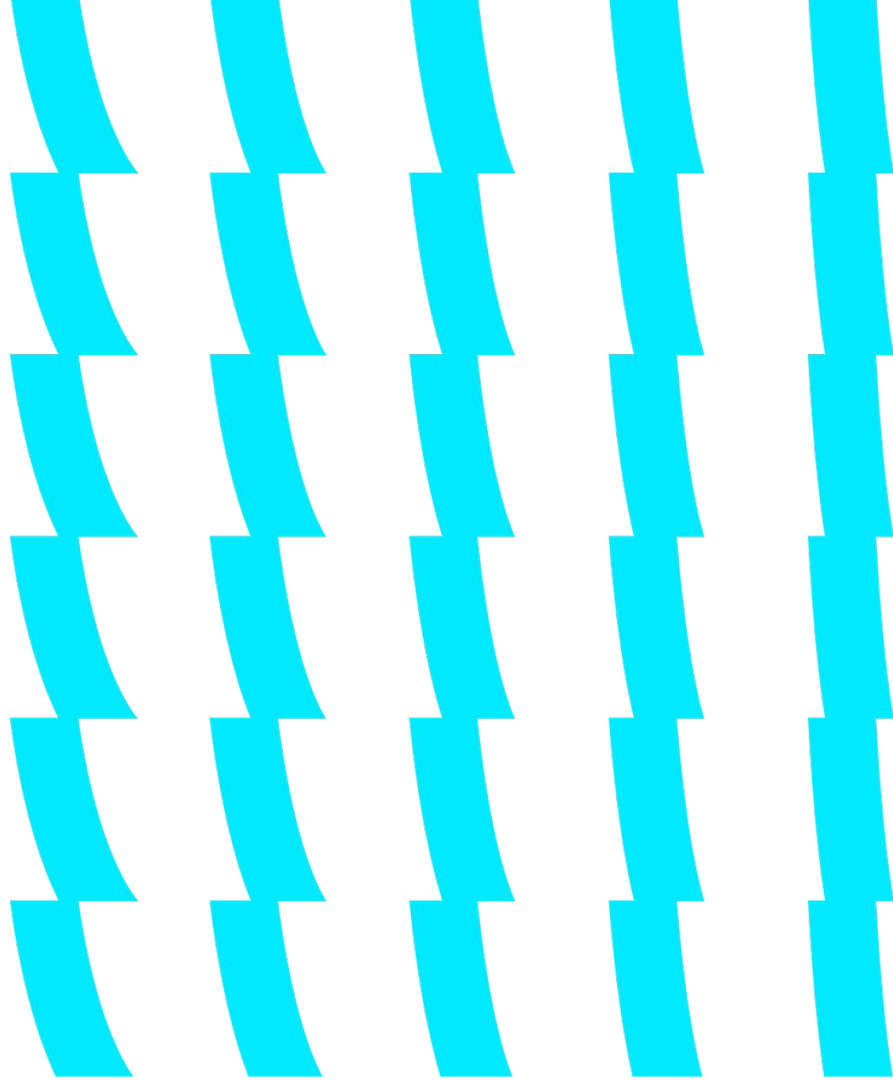

str

- `isalpha()`
- `isascii()`
- `isidentifier()`
- `isalnum()`
- `isdecimal()`
- `isdigit()`
- `isnumeric()`

```
>>> s = "1122344"
```

```
>>> s.isalnum() # ???
```

```
>>> s.isdigit() # ???
```

```
>>> s.isnumeric() # ???
```

```
>>> s.isdecimal() # ???
```

str

- `startswith(prefix[, start[, end]])`
- `endswith(suffix[, start[, end]])`
- `capitalize()`
- `upper()`
- `isupper()`
- `lower()`
- `islower()`
- `title()`
- `istitle()`
- `swapcase()`
- `isprintable()`
- `isspace()`

str


- `count(sub[, start[, end]])`
- `find(sub[, start[, end]]), rfind(sub[, start[, end]])`
- `index(sub[, start[, end]]), rindex(sub[, start[, end]])`
- `replace(old, new[, count])`
- `center(width[, fillchar])`
- `encode(encoding='utf-8', errors='strict')`
- `expandtabs(tabsize=8)`
- `format(*args, **kwargs)`
- `ljust(width[, fillchar]), rjust(width[, fillchar])`
- `lstrip([chars]), strip([chars]),rstrip([chars])`

str

- `split(sep=None, maxsplit=-1)`, `rsplit(sep=None, maxsplit=-1)`
- `splitlines(keepends=False)`
- `partition(sep)`, `rpartition(sep)`
- `join(iterable)`
- `zfill(width)`
- `removeprefix(prefix, /)`
- `removesuffix(suffix, /)`

collections

Специализированные контейнерные
типы данных, предоставляющие
альтернативы для встроенных
`dict`, `list`, `set` и `tuple`

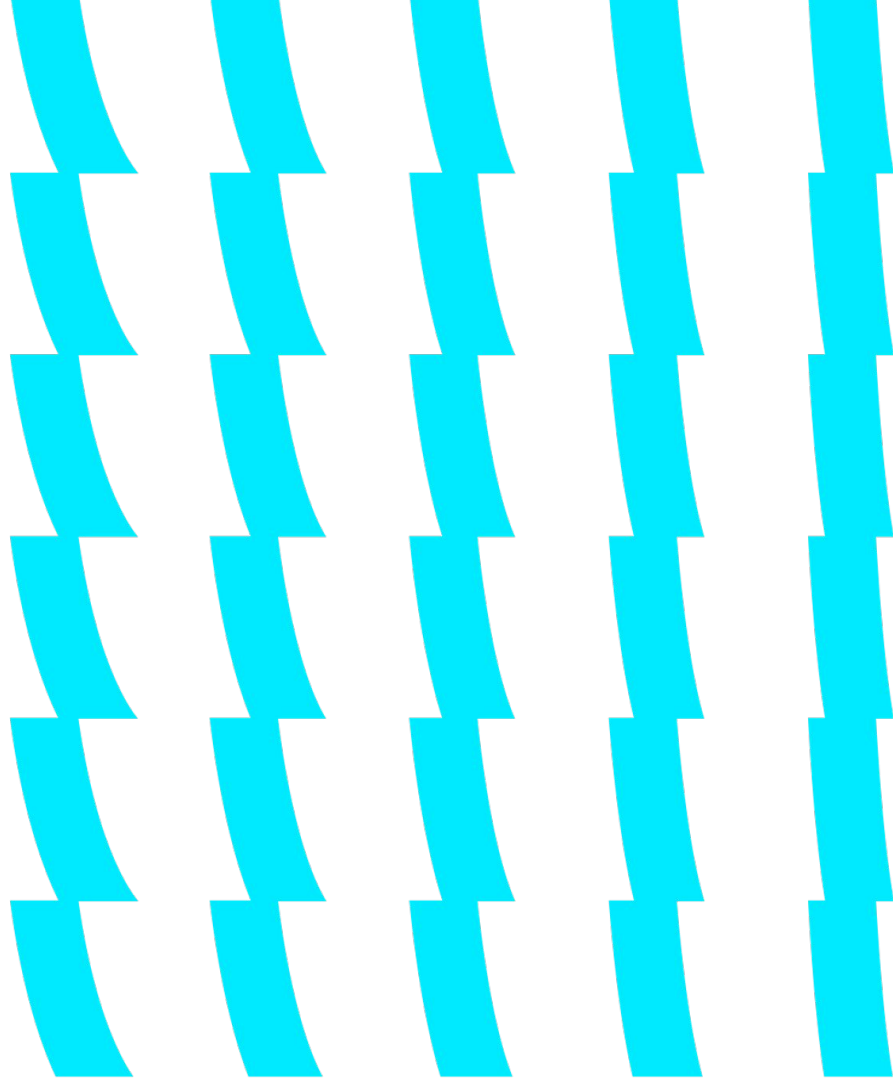

collections.namedtuple

`namedtuple(typename, field_names, *, rename=False, defaults=None, module=None)`

```
>>> Point = collections.namedtuple("Point", ["x", "y"])
```

```
>>> p = Point(11, y=22)  # p = (11, 22)
```

```
>>> p[0] + p[1]
```

```
33
```

```
>>> x, y = p
```

```
>>> x, y
```

```
(11, 22)
```

```
>>> p.x + p.y
```

```
33
```

```
>>> p._asdict()  # {'x': 1, 'y': 4}
```

collections.defaultdict

`collections.defaultdict([default_factory[, ...]])`

Словарь, у которого по умолчанию всегда вызывается функция **default_factory**.

```
>>> import collections
```

```
>>> defdict = collections.defaultdict(list)
```

```
>>> print(defdict)
```

```
defaultdict(<class 'list'>, {})
```

```
>>> for i in range(5):
```

```
...     defdict[i].append(i)
```

```
>>> print(defdict)
```

```
defaultdict(<class 'list'>, {0: [0], 1: [1], 2: [2], 3: [3], 4: [4]})
```

collections.OrderedDict

`collections.OrderedDict([items])`

Словарь, который помнит порядок, в котором ему были даны ключи.

```
>>> import collections
>>> d = collections.OrderedDict(
...     [("a", "A"), ("b", "B"), ("c", "C")]
... )
>>> for k, v in d.items():
...     print(k, v)
'a', 'A'
'b', 'B'
'c', 'C'
>>> d.move_to_end("b")
```

collections.Counter

`collections.Counter([iterable-or-mapping])`

Словарь для подсчёта хешируемых объектов.

- `elements()`
- `most_common([n])`
- `subtract([iterable-or-mapping])`
- `update([iterable-or-mapping])`

```
>>> words = re.findall(r"\w+", open("hamlet.txt").read().lower())
```

```
>>> Counter(words).most_common(5)
```

```
[('the', 1143), ('and', 966), ('to', 762), ('of', 669), ('i', 631)]
```

collections.deque

`collections.deque([iterable[, maxlen]])`


Двусторонняя очередь из итерируемого объекта с максимальной длиной `maxlen`.

Добавление и удаление элементов в начало или конец выполняется за константное время.

- `append(x)`
 - `appendleft(x)`
 - `extend(iterable)`
 - `extendleft(iterable)`
 - `insert(i, x)`
 - `pop()/popleft()`
 - `remove(value)`
- ```
>>> d = deque("ghi")
>>> d.append("j")
>>> d.appendleft("f")
>>> d
deque(['f', 'g', 'h', 'i', 'j'])
>>> d.pop()
'j'
>>> d.popleft()
'f'
>>> d
deque(['g', 'h', 'i'])
```

# functools

Для функций высшего порядка

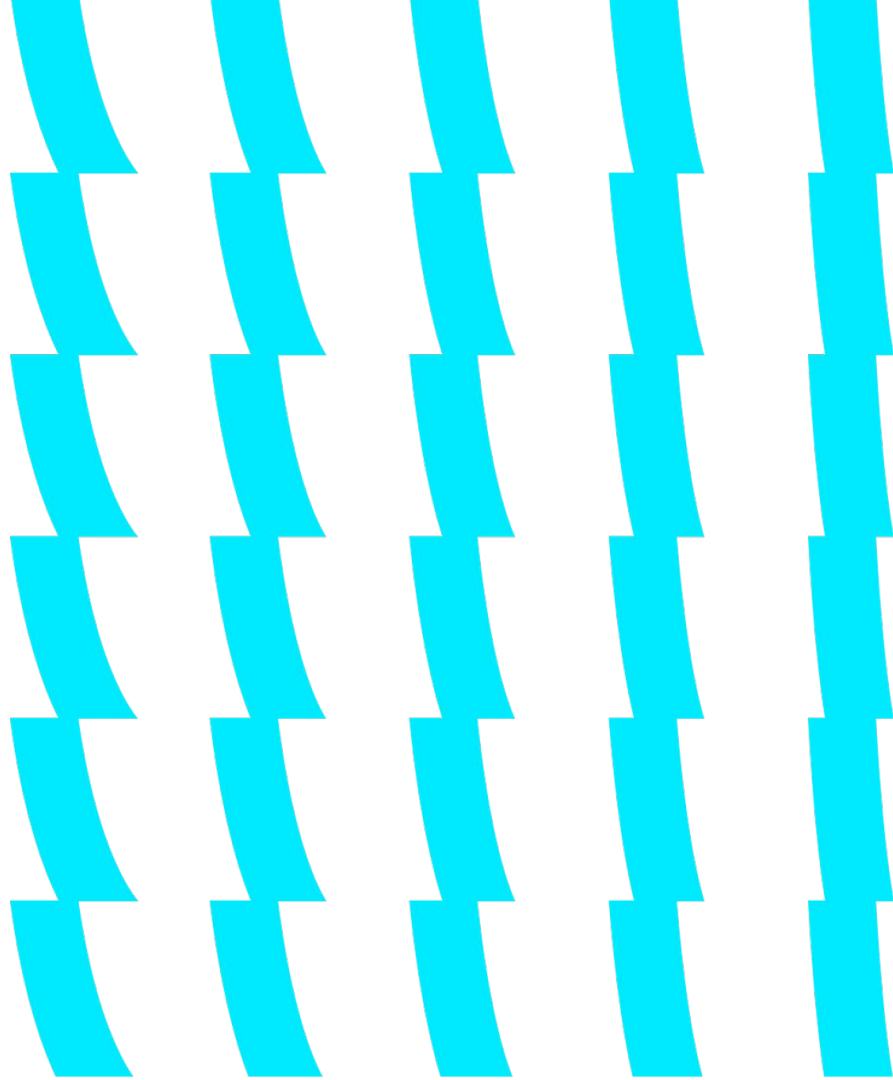

# functools

- `cache(user_function)`
- `cached_property(func)`
- `lru_cache(user_function)`
- `lru_cache(maxsize=128, typed=False)`

```
@functools.cache
def factorial(n):
 if n <= 1:
 return 1
 return n * factorial(n - 1)
```

## singledispatch, singledispatchmethod(func)

```
@functools.singledispatch
def fun(arg, prefix="Hello"):
 print(f"{prefix} any type {arg}")
```

```
@fun.register(str)
def _(arg, prefix="Hi"):
 print(f"{prefix} str {arg}")
```

```
@fun.register
def _(arg: int, prefix="Hello"):
 print(f"{prefix} int {arg}")
```

```
>>> fun(123) # Hello int 123
```

```
>>> fun.registry.keys()
```

```
dict_keys([<class 'object'>, <class 'str'>, <class 'int'>])
```



# functools

- `partial(func, /, *args, **keywords)`
- `partialmethod(func, /, *args, **keywords)`
- `total_ordering`
- `reduce(function, iterable[, initializer])`
- `wraps(wrapped, assigned=WRAPPER_ASSIGNMENTS, updated=WRAPPER_UPDATES)`
- `update_wrapper(wrapper, wrapped, assigned=WA, updated=WU)`


```
>>> basetwo = partial(int, base=2)
```

```
>>> basetwo("10010")
```

```
18
```

# itertools

Можно бесконечно смотреть на  
бесконечный цикл

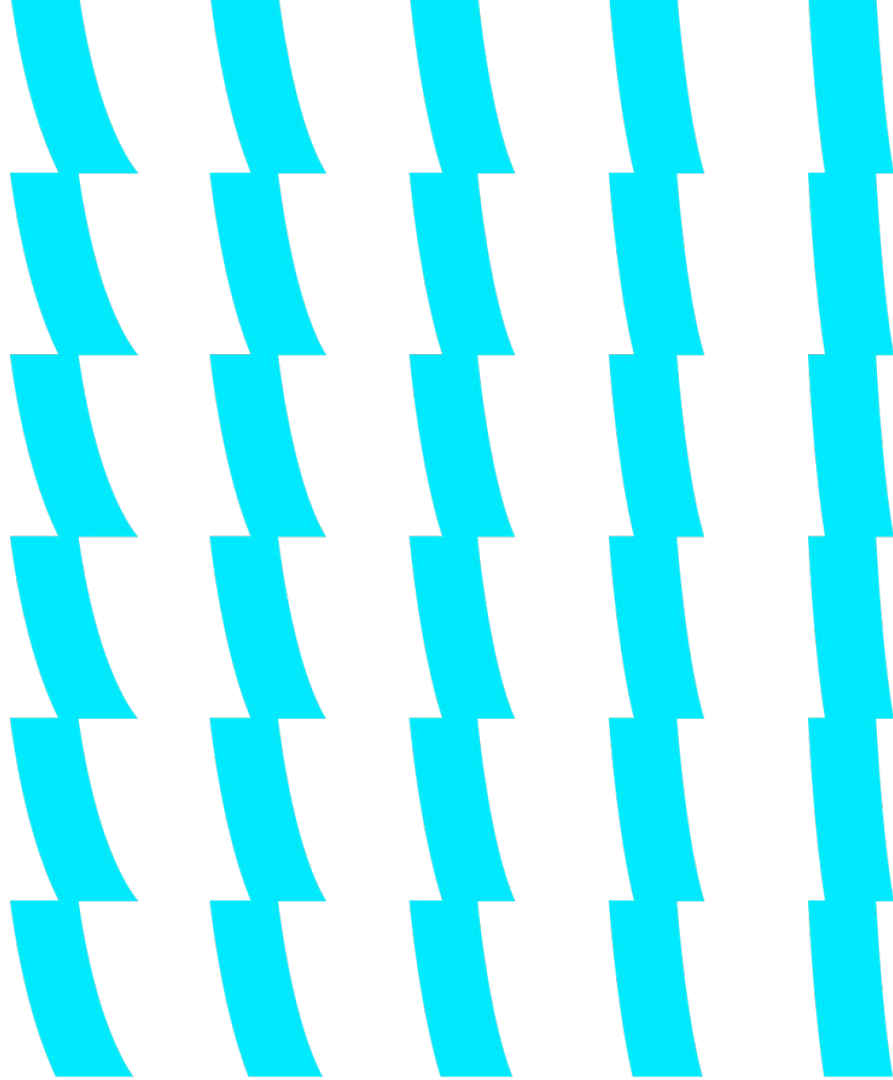

# Итераторы

**Итератор** представляет собой объект-перечислитель, который для данного объекта выдает следующий элемент, либо вызывает исключение, если элементов больше нет.

```
num_list = [1, 2, 3]
itr = iter(num_list)
print(next(itr)) # 1
print(next(itr)) # 2
print(next(itr)) # 3
print(next(itr)) # StopIteration
```

```
class SpecialIterator:
 def __init__(self, limit):
 self.limit = limit
 self.counter = 0
 def __next__(self):
 if self.counter < self.limit:
 self.counter += 1
 return self.counter
 else:
 raise StopIteration

iter_obj = SpecialIterator(3)
print(next(iter_obj))
```

# Функции: генераторы

**Генератор** – функция, которая при вызове `next()` возвращает следующий объект по алгоритму ее работы. Вместо `return` в генераторе используем `yield` (или вместе).

```
def gen(count):
 while count > 0:
 yield count
 count -= 1
 return count # будет аргументом StopIteration

for i in gen(5):
 print(i) # 5, 4, 3, 2, 1
```

# Itertools: бесконечные итераторы

- `count(start=0, step=1)`
- `cycle(iterable)`
- `repeat(object[, times])`


# Itertools

- `accumulate(iterable[, func, *, initial=None])`
- `chain(*iterables)`
- `compress(data, selectors)`
- `dropwhile(predicate, iterable)`
- `takewhile(predicate, iterable)`
- `filterfalse(predicate, iterable)`
- `groupby(iterable, key=None)`
- `islice(iterable, start, stop[, step])`
- `pairwise(iterable)`
- `starmap(function, iterable)`
- `tee(iterable, n=2)`
- `zip_longest(*iterables, fillvalue=None)`

# Itertools: комбинаторика

- `product(*iterables, repeat=1)`
- `permutations(iterable, r=None)`
- `combinations(iterable, r)`
- `combinations_with_replacement(iterable, r)`

# Работа с файлами

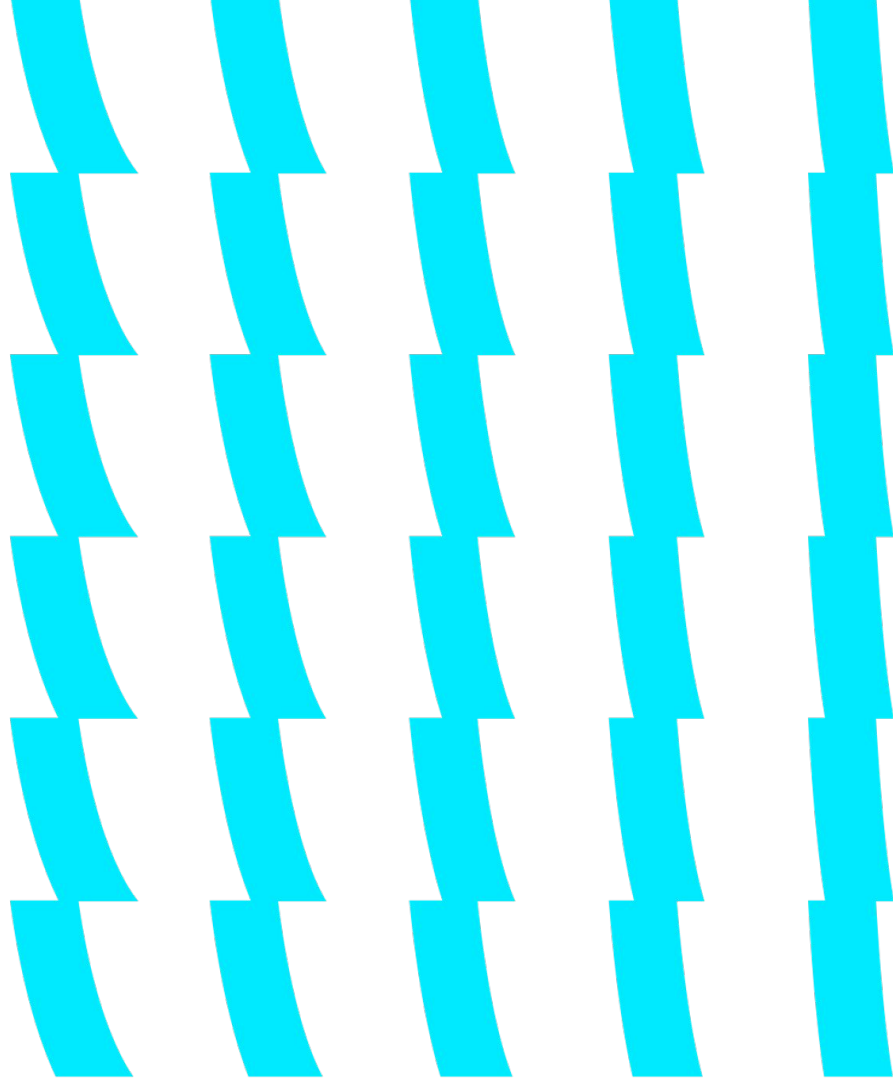



# Типы операций с файлами

- связанные с его открытием: открытие, закрытие файла, запись, чтение, перемещение по файлу и др.
- выполняющиеся без его открытия: работа с файлом как элементом файловой системы - переименование, копирование, получение атрибутов и др.

# Файловый объект

При открытии файла операционная система возвращает специальный дескриптор файла (идентификатор), однозначно определяющий, с каким файлом далее будут выполняться операции.

В Python работа с файлами осуществляется через специальный абстрактный файловый объект. В зависимости от способа создания такого объекта, он может быть привязан как к физическому файлу на диске, так и другому устройству, поддерживающему схожие операции (стандартный ввод/вывод и пр.).

```
open(file, mode='r', buffering=-1, encoding=None, errors=None,
 newline=None, closefd=True, opener=None)
```

```
кодировка
import locale
locale.getpreferredencoding(False)
```

# Файловый объект

```
f = open("some.file", "r")
```

```
data = f.read()
```

```
f.close()
```

```
лучше
```

```
with open("some.file", "r") as f:
```

```
 data = f.read()
```

# Обработка файла

| Режим | Описание                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| r     | Только для чтения.                                                                     |
| w     | Только для записи. Создаст новый файл, если не найдет с указанным именем.              |
| rb    | Только для чтения (бинарный).                                                          |
| wb    | Только для записи (бинарный). Создаст новый файл, если не найдет с указанным именем.   |
| r+    | Для чтения и записи.                                                                   |
| rb+   | Для чтения и записи (бинарный).                                                        |
| w+    | Для чтения и записи. Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем. |

|     |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wb+ | Для чтения и записи (бинарный). Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем.                              |
| a   | Откроет для добавления нового содержимого. Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем.                   |
| a+  | Откроет для добавления нового содержимого. Создаст новый файл для чтения записи, если не найдет с указанным именем.            |
| ab  | Откроет для добавления нового содержимого (бинарный). Создаст новый файл для записи, если не найдет с указанным именем.        |
| ab+ | Откроет для добавления нового содержимого (бинарный). Создаст новый файл для чтения записи, если не найдет с указанным именем. |

# Файловый объект: методы

- `file.close()`
- `file.fileno()`
- `file.flush()`
- `file.isatty()`
- `file.next()`
- `file.read(n)`
- `file.readline()`
- `file.readlines()`
- `file.seekable()`
- `file.tell()`
- `file.truncate(n)`
- `file.write(str)`
- `file.writelines(sequence)`

# Path

```
from pathlib import Path
```

```
p = Path(".")
```

```
pdf_path = p / "storage" / "slides.pdf"
```

```
abs_path = "/usr" / p / "storage" / "slides.pdf"
```

```
p.is_dir(), p.is_file()
```

```
p.is_absolute()
```


```
p.exists()
```

```
p.glob(pat)
```

```
p.open(), p.read_text(), p.write_text()
```

```
p.unlink()
```

**Разное**

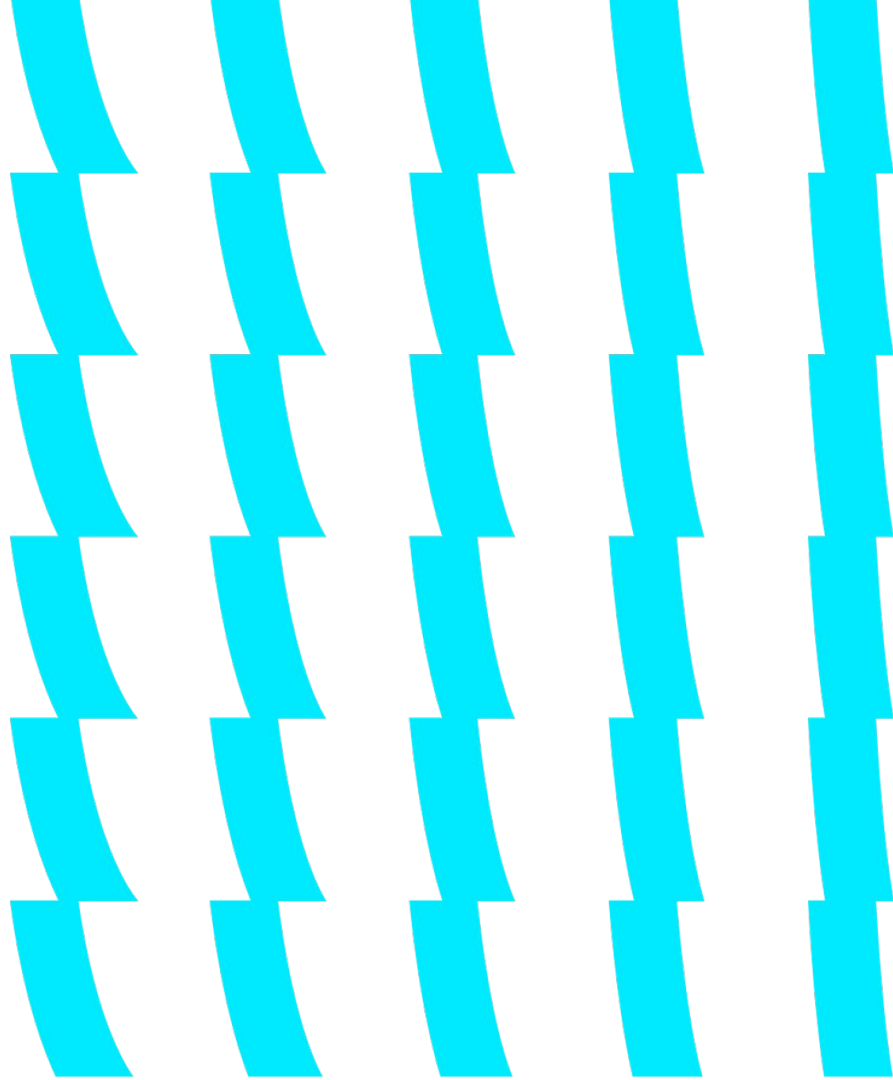

# heapq

`heappush(heap, item)`

`heappop(heap)`

`heappushpop(heap, item)`

`heapify(x)`

`heapreplace(heap, item)`

`merge(*iterables, key=None, reverse=False)`


`nlargest(n, iterable, key=None)`

`nsmallest(n, iterable, key=None)`



## Домашнее задание #5

- LRU cache без OrderedDict
- Генератор по файлу с фильтром
- Тесты
- flake8 + pylint перед сдачей

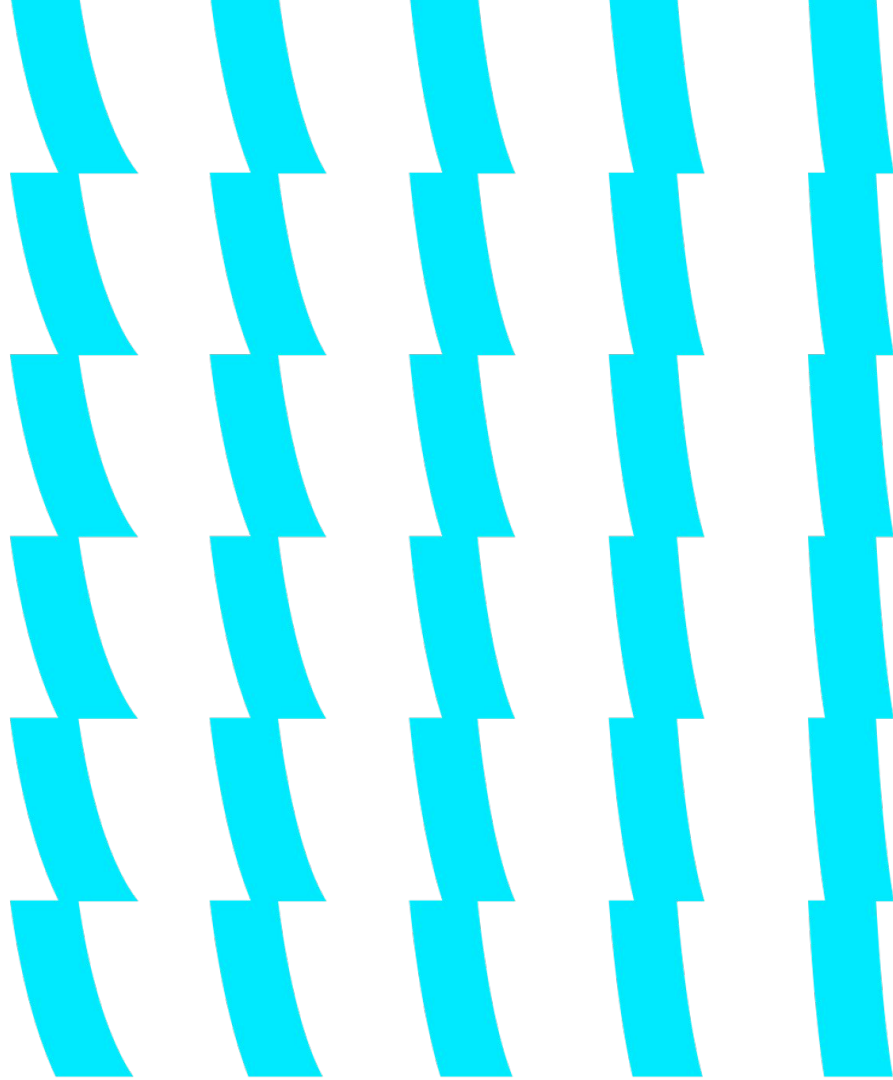

# Напоминание отметиться на портале Vol 2

+ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ

vk образование

БлогиЛюдиПрограммаВакансииРасписание

Q<

VK

Техно

Открыт приём заявок!

чт, 8 сентября

Нет занятий

пт, 9 сентября

18:00 Углубленный Py... с3  
Введение в Python, основные  
понятия, тестирование  
Г. Кандауров

сб, 10 сентября

Нет занятий

вс, 11 сентября

Нет занятий

пн, 12 сентября

Нет занятий

Углубленный Python

↓ 0 ↑

Блог для материалов по курсу "Углубленный Python"

57 читателей, 2 топика

ПодписатьсяСоздать топик

Поиск по авторам, заголовку и тексту топика...

Найти

Добро пожаловать на курс!

Углубленный Python

ИзменитьУдалить

Всем привет и добро пожаловать на курс по углубленному изучению Python!

Прямой эфир

МоиВсе

Геннадий Кандауров час назад  
Углубленный Python → Добро пожаловать  
на курс! 0

Екатерина Черкасова 7 дней назад  
Стажировка → Приглашаем мобильных,  
фронтенд- и бэкэнд-разработчиков на  
Weekend Offer! 0

Дарья Вовченко 9 дней назад  
Углубленный Python → Добро пожаловать  
в образовательные проекты VK  
Образование! 0

Дарья Вовченко 9 дней назад  
Разработка веб-сервисов на

Спасибо за  
внимание



образование