L'Herbier des mots, le compte rendu Javascript

30/11/2025

—

MAILLET Nills
Etudiant en 1ère année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)

Sommaire

Sommaire **1**
Cahier des charges **1**
1. Javascript - “Jeu Questions” **1**
a. Calculer le score 1
b. Afficher le score 1
c. Inputs radios/checkboxes/text/email/tel 1
2. Javascript - “Jeu Image” **1**
a. Détection image & valeur zone de saisie 1
3. Javascript - “Image Cachée” **1**
a. Apparition d’une image 1
Présentation **2**
1. Le Formulaire **2**
a) Détection de la validité des inputs liés aux informations utilisateur 2
b) Calcul et affichage du score 5
2. Image et boîte de saisie **7**
a) Détection de la bonne image et de la bonne valeur dans la boîte de saisie 8
3. Image Cachée **11**
a) Jeu de piste 11

Cahier des charges

1. Javascript - “Jeu Questions”
    a. Calculer le score.
    b. Afficher le score.
    c. Inputs radios/checkboxes/text/email/tel.
2. Javascript - “Jeu Image”.
    a. Détection image & valeur zone de saisie.
3. Javascript - “Image Cachée”.
    a. Apparition d’une image.

Présentation

1. Le Formulaire.

Nous avons intégré une fonction principale appelée "**submitQuizz()**" assigné au bouton valider du formulaire sous forme de QCM.

a) Détection de la validité des inputs liés aux informations utilisateur.

Cette fonction permet tout d'abord de vérifier si les informations liées à l'utilisateur sont bien remplies. De plus, nous avons implémenté une fonction permettant de détecter le bon format d'une adresse mail.

```
function validateEmail(email) {
 const emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
 return emailPattern.test(email);
}
function submitQuizz() {
 var name = document.getElementById("name").value;
 var forename = document.getElementById("forename").value;
 var email = document.getElementById("email").value;
 var tel = document.getElementById("tel").value;
 if (
   name == null ||
   name == "" ||
   forename == null ||
   forename == "" ||
   validateEmail(email) == false ||
   email == "" ||
   tel == false ||
   tel == ""
 ) {
```

```
  alert("Saisies manquantes ou incorrectes !");
 } else {
  var choice = prompt(
    "Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Écrivez OUI pour valider :"
  );
```

Si ces informations sont correctement remplies, alors il nous est demandé de valider notre action grâce à une boîte de dialogue (prompt).

Si l'action est validée alors nous verrouillons les boîtes de saisies liées aux informations utilisateur puis nous mettons en relief les bonnes et les mauvaises réponses grâce à des listes rassemblant les "id" nécessaires (inputList; userInformations; correctLabels; wrongLabels)

```
if (choice == "OUI") {
    alert("Voici les réponses au quizz !");
  }
  inputList.forEach((input) => {
    document.getElementById(input).disabled = true;
  });
  userInformations.forEach((element) => {
    document.getElementById(element).disabled = true;
  });
  correctLabels.forEach((correct) => {
    document.getElementById(correct).style.color = "green";
    document.getElementById(correct).style.fontWeight = "900";
  });
  wrongLabels.forEach((wrong) => {
    document.getElementById(wrong).style.color = "red";
    document.getElementById(wrong).style.fontWeight = "600";
  });
```

Voici les listes correspondantes déclarées en début de script (sous forme de screen bien sûr) :

```
const inputList = [
  "george-orwell",
  "isaac-asimov",
  "jk-rowling",
  "autrichienne",
  "hongroise",
  "allemande",
  "aragorn",
  "frodon-sacquet",
  "legolas",
  "sam-gamegie",
  "85",
  "28",
  "65",
  "orient-express",
  "dracula",
  "une-etude-en-rouge",
  "jean-valjean",
  "meursault",
  "emile-zola",
  "moliere",
  "jean-paul-sartre",
  "roman",
  "poesie",
  "nouvelle",
  "jules-vernes-1",
  "alexandre-dumas",
  "albert-camus",
  "victor-hugo",
  "antoine-saint-exupery",
  "jules-vernes-2",
  "choice",
  "send",
];
```

```
const wrongLabels = [
  "wrong-label-q1a",
  "wrong-label-q1b",
  "wrong-label-q2a",
  "wrong-label-q2b",
  "wrong-label-q3a",
  "wrong-label-q3b",
  "wrong-label-q4a",
  "wrong-label-q4b",
  "wrong-label-q5a",
  "wrong-label-q5b",
  "wrong-label-q6a",
  "wrong-label-q6b",
  "wrong-label-q7a",
  "wrong-label-q7b",
  "wrong-label-q8a",
  "wrong-label-q9a",
  "wrong-label-q9b",
  "wrong-label-q10a",
  "wrong-label-q10b",
];
```

```
const correctLabels = [
  "correct-label-q1",
  "correct-label-q2",
  "correct-label-q3-1",
  "correct-label-q3-2",
  "correct-label-q4",
  "correct-label-q5",
  "correct-label-q6",
  "correct-label-q7",
  "correct-label-q8-1",
  "correct-label-q8-2",
  "correct-label-q9",
  "correct-label-q10",
];
```

```
const userInformations = ["name", "forename", "email", "tel"];
```

Maintenant voici un exemple avec les informations utilisateurs et les choix verrouillés avec les bonnes et mauvaises réponses indiquées après validation :

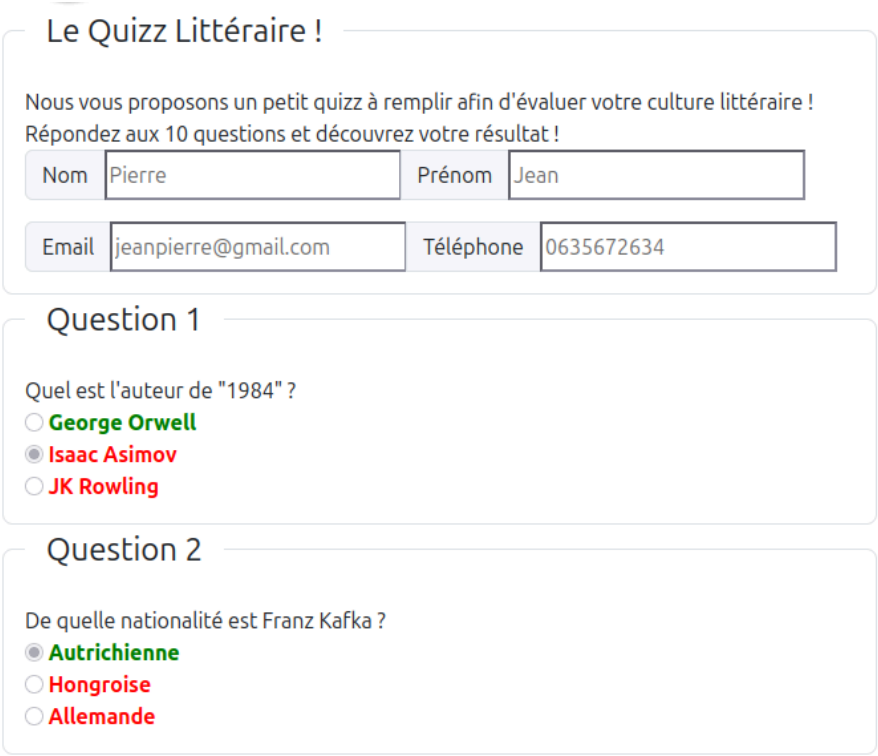

b) Calcul et affichage du score.

Nous aurions pu créer une fonction pour calculer le score mais ici elle est directement intégrée dans la fonction “submitQuizz()”. Nous déclarons chaque variable correspondant à chaque input de bonne réponse puis on les catégorise selon si elles valent 1 point ou un demi-point grâce à deux listes.

```
var correctQ1 = document.getElementById("george-orwell");
   var correctQ2 = document.getElementById("autrichienne");
   var correctQ3a = document.getElementById("frodon-sacquet");
   var correctQ3b = document.getElementById("sam-gamegie");
   var correctQ4 = document.getElementById("65");
   var correctQ5 = document.getElementById("une-etude-en-rouge");
   var correctQ6 = document.getElementById("d-artagnan");
   var correctQ7 = document.getElementById("emile-zola");
   var correctQ8a = document.getElementById("roman");
   var correctQ8b = document.getElementById("nouvelle");
   var correctQ9 = document.getElementById("jules-vernes-1");
   var correctQ10 = document.getElementById("antoine-saint-exupery");

   var onePoint = [
     correctQ1,
     correctQ2,
     correctQ4,
     correctQ5,
     correctQ6,
     correctQ7,
     correctQ9,
     correctQ10,
   ];
   var halfPoint = [correctQ3a, correctQ3b, correctQ8a, correctQ8b];

   var score = 0;
   onePoint.forEach((element) => {
     if (element.checked) {
       score += 1;
     }
   });
```

```
halfPoint forEach element =>
    if (element.checked) {
      score += 0.5;
    }
  });
  alert("Tu as " + score + " /10 !!");
```

Cette partie de la fonction nous permet donc de calculer et d'afficher par la même occasion le score de l'utilisateur, voici un exemple de résultat possible :

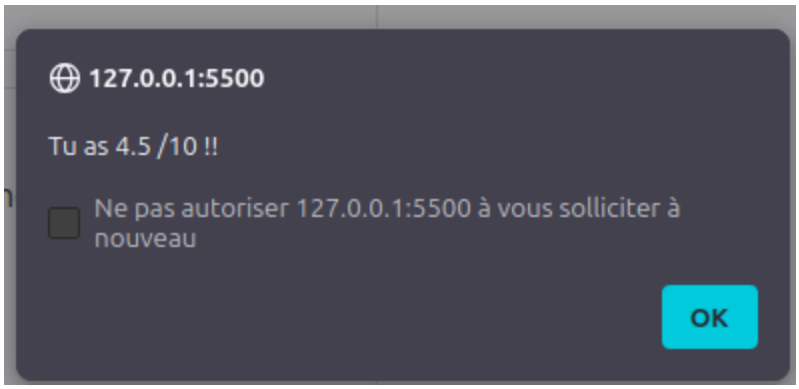

2. Image et boîte de saisie.

Nous avons créé une fonction appelée “**submitImgQuizz()**” pour ce jeu. Le jeu se présente sous cette forme :

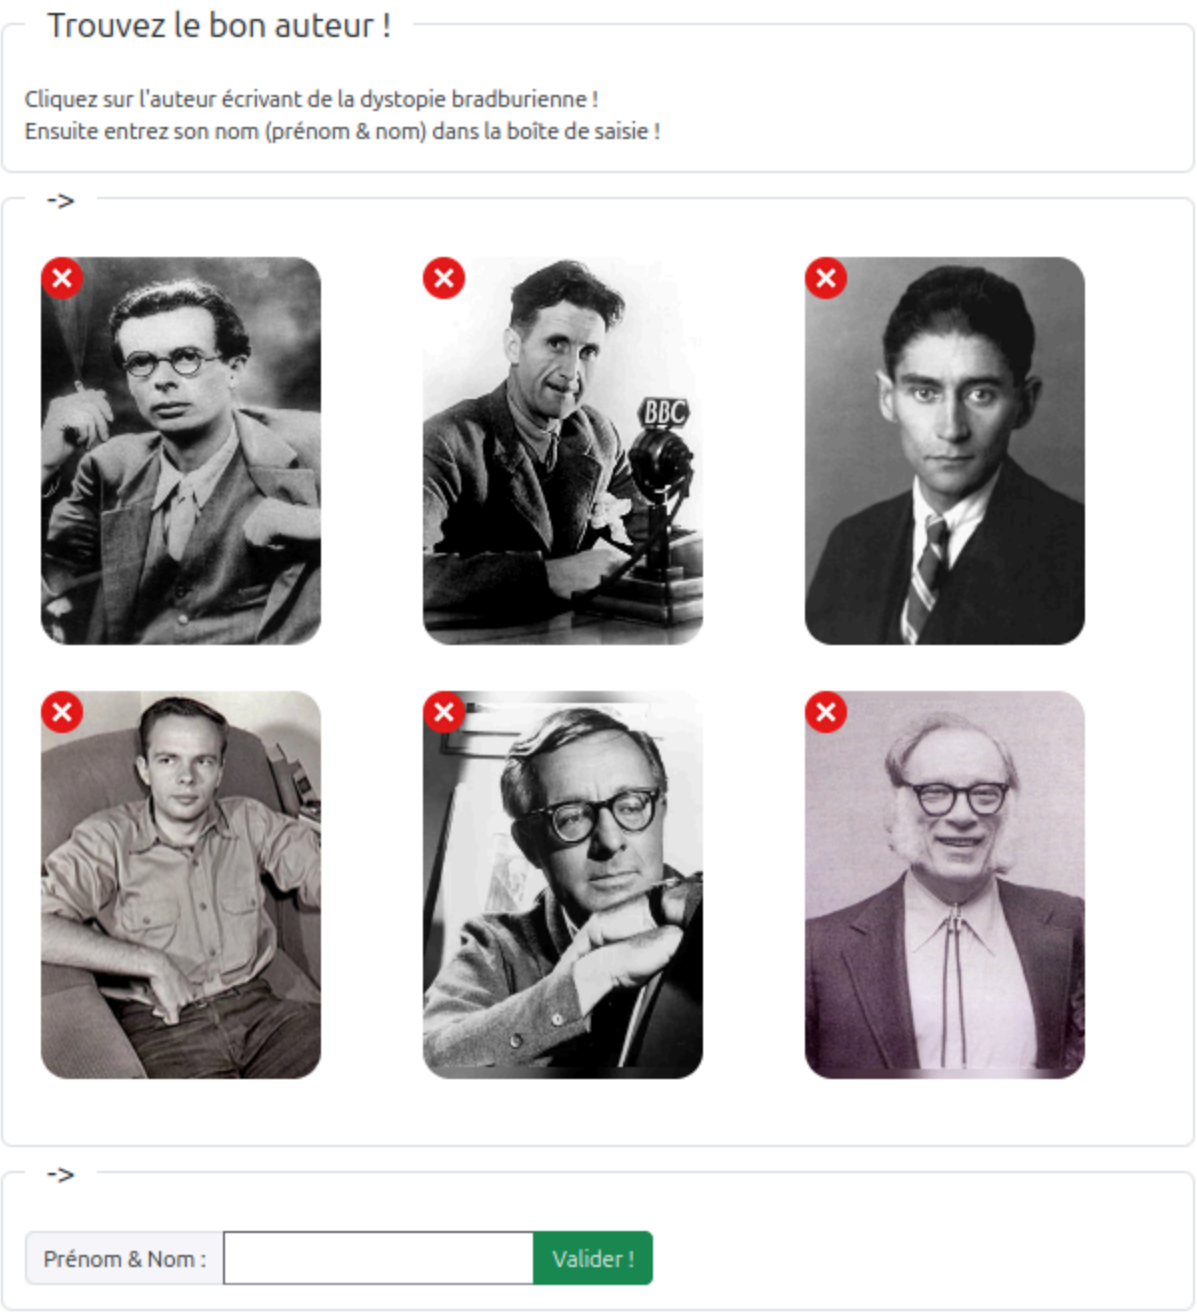

a) Détection de la bonne image et de la bonne valeur dans la boîte de saisie.

Notre fonction est très simple et s'écrit comme ceci :

```
function submitImgQuizz() {
 var authorName = document.getElementById("author-name").value;
 var imgGuessRadios = document.getElementsByName("img-guess");
 if (imgGuessRadios[3].checked && authorName == "Ray Bradbury") {
   alert("Bravo tu as réussi à deviner les bonnes réponses !!");
 } else if (
   imgGuessRadios[3].checked != true &&
   authorName == "Ray Bradbury"
 ) {
   alert("Tu t'es trompé d'image mais le nom est le bon !");
 } else if (imgGuessRadios[3].checked && authorName != "Ray Bradbury") {
   alert("Tu as la bonne image mais ce n'est pas le bon nom !");
 } else {
   alert("Aïe ! Rien n'est bon !");
 }
}
```

Dans un premier temps nous déclarons les variables qui nous intéressent puis par la suite nous procédons à des vérifications pour voir si la bonne radio a été cochée. Nous utilisons la valeur de "name" associé à ces radios pour cela. Pour la boîte de saisie, il suffit de comparer la valeur de celle-ci à celle que l'on attend. Le reste de la fonction sert à donner des "pistes" à l'utilisateur.

Voici deux exemples :

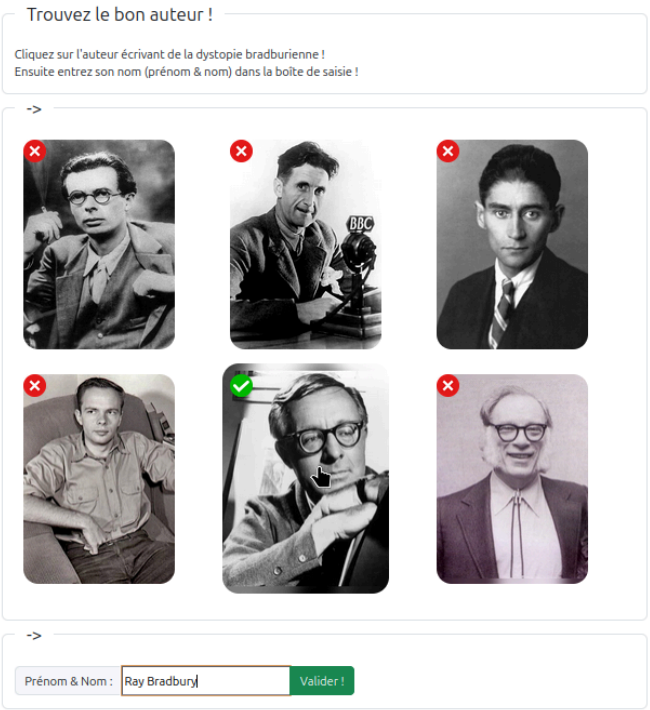

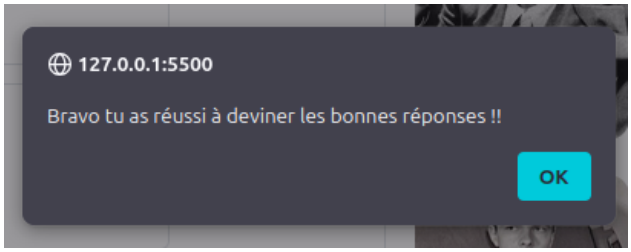

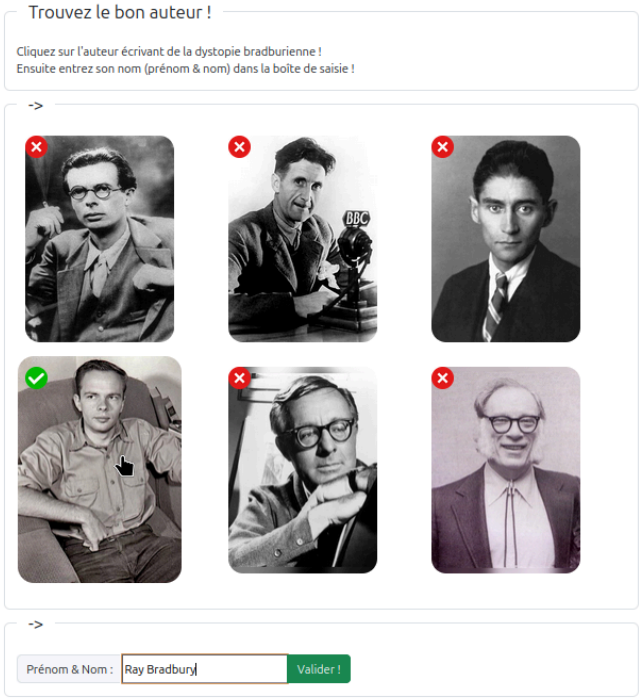

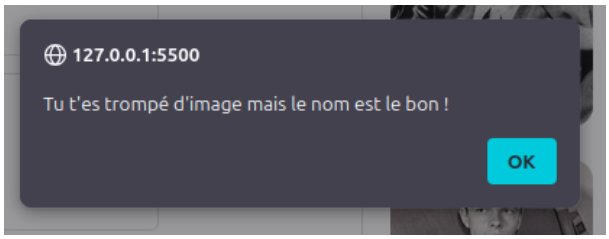

(Voici des exemples du côté HTML et CSS pour les inputs et labels :)

HTML

```
<input
                type="radio"
                name="img-guess"
                id="aldous-huxley-img"
                class="img-radio"
              />
              <label for="aldous-huxley-img" class="img-radio-label"
                ><img
                  src="../pictures/quizz/aldous-huxley.jpg"
                  alt=""
                  title="Ald..?"
                  class="img-radio-picture"
              /></label>
```

CSS

```
.img-radio {
 display: none;
}
.img-radio-label {
 height: 100%;
 width: 100%;
 position: relative;
}
.img-radio-picture:hover,
.img-radio-picture:focus {
 transform: scale(1.1);
}
.img-radio-label:hover {
 cursor: pointer;
}
.img-radio-label::before {
 content: "";
 display: block;
 background-image: url("../pictures/unchecked.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: contain;
```

```
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 30px;
 z-index: 3;
}
.img-radio:checked + .img-radio-label::before {
 background-image: url("../pictures/checked.png");
}
.img-radio-picture {
 width: 80%;
 margin-bottom: 2em;
 border-radius: 20px;
}
```

3. Image Cachée.

a) Jeu de piste.

Nous avons implémenté cela sous forme d'un "**jeu de piste intéractif**". L'utilisateur doit trouver le jeu de piste dans cette page pour pouvoir faire apparaître une image ! Voici un screen du jeu non complété :

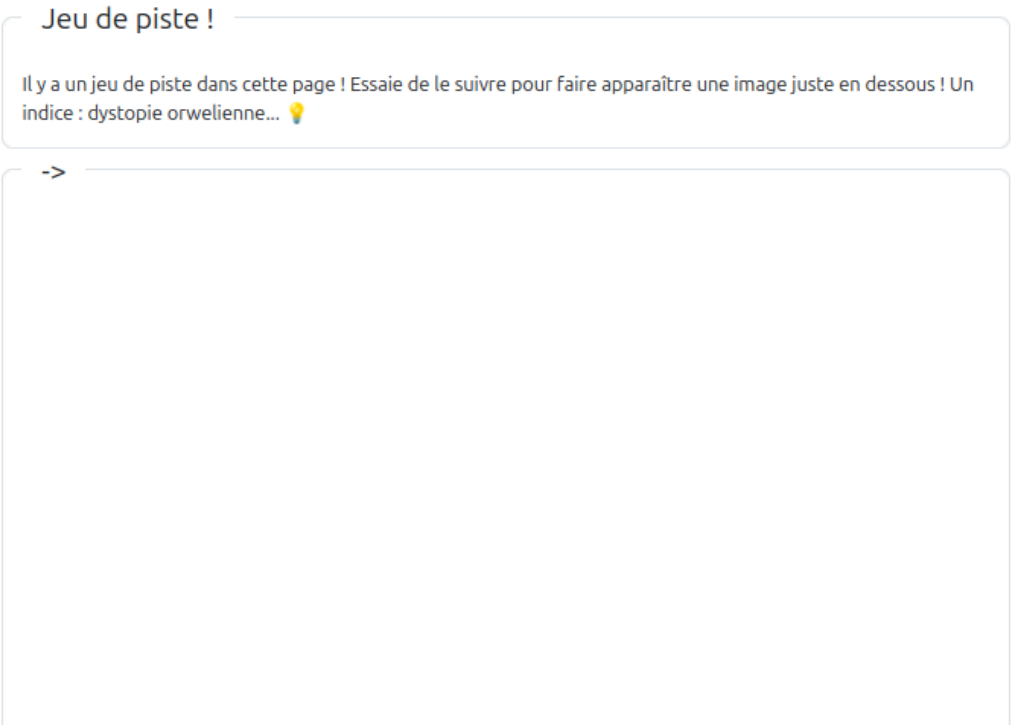

Voici le code HTML de ce champ :

```
<form>
          <fieldset class="border rounded-3 p-3">
            <legend class="float-none w-auto px-3">Jeu de piste !</legend>
            <div>
              Il y a un jeu de piste dans cette page ! Essaie de le suivre
              pour faire apparaître une image juste en dessous ! Un indice :
              dystopie orwelienne... 💡
            </div>
          </fieldset>
          <fieldset class="border rounded-3 p-3 content">
            <legend class="float-none w-auto px-3">-></legend>
            <div style="width: 500px; height: 500px">
              <img
                src="../pictures/quizz/1984-book-cover.jpg"
                alt=""
                style="border-radius: 20px; display: none"
                id="secret-img"
              />
            </div>
          </fieldset>
          <fieldset
            class="border rounded-3 p-3 content"
            style="display: none"
            id="secret-fieldset"
          >
            <legend class="float-none w-auto px-3">-></legend>
            <div class="content" style="font-size: 2em">
              🎉🎉🎉 BRAVO 🎉🎉🎉
            </div>
          </fieldset>
        </form>
```

Afin de faire apparaître l'image, l'utilisateur va devoir chercher et cliquer sur un œil qui va bouger plusieurs fois dans la page avant de faire apparaître l'image ! La cible se "déplace" dans la page. Voici les fonctions (une pour chaque étape) :

```
function stepOne() {
 document.getElementById("first-step").style.display = "none";
 document.getElementById("second-step").style.display = "inline-block";
}
function stepTwo() {
 document.getElementById("second-step").style.display = "none";
 document.getElementById("third-step").style.display = "inline-block";
}
function stepThree() {
 document.getElementById("third-step").style.display = "none";
 document.getElementById("secret-img").style.display = "block";
 document.getElementById("secret-fieldset").style.display = "block";
}
```

Par défaut, tous les yeux n'apparaissent pas et sont attribués "display : none" sauf pour le premier !

Voilà leur code HTML pour chacun :

```
<a href="javascript:stepOne()" style="font-size: 60px" id="first-step">👁️</a>
```

```
<a href="javascript:stepTwo()" style="display: none" id="second-step">👁️</a>
```

```
<a href="javascript:stepThree()" style="display: none" id="third-step">👁️</a>
```

Voici les emplacements des yeux apparaissant successivement à chaque clic :

Le premier est caché tout en bas de la page :



Le deuxième est à côté du titre du quizz :

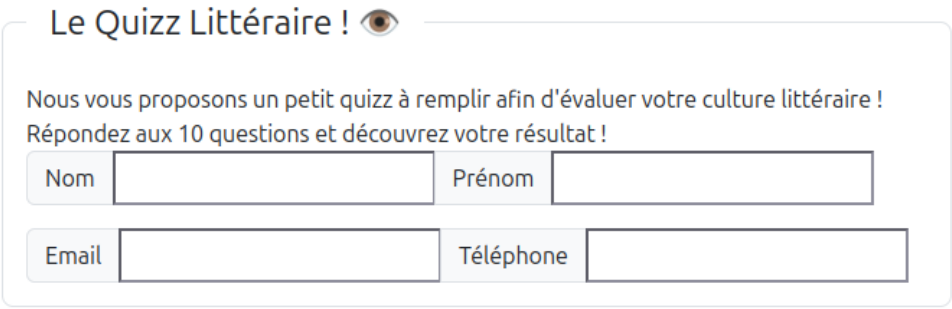

Le dernier est quelque part dans une question :

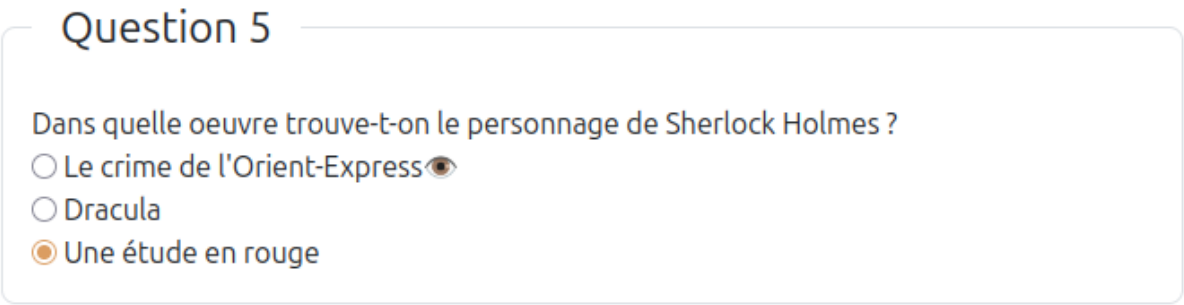

Une fois le dernier œil cliqué, celui-ci disparaît comme les autres puis fait apparaître l'image avec un tout nouveau fieldset contenant un message de félicitations !

Jeu de piste !

Il y a un jeu de piste dans cette page ! Essaie de le suivre pour faire apparaître une image juste en dessous ! Un indice : dystopie orwelienne... 💡

->

->

🎉🎉🎉 BRAVO 🎉🎉🎉

b) Apparition d'une image à partir d'une question.

Nous utilisons le même procédé au niveau du code HTML sauf que nous implémentons une zone de saisie dont la valeur va être vérifiée au niveau javascript grâce à la fonction "**easyGuess()**" :

```
function easyGuess() {
 var gandalf = document.getElementById("gandalf-field").value;
 if (gandalf == "Gandalf" || gandalf == "gandalf") {
   document.getElementById("gandalf-img").style.display = "block";
   document.getElementById("secret-gandalf-fieldset").style.display = "block";
 } else {
   alert("Mauvaise réponse.");
 }
}
```

Voici le résultat après validation !