
คู่มือ LongMai H3ZeroStudio

ทำคลิปยาวหลายท่อนแบบต่อเนื่องด้วย MiniMax H3 · คุณภาพเท่า LongMai FINAL V3.1 · อัปเดต ต.ค. 2026

ไฟล์ทั้งหมดอยู่ที่ `G:\MAI workflow\LongMai H3ZeroStudio\`
workflow: `LongMai H3ZeroStudio.json` (ใน ComfyUI: Workflows → LongMai H3ZeroStudio)

1. ติดตั้งครั้งแรก

เปิด workflow แล้วดู note 📦 **ติดตั้ง** มุมขวาล่าง ในนั้นบอกครบว่าต้องโหลดอะไร จากที่ไหน และวางไว้โฟลเดอร์ไหน

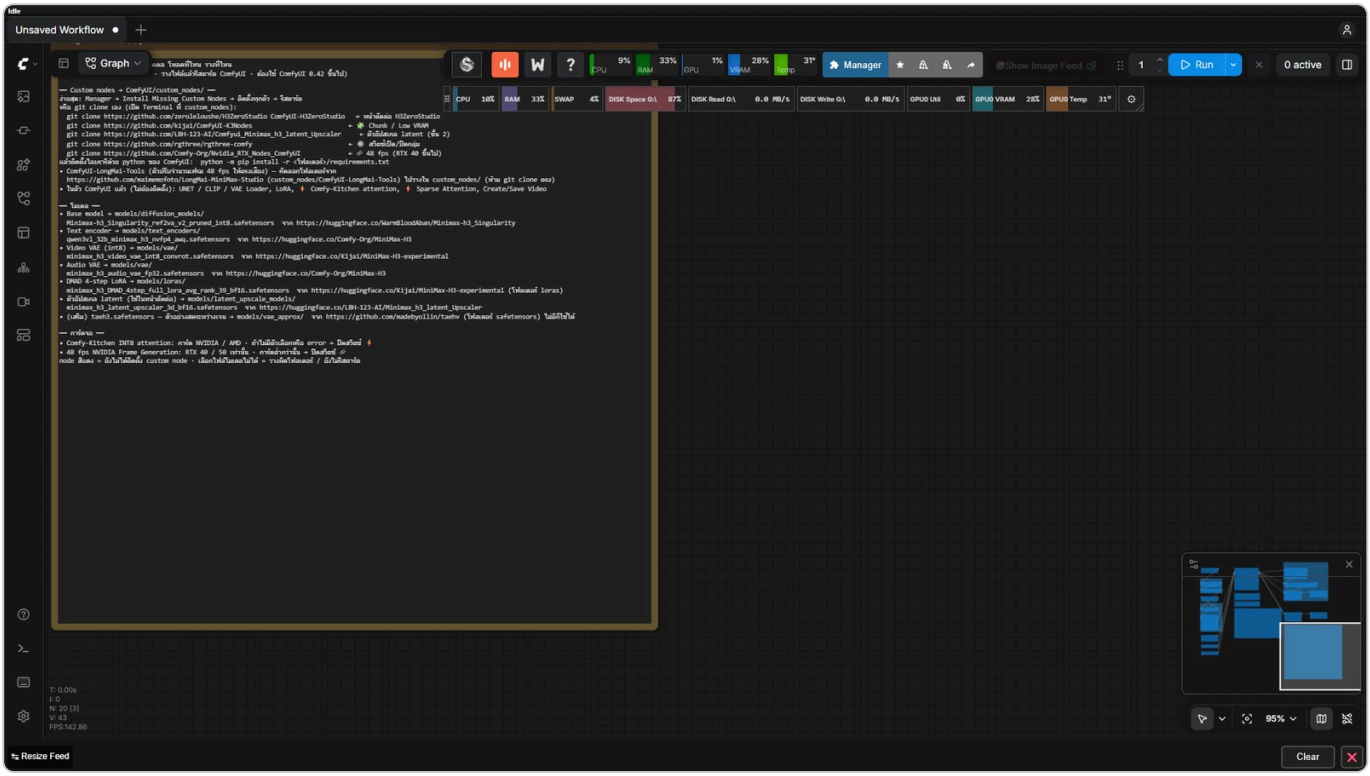

Custom node ที่ต้องมี (ComfyUI/custom_nodes/)

ชื่อ	ใช้ทำอะไร
H3ZeroStudio `github.com/zeroleloushe/H3ZeroStudio`	หน้าตัดต่อแบบไทม์ไลน์ (ตัวหลัก)
ComfyUI-KJNodes `github.com/kijai/ComfyUI-KJNodes`	🧩 Chunk / Low VRAM (ประหยัด VRAM)
Comfyui_Minimax_h3_latent_Upscaler `github.com/LBH-123-AI/Comfyui_Minimax_h3_latent_Upscaler`	ตัวอัปสเกลขั้นที่ 2
rgthree-comfy `github.com/rgthree/rgthree-comfy`	🔘 สวิตช์เปิด/ปิด
Nvidia_RTX_Nodes_ComfyUI `github.com/Comfy-Org/Nvidia_RTX_Nodes_ComfyUI`	📏 48 fps (การ์ด RTX 40/50)
ComfyUI-LongMai-Tools `github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio`	ทำจำนวนเฟรม 48 fps ให้ตรงเสียง (คัดลอกโฟลเดอร์ ห้าม git clone ตรง)

> วิธีง่ายสุด: **Manager** → **Install Missing Custom Nodes** → ติดตั้งทุกตัว → รีสตาร์ต ComfyUI · node สีแดง = ยังไม่ได้ติดตั้ง

โมเดลที่ต้องมี

ไฟล์	วางที่	โหลดจาก (huggingface.co/...)
Minimax-h3_Singularity_ref2va_v2_pruned_int8	models/diffusion_models	WarmBloodAban/Minimax-h3_Singularity
qwen3vl_32b_minimax_h3_nvfp4_awq	models/text_encoders	Comfy-Org/MiniMax-H3
minimax_h3_video_vae_int8_convrot	models/vae	Kijai/MiniMax-H3-experimental
minimax_h3_audio_vae_fp32	models/vae	Comfy-Org/MiniMax-H3
minimax_h3_DMAD_4step_full_lora...bf16	models/loras	Kijai/MiniMax-H3-experimental (loras)
minimax_h3_latent_upscaler_3d_bf16	models/latent_upscale_models	LBH-123-AI/Minimax_h3_latent_Upscaler
taeh3 (ไม่บังคับ — ภาพตัวอย่างสด)	models/vae_approx	github.com/madebyollin/taehv

1.1 ทำหน้าตัดต่อให้เป็นภาษาไทย (แพตช์ LongMai)

H3ZeroStudio ต้นฉบับมีแค่ภาษารัสเซียกับอังกฤษ ภาษาไทยเป็นแพตช์ที่ LongMai ทำเพิ่ม ในแพตช์ยังมีค่าที่ทำให้คุณภาพเท่า V3.1 ด้วย

ในแพตช์มีอะไร	ผล
UI + หน้าวิธีใช้ ภาษาไทย	เมนู ปุ่ม คำอธิบายทั้งหมดเป็นไทย
σ 0.86	ขั้นเกลารายละเอียดแรงเท่า V3.1 (ต้นฉบับตั้งได้สูงสุด 0.80)
1.0 MP	โปรเจกต์ใหม่ได้ขนาด 1376×768
ค่ากลางสูตร V3.1	2 ขั้น · ร่าง 67% · er_sde/beta 6 steps · เกลา σ0.86 / 2 steps / linear_quadratic

ขั้นตอน

1. **ดาวน์โหลดแพตช์:** เข้า `github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio` → กด **Code** → **Download ZIP** → แตกไฟล์ → เปิดโฟลเดอร์ `patches/H3ZeroStudio-LongMai`
2. **ใช้ H3ZeroStudio เวอร์ชันที่ตรงกับแพตช์ (c471f74):** เปิด Terminal ที่ `ComfyUI/custom_nodes/ComfyUI-H3ZeroStudio` แล้วพิมพ์
   `git checkout c471f74`
3. **คัดลอกโฟลเดอร์ `ComfyUI` ในแพตช์ ไปวางทับโฟลเดอร์ ComfyUI ของคุณ** → เลือก “แทนที่ไฟล์” ทั้งหมด (ไม่อยากทับค่ากลางของตัวเอง → ข้ามไฟล์ `output/h3zerostudio/_settings.json`)
4. **ปิด ComfyUI แล้วเปิดใหม่** (ภาษาไทยโหลดตอนเปิด ComfyUI เท่านั้น)
5. ที่เบราว์เซอร์กด **Ctrl+Shift+R**
6. เปิดหน้าตัดต่อ → แท็บ ⚙ **ตั้งค่า** (Settings / Настройки) → บนสุด **ภาษาหน้าตัดต่อ** (Interface language / Язык интерфейса) → เลือก **ไทย** → กด **รีโหลด**


> ถ้า ComfyUI ตั้งภาษาเป็นไทยอยู่แล้ว ตัวเลือก **“อัตโนมัติ”** จะเป็นไทยให้เอง · ภาษาเปลี่ยนแค่ในหน้าตัดต่อ prompt และชื่อไฟล์ของคุณไม่ถูกแปล

ยังไม่เป็นภาษาไทย?

อาการ	วิธีแก้
ไม่มีตัวเลือก “ไทย”	ยังไม่ได้คัดลอกแพตช์ หรือยังไม่ได้รีสตาร์ต ComfyUI
เลือกไทยแล้วยังเป็นภาษาเดิม / ไทยปนคำแปลแปลก ๆ	รีสตาร์ต ComfyUI แล้วกด Ctrl+Shift+R อีกครั้ง
หน้าตัดต่อ error หลังลงแพตช์	H3ZeroStudio ไม่ใช่เวอร์ชัน c471f74 — ทำขั้น 2 แล้วคัดลอกแพตช์ใหม่


> **อย่ากด Update H3ZeroStudio ใน Manager** — ไฟล์ภาษาไทยและค่า σ 0.86 จะถูกเขียนทับหาย (ถ้าเผลออัปเดต ทำขั้น 2–5 ใหม่)

2. หน้าตา workflow และสวิตช์

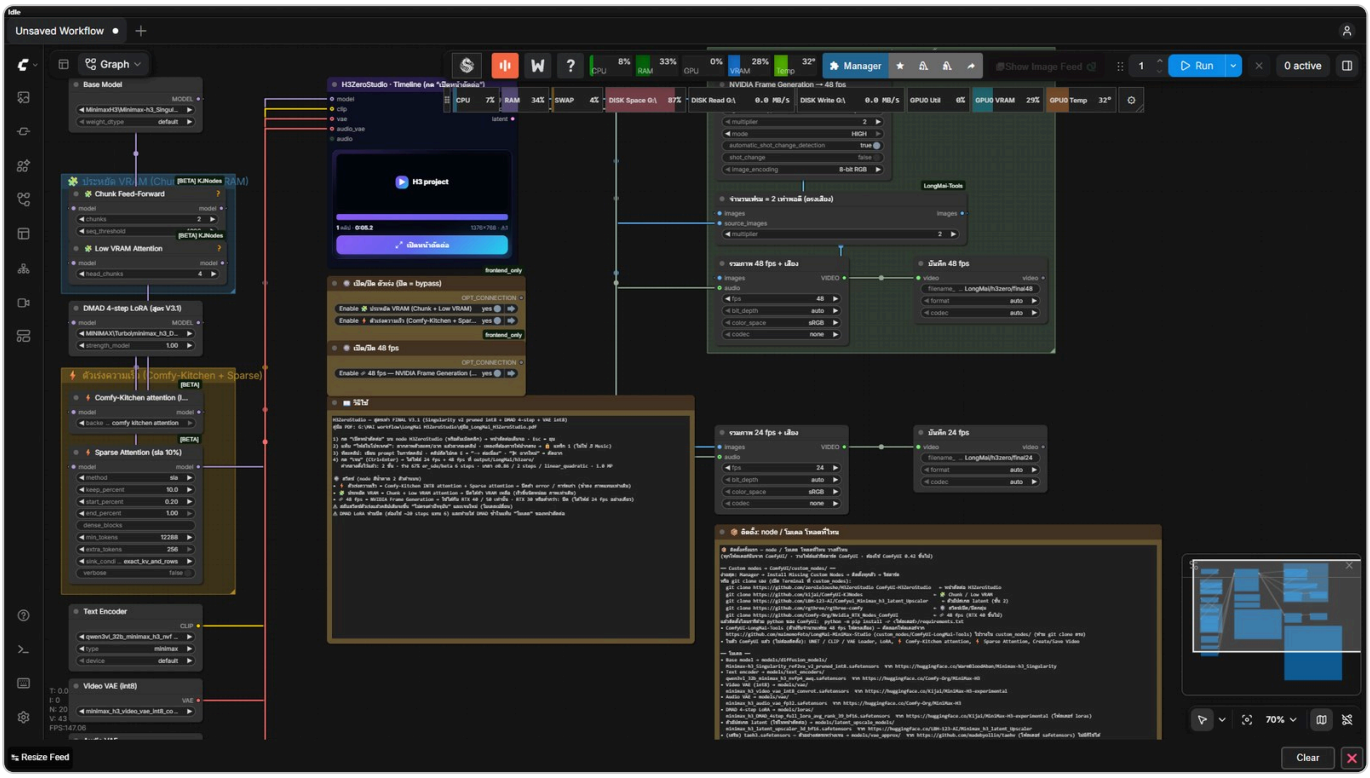

ด้านซ้ายคือสายโมเดล (Base model → ตัวเร่ง → DMAD LoRA) ตรงกลางคือ node **H3ZeroStudio** ด้านขวาคือการบันทึกไฟล์ 48 fps / 24 fps

สวิตช์เปิด/ปิด (กล่องสีน้ำตาลกลางจอ)

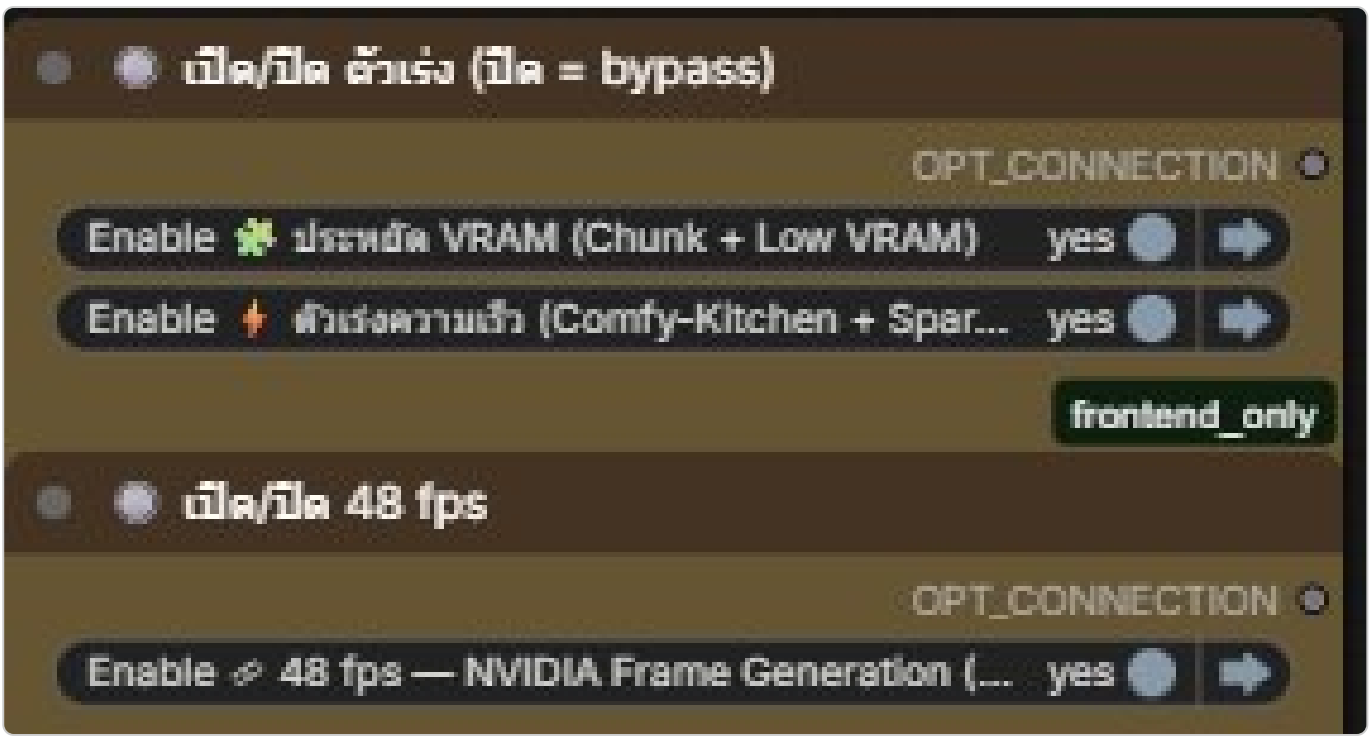

สวิตช์	ทำอะไร	ควรปิดเมื่อ
🧩 ประหยัด VRAM	Chunk + Low VRAM attention แบ่งการคำนวณเป็นชิ้น	VRAM เหลือเยอะ (ปิดแล้วเร็วขึ้นนิดหน่อย ภาพเท่าเดิม)
⚡ ตัวเร่งความเร็ว	Comfy-Kitchen INT8 attention + Sparse attention	เกิด error หรือการ์ดจอรุ่นเก่า (ปิดแล้วช้าลง ภาพแทบเท่าเดิม)
📏 48 fps	NVIDIA Frame Generation ทำเป็น 48 fps	การ์ดต่ำกว่า RTX 40 (ปิดแล้วได้ไฟล์ 24 fps อย่างเดียว)


การ์ดจอ: 48 fps ใช้ได้กับ **RTX 40 และ RTX 50** เท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องเป็น 50 series) · RTX 30 ลงไป → ปิดสวิตช์ 📏

สลับสวิตช์ ⚡ / 🧩 แล้ว คลิปที่เจนไว้จะขึ้น "ไม่ตรงค่าปัจจุบัน" และเจนใหม่ (เพราะโมเดลเปลี่ยน)

ห้ามปิด DMAD LoRA (ถ้าปิดต้องใช้ ~20 steps แทน 6)

3. เปิดหน้าตัดต่อ

กดปุ่มสีม่วง **“เปิดหน้าตัดต่อ”** บน node H3ZeroStudio (หรือดับเบิลคลิก node) → หน้าตัดต่อเปิดเต็มจอ · กด **Esc** เพื่อยุบกลับ

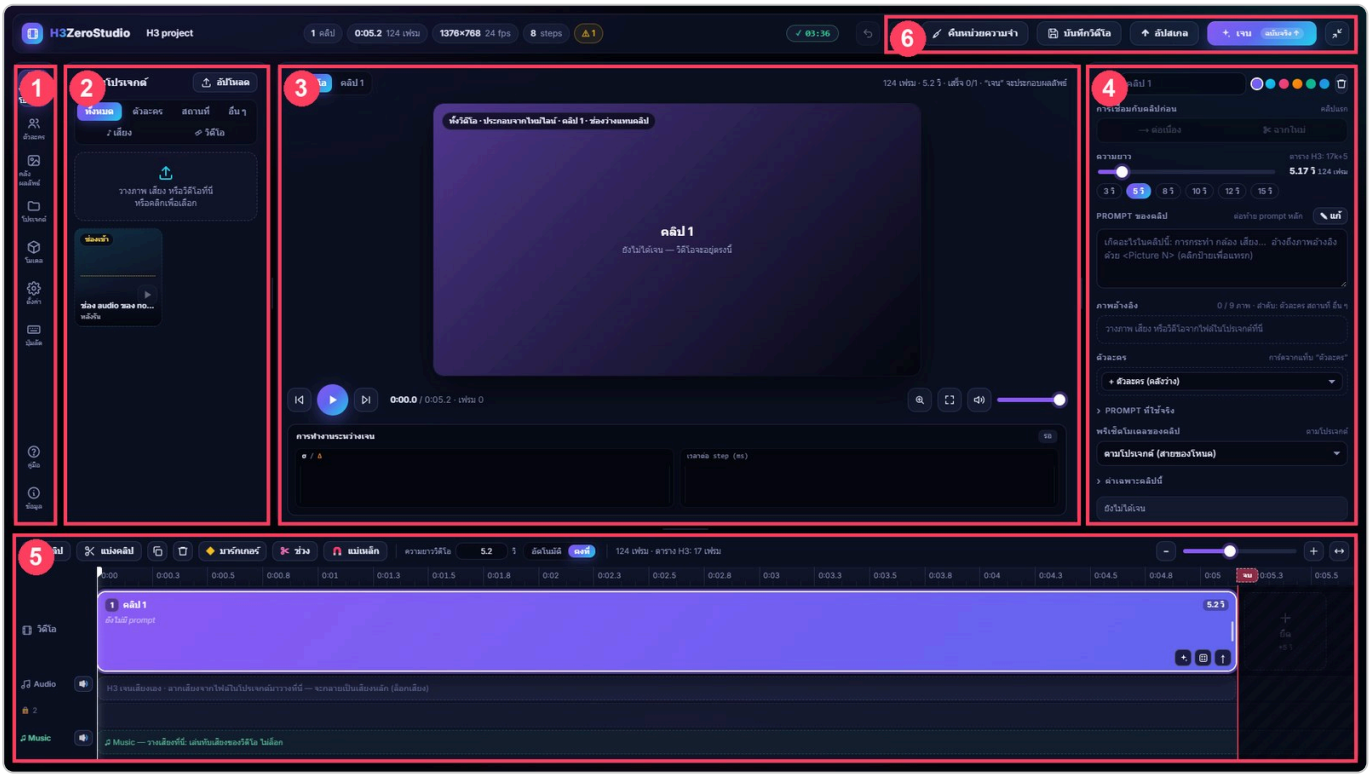

#	ส่วน	ใช้ทำอะไร
1	แถบแท็บซ้าย	ไฟล์ในโปรเจกต์ · ตัวละคร · คลังผลลัพธ์ · โปรเจกต์ · โมเดล · ตั้งค่า · ปุ่มลัด · วิธีใช้
2	แผงของแท็บที่เลือก	เช่น ลากภาพ/เพลงเข้ามาที่นี่ (แท็บ “ไฟล์ในโปรเจกต์”)
3	จอดูวิดีโอ	“วิดีโอรวมทุกคลิป” หรือดูทีละคลิป
4	การ์ดคลิป	prompt ของคลิป · ความยาว · ภาพอ้างอิง · ต่อเนื่อง/ฉากใหม่
5	ไทม์ไลน์	แถวบน = คลิปวิดีโอ · แถว **Audio** = เสียงหลัก (ปากตรงเสียง) · แถว **Music** = เพลงประกอบ
6	ปุ่มหลัก	บันทึกวิดีโอ · อัปสเกล · **เจน** · ยุบหน้าตัดต่อ

4. ทำคลิปทีละขั้น

ขั้น 1 · ใส่ภาพตัวละครและฉาก

แท็บ 1 "ไฟล์ในโปรเจกต์" → ลากไฟล์ภาพมาวางในแผง 2 → ลากภาพนั้นไปวางบนคลิปในไทม์ไลน์ ภาพจะกลายเป็น `<Picture 1>`, `<Picture 2>` ... ตามลำดับ (ตัวละคร → สถานที่ → อื่น ๆ)

> มีไฟล์อยู่ในแผงอย่างเดียว ≠ คลิปใช้ไฟล์นั้น ต้องลากลงคลิปด้วยเสมอ

ขั้น 2 · ใส่เพลง (ถ้าต้องการให้ปากตรงเพลง)

วางเสียงไว้ที่	ผลที่ได้
แถว Audio (ใต้คลิปวิดีโอ = เสียงหลัก)	✅ ปากตรงเพลง เสียงถูกล็อก — **ใช้แบบนี้สำหรับเพลง/บทพูด**
ภาพอ้างอิงของคลิป (`<Audio N>`)	แค่ตัวอย่างโทนเสียง เสียงจะถูกเจนใหม่
แถว Music (เพลงประกอบ)	แค่เล่นทับตอนดู/บันทึก ❌ ไม่ทำให้ปากขยับ

เพลงยาวหลายท่อน: วางเพลง **ไฟล์เดียว** เริ่มที่ 0 วิ ระบบจะตัดเสียงให้แต่ละคลิปเอง ไม่ต้องตัดเป็นท่อน

ขั้น 3 · เขียน prompt

- **prompt หลัก** (การ์ด "วิดีโอ" ใต้การ์ดคลิป) = สิ่งที่เหมือนกันทุกคลิป: สไตล์ ตัวละคร ฉาก
- **prompt ของคลิป** (การ์ดคลิป 4) = เกิดอะไรในคลิปนั้น — คลิกคลิปอื่นเพื่อเขียนของคลิปนั้น
- ปุ่ม ✎ **แก้** = เปิดหน้าต่างเขียน prompt ใหญ่ · พิมพ์ `@` เพื่อแทรก `<Picture N>`

ขั้น 4 · เพิ่มคลิปถัดไป

กด **E** (หรือ "+ คลิป") → คลิปใหม่จะ → **ต่อเนื่อง** จากท้ายคลิปก่อนโดยอัตโนมัติ (ตัวละครและแสงไม่เพี้ยน) · ต้องการตัดฉาก → เลือก ✂ **ฉากใหม่** ในการ์ดคลิป

ความยาวแต่ละคลิป 5–15 วิ · ความยาวรวมจะสั้นกว่าผลบวกนิดหน่อย เพราะมีช่วงซ้อนระหว่างคลิป

ขั้น 5 · กด "เจน"


ปุ่มม่วงขวาบน 6 หรือ **Ctrl+Enter** → ได้วิดีโอเต็มคุณภาพในครั้งเดียว (ร่าง → อัปสเกล → เกลารายละเอียด)
ไฟล์ออกที่ `ComfyUI/output/LongMai/h3zero/` ทั้ง 24 fps และ 48 fps


5. เจนแบบต่าง ๆ

อยากได้	กดอะไร
จบในครั้งเดียว ทุกคลิป	**เจน** (Ctrl+Enter)
ดูร่างเร็ว ๆ ก่อน (ไว้เลือกเทค)	✎ **ร่าง** ด้านบน แล้วค่อยกด ↑ **ฉบับจริงจากร่าง**
คลิปไหนไม่ชอบ	คลิกขวาที่คลิป → **เทคใหม่** (seed ใหม่ ของเดิมยังอยู่) แล้วเลือกเทคที่ชอบ
แก้แค่ช่วงกลางคลิป	✂ **ช่วง** (R) ลากเลือกช่วง → เขียน prompt → ↻ **เจนใหม่**
คลิปที่ชอบแล้ว ไม่อยากให้เปลี่ยน	คลิกขวา → 🔒 **ล็อก**

> คลิปที่เจนแล้วและไม่ได้แก้ จะดึงจากแคช ไม่เจนซ้ำ (ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ยังอยู่)
> เปลี่ยนเทคของคลิปก่อน → คลิปที่ต่อจากนั้นต้องเจนใหม่

6. ตั้งค่า (ตั้งไว้ให้แล้ว ไม่ต้องแก้)

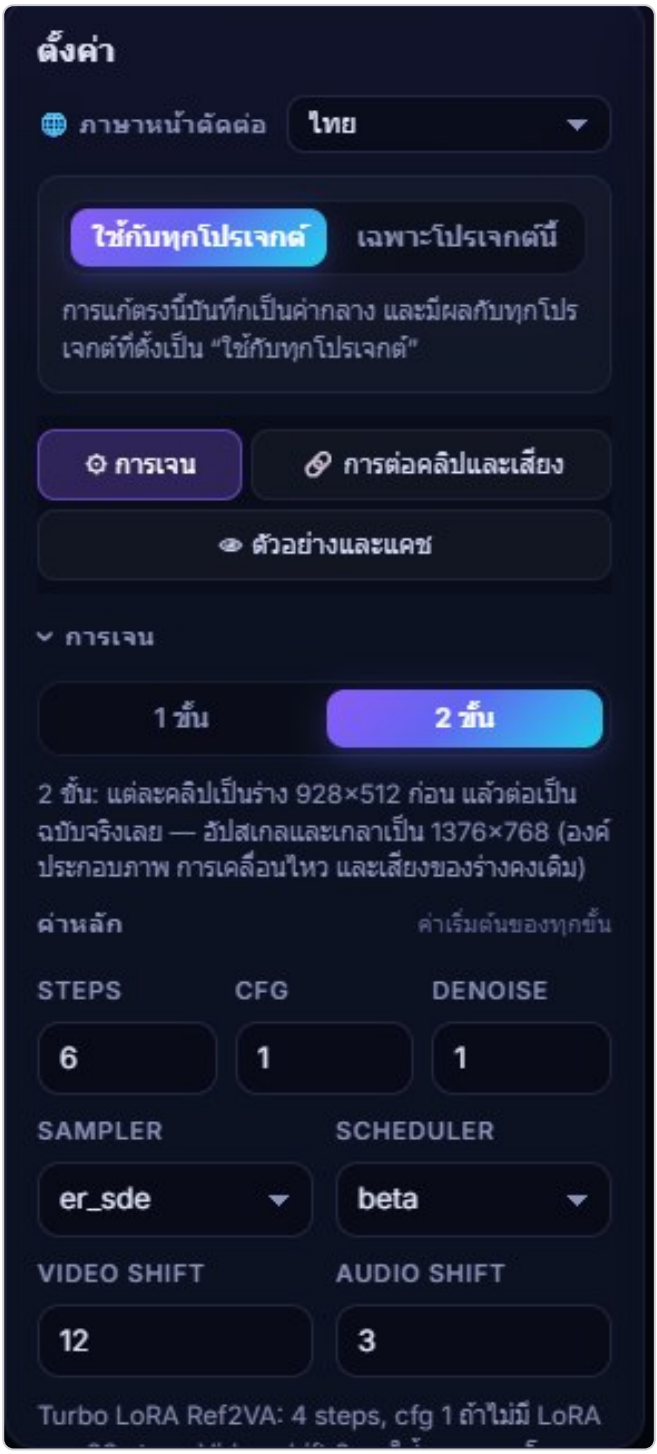

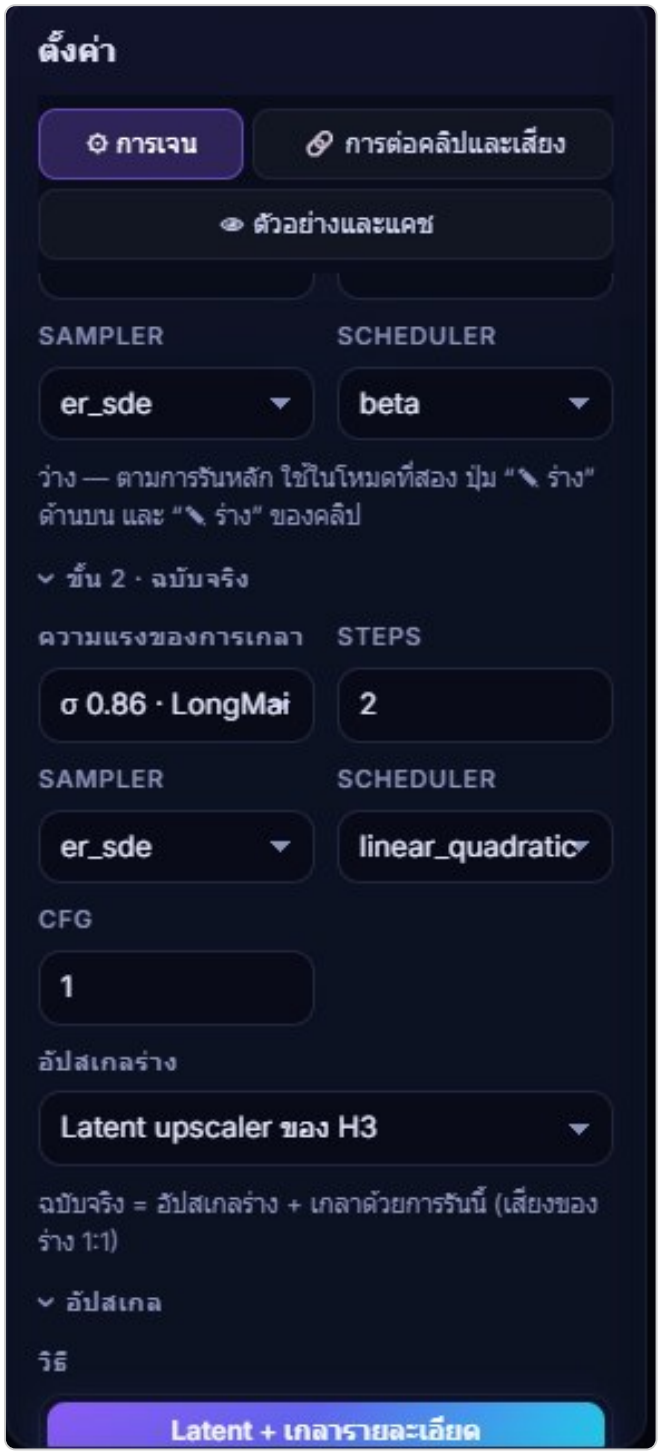


ค่า	ตั้งไว้	ความหมาย
การเจนวิดีโอ	**2 ขั้น**	ร่างเล็กก่อน แล้วอัปสเกล + เกลา (หน้าระยะไกลคมกว่า 1 ขั้น)
ขั้น 1 · ร่าง	6 steps · er_sde · beta	ขนาด 67% ของภาพจริง
ขั้น 2 · ฉบับจริง	σ 0.86 · 2 steps · er_sde · linear_quadratic	เท่ากับ denoise 0.4 ของ V3.1
ขนาดภาพ	1.0 MP (1376×768)	16:9

"ใช้กับทุกโปรเจกต์" = ค่ากลาง · อยากลองค่าเฉพาะงาน → เลือก **"เฉพาะโปรเจกต์นี้"** (ไม่กระทบงานอื่น)

> ค่าในหัวข้อ "อัปสเกล" ด้านล่าง (σ 0.40 · 4 steps) ใช้กับปุ่ม ↑ **อัปสเกล** ด้านบนเท่านั้น (ขยายเพิ่มจากฉบับจริง) — ไม่เกี่ยวกับการเจนปกติ

7. แท็บ “โมเดล” — ต้องใช้ไหม?

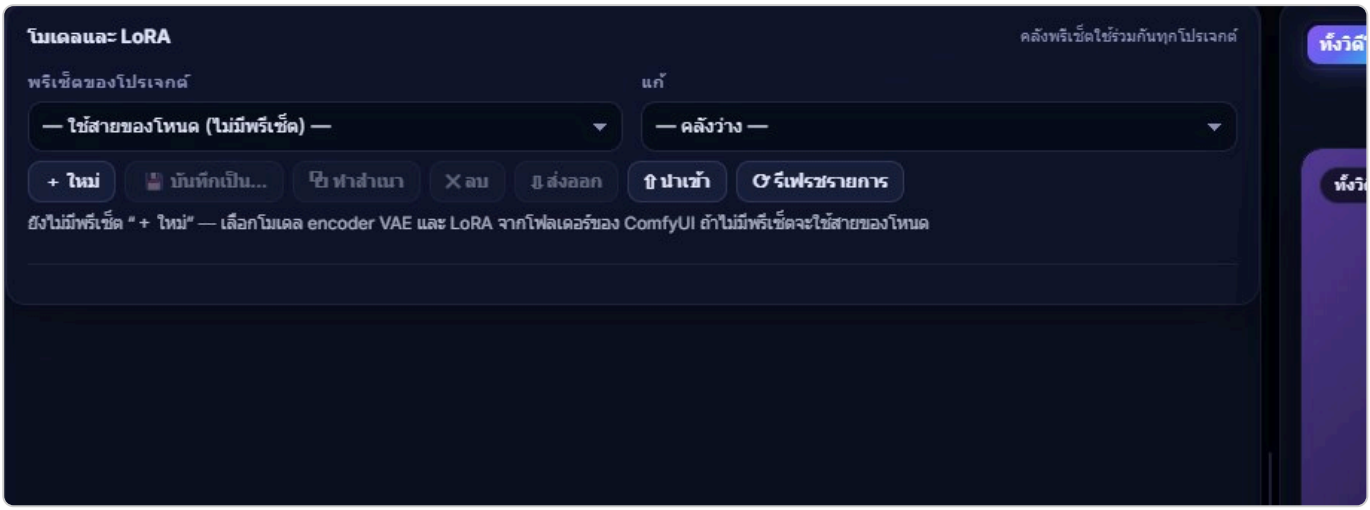

ไม่ต้องใช้ ถ้าใช้ workflow นี้ เพราะสายโมเดลด้านนอกต่อไว้แล้ว และ **สายด้านนอกชนะพรีเซ็ตเสมอ** (ตั้ง base model ในแท็บนี้ก็จะไม่ถูกโหลด)

แบบ	ข้อดี	ข้อเสีย
สายด้านนอก (แนะนำ)	มีตัวเร่ง ⚡ และประหยัด VRAM 🧩 · เปิดปิดได้	ต้องต่อ node เยอะกว่า
พรีเซ็ตในแท็บ “โมเดล” (ถอดสาย model ออก)	ไม่ต้องต่อ node · เปลี่ยนโมเดลรายคลิปได้	ไม่มีตัวเร่ง ⚡ / 🧩 → ช้ากว่าและกิน VRAM มากกว่า

> ถ้าใส่ LoRA ในพรีเซ็ต LoRA นั้นจะถูกใส่ **ทับ** โมเดลด้านนอกด้วย → **ห้ามใส่ DMAD ซ้ำในพรีเซ็ต** (ภาพจะเพี้ยน) ใส่ได้เฉพาะ LoRA อื่น เช่น LoRA ตัวละคร

8. ปุ่มลัด

ปุ่ม	ทำอะไร	ปุ่ม	ทำอะไร
Ctrl+Enter	เจน	**Space**	เล่น / หยุด
E	เพิ่มคลิปต่อท้าย	**S**	แบ่งคลิปที่หัวเล่น
D	ทำสำเนาคลิป	**Del**	ลบคลิป
M	วางมาร์กเกอร์	**R**	✂ ช่วง (เจนใหม่บางส่วน)
← →	ทีละเฟรม (Shift = 1 วิ)	**[ ]**	คลิปก่อน / ถัดไป
Home / End	ไปต้น / ไปท้าย	**+ − / Ctrl+ล้อเมาส์**	ซูมไทม์ไลน์
Ctrl+Z / Ctrl+Y	ย้อนกลับ / ทำซ้ำ	**Ctrl+V**	วางภาพ
F	เต็มจอ	**Esc**	ปิดเมนู / ยุบหน้าตัดต่อ

คลิกขวาที่คลิป = เมนู (เทคใหม่ แบ่ง ล็อก อัปสเกลคลิป ...) · ปุ่มลัดใช้ได้เฉพาะตอนเปิดหน้าตัดต่อ

9. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
มีช่อง prompt ช่องเดียว	คลิกคลิปอื่นในไทม์ไลน์ ช่องจะเปลี่ยนเป็นของคลิปนั้น
ปากไม่ตรงเพลง	เพลงต้องอยู่แถว Audio ไม่ใช่แถว Music
หน้าคนไกล ๆ ไม่คม	ตั้งค่า → ต้องเป็น **2 ชั้น** และ σ **0.86**
VRAM ไม่พอ / ช้ามาก	เปิด 🧩 ประหยัด VRAM · ลดความยาวคลิป · ปิดเบราว์เซอร์อื่น
Error ตอนเจนหลังเปิด ⚡	ปิดสวิตช์ ⚡ ตัวเร่งความเร็ว
Error ที่ node 48 fps	การ์ดต่ำกว่า RTX 40 → ปิดสวิตช์ 🩹 48 fps
เมนูยังเป็นภาษาอื่น	ตั้งค่า → ภาษาหน้าตัดต่อ → ไทย · รีสตาร์ต ComfyUI แล้วกด Ctrl+Shift+R