

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Майоров Дмитрий Андреевич

2025-11-29

0.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

1. Содержание


1 Цель работы 2 Ход выполнения лабораторной работы 3 Выводы

2. Цель работы

Приобретение навыков установки и конфигурации операционной системы на виртуальную машину

3. Ход выполнения лабораторной работы

Первым делом создаем виртуальную машину, даем ей название, выбираем образ диска, настраиваем оперативную память, количество процессоров и объем виртуального жесткого диска

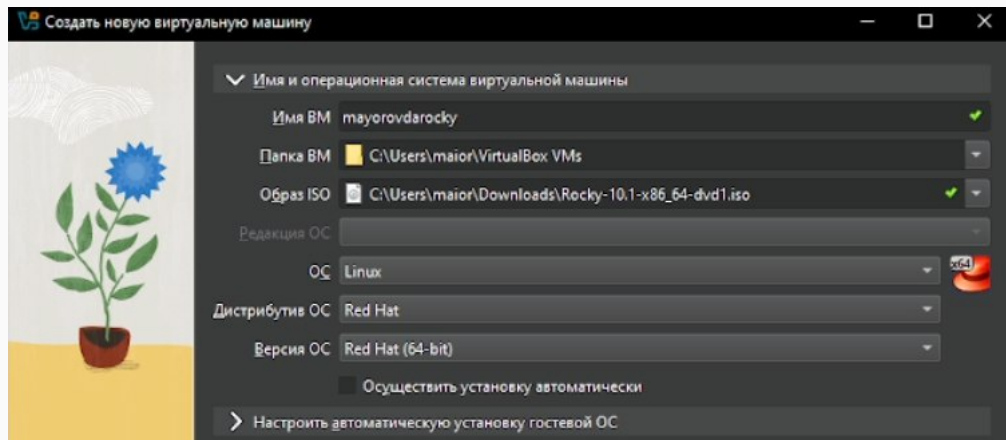

4. Ход выполнения лабораторной работы


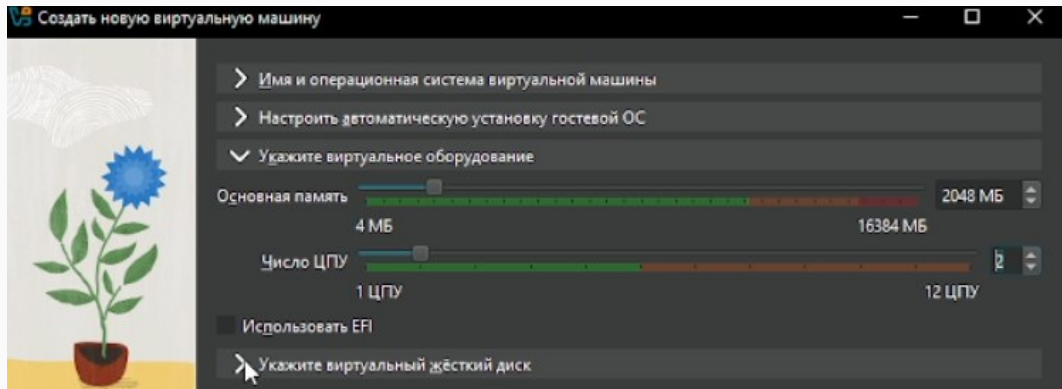



Рисунок 2: Выбор количества процессоров и оперативной памяти для ВМ

5. Ход выполнения лабораторной работы

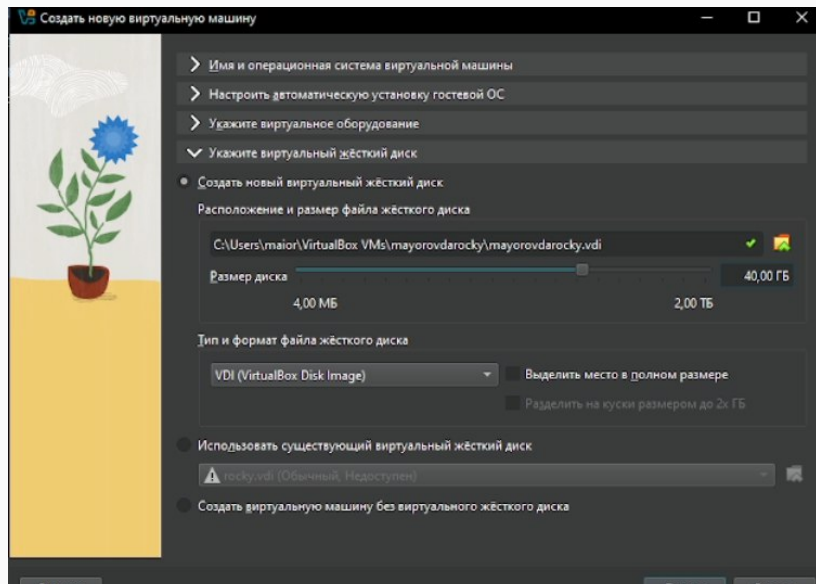


6. Ход выполнения лабораторной работы

Далее в настройках выбираем «USB планшет» в пункте «Манипулятор курсора» для корректного автозахвата мыши

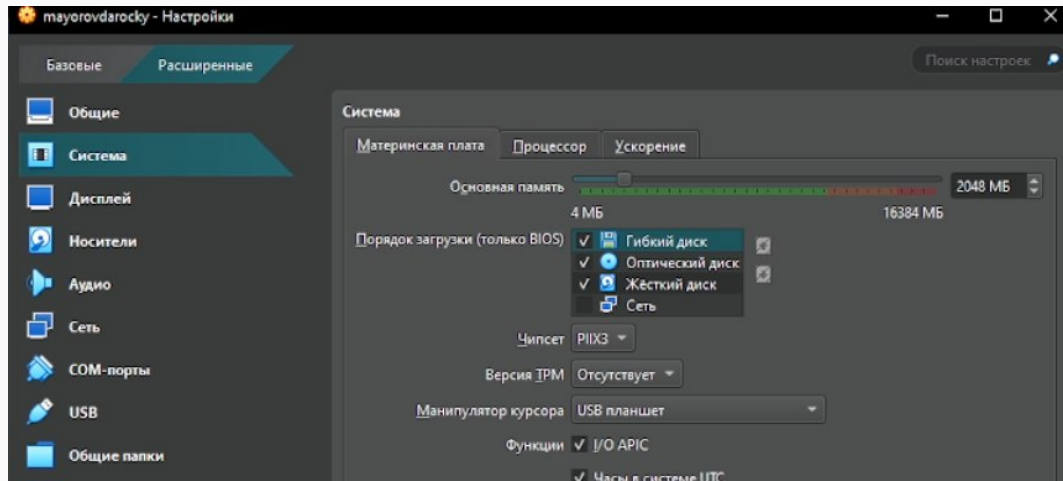

7. Ход выполнения лабораторной работы

Далее выбираем пункт «Install Rocky Linux version 10.1» для установки образа ОС

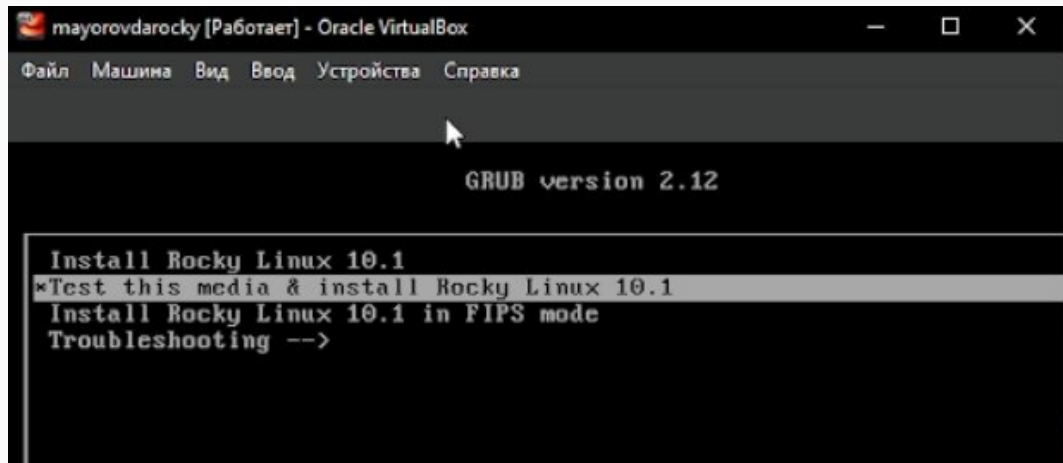

8. Ход выполнения лабораторной работы

Далее переходим к настройкам установки ОС

INSTALLATION SUMMARY

ROCKY LINUX 10.1 INSTALLATION

us

LOCALIZATION

 **Keyboard**
English (US)

 **Language Support**
English (United States)

 **Time & Date**
Europe/Moscow timezone

SOFTWARE

 **Installation Source**
Auto-detected source

 **Software Selection**
Server with GUI

SYSTEM

 **Installation Destination**
Automatic partitioning selected

 **KDUMP**
Kdump is enabled

 **Network & Host Name**
Connected: enp0s3


USER SETTINGS

 **Root Account**
Root account is disabled

 **User Creation**
No user will be created


9. Ход выполнения лабораторной работы

Ждем установку ОС

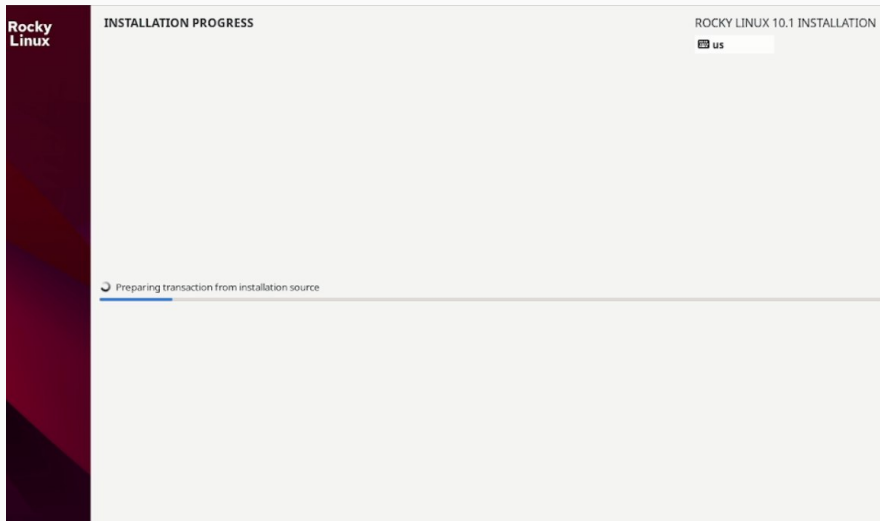

10. Ход выполнения лабораторной работы

Далее устанавливаем имя пользователя и название хоста

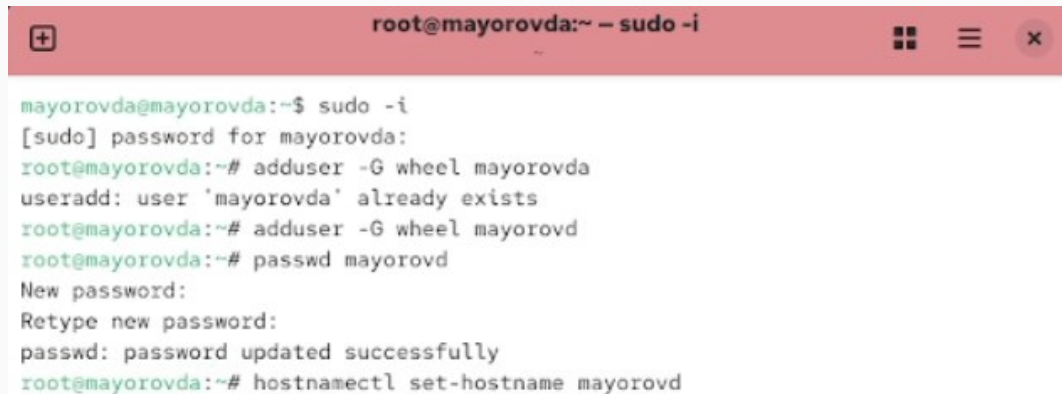

```
root@mayorovda:~ – sudo -i

mayorovda@mayorovda:~$ sudo -i
[sudo] password for mayorovda:
root@mayorovda:~# adduser -G wheel mayorovda
useradd: user 'mayorovda' already exists
root@mayorovda:~# adduser -G wheel mayorovd
root@mayorovda:~# passwd mayorovd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@mayorovda:~# hostnamectl set-hostname mayorovd
```

Рисунок 8: Установка имени пользователя и название хоста

11. Домашнее задание

С помощью команды `dmesg` смотрим информацию о версии ядра, модели процессора и тд

```
root@mayorovd:~ - sudo -i

mayorovda@mayorovd:~$ dmesg | grep -i "Linux version"
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
mayorovda@mayorovd:~$ dmesg | grep -i "CPU0"
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
mayorovda@mayorovd:~$ sudo -
[sudo] password for mayorovda:
sudo: -: command not found
mayorovda@mayorovd:~$ sudo -i
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "DEtected Mhz processor"
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "CPU0"
```

12. Выводы

Приобретены навыки установки и конфигурации операционной системы на виртуальную машину

...