

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Выбор названия и образа диска для ВМ	6
2.2	Выбор количества процессоров и оперативной паямти для ВМ .	7
2.3	Выбор объема жесткого диска	7
2.4	Настройка корректного захвата мыши	8
2.5	Уstownка образа ОС	8
2.6	Настройки установки ОС	9
2.7	Устанвока ОС	9
2.8	Установка имени пользователя и название хоста	10
2.9	Просмотр информации с помощью команды dmesg	10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков установки и конфигурации операционной системы на виртуальную машину

2 Ход выполнения лабораторной работы

Первым делом создаем виртуальную машину, даем ей название, выбираем образ диска, настраиваем оперативную память, количество процессоров и объем виртуального жесткого диска

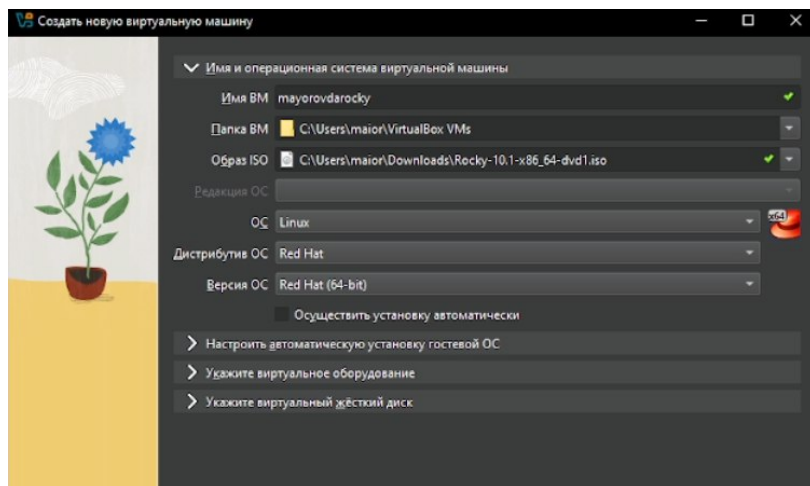


Рисунок 2.1: Выбор названия и образа диска для VM

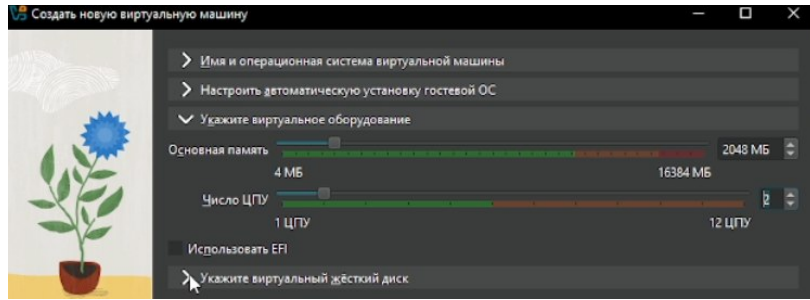


Рисунок 2.2: Выбор количества процессоров и оперативной паямти для VM

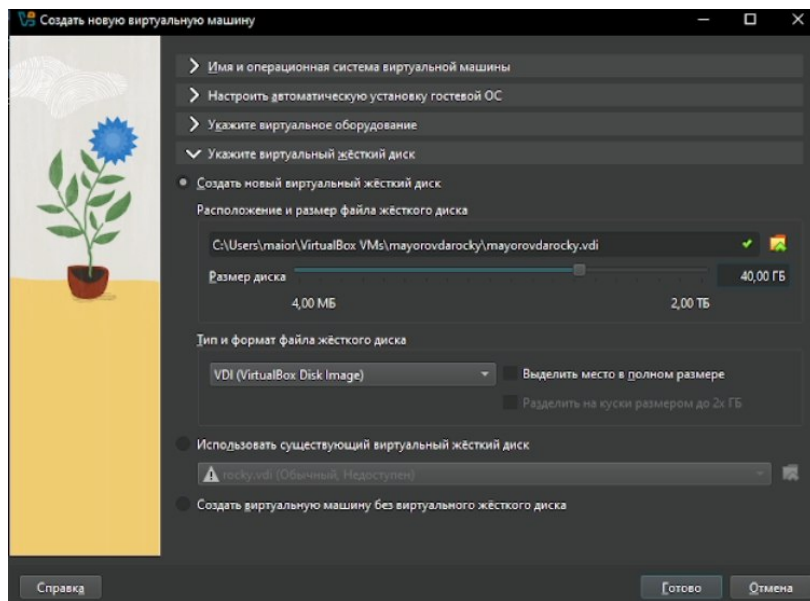


Рисунок 2.3: Выбор объема жесткого диска

Далее в настройках выбираем «USB планшет» в пункте «Манипулятор курсора» для корретного автозахвата мыши

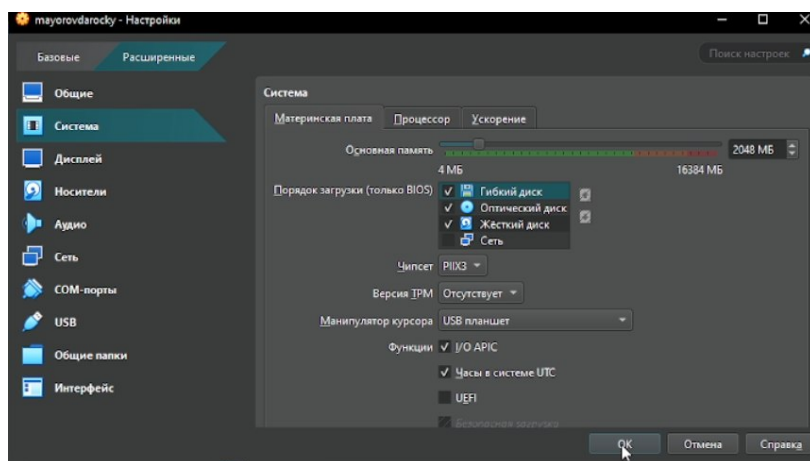


Рисунок 2.4: Настройка корректного захвата мыши

Далее выбираем пункт «Install Rocky Linux version 10.1» для установки образа ОС

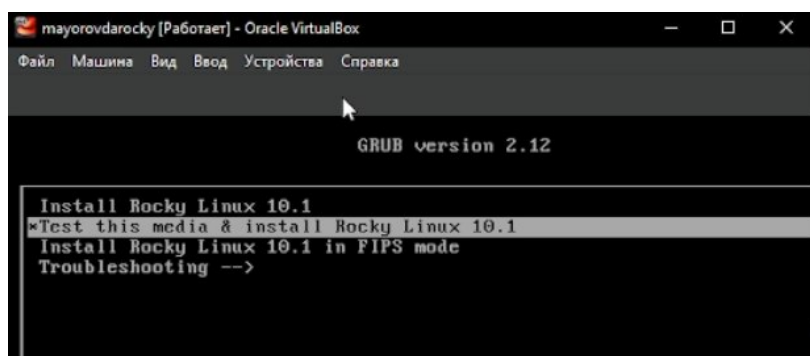


Рисунок 2.5: Установка образа ОС

Далее переходим к настройкам установки ОС

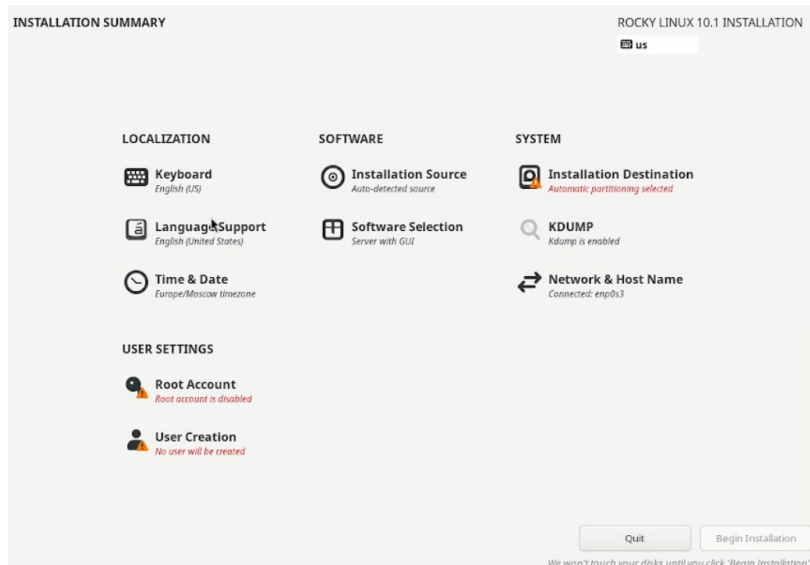


Рисунок 2.6: Настройки установки ОС

Ждем установку ОС

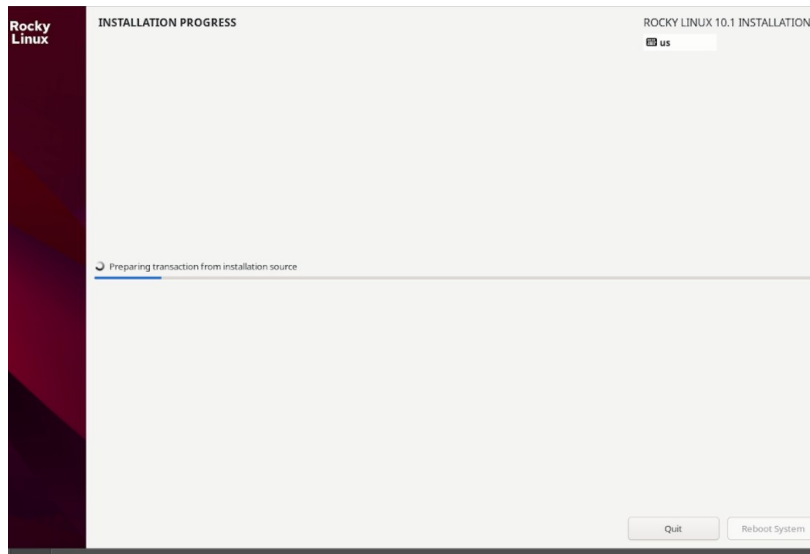


Рисунок 2.7: Установка ОС

Далее устанавливаем имя пользователя и название хоста

```
root@mayorovda:~ - sudo -i

mayorovda@mayorovda:~$ sudo -i
[sudo] password for mayorovda:
root@mayorovda:~# adduser -G wheel mayorovda
useradd: user 'mayorovda' already exists
root@mayorovda:~# adduser -G wheel mayorovd
root@mayorovda:~# passwd mayorovd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@mayorovda:~# hostnamectl set-hostname mayorovd
```

Рисунок 2.8: Установка имени пользователя и название хоста

Переходим к домашнему заданию. С помощью команды `dmesg` смотрим информацию о версии ядра, модели процессора и тд

```
root@mayorovd:~ - sudo -i

mayorovda@mayorovd:~$ dmesg | grep -i "Linux version"
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
mayorovda@mayorovd:~$ dmesg | grep -i "CPU0"
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
mayorovda@mayorovd:~$ sudo -
[sudo] password for mayorovda:
sudo: -: command not found
mayorovda@mayorovd:~$ sudo -i
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "DEtected Mhz processor"
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.154879] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz (family: 0x6, model: 0xa5, stepping: 0x3)
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "Memory available"
root@mayorovd:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 2.9: Просмотр информации с помощью команды `dmesg`

3 Выводы

Приобретены навыки установки и конфигурации операционной системы на виртуальную машину