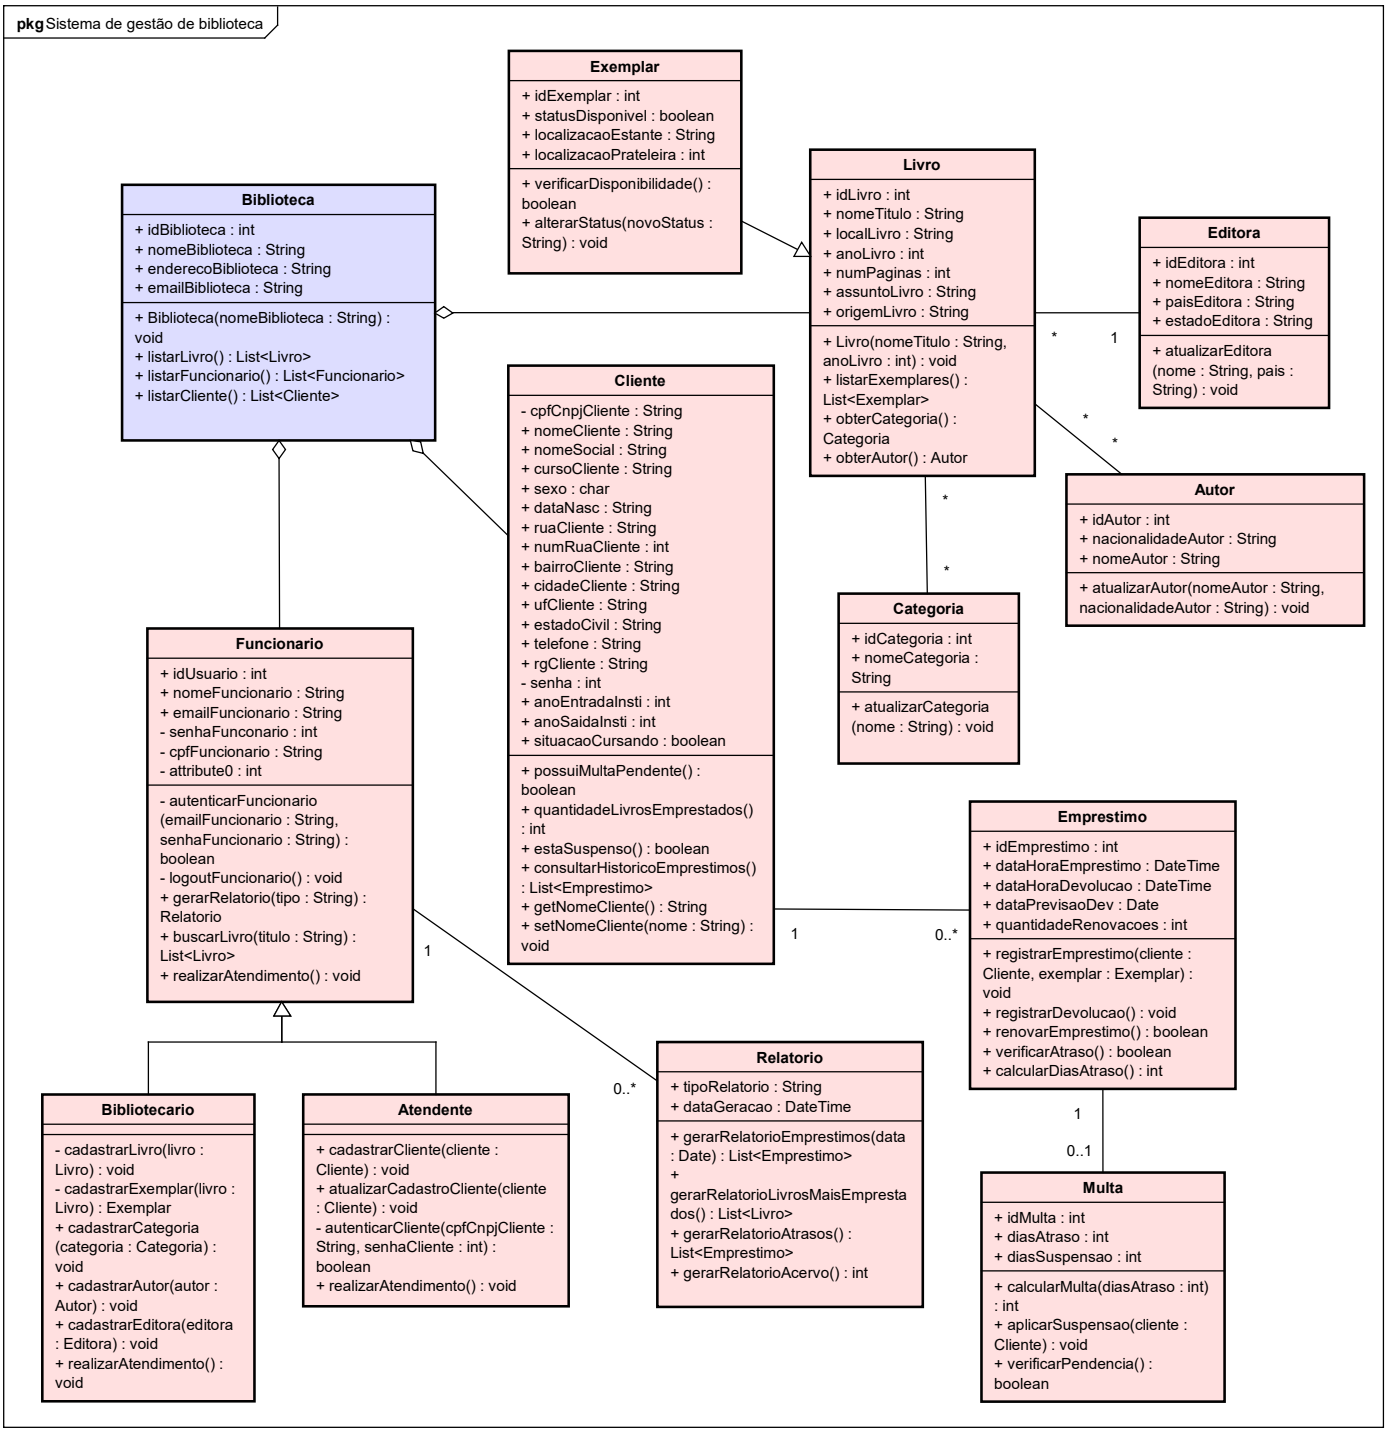
pkg Sistema de gestão de biblioteca
Exemplar
+ idExemplar : int
+ statusDisponivel : boolean
+ localizacaoEstante : String
+ localizacaoPrateleira : int
+ verificarDisponibilidade() : boolean
+ alterarStatus(novoStatus : String) : void
Livro
+ idLivro : int
+ nomeTitulo : String
+ localLivro : String
+ anoLivro : int
+ numPaginas : int
+ assuntoLivro : String
+ origemLivro : String
+ Livro(nomeTitulo : String, anoLivro : int) : void
+ listarExemplares() : List<Exemplar>
+ obterCategoria() : Categoria
+ obterAutor() : Autor
Biblioteca
+ idBiblioteca : int
+ nomeBiblioteca : String
+ enderecoBiblioteca : String
+ emailBiblioteca : String
+ Biblioteca(nomeBiblioteca : String) : void
+ listarLivro() : List<Livro>
+ listarFuncionario() : List<Funcionario>
+ listarCliente() : List<Cliente>
Editora
+ idEditora : int
+ nomeEditora : String
+ paisEditora : String
+ estadoEditora : String
+ atualizarEditora (nome : String, pais : String) : void
Cliente
- cpfCnpjCliente : String
+ nomeCliente : String
+ nomeSocial : String
+ cursoCliente : String
+ sexo : char
+ dataNasc : String
+ ruaCliente : String
+ numRuaCliente : int
+ bairroCliente : String
+ cidadeCliente : String
+ ufCliente : String
+ estadoCivil : String
+ telefone : String
+ rgCliente : String
- senha : int
+ anoEntradaInsti : int
+ anoSaidaInsti : int
+ situacaoCursando : boolean
+ possuiMultaPendente() : boolean
+ quantidadeLivrosEmprestados() : int
+ estaSuspenso() : boolean
+ consultarHistoricoEmprestimos() : List<Emprestimo>
+ getNomeCliente() : String
+ setNomeCliente(nome : String) : void
Autor
+ idAutor : int
+ nacionalidadeAutor : String
+ nomeAutor : String
+ atualizarAutor(nomeAutor : String, nacionalidadeAutor : String) : void
Categoria
+ idCategoria : int
+ nomeCategoria : String
+ atualizarCategoria (nome : String) : void
Funcionario
+ idUsuario : int
+ nomeFuncionario : String
+ emailFuncionario : String
- senhaFunconario : int
- cpfFuncionario : String
- attribute0 : int
- autenticarFuncionario (emailFuncionario : String, senhaFuncionario : String) : boolean
- logoutFuncionario() : void
+ gerarRelatorio(tipo : String) : Relatorio
+ buscarLivro(titulo : String) : List<Livro>
+ realizarAtendimento() : void
Emprestimo
+ idEmprestimo : int
+ dataHoraEmprestimo : DateTime
+ dataHoraDevolucao : DateTime
+ dataPrevisaoDev : Date
+ quantidadeRenovacoes : int
+ registrarEmprestimo(cliente : Cliente, exemplar : Exemplar) : void
+ registrarDevolucao() : void
+ renovarEmprestimo() : boolean
+ verificarAtraso() : boolean
+ calcularDiasAtraso() : int
Relatorio
+ tipoRelatorio : String
+ dataGeracao : DateTime
+ gerarRelatorioEmprestimos(data : Date) : List<Emprestimo>
+ gerarRelatorioLivrosMaisEmprestados() : List<Livro>
+ gerarRelatorioAtrasos() : List<Emprestimo>
+ gerarRelatorioAcervo() : int
Bibliotecario
- cadastrarLivro(livro : Livro) : void
- cadastrarExemplar(livro : Livro) : Exemplar
+ cadastrarCategoria (categoria : Categoria) : void
+ cadastrarAutor(autor : Autor) : void
+ cadastrarEditora(editora : Editora) : void
+ realizarAtendimento() : void
Atendente
+ cadastrarCliente(cliente : Cliente) : void
+ atualizarCadastroCliente(cliente : Cliente) : void
- autenticarCliente(cpfCnpjCliente : String, senhaCliente : int) : boolean
+ realizarAtendimento() : void
Multa
+ idMulta : int
+ diasAtraso : int
+ diasSuspensao : int
+ calcularMulta(diasAtraso : int) : int
+ aplicarSuspensao(cliente : Cliente) : void
+ verificarPendencia() : boolean
*
1
*
*
*
*
1
0..*
1
0..*
1
0..1