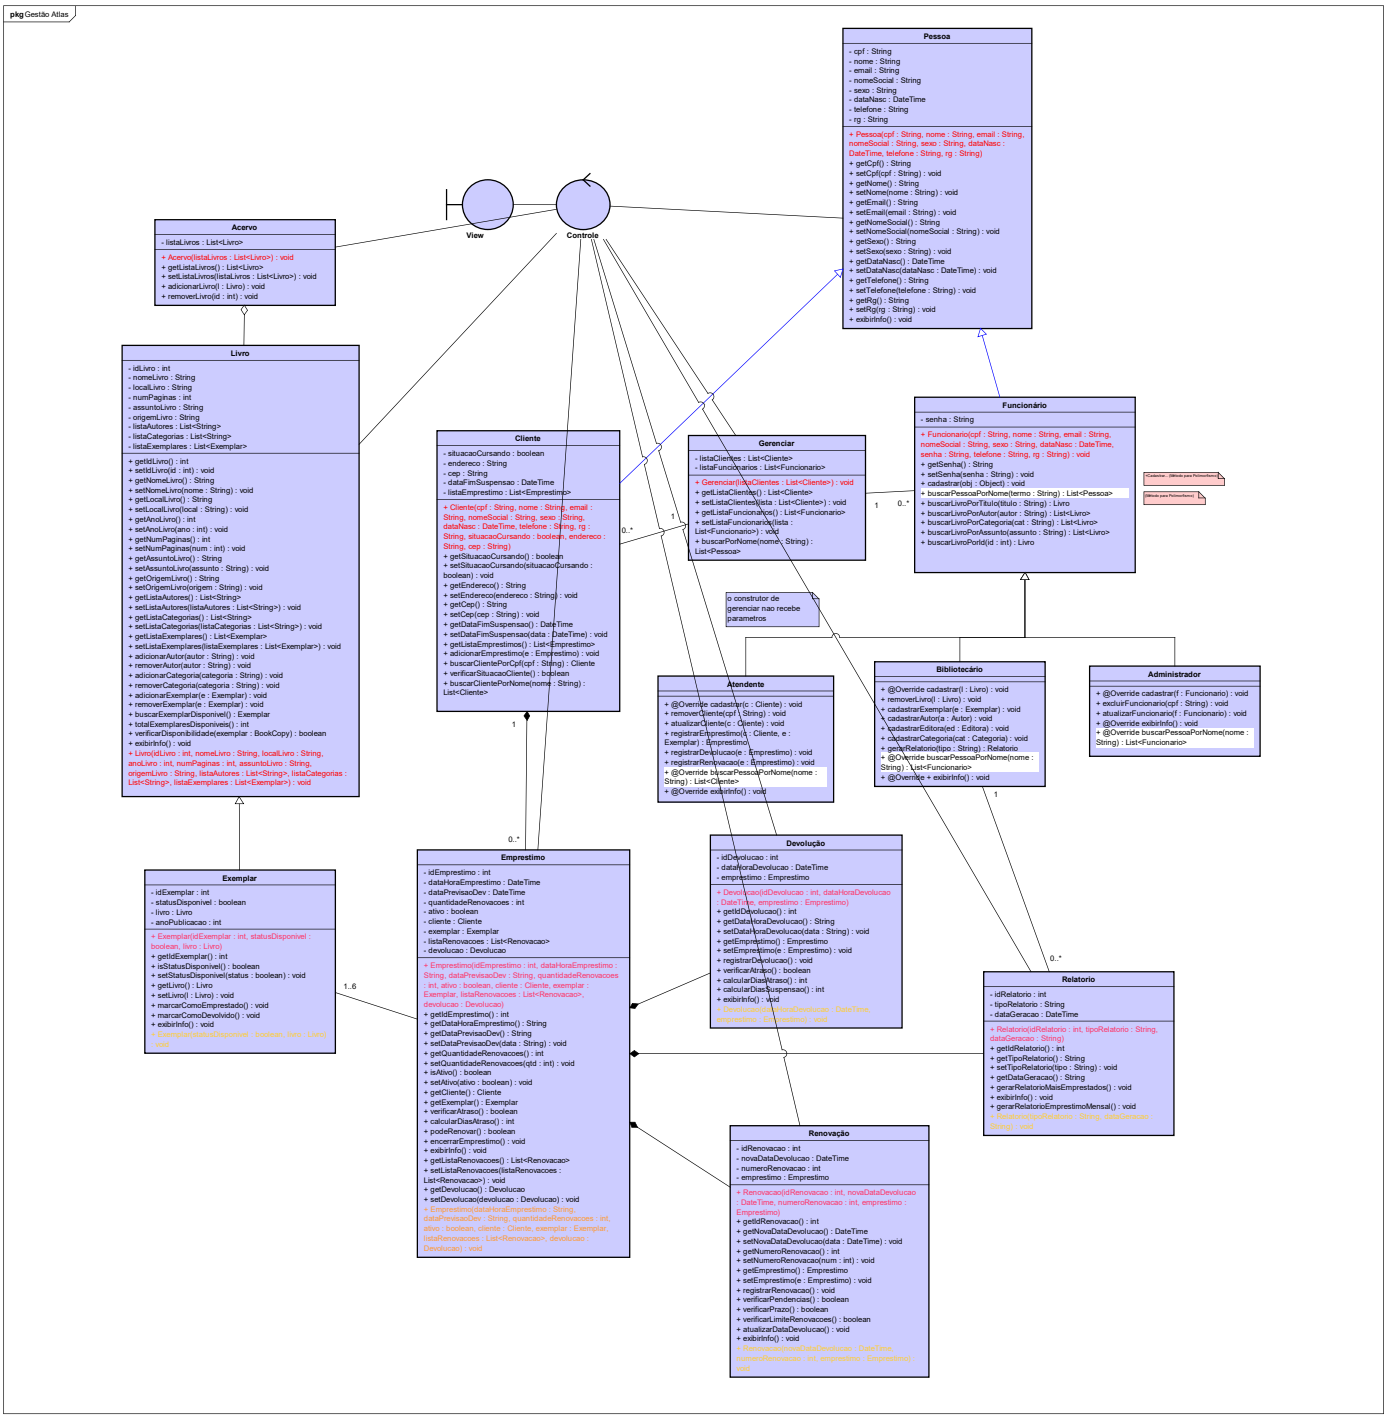
pkg Gestão Atlas
Pessoa
- cpf : String
- nome : String
- email : String
- nomeSocial : String
- sexo : String
- dataNasc : DateTime
- telefone : String
- rg : String
+ Pessoa(cpf : String, nome : String, email : String, nomeSocial : String, sexo : String, dataNasc : DateTime, telefone : String, rg : String)
+ getCpf() : String
+ setCpf(cpf : String) : void
+ getNome() : String
+ setNome(nome : String) : void
+ getEmail() : String
+ setEmail(email : String) : void
+ getNomeSocial() : String
+ setNomeSocial(nomeSocial : String) : void
+ getSexo() : String
+ setSexo(sexo : String) : void
+ getDataNasc() : DateTime
+ setDataNasc(dataNasc : DateTime) : void
+ getTelefone() : String
+ setTelefone(telefone : String) : void
+ getRg() : String
+ setRg(rg : String) : void
+ exibirInfo() : void
View
Controle
Acervo
- listaLivros : List<Livro>
+ Acervo(listaLivros : List<Livro>) : void
+ getListaLivros() : List<Livro>
+ setListaLivros(listaLivros : List<Livro>) : void
+ adicionarLivro() : Livro) : void
+ removerLivro(id : int) : void
Livro
- idLivro : int
- nomeLivro : String
- localLivro : String
- numPaginas : int
- assuntoLivro : String
- origemLivro : String
- listaAutores : List<String>
- listaCategorias : List<String>
- listaExemplares : List<Exemplar>
+ getIdLivro() : int
+ setIdLivro(id : int) : void
+ getNomeLivro() : String
+ setNomeLivro(nome : String) : void
+ getLocalLivro() : String
+ setLocalLivro(local : String) : void
+ getAnoLivro() : int
+ setAnoLivro(ano : int) : void
+ getNumPaginas() : int
+ setNumPaginas(num : int) : void
+ getAssuntoLivro() : String
+ setAssuntoLivro(assunto : String) : void
+ getOrigemLivro() : String
+ setOrigemLivro(origem : String) : void
+ getListaAutores() : List<String>
+ setListaAutores(listaAutores : List<String>) : void
+ getListaCategorias() : List<String>
+ setListaCategorias(listaCategorias : List<String>) : void
+ getListaExemplares() : List<Exemplar>
+ setListaExemplares(listaExemplares : List<Exemplar>) : void
+ adicionarAutor(autor : String) : void
+ removerAutor(autor : String) : void
+ adicionarCategoria(categoria : String) : void
+ removerCategoria(categoria : String) : void
+ adicionarExemplar(e : Exemplar) : void
+ removerExemplar(e : Exemplar) : void
+ buscarExemplarDisponivel() : Exemplar
+ totalExemplaresDisponiveis() : int
+ verificarDisponibilidade(exemplar : BookCopy) : boolean
+ exibirInfo() : void
+ Livro(idLivro : int, nomeLivro : String, localLivro : String, anoLivro : int, numPaginas : int, assuntoLivro : String, origemLivro : String, listaAutores : List<String>, listaCategorias : List<String>, listaExemplares : List<Exemplar>) : void
Cliente
- situacaoCursando : boolean
- endereco : String
- cep : String
- dataFimSuspensao : DateTime
- listaEmprestimo : List<Emprestimo>
+ Cliente(cpf : String, nome : String, email : String, nomeSocial : String, sexo : String, dataNasc : DateTime, telefone : String, rg : String, situacaoCursando : boolean, endereco : String, cep : String)
+ getSituacaoCursando() : boolean
+ setSituacaoCursando(situacaoCursando : boolean) : void
+ getEndereco() : String
+ setEndereco(endereco : String) : void
+ getCep() : String
+ setCep(cep : String) : void
+ getDataFimSuspensao() : DateTime
+ setDataFimSuspensao(data : DateTime) : void
+ getListaEmprestimos() : List<Emprestimo>
+ adicionarEmprestimo(e : Emprestimo) : void
+ buscarClientePorCpf(cpf : String) : Cliente
+ verificarSituacaoCliente() : boolean
+ buscarClientePorNome(nome : String) : List<Cliente>
Gerenciar
- listaClientes : List<Cliente>
- listaFuncionarios : List<Funcionario>
+ Gerenciar(listaClientes : List<Cliente>) : void
+ getListaClientes() : List<Cliente>
+ setListaClientes(lista : List<Cliente>) : void
+ getListaFuncionarios() : List<Funcionario>
+ setListaFuncionarios(lista : List<Funcionario>) : void
+ buscarPorNome(nome : String) : List<Pessoa>
Funcionário
- senha : String
+ Funcionario(cpf : String, nome : String, email : String, nomeSocial : String, sexo : String, dataNasc : DateTime, senha : String, telefone : String, rg : String) : void
+ getSenha() : String
+ setSenha(senha : String) : void
+ cadastrar(obj : Object) : void
+ buscarPessoaPorNome(termo : String) : List<Pessoa>
+ buscarLivroPorTitulo(titulo : String) : Livro
+ buscarLivroPorAutor(autor : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorCategoria(cat : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorAssunto(assunto : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorId(id : int) : Livro
Cadastrar - Método para PessoaNome()
Método para PessoaNome()
o construtor de gerenciar nao recebe parametros
Atendente
+ @Override cadastrar(c : Cliente) : void
+ removerCliente(cpf : String) : void
+ atualizarCliente(c : Cliente) : void
+ registrarEmprestimo(a : Cliente, e : Exemplar) : Emprestimo
+ registrarDevolucao(e : Emprestimo) : void
+ registrarRenovacao(e : Emprestimo) : void
+ @Override buscarPessoaPorNome(nome : String) : List<Cliente>
+ @Override exibirInfo() : void
Bibliotecário
+ @Override cadastrar(l : Livro) : void
+ removerLivro() : Livro) : void
+ cadastrarExemplar(e : Exemplar) : void
+ cadastrarAutor(a : Autor) : void
+ cadastrarEditora(ed : Editora) : void
+ cadastrarCategoria(cat : Categoria) : void
+ gerarRelatorio(tipo : String) : Relatorio
+ @Override buscarPessoaPorNome(nome : String) : List<Funcionario>
+ @Override + exibirInfo() : void
Administrador
+ @Override cadastrar(f : Funcionario) : void
+ excluirFuncionario(cpf : String) : void
+ atualizarFuncionario(f : Funcionario) : void
+ @Override exibirInfo() : void
+ @Override buscarPessoaPorNome(nome : String) : List<Funcionario>
Exemplar
- idExemplar : int
- statusDisponivel : boolean
- livro : Livro
- anoPublicacao : int
+ Exemplar(idExemplar : int, statusDisponivel : boolean, livro : Livro)
+ getIdExemplar() : int
+ isStatusDisponivel() : boolean
+ setStatusDisponivel(status : boolean) : void
+ getLivro() : Livro
+ setLivro(: Livro) : void
+ marcarComoEmprestado() : void
+ marcarComoDevolvido() : void
+ exibirInfo() : void
+ Exemplar(idExemplar : int, statusDisponivel : boolean, livro : Livro) : void
Emprestimo
- idEmprestimo : int
- dataHoraEmprestimo : DateTime
- dataPrevisaoDev : DateTime
- quantidadeRenovacoes : int
- ativo : boolean
- cliente : Cliente
- exemplar : Exemplar
- listaRenovacoes : List<Renovacao>
- devolucao : Devolucao
+ Emprestimo(idEmprestimo : int, dataHoraEmprestimo : String, dataPrevisaoDev : String, quantidadeRenovacoes : int, ativo : boolean, cliente : Cliente, exemplar : Exemplar, listaRenovacoes : List<Renovacao>, devolucao : Devolucao)
+ getIdEmprestimo() : int
+ getDataHoraEmprestimo() : String
+ getDataPrevisaoDev() : String
+ setDataPrevisaoDev(data : String) : void
+ getQuantidadeRenovacoes() : int
+ setQuantidadeRenovacoes(qtd : int) : void
+ isAtivo() : boolean
+ setAtivo(ativo : boolean) : void
+ getCliente() : Cliente
+ getExemplar() : Exemplar
+ verificarAtraso() : boolean
+ calcularDiasAtraso() : int
+ podeRenovar() : boolean
+ encerrarEmprestimo() : void
+ exibirInfo() : void
+ getListaRenovacoes() : List<Renovacao>
+ setListaRenovacoes(listaRenovacoes : List<Renovacao>) : void
+ getDevolucao() : Devolucao
+ setDevolucao(devolucao : Devolucao) : void
+ Emprestimo(dataHoraEmprestimo : String, dataPrevisaoDev : String, quantidadeRenovacoes : int, ativo : boolean, cliente : Cliente, exemplar : Exemplar, listaRenovacoes : List<Renovacao>, devolucao : Devolucao) : void
Devolução
- idDevolucao : int
- dataHoraDevolucao : DateTime
- emprestimo : Emprestimo
+ Devolucao(idDevolucao : int, dataHoraDevolucao : DateTime, emprestimo : Emprestimo)
+ getIdDevolucao() : int
+ getDataHoraDevolucao() : String
+ setDataHoraDevolucao(data : String) : void
+ getEmprestimo() : Emprestimo
+ setEmprestimo(e : Emprestimo) : void
+ registrarDevolucao() : void
+ verificarAtraso() : boolean
+ calcularDiasAtraso() : int
+ calcularDiasSuspensao() : int
+ exibirInfo() : void
+ Devolucao(dataHoraDevolucao : DateTime, emprestimo : Emprestimo) : void
Relatorio
- idRelatorio : int
- tipoRelatorio : String
- dataGeracao : DateTime
+ Relatorio(idRelatorio : int, tipoRelatorio : String, dataGeracao : String)
+ getIdRelatorio() : int
+ getTipoRelatorio() : String
+ setTipoRelatorio(tipo : String) : void
+ getDataGeracao() : String
+ gerarRelatorioMaisEmprestados() : void
+ exibirInfo() : void
+ gerarRelatorioEmprestimoMensal() : void
+ Relatorio(tipoRelatorio : String, dataGeracao : String) : void
Renovação
- idRenovacao : int
- novaDataDevolucao : DateTime
- numeroRenovacao : int
- emprestimo : Emprestimo
+ Renovacao(idRenovacao : int, novaDataDevolucao : DateTime, numeroRenovacao : int, emprestimo : Emprestimo)
+ getIdRenovacao() : int
+ getNovaDataDevolucao() : DateTime
+ setNovaDataDevolucao(data : DateTime) : void
+ getNumeroRenovacao() : int
+ setNumeroRenovacao(num : int) : void
+ getEmprestimo() : Emprestimo
+ setEmprestimo(e : Emprestimo) : void
+ registrarRenovacao() : void
+ verificarPendencias() : boolean
+ verificarPrazo() : boolean
+ verificarLimiteRenovacoes() : boolean
+ atualizarDataDevolucao() : void
+ exibirInfo() : void
+ Renovacao(novaDataDevolucao : DateTime, numeroRenovacao : int, emprestimo : Emprestimo) : void
1..6
0..*
1
1
1
0..*
0..*
1
1
0..*