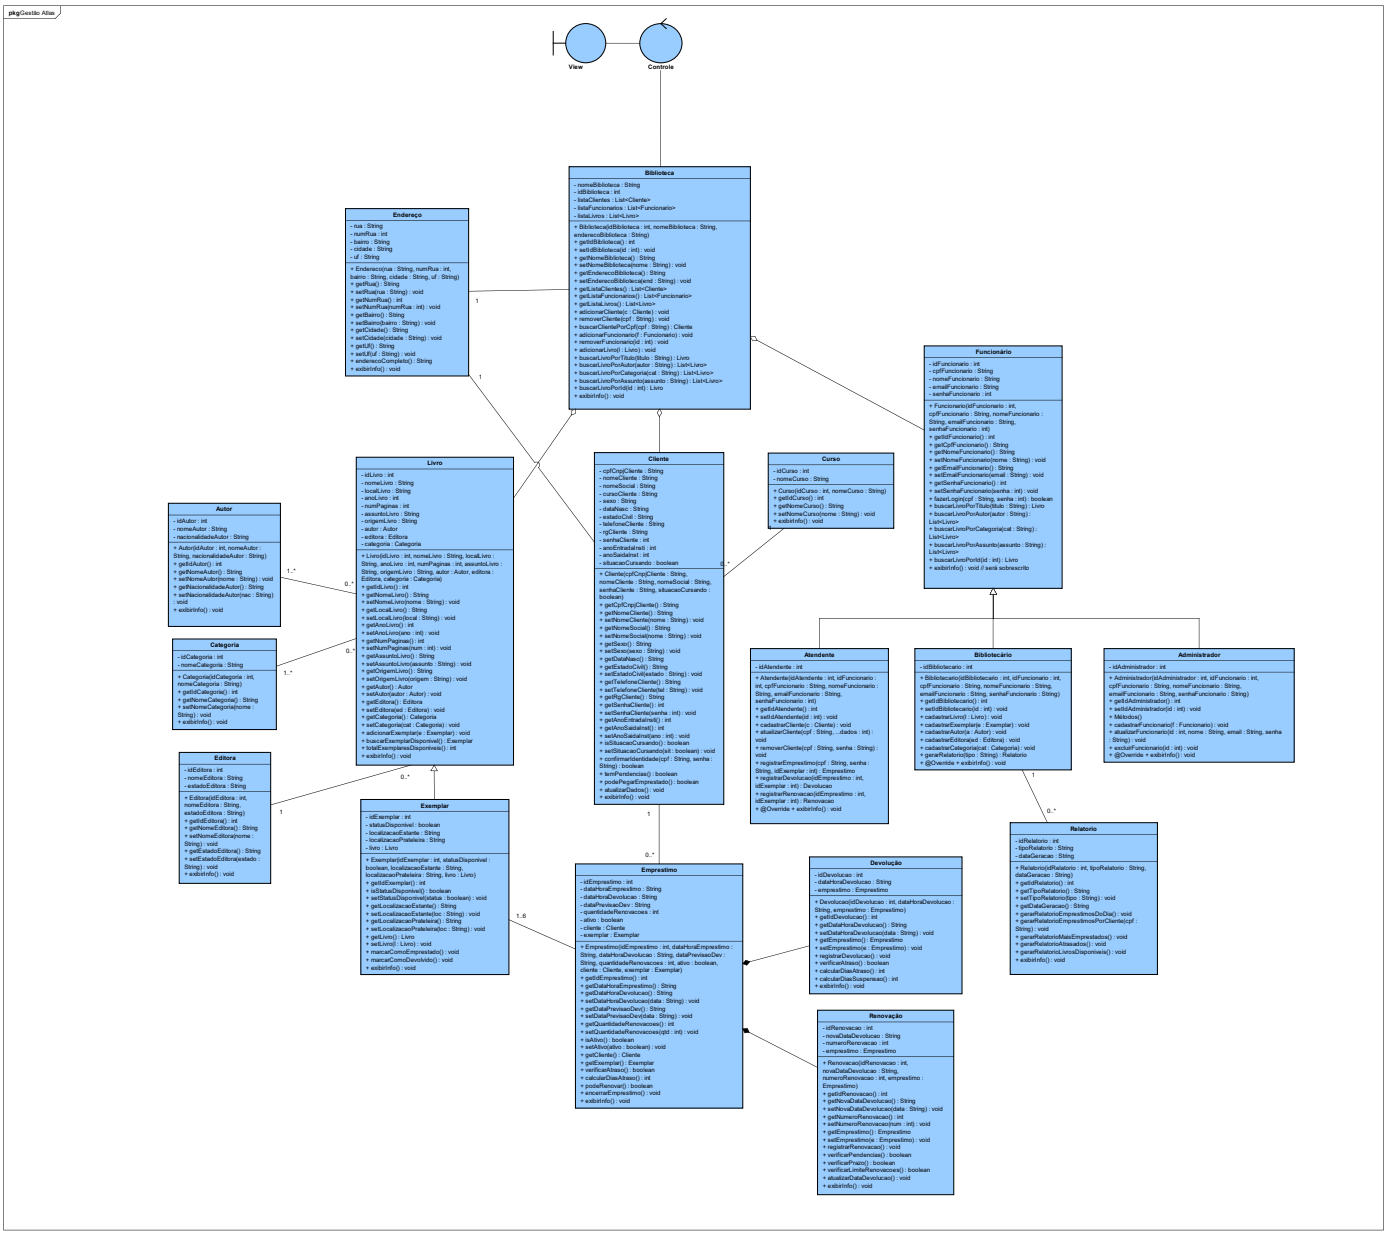
pkg Gestão Atlas
View
Controle
Biblioteca
- nomeBiblioteca : String
- idBiblioteca : int
- listaClientes : List<Cliente>
- listaFuncionarios : List<Funcionario>
- listaLivros : List<Livro>
+ Biblioteca(idBiblioteca : int, nomeBiblioteca : String, enderecoBiblioteca : String)
+ getIdBiblioteca() : int
+ setIdBiblioteca(id : int) : void
+ getNomeBiblioteca() : String
+ setNomeBiblioteca(nome : String) : void
+ getEnderecoBiblioteca() : String
+ setEnderecoBiblioteca(end : String) : void
+ getListaClientes() : List<Cliente>
+ getListaFuncionarios() : List<Funcionario>
+ getListaLivros() : List<Livro>
+ adicionarCliente(c : Cliente) : void
+ removerCliente(cpf : String) : void
+ buscarClientePorCpf(cpf : String) : Cliente
+ adicionarFuncionario(f : Funcionario) : void
+ removerFuncionario(id : int) : void
+ adicionarLivro(l : Livro) : void
+ buscarLivroPorTitulo(titulo : String) : Livro
+ buscarLivroPorAutor(autor : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorCategoria(cat : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorAssunto(assunto : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorId(id : int) : Livro
+ exibirInfo() : void
Endereço
- rua : String
- numRua : int
- bairro : String
- cidade : String
- uf : String
+ Endereco(rua : String, numRua : int, bairro : String, cidade : String, uf : String)
+ getRua() : String
+ setRua(rua : String) : void
+ getNumRua() : int
+ setNumRua(numRua : int) : void
+ getBairro() : String
+ setBairro(bairro : String) : void
+ getCidade() : String
+ setCidade(cidade : String) : void
+ getUf() : String
+ setUf(uf : String) : void
+ enderecoCompleto() : String
+ exibirInfo() : void
Funcionário
- idFuncionario : int
- cpfFuncionario : String
- nomeFuncionario : String
- emailFuncionario : String
- senhaFuncionario : int
+ Funcionario(idFuncionario : int, cpfFuncionario : String, nomeFuncionario : String, emailFuncionario : String, senhaFuncionario : int)
+ getIdFuncionario() : int
+ getCpfFuncionario() : String
+ getNomeFuncionario() : String
+ setNomeFuncionario(nome : String) : void
+ getEmailFuncionario() : String
+ setEmailFuncionario(email : String) : void
+ getSenhaFuncionario() : int
+ setSenhaFuncionario(senha : int) : void
+ fazerLogin(cpf : String, senha : int) : boolean
+ buscarLivroPorTitulo(titulo : String) : Livro
+ buscarLivroPorAutor(autor : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorCategoria(cat : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorAssunto(assunto : String) : List<Livro>
+ buscarLivroPorId(id : int) : Livro
+ exibirInfo() : void // será sobrescrito
Livro
- idLivro : int
- nomeLivro : String
- localLivro : String
- anoLivro : int
- numPaginas : int
- assuntoLivro : String
- origemLivro : String
- autor : Autor
- editora : Editora
- categoria : Categoria
+ Livro(idLivro : int, nomeLivro : String, localLivro : String, anoLivro : int, numPaginas : int, assuntoLivro : String, origemLivro : String, autor : Autor, editora : Editora, categoria : Categoria)
+ getIdLivro() : int
+ getNomeLivro() : String
+ setNomeLivro(nome : String) : void
+ getLocalLivro() : String
+ setLocalLivro(local : String) : void
+ getAnoLivro() : int
+ setAnoLivro(ano : int) : void
+ getNumPaginas() : int
+ setNumPaginas(num : int) : void
+ getAssuntoLivro() : String
+ setAssuntoLivro(assunto : String) : void
+ getOrigemLivro() : String
+ setOrigemLivro(origem : String) : void
+ getAutor() : Autor
+ setAutor(autor : Autor) : void
+ getEditora() : Editora
+ setEditora(ed : Editora) : void
+ getCategoria() : Categoria
+ setCategoria(cat : Categoria) : void
+ adicionarExemplar(e : Exemplar) : void
+ buscarExemplarDisponivel() : Exemplar
+ totalExemplaresDisponiveis() : int
+ exibirInfo() : void
Cliente
- cpfCnpjCliente : String
- nomeCliente : String
- nomeSocial : String
- cursoCliente : String
- sexo : String
- dataNasc : String
- estadoCivil : String
- telefoneCliente : String
- rgCliente : String
- senhaCliente : int
- anoEntradaInst : int
- anoSaidaInst : int
- situacaoCursando : boolean
+ Cliente(cpfCnpjCliente : String, nomeCliente : String, nomeSocial : String, senhaCliente : String, situacaoCursando : boolean)
+ getCpfCnpjCliente() : String
+ getNomeCliente() : String
+ setNomeCliente(nome : String) : void
+ getNomeSocial() : String
+ setNomeSocial(nome : String) : void
+ getSexo() : String
+ setSexo(sexo : String) : void
+ getDataNasc() : String
+ getEstadoCivil() : String
+ setEstadoCivil(estado : String) : void
+ getTelefoneCliente() : String
+ setTelefoneCliente(tel : String) : void
+ getRgCliente() : String
+ getSenhaCliente() : int
+ setSenhaCliente(senha : int) : void
+ getAnoEntradaInst() : int
+ getAnoSaidaInst() : int
+ setAnoSaidaInst(ano : int) : void
+ isSituacaoCursando() : boolean
+ setSituacaoCursando(sit : boolean) : void
+ confirmarIdentidade(cpf : String, senha : String) : boolean
+ temPendencias() : boolean
+ podePegarEmprestado() : boolean
+ atualizarDados() : void
+ exibirInfo() : void
Curso
- idCurso : int
- nomeCurso : String
+ Curso(idCurso : int, nomeCurso : String)
+ getIdCurso() : int
+ getNomeCurso() : String
+ setNomeCurso(nome : String) : void
+ exibirInfo() : void
Autor
- idAutor : int
- nomeAutor : String
- nacionalidadeAutor : String
+ Autor(idAutor : int, nomeAutor : String, nacionalidadeAutor : String)
+ getIdAutor() : int
+ getNomeAutor() : String
+ setNomeAutor(nome : String) : void
+ getNacionalidadeAutor() : String
+ setNacionalidadeAutor(nac : String) : void
+ exibirInfo() : void
Categoria
- idCategoria : int
- nomeCategoria : String
+ Categoria(idCategoria : int, nomeCategoria : String)
+ getIdCategoria() : int
+ getNomeCategoria() : String
+ setNomeCategoria(nome : String) : void
+ exibirInfo() : void
Editora
- idEditora : int
- nomeEditora : String
- estadoEditora : String
+ Editora(idEditora : int, nomeEditora : String, estadoEditora : String)
+ getIdEditora() : int
+ getNomeEditora() : String
+ setNomeEditora(nome : String) : void
+ getEstadoEditora() : String
+ setEstadoEditora(estado : String) : void
+ exibirInfo() : void
Exemplar
- idExemplar : int
- statusDisponivel : boolean
- localizacaoEstante : String
- localizacaoPrateleira : String
- livro : Livro
+ Exemplar(idExemplar : int, statusDisponivel : boolean, localizacaoEstante : String, localizacaoPrateleira : String, livro : Livro)
+ getIdExemplar() : int
+ isStatusDisponivel() : boolean
+ setStatusDisponivel(status : boolean) : void
+ getLocalizacaoEstante() : String
+ setLocalizacaoEstante(loc : String) : void
+ getLocalizacaoPrateleira() : String
+ setLocalizacaoPrateleira(loc : String) : void
+ getLivro() : Livro
+ setLivro(l : Livro) : void
+ marcarComoEmprestado() : void
+ marcarComoDevolvido() : void
+ exibirInfo() : void
Atendente
- idAtendente : int
+ Atendente(idAtendente : int, idFuncionario : int, cpfFuncionario : String, nomeFuncionario : String, emailFuncionario : String, senhaFuncionario : int)
+ getIdAtendente() : int
+ setIdAtendente(id : int) : void
+ cadastrarCliente(c : Cliente) : void
+ atualizarCliente(cpf : String, ...dados : int) : void
+ removerCliente(cpf : String, senha : String) : void
+ registrarEmprestimo(cpf : String, senha : String, idExemplar : int) : Emprestimo
+ registrarDevolucao(idEmprestimo : int, idExemplar : int) : Devolucao
+ registrarRenovacao(idEmprestimo : int, idExemplar : int) : Renovacao
+ @Override + exibirInfo() : void
Bibliotecário
- idBibliotecario : int
+ Bibliotecario(idBibliotecario : int, idFuncionario : int, cpfFuncionario : String, nomeFuncionario : String, emailFuncionario : String, senhaFuncionario : String)
+ getIdBibliotecario() : int
+ setIdBibliotecario(id : int) : void
+ cadastrarLivro(l : Livro) : void
+ cadastrarExemplar(e : Exemplar) : void
+ cadastrarAutor(a : Autor) : void
+ cadastrarEditora(ed : Editora) : void
+ cadastrarCategoria(cat : Categoria) : void
+ gerarRelatorio(tipo : String) : Relatorio
+ @Override + exibirInfo() : void
Administrador
- idAdministrador : int
+ Administrador(idAdministrador : int, idFuncionario : int, cpfFuncionario : String, nomeFuncionario : String, emailFuncionario : String, senhaFuncionario : String)
+ getIdAdministrador() : int
+ setIdAdministrador(id : int) : void
+ Métodos()
+ cadastrarFuncionario(f : Funcionario) : void
+ atualizarFuncionario(id : int, nome : String, email : String, senha : String) : void
+ excluirFuncionario(id : int) : void
+ @Override + exibirInfo() : void
Relatorio
- idRelatorio : int
- tipoRelatorio : String
- dataGeracao : String
+ Relatorio(idRelatorio : int, tipoRelatorio : String, dataGeracao : String)
+ getIdRelatorio() : int
+ getTipoRelatorio() : String
+ setTipoRelatorio(tipo : String) : void
+ getDataGeracao() : String
+ gerarRelatorioEmprestimosDoDia() : void
+ gerarRelatorioEmprestimosPorCliente(cpf : String) : void
+ gerarRelatorioMaisEmprestados() : void
+ gerarRelatorioAtrasados() : void
+ gerarRelatorioLivrosDisponiveis() : void
+ exibirInfo() : void
Empresimo
- idEmpresimo : int
- dataHoraEmpresimo : String
- dataHoraDevolucao : String
- dataPrevisaoDev : String
- quantidadeRenovacoes : int
- ativo : boolean
- cliente : Cliente
- exemplar : Exemplar
+ Emprestimo(idEmpresimo : int, dataHoraEmpresimo : String, dataHoraDevolucao : String, dataPrevisaoDev : String, quantidadeRenovacoes : int, ativo : boolean, cliente : Cliente, exemplar : Exemplar)
+ getIdEmpresimo() : int
+ getDataHoraEmpresimo() : String
+ getDataHoraDevolucao() : String
+ setDataHoraDevolucao(data : String) : void
+ getDataPrevisaoDev() : String
+ setDataPrevisaoDev(data : String) : void
+ getQuantidadeRenovacoes() : int
+ setQuantidadeRenovacoes(qtd : int) : void
+ isAtivo() : boolean
+ setAtivo(ativo : boolean) : void
+ getCliente() : Cliente
+ getExemplar() : Exemplar
+ verificarAtraso() : boolean
+ calcularDiasAtraso() : int
+ podeRenovar() : boolean
+ encerrarEmprestimo() : void
+ exibirInfo() : void
Devolução
- idDevolucao : int
- dataHoraDevolucao : String
- emprestimo : Emprestimo
+ Devolucao(idDevolucao : int, dataHoraDevolucao : String, emprestimo : Emprestimo)
+ getIdDevolucao() : int
+ getDataHoraDevolucao() : String
+ setDataHoraDevolucao(data : String) : void
+ getEmprestimo() : Emprestimo
+ setEmprestimo(e : Emprestimo) : void
+ registrarDevolucao() : void
+ verificarAtraso() : boolean
+ calcularDiasAtraso() : int
+ calcularDiasSuspensao() : int
+ exibirInfo() : void
Renovação
- idRenovacao : int
- novaDataDevolucao : String
- numeroRenovacao : int
- emprestimo : Emprestimo
+ Renovacao(idRenovacao : int, novaDataDevolucao : String, numeroRenovacao : int, emprestimo : Emprestimo)
+ getIdRenovacao() : int
+ getNovaDataDevolucao() : String
+ setNovaDataDevolucao(data : String) : void
+ getNumeroRenovacao() : int
+ setNumeroRenovacao(num : int) : void
+ getEmprestimo() : Emprestimo
+ setEmprestimo(e : Emprestimo) : void
+ registrarRenovacao() : void
+ verificarPendencias() : boolean
+ verificarPrazo() : boolean
+ verificarLimiteRenovacoes() : boolean
+ atualizarDataDevolucao() : void
+ exibirInfo() : void
1
1..*
0..*
0..*
1..*
0..*
1
0..*
1..6
1
0..*
1
0..*