

*Desenvolvimento Rápido de Aplicações*

# *Mapeamento Objeto Relacional*

Profa. Joyce Miranda

## Mapeamento Objeto Relacional


---

### ► Persistência de Dados

- Armazenamento **não-volátil** dos dados em um sistema de armazenamento.

### ► Persistência de Objetos

- Capacidade de um objeto “sobreviver” fora dos limites da aplicação.

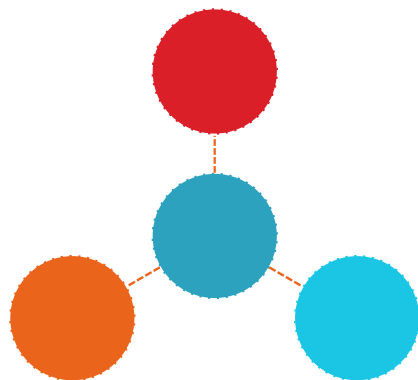

**Objetos  
(Mundo OO)**




**Tabelas  
(Mundo Relacional)**

## Mapeamento Objeto Relacional

---


- ▶ Ferramentas ORM (*Object Relational Mapping*)
  - ▶ Representam objetos de maneira relacional na gravação do banco de dados, e conseguem fazer o caminho inverso sem perder informação.

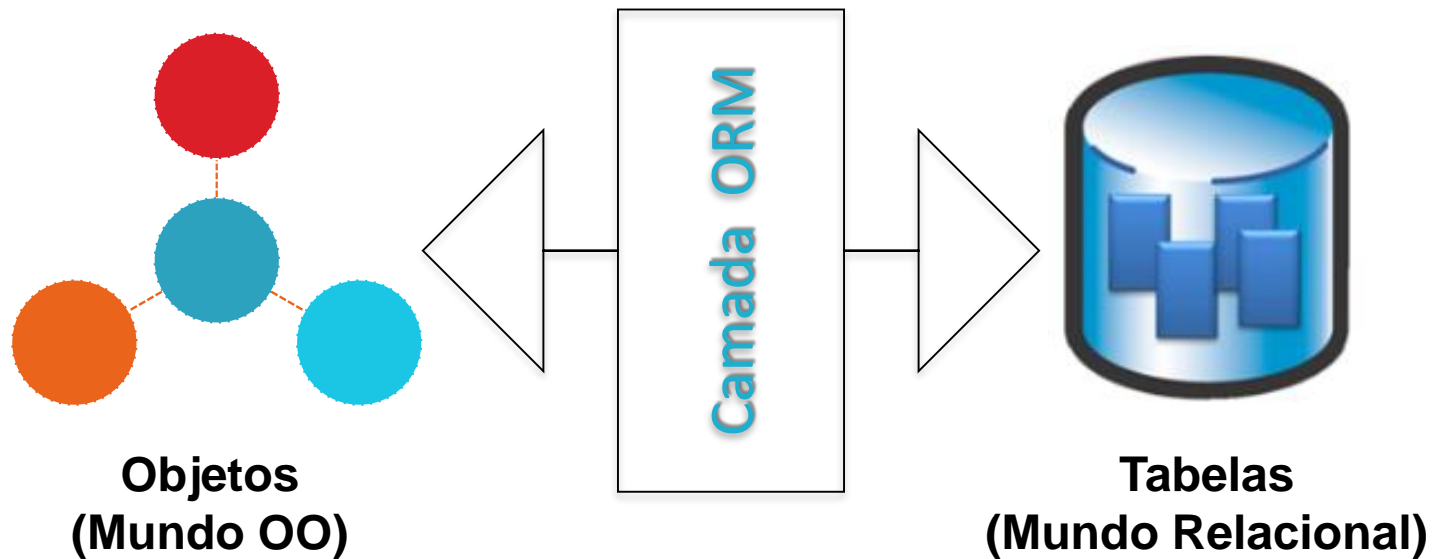

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► JPA – Java Persistence API

- Especificação JAVA para persistência de dados.
  - API para abstração da camada de persistência das aplicações OO.
- Deve ser implementado por **frameworks** que queiram seguir esse padrão.

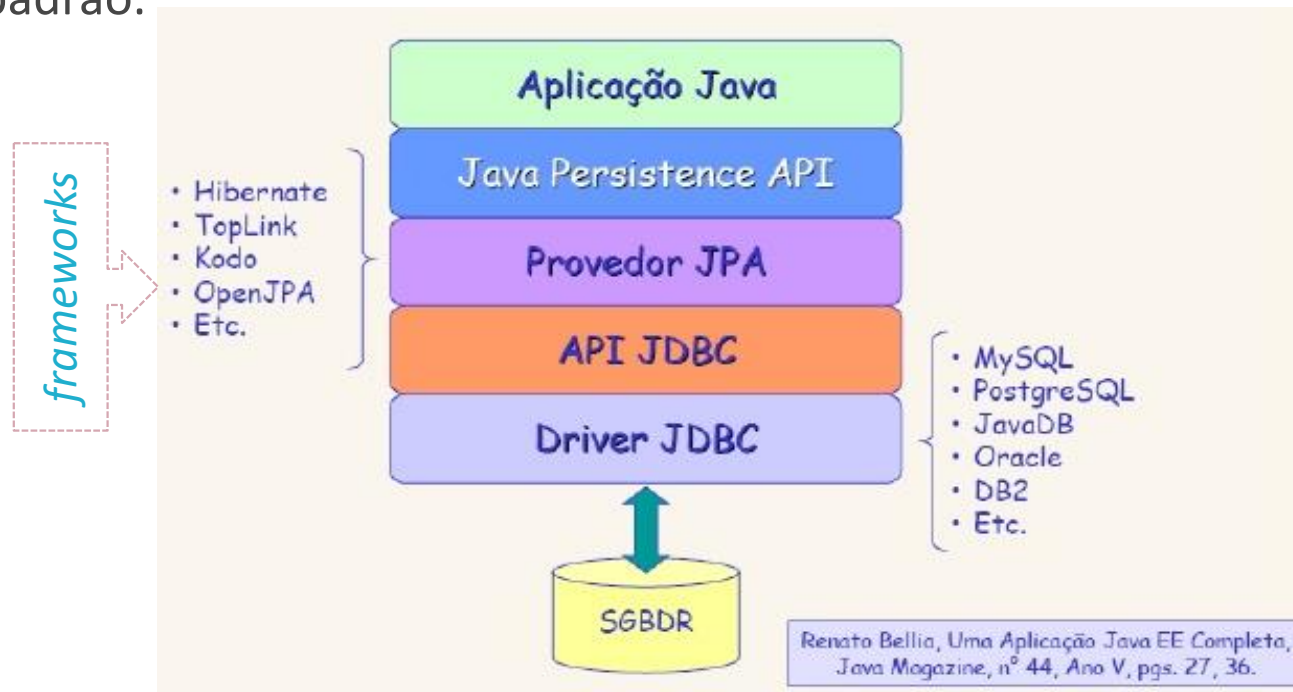

# Mapeamento Objeto Relacional

---


- ▶ JPA – *Java Persistence API*
  - ▶ Vantagens *Frameworks JPA*
    - ▶ Independência de SGBD
    - ▶ Abstração de código SQL
    - ▶ Portabilidade de código
  - ▶ Exemplos de *Frameworks JPA*
    - ▶ Hibernate
    - ▶ Toplink
    - ▶ Kodo
    - ▶ OpenJPA

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► JPA – *Java Persistence API*

#### ► Mapeamento

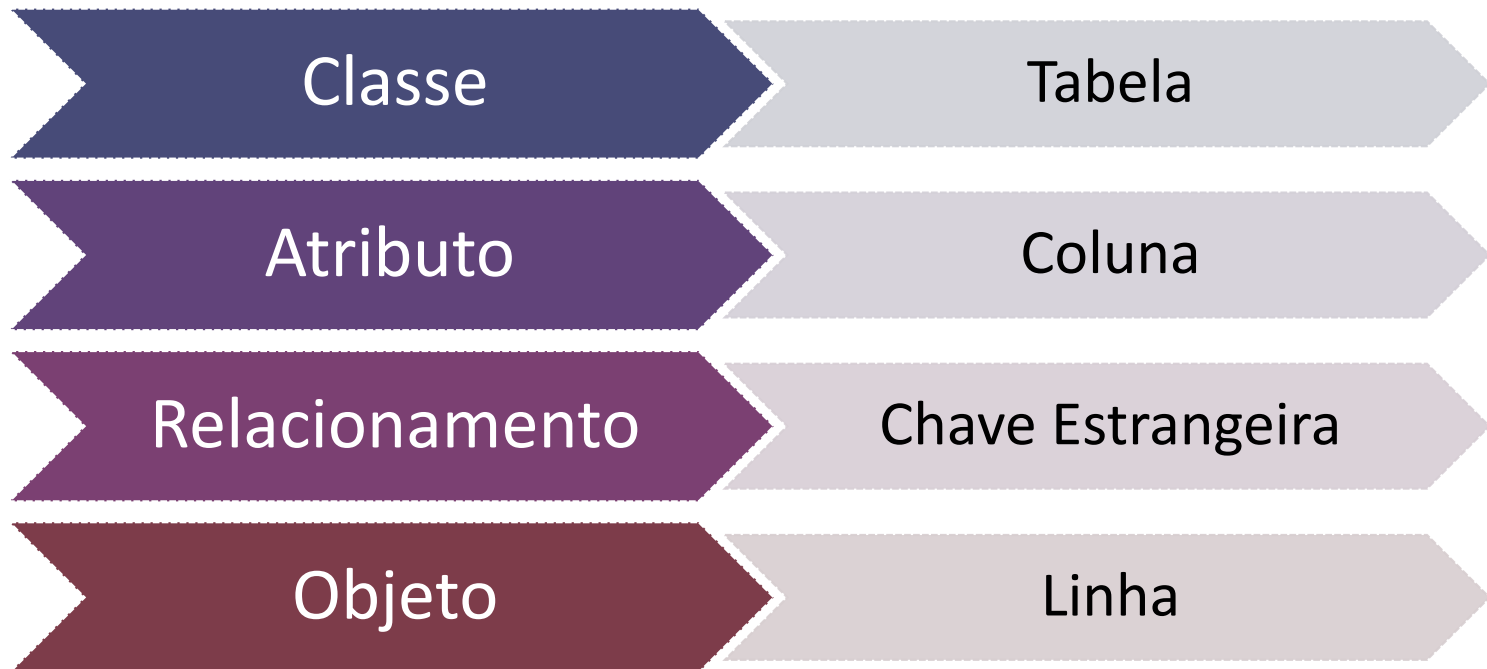

#### ► Salvar, consultar, atualizar e excluir objetos do banco de dados

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Como usar JPA - Passo a Passo

### Configurar bibliotecas do projeto

- Provedor JPA + Driver de Conexão JDBC

### Configurar unidade de persistência

- persistence.xml

### Fazer o Mapeamento Objeto Relacional

### Criar classes de gerenciamento de objetos

- EntityManager

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ▶ Como usar JPA - Passo a Passo

### Configurar bibliotecas do projeto

#### ▶ Provedores JPA

##### ▶ Hibernate

□ <http://jpa.hibernate.org>

##### ▶ Driver JDBC MySQL

□ <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>




# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Como usar JPA - Passo a Passo

### Configurar bibliotecas do projeto

- Versões mais recentes do Netbeans já vêm com Hibernate e com o driver de conexão JDBC MySQL.

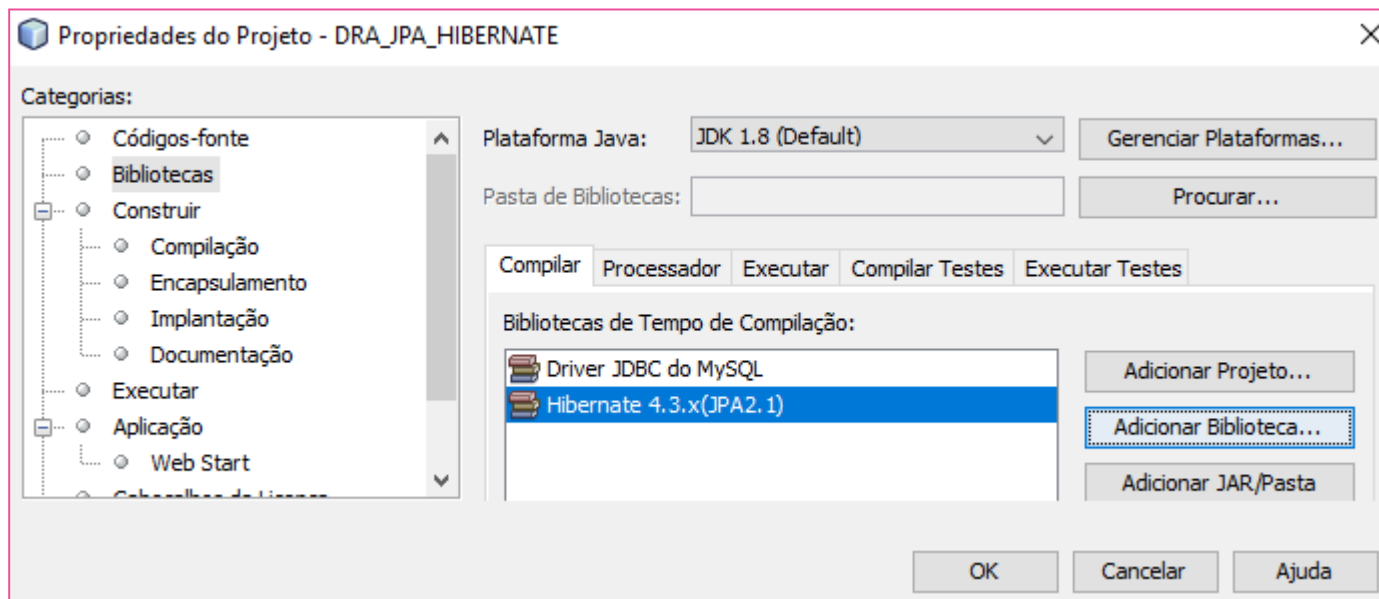

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### Configurar bibliotecas do projeto

#### ▶ Pratique!

- ▶ No Netbeans, crie o projeto JAVA “SysControleAcademico”.
- ▶ Adicione ao projeto as bibliotecas:
  - ▶ Driver JDBC do MySQL
  - ▶ Hibernate (JPA)
  - ▶ Jandex (arquivo .jar externo)
    - Processa anotações JAVA
- ▶ No MySQL, crie o Banco de Dados “sysControleAcademico”.

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ▶ Como usar JPA - Passo a Passo

### Configurar unidade de persistência

#### ▶ Unidade de Persistência

##### ▶ Define informações sobre:

- ☐ Provedor do JPA
- ☐ Banco de dados
- ☐ Classes que serão mapeadas como entidades no banco de dados

##### ▶ É representada pelo arquivo “persistence.xml”

- ☐ \*\*Deve ser salvo no pacote META-INF

## Configurar unidade de persistência

*Define  
Unidade de  
Persistência*

```
<persistence-unit name="SysControleAcademicoEstrutural" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">  
  
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>  
  
  <properties>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/syscontroleacademico"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="root"/>  
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>  
    <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>  
  </properties>  
  
</persistence-unit>
```

## Configurar unidade de persistência

*Define o provedor  
JPA*

```
<persistence-unit name="SysControleAcademicoEstrutural" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">  
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>  
  
  <properties>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/syscontroleacademico"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="root"/>  
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>  
    <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>  
  </properties>  
</persistence-unit>
```

## Configurar unidade de persistência

```
<persistence-unit name="SysControleAcademicoEstrutural" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">

  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>

  <properties>
    <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/syscontroleacademico"/>
    <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>
    <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="root"/>
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>
    <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>
  </properties>

</persistence-unit>
```

*Propriedades do  
BD*

## Configurar unidade de persistência

```
<persistence-unit name="SysControleAcademicoEstrutural" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">  
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>  
  
  <properties>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/syscontroleacademico"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="root"/>  
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>  
    <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>  
  </properties>  
</persistence-unit>
```

Update  
Create-Drop  
Validate

## Configurar unidade de persistência

```
<persistence-unit name="SysControleAcademicoEstrutural" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">  
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>  
  
  <properties>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/syscontroleacademico"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>  
    <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="root"/>  
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>  
    <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>  
  </properties>  
</persistence-unit>
```

*Mostra SQL gerado*



## Mapeamento Objeto Relacional

---

Configurar unidade de persistência

### ► Pratique!

- Para o projeto “SysControleAcademico”, crie e configure uma nova **Unidade de Persistência** para o Banco de dados “SysControleAcademico”.

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Como usar JPA - Passo a Passo

Fazer o Mapeamento Objeto Relacional

### ► Anotações JAVA

@Entity

@Id

@GeneratedValue

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Como usar JPA - Passo a Passo

#### Fazer o Mapeamento Objeto Relacional

#### ► Anotações JAVA

@Entity

- Deve aparecer antes do nome da classe que terá os objetos persistidos no banco de dados.
- Classes são mapeadas para tabelas [@Table: opcional]
- Atributos são mapeados para colunas [@Column: opcional]

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Como usar JPA - Passo a Passo

#### Fazer o Mapeamento Objeto Relacional

#### ► Anotações JAVA

@Id

- Indica qual atributo será mapeado como chave primária.
- Geralmente atributos mapeados com @Id são do tipo *Long*.

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Como usar JPA - Passo a Passo

#### Fazer o Mapeamento Objeto Relacional

#### ► Anotações JAVA

**@GeneratedValue**

- Indica que o valor do atributo que compõe a chave primária deve ser gerado automaticamente pelo banco de dados.
- Geralmente vem acompanhado pela anotação @Id

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Como usar JPA - Passo a Passo

### Fazer o Mapeamento Objeto Relacional

```
package jpa.model;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class Curso {

    @Id
    @GeneratedValue
    private Long idCurso;
    private String sigla;
    private String descricao;

}
```

#### Curso

- idCurso : long
- sigla : String
- descricao : String

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Como usar JPA - Passo a Passo

### Criar classes de gerenciamento de objetos

- Geração automática de tabelas no banco de dados.
  - As tabelas são geradas através de um método da classe **Persistence**.
  - Método Estático
    - **createEntityManagerFactory(String persistenceUnit)**
      - ❖ persistenceUnit: unidade de persistência definida no arquivo [persistence.xml](#).

```
EntityManagerFactory factory =  
    Persistence.createEntityManagerFactory(  
        "SysControleAcademicoEstrutural");  
factory.close();
```

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Como usar JPA - Passo a Passo

### Criar classes de gerenciamento de objetos

#### ► Geração automática de tabelas no banco de dados.

```
public class GeraTabelas {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory(  
                "SysControleAcademicoEstrutural");  
        factory.close();  
  
    }  
  
}
```




# Mapeamento Objeto Relacional

## ► *EntityManager*

### ► Responsabilidades

- Gerenciar o estado dos objetos
- Sincronizar os dados da aplicação e do banco de dados

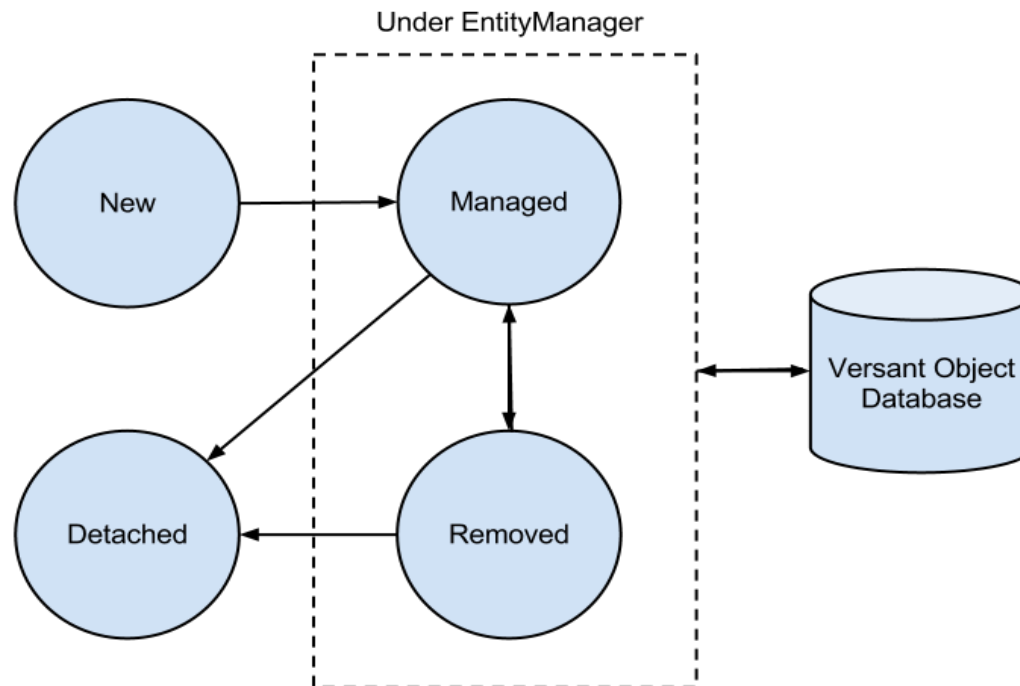

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ▶ Como usar JPA - Passo a Passo

**Criar classes de gerenciamento de objetos**

- ▶ `javax.persistence.EntityManager`
  - ▶ Implementa métodos para manipular entidades na aplicação.

*persist*

*find/query*

*merge*

*remove*

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Manipulando Entidades

#### ► Transações

- As modificações (persist/merge/remove) realizadas nos objetos administrados pelo EntityManager são mantidas em memória.
- Para validar essas modificações é necessário iniciar uma transação e sincronizar as modificações com o banco de dados.
  - *getTransaction.begin()*
    - Inicia uma transação.
  - *getTransaction.commit()*
    - Sincroniza as informações com o banco.

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Manipulando Entidades

### ► Inserindo (*persist*)

```
public class InserirCursoJPA {  
    public static void main(String args[]){  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        manager.persist(new Curso("TECINFO", "Técnico em Informática"));  
  
        manager.getTransaction().begin();  
        manager.getTransaction().commit();  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```

Define Unidade de Persistência

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Manipulando Entidades

### ► Inserindo (*persist*)

```
public class InserirCursoJPA {  
    public static void main(String args[]) {  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        manager.persist(new Curso("TECINFO", "Técnico em Informática"));  
  
        manager.getTransaction().begin();  
        manager.getTransaction().commit();  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```

Cria o EntityManager para manipular entidades

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Manipulando Entidades

### ► Inserindo (*persist*)

```
public class InserirCursoJPA {  
    public static void main(String args[]){  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        manager.persist(new Curso("TECINFO", "Técnico em Informática"));  
  
        manager.getTransaction().begin();  
        manager.getTransaction().commit();  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```

Hibernate:  
insert  
into  
Curso  
(descricao, sigla)  
values  
(?, ?)

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Manipulando Entidades

### ► Inserindo (*persist*)

```
public class InserindoCursoJPA {  
    public static void main(String args[]){  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        manager.persist(new Curso("TECINFO", "Técnico em Informática"));  
  
        manager.getTransaction().begin();  
        manager.getTransaction().commit();  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```

*Inicia Transação e Sincroniza com BD*


## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

#### ► Manipulando Entidades

- Considerando as classes abaixo, utilizando o Hibernate:
  - ❑ Faça o mapeamento objeto-relacional;
  - ❑ Implemente a classe de gerenciamento de objetos;
  - ❑ Implemente o método de inserção (*insert*) do objeto.

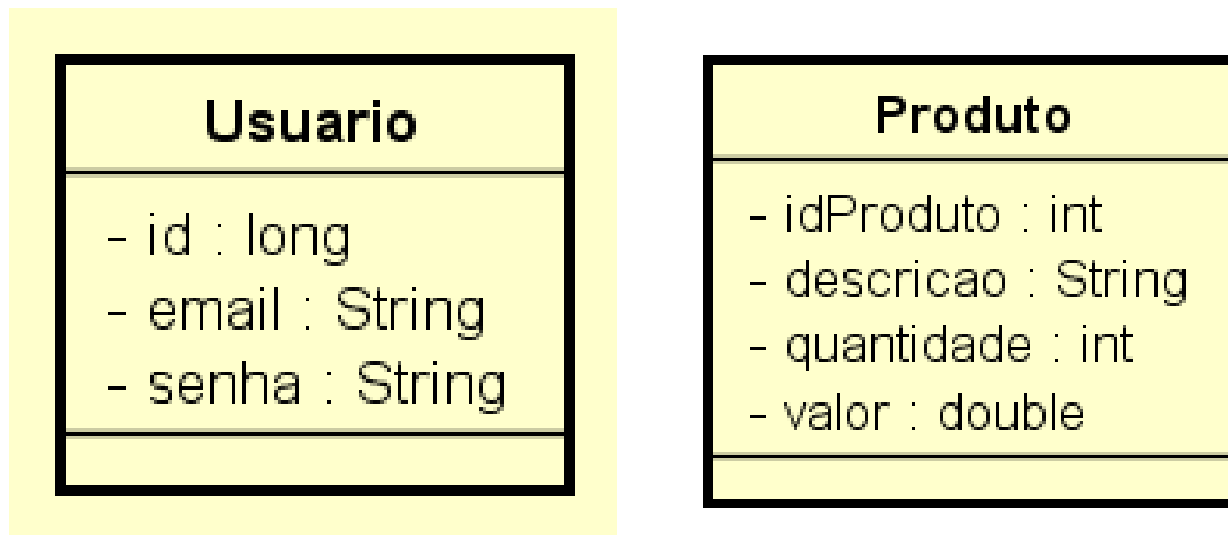



## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Manipulando Entidades

#### ► Buscando por ID (*find*)

```
public class BuscandoPorIDCurso {  
    public static void main(String args[]){  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        Curso curso = manager.find(Curso.class, 1L);  
  
        System.out.println("Curso: " + curso.getSigla()  
            + " - " + curso.getDescricao() );  
  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► JPQL - *Java Persistence Query Language*

- Recurso para realizar consultas orientadas a objetos.
- Independe dos mecanismos de consulta dos bancos de dados.
- **Consultas Dinâmicas**

```
public void umMetodoQualquer() {  
    String jpql = "SELECT p FROM Pessoa p";  
    Query query = manager.createQuery(jpql);  
}
```

```

public class BuscandoComQueryCurso {
    public static void main(String args[]){
        EntityManagerFactory factory =
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");

        EntityManager manager = factory.createEntityManager();

        Query query = manager.createQuery("select c from Curso as c "
                                           + "where c.sigla LIKE :param ");
        query.setParameter("param", "%TEC%");
        List<Curso> listaCursos = query.getResultList();

        for (Curso listaCurso : listaCursos) {
            System.out.println("-" + listaCurso.getDescricao());
        }

        manager.close();

        factory.close();
    }
}

```

**JPQL - Java Persistence Query  
Language**

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► JPQL - *Java Persistence Query Language*

#### ► **Typed Query**

- Lista de Objetos Comuns: *getResultList()*

```
String query = "SELECT p FROM Pessoa p";  
Query query = manager.createQuery(query);  
List<Departamento> departamentos = query.getResultList();
```

```
String query = "SELECT p FROM Pessoa p";  
TypedQuery<Pessoa> query = manager.createQuery(query, Pessoa.class);  
List<Pessoa> pessoas = query.getResultList();
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► JPQL - *Java Persistence Query Language*

#### ► **Typed Query**

- Valores Únicos: *getSingleResult()*

|       |
|-------|
| AVG   |
| COUNT |
| MAX   |
| MIN   |
| SUM   |

```
String query = "SELECT COUNT(p) FROM Pessoa p";  
TypedQuery<Long> query = manager.createQuery(query, Long.class);  
Long numeroDePessoas = query.getSingleResult();
```

```
String query = "SELECT MAX(p.idade) FROM Pessoa p";  
TypedQuery<Integer> query = manager.createQuery(query, Integer.class);  
Integer maiorIdade = query.getSingleResult();
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► JPQL - *Java Persistence Query Language*

#### ► Resultados Especiais

##### ► **List<Object[]>**

- ❑ Algumas consultas possuem resultados complexos.

```
String query = "SELECT f.nome, f.departamento.nome FROM Funcionario f";
Query query = manager.createQuery(query);
List<Object[]> lista = query.getResultList();

for(Object[] tupla : lista) {
    System.out.println("Funcionário: " + tupla[0]);
    System.out.println("Departamento: " + tupla[1]);
}
```


- ❑ Nesse caso, o resultado será uma lista de array de Object. Para manipular essa lista, devemos
- ❑ lidar com o posicionamento dos dados nos arrays.

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Controle de Concorrência (Isolamento)

- Evitar que transações paralelas interfiram umas nas outras.
- Quando dois *Entity Managers* manipulam o mesmo objeto, pode haver falha de isolamento no banco de dados.

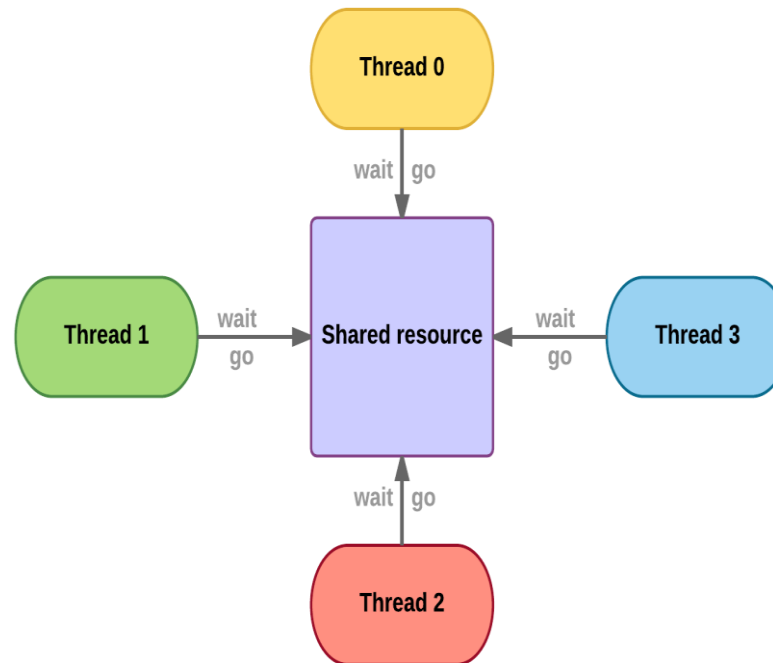

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Controle de Concorrência

- **Problema:** Dependendo da ordem que essas linhas forem executadas, o resultado pode ser diferente.

```
manager1.getTransaction().begin();  
  
Conta x = manager1.find(Conta.class, 1L);  
  
x.setSaldo(x.getSaldo() + 500);  
  
manager1.getTransaction().commit();
```

```
manager2.getTransaction().begin();  
  
Conta y = manager2.find(Conta.class, 1L);  
  
y.setSaldo(y.getSaldo() - 500);  
  
manager2.getTransaction().commit();
```

```
Conta x = manager1.find(Conta.class, 1L); //saldo=1000  
  
x.setSaldo(x.getSaldo() + 500); //1500  
  
Conta y = manager2.find(Conta.class, 1L); //saldo=1000  
  
x.setSaldo(x.getSaldo() - 500); //saldo=500  
  
manager1.getTransaction().commit(); //saldo=1500  
  
manager2.getTransaction().commit(); //saldo=500
```



# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Controle de Concorrência

### ► Solução

#### ► Locking Otimista: **@Version**

- ❑ Acrescenta um atributo para o controle de versão.
- ❑ Toda vez que um registro for modificado, esse atributo será atualizado.
- ❑ Antes de haver uma nova modificação, a versão do registro do objeto será comparada com a versão do registro do banco de dados.
- ❑ Caso as versões sejam diferentes uma exceção é lançada.

```
@Entity
public class Conta {

    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    private double saldo;

    @Version
    private Long versao;

    // GETTERS AND SETTERS
}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Manipulando Entidades

#### ► Atualizando (*merge*)

```
public class AtualizandoCursoJPA {  
    public static void main(String args[]){  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        Curso curso = new Curso(1, "TECINFOR - Alterado", "Técnico em Informática");  
  
        manager.merge(curso);  
  
        manager.getTransaction().begin();  
        manager.getTransaction().commit();  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Manipulando Entidades

#### ► Atualizando (alternativa com *find*)

```
public class AtualizandoComFindCursoJPA {  
    public static void main(String args[]) {  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        Curso curso = manager.find(Curso.class, 1L);  
        curso.setSigla("TECINFOR - Alterado");  
  
        manager.getTransaction().begin();  
        manager.getTransaction().commit();  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Manipulando Entidades

### ► Excluindo(remove)

```
public class ExcluindoCurso {  
    public static void main(String args[]){  
        EntityManagerFactory factory =  
            Persistence.createEntityManagerFactory("SysControleAcademicoJPA");  
  
        EntityManager manager = factory.createEntityManager();  
  
        Curso curso = manager.find(Curso.class, 1L);  
  
        manager.remove(curso);  
  
        manager.getTransaction().begin();  
        manager.getTransaction().commit();  
        manager.close();  
  
        factory.close();  
    }  
}
```



## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

#### ► Manipulando Entidades

- Considerando as classes abaixo, utilizando o Hibernate:
  - ❑ Faça o mapeamento objeto-relacional;
  - ❑ Implemente a classe de gerenciamento de objetos;
  - ❑ Implemente os métodos de alteração (*merge*) e exclusão (*remove*) do objeto.

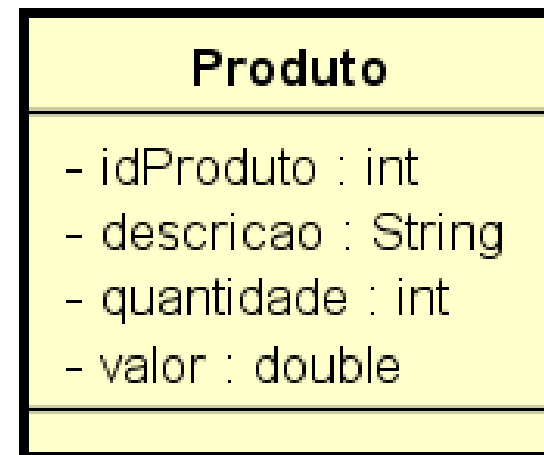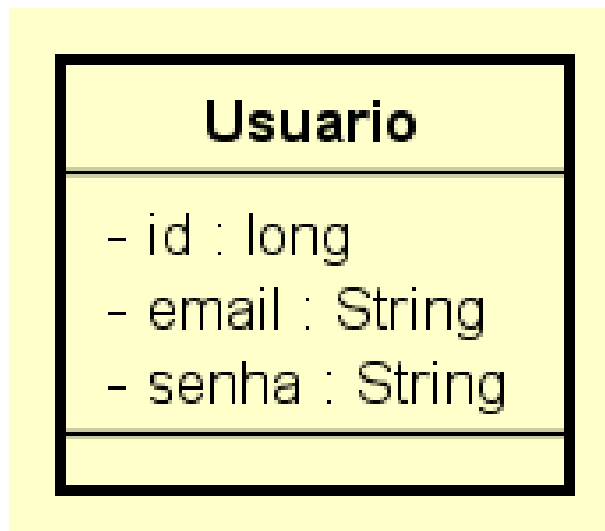


## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

- De acordo com o modelo abaixo, implemente as classes aplicando JPA + *Hibernate*.

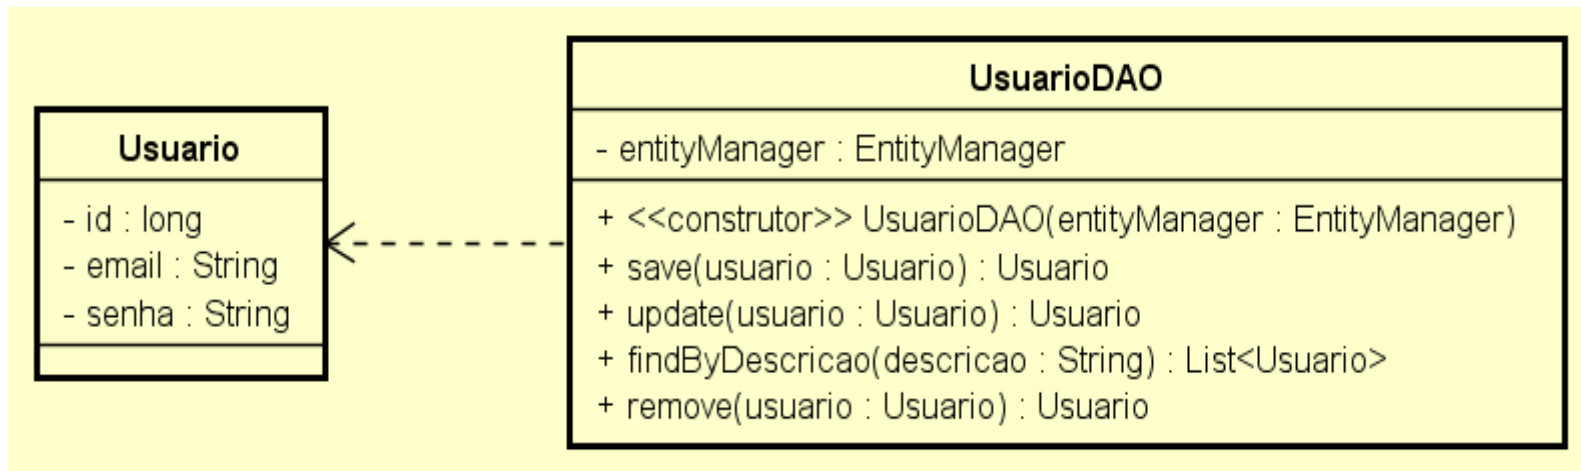


## Mapeamento Objeto Relacional

PROGRAMAÊ!

### ► Tarefa de Implementação

- De acordo com o modelo abaixo, implemente as classes aplicando JPA + *Hibernate*.
- Crie uma aplicação com interface gráfica para permitir a interação de entrada de dados pelo teclado para testar os métodos implementados.

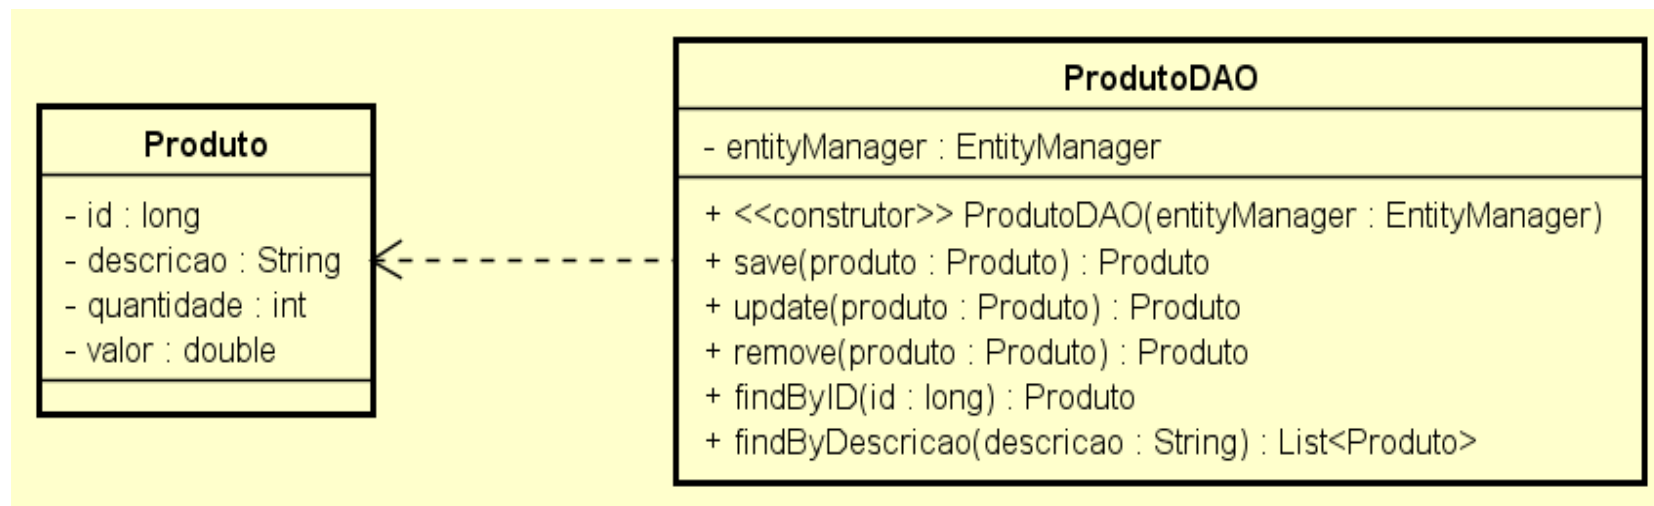

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Manipulando Entidades

#### ► Apresentação do DAO Genérico

#### ► **Problema**

- Levando em consideração que uma classe X pode ter uma representação X\_DAO responsável por executar as suas lógicas de persistência, imagine se houver 100, 150, 1000 entidades que necessitam de integração com o banco de dados.
- Seria necessário criar a mesma quantidade de classes DAO para executar as regras de persistência destas entidades?



## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Manipulando Entidades

#### ► Apresentação do DAO Genérico

#### ► **A solução**


- O conceito de **Generics** do Java permite criar uma classe DAO capaz de abstrair um tipo qualquer de entidade e executar comandos específicos, eliminando assim os chamados códigos clichês.
- Desta forma, se um número N de entidades do sistema tem características semelhantes, ao invés de se criar N classes DAO, a aplicação terá apenas **uma classe genérica** abstraindo as funcionalidades em comum entre um grupo específico de objetos que necessitam de comunicação com o banco de dados.

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Manipulando Entidades

#### ► Discussão sobre classe DAO

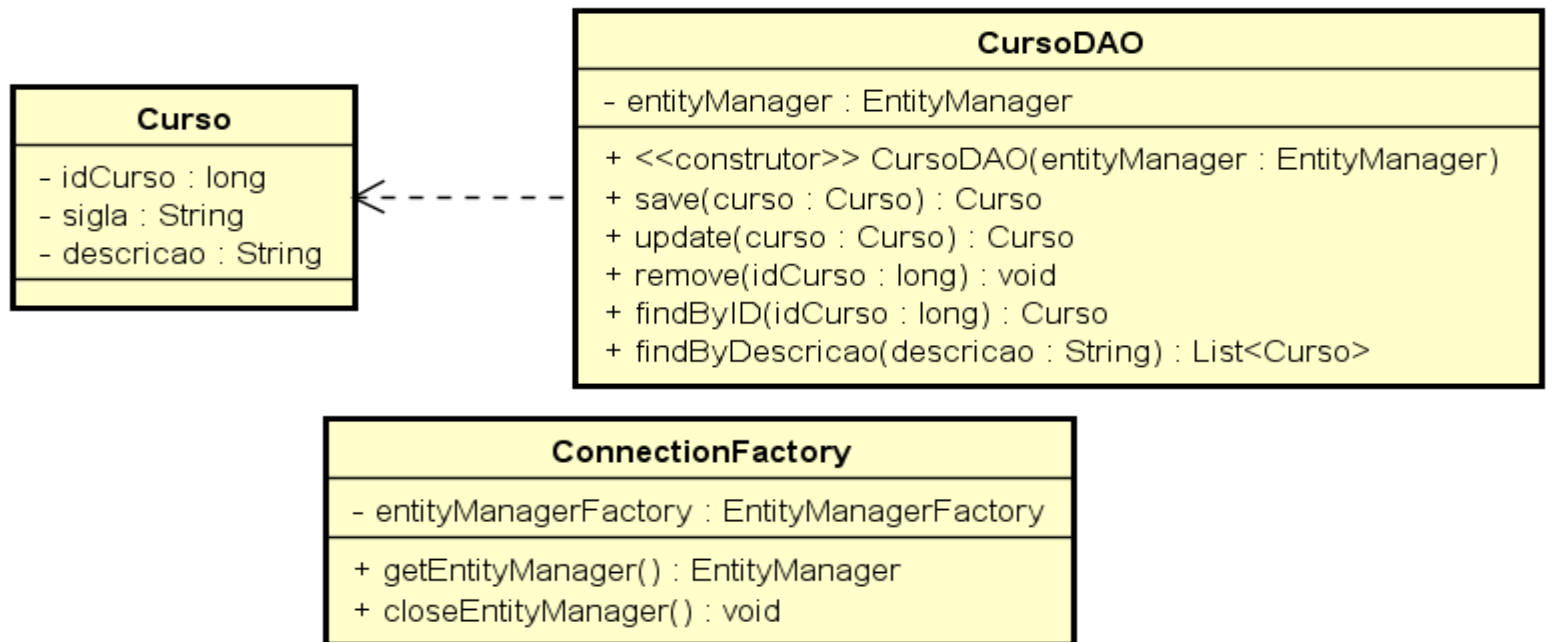

Conteúdo disponível em:

- [https://github.com/joyceMiranda/codigosDeExemplo/tree/master/DRA\\_JPA\\_HIBERNATE](https://github.com/joyceMiranda/codigosDeExemplo/tree/master/DRA_JPA_HIBERNATE)


# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Mapeamento

- Uma revisão
  - **@Entity**: tabela
  - **@Id**: chave primária
  - **@GeneratedValue**: valor AUTO-INCREMENT

```
@Entity
class Pessoa {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
}
```

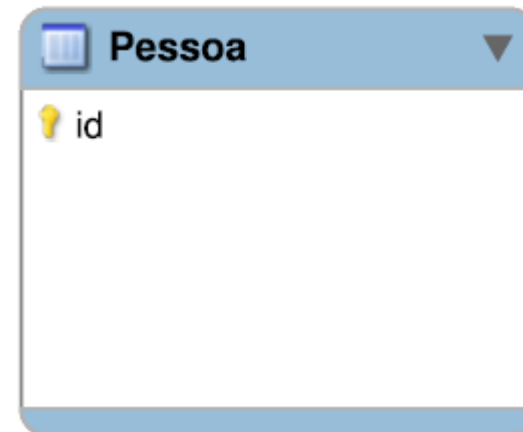


## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento

#### ► Uma revisão

```
@Entity
@Table(name = "tbl_pessoas")
class Pessoa {
    @Id
    @Column(name = "col_id")
    private Long id;
}
```

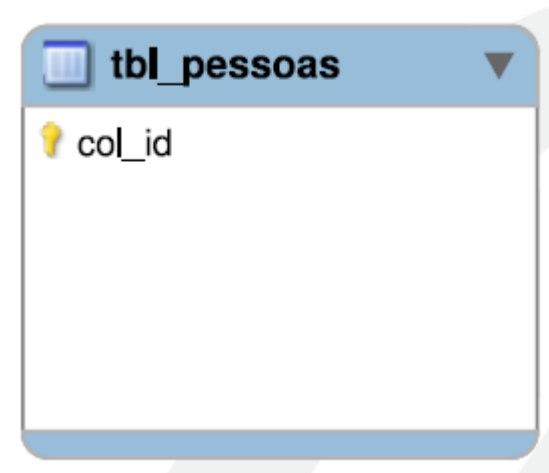

- As anotações @Table e @Column podem ser usadas para personalizar os nomes das tabelas e das colunas.

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Mapeamento

### ► Definindo restrições: **@Column**

|           |  |
|-----------|--|
| length    | Limita a quantidade de caracteres de uma string                            |
| nullable  | Determina se o campo pode possuir valores null ou não                      |
| unique    | Determina se uma coluna pode ter valores repetidos ou não                  |
| precision | Determina a quantidade de dígitos de um número decimal a serem armazenadas |
| scale     | Determina a quantidade de casas decimais de um número decimal              |

```
@Entity
class Pessoa {
    @Id
    private Long id;

    @Column(length=30, nullable=false, unique=true)
    private String nome;

    @Column(precision=3, scale=2)
    private BigDecimal altura;
}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento

- Acontece de forma automática para tipos básicos.
  - Tipos primitivos
    - byte, short, char, int, long, float, double e boolean
  - Classes Wrappers
    - Byte, Short, Character, Integer, Long, Float, Double e Boolean
  - String
  - BigInteger e BigDecimal
  - java.util.Date e java.util.Calendar
  - java.sql.Date, java.sql.Time e java.sql.Timestamp
  - Array de byte ou char
  - Enums
  - Serializables

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento

#### ► Data e Hora

##### ► @Temporal

- ❑ **TemporalType.DATE**: Armazena apenas a data (dia, mês e ano).
- ❑ **TemporalType.TIME**: Armazena apenas o horário (hora, minuto e segundo).
- ❑ **TemporalType.TIMESTAMP** (Padrão): Armazena a data e o horário.

```
@Entity
class Pessoa {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    private Calendar nascimento;
}
```

```
@Entity
class Pessoa {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Calendar nascimento;
}
```

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Mapeamento

### ► Objetos grandes (**Large Objects**)

#### ► **@LOB**

- ❑ Imagem, música, texto
- ❑ Aplicado em atributos dos tipos: String, byte[], Byte[], char[] ou Character[]

```
@Entity
class Pessoa {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    @Lob
    private byte[] avatar;
}
```



# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Mapeamento

### ► Dados Transientes


#### ► **@Transient**

- Aplicados em atributos que não serão persistidos no banco de dados

```
@Entity
class Pessoa {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Calendar nascimento;

    @Transient
    private int idade;
}
```

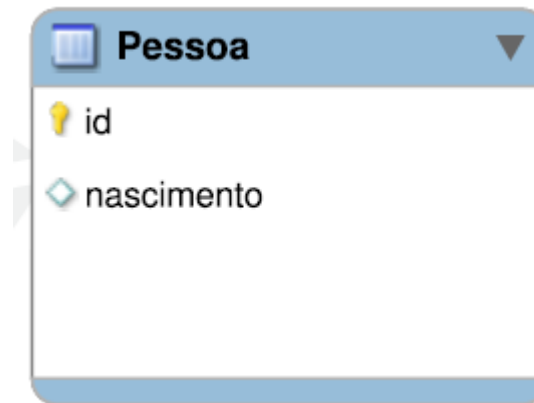

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento

#### ► Tipos Enumerados

- Tipos enumerados em Java são mapeados para colunas numéricas inteiras no banco de dados.
- Cada elemento de um Enum é associado a um número inteiro.
  - Essa associação é baseada na ordem em que os elementos do Enum são declarados. Primeiro -> 0; Segundo -> 1...

```
@Entity
public class Turma {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    private Periodo periodo;
}
```

```
public enum Periodo {
    MATUTINO,
    NOTURNO
}
```

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Mapeamento

### ► Tipos Enumerados

#### ► Problema

- A inclusão de um novo período poderia gerar inconsistência em dados já existentes no banco de dados.

```
public enum Período {  
    MATUTINO,  
    NOTURNO  
}
```



```
public enum Período {  
    MATUTINO,  
    VESPERTINO,  
    NOTURNO  
}
```

# Mapeamento Objeto Relacional

---

## ► Mapeamento

### ► Tipos Enumerados

#### ► Solução

- ❑ **@Enumerated**: faz com que elementos do tipo Enum sejam associados a uma String ao invés de um numero inteiro.

```
@Entity
public class Turma {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private Periodo periodo;
}
```


```
public enum Periodo {
    MATUTINO,
    VESPERTINO,
    NOTURNO
}
```

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Mapeamento

### ► Coleções


#### ► @ElementCollection

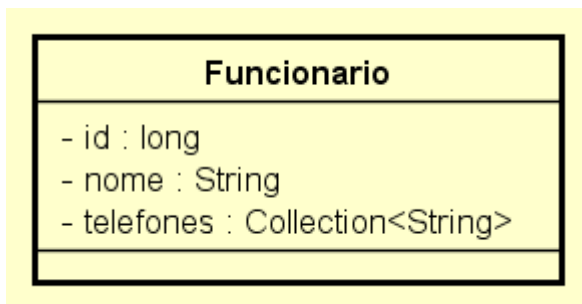

```
@Entity
public class Funcionario implements Serializable {

    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String nome ;
    @ElementCollection
    private Collection<String > telefones ;

}
```

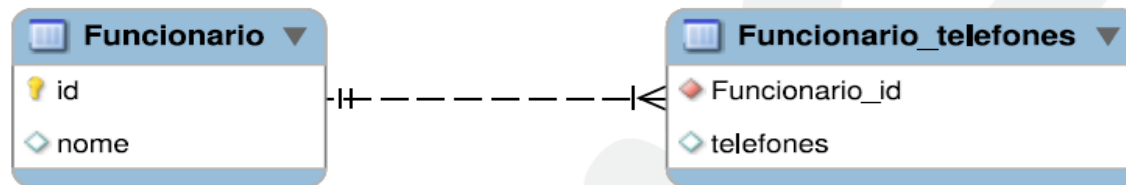

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento

#### ► Coleções

- **@CollectionTable**: renomeia tabela resultante do relacionamento.
- **@JoinColumn**: renomeia coluna chave estrangeira.
- **@Column**: renomeia coluna que representa um item da coleção.

```
@Entity
public class Funcionario {


    @Id @GeneratedValue
    private Long id;

    private String nome;

    @ElementCollection
    @CollectionTable(
        name="Telefones_dos_Funcionarios",
        joinColumns=@JoinColumn(name="func_id"))
    @Column(name="telefone")
    private Collection<String> telefones;
}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – **OneToOne**

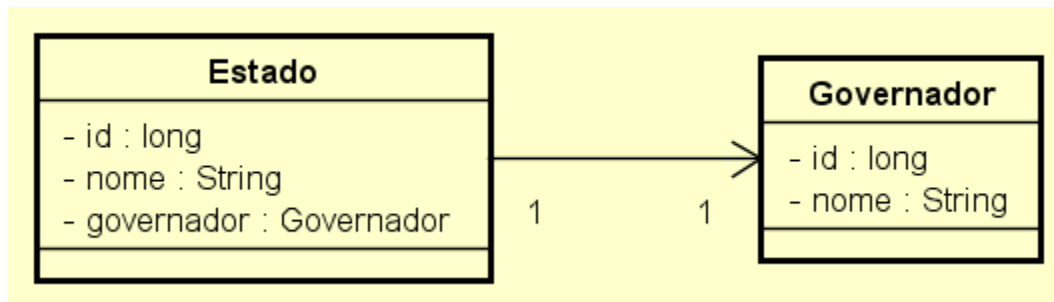

```
@Entity
public class Estado {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @OneToOne
    @JoinColumn(name="gov_id")
    private Governador governador;

}
```

```
@Entity
public class Governador {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – **OneToOne**


```
@Entity
public class Estado {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @OneToOne
    @JoinColumn(name="gov_id")
    private Governador governador;
}
```

```
@Entity
public class Governador {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;
}
```

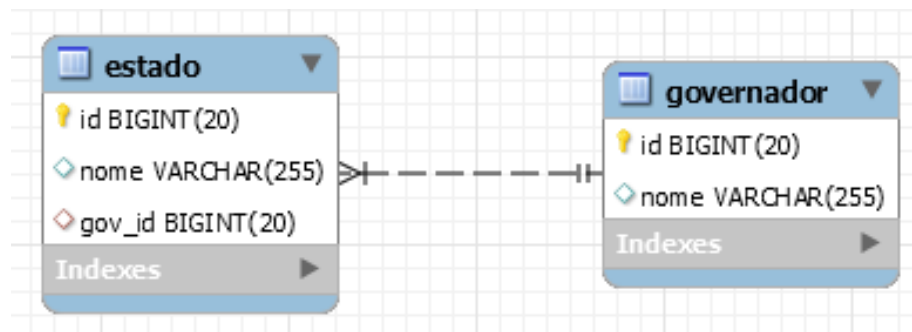



## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento - Relacionamentos

- Operações do *EntityManager* são aplicadas somente ao objeto passado como parâmetro, não sendo aplicadas a objetos relacionados.



```
Governador governador = new Governador("Fulaninho");  
Estado estado = new Estado("Amazonas", governador);  
manager.persist(estado);
```

**Os dois objetos precisam ser persistidos**



```
Governador governador = new Governador("Fulaninho");  
manager.persist(governador);  
  
Estado estado = new Estado("Amazonas", governador);  
manager.persist(estado);
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento - Relacionamentos

#### ► **Atributo *Cascade***

- Podemos configurar a operação para que seja aplicada em cascata nos objetos relacionados ao objeto passado como parâmetro.

- CascadeType.PERSIST
- CascadeType.MERGE
- CascadeType.REMOVE
- CascadeType.ALL

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento – Relacionamento – **OneToOne**

```
@Entity
public class Estado_Cascade {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @OneToOne(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Governador_Cascade governador;

}
```

```
@Entity
public class Governador_Cascade {


    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

}
```

```
Governador_Cascade governador = new Governador_Cascade("Fulaninho");

Estado_Cascade estado = new Estado_Cascade("Amazonas", governador);

manager.persist(estado);
```




## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento

#### ► Objetos Embutidos

- Nesse caso não queremos que uma tabela Endereço seja gerada, mas que os atributos pertencentes à classe endereço virem colunas na tabela Pessoa.

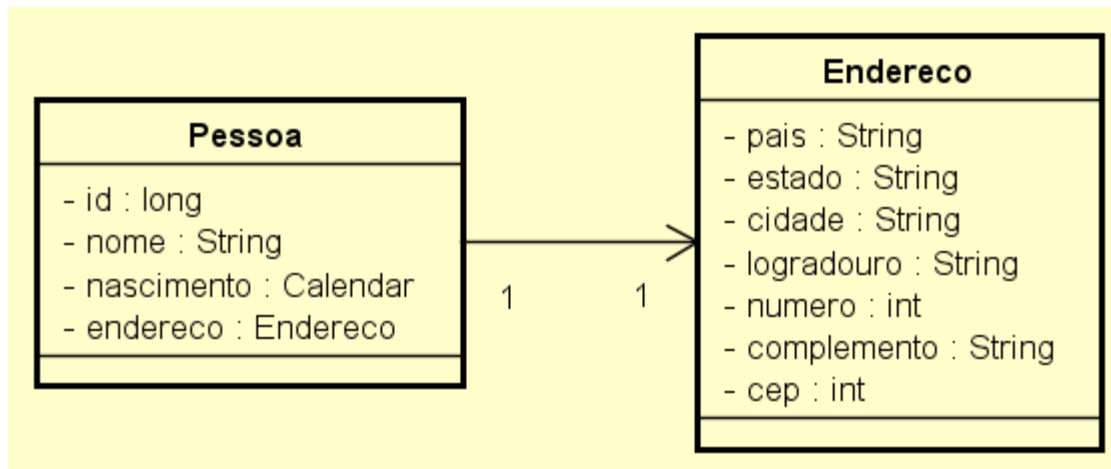

| pessoa     |              |
|------------|--------------|
| col_id     | BIGINT(20)   |
| cidade     | VARCHAR(255) |
| estado     | VARCHAR(255) |
| logradouro | VARCHAR(255) |
| numero     | VARCHAR(255) |
| pais       | VARCHAR(255) |
| foto       | LONGBLOB     |
| nascimento | DATE         |
| nome       | VARCHAR(30)  |
| Indexes    |              |

# Mapeamento Objeto Relacional

- Mapeamento
  - Objetos Embutidos

```
@Entity
class Pessoa {

    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private String nome ;
    @Temporal ( TemporalType . DATE )
    private Calendar nascimento ;
    private Endereco endereco ;
}
```

Não se aplica a anotação  
`@OneToOne`

```
@Embeddable
class Endereco {


    private String pais ;
    private String estado ;
    private String cidade ;
    private String logradouro ;
    private int numero ;
    private String complemento ;
    private int cep ;
}
```

Substitui `@Entity` por  
`@Embedable`, que indica que é  
uma classe embutida.

Não se deve definir uma chave,  
pois essa classe não define  
uma entidade.

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – **ManyToOne**

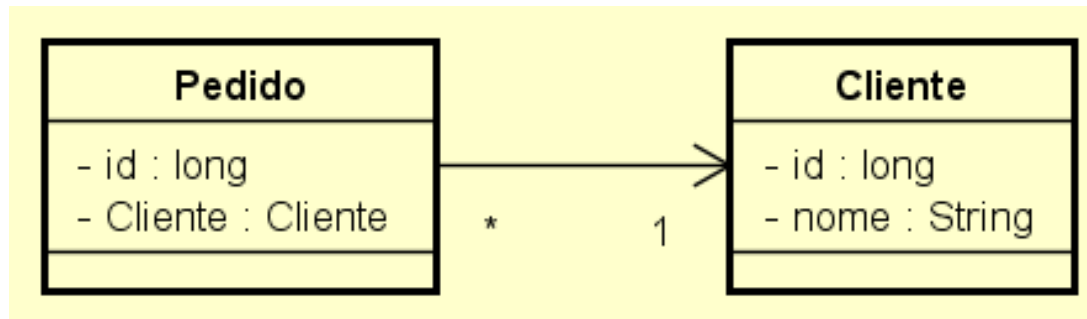

```
@Entity
public class Pedido {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;

    @ManyToOne(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Cliente cliente;

}
```

```
@Entity
public class Cliente {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – **ManyToOne**


```
@Entity
public class Pedido {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;

    @ManyToOne(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Cliente cliente;
}
```

```
@Entity
public class Cliente {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;
}
```

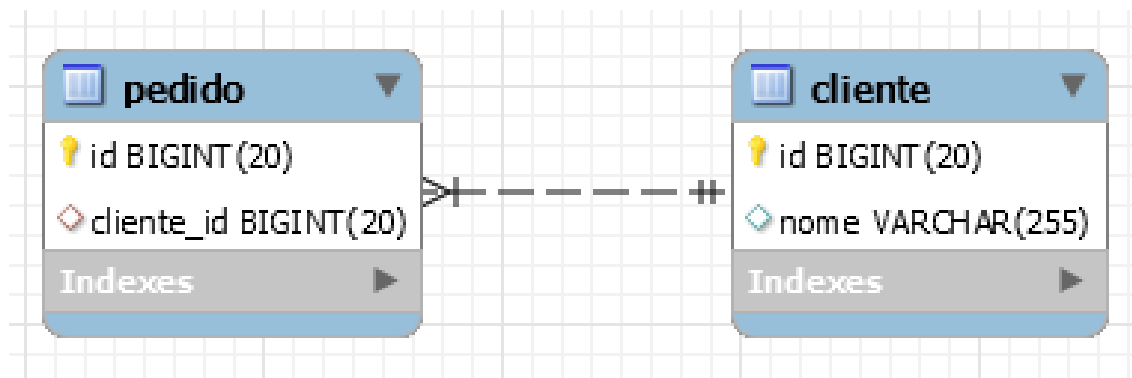


## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

#### ► Mapeamento – Relacionamentos – *Many To One*

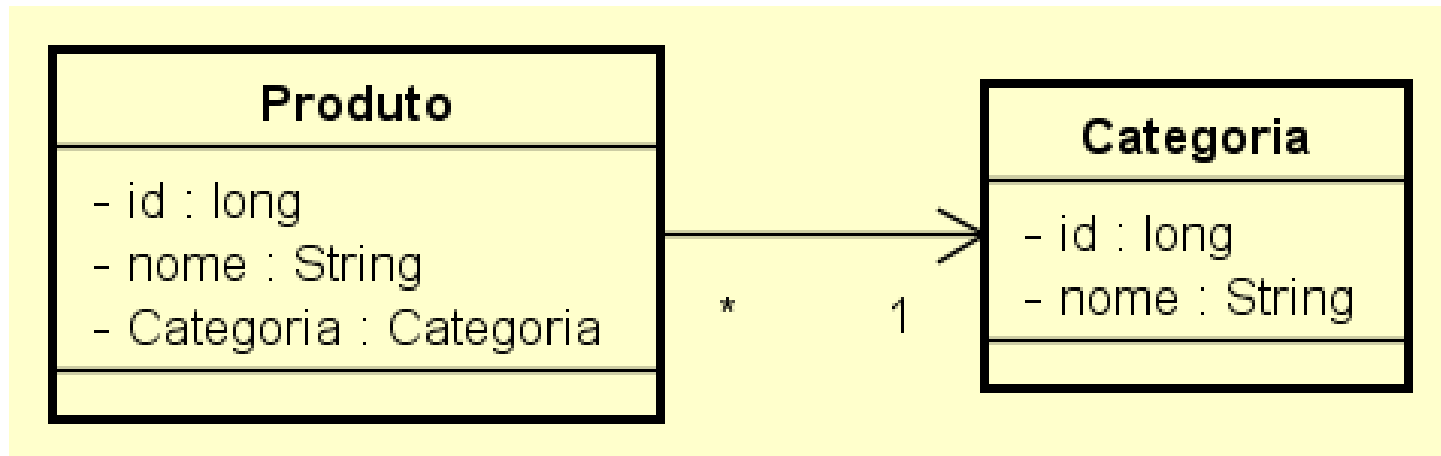


**Crie uma classe de persistência para inserir no BD  
objetos de cada Classe do Modelo acima**



## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – **OneToMany**

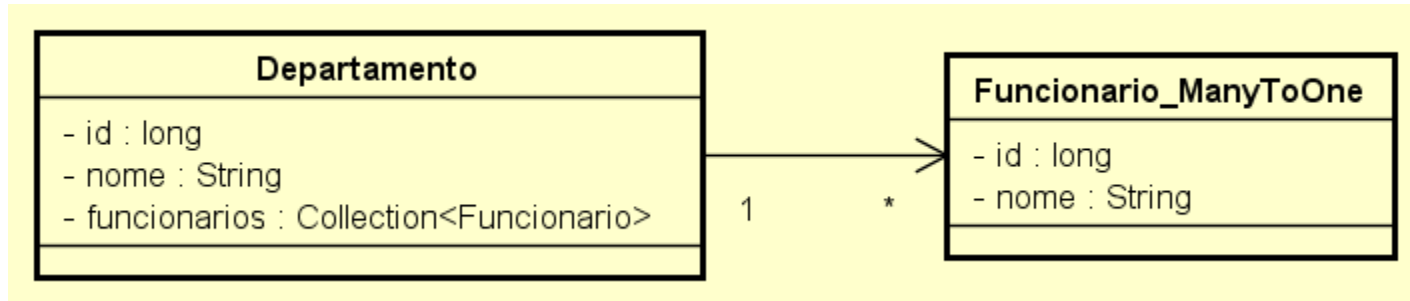

```
@Entity
public class Departamento {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @OneToMany(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Collection<Funcionario_ManyToOne> funcionarios;
}
```

```
@Entity
public class Funcionario_ManyToOne {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;
}
```

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Mapeamento – Relacionamento – **OneToMany**


```
@Entity
public class Departamento {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @OneToMany(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Collection<Funcionario_ManyToOne> funcionarios;
}
```

```
@Entity
public class Funcionario_ManyToOne {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;
}
```

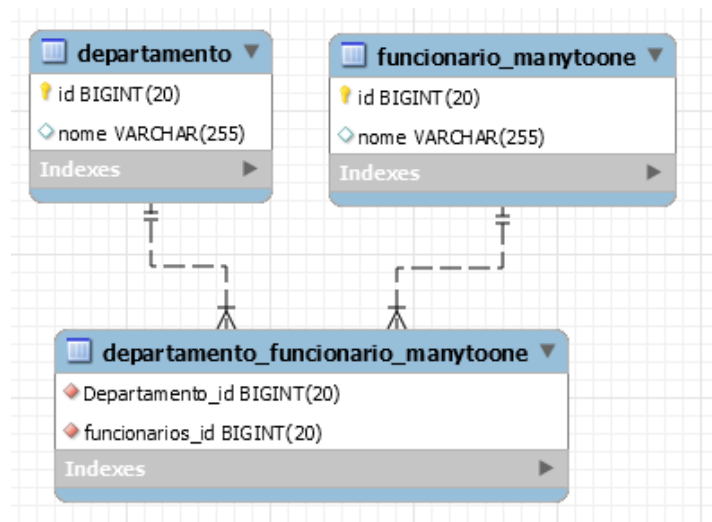


# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Mapeamento – Relacionamento – **OneToMany**

```
@Entity
public class Departamento {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @OneToMany(cascade = CascadeType.PERSIST)
    @JoinTable(name = "depto_func",
               joinColumns = @JoinColumn(name="dep_id"),
               inverseJoinColumns = @JoinColumn(name="func_id"))
    private Collection<Funcionario_ManyToOne> funcionarios;
}
```

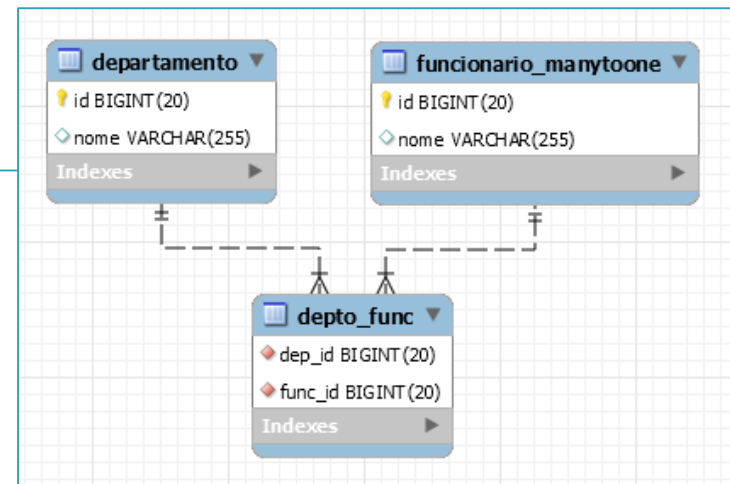


## Mapeamento Objeto Relacional

---


### ► Pratique!

#### ► Mapeamento – Relacionamentos – *One To Many*

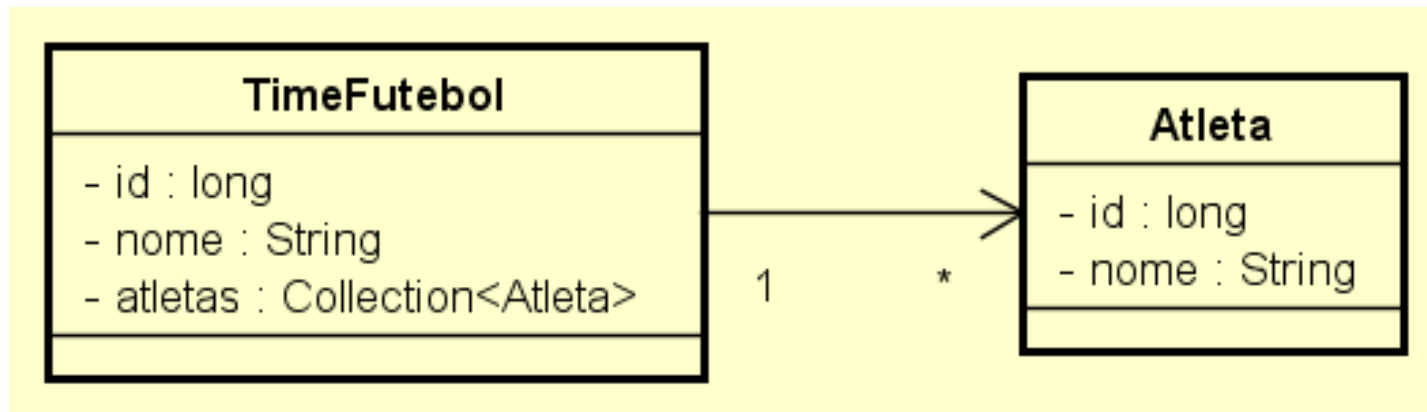

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – **ManyToMany**

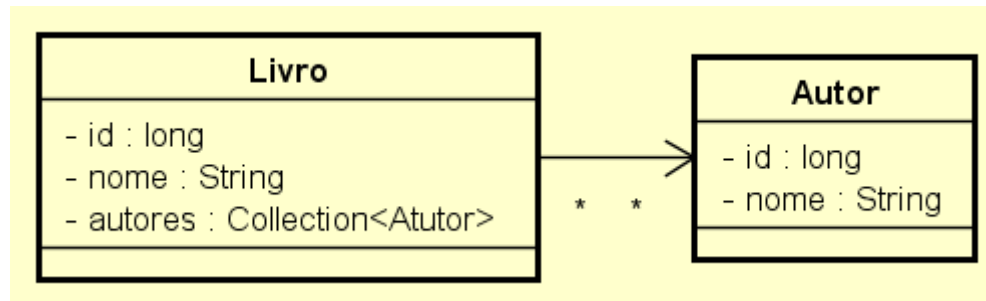

```
@Entity
public class Livro {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @ManyToMany(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Collection<Autor> autores;
}
```

```
@Entity
public class Autor {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;

    private String nome;
}
```

# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Mapeamento – Relacionamento – **ManyToMany**

```
@Entity
public class Livro {


    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @ManyToMany(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Collection<Autor> autores;
}
```

```
@Entity
public class Autor {


    @Id @GeneratedValue
    private long id;

    private String nome;
}
```

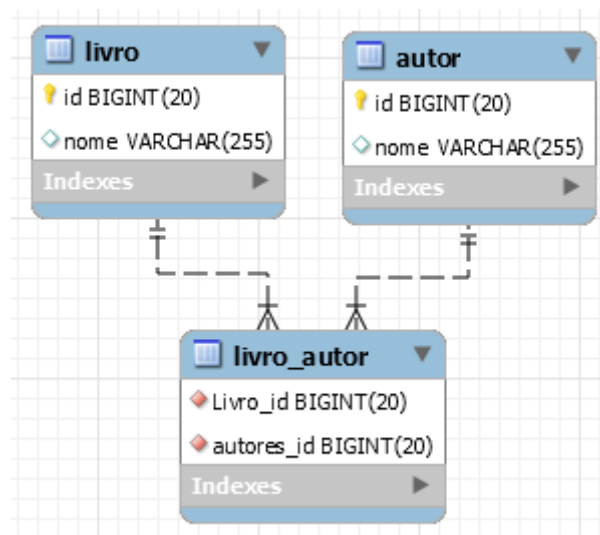

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – **ManyToMany**

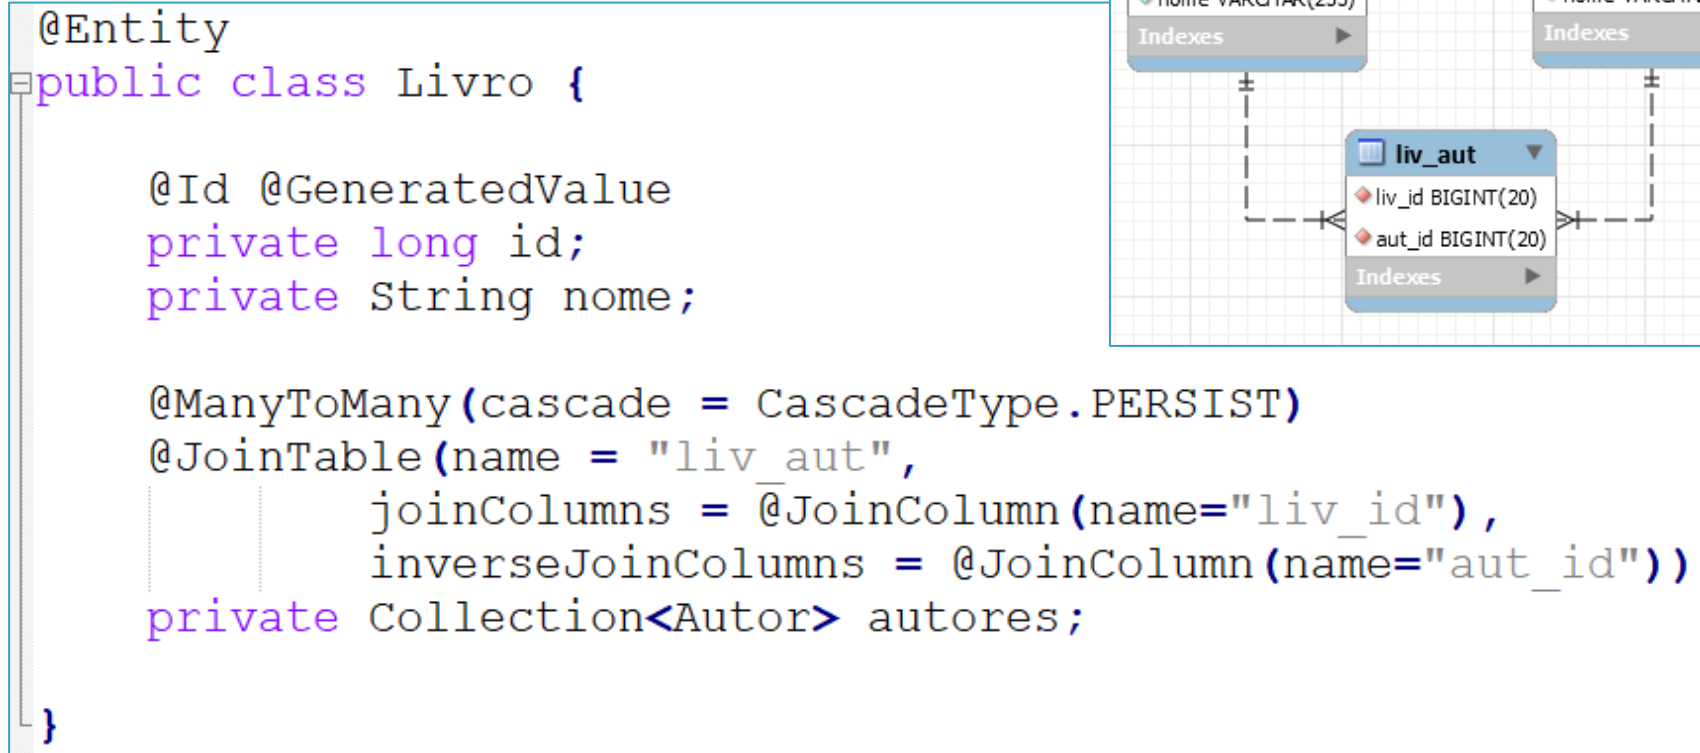


## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!


#### ► Mapeamento – Relacionamento – *ManyToMany*

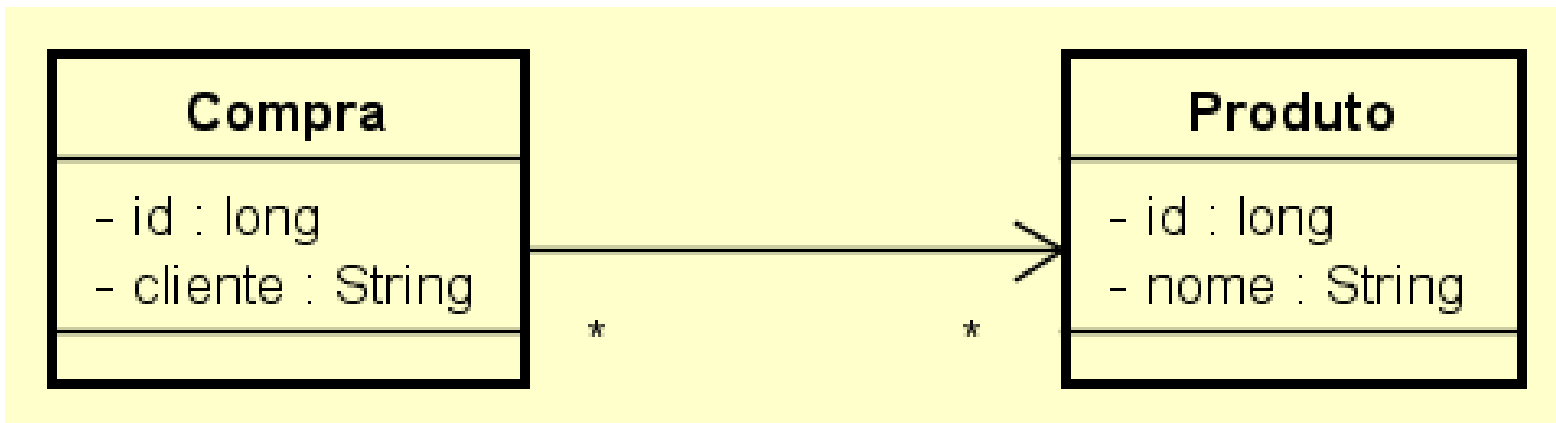



## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – Bidirecional

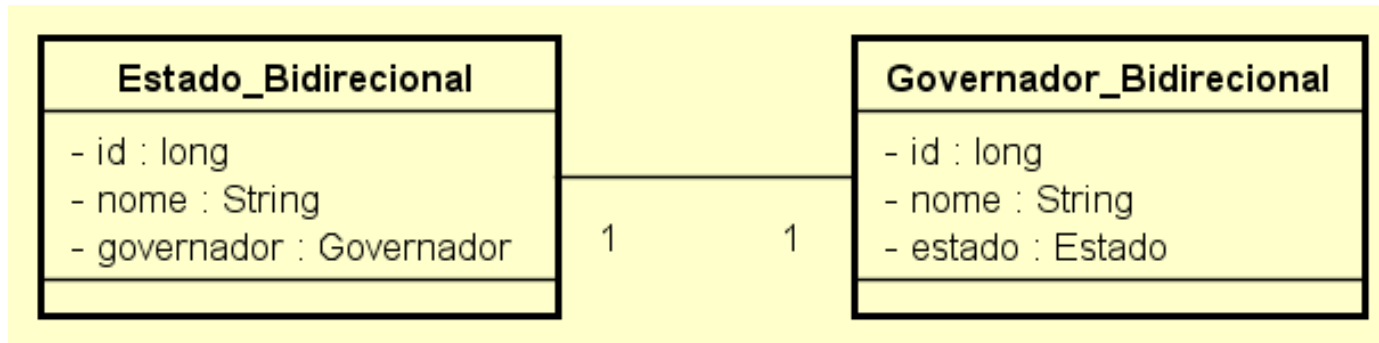


### ► Sentido 1

```
Estado_Bidirecional estado =  
    manager.find(Estado_Bidirecional.class, 1L);  
Governador_Bidirecional governador =  
    estado.getGovernador();
```

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – Bidirecional

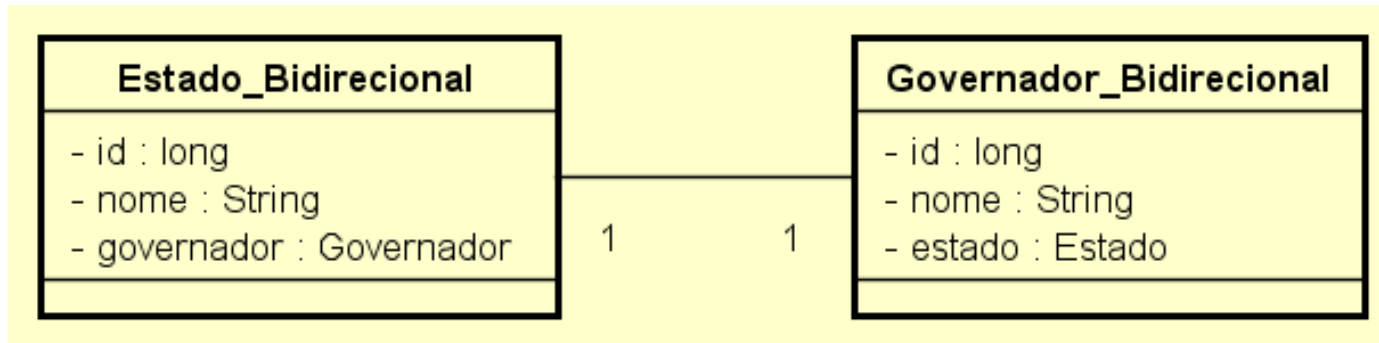


### ► Sentido 2


```
Governador_Bidirecional governador =  
    manager.find(Governador_Bidirecional.class, 1L);  
Estado_Bidirecional estado =  
    governador.getEstado();
```

## Mapeamento Objeto Relacional

### ► Mapeamento – Relacionamento – Bidirecional

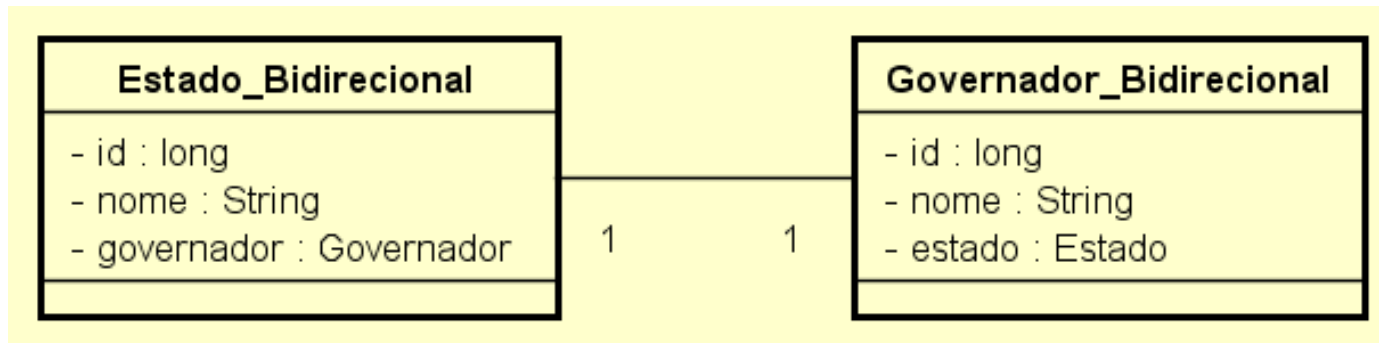

- **Problema:** São criadas duas colunas de relacionamento, quando deveria existir apenas uma.

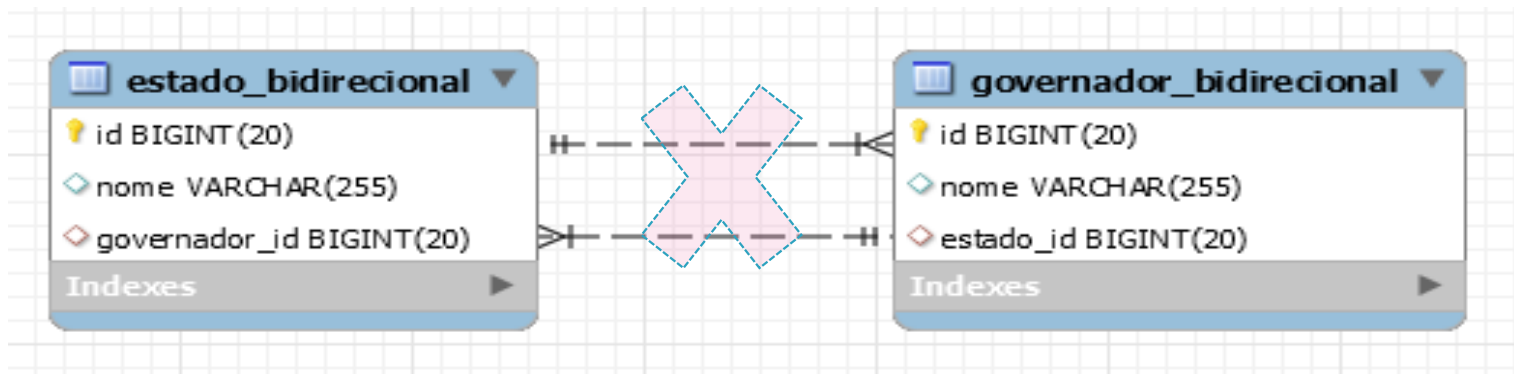

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento – Relacionamento – Bidirecional

#### ► Solução

- **mappedBy**: Indica que o relacionamento já foi mapeado em outra classe.
- *O valor do mappedBy deve ser o nome do atributo que expressa o mesmo relacionamento na outra entidade*

```
@Entity
public class Estado_Bidirecional {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;

    @OneToOne(cascade = CascadeType.PERSIST)
    private Governador_Bidirecional governador;
}
```

```
@Entity
public class Governador_Bidirecional {

    @Id @GeneratedValue
    private long id;
    private String nome;


    @OneToOne(mappedBy = "governador")
    private Estado_Bidirecional estado;
}
```

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

- Mapeamento – Relacionamentos – ***Bidirecional***
  - \* ***Classe dominante = Disciplina***

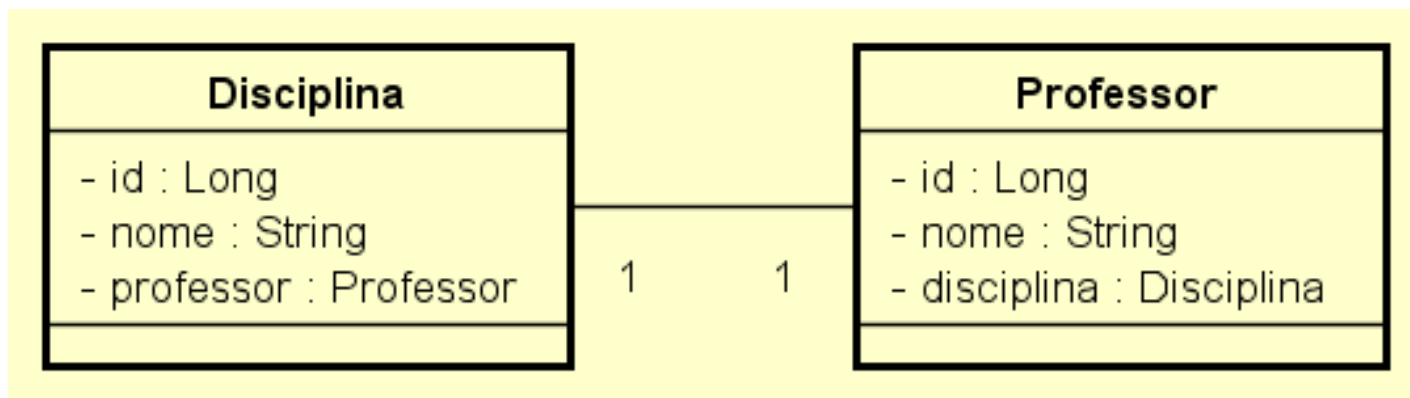


**Crie uma classe de persistência para inserir e recuperar objetos do BD para cada classe do modelo**

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

- Mapeamento – Relacionamento – ***Bidirecional***
  - \* ***Classe dominante = Produto***

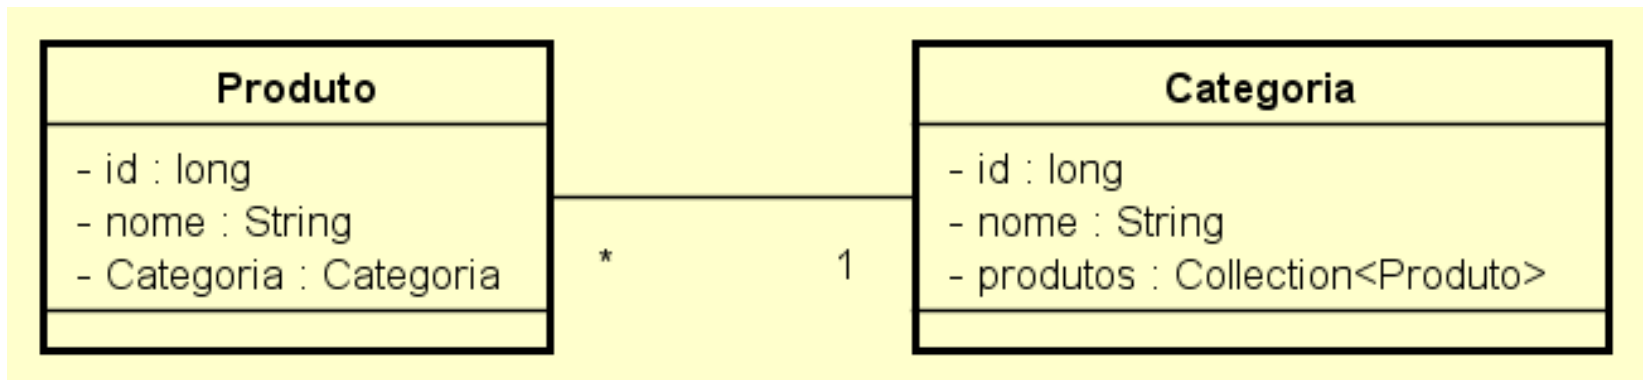


**Crie uma classe de persistência para inserir e recuperar objetos do BD para cada classe do modelo**

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

- Mapeamento – Relacionamento – ***Bidirecional***
  - \* ***Classe dominante = TimeFutebol***

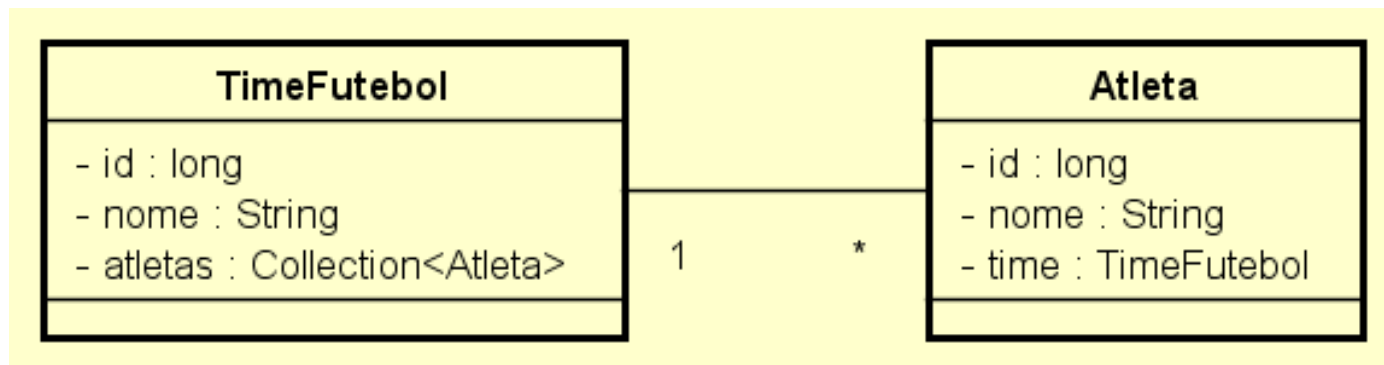


**Crie uma classe de persistência para inserir e recuperar objetos do BD para cada classe do modelo**

## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Pratique!

- Mapeamento – Relacionamento – ***Bidirecional***
  - \* ***Classe dominante = Livro***

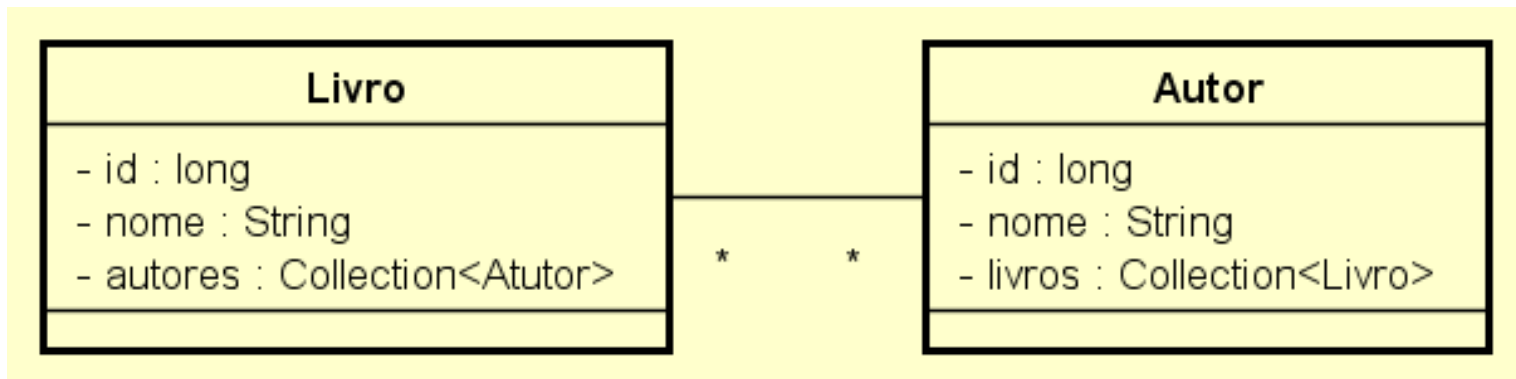

**Crie uma classe de persistência para inserir e recuperar objetos do BD para cada classe do modelo**



## Mapeamento Objeto Relacional

---

### ► Mapeamento

#### ► Herança

- JPA define três estratégias para o mapeamento de herança.

*Single Table*

*Joined*

*Table per Class*



# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Mapeamento

### ► Herança

- Estratégia *Single Table*: Uma única tabela é gerada.

## *Single Table*

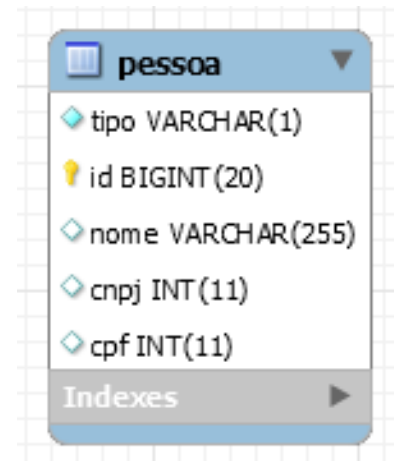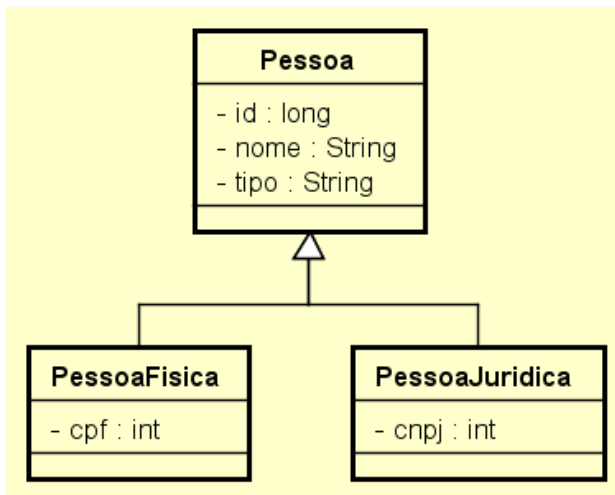

## Single Table

```
@Entity
@Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE)
@DiscriminatorColumn(name="tipo", length=1, discriminatorType=DiscriminatorType.STRING)
public class Pessoa {

    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private String nome;
    @Column(insertable=false, updatable=false)
    private String tipo;
}
```

```
@Entity
@DiscriminatorValue(value = "F")
public class PessoaFisica extends Pessoa {

    private int cpf;
}
```

```
@Entity
@DiscriminatorValue(value = "J")
public class PessoaJuridica extends Pessoa {

    private int cnpj;
}
```



# Mapeamento Objeto Relacional



## ► Mapeamento

### ► Herança

#### ► Estratégia *Joined*:

- ❑ Classe Mãe e Classes Filhas são geradas no BD, sendo que em todas as classes filhas haverá uma chave estrangeira que apontará para a classe mãe.

*Joined*

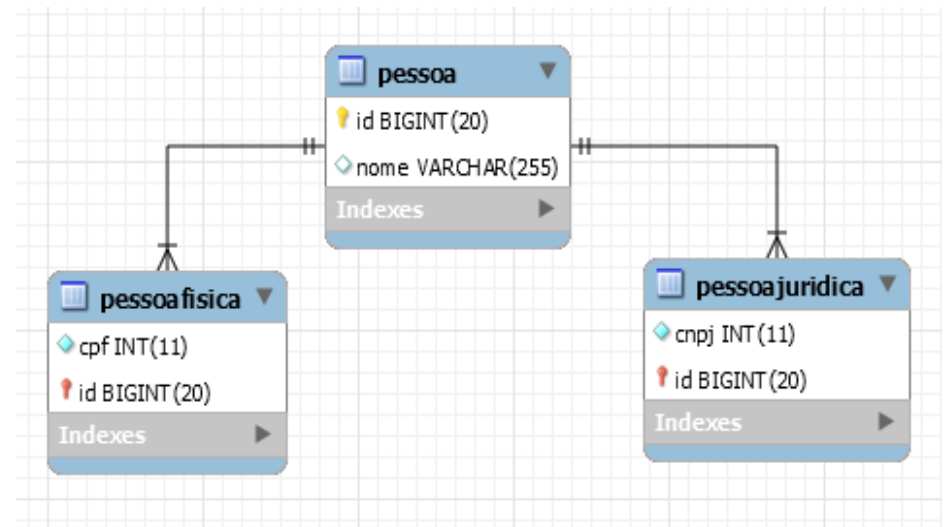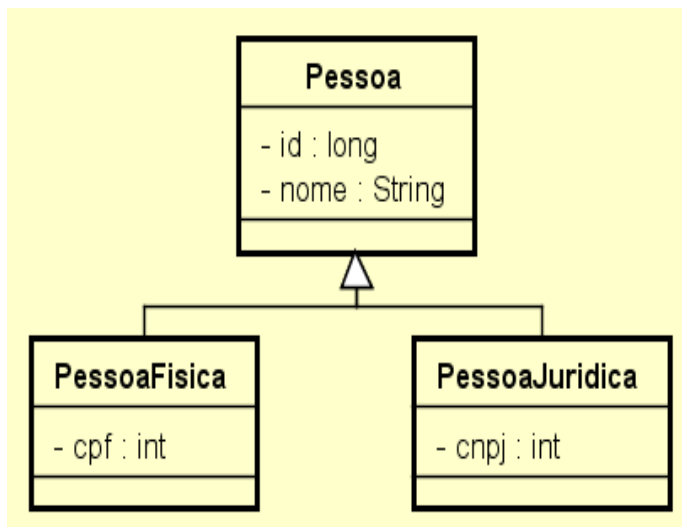

## Joined

```
@Entity
@Inheritance(strategy=InheritanceType.JOINED)
public class Pessoa {

    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private String nome;
}
```

|   |  |
|---|--|
| <pre>@Entity public class PessoaFisica extends Pessoa {      private int cpf; }</pre> | <pre>@Entity public class PessoaJuridica extends Pessoa {      private int cnpj; }</pre> |
|---|--|


# Mapeamento Objeto Relacional

## ► Mapeamento



### ► Herança

#### ► Estratégia *Table per Class*:

- Uma tabela para cada classe **concreta** é gerada. Atributos da classe mãe são replicados nas tabelas filhas.

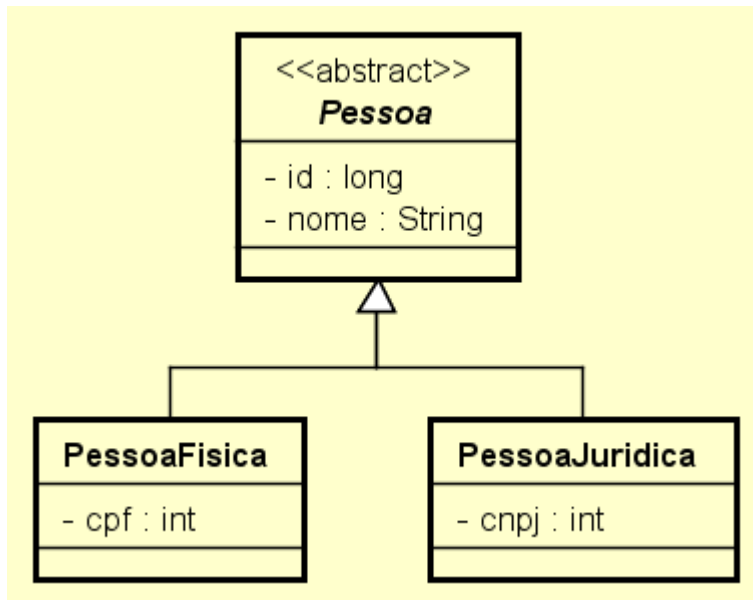

## *Table per Class*

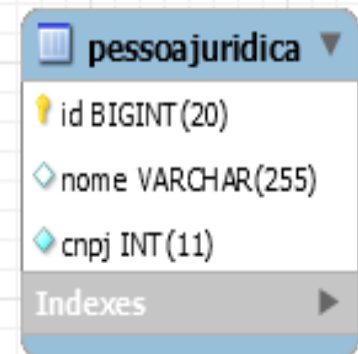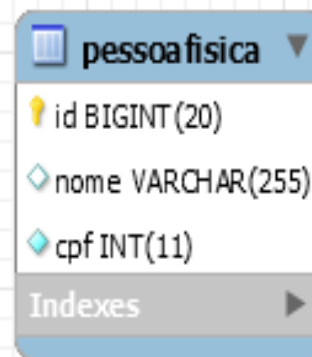

## Table per Class

```
@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.TABLE_PER_CLASS)
public abstract class Pessoa_Heranca {

    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.TABLE)
    private long id;
    private String nome;

}
```

|  |   |
|--|---|
| <pre>@Entity public class PessoaFisica extends Pessoa {      private int cpf;  }</pre> | <pre>@Entity public class PessoaJuridica extends Pessoa {      private int cnpj;  }</pre> |
|--|---|

# Mapeamento Objeto Relacional



## ► Tarefa de Implementação

