#### CHUYÊN ĐỀ JAVA

# HIBERNATE MAPPING MANY-TO-MANY


Nguyễn Hoàng Anh Email: nhanh@fit.hcmus.edu.vn ĐH KHTN, 2011


Upload by Cafeitvn.com

## Nội dung trình bày

- One to many
- Lazy Initialization
- Fetch
- Cascade

# Mối quan hệ nhiều-nhiều (many-to-many)



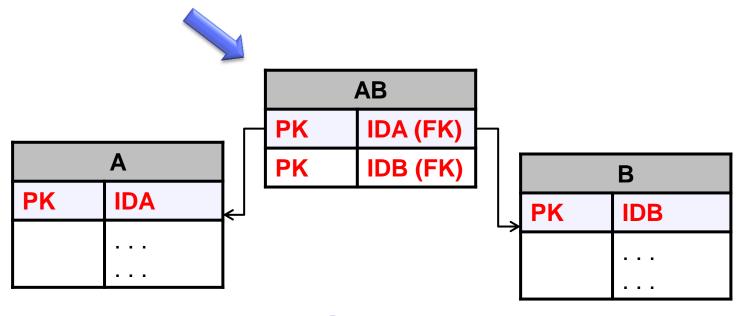



Upload by Cafeitvn.com

# Mối quan hệ nhiều-nhiều (many-to-many)


- Trong ứng dụng đăng ký học phần
  - Mỗi sinh viên có thể đăng ký nhiều khóa học
  - Mỗi khóa học có thể có nhiều sinh viên đăng ký học
- Mối quan hệ hướng từ sinh viên đến khóa học và ngược lại gọi là mối quan hệ nhiều – nhiều(many-to-many)

## Many to many

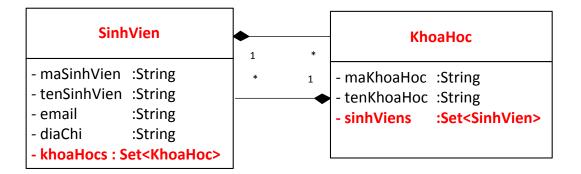

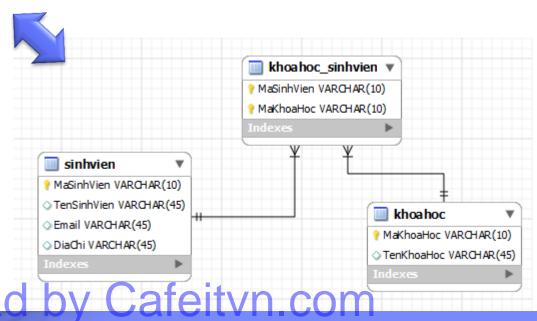

## Many to many

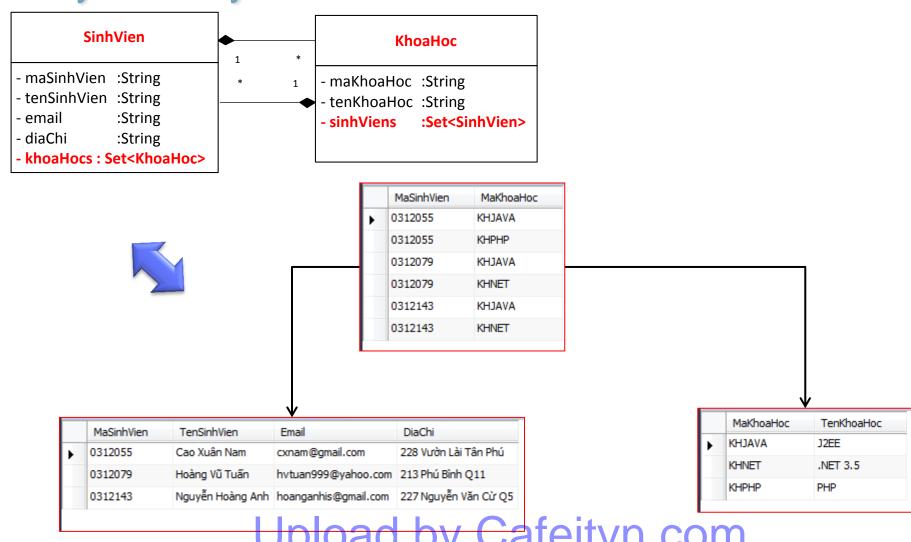

#### SinhVien POJO

```
- maSinhVien :String
- tenSinhVien :String
- email :String
- email :String
- diaChi :String
- khoaHocs: Set<KhoaHoc>
- Seriali
```

KhoaHoc

```
public class SinhVien
3
          private String maSinhVien;
4
          private String tenSinhVien;
6
          private String email;
          private String diaChi;
          private Set<KhoaHoc> khoahocs = new HashSet<KhoaHoc>(0);
9
10
          // Các phương thức khởi tạo
                                                         khoahoc sinhvien ▼
11
                                                       MaSinhVien VARCHAR(10)
12
          // Các phương thức get/set
                                                       MaKhoaHoc VARCHAR(10)
13
```

SinhVien

sinhvien

MaSinhVien VARCHAR(10)

TenSinhVien VARCHAR(45)

Email VARCHAR(45)

DiaChi VARCHAR(45)

Indexes

MaKhoaHoc VARCHAR(10)

TenKhoaHoc VARCHAR(45)

Indexes

#### SinhVien.hbm.xml

```
SinhVien

- maSinhVien :String
- tenSinhVien :String
- email :String
- diaChi :String
- khoaHocs : Set<KhoaHoc>

KhoaHoc

- maKhoaHoc :String
- tenKhoaHoc :String
- sinhViens :Set<SinhVien>
```

```
1
    <hibernate-mapping>
       <class catalog="quanlydangkyhocphan" name="pojo.SinhVien"</pre>
    table="sinhvien">
         <set inverse="false" name="khoahocs"</pre>
               table="khoahoc sinhvien">
            <key>
              <column length="10" name="MaSinhVien" not-null="true"/>
9
            </key>
10
            <many-to-many entity-name="pojo.KhoaHoc">
                                                         khoahoc sinhvien ▼
11
              <column length="10"</pre>
                                                         MaSinhVien VARCHAR(10)
              name="MaKhoaHoc" not-null="true"/>
12
                                                         MaKhoaHoc VARCHAR(10)
13
            </many-to-many>
14
         </set>
                                        sinhvien
       </class>
15
                                      MaSinhVien VARCHAR(10)
16
    </hibernate-mapping>
                                      TenSinhVien VARCHAR(45)
                                                                     khoahoc
                                      MaKhoaHoc VARCHAR(10)
                                      DiaChi VARCHAR (45)

    TenKhoaHoc VARCHAR(45)

                     Upload by Cafeityn com
```

#### KhoaHoc POJO

```
SinhVien
                                                                                  KhoaHoc
                                         - maSinhVien :String
                                                                          - maKhoaHoc :String
                                         - tenSinhVien :String
                                                                          - tenKhoaHoc :String
                                         - email
                                                    :String
                                                                          - sinhViens
                                                                                     :Set<SinhVien>
                                         - diaChi
                                                    :String
     public class KhoaHoc
                                                               Berializ
                                    imp
                                         - khoaHocs : Set<KhoaHoc>
3
            private String maKhoaHoc;
4
            private String tenKhoaHoc;
            private Set<SinhVien> sinhviens =
6
                       new HashSet<SinhVien>(0);
9
            // Các phương thức khởi tạo
10
                                                                    khoahoc sinhvien ▼
11
            // Các phương thức get/set
                                                                  MaSinhVien VARCHAR(10)
12
                                                                  MaKhoaHoc VARCHAR(10)
                                              sinhvien
                                            MaSinhVien VARCHAR(10)
                                            TenSinhVien VARCHAR(45)
                                                                                  khoahoc
                                            MaKhoaHoc VARCHAR(10)
                                            DiaChi VARCHAR (45)

  ○ TenKhoaHoc VARCHAR(45)

                        Upload by Cafeityn com
```

#### SinhVien.hbm.xml

```
SinhVien

- maSinhVien :String
- tenSinhVien :String
- email :String
- diaChi :String
- khoaHocs : Set<KhoaHoc>

KhoaHoc

- maKhoaHoc :String
- tenKhoaHoc :String
- sinhViens :Set<SinhVien>
```

```
1
                      <hibernate-mapping>
                                      <class catalog="quanlydangkyhocphan"</pre>
                                                                           name="pojo.KhoaHoc" table="khoahoc">
                                                      <set inverse="true" name="sinhviens"</pre>
                                                                                 table="khoahoc sinhvien">
                                                                      <key>
                                                                                      <column length="10" name="MaKhoaHoc"</pre>
   9
                                                                                                                                 not-null="true"/>
10
                                                                      </key>
                                                                      <many-to-many entity-name="pojo.Sink three true to the company of the compan
11
                                                                                                                                                                                                                                                                  MaSinhVien VARCHAR(10)
12
                                                                                      <column length="10"</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                                  MaKhoaHoc VARCHAR(10)
13
                                                                      name="MaSinhVien" not-null="true"/>ndexes
14
                                                                      </many-to-many>
                                                                                                                                                                            sinhvien
15
                                                      </set>
                                                                                                                                                                           MaSinhVien VARCHAR(10)
16
                                     </class>
                                                                                                                                                                           TenSinhVien VARCHAR(45)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              khoahoc
17
                     </hibernate-mapping>
                                                                                                                                                                           Email VARCHAR(45)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MaKhoaHoc VARCHAR(10)
                                                                                                                                                                           DiaChi VARCHAR (45)

    TenKhoaHoc VARCHAR(45)
```

```
public class SinhVienDAO {
1
       public static SinhVien layThongTinSinhVien(String maSinhVien)
            SinhVien sv = null;
            Session session = HibernateUtil.getSessionFactory()
                                             .openSession();
6
            try {
             sv = (SinhVien) session.get(SinhVien.class, maSinhVien);
9
            } catch (HibernateException ex) {
10
                System.err.println(ex);
11
            } finally {
12
                 session.close();
13
14
            return sv;
15
```

```
public class Main {
1
        public static void main(String[] args) {
            SinhVien sv=SinhVienDAO.layThongTinSinhVien("0312143");
            System.out.println(sv.getMaSinhVien());
            System.out.println(sv.getTenSinhVien());
            System.out.println(sv.getEmail());
            System.out.println(sv.getDiaChi());
            Iterator<KhoaHoc> khoaHocs=sv.getKhoahocs().iterator();
            while (khoaHocs.hasNext()) {
10
                KhoaHoc kh=khoaHocs.next();
11
                System.out.println(kh.getMaKhoaHoc());
12
                System.out.println(kh.getTenKhoaHoc());
13
14
15
```



```
Hibernate-Mapping-Many-To-Many (debug) ×
                                         Debugger Console ×
INFO: Not binding factory to JNDI, no JNDI name configured
0312143
Nguyễn Hoàng Anh
hoanganhis@gmail.com
227 Nguyễn Văn Cừ Q5
Mar 12, 2011 5:54:17 PM org.hibernate.LazyInitializationException <init>
SEVERE: failed to lazily initialize a collection of role: pojo.SinhVien.khoahocs,
org.hibernate.LazyInitializationException: failed to lazily initialize a collectic
        at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitiali
        at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.throwLazyInitiali
        at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.initialize(Abstra
        at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.read(AbstractPers
        at org.hibernate.collection.PersistentSet.iterator(PersistentSet.java:163)
        at hibernatemappingmanytomany.Main.main(Main.java:29)
```

## Lazy Initialization

- Trong Hibernate, Lazy Initialization giúp
  - Tránh các câu truy vấn cơ sở dữ liệu không cần thiết
  - Gia tăng hiệu suất thực thi
  - Lazy mặc định có giá trị là true

#### SinhVien.hbm.xml

```
SinhVien

- maSinhVien :String
- tenSinhVien :String
- email :String
- diaChi :String
- khoaHocs : Set<KhoaHoc>

- MaKhoaHoc :String
- tenKhoaHoc :String
- tenKhoaHoc :String
- sinhViens :Set<SinhVien>
```

```
1
     <hibernate-mapping>
       <class catalog="quanlydangkyhocphan" name="pojo.SinhVien"</pre>
     table="sinhvien">
          <set inverse="false" name="khoahocs" fetch="join"</pre>
                lazy="false" table="khoahoc sinhvien">
            <key>
               <column length="10" name="MaSinhVien" not-null="true"/>
            </key>
9
10
            <many-to-many entity-name="pojo.KhoaHoc">
                                                            khoahoc sinhvien ▼
11
               <column length="10"</pre>
                                                           MaSinhVien VARCHAR(10)
12
               name="MaKhoaHoc" not-null="true"/>
                                                           MaKhoaHoc VARCHAR(10)
13
            </many-to-many>
14
          </set>
                                         sinhvien
15
       </class>
                                       MaSinhVien VARCHAR(10)
16
     </hibernate-mapping>


    TenSinhVien VARCHAR(45)

                                                                        khoahoc
                                       MaKhoaHoc VARCHAR(10)
                                       DiaChi VARCHAR (45)

    TenKhoaHoc VARCHAR(45)
```

```
public class Main {
1
        public static void main(String[] args) {
            SinhVien sv=SinhVienDAO.layThongTinSinhVien("0312143");
            System.out.println(sv.getMaSinhVien());
            System.out.println(sv.getTenSinhVien());
            System.out.println(sv.getEmail());
            System.out.println(sv.getDiaChi());
            Iterator<KhoaHoc> khoaHocs=sv.getKhoahocs().iterator();
            while (khoaHocs.hasNext()) {
10
                KhoaHoc kh=khoaHocs.next();
11
                System.out.println(kh.getMaKhoaHoc());
12
                System.out.println(kh.getTenKhoaHoc());
13
14
15
```

: Var	riables	<b>₩</b> Breakpoints	Output	1
\$	Name	Туре	Value	
	⊟� sv	SinhVien	#1407	
	maSinhVien	String	[] "0312143"   azv =	: false
3	♦ tenSinhVien	String	Nguyễn Hoàng Anh"	- Taise
€	⊕ email	String	"hoanganhis@gmail.com"	
	diaChi	String	227 Nguyễn Văn Cừ Q5"	<b>\</b>
		PersistentSet	"size = 2"	
	<b>⊕ (</b> 0]	KhoaHoc	#1430	
	± 🔷 [1]	KhoaHoc	#1431	

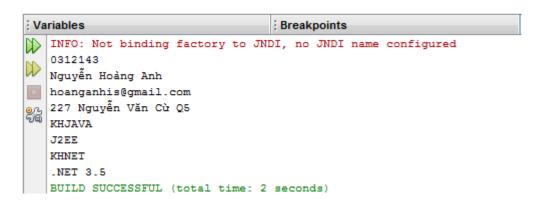

#### SinhVien.hbm.xml

```
SinhVien

- maSinhVien :String
- tenSinhVien :String
- email :String
- diaChi :String
- khoaHocs : Set<KhoaHoc>

KhoaHoc

- maKhoaHoc :String
- tenKhoaHoc :String
- sinhViens :Set<SinhVien>
```

```
1
    <hibernate-mapping>
       <class catalog="quanlydangkyhocphan" name="pojo.SinhVien"</pre>
    table="sinhvien">
         <set inverse="false" name="khoahocs"</pre>
               table="khoahoc sinhvien">
            <key>
              <column length="10" name="MaSinhVien" not-null="true"/>
9
            </key>
10
            <many-to-many entity-name="pojo.KhoaHoc">
                                                         khoahoc sinhvien ▼
11
              <column length="10"</pre>
                                                         MaSinhVien VARCHAR(10)
              name="MaKhoaHoc" not-null="true"/>
12
                                                         MaKhoaHoc VARCHAR(10)
13
            </many-to-many>
14
         </set>
                                        sinhvien
       </class>
15
                                      MaSinhVien VARCHAR(10)
16
    </hibernate-mapping>
                                      TenSinhVien VARCHAR(45)
                                                                     khoahoc
                                      MaKhoaHoc VARCHAR(10)
                                      DiaChi VARCHAR (45)


    TenKhoaHoc VARCHAR(45)

                     Upload by Cafeityn com
```

```
public class SinhVienDAO {
1
       public static SinhVien layThongTinSinhVien(String maSinhVien)
            SinhVien sv = null:
4
            Session session = HibernateUtil.getSessionFactory()
5
                                             .openSession();
6
            try {
                String hql= " select sv ";
                hql +="from SinhVien sv left join fetch sv.khoahocs";
9
                hgl += " where sv.maSinhVien=:maSinhVien";
10
                Query query = session.createQuery(hql);
11
                query.setString("maSinhVien", maSinhVien);
12
                 sv = (SinhVien) query.uniqueResult();
13
            } catch (HibernateException ex) {
14
                System.err.println(ex);
15
            } finally {
16
                 session.close();
17
18
            return sv;
19
```

```
public class Main {
1
        public static void main(String[] args) {
            SinhVien sv=SinhVienDAO.layThongTinSinhVien("0312143");
            System.out.println(sv.getMaSinhVien());
            System.out.println(sv.getTenSinhVien());
            System.out.println(sv.getEmail());
            System.out.println(sv.getDiaChi());
            Iterator<KhoaHoc> khoaHocs=sv.getKhoahocs().iterator();
            while (khoaHocs.hasNext()) {
10
                KhoaHoc kh=khoaHocs.next();
11
                System.out.println(kh.getMaKhoaHoc());
12
                System.out.println(kh.getTenKhoaHoc());
13
14
15
```

; Vai	riables	<b>₩</b> Breakpoints	Output	1
\$	Name	Туре	Value	
	⊟ <b>⇔</b> sv	SinhVien	#1407	1 / 1
	maSinhVien	String	"0312143"	HQL <
23	♦ tenSinhVien	String	"Nguyễn Hoàng Anh"	i C
0	⊕ email	String	"hoanganhis@gmail.com"	$1 \wedge 1 \wedge$
	diaChi	String	"227 Nguyễn Văn Cừ Q5"	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		PersistentSet	"size = 2"	<b>Y</b>
	<b>⊕ (</b> 0]	KhoaHoc	#1430	
	± 🔷 [1]	KhoaHoc	#1431	

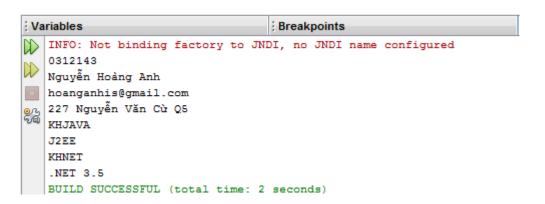

#### SinhVienDAO – thêm sinh viên

```
public class SinhVienDAO {
1
        public static boolean themSinhVien(SinhVien sv) {
             Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
             if (SinhVienDAO.layThongTinSinhVien(sv.getMaSinhVien()) != null) {
4
                 return false:
5
6
             boolean kq = true;
             Transaction transaction = null:
             try {
                 transaction = session.beginTransaction();
9
                 session.saveOrUpdate(sv);
10
                 transaction.commit();
11
             } catch (HibernateException ex) {
12
                 transaction.rollback();
13
                 System.err.println(ex);
14
                 kq = false;
             } finally {
15
                 session.close();
16
17
             return kq;
18
```

#### SinhVienDAO – thêm sinh viên

```
public class Main {
1
        public static void main(String[] args) {
4
          SinhVien sv=new SinhVien();
          sv.setMaSinhVien("0312078");
6
          sv.setTenSinhVien("Hoàng Minh Châu");
          sv.setDiaChi("231 Phan Đăng Lưu Bình Thạnh");
          sv.setEmail("hoangminh@gmail.com");
          KhoaHoc kh=new KhoaHoc();
10
          kh.setMaKhoaHoc("KHNET");
11
          kh.setTenKhoaHoc(".NET");
12
          sv.getKhoahocs().add(kh);
13
          SinhVienDAO.themSinhVien(sv);
14
15
```

### SinhVienDAO – thêm sinh viên

	MaSinhVien	TenSinhVien	Email	DiaChi
•	0312055	Cao Xuân Nam	cxnam@gmail.com	228 Vườn Lài Tân Phú
	0312078	Hoàng Minh Châu	hoangminh@gmail.com	231 Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
	0312079	Hoàng Vũ Tuấn	hvtuan999@yahoo.com	213 Phú Bình Q11
	0312143	Nguyễn Hoàng Anh	hoanganhis@gmail.com	227 Nguyễn Văn Cử Q5

	MaSinhVien	MaKhoaHoc
•	0312055	KHJAVA
	0312055	KHPHP
	0312078	KHNET
	0312079	KHJAVA
	0312079	KHNET
	0312143	KHJAVA
	0312143	KHNET

#### Cascade

- save-update
- delete

## Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Hoàng Anh, Tập bài giảng và video môn chuyên đề Java, 2010
- Gary Mak, Tập hướng dẫn từng bước Hibernate,
   2006



# HỞI VÀ ĐÁP

## Upload by Cafeityn.com