


Vi har valgt at lave et webhook registered system med payment received/processed. Exposee er sat op på port 3000 og Intergratør kører på port 4000.

Guide til at sætte exposee og intergratør op:

- 1) Åben terminal i hvilket som helst IDE til at kører programmet.
- 2) Åben terminalen, og CD til:
 - a) SoftwareDevelopment\Systemintegration\SystemIntegration\15_webhooks_mandatory1_part2\exposee
 - b) Skriv i terminal: postman app.js
 - c) Bekfræft ved at læse console.log() output, at den kører på port 3000
- 3) Åben postman, for at se om der er registeret et webhook.
 - a) Åben Postman
 - b) Vælg POST request.
 - c) Skriv i URLen Localhost/3000/webhooks
 - d) Vælg i menuen nedeunder raw og JSON.
 - e) Smid dette ind som JSON objekt.: {

```
"event": "payment received",  
"endpoint": "http://example.com/webhook"  
}
```

output:

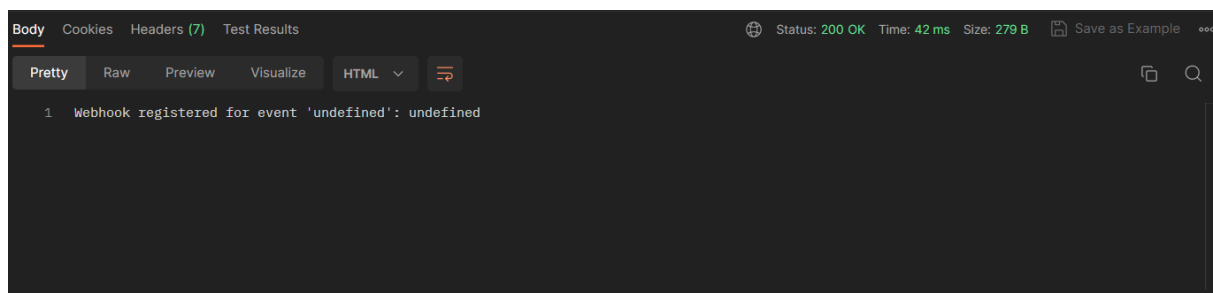

Link til projektet:

https://github.com/Alex8943/SystemIntegration/tree/main/15_webhooks_mandatory1_part2/exposee