

第三方数据查询

接口说明文档

V1.3.1

目录

附录：修改记录	3
一、 概述	4
1. 接口用途	4
2. 响应返参说明	4
3. 统一状态码定义	4
二、 接口说明	4
1. 获取登录 token	4
1.1. 接口地址	4
1.2. Header 信息	4
1.3. 请求参数	4
1.4. 调用示例	6
1.5. 请求 token 时候需 postman 要设置 Authorization Basic Auth 方式	7
2. 远传设备最新数据查询接口[post]	7
2.1. 接口说明	7
2.2. 请求地址	7
2.3. 请求参数说明	7
2.4. data 消息结构体说明	8
2.5. list 消息结构体说明	8
2.6. 入参示例	8
2.7. 返参示例	8
3. 远传设备历史数据查询接口[post]	10
3.1. 接口说明	10
3.2. 请求地址	10
3.3. 请求参数说明	10
3.4. data 消息结构体说明	11
3.5. list 消息结构体说明	11
3.6. 入参示例	11
3.7. 返参示例	11

附录：修改记录

文档版本	修改内容	修改日期	修改人
V1.0	接口文档	2022/03/30	李钧
V1.1	增加接口授权接口 增加远传远传历史数据查询接口	2022/12/13	徐云辉

一、概述

1. 接口用途

提供第三方进行数据查询

2. 响应返参说明

参数名称	参数类型	说明
code	Integer	状态码，200：成功
data	Object	响应消息
message	String	

3. 统一状态码定义

状态码	状态描述	备注
200	成功，没有错误	
500	业务异常	需联系开发人员
509	未知错误	

二、接口说明

注：所有接口必须经过注册认证才能使用，首先得通过认证接口获取 token，后续的接口调用方式 header 请求头需要带 token 方式，例如：Authorization: bearer xxxxxxxx

1. 获取登录 token

1.1. 接口地址

【POST】http://[ip]:[port]/api/uaa/oauth/token

1.2. Header 信息

参数名称	参数说明	必须	数据类型
Authorization	默认写死: Basic ZXNiOmVzYg	true	String


1.3. 请求参数

参数名称	参数说明	必须	数据类型
username	登录用户名	true	String
password	登录密码 (MD5 加密)	true	String
grant_type	认证方式 (默认: password_code)	true	String


(1) 响应参数：

参数名称	参数说明	类型
code		integer (int32)
data		Object
access_token	Token 值	String
token_type	Token 的方式	String
refresh_token	刷新 token 值	String
expires_in	过期值	number
scope	作用域	String
message		String
code	http 请求返回状态	number


1.4. 调用示例

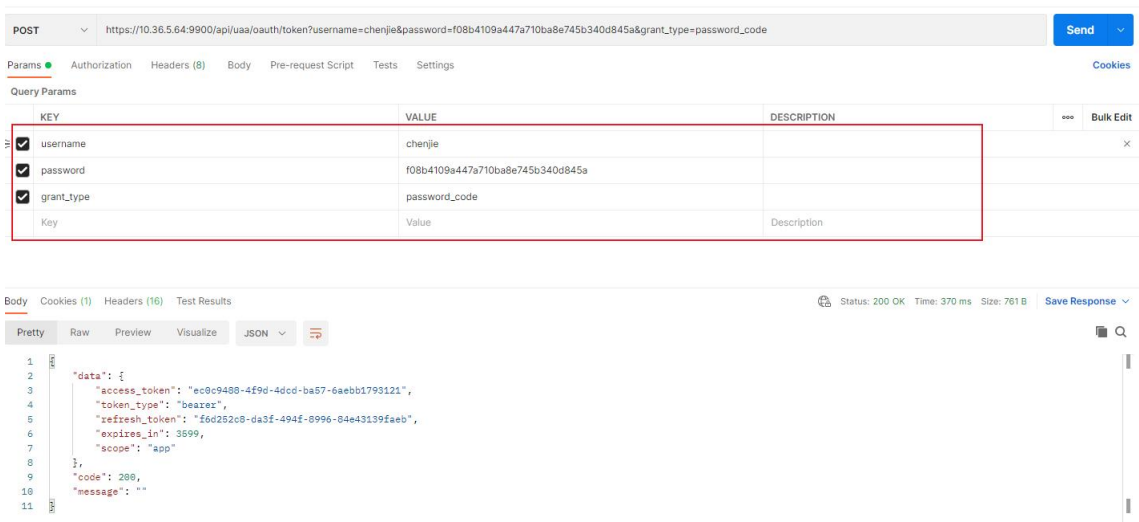

需添加 Header 信息：

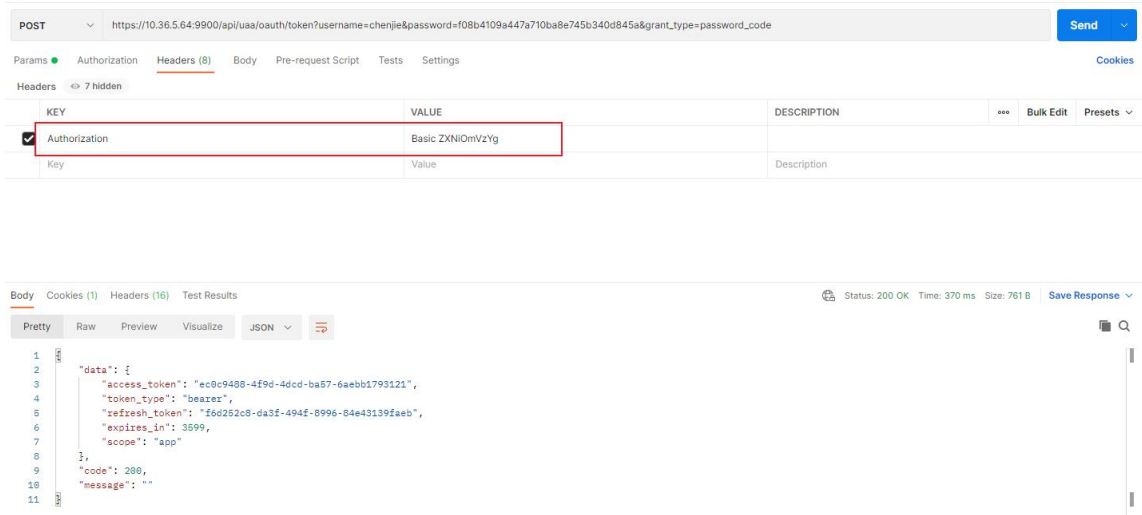

1.5. 请求 token 时候需 postman 要设置 Authorization Basic Auth 方式

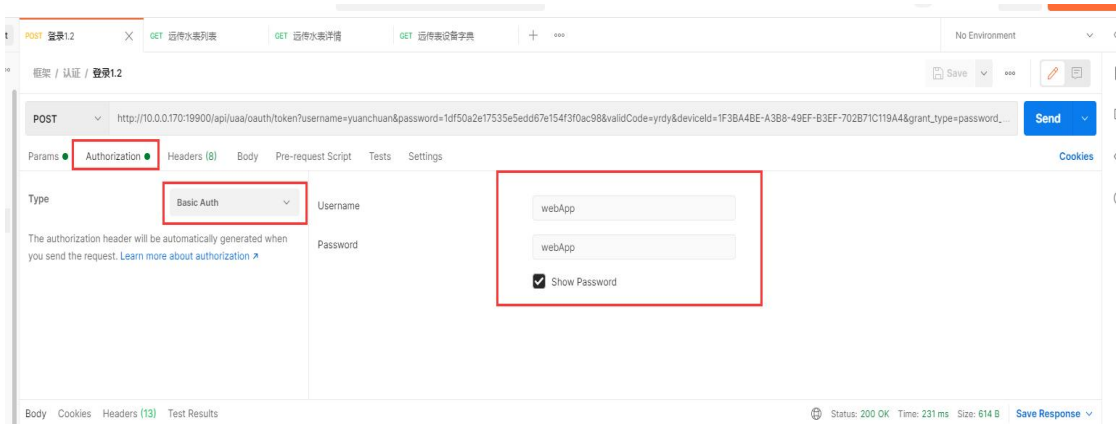

2. 远传设备最新数据查询接口[post]

2.1. 接口说明

- 1、本接口为获取实时在线设备的实时数据时使用，设备历史数据不适用；

2、批量查询最多同时支持 200 台设备数据，超出请分批查询；

3、本接口最快支持 1 分钟响应一次；

2.2. 请求地址

`http://[ip]:[port]/api/rtm-parse/realTime/getMeterLastData`

2.3. 请求参数说明

字段名称	是否必填	字段类型	备注
------	------	------	----

userNumbers	是	List	用水户编号集合
tenantId	是	Long	租户 ID

2.4. data 消息结构体说明

字段名称	是否必填	字段类型	备注
data	是	String	响应数据结构体

2.5. list 消息结构体说明

字段名称	是否必填	字段类型	备注
userNumber	是	String	用水户编号（户号）
meterId	是	String	设备 ID
meterNumber	否	String	设备编号
lastFlux	否	String	水表最后瞬时流量,保留 3 位小数
lastPlusTotalFlux	否	String	水表最后正累计,保留 3 位小数
lastReverseTotalFlux	否	String	水表最后反累计,保留 3 位小数
lastTotalFlux	否	String	水表最后净累计,保留 3 位小数
lastPressure	否	String	水表最后压力,保留 3 位小数
lastReadTime	否	Long	最后采集数据时间
eventStatus	否	String	最后状态

2.6. 入参示例

```
{
  "userNumbers": [
    "01863788057096717",
    "01864615050003268",
    "01864615050010131",
    "01864615050011428",
    "01864615050011444",
    "01864615050011998"
  ],
  "tenantId": 1427522162343403521
}
```

2.7. 返参示例

```
{
  "data": [
```



```
{
  "userNumber": "01863788057096717",
  "meterId": "1451021361865105410",
  "meterNumber": "7210000061",
  "lastFlux": null,
  "plusTotalFlux": "10.08",
  "reverseTotalFlux": "0",
  "totalFlux": "10.08",
  "lastPressure": null,
  "lastReadTime": 1636172460000,
  "eventStatus": "正常"
},
{
  "userNumber": "01864615050003268",
  "meterId": "1451021616446775297",
  "meterNumber": "7205000366",
  "lastFlux": null,
  "plusTotalFlux": "10.08",
  "reverseTotalFlux": "0",
  "totalFlux": "10.08",
  "lastPressure": "0.010",
  "lastReadTime": 1636178400000,
  "eventStatus": "正常"
},
{
  "userNumber": "01864615050010131",
  "meterId": "1451021359977668609",
  "meterNumber": "7205000403",
  "lastFlux": null,
  "plusTotalFlux": "10.08",
  "reverseTotalFlux": "0",
  "totalFlux": "10.08",
  "lastPressure": "0.189",
  "lastReadTime": 1636172280000,
  "eventStatus": "正常"
},
{
  "userNumber": "01864615050011428",
  "meterId": "1451009399877869569",
  "meterNumber": "7208000159",
  "lastFlux": null,
  "plusTotalFlux": "10.08",
  "reverseTotalFlux": "0",
  "totalFlux": "10.08",
  "lastPressure": "0.272",
  "lastReadTime": 1636172580000,
  "eventStatus": "正常"
},
{
  "userNumber": "01864615050011444",
  "meterId": "1451021561568501762",
```

```
        "meterNumber": "7205000441",
        "lastFlux": null,
        "plusTotalFlux": "10.08",
        "reverseTotalFlux": "0",
        "totalFlux": "10.08",
        "lastPressure": "0.004",
        "lastReadTime": 1636172700000,
        "eventStatus": "正常"
    },
    {
        "userNumber": "01864615050011998",
        "meterId": "1451021079584251906",
        "meterNumber": "7205000433",
        "lastFlux": null,
        "plusTotalFlux": "10.08",
        "reverseTotalFlux": "0",
        "totalFlux": "10.08",
        "lastPressure": "0.002",
        "lastReadTime": 1636173420000,
        "eventStatus": "正常"
    }
],
"code": 200,
"message": ""
}
```

3. 远传设备历史数据查询接口[post]

3.1. 接口说明

- 1、批量查询最多7天数据，超出7天请分时间段查询；
- 2、历史数据获取建议间隔4小时调用；

3.2. 请求地址

http://[ip]:[port]/api/rtm-parse/realTime/getMeterReadingData

3.3. 请求参数说明

字段名称	是否必填	字段类型	备注
userNumber	是	String	用户编号
readTimeStart	是	Long	抄表时间开始时间 时间戳
readTimeEnd	是	Long	抄表时间结束时间 时间戳
tenantId	是	Long	租户 ID

3.4. data 消息结构体说明

字段名称	是否必填	字段类型	备注
data	是	String	响应数据结构体

3.5. list 消息结构体说明

字段名称	是否必填	字段类型	备注
userNumber	是	String	用水户编号（户号）
readTime	是	String	时间戳
meterNumber	否	String	设备编号
flux	否	String	瞬时流量,保留 3 位小数
plusTotalFlux	否	String	正累计,保留 3 位小数
reverseTotalFlux	否	String	反累计,保留 3 位小数
totalFlux	否	String	净累计,保留 3 位小数
pressure	否	String	压力,保留 3 位小数
state	否	String	状态

3.6. 入参示例

```
{
  "userNumber": "01863788057096717",
  "readTimeStart": 1636172460000,
  "readTimeEnd": 1636173460000,
  "tenantId": 1427522162343403521
}
```

3.7. 返参示例

```
{
  "data": [
    {
      "userNumber": "01863788057096717",
      "meterNumber": "7210000061",
      "flux": "1.00",
      "plusTotalFlux": "10.08",
      "reverseTotalFlux": "0",
      "totalFlux": "10.08",
      "pressure": null,
      "readTime": 1636128000,
      "state": "正常"
    }
  ],
}
```

```
{
  "userNumber": "01863788057096717",
  "meterNumber": "7210000061",
  "flux": "1.03",
  "plusTotalFlux": "12.08",
  "reverseTotalFlux": "0",
  "totalFlux": "12.08",
  "pressure": null,
  "readTime": 1636128300,
  "state": "正常"
},
"code": 200,
"message": ""
}
```