




$L = \{w \mid w \in \Sigma = \{a, b\}^* \text{ e o número de ocorrências do símbolo } a \text{ seja igual ao número de ocorrências do símbolo } b\}$

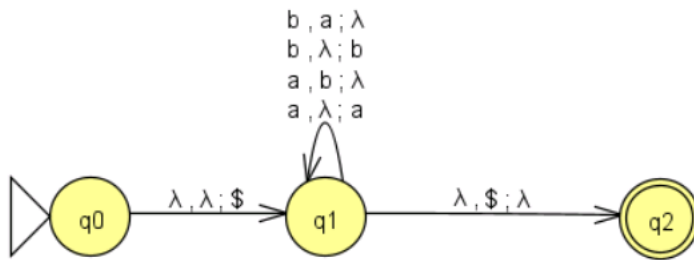


$L = \{0^n 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$

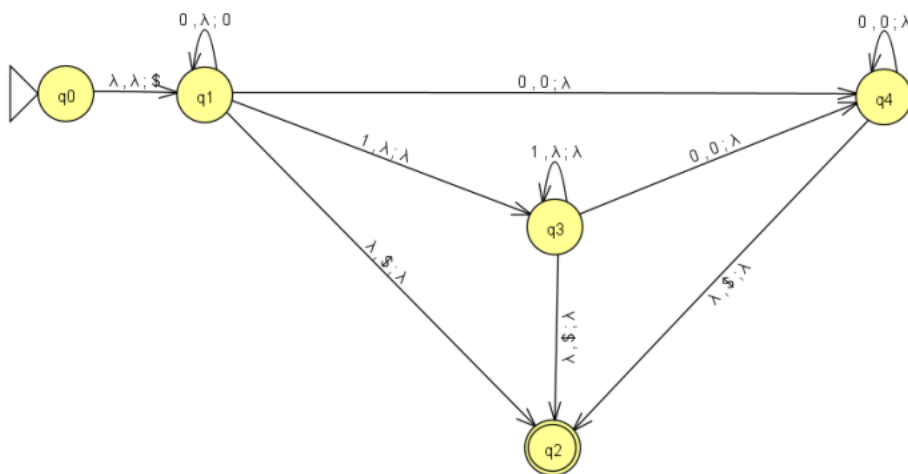


$L = \{0^m 1^n \mid m \neq n\}$

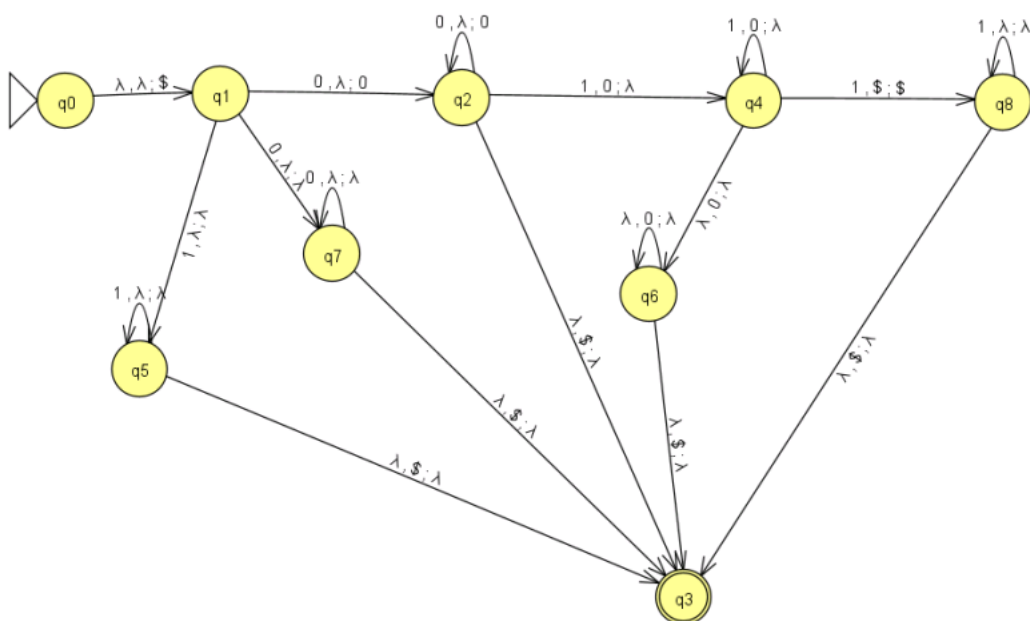


$L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ seja um palíndromo}\}$

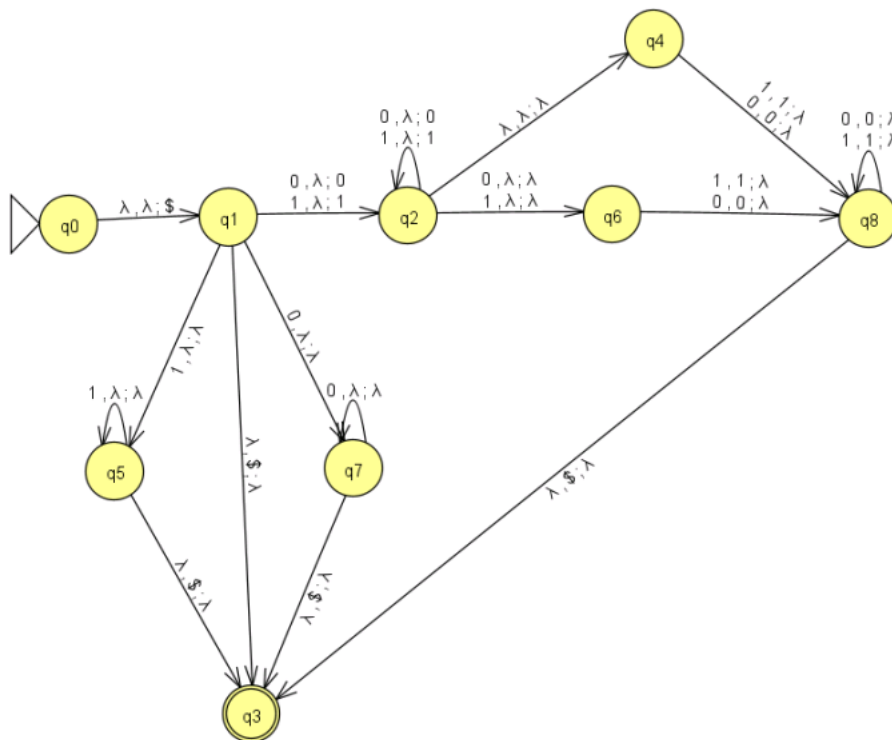


$L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ não seja um palíndromo}\}$

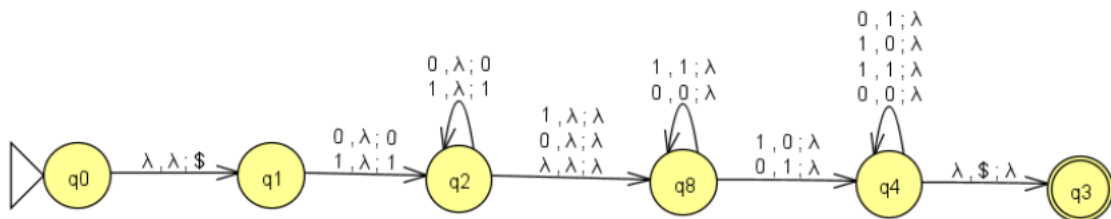

$L = \{wtw^r \mid w, t \in \{0, 1\}^*\}$ - tecnicamente a linguagem aceita qualquer coisa, porque w pode ser vazio, e não tem nenhuma restrição para t

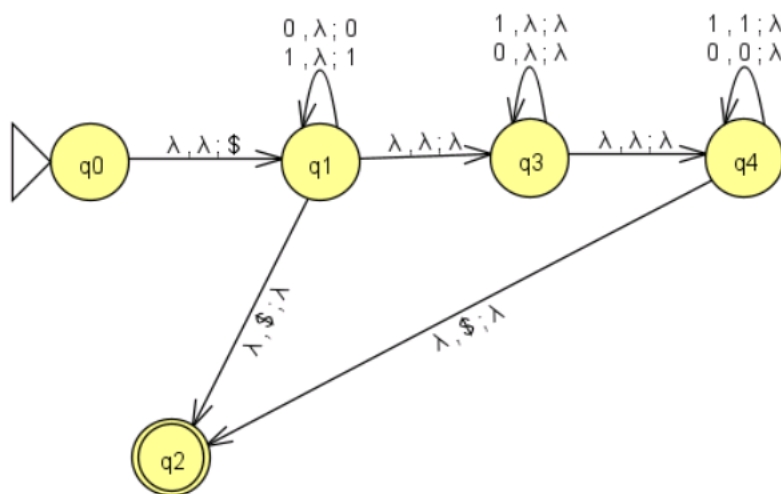

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e se } i = j \text{ então } j = k, \text{ se } i \geq 2 \text{ então } j \leq k\}$$

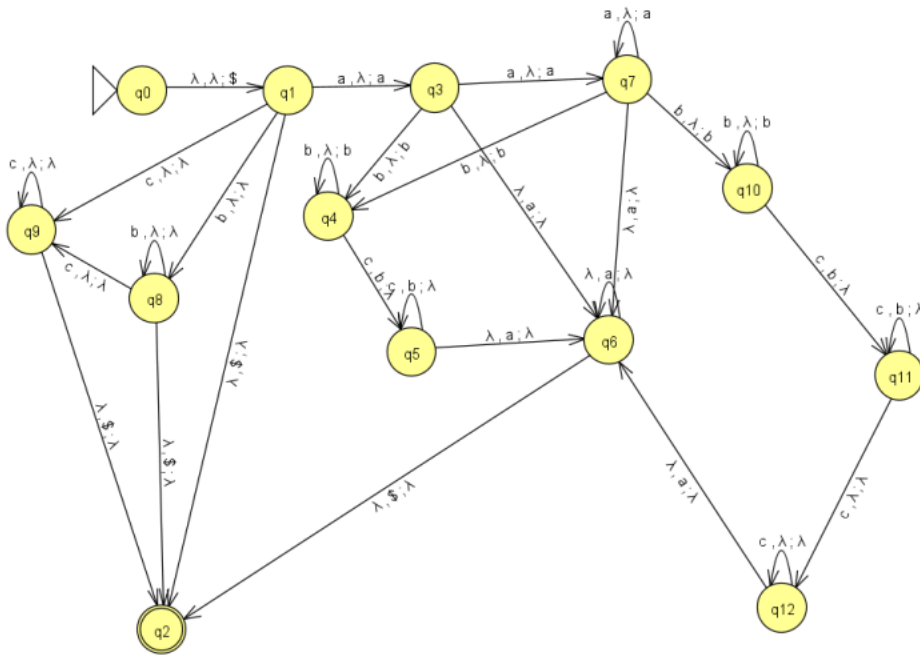

$$L = \{a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l \geq 0 \text{ e } i = l \text{ e } j \leq k\}$$

