



$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e se } i < j < k\}$$

1. verificar ordem
2. passa a, marca jum b e um c para cada a
3. os b's q sobraram, passa por cada um e risca um c para cada b, tem q sobrar pelo menos um c
4. se não tiver a, fazer a mesma coisa mas começando com b

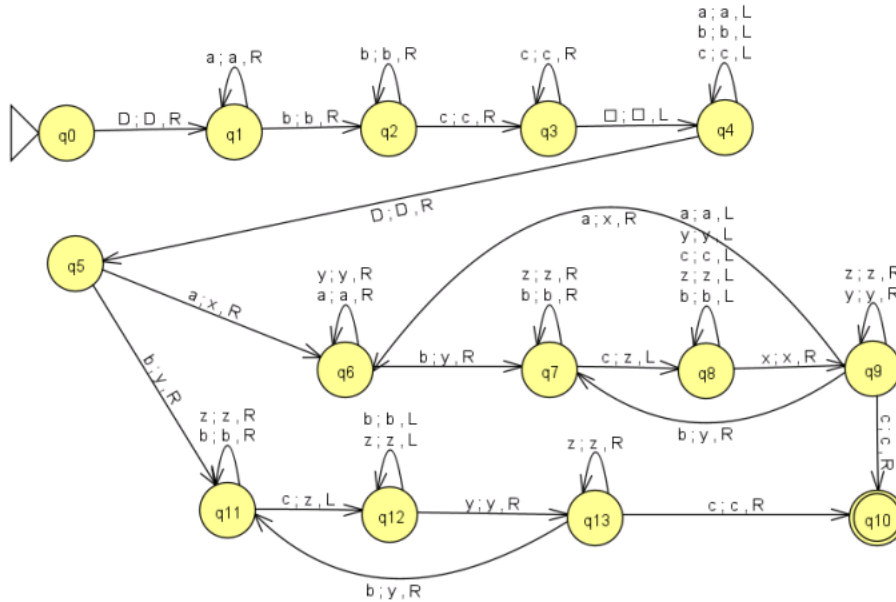

$$L = \{w \mid w \in \Sigma = \{a, b, c\}^* \text{ e } w = a^n b^m c^k \text{ para } n, m, k \geq 0 \text{ e } m \neq k\}$$

1. verifica ordem
2. ver desigualdade 'a' e 'b' (melhor ver dessa forma xaabby...)
3. quando passar da desigualdade, verifica a e c alternando

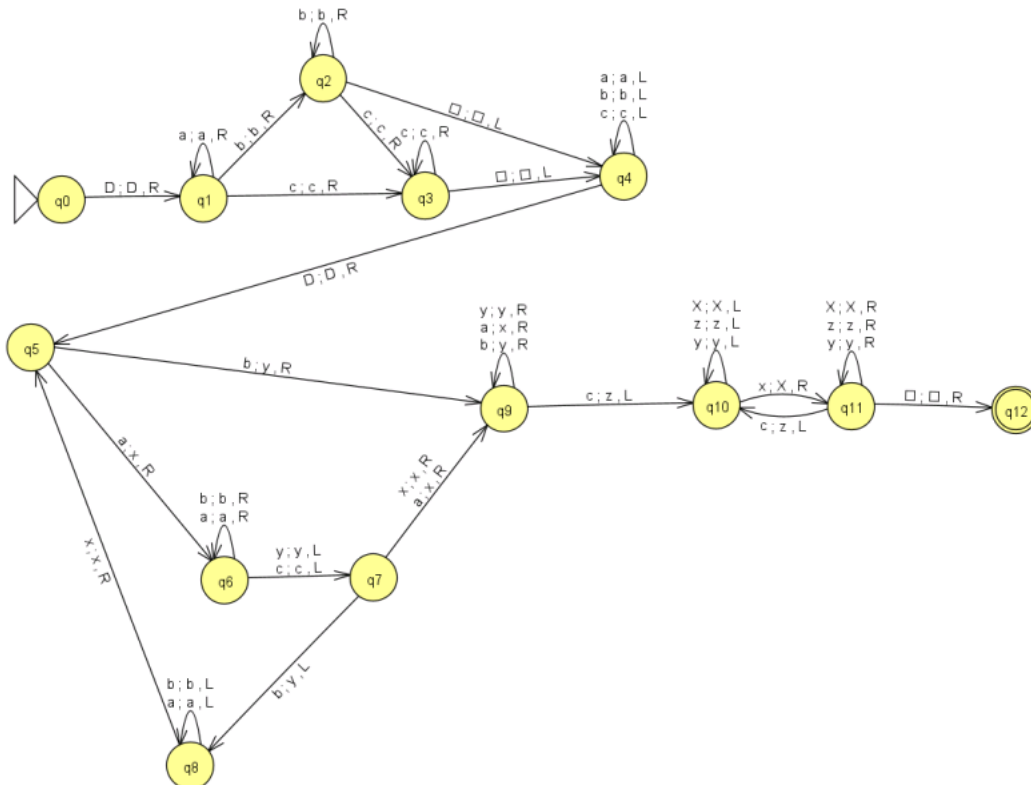

Construa uma máquina de Turing com fita única e determinística para a linguagem formada pelas cadeias com número igual de 0's e 1's.

