

PI18 tvarkarasciai

PI18A PI18B PI18C PI18E Informacija apie kolegijos fakulteta


Siandienos data: 2020 11 10

Kolegijos tinklalapis:

VIKO Elektronikos ir informatikos fakultetas


informacija apie kolegija skiltyje rodoma siandienos data ir mygtukas, nukreipiantis I kolegijos tinklalapi

Kodas

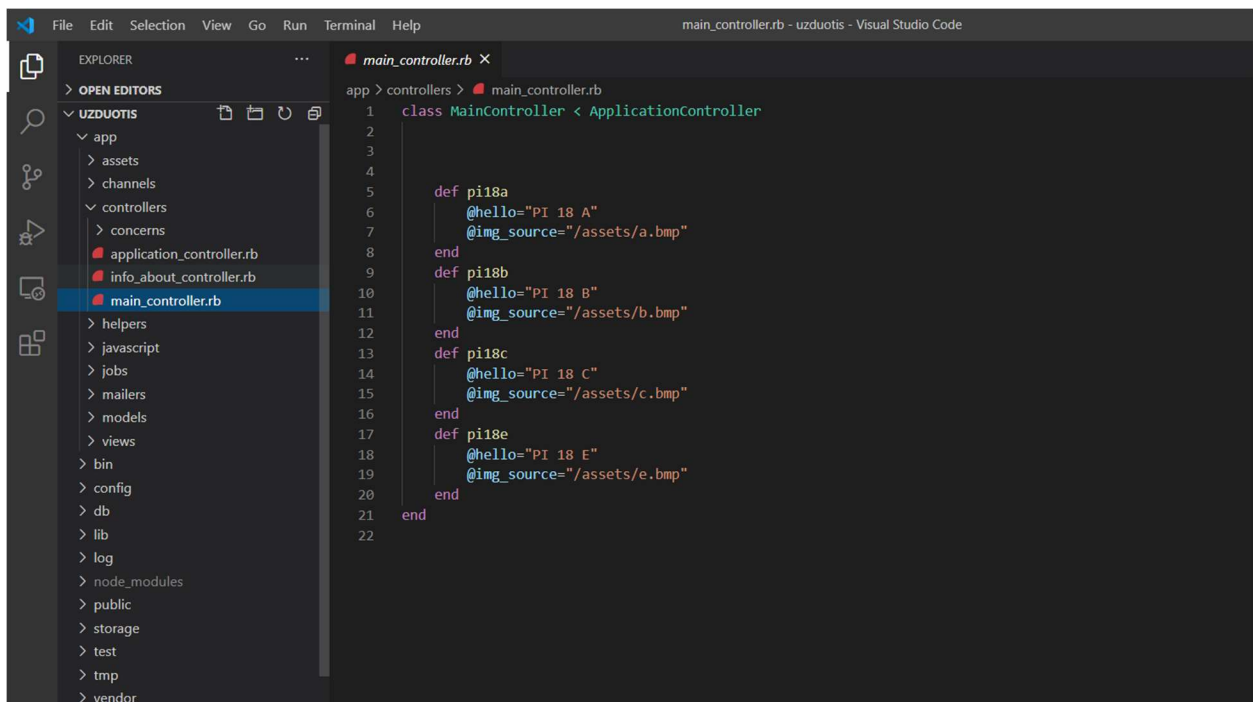

```
1 class MainController < ApplicationController
2
3
4
5   def pi18a
6     @hello="PI 18 A"
7     @img_source="/assets/a.bmp"
8   end
9   def pi18b
10    @hello="PI 18 B"
11    @img_source="/assets/b.bmp"
12  end
13  def pi18c
14    @hello="PI 18 C"
15    @img_source="/assets/c.bmp"
16  end
17  def pi18e
18    @hello="PI 18 E"
19    @img_source="/assets/e.bmp"
20  end
21 end
22
```

Sukurta main controlleris, kuris siuncia informacija I Viewus

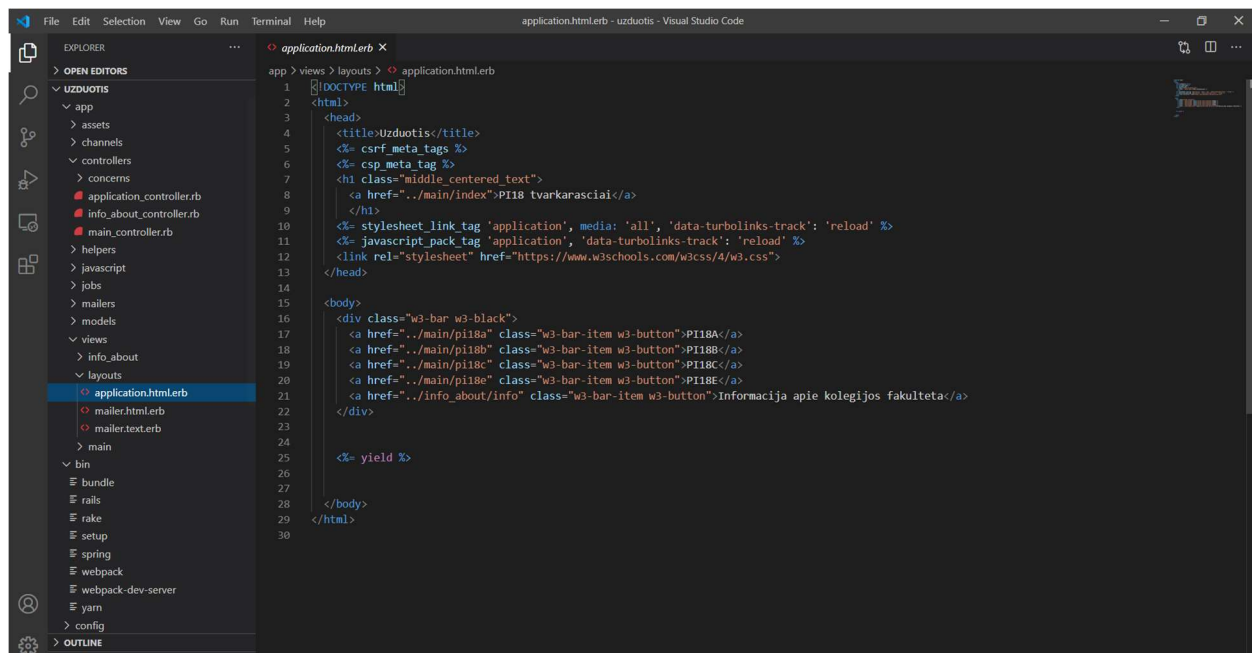

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Uzduotis</title>
5     <%= csrf_meta_tags %>
6     <%= csp_meta_tag %>
7     <h1 class="middle_centered_text">
8       <a href=".."main/index">PI18 tvarkarasciai</a>
9     </h1>
10    <%= stylesheet_link_tag 'application', media: 'all', 'data-turbolinks-track': 'reload' %>
11    <%= javascript_pack_tag 'application', 'data-turbolinks-track': 'reload' %>
12    <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
13  </head>
14  <body>
15    <div class="w3-bar w3-black">
16      <a href=".."main/pi18a" class="w3-bar-item w3-button">PI18A</a>
17      <a href=".."main/pi18b" class="w3-bar-item w3-button">PI18B</a>
18      <a href=".."main/pi18c" class="w3-bar-item w3-button">PI18C</a>
19      <a href=".."main/pi18e" class="w3-bar-item w3-button">PI18E</a>
20      <a href=".."info_about/info" class="w3-bar-item w3-button">Informacija apie kolegijos fakulteta</a>
21    </div>
22
23    <%= yield %>
24  </body>
25 </html>
```

Layouts application faile sukuriamas meniu (15 eilute) , kuris yra virs Yield, tad meniu islieka visuose puslapiuose (menu yra headeris) taip pat ač eiluteje nurodomas css stilius w3. Paspaudus ant meniu mygtuku, nukriaipama I views kuriuos apdoroja controlleris.



```
1 class InfoAboutController < ApplicationController
2   before_action:whats_the_time
3
4   def info
5     @title="Kolegijos tinklalapis:"
6     @link="https://eif.viko.lt/"
7   end
8
9   def whats_the_time
10    time=Time.new
11    @this_time=time.year.to_s+" "+time.month.to_s+" "+time.day.to_s
12  end
13 end
14
```

Info controlleris, paspaudus mygtuka „informacija apie kolegijos fakulteta“ pirmiausia before_action ivykdo laiko apskaiciavimo ir nustatymo metoda (be jo laikas nebus atvaizduojamas, nes whats_the_time metodash nebus niekada inicializuotas) , taip pat atvaizduojami norimi parametria, tokia kaip tekstas ir linkas.

```
..  <> index.html.erb X
app > views > main > <> index.html.erb
1  <div class="borders">
2      
3  </div>
```

index page – tiesiog paveikslėlis

```
config > routes.rb
1  Rails.application.routes.draw do
2
3      get 'info_about/info'
4      root 'main#index'
5      get 'main/pi18a'
6      get 'main/pi18b'
7      get 'main/pi18c'
8      get 'main/pi18e'
9      get 'main/index'
10     get 'info_about/info'
11
12     #get 'main_pages/index'
13     # For details on the DSL available within this file, see https://guides.rubyonrails.org/routing.html
14 end
15
```

routes faile surasomi visi routes | views/controllers, nustatomas index kaip root, tad ivedus localhost:3000 atidaro ne ruby tinklalapis pasveikinantis apie sekminga instaliavima ir paleidima, o index pusplapi