


академия  
больших  
данных



# SQL поверх больших данных

Андрей Кузнецов

03.10.2020

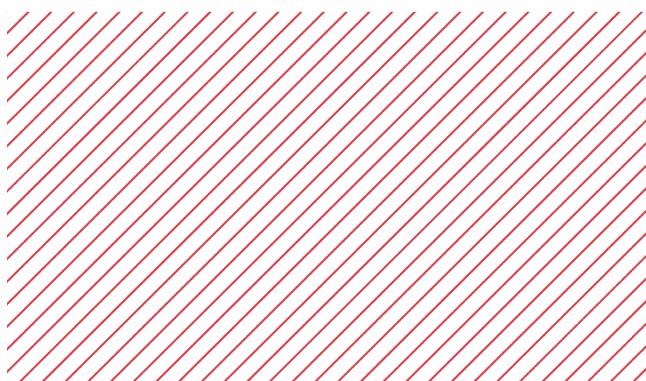

# Структура курса


---

1. Введение в Большие Данные
2. Hadoop экосистема и MapReduce
3. SQL поверх больших данных 
4. Инструменты визуализации при работе с Большими Данными
5. Введение в Scala
6. Модель вычислений Spark: RDD
7. Распараллеливание алгоритмов ML
8. Spark Pipelines
9. Approximate алгоритмы для больших данных
10. Spark для оптимизации гиперпараметров
11. Потоковая обработка данных (Kafka, Spark Streaming, Flink)
12. Архитектуры в продакшене

# Инжиниринг

---

Чему хотели бы научиться на следующих занятиях?

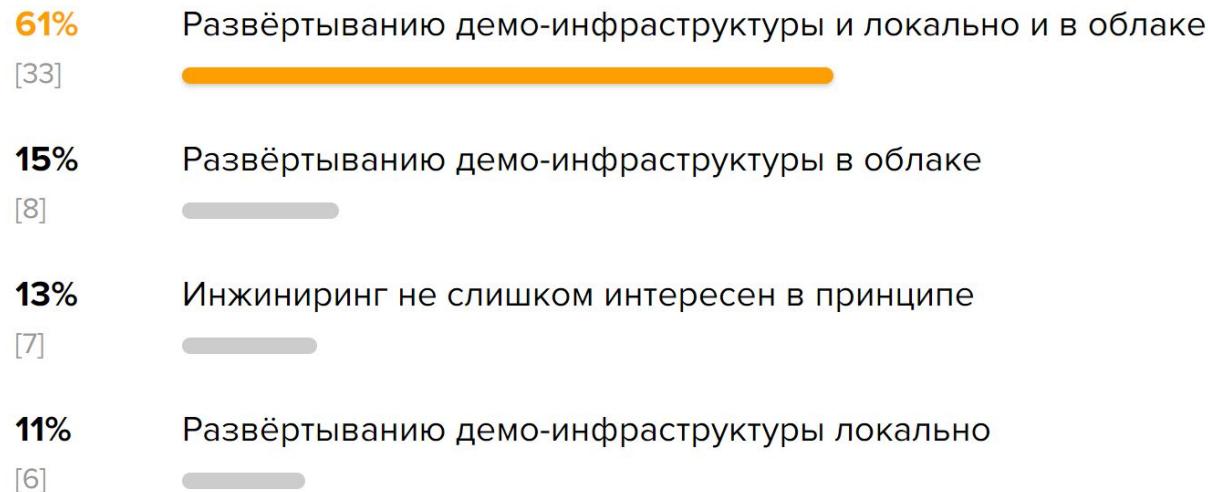

---

Проголосовало — 54

Воздержалось — 3



# План занятия

---

1. Обзор фреймворков для SQL-подобной работы с  
Большими данными
2. Apache Hive

# Where we are?


---

## Big Data platform

- Hadoop Distributed Filesystem (NM, DN)
- Apache Hadoop YARN (RM, NM)

## Big Data applications

- Hadoop MapReduce
- SQL-like processing frameworks ↵
- Apache Spark
- Stream processing frameworks + Apache Kafka

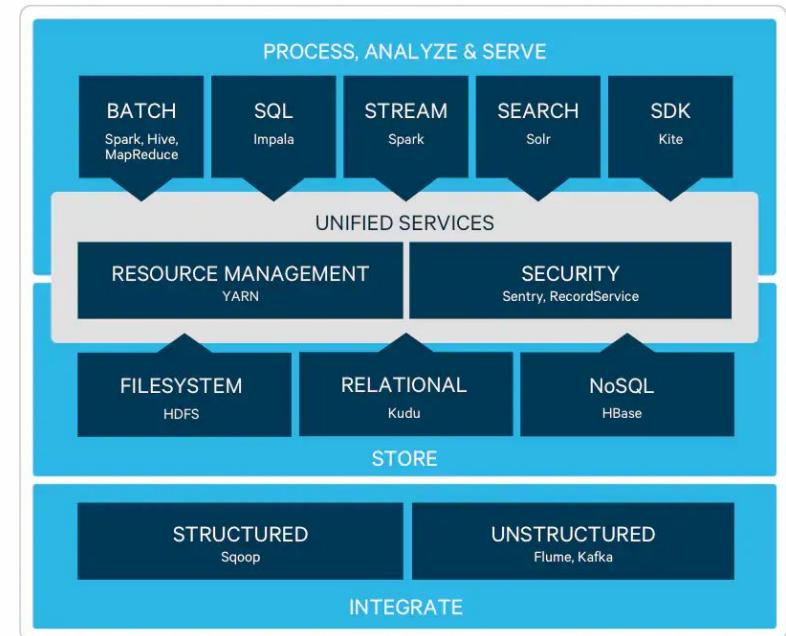

# Обзор фреймворков для SQL-подобной работы с Большими данными





# SQL over Big Data. Motivation

---

- 1) Есть разные данные в разных форматах, которые хранятся в разных хранилищах и каждый из компонентов имеет свои интерфейсы.
- 2) Есть понятный стандартизованный SQL since 1974.
- 3) Хотели (хотят) сделать инструмент, который мог бы уметь под капотом работать с большим зоопарком и управляться через стандартизованные интерфейсы

# SQL over Big Data. Landscape

---



Distributed processing



MPP (Massively parallel processing)



# Apache Impala


---

**Impala** обеспечивает быстрые интерактивные SQL-запросы, хранящихся в HDFS, HBase или Amazon S3. Состоит из следующих компонентов:

- Клиенты - **Hue**, ODBC, JDBC и Impala Shell
- Hive Metastore - хранит информацию о данных, доступных для Impala. Metastore позволяет Impala знать, какие базы данных доступны и какова структура этих баз данных.
- **Impalad** - процесс, который выполняется на DN, координирует и выполняет запросы. Каждый экземпляр Impala может получать, планировать и координировать запросы от клиентов Impala. Запросы распределяются между узлами Impala, и эти узлы действуют как рабочие, выполняя параллельные фрагменты запроса.
- HBase и HDFS - хранят данные для запроса.

Написана на C++/Java, очень быстрая. Общается с YARN через **Llama**.

# Apache Impala. Architecture

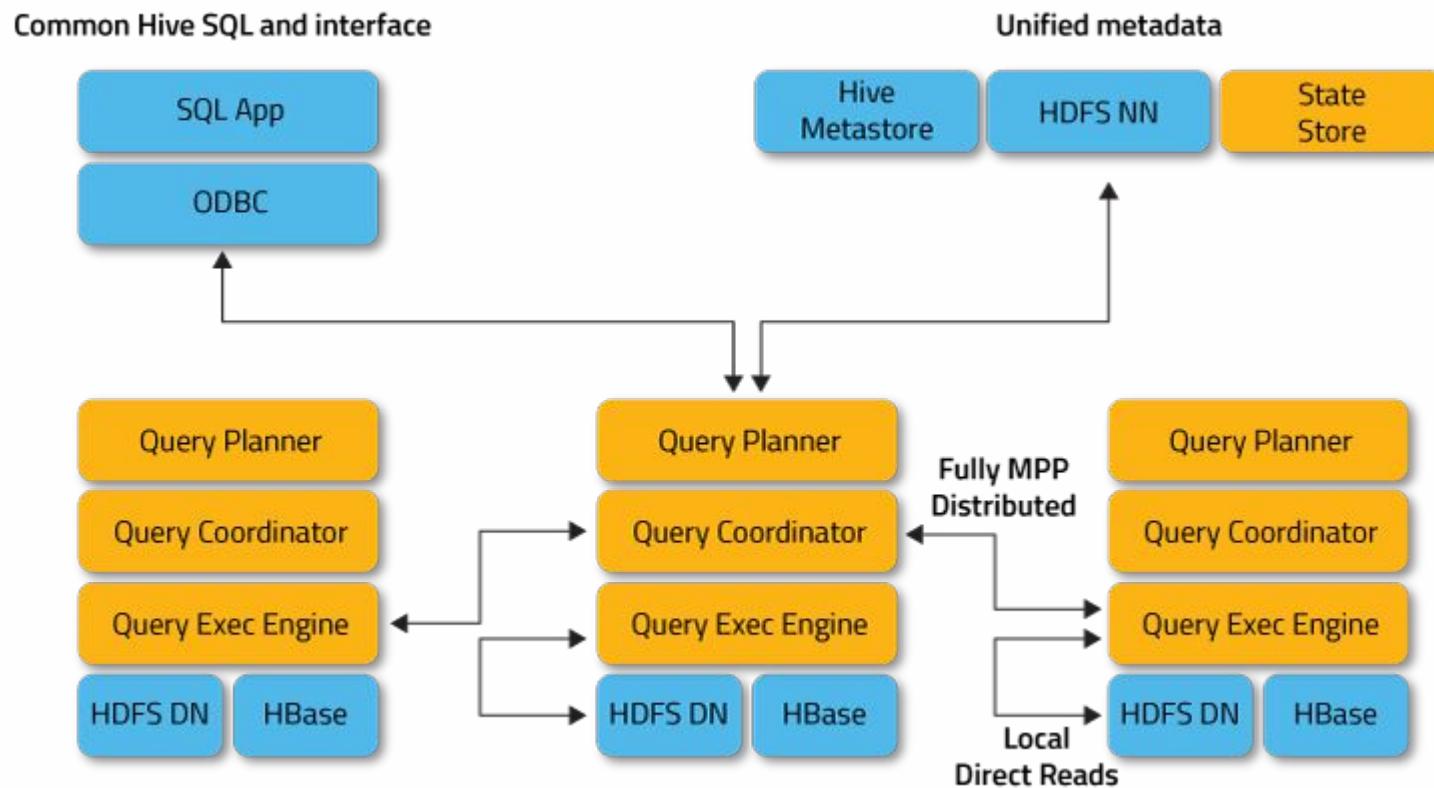

# Apache Drill

---

## Supports:

- ANSI SQL
- ODBC/JDBC
- RESTful APIs



## Storages:

- Apache Hadoop, MapR, CDH and Amazon EMR
- NoSQL: MongoDB, Apache HBase, Apache Cassandra
- Online Analytical Processing: Apache Kudu, Apache Druid, OpenTSDB
- Cloud storage: Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, Swift, IBM Cloud Object Storage
- Diverse data formats, including Apache Avro, Apache Parquet and JSON
- RDBMs storage plugins (Using JDBC to connect to MySQL, PostgreSQL, and others)

# Apache Drill. Workflow


---

**Drillbit** - приложение, которое устанавливается на каждой ноде. Может доставляться через YARN, может работать с RM и даже имеет свой AM, но пока не рекомендуют его использовать.

Последовательность обработки запросов Apache Drill:

1. Клиент посыпает запрос в Drill через JDBC, ODBC, CLI или REST API. Любая нода с Drillbit в кластере может его принять.
2. Drillbit парсит запрос, оптимизирует его, и генерирует план его распределенного выполнения.
3. Нода Drillbit, которая приняла запроса получает список доступных Drillbit нод из **ZooKeeper** и выбирает подходящие для соблюдения data locality.
4. Ведущая нода Drillbit рассыпает запросы на исполнение.
5. Ведомые ноды исполняют запрос и отсыпают ведущей ноде ответы.
6. Ведущая Drillbit нода отдает результат клиенту.

# Presto. Architecture

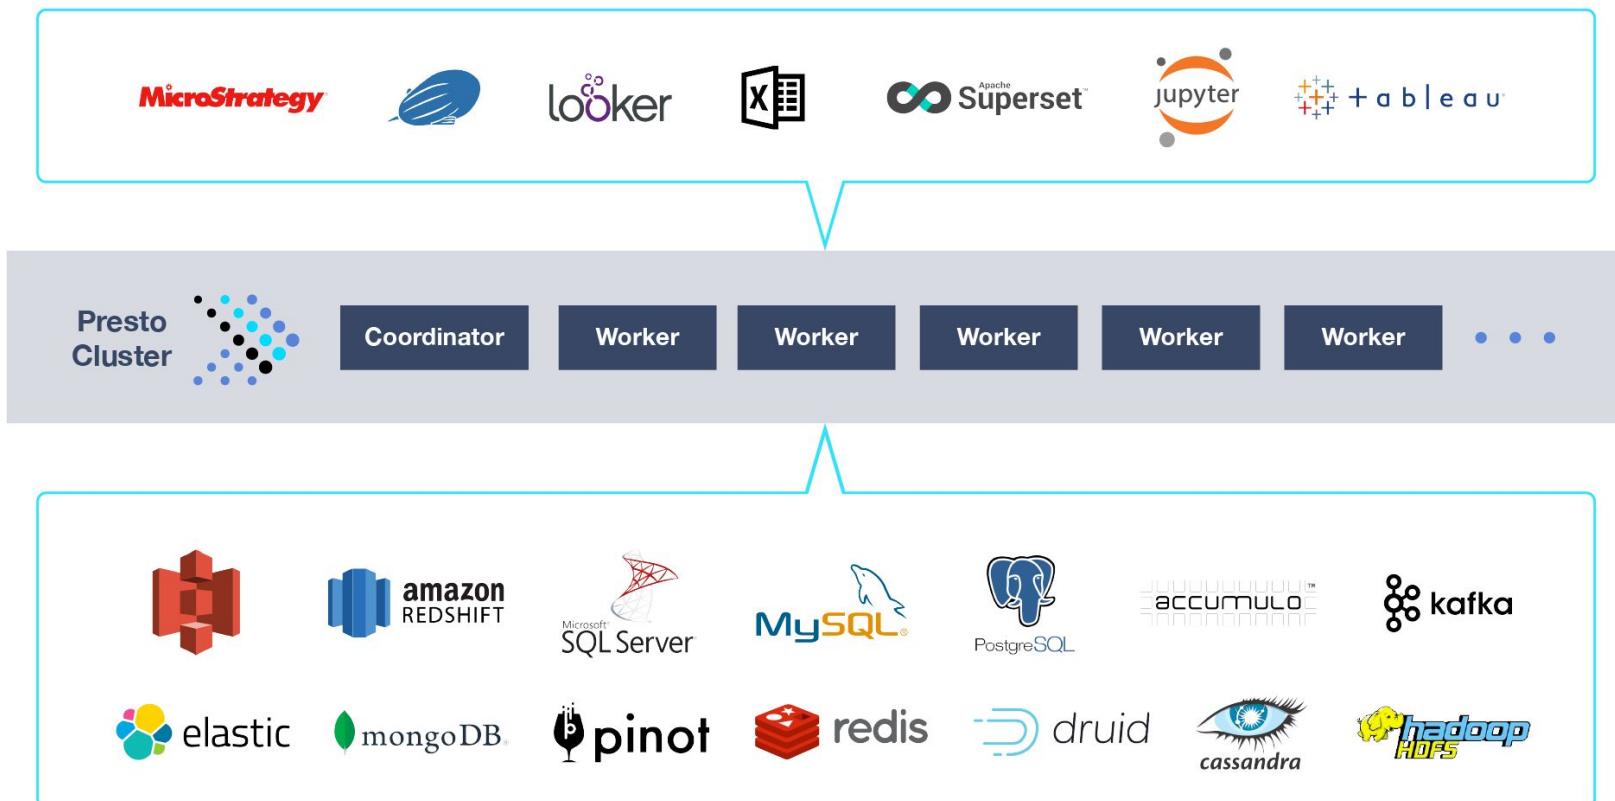

# Presto. Architecture

---

**Coordinator** - парсит запросы, планирует выполнение, управляет воркерами. Координаторы управляют воркерами через REST API.

**Worker** - исполняет задачи, забирает данные из источников через коннекторы. Отдает результат на координатор.

**Connector** - интерфейс взаимодействия с другими системами. Некоторые коннекторы, которые есть из коробки:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Cassandra Connector     | 8. Oracle Connector      |
| 2. Druid Connector         | 9. PostgreSQL Connector  |
| 3. Elasticsearch Connector | 10. Redis Connector      |
| 4. Hive Connector          | 11. Redshift Connector   |
| 5. Kafka Connector         | 12. SQL Server Connector |
| 6. MongoDB Connector       | 13. TPCDS Connector      |
| 7. MySQL Connector         |                          |

# Presto. Use case



Ashish Singh

Tech Lead, Big Data Platform at Pinterest · Nov 27, 2019 | 33 upvotes · 534.2K views



Shared insights

on Amazon EC2 Kubernetes Presto Apache Hive Amazon S3 at Pinterest

To provide employees with the critical need of interactive querying, we've worked with [Presto](#), an open-source distributed SQL query engine, over the years. Operating Presto at Pinterest's scale has involved resolving quite a few challenges like, supporting deeply nested and huge thrift schemas, slow/ bad worker detection and remediation, auto-scaling cluster, graceful cluster shutdown and impersonation support for ldap authenticator.

Our infrastructure is built on top of [Amazon EC2](#) and we leverage [Amazon S3](#) for storing our data. This separates compute and storage layers, and allows multiple compute clusters to share the S3 data.

We have hundreds of petabytes of data and tens of thousands of [Apache Hive](#) tables. Our Presto clusters are comprised of a fleet of 450 r4.8xl EC2 instances. Presto clusters together have over 100 TBs of memory and 14K vcpu cores. Within Pinterest, we have close to more than 1,000 monthly active users (out of total 1,600+ Pinterest employees) using Presto, who run about 400K queries on these clusters per month.

Each query submitted to Presto cluster is logged to a [Kafka](#) topic via Singer. Singer is a logging agent built at Pinterest and we talked about it in a [previous post](#). Each query is logged when it is submitted and when it finishes. When a Presto cluster crashes, we will have query submitted events without corresponding query finished events. These events enable us to capture the effect of cluster crashes over time.

Each Presto cluster at Pinterest has workers on a mix of dedicated AWS EC2 instances and [Kubernetes](#) pods. Kubernetes platform provides us with the capability to add and remove workers from a Presto cluster very quickly. The best-case latency on bringing up a new worker on Kubernetes is less than a minute. However, when the Kubernetes cluster itself is out of resources and needs to scale up, it can take up to ten minutes. Some other advantages of deploying on Kubernetes platform is that our Presto deployment becomes agnostic of cloud vendor, instance types, OS, etc.

# Apache Hive



# Hive

---

**Hive - движок, который превращает SQL-запросы в джобы. ACID compatible!**

Хорош для обработки больших запросов и ETL, плох для OLTP как и все подобные системы.


Движок включает в себя:

1. **Server** - универсальный коннектор
2. **Driver** - разбирает входящие SQL-запросы
3. **Execution Engine** - запускает задачи (**MR / Tez / Spark**)

Hive использует хранилище метаданных **Metastore** для матчинга сущностей SQL (база данных, таблица, колонки, строки, ячейки) с объектами, хранящимися в HDFS.

В качестве **Metastore** можно использовать RDBMS вроде MySQL, PostgreSQL или Oracle.

# Hive. Architecture

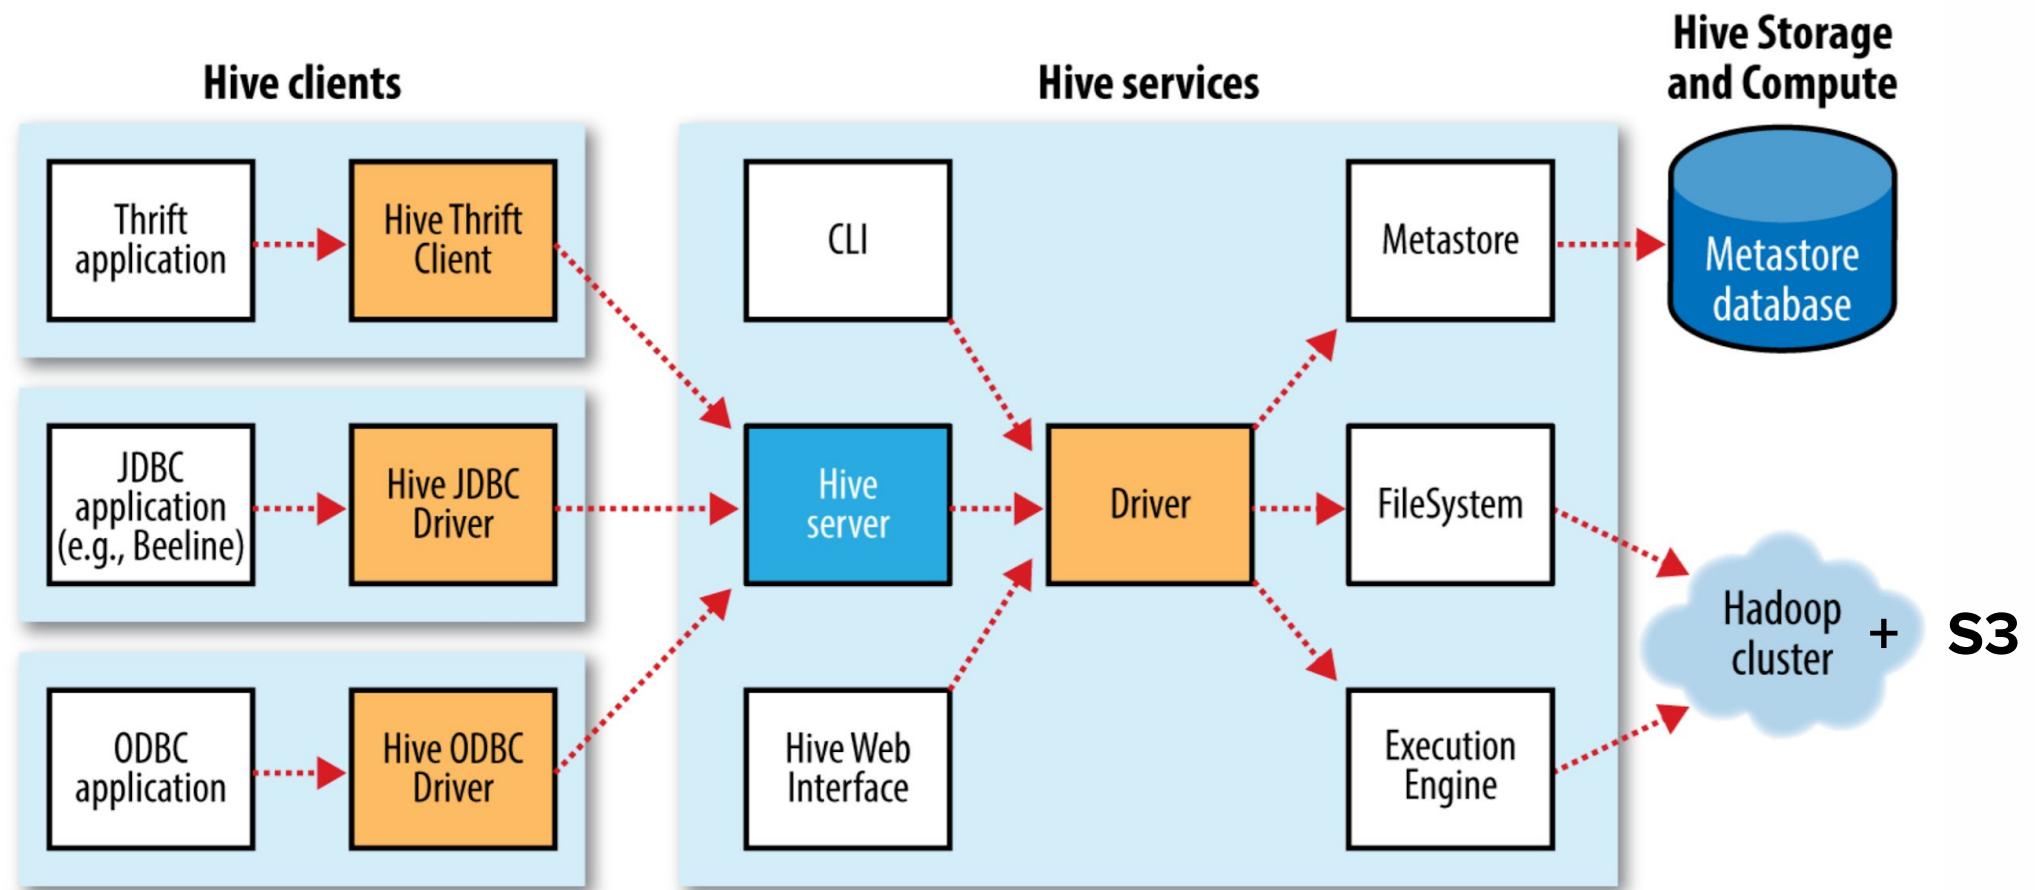

# HiveQL

**Hive Query Language (HiveQL)** -ialect  
SQL с рядом отличий

Сложные обработки, которые нельзя  
написать на SQL можно реализовать через  
написание своих функций: User Defined  
Function (UDF), User Defined Aggregate  
Function (UDAF), User Defined Tabular  
Function (UDTF)

Feature	SQL	HiveQL
Updates	UPDATE, INSERT, DELETE	UPDATE, INSERT, DELETE
Transactions	Supported	Limited support
Indexes	Supported	Supported
Data types	Integral, floating-point, fixed-point, text and binary strings, temporal	Boolean, integral, floating-point, fixed-point, text and binary strings, temporal, array, map, struct
Functions	Hundreds of built-in functions	Hundreds of built-in functions
Multitable inserts	Not supported	Supported
CREATE TABLE...AS SELECT	Not valid SQL-92, but found in some databases	Supported
SELECT	SQL-92	SQL-92. SORT BY for partial ordering, LIMIT to limit number of rows returned
Joins	SQL-92, or variants (join tables in the FROM clause, join condition in the WHERE clause)	Inner joins, outer joins, semi joins, map joins, cross joins
Subqueries	In any clause (correlated or noncorrelated)	In the FROM, WHERE, or HAVING clauses (uncorrelated subqueries not supported)
Views	Updatable (materialized or nonmaterialized)	Read-only (materialized views not supported)

# Hive tricks. Partitioning & Bucketing

---

1. Разбиение на **партиции** дает возможность делать запросы быстрее.
2. Когда партиций мало, или есть сильный дисбаланс партиций делается **бакетизация**

```
/user/hive/warehouse/logs
└── dt=2001-01-01/
    ├── country=GB/
    │   └── file1
    │   └── file2
    └── country=US/
        └── file3
└── dt=2001-01-02/
    ├── country=GB/
    │   └── file4
    └── country=US/
        └── file5
        └── file6
```

# Hive. Commands

---

<b>DDL Command</b>	<b>Use With</b>	<b>DML Command</b>
CREATE	Database, Table	LOAD
SHOW	Databases, Tables, Table Properties, Partitions, Functions, Index	SELECT
DESCRIBE	Database, Table, view	INSERT
USE	Database	DELETE
DROP	Database, Table	UPDATE
ALTER	Database, Table	EXPORT
TRUNCATE	Table	IMPORT

# Apache Hue

The screenshot displays the Apache Hue web interface, which provides a unified interface for interacting with various data sources.

**Left Sidebar:** The sidebar contains links to various Hue features: Dashboard, Scheduler, Documents, Files, S3, Tables, Indexes, Jobs, Streams, HBase, Security, Importer, Support, and an email link to romain@gethue.com.

**Top Bar:** The top bar includes a "Query" dropdown, a search bar for saved documents, and a "Jobs" section.

**Central Area:** This area is divided into several sections:

- Tables:** A list of tables in the "default" database, including "customers", "k8s\_logs", "sample\_07", "sample\_08", and "web\_logs".
- Query Editor:** An "Impala" query window showing the following code:

```
15 WHERE a.key = 'shipping' and a.zip_code = '76710';
16
17
18
19 -- Compute total amount per order for all customers
20 SELECT
21   c.id AS customer_id,
22   c.name AS customer_name,
23   o.order_id,
24   v.total
25 FROM
26   customers c,
27   c.orders o,
28   (SELECT SUM(price * qty) total FROM o.items) v;
```
- Results:** A table titled "Results (106)" showing the output of the query. The columns are "customer\_id", "customer\_name", "order\_id", and "total". The data includes rows for Dorothy Wilk, Martin Johnson, Melvin Garcia, Raymond S. Vestal, and Betty J. Giambrone.
- Schema Browser:** A "Tables" section on the right showing the schema for "default.customers":

id	int
name	string
email_preferences	struct
addresses	map
orders	array

# Frameworks comparison

Open Source SQL on Hadoop Solutions		HIVE	HIVE + Spark	HIVE + TEZ	Spark SQL	presto	APACHE DRILL	HAWQ
What are Your Needs?	High Performance for Predefined Queries	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	High Performance for Dynamic/Interactive Queries	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Support for All Hadoop Distros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Support for HDFS/HBase Storage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Support for S3 Storage	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	Support for WASB Storage	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	Support for other Storage Systems	Hypertable	Cassandra	✗	Cassandra	RDBs / Redis	Kudu / GoogleCS / MongoDB	✗
	Optimized Storage Formats	RC / ORC	SEQ / Parquet	ORC	SEQ / Parquet	ORC	JSON / Parquet	Parquet
	HiveQL Support	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
SQL Support		SQL-92	SQL-92	SQL-92	SQL-92 Subset	SQL-92	ANSI	SQL-99
Common Use Cases		Integration with BI tools   Not performance sensitive	Need high performance   Multiple data streams	High performance   Complex distributed processing	High performance   Multiple data streams	Very large data scale   Interactive analytics	Both schema-declared and schema-on-read   Arbitrary formats	Greenplum user   Advanced analytics with MADlib



# Additional topics

---

1. Форматы хранения данных Orc, Avro, Parquet
2. Безопасность и разделение прав
3. Тюнинг запросов






# Lecture summary

---

1. SQL на больших данных нужен и возможен в двух парадигмах MPP и DP.
2. Impala, Drill, Presto - MPP фреймворки.
3. Hive, SparkSQL - DP фреймфорки
4. Hive с точки зрения пользователя похож на MySQL, но со своими особенностями.

# Recommended links and literature

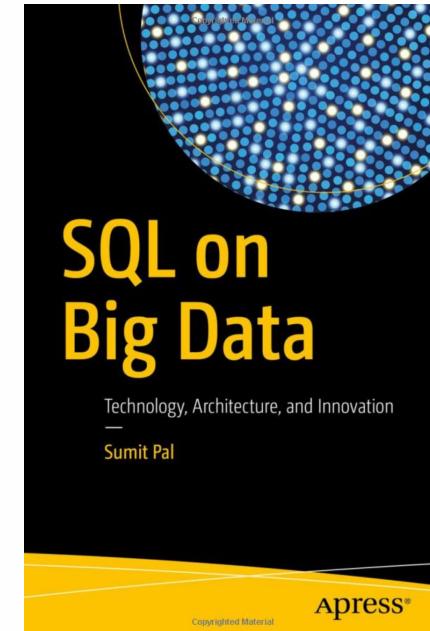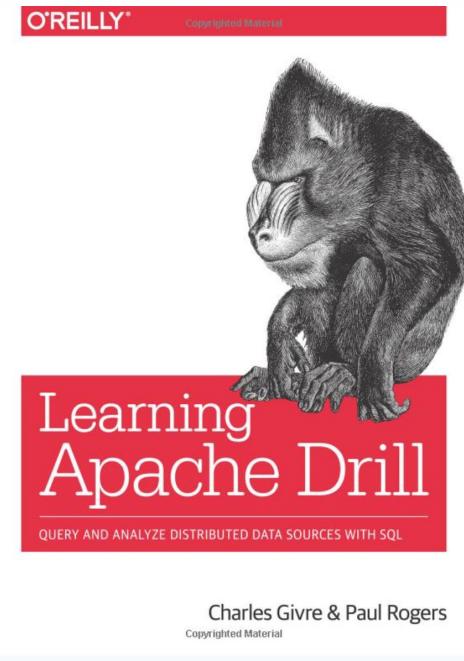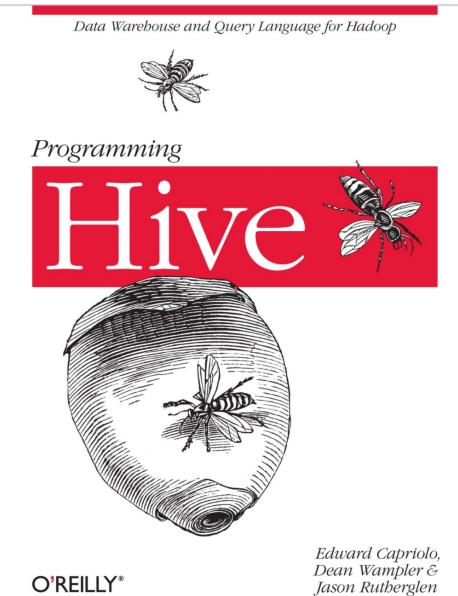

- 1) [OLAP Query Engines for Big Data](#)
- 2) [Big Data File Formats](#)
- 3) <https://www.sql-ex.ru/>