

PATA DE VELUDO / BACKEND

backend — spring boot

Java 21

Spring Boot 3.2

Spring Security

JPA / Hibernate

PostgreSQL

endpoints da api

Todos os endpoints retornam JSON. Endpoints marcados com **ADMIN** requerem JWT com role ADMIN.

PRODUTOS

GET /api/products

Lista todos os produtos (paginado)

GET /api/products/{id}

Detalhe do produto

GET /api/products?cat={cat}

Filtra por categoria

POST /api/products

Cria produto

ADMIN**PUT** /api/products/{id}

Atualiza produto

ADMIN**DELETE** /api/products/{id}

Desativa produto (soft delete)

ADMIN

PEDIDOS

POST /api/orders

Cria pedido

GET /api/orders/{id}

Detalhe do pedido

GET /api/orders/{id}/track

Tracking do pedido

PATCH /api/orders/{id}/status

Atualiza status do pedido

ADMIN**POST** /api/orders/{id}/cancel

Cancela pedido

ADMIN

PAGAMENTOS

POST /api/payments/init

Inicia pagamento (retorna preference_id / pix)

GET /api/payments/{id}

Status do pagamento

POST /api/payments/webhook

Recebe notificação do gateway

POST /api/payments/{id}/refund

Reembolso

ADMIN

CLIENTES

POST /api/auth/register

Cadastro de novo cliente

POST /api/auth/login

Login — retorna JWT

GET /api/customers/me

Perfil do cliente autenticado

PUT /api/customers/me

Atualiza perfil

GET /api/customers/me/orders

Meus pedidos

GET /api/customers/me/cats


Meus gatos cadastrados

POST /api/customers/me/cats

Adiciona gato ao perfil

segurança

Autenticação via JWT Bearer token. O filtro Spring Security intercepta todas as requisições às rotas protegidas.

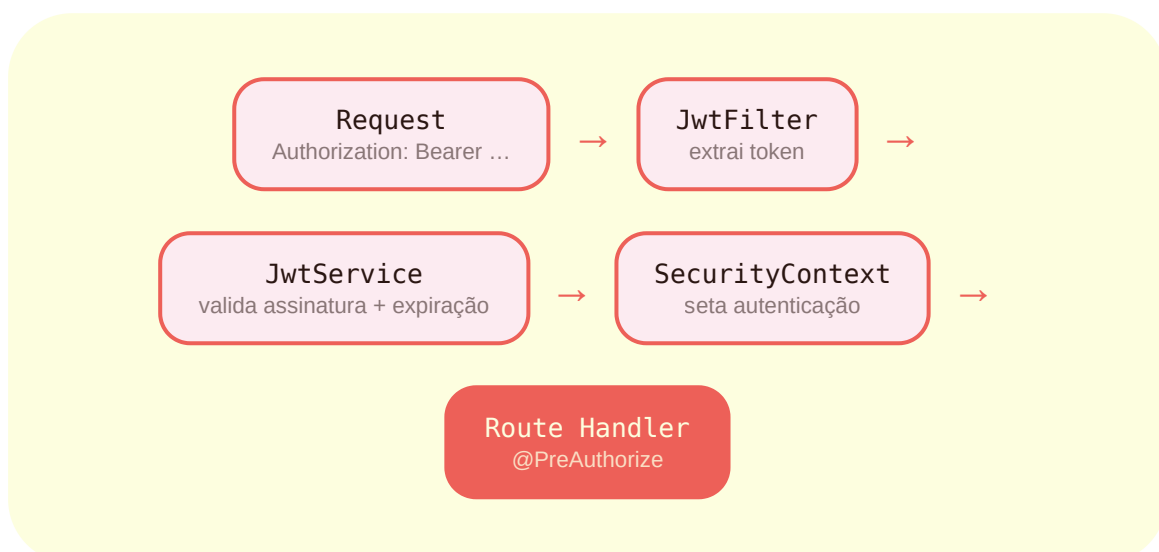

variáveis de ambiente

Variável	Obrigatória	Descrição
DB_URL	☒ sim	URL JDBC. Ex: <code>jdbc:postgresql://host:5432</code>
DB_USER	☒ sim	Usuário do PostgreSQL
DB_PASS	☒ sim	Senha do PostgreSQL
JWT_SECRET	☒ sim	Secret HMAC-SHA256 para assinar Mínimo 32 chars
JWT_EXPIRATION_MS	☐ opcional	Validade do access token em ms. Padrão: <code>3600000</code> (1h)
MP_ACCESS_TOKEN	☒ sim	Token de acesso do Mercado Pago ou sandbox)
MP_WEBHOOK_SECRET	☒ sim	Secret para validar assinatura dos webhooks do Mercado Pago
CORS_ALLOWED_ORIGINS	☒ produção	Origens permitidas para CORS. Ex: <code>https://patadeveludo.com.br</code>
SERVER_PORT	☐ opcional	Porta HTTP do servidor. Padrão: <code>8080</code>
SPRING_PROFILES_ACTIVE	☐ opcional	Perfil ativo: <code>dev</code> , <code>staging</code> ou <code>prod</code>