

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

d. ~~public class~~

public static void rotate(int[] v, int tam, int k)

if (tam <= 1) return;

R = k % tam;

if (k < 0) {

k = tam + k;

}

for (int r = 0; r < k; r++) {

int temp = v[0];

for (int i = 0; i < tam - 1; i++) {

v[i] = v[i+1];

}

v[tam - 1] = temp;

}

}

}

D	S	T	Q	Q	S
D	L	M	M	J	S

```

public static int union(int c[], int tamA, int c2[], int tamB, int c3[]) {
    int tamU = 0;
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
        u[c3[tamU]] = a[i];
        tamU++;
    }
    return tamU;
}

```

```

public static boolean contain(int c[] vetor, int tamA, int elemento) {
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
        if (vetor[i] == elemento) {
            return true;
        }
    }
}

```

```

return false;
}

```

```

public static int union(int c[], int tamA, int c2[], int tamB,
int c3[]) {
    int tamU = 0;

```

```

    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
        if (!contain(u, tamU, a[i])) {
            u[tamU] = a[i];
            tamU++;
        }
    }

```

```

    for (int i = 0; i < tamB; i++) {
        if (!contain(u, tamU, b[i])) {
            u[tamU] = b[i];
            tamU++;
        }
    }

```


```

    return tamU;
}

```

Prova 2025.2, 1a prova prog imperativa, POF

a)



uniao não repete o mesmo

```
public static int uniao(int c1a, int tamA, int c1b, int tamB, int c1u)
public static int tamA = 5;
public static int tamB = 5;
public static Scanner sc = new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(a.length + b.length = u);
```


→ não vai dar certo os vetores A e B já vem com o tamanho
serão assim o usuário não precisa.

```
public static int uniao(int c1a, int tamA, int c1b, int tamB, int c1u)
public static final int tamA = 5;
public static final int tamB = 5;
for (int i = 0; i < tamA; i++)
for (int j = 0; j < tamB; j++)
    if (a[i] == b[j])
        u[i] = a[i];
```

pensei na estrutura do aut porém
foi verificado que não vai se encaixar

```
}
}
}
```

Prova 2025.2, 12 prova prog. simplificada. Por

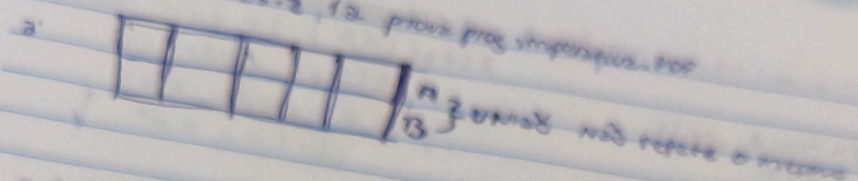

```

public static int
public static int uniao(int c1a, int tamA, int c1b, int tamB, int c1w)
public static int tamA = 5;
public static int tamB = 5;
public static void main (String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
    System.out.println = a.length + b.length = U
    }

```

→ não vai dar certo os vetores A e B já vem digitados
 sendo assim o usuário não precisa.

```

public static int uniao(int c1a, int tamA, int c1b, int tamB, int c1w) {
    public static final int tamA = 5;
    public static final int tamB = 5;
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
        for (int j = 0; j < tamB; j++) {
            if (a[i] == b[j]) {
                u[i] = a[i];
            }
        }
    }
}

```

pensei na estrutura de aut porém
 não venho que não vai se encerrar